

Valido dal 1° Aprile 2022. Baumit. Idee con un futuro.





Nuovo Catalogo e Listino Prezzi 2022

Come esperti dei materiali da costruzione conosciamo perfettamente le esigenze del mercato che richiede materiali ad alto contenuto tecnologico, sostenibili, che aiutino l'efficientamento energetico e promuovono il benessere abitativo negli edifici.

La visione di Baumit concorda pienamente con queste richieste.

Nel 2022 la gamma di prodotti Baumit viene integrata con nuovi adesivi per piastrelle

Baumacol FlexTreme, Baumacol FlexUni Gel e Baumacol XL Fuge.

Il nuovo **tassello S1 e il fissativo SinterFluid** ampliano la linea ETICS e le proprietà di **Baumit Ionit** vengono confermate dagli importati risultati dello studio di misurazione comparativa effettuato dall'Istituto Fraunhofer per la fisica degli edifici.

Quest'anno il catalogo sarà diviso in due formati: Catalogo Prodotti e Listino Prezzi.

La versione aggiornata del listino prezzi sarà sempre consultabile attraverso questo QR code.

Buona lettura!



BAUMIT SPA



I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN) Via Castelnuovo del Friuli 1/A - Z.I. Ponte Rosso Tel. +39 0434 1850 980

info@baumit.it pec: baumititalia@legalmail.it - www.baumit.it

AREA COMMERCIALE



Preventivi:

Tel. +39 0434 1850 992 uff.commerciale@baumit.it

Info tecniche:

Tel. +39 0434 1850 997 uff.tecnico@baumit.it

AREA AMMINISTRAZIONE



Tel. +39 0434 1850 989 uff.amministrazione@baumit.it

AREA LOGISTICA LORDINI



Tel. +39 0434 1850 983 ordini@baumit.it

Orari carico:

lun - ven 07.00 - 19.00



BAUMIT DIVENTA HEALTHY LIVING.

La nostra salute ha le sue fondamenta in tre noti pilastri: alimentazione, movimento e corretto stile di vita. Mantenendo abitudini corrette in questi ambiti possiamo tutelare la nostra salute. Lo stile di vita è strettamente connesso all'ambiente in cui viviamo e può essere reso ottimale con l'uso di materiali da costruzione adeguati.

Trascorriamo la maggior parte della nostra vita in luoghi chiusi, dove temperatura confortevole, umidità e qualità della aria diventano fattori di primaria importanza per il nostro benessere indoor. Ecco perchè i nostri "spazi abitativi" giocano un ruolo fondamentale per la nostra salute.

Noi di Baumit non ci affidiamo solo a dati certi, ma ci occupiamo dello sviluppo di prodotti innovativi grazie al nostro parco di ricerca VIVA, unico nel suo genere.

Costruire sano


La salubrità dei materiali da costruzione ha ripercussioni tangibili sulla qualità della vita all'interno nelle abitazioni, anche in considerazione del fatto che trascorriamo il 90% del nostro tempo in spazi indoor. Solo chi sceglie soluzioni costruttive salubri può anche abitare e vivere sano.

Abitare sano

Un buon isolamento termico dell'involucro, finiture esteticamente belle e durature e materiali dalle proprietà salubri contribuiscono in maniera significativa al benessere abitativo, per vivere così in modo confortevole e salutare in un ambiente bello e pulito.

Vivere sano

Lo stile di vita frenetico e spesso stressante ci fa apprezzare sempre di più gli ambienti abitativi come luoghi in cui ricercare la propria armonia interiore e i propri ritmi e, di conseguenza, diventano il posto ideale e privilegiato dove ricaricare le energie.

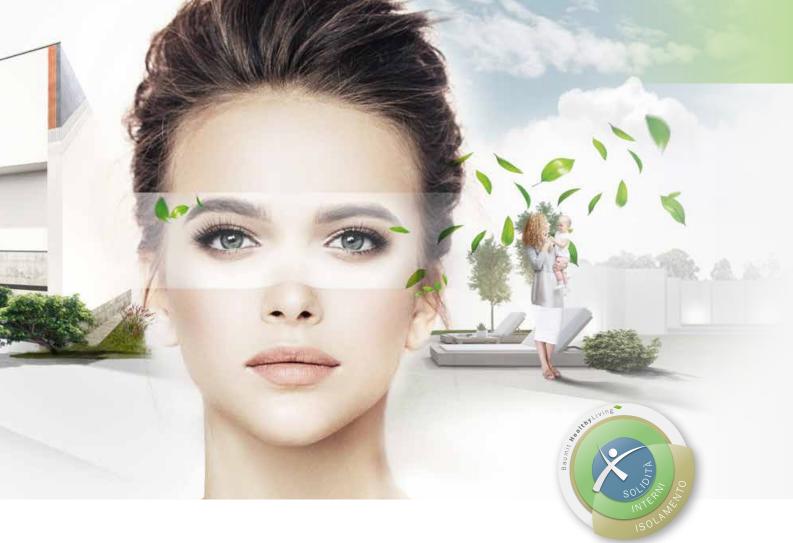

3 Fondamenti dell'abitare sano





Dopo diversi anni di intensive sperimentazioni e attività e di ricerca, nel corso dei quali sono stati analizzati milioni di dati, è emerso chiaramente che le strutture costruttive e i materiali edili hanno un'importante influenza sulla qualità abitativa e sulla salute degli abitanti. A prescindere dalla struttura scelta per la costruzione, tutti gli edifici hanno un denominatore comune. Per costruire in modo sano occorre tenere in considerazione i seguenti tre ambiti:

ISOLAMENTO PRIMA DI TUTTO – Protezione e benessere INTERNI DI VALORE – Ambiente abitativo sano e naturale SOLIDITÀ CHE CONTA – Sicurezza e comfort

HEALTHY LIVING





















Per la protezione degli edifici ed il benessere abitativo

Un buon isolamento termico non dà solo un contributo fondamentale per l'efficienza energetica degli edifici, ma, in inverno assicura un confortevole mantenimento del calore e, in estate, contribuisce alla piacevole freschezza dei muri. L'abitazione diventerà un luogo di benessere senza correnti d'aria, più accogliente e salutare.



Per un ambiente abitativo sano e naturale

Un buon sistema d'intonacatura minerale interno può eliminare le macchie di umidità già dalla prima apparizione, assorbendo l'umidità in eccesso e rilasciandola in seguito. L'umidità mantenuta costante crea un ambiente più sano e naturale.



Per la sicurezza e il comfort

Murature massive e solide, così come pavimenti e rivestimenti adeguatamente realizzati e protetti dall'esterno con un buon isolamento termico, sono in grado di preservare il calore in inverno e mantenere il fresco in casa in estate. Maggiore è la massa, maggiore sarà la capacità di mantenere costante e quindi più stabile, piacevole e salutare l'atmosfera ambientale interna.











ISOLAMENTO AL PRIMO POSTO	
RIVESTIMENTI FINALI	
COLOR Pitture per facciata TOP Finiture per facciata PRIMER Fissativi e preparazione sottofondo	20
ETICS CONTACT/FIX/FLEX Collanti e rasanti	20
PANNELLI Sistemi di isolamento termico esterni RETI E TASSELLI, ACCESSORI	38
INTONACI MINERALI	
THERMO Intonaci termoisolanti MPA/PRIMO Intonaci multiuso	
SISTEMI DI RINNOVO	
MULTI Rasanti Multiuso SANOVA Intonaci risananti. NHL Intonaci per restauro storico BETO Ripristino calcestruzzo	77 79
INTERNI DI VALORE	
HEALTHY LIVING	
IONIT Pittura funzionale SISTEMI KLIMA	
PITTURE PER INTERNI	
SOLIDITÀ CHE CONTA	92
PIASTRELLE	
BAUMACOL Adesivi BAUMACOL Preparazione sottofondo BAUMACOL Fuganti	
PAVIMENTAZIONE	
NIVELLO Livellanti 1 NIVELLO Fissativi 1	L04 L05
COSTRUZIONE	
LEGANTI IDRAULICI 1 CALCESTRUZZO 1 MALTE DA MURATURA 1	
SERVIZI	
SERVIZI	
SERVIZIO CLIENTI 1 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA 1 INDICE 1	13





Un mondo pieno di colori

- 888 Baumit Life Colors
- Shades of White
- IonitColor
- Lasur, Glitter e Metallic
- Mosaik





Baumit Shades of White



Tutte le tonalita bianco (a partire da W12..) sono disponibili per Baumit StarTop/Color, CreativTop (ad eccezione del Silk) e SilikonTop/Color. Fa eccezione il codice W1200 Starwhite, che e disponibile solo per StarTop/Color e CreativTop (eccetto Silk).

Baumi	t IonitCo	olor					
				0010 Whitney*		0018 Bianca	
0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 0skar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom

888 colori Baumit Life

		<u> </u>							
	0014	0021 •	0031 •	0041 •	0051 •	0061 •	0071 •	0081 •	0121 •
	0015	0022 •	0032 •	0042 •	0052 •	0062 •	0072 •	0082 •	0122 •
	0015	0023 •	0033 •	0043 •	0053 •	0063 •	0073 •	0083 •	0123 •
	0016	0024	0034	0044	0054	0064	0074	0084	0124
	0047	0025	0035	0045	0055	0065	0075	0085	0125
	0017	0026	0036	0046	0056	0066	0076	0086	0126
	0018	0027	0037	0047	0057	0067	0077	0087	0127
	0040	0028	0038	0048	0058	0068	0078	0088	0128
	0019	0029	0039	0049	0059	0069	0079	0089	0129
	0231 •	0241 •	0281 •	0291 •	0301 •	0311 •	0321 •	0331 ●	0341 •
	0232 •	0242 •	0282 •	0292 •	0302 •	0312 •	0322 •	0332 •	0342 •
	0233 •	0243 •	0283 •	0293 •	0303 •	0313 •	0323 •	0333 •	0343 •
	0234	0244	0284	0294	0304	0314	0324	0334	0344
	0235	0245	0285	0295	0305	0315	0325	0335	0345
	0236	0246	0286	0296	0306	0316	0326	0336	0346
	0237	0247	0287	0297	0307	0317	0327	0337	0347
	0238	0248	0288	0298	0308	0318	0328	0338	0348
	0239	0249	0289	0299	0309	0319	0329	0339	0349
	0451 •	0461 •	0471 •	0481 •	0491 •	0501 • 1)	0511 • 1)	0521 ●	0561 ●
	0452 •	0462 •	0472 •	0482 •	0492 •		0512 • 2)	0522 •	0562 •
	0453 •	0463 •	0473 •	0483 •	0493 •		0513 •	0523 ●	0563 •
	0454	0464	0474	0484	0494	0504	0514	0524	0564
	0455	0465	0475	0485	0495	0505	0515	0525	0565
	0456	0466	0476	0486	0496	0506	0516	0526	0566
	0457	0467	0477	0487	0497	0507	0517	0527	0567
	0458	0468	0478	0488	0498	0508	0518	0528	0568
	0459	0469	0479	0489	0499	0509	0519	0529	0569
	0701 •	0711 •	0724 •	0724 •	0744 •	0751.0	0701 •	0774 •	0701 -
	0701 •	0711 •	0721 •	0731 •	0741 •	0751 •	0761 •	0771 •	0781 •
		0712 • 0713 •	0722 • 0723 •	0732 • 0733 •	0742 • 0743 •	0752 • 0753 •	0762	0772	0782 • 0783 •
		0713	0724	0734		0754	0763 • 0764	0773 • 0774	0783
		0714	0725	0735		0755	0765	0775	0785
		0716	0726	0736		0756	0766	0776	0786
		0717	0727	0737		0757	0767	0777	0787
		0717	0728	0738		0758	0768	0778	0788
		0719	0729	0739		0759	0769	0779	0789
		0931 • 1)		0981 •	0991 •	1001 •	1011 •	1021 •	1031 •
2)			0972 •	0982 •	0992 •	1002 •	1012 •	1022 •	1032 •
	0923 •	0933 •	0973 •	0983 •	0993 •	1003 •	1013 •	1023 •	1033 •
	0924	0934	0974	0984	0994	1004	1014	1024	1034
	0925	0935	0975	0985	0995	1005	1015	1025	1035
	0926	0936	0976	0986	0996	1006	1016	1026	1036
	0927	0937	0977	0987	0997	1007	1017	1027	1037
	0928	0938	0978	0988	0998	1008	1018	1028	1038
	0929	0939	0979	0989	0999	1009	1019	1029	1039



0131 •		0141 •		0151 •		0161 •		0171 •	1)	0181 •	1)	0191 •		0201 •		0211 •		0221 •
0132 •		0142 •		0152 •		0162 •		0172 •		0182 •		0192 •		0202 •		0212 •		0222 •
0133 •		0143 •		0153 •		0163 •		0173 •		0183 •		0193 •		0203 •		0213 •		0223 •
0134		0144		0154		0164		0174		0184		0194		0204		0214		0224
0135		0145		0155		0165		0175		0185		0195		0205		0215		0225
0136		0146		0156		0166		0176		0186		0196		0206		0216		0226
0137		0147		0157		0167		0177		0187		0197		0207		0217		0227
0138		0148		0158		0168		0178		0188		0198		0208		0218		0228
0139		0149		0159		0169		0179		0189		0199		0209		0219		0229
0351 •	1)	0361 •	1)	0371 •	1)	0381 •	1)	0391 •	1)	0401 •	1)	0411 •	1)	0421 •	1)	0431 •	1)	0441 •
0352 •		0362 •	2)	0372 •	2)	0382 •	2)	0392 •	2)	0402 •	2)	0412 •	2)	0422 •	2)	0432 •	2)	0442
0353 •		0363 •		0373 •		0383 •		0393 •		0403 •		0413 •		0423 •		0433 •		0443 •
0354		0364		0374		0384		0394		0404		0414		0424		0434		0444
0355		0365		0375		0385		0395		0405		0415		0425		0435		0445
0356		0366		0376		0386		0396		0406		0416		0426		0436		0446
0357		0367		0377		0387		0397		0407		0417		0427		0437		0447
0358		0368		0378		0388		0398		0408		0418		0428		0438		0448
0359		0369		0379		0389		0399		0409		0419		0429		0439		0449
0571 •	1)	0581 •		0591 •		0601 •	1)	0611 •	1)	0621 •	1)	0631 •	1)	0671 •	1)	0681 •		0691 •
0572 •		0582 •		0592		0602 •		0612 •		0622 •		0632 •		0672 •		0682 •		0692
0573 •		0583 •		0593 •		0603 •	,	0613 •		0623 •		0633 •		0673 •		0683 •		0693 •
0574		0584		0594		0604		0614		0624		0634		0674		0684		0694
0575		0585		0595		0605		0615		0625		0635		0675		0685		0695
0576		0586		0596		0606		0616		0626		0636		0676		0686		0696
0577		0587		0597		0607		0617		0627		0637		0677		0687		0697
0578		0588		0598		0608		0618		0628		0638		0678		0688		0698
0579		0589		0599		0609		0619		0629		0639		0679		0689		0699
0791 •	1)		1)	0841 •	1)	0851 •	1)			0871 •	1)			0891 •	1)	0901 • 0902 •	1)	
0792		0832 •		0842		0852	2)	0862 •	2)	0872 •	2)	0882 •	2)		2)		2)	0912 •
0793		0833 •		0843		0853 •		0863		0873 •		0883 •		0893 •		0903 •		0913 •
0794		0834		0844		0854		0864		0874		0884		0894		0904		0914
0795		0835		0845		0855		0865		0875		0885		0895		0905		0915
0796		0836		0846		0856		0866		0876		0886		0896		0906		0916
0797		0837		0847		0857		0867		0877		0887		0897		0907		0917
0798		0838		0848		0858		0868		0878		0888		0898		0908		0918
0799		0839		0849		0859		0869		0879		0889		0899		0909		0919
1041 •		1051 •		1061 •		1071 •		1111 •		1121 •		1131 •		1141 •		1151 •		1161 •
1042 •		1052 •		1062 •		1072 •		1112 •		1122 •		1132 •		1142 •		1152 •		1162 •
1043 •		1053 •		1063 •		1073 •		1113 •		1123 •		1133 •		1143 •		1153 •		1163 •
1044		1054		1064		1074		1114		1124		1134		1144		1154		1164
1045		1055		1065		1075		1115		1125		1135		1145		1155		1165
1046		1056		1066		1076		1116		1126		1136		1146		1156		1166
1047		1057		1067		1077		1117		1127		1137		1147		1157		1167
1048		1058		1068		1078		1118		1128		1138		1148		1158		1168
1049		1059		1069		1079		1119		1129		1139		1149		1159		1169

[•] Raccomandato fissativo Baumit PremiumPrimer (colorato secondo scheda tecnica del prodotto)

1) questa tinta può essere utilizzata su una vasta area del sistema a cappotto Baumit ETICS solo con intonaco a spessore (minimo 5 mm) o su Baumit PowerFlex a seconda delle indicazioni contenute nelle schede tecniche.

2) questa tonalità può essere applicata su ampie aree del sistema a cappotto Baumit ETICS solo in Baumit Pura e con un intonaco a spessore (minimo 5 mm) o Baumit PowerFlex a seconda delle indicazioni contenute nelle schede tecniche.



Baumit Lasur




725L Shine

733L Placid

















735L Cosy


Baumit Glitter














775G Rainbow

Baumit Metallic










774G SilverFine







Baumit Mosaik - Essential Line



M 326 Triglav





M 302 Monviso





M 304 Denali







M 306 Parnass






M 325 Bellavista

I campioni indicati servono ad orientarsi per la selezione del prodotto. Sono possibili leggere differenze cromatiche tra i colori mostrati qui, i campioni, le cartelle colori e la produzione e non sono oggetto di reclamo. L'uniformità di colore e texture può essere garantita solo all'interno di uno stesso lotto di produzione.

Baumit Mosaik - Natural Line









M 330 Elbrus



M 331 Nemrut





M 341 Rocky

M 343 Etna







Isolamento prima di tutto

ed il benessere abitativo

RIVESTIMENTI FINALI

PAG. 16

ETICS | SISTEMI A CAPPOTTO

PAG. 32

INTONACI MINERALI

PAG. 72

RINNOVO

PAG. 76



PREMIUM PITTURE MURALI Codice at



Baumit NanoporColor

Pittura ai silicati autopulente, traspirante e altamente resistente allo sporco. Prodotto nanotecnologico, per facciate di lunga durata. *

• Superficie nanocristallina • Effetto autopulente naturale • Traspirante

NanoporColor 14 I		
Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m² per due mani	2104xx14IT
Resa:	ca. 43 m²/vaso per due mani	
Confezione:	vaso 14 I, 1 pallet = 32 vasi = 448 I	
Codice EAN:	9004329246980	

2104xx05IT



Manupur Color 3 i	
Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m² per due mani
Resa:	ca. 15 m²/vaso per due mani
Confezione:	vaso 5 I, 1 pallet = 64 vasi = 320 I
Codice EAN:	9004329253414



Baumit StarColor

Pittura per facciate fortemente resistente agli agenti atmosferici, con leganti a base silossanica e nuovo riempitivo funzionale che favorisce una rapida asciugatura delle superfici dopo pioggia, nebbia e consensa. *

• Rapida asciugatura delle superfici • Maggiore protezione dalle alghe e dai funghi • Eccellenti caratteristiche di lavorazione

StarColor 14 I		
Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m² per due mani	2106xx14IT
Resa:	ca. 43 m²/vaso per due mani	
Confezione:	vaso 14 I, 1 pallet = 32 vasi = 448 I	
Codice EAN:	9004329247031	



StarColor 5 I		
Consumo:	ca. $0,3-0,35$ l/m ² per due mani	2106xx05IT
Resa:	ca. 15 m²/vaso per due mani	
Confezione:	vaso 5 I, 1 pallet = 64 vasi = 320 I	
Codice EAN:	9004329258624	



PREMIUM PITTURE MURALI Codice and



Baumit PuraColor

Pittura acrilica di alta qualità per facciate, con elevato potere coprente e ottime proprietà applicative. Ideale nel caso di facciate dai toni intensi, per un colore ricco e di lunga durata. *

■ Infinite possibilità decorative ■ Tonalità intense ■ Con tecnologia cool pigments

PuraColor 14 I		Tinte 1-3	2103xx14IT
Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m² per due mani	Tinte 4-9	2103WF14IT
Resa:	ca. 43 m²/vaso per due mani		
Confezione:	vaso 14 I, 1 pallet = 32 vasi = 448 I		
Codice EAN:	9004329246669		



PuraColor 5 I		Tinte 1-3	2103xx05IT
Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m² per due mani	Tinte 4-9	2103WF05IT
Resa:	ca. 15 m²/vaso per due mani		
Confezione:	vaso 5 I, 1 pallet = 64 vasi = 320 I		
Codice EAN:	9004329258419		

PITTURE PROFESSIONALI

Codice art



Baumit SilikonColor

Pittura universale per facciate a base silossanica. Altamente permeabile, estremamente idrorepellente, resistente allo sporco e di applicazione universale. *

Protegge dagli agenti atmosferici
 Permeabile al vapore
 Idrorepellente

SilikonColor 14 I					
Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m² per due mani	2102xx14IT			
Resa:	ca. 43 m²/vaso per due mani				
Confezione:	vaso 14 I, 1 pallet = 32 vasi = 448 I				
Codice EAN:	9004329247086				



SilikonColor 5 I		
Consumo:	ca. $0,3-0,35 \text{I/m}^2$ per due mani	2102xx05i
Resa:	ca. 15 m²/vaso per due mani	
Confezione:	vaso 5 I, 1 pallet = 64 vasi = 320 I	
Codice FAN:	9004329253438	



Baumit SilikatColor

Pittura per esterni ai silicati di potassio, pronta all'uso. Altamente traspiranti e idrorepellente. Idoneo anche per interventi di manutenzione di vecchie facciate. *

■ Traspirante ■ Minerale ■ Ideale per rinnovo

SilikatColor 14 I		
Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m² per due mani	2105xx14lT
Resa:	ca. 43 m²/vaso per due mani	
Confezione:	vaso 14 I, 1 pallet = 32 vasi = 448 I	
Codice EAN:	9004329247130	



SilikatColor 5 I		
Consumo:	ca. $0,3-0,35 I/m^2$ per due mani	2105xx05IT
Resa:	ca. 15 m²/vaso	
Confezione:	vaso 5 I, 1 pallet = 64 vasi = 320 I	
Codice EAN:	9004329253452	

PITTURE PROFESSIONALI



Baumit GranoporColor

Pittura acrilica universale per facciate, pronta all'uso, adatta alla maggior parte delle esigenze. Di facile applicazione. *

• Altamente resistente agli agenti atmosferici • Di facile lavorazione • Idrorepellente

GranoporColor 14 I

Consumo: ca. $0,3-0,35 \, I/m^2$ per due mani Resa: ca. 43 m²/vaso per due mani Confezione: vaso 14 I, 1 pallet = 32 vasi = 448 I

Codice EAN: 9004329247239

GranoporColor 5 I

2101xx05IT Consumo: ca. 0,3-0,35 I/m^2 per due mani

Resa: ca. 15 m²/vaso

Confezione: vaso 5 I, 1 pallet = 64 vasi = 320 I

9004329253476 Codice EAN:

PITTURE RIEMPITIVE

2101xx14IT



Baumit FlexaColor

Pittura per facciate a base silossanica, altamente flessibile, con forte potere coprente ed eccezionali capacità di sigillatura delle fessurazioni.*

Altamente flessibile
 Sigilla le fessure
 Forte potere coprente

FlexaColor 14 I

Consumo: ca. $0,3-0,35 \text{ I/m}^2$ per due mani

ca. 40-45 m²/vaso

Confezione: vaso 14 I, 1 pallet = 32 vasi = 448 I

Codice EAN: 9002429273745

PITTURE DECORATIVE

2127LS14

2127LS05

2125xx14IT



Baumit Lasur

Finitura trasparente opaca a dispersione per il trattamento decorativo di pareti e facciate esterne.

Opaca
 Decorativa
 Design individuale

Lasur 14 I

Consumo: ca. 0,08-0,1 l/m² Resa: ca. 140-175 m²/vaso

Confezione: vaso 14 I, 1 pallet = 32 vasi = 448 I

Codice EAN: 9004329246096

Lasur 5 I

Consumo: ca. $0.08 - 0.1 \, l/m^2$ Resa: ca. 50-62 m²/vaso

Confezione: vaso 5 I, 1 pallet = 48 vasi = 240 I























Shine 725L

Sensual 726L

Impulse 727L Gentle 728L

Solid 729L

Mystic 730L

Fresh 731L

Casual 732L

* Maggiorazioni: codici colori con Cool Pigments e Pitture codici colori xxx2 xxx3 - vedi pag. 111



PITTURE DECORATIVE



Baumit Metallic

Pittura a dispersione a effetto metallizzato, pronta all'uso. Per design unici, moderni e di classe.

■ Elegante ■ Per effetti decorativi ■ Imitazione effetto metallo

eta			

ca. 0,3-0,35 l/m² su sottofondi lisci 2128ME14 Consumo:

ca. 42-50 m²/vaso Resa:

Confezione: vaso 14 I, 1 pallet = 32 vasi = 448 I

Codice EAN: 9004329246171

Metallic 5 I

2128ME05 Consumo: ca. 0,3-0,35 l/m² su sottofondi lisci

Resa: ca. 14-16,5 m²/vaso

Confezione: vaso 5 I, 1 pallet = 48 vasi = 240 I

Codice EAN: 9004329246164





















Baumit Glitter

Pittura a dispersione trasparente a effetto glitter metallizzato, pronta all'uso. Da utilizzare per effetti decorativi sopra altre pitture e finiture

Scintillante ed elegante
 Straordinariamente decorativa
 Design unico

Glitter 14 I

2124GL14 ca. $0,10-0,15 \text{ I/m}^2$ Consumo:

ca.90-140 m²/vaso Resa:

Confezione: vaso 14 I, 1 pallet = 32 vasi = 448 I

Codice EAN: 9004329246218

Glitter 5 I

Gold 771G

Consumo: ca. 0,10-0,15 l/m² 2124GL05

Resa: ca. 33-50 m²/vaso

Confezione: vaso 5 I, 1 pallet = 48 vasi = 240 I

Codice EAN: 9004329246201











SilverFine 774G Rainbow 775G



Baumit Finish

Finitura protettiva pronta all'uso, trasparente e opacizzante per Baumit Lasur.

Silver 773G

■ Utilizzo con Baumit Lasur ■ Protezione a lungo termine ■ Mantenimento dell'intensità del colore

Finish 14 I

2121FI14 Consumo: ca. $0.08 - 0.1 \text{ l/m}^2$ Resa: ca. 90-140 m²/vaso

Confezione: vaso 14 I, 1 pallet = 32 vasi = 448 I

Codice EAN: 9004329246133



Finish 5 I

Consumo:	ca. 0,08 - 0,1 l/m²
Resa:	ca. 50 - 63 m ² /vaso
Confezione:	vaso 5 I, 1 pallet = 48 vasi = 240 I
Codice EAN:	9004329246126

2121FI05



PREMIUM FINITURE MURALI

Codice a



Baumit NanoporTop

Finitura ai silicati autopulente, traspirante e altamente repellente allo sporco. Prodotto nanotecnologico per facciate di lunga durata.

• Prodotto nanotecnologico • Effetto autopulente naturale • Traspirante



NanoporTop K 2.0 mm

 Consumo:
 ca. 2,9 kg/m²
 2004K020IT

 Resa:
 ca. 8,6 m²/vaso

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Codice EAN: 9004329252776



NanoporTop K 1.5 mm

 Consumo:
 ca. 2,5 kg/m²
 2004K015IT

 Resa:
 ca. 10 m²/vaso

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Codice EAN: 9004329252769

NanoporTop K 3.0 mm

Consumo: ca. 3,9 kg/m² **2004K030IT**

Resa: ca. 6.4 m²/vaso

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Codice EAN: 9004329252783



 NanoporTop Fine (1 mm)

 Consumo:
 ca. 1,9 kg/m²
 20040010IT

Resa: ca. 9,6 m²/vaso

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg



PREMIUM FINITURE MURALI

odice art



Baumit StarTop

Finitura per facciate altamente resistente agli agenti atmosferici con legante a base silossanica e nuovo riempitivo funzionale. Il nuovissimo effetto Drypor garantisce una rapida asciugatura della superficie dopo pioggia, nebbia e condensa. *

• Rapida asciugatura delle superfici • Maggiore protezione dalle alghe e dai funghi • Eccellenti caratteristiche di lavorazione

0	Ε	M
N	R	
Р		

StarTop K 2.0 mm				
Consumo:	ca. 2,9 kg/m²	2006xx20IT		
Resa:	ca. 8,6 m²/vaso			
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg			
Codice EAN:	9004329254886			



StarTop K 1.2 mm				
Consumo:	ca. 2,0 kg/m²	2006xx12IT		
Resa:	ca. 14 m²/vaso			
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg			

StarTop K 1.5 mm				
Consumo:	ca. 2,5 kg/m²	2006xx15IT		
Resa:	ca. 10 m²/vaso			
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg			
Codice EAN:	9004329246515			

StarTop K 3.0 mm		
Consumo:	ca. 3,9 kg/m²	2006xx30IT
Resa:	ca. 6,4 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329254893	



StarTop Fine (1 mm)				
Consumo:	ca. 1,9 kg/m²	2006xx10IT		
Resa:	ca. 12,5 m²/vaso			
	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg			
Codice EAN:	9002429274032			

ADDITIVI INVERNALI PER STARTOP

Codice a



Baumit SpeedTop Star

Additivo per StarTop pronto all'uso. Accelera il tempo di filmazione e migliora la resistenza della finitura quando applicato su facciate in condizioni atmosferiche di elevata umidità e basse temperature, come pure in presenza della nebbia. Può essere utilizzato con temperature comprese tra >1°C e \leq 15°C e con umidità relativa \leq 95%.

SpeedTop Star 400 ml		
Consumo:	ca. 0,41 / vaso 25 kg	2302\$400
Confezione:	1 scatola = 12 flaconi = 4,8 l	
Codice EAN:	9002438315870	



FINITURE PROFESSIONALI Codice and



Baumit PuraTop

Finitura acrilica di alta qualità con ottime proprietà applicative. Da utilizzare per colorazioni intense, per un risultato brillante e duraturo. *

• Gamma colori illimitata • Tonalità intense • Con tecnologia Cool Pigments



PuraTop K 2.0 mm		
Consumo:	ca. 2,9 kg/m²	2003xx20IT
Resa:	ca. 8,6 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329246607	



PuraTop K 1.2 mm		
Consumo:	ca. 2,0 kg/m²	2003xx12IT
Resa:	ca. 14 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9002429280040	

Consumo:	ca. 2,5 kg/m²	2003xx15IT
Resa:	ca. 10 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9002429271895	

Consumo:	ca. 3,9 kg/m²	2003xx30IT
Resa:	ca. 6,4 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9002429271963	



PuraTop Fine (1 mm)						
Consumo:	ca. 1,9 kg/m²	2003xx10IT				
Resa:	ca. 12,5 m ² /vaso					
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg					
Codice EAN:	9002429273844					



20020020IT

FINITURE PROFESSIONALI Codice art



Baumit SilikonTop

Finitura universale per facciate a base di resina silossanica altamente evoluta. Traspirante, estremamente idrorepellente, resistente allo sporco e di applicazione universale. *

■ Resistente agli agenti atmosferici ■ Idrorepellente ■ Traspirante



Silil	konT	op K	2.0	mm

Consumo: ca. 2,9 kg/m²

Resa: ca. 8,5 m²/vaso

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Codice EAN: 9004329250420



SilikonTop K 1.2 mm

 Consumo:
 ca. 2,0 kg/m²
 20020012IT

 Resa:
 ca. 14 m²/vaso

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Codice EAN: 9002429280071

SilikonTop K 1.5 mm

 Consumo:
 ca. 2,5 kg/m²
 20020015IT

 Resa:
 ca. 10 m²/vaso

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Codice EAN: 9002429280088

SilikonTop K 3.0 mm

Consumo: ca. 3,9 kg/m² **20020030IT**

Resa: ca. 6,4 m²/vaso

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Codice EAN: 9004329250437

SilikonTop R 2.0 mm

Consumo: ca. 2,6 kg/m² **2002R020IT**

Resa: ca. 9,6 m²/vaso

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Codice EAN: 9004329250468

SilikonTop R 3.0 mm

Consumo: ca. 3,6 kg/m² **2002R030IT**

Resa: ca. 6,9 m²/vaso

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Codice EAN: 9004329250475



SilikonTop Fine (1 mm)

Consumo: ca. 1,9 kg/m² **20020010IT**

Resa: ca. 12, 5 m²/vaso

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

FINITURE PROFESSIONALI Codice art



Baumit SilikatTop

Finitura a base di silicati di potassio per esterno. Idrorepellente e altamente traspirante. Può essere utilizzata per il restauro e il mantenimento di strutture storiche. *

20050020IT

20050012IT

20050015IT

20050010IT

■ Traspirante ■ A base minerale ■ Specifico per interventi di rinnovo





Consumo: ca. 2,9 kg/m² Resa: ca. 8,5 m²/vaso

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Codice EAN: 9004329249028



SilikatTop K 1.2 mm

Consumo: $ca. 2,0 \text{ kg/m}^2$ Resa: $ca. 14 \text{ m}^2/\text{vaso}$

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Codice EAN: 9002429280057



Consumo: ca. 2.5 kg/m^2 Resa: ca. $10 \text{ m}^2/\text{vaso}$

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Codice EAN: 9004329249011

SilikatTop K 3.0 mm

Consumo: ca. 3,9 kg/m² **20050030IT**

Resa: ca. 6,4 m²/vaso

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Codice EAN: 9004329249035

SilikatTop R 2.0 mm

Consumo: ca. 2,6 kg/m² **2005R020IT**

Resa: ca. 9,6 m²/vaso

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Codice EAN: 9004329249066

SilikatTop R 3.0 mm

Consumo: ca. 3,6 kg/m² **2005R030IT**

Resa: ca. $6,5 \text{ m}^2/\text{vaso}$

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Codice EAN: 9004329249073



Consumo: ca. 1,9 kg/m²

Resa: ca. 12,5 m²/vaso

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg





FINITURE PROFESSIONALI Codice art.



Baumit GranoporTop

Pittura acrilica universale pronta all'uso, adatta alla maggior parte delle esigenze. Idrorepellente. *

• Resistente agli agenti atmosferici • Di facile lavorazione • Idrorepellente



GranoporTop K 2.0 mm

Consumo: ca. 2,9 kg/m² **20010020IT**

Resa: ca. $8,5 \text{ m}^2/\text{vaso}$

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Codice EAN: 9004329249820



GranoporTop K 1.2 mm

Consumo: ca. 2,0 kg/m² **20010012IT**

Resa: ca. 14 m²/vaso

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Codice EAN: 9002429278177

GranoporTop K 1.5 mm

Consumo: ca. 2,5 kg/m² **20010015IT**

Resa: ca. 10 m²/vaso

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Codice EAN: 9004329249813

GranoporTop K 3.0 mm

Consumo: ca. 3,9 kg/m² **20010030IT**

Resa: ca. 6,4 m²/vaso

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Codice EAN: 9004329249837

GranoporTop R 2.0 mm

Consumo: ca. 2,6 kg/m² **2001R020IT**

Resa: ca. 9,6 m²/vaso

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Codice EAN: 9004329249868

GranoporTop R 3.0 mm

Consumo: ca. 3,6 kg/m² **2001R030IT**

Resa: ca. 6,5 m²/vaso

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Codice EAN: 9004329249875

GranoporTop Fine (1 mm)

Consumo: ca. 1,9 kg/m² **20010010IT**

Resa: ca. 12,5 m²/vaso

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg



FINITURE PROFESSIONALI Codice and



Baumit StellaporTop

Finitura in pasta a basso spessore a base polisilossanica, traspirante, pronto all'uso, per interni ed esterni, applicabile a mano o a macchina. *

■ Di facile lavorazione ■ Universale ■ Consumi minimi



StellaporTop K 2.0 mm

Consumo: ca. 2,9 kg/m² **20070020IT**

Resa: ca. 8,5 m²/vaso

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Codice EAN: 9004329252691

StellaporTop K 1.2 mm

Consumo: ca. 2,0 kg/m² **20070012IT**

Resa: ca. 14 m²/vaso

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Codice EAN: 9004329248847

StellaporTop K 1.5 mm

Consumo: ca. 2,5 kg/m² **20070015IT**

Resa: ca. 11 m²/vaso

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Codice EAN: 9004329252684

StellaporTop K 1.0 mm

Consumo: ca. 1,9 kg/m² **20070010IT**

Resa: ca. 13 m²/vaso

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet =32 vasi = 800 kg

Codice EAN: 9004329252677

ADDITIVI INVERNALI PER RIVESTIMENTI


Codice art

23020250



Baumit SpeedTop

Additivo per Baumit StellaporTop SilikonTop e GranoporTop. Accelera il tempo di filmazione e migliora la resistenza della finitura quando applicato su facciate in condizioni atmosferiche di elevata umidità e basse temperature, come pure in presenza di nebbia. Può essere aggiunto con temperature comprese tra >+1°C e <15°C e con umidità relativa <95%







FINITURE DECORATIVE Codice art.





Baumit CreativTop

Intonaco strutturabile ai siliconi, altamente resistente agli agenti atmosferici, pronto all'uso. Finitura modellabile per la strutturazione creativa delle facciate, ad applicazione manuale o meccanica. *

■ Superfici creative, colorate e uniche ■ Illimitate possibilità di design ■ Migliori capacità di lavorazione

C	r	e	a	ti	٧Ì	Го	p	N	la	x 4	L.	0	m	m
							•							

Consumo:	ca. 5,0 - 6,2 kg/m²	2010M021IT
Resa:	ca. 4,0 - 5,0 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	

Codice EAN: 9004329260535

CreativTop Trend 3.0 mm

Consumo:	ca. 4,2 - 6,2 kg/m²	2010T021IT
Resa:	ca. 5,0 - 6,0 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	

Codice EAN: 9004329260528

CreativTop Vario 1.5 mm

Consumo:	ca. 2,5 - 4,0 kg/m²	2010V021IT
Resa:	ca. 6,0 - 10 m²/vaso	

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Codice EAN: 9004329260603

CreativTop Fine 1.0 mm

Consumo:	ca. 2,9 - 4,2 kg/m²	2010F021IT
Resa:	ca. 5,0 - 8,5 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9002429257103	

CreativTop Pearl 0.5 mm

Orcadiviop i call 0.0	11111	
Consumo:	ca. 1,5 - 3,5 kg/m²	2010P021IT
Resa:	ca. 7,1 - 16,6 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice FAN:	9004329260610	

CreativTop Silk 0.2 mm



Cicauviop Siik 0.2 iiiiii		
Consumo:	ca. 2,4 - 4,0 kg/m²	2010S021IT
Resa:	ca. 6,2 - 10,4 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	

FINITURE DECORATIVE Codice art.



Baumit FineTop

Finitura in pasta, pronta all'uso a base silossanica per elementi decorativi e fasce. Struttura graffiata in granulometria 1 mm per esterno.

■ Per cornici e porte e finestre ■ Idrorepellente ■ Di facile applicazione



FineTop

Consumo: ca. 2 kg/m^2 Resa: ca. $12,5 \text{ m}^2/\text{vaso}$

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Codice EAN: 9004329254206



Baumit MosaikTop

Intonaco colorato ad effetto mosaico per la realizzazione di elementi decorativi di design in facciata. Particolarmente adatto per le aree soggette a spruzzi d'acqua e zoccolatura. La nuova linea di colori "Natural Line" formulati con "scaglie naturali" di origine minerale arricchisce la gamma colori per applicazioni in facciata creative e uniche.

■ Particolarmente forte e resistente ■ Ideale per zoccolatura ■ Colorato e creativo



MosaikTop - Natural Line

Consumo: ca. 4,5 kg/m² **2020NATU**

Resa: ca. 5,5 m²/vaso

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Codice EAN: 9004329270923



MosaikTop - Essential Line

Consumo: ca. 5,5 kg/m² **2020ESSE**

Resa: ca. $4,5 \text{ m}^2/\text{vaso}$


Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg



I colori indicati con • possono essere usati limitatamente su sistemi Baumit ETICS per aree ridotte (ad es. come elementi decorativi di facciata)



FINITURE DECORATIVE

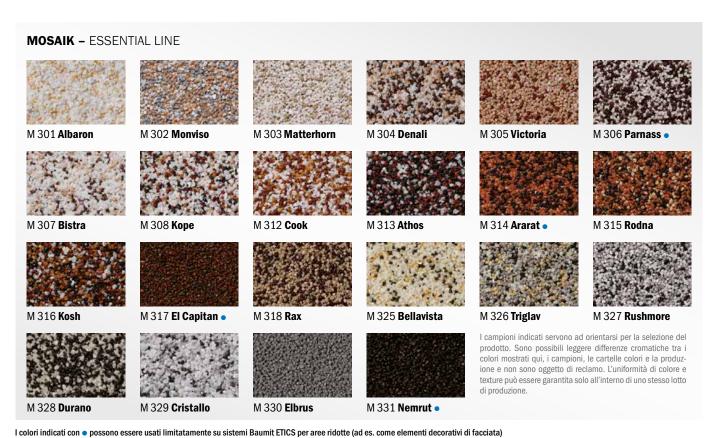

ACCESSORI



Baumit PremiumTape | Nastro per mascheratura

Nastro telato per mascheratura e protezione superfici, di alta qualità, specifico su prodotti Baumit Top e Baumit Color, per interni ed esterni. Di colore giallo. spessore 30 mm. Lunghezza rotolo: 50 m.

Drom	iumTa	na EN	m
LIGIII	IUIIIIa	րե ၁૫	ш

Confezione: Rotolo 50 m, 1 scatola = 40 Rotoli 4308

29



FISSATIVI Codice a



Baumit Premium Primer

Primer universale pronto all'uso per tutti i sistemi di termoisolamento a cappotto Baumit ETICS. Con ottime caratteristiche di compensazione dell'assorbimento, ancorante eccellente, potere coprente ed una bella strutturazione dell'intonaco a finire. Per la messa in tinta, consultare la scheda tecnica. *



■ Regola l'assorbenza ■ Colorabile ■ Massima opacità e molto ancorante



PremiumPrimer 20 kg

 Consumo:
 ca. 0,25 kg/m² (su rasanti), ca. 0.40 kg / m² (su intonaci)
 2205PR20IT

 Resa:
 ca. 80 m²/vaso

Confezione: vaso 20 kg, 1 pallet = 32 vasi = 640 kg

Codice EAN: 9004329253964



PremiumPrimer 5 kg

Consumo: ca. 0,25 kg/m² (su rasanti), ca. 0.40 kg/m² (su intonaci) **2205PR05IT**

Resa: ca. 12 m²/vaso

Confezione: vaso 5 kg, 1 pallet = 64 vasi = 320 kg

Codice EAN: 9004329253988



Baumit UniPrimer

Fissativo universale al quarzo pronto all'uso, da utilizzarsi su sistemi isolanti e intonaci di finitura Baumit quale ancorante e regolatore dell'assorbimento. *

ca. 0,20-0,25 kg/m² (su rasanti), ca. 0.40 kg/m² (su intonaci)

■ Primer universale per finiture Baumit ■ Collaudato e sicuro ■ Privo di solventi







Resa: ca. $100 - 125 \text{ m}^2/\text{vaso}$ Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Codice EAN: 9004329254107



UniPrimer 5 kg

Consumo: ca. 0,20-0,25 kg/m² (su rasanti), ca. 0.40 kg/m² (su intonaci) **2211UP05IT**

2211UP25IT

Resa: ca. $15 - 20 \text{ m}^2/\text{vaso}$

Confezione: vaso 5 kg, 1 pallet = 64 vasi = 320 kg



FISSATIVI Codice art



Baumit FillPrimer

Fissativo universale pronto all'uso, fibrorinforzato, con capacità riempitiva, per uso esterno ed interno. Riempie e copre cavilli fino a 0,5 mm.

• Capacità riempitiva • Fibrorinforzato • Privo di solventi



0.000 0.000 (1.5/1-2/1-1.1-1.5)	FillPrimer 25 kg		
Consumo: ca. 0,20 - 0,25 kg/m² (su rasanti), ca. 0.40 kg/m² (su intonaci)	Consumo:	ca. 0,20 - 0,25 kg/m² (su rasanti), ca. 0.40 kg /m² (su intonaci)	2202IT

Resa: ca. 80 m²/vaso

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Codice EAN: 9004329254138



EC 1°LUS

Baumit MultiPrimer

Fissativo traspirante consolidante e regolatore del potere assorbente di superfici a base minerale. Prima dell'applicazione di tutte le pitture e le finiture della gamma Baumit. Privo di solventi.

Consolidante
 Utilizzo universale
 Traspirante



MultiPrimer 10 I

Consumo: ca. 0,10 - 0,25 l/m² a seconda della diluizione 2209

Resa: ca. 48 - 100 m²/vaso

Confezione: tanica 10 l, 1 pallet = 40 taniche = 400 l

Codice EAN: 9004329231856

PREPARAZIONE SOTTOFONDO

Codice art

220605LT



Baumit FungoFluid

Soluzione acquosa pronta all'uso per il trattamento antialga e antifungo su facciate e superfici murarie in genere. Privo di solventi

Per facciate bellissime
 Antialga e antifungo
 Pronto all'uso





Consumo: ca. 0,05 - 0,1 l /m² a seconda della diluizione

Resa: ca. 50 -100 m²/vaso


Confezione: tanica 5 I, 1 pallet = 128 taniche = 640 I

Codice EAN: 9004329283367



Baumit SinterFluid





Rimozione degli strati sinterizzati
 Miglioramento della porosità
 Caratteristiche ancoranti potenziate





SinterFluid 10 I

Consumo: ca. 0,21/ m²/ mano **2210**

Resa: ca. 50 m² / tanica

Confezione: tanica 10 I, 1 pallet = 40 taniche = 400 I

EAN number: 9004329283367



Baumit ReClean

Detergente concentrato sgrassante per la pulizia di intonaci particolarmente sporchi. Biodegradabile. Applicare a seconda del grado di sporco, da non diluito, a diluito in proporzione fino a 1:10 con acqua.

■ Elevato potere pulente ■ Biodegradabile ■ Universale



ReClean 5 I

Consumo: ca. 0,2 l/m² a seconda della diluizione **2306**

Resa: ca. 37 - 60 m²/tanica

Confezione: tanica 5 I, 1 pallet = 90 taniche = 450 I



COLLANTI E RASANTI Codice art.



Baumit openContact

OpenContact 25 kg

Collante e rasante minerale in polvere di colore bianco naturale, particolarmente adatto per il sistema Baumit open. Componente testato e conforme ai parametri della norma ETAG 004. Altamente traspirante e dotato di ottima lavorabilità.

1010

1020

■ Particolarmente traspirante ■ Bianco ■ Migliori proprietà di lavorazione






Consumo:	come collante: ca. 4,5 - 5,5 kg/m²
	come rasante: ca. 4,0 - 5,0 kg/m²
Resa:	come collante: ca. 4,5 - 5,5 m ²
	come rasante ca. 5,0 - 6,0 m ²

Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg

Codice EAN: 9004329261556





Baumit StarContact Light White

Collante e rasante in polvere a base minerale, di colore bianco, sviluppato espressamente per applicazione a macchina per incollaggio e rasatura di pannelli isolanti EPS 036, EPS 031 e lane minerali MW, testato secondo ETAG 004.

■ Specifico per applicazione a macchina ■ Per alti spessori ■ Per incollare e rasare





StarContact Light White 25 kg

Consumo: come collante: ca. 3,5 - 6,0 kg/m²

come rasante 3 mm: ca. 3,0 - 4,0 kg/m²

come rasante 5 mm: ca. $5,5 - 6,5 \text{ kg/m}^2$ come rasante 8 mm: ca. 8,0 kg/m² come collante: ca. 4,0 - 7,0 m²/sacco

come rasante 3 mm: ca. 6,0 - 8,5 m²/sacco come rasante 5 mm: ca. 4,0 - 4,5 m²/sacco come rasante 8 mm: ca. 3,0 m²/sacco

Confezione: sacco 25 kg = 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg

9004329261488 Codice EAN:



Resa:



1023

1022

COLLANTI E RASANTI Codice art.



Baumit StarContact White

StarContact White 25 kg

Collante e rasante di eccellente qualità di colore bianco, particolarmente adatto per il sistema Baumit Star. Componente testato e conforme, con alto grado di sicurezza, ai parametri della norma ETAG 004. Dotato di ottima lavorabilità.

■ Per incollare e rasare ■ Bianco ■ Impiego universale

R	
	同光学得到
	100000000

E M N

oomo collentor oo 1 E E E ka/m²
come collante: ca. 4,5 - 5,5 kg/m²
come rasante: ca. 4,0 - 5,0 kg/m²
come collante: ca. 4,5 - 5,5 m ² /sacco
come rasante: ca. 5,0 - 6,0 m ² /sacco
sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg
9004329261587



Baumit StarContact Speed

Collante e rasante in polvere a presa rapida secondo DIN 18550 e DIN EN 998-1, a base minerale, per applicazioni manuali e a macchina, componente dei sistemi di isolamento termico. Particolarmente adatto per pose nelle stagioni fredde e umide. Granulometria 1,0 mm

■ Presa rapida ■ A base minerale ■ Resistente agli agenti atmosferici e al gelo

StarContact Speed 25 kg

Consumo:	come collante: ca. 4,0 - 5,0 kg/m²	
	come rasante: ca. 5,0 - 6,0 kg/m ²	
Resa:	ca. 20 I/sacco = ca. 800 I/t	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg	
Codice FAN:	9004329261068	



Baumit StarContact

Collante e rasante in polvere premiscelato, per uso interno ed esterno. Per incollare e rasare pannelli in EPS bianco e grigio, pannelli fonoassorbenti, pannelli in lana minerale, pannelli per zoccolature XPS, per affogare rete porta intonaco Baumit StarTex, per rasare murature in calcestruzzo. Granulometria 0,6 mm

• L'unico e originale • Per incollare e rasare • Impiego universale





StarContact 25 kg		
Consumo:	come collante: ca. 4,5 – 5,5 kg/m²	1018xx
	come rasante: ca. 4,0 - 5,0 kg/m²	
Resa:	come collante: ca. 4,5 - 5,5 m ² /sacco	
	come rasante: ca. 5,0 - 6,0 m ² /sacco	
Confezione:	sacco 25 kg = 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice FAN:	9004329261587	

COLLANTI E RASANTI Codice art.



Baumit ProContact

Collante e rasante minerale, testato nel sistema ProSystem secondo ETAG 004.Per applicazione manuale e meccanica. Versatile e particolarmente adatto per soluzioni professionali ed efficienti. Granulometria 0,6 mm.

Universale
 Testato da decenni
 Buon rapporto qualità/prezzo





ProContact 25 kg

consumo: come collante: ca. 4,5 - 5,5 kg/m²

1013xx

come rasante: ca. 4,0 -5,0 kg/m²

Resa: come collante: ca. $4,5 - 5,5 \text{ m}^2/\text{sacco}$

come rasante: ca. 5,0 - 6,0 m²/sacco

Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg


Codice EAN: 9004329261006



Baumit ProContact White

Collante e rasante in polvere, traspirante, idrorepellente, con buona capacità adesiva, per uso interno ed esterno ad applicazione manuale e meccanica. Granulometria 1,0 mm

■Per incollare e rasare ■Bianco ■Versatile



Consumo: come collante: ca. $4,5 - 5,5 \text{ kg/m}^2$

come rasante: ca. 4,0 – 5,0 kg/m² come collante: ca. 4,5 - 5,5 m²/sacco

Resa: come collante: ca. 4,5 - 5,5 m²/sacco come rasante: ca. 5,0 - 6,0 m²/sacco

Confezione: sacco 25 kg = 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg





COLLANTI Codice art.



P

Baumit SupraFix

SupraFix 25 kg

Collante minerale in polvere per sottofondi in legno (tipo truciolare o lamellare) o per sottofondi bituminosi. Per i sistemi di isolamento a cappotto Baumit. Granulometria 0,6 mm

■ Per sottofondi in legno
■ Forte potere adesivo
■ Elastico



Consumo:	superficie piena: ca. 2,0 - 2,5 kg/m²	1234
	metodi a punti e cordone: ca. 4,0 - 4,5 kg/m ²	

superficie piena: ca. 10,0 - 12,0 m²/sacco Resa: metodi a punti e cordone: ca. 5,0 - 6,0 m²/sacco Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg

Codice EAN: 9004329261358



Baumit DispoFix

Collante in pasta per incollaggio delle lastre in EPS, lana minerale e resina fenolica, da applicare sull'intera superficie del pannello. Non adatto come rasante. Granulometria 0,3 mm

■ Pronto all'uso ■ Specifico per sottofondi in legno ■ Forte potere adesivo

DispoFix 25 kg

Consumo: ca. 2,0 kg/m² 2308

Resa: ca. 10 - 16,5 m²/vaso

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 16 vasi = 400 kg

9004329261044 Codice EAN:

RASANTI Codice art.



Baumit PowerFlex

Rasante fibrorinforzato elastico in pasta, pronto all'uso con leganti organici (privo di cemento), con elevata resistenza meccanica agli urti per sistemi di isolamento termico in EPS. Non adatto per incollaggio, così come collante/rasante per pannelli in XPS.

• Altamente resistente agli urti • Privo di cemento • Pronta all'uso



PowerFlex 25 kg Consumo:



Consumo:	ca. 4,0 - 6,0 kg/m²
Resa:	ca. 4,0 - 6,0 \mbox{m}^2/\mbox{vaso} su sottofondi non assorbenti

vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg Confezione:

Codice EAN: 9004329261181

ADDITIVI INVERNALI

Codice art.

2008



Baumit SpeedFlex

Additivo pronto all'uso per Baumit PowerFlex. Accelerante del potere di filmazione per migliorare la stabilità della facciata durante l'applicazione con condizioni di elevata umidità e basse temperture (intervallo di temperatura: ≥ + 1 ° C e ≤ + 15 ° C, umidità relativa \leq 95%).

SpeedFlex 165 ml

Consumo: Flacone (=165 ml) per 25 kg PowerFlex 2302FLEX



Densità: ca. 1.0 kg/dm3 ca. 11 - 12 Valore PH:

Confezione: 1 flacone, 1 scatola = 24 flaconi **ADESIVI** Codice art.



Baumit CeramicFix

Malta adesiva con tempo aperto prolungato, resistente al gelo e all'acqua, rinforzata con resine, altamente flessibile, di colore grigio. Per la posa di piastrelle in ceramica, lastre, listelli di mattone, grès, grès porcellanato, pietre. Componente del sistema certificato Ceramic.

1222

■ Altamente flessibile ■ Buona lavorabilità ■ Adesione elevata e duratura

C



CeramicFix 25 kg

Consumo: ca. $3,0 \text{ kg/m}^2$

Resa: ca. 8 m²/sacco

Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg

FUGANTI Codice art.



Baumit Ceramic S

Fugante idrofobico flessibile per la stuccatura di rivestimenti non assorbenti e lisci. Componente del sistema ETICS Baumit Ceramic. Disponibile su richiesta.

■ Per rivestimenti lisci e non assorbenti ■ Idrorepellente ■ Altamente flessibile

Ceramic S 25 kg

Colore:

ca. 4 - 6,5 kg/m 2 1221 Consumo:

Resa: 15 l/sacco = 660 l/t

Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 42 sacchi = 1050 kg Codice EAN

Cement grey	4005893026577
Extra white	4005893026669
Beige white	4005893026720
Grey white	4005893026591
Sand	4005893026782
Silver grey	4005893026683
Dark grey	4005893026584
Anthrazit	4005893026775
Black	4005893026676



^{*} Il consumo di Ceramic S varia in base alla dimensione delle fughe, al formato ed allo spessore del rivestimento.



FUGANTI Codice art.



Baumit Ceramic F

Fugante idrofobico, flessibile, resistente al gelo per la stuccatura dei giunti di rivestimenti assorbenti e ruvidi. Componente del sistema ETICS Baumit Ceramic. Disponibile su richiesta.

Per rivestimenti assorbenti e sensibili
 Idrorepellente
 Altamente flessibile

Ceramic F 25 kg

ca. 5,0 kg/m 2 (NF) - 7,5 kg/m 2 (DF) 1220 Consumo*:

Resa: 15 l/sacco = 660 l/t

Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 42 sacchi = 1050 kg

Colore:	Codice EAN
Cement grey	4005893026768
Extra white	4005893026690
Beige white	4005893026621
Grey white	4005893026652
Sand	4005893026713
Silver grey	4005893026614
Dark grey	4005893026645
Anthrazit	4005893026706
Black	4005893026607



COLORI DI BAUMIT CERAMIC S & F







Beige white








Cement grey

Extra white







Silver grey

Dark grey

Anthracite

Grey white

Black

Sand



PANNELLI ISOLANTI IN EPS

Codice art.



Baumit openTherm air 031 | Baumit open air

Pannello per facciata termoisolante grigio altamente traspirante secondo ÖNORM EN 13163 (Valore μ =7) con rivestimento riflettente della superficie di colore azzurro cielo, in polistirene EPS (ÖNORM B 6000) con proprietà isolanti migliorate.

Elemento componente il sistema termoisolante Baumit open. Classe di sistema: vedi scheda tecnica. Formato: 50 x 100 cm.

OpenTherm 031 / Conducibilità termica: $\lambda = 0.031 \text{ W/mK}$

Prezzi e disponibilità su richiesta

Spessori: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20



Baumit openTherm FS 031 | Baumit open FS

Pannello termoisolante per facciata con proprietà fono assorbenti in polistirolo espanso grigio con rivestimento riflettente della superficie di colore azzurro. Altamente traspirante (valore μ = 7), con eccellenti caratteristiche coibentanti. Componente di sistema per i rivestimenti termoisolanti a cappotto Baumit open.

Per assicurare le proprietà fonoassorbenti, il sistema va installato con l'utilizzo di ulteriore fissaggio meccanico tramite Baumit KlebeAnker. Formato: 50 x 100 cm.

OpenTherm FS 031 / Conducibilità termica: χ = 0,031 W/mK

Prezzi e disponibilità su richiesta

Spessori: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20



PANNELLI ISOLANTI IN EPS Codice art.



Baumit StarTherm Protect 031 | Baumit EPS Protect

Pannello termoisolante di produzione austriaca con eccellenti proprietà coibentanti, in polistirene espanso additivato di grafite e con rivestimento protettivo di colore rosa. Testato a norma EN 13163. Prodotto componente il sistema Baumit STAR. Formato: 50 x 100 cm.

■ Elevato potere isolante ■ Di facile impiego ■ Con rivestimento protettivo

StarTherm Protect 031 / Conducibilità termica* $\chi = 0.031 \text{ W/mK}$

Prezzi e disponibilità su richiesta

Spessori: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm



Baumit StarTherm 031 | Baumit EPS Plus

Pannello termoisolante in polistirene di colore grigio, con migliorate proprietà termoisolanti (secondo norma EN 13163). Prodotto componente il sistema Baumit STAR. Formato: 50×100 cm.

■ Buon isolante ■ Particolarmente conveniente ■ Facile applicazione

StarTherm 031 / Conducibilità termica* $\lambda = 0.031$ W/mK

Prezzi e disponibilità su richiesta

Spessori: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 cm

StarTherm 031 CAM / Conducibilità termica* $\lambda = 0.031 \text{ W/mK}$

Prezzi e disponibilità su richiesta


Spessori: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 cm



Baumit StarTherm 036 | Baumit EPS

Pannello termoisolante in polistirene di colore bianco, con migliorate proprietà termoisolanti (secondo norma EN 13163). Prodotto componente il sistema Baumit STAR. Formato: 50×100 cm.

■ Buon isolante ■ Particolarmente conveniente ■ Facile applicazione



Prezzi e disponibilità su richiesta

Spessori: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 cm

StarTherm 036 CAM /Conducibilità termica* $\lambda = 0.036 \text{ W/mK}$

Prezzi e disponibilità su richiesta

Spessori: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 cm



Baumit MineralTherm 035 | Pannello in lana di roccia

Pannello rigido in lana minerale biosolubile, non rivestito, incombustibile, con migliorate proprietà termoisolanti e fonoassorbenti. Per facilitare la posa il lato da incollare alla parete è evidenziato da una marcatura di colore rosso. Rispondente alla ÖNORM EN 13162 e ETAG 004. Formato: 60 x 120 cm.

■ Incombustibile ■ Per edifici alti ■ Buon isolamento

MineralTherm 035 / Conducibilità termica: $\chi = 0.035 \text{ W/mK}$

5-20 cm

Prezzi e disponibilità su richiesta

Spessori:



Baumit Mineral Therm 034 | Pannello in Iana di roccia

Pannello rigido in lana minerale biosolubile, non rivestito, incombustibile, con migliorate proprietà termoisolanti e fonoassorbenti.

Per facilitare la posa il lato da incollare alla parete è evidenziato da una marcatura di colore rosso. Rispondente alla ÖNORM EN 13162 e ETAG 004. Formato: 60 x 100 cm.

■ Incombustibile ■ Per edifici alti ■ Buon isolamento

MineralTherm 035 / Conducibilità termica: $\lambda = 0.034 \text{ W/mK}$

Prezzi e disponibilità su richiesta

Spessori: 5 - 24 cm



Baumit MineralTherm 040 | Doga ignifuga

Doga rigida in lana minerale biosolubile, non rivestito, incombustibile. Elemento componente il sistema a cappotto il EPS come barriera antincendio rispondente alla ÖNORM EN 13162 e ETAG 004. Formato: 20 x 120 cm.

MineralTherm 040 / Conducibilità termica: $\lambda = 0.040 \text{ W/mK}$

Prezzi e disponibilità su richiesta

Spessori:

6 - 30 cm

*Per facilitare la posa il lato da incollare alla parete è evidenziato da una marcatura di colore rosso

PANNELLI IN RESINA FENOLICA

Codice art.



Baumit StarTherm Resolution 022 | Baumit Resolution

Pannello termoisolante per facciate a base di resine in fenolo-formaldeide (PF) a norma EN 13166, con eccellenti caratteristiche coibentanti e accoppiato su entrambi i lati con EPS. Classe del sistema: vedi la scheda prodotto. Formato: 50 x 100 cm.

■ Miglior valore isolante
■ Spessori ridotti
■ Di facile applicazione grazie alla schermatura in EPS

StarTherm Resolution 022 / Conducibilità termica* λ = 0,022 W/mK

Prezzi e disponibilità su richiesta

Spessori:

2.5 - 3 - 4 cm

senza rivestimento

Spessori: 5 - 6- 7 - 8 -9 -10 cm

con rivestimento in EPS (> 10 cm: solo spessori pari fino a 30 cm)



PANNELLI ISOLANTI IN FIBRA DI LEGNO

Codice art.



Baumit StarTherm Nature 045 | Pannello in fibra di legno

Pannello isolante in fibra di legno del tipo WF-PT secondo ÖNORM B 6057 nella tipologia a maschio e femmina e specifico per l'area delle spallette (WF-PT secondo ÖNORM B 6000) per sottofondi in legno, per murature in laterizio e calcestruzzo. Elemento componente il sistema di isolamento termico Baumit StarTherm Nature. Formato: 145 x 58 cm. Disponibile anche nel formato 120 x 60 cm per la realizzazione delle spallette.

• Isolante naturale in legno • Traspirante • Migliora l'isolamento acustico

StarTherm Nature 045 per spallette/Conducibilità termica* $\chi = 0.045 \text{ W/mK}$

StarTherm Nature 045 / Conducibilità termica* χ = 0,045 W/mK

Prezzi e disponibilità su richiesta

Spessori:

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 cm

Prezzi e disponibilità su richiesta

Spessori: 2, 4 cm

PANNELLI ISOLANTI PER AREA DI ZOCCOLATURA

Codice art.



Baumit XPS TOP | Pannello per zoccolatura

Pannello termoisolante con superficie strutturata in polistirene estruso ad alta densità, particolarmente adatto alle zoccolature (secondo norma EN 13164). Non contiene fluoroclorocarburi alogenati o fluorocarburi alogenati. Formato: 60 x 125 cm

XPS TOP Prezzi e disponibilità su richiesta

Spessori:

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm da 2 - 6 cm = 0.033 W/mk

Conducibilità termica* λ

da 7 - 8 cm = 0.035 W/mkda 10 - 16 cm = 0,036 W/mkda 18 - 40 cm = 0.035 W/mk



Baumit EPS 150 Base | Pannello per zoccolatura

Pannello termoisolante in polistirolo espanso ad alta densità per la coibentazione di edifici in corrispondenza degli zoccoli. Di colore azzurro con superfici in bassorilievo a geometria definita a miglior effetto aggrappante (secondo la Norma UNI EN 13163), conforme ai Criteri Ambientali Minimi CAM. Formato: 50 x 100 cm.

EPS 150 BASE / Conducibilità termica* χ = 0,034 W/mK

Prezzi e disponibilità su richiesta

Spessori: 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 cm



RETI IN FIBRA DI VETRO Codice art.



Baumit openTex

Rete porta intonaco in fibra di vetro 160 g/m^2 agli alcali. Adatta per operazioni di armatura con collante Baumit OpenContact. Elemento componente il sistema termoisolante Baumit open. Altezza: 100 cm.







Baumit StarTex

Rete porta intonaco in fibra di vetro 145 g/m² resistente agli alcali, per armatura dei sottofondi su sistemi ETICS e su intonaci Baumit. Certificata come componente integrante del sistema di isolamento termico a cappotto.

StarTex 50 m ²		
Consumo:	1,1 ml/m² superficie (sufficiente per ca. 45 m²)	4201STAR
Misura:	ca. 4 x 4 mm, altezza rete 100 cm	
Rotolo:	50 m^2 , 1 pallet = 33 rotoli = 1650 m ²	
Codice EAN:	9004329262010	



Baumit CeramicTex

Rete di armatura sottofondo in fibra di vetro 200 g/m² altamente resistente, specifica per il sistema a cappotto Baumit Ceramic.

CeramicTex 50 m ²		
Consumo:	1,1 ml/m² superficie (sufficiente per ca. 45 m²)	4203CERA
Misura:	ca. 7,5 x 7,0 mm, altezza 100 cm	
Rotolo:	50 m ² , 1 pallet = 20 rotoli = 1000 m ²	
Codice EAN:	4005893011375	





4015STX1

STARTRACK Codice art.



Baumit StarTrack X1

Sistema di ancoraggio meccanico alternativo alla tassellatura tradizionale per supporti in calcestruzzo. Grazie al nuovo utensile dedicato, sviluppato in collaborazione con Hilti ora è possibile fissare il nuovo tassello Baumit StarTrack X1 in un solo step, senza l'utilizzo del trapano tradizionale.

Daumit Otal Hack AL
Campo d'impiego:

calcestruzzo Categoria di utilizzo:

Confezione: Scatola 400 pz., 1 pallet =24 scatole = 9.600 pz.

Consumo: min. 6 StarTrack X1/m2 (1 scatola per ca. 50 m2)

Codice EAN: 9004329278202



Baumit StarTrack Orange


Ancoraggio meccanico integrativo ad avvitamento in alternativa alla tassellatura tradizionale per mattoni forati, calcestruzzo cellulare e sottofondi critici. Intonaci preesistenti si possono forare fino allo spessore di 40 mm lunghezza gambo 88 mm. Foro ø: 8 mm. Montaggio: Bit Torx T30.

Baumit StarTrack Orange		
Profondità di ancoraggio:	nel sottofondo compatto: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm	40150RAN
Campo d'impiego:	calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni forati, calcestruzzo cellula	are
Categoria di utilizzo:	A, B, C, E	
Lunghezza del gambo:	88 mm	
Confezione:	Scatola 300 pz., 1 pallet =12 scatole = 3.600 pz.	
Consumo:	min. 6 StarTrack Orange/m² (1 scatola per ca. 50 m²)	
Codice EAN:	9004329278240	



Baumit StarTrack Duplex | Baumit Klebeanker Duplex

Ancoraggio meccanico supplementare alternativo per il fissaggio su supporti di cappotti preesistenti. Si possono forare fino allo spessore di 90 mm. Lunghezza gambo 138 mm. Foro ø: 8 mm. Montaggio: Bit Torx T30.



STARTRACK



Baumit StarTrack Red | Baumit KlebeAnker 88

Sistema di ancoraggio meccanico ad alta resistenza, su supporti vecchi e nuovi, senza chiodatura aggiuntiva. Intonaci preesistenti si possono forare fino allo spessore di 40 mm. Foro ø: 8 mm.

4015ROSS

4015BLUE

Baumit StarTrack Red

Profondità di ancoraggio: Campo d'impiego: nel sottofondo compatto: \geq 40 mm

calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni forati

Categoria di utilizzo: A, B, C

Confezione: Scatola 300 pz., 1 pallet =12 scatole = 3.600 pz.

Consumo: min. 6 StarTrack Red/m² (1 scatola per ca. 50 m²)

Codice EAN: 9004329278202



R

Baumit StarTrack Blue | Baumit KlebeAnker 55

Sistema di ancoraggio meccanico, ad alta resistenza, su supporti in calcestruzzo, senza chiodatura aggiuntiva. Adatto anche su mattoni pieni privi di intonacatura. lunghezza gambo 55 mm. Foro ø: 8 mm.

Baumit StarTrack Blue

Profondità di ancoraggio: nel sottofondo compatto: ≥ 40 mm Campo d'impiego: calcestruzzo, mattoni pieni

Categoria di utilizzo: A, B

Confezione: Scatola 300 pz., 1 pallet =12 scatole = 3.600 pz. Consumo: min. 6 StarTrack Blue/m² (1 scatola per ca. 50 m²)

Codice EAN: 9004329278240





SISTEMI DI FISSAGGIO PER ETICS



Baumit S

Tassello universale ad avvitamento con vite in acciaio zincato galvanizzato.

Baumit 9

Profondità di ancoraggio: \geq 25 mm (A B C) $/ \geq$ 45 mm (D E)

Campo di applicazione: CLS, mattone pieno, mattone forato, calcestruzzo alleggerito,

calcestruzzo cellulare
Categoria di utilizzo:
A, B, C, D, E

Lunghezza tassello [mm]	Spessore pannello [mm]	Scatola (pz.)	Codice
115	80	100	40040115
135	100	100	40040135
155	120	100	40040155
175	140	100	40040175
195	160	100	40040195
215	180	100	40040215
235	200	100	40040235
255	220	100	40040255
275	240	100	40040275
295	260	100	40040295



Baumit S1







Profondità di ancoraggio: \geq 30 mm (A B C D) / \geq 50 mm (E)

Campo di applicazione: CLS, mattone pieno, mattone forato, calcestruzzo alleggerito, calcestruzzo cellulare

Categoria di utilizzo: A, B, C, D, E

Lunghezza tassello [mm]	Spessore pannello [mm]	Scatola (pz.)	Codice
100	60	100	40041100
120	80	100	40041120
140	100	100	40041140
160	120	100	40041160
180	140	100	40041180
200	160	100	40041200
220	180	100	40041220
240	200	100	40041240
260	220	100	40041260
280	240	100	40041280
300	260	100	40041300
320	280	100	40041320
340	300	100	40041340
360	320	100	40041360
380	340	100	40041380
400	360	100	40041400
420	380	100	40041420
440	400	100	40041440
460	420	100	40041460





SISTEMI DI FISSAGGIO PER ETICS



Baumit N

Tassello universale a percussione con elemento di espansione in acciaio zincato galvanizzato e perno in materiale sintetico.

Baumit N

Profondità di ancoraggio: 40 mm (con piattello SBL 140 plus o in combinazione con VT 90)

Categoria di utilizzo: A, B, C, D, E

Campo di applicazione: CLS, mattone pieno, mattone forato, calcestruzzo alleggerito e calcestruzzo cellulare

Lunghezza tassello [mm]	Spessore pannello [mm]	Scatola (pz.)	Codice
95	60	100	40030095
115	80	100	40030115
135	100	100	40030135
155	120	100	40030155
175	140	100	40030175
195	160	100	40030195
215	180	100	40030215
235	200	100	40030235
255	220	100	40030255
275	240	100	40030275
295	260	100	40030295





Baumit UniversalDübel STR U 2G

Tassello ad avvitamento con vite premontata in acciaio zincato. Per una corretta applicazione è obbligatorio l'uso della rondella VT 90, per il montaggio con pannelli in lana minerale e di Baumit Stopfen in caso di applicazione di tassello a rettifilo.

Profondità ancoraggio nel sottofondo portante: ≥ 25 mm / 65 mm su CLS cellulare. Campo di applicazione: CLS, mattone pieno, mattone forato, CLS alleggerito, CLS cellulare. Categoria di utilizzo: A, B, C,D, E.

Lunghezza tassello [mm]	Spessore pa	annello [mm]	Scatola (pz.)	Codice
	Nuova	Vecchia		
115	80	60	100	40050115
135	100	80	100	40050135
155	120	100	100	40050155
175	140	120	100	40050175
195	160	140	100	40050195
215	180	160	100	40050215





Baumit H1 ECO

Tassello a percussione in materiale sintetico con chiodo in acciaio zincato. Ridottissima profondità di ancoraggio e minima profondità di foratura. Profondità ancoraggio nel sottofondo portante: ≥ 25 mm.
Campo di applicazione: CLS, mattone pieno, mattone forato, CLS alleggerito, CLS cellulare.
Categoria di utilizzo: A, B, C, D, E

Lunghezza tassello [mm]	Spessore pannello [mm]	Scatola (pz.)	Codice
	Nuova costruzione		
95	40	100	40020095
115	80	100	40020115
135	100	100	40020135
155	120	100	40020155
175	140	100	40020175
195	160	100	40020195
215	180	100	40020215
235	200	100	40020235
255	220	100	40020255
275	240	100	40020275
295	260	100	40020295





SISTEMI DI FISSAGGIO PER ETICS



Baumit H3

Tassello a percussione in materiale sintetico con piattello telescopico e spina di espansione premontata. Ridottissima profondità di ancoraggio e minima profondità di foratura. Profondità ancoraggio nel sottofondo portante: ≥ 25 mm. Campo di applicazione: CLS, mattone pieno, mattone forato. Categoria di utilizzo: A, B, C.

Lunghezza tassello [mm]	Spessore pannello [mm]	Scatola (pz.)	Codice
	Nuova costruzione		
75	40	200	40010075
95	60	200	40010095
115	80	200	40010115
135	100	200	40010135
155	120	200	40010155
175	140	100	40010175
195	160	100	40010195
215	180	100	40010215
235	200	100	40010235



Baumit Termoz 8 PN

Tassello a percussione in polipropilene con chiodo in nylon, particolarmente indicato per il fissaggio di pannelli con spessori a partire da 60 mm. Profondità ancoraggio nel sottofondo portante: ≥ 45 mm Campo di applicazione: CLS, mattone pieno, mattone forato, CLS alleggerito. Categoria di utilizzo: A, B, C, D.

Lunghezza tassello [mm]	Spessore pannello [mm]	Scatola (pz.)	Codice
	Nuova costruzione		
110	60	100	40070110
130	80	100	40070130
150	100	100	40070150
170	120	100	40070170
190	140	100	40070190
210	160	100	40070210
230	180	100	40070230



Tutte le lunghezze solo su richiesta

SISTEMI DI FISSAGGIO SPECIALI



Baumit HolzDübel STR H

Tassello ad avvitamento con vite premontata in acciaio zincato, per legno e lamine metalliche fino a 0,75 mm.

Profondità di ancoraggio nel sottofondo portante: ≥ 30/40 mm. Campi di applicazione: sottofondi lignei e lamiere metalliche.

Lunghezza tassello [mm]	Spessore pannello [mm]	Scatola (pz.)	Codice
	Nuova costruzione		
80	40	100	40060080
100	60	100	40060100
120	80	100	40060120
140	100	100	40060140
160	120	100	40060160
180	140	100	40060180



^{*}altre misure su richiesta (max. 300 mm)





Baumit Tool STR U 2G | Utensile di montaggio

Accessorio speciale per il montaggio di tasselli ad avvitamento Baumit UniversalDübel STR U 2G, su pannelli termoisolanti in EPS e lana minerale. Provvisto di accessori intercambiabili. Applicazione con comune avvitatore (ca. 1000 W).

Tool STR U 2G

La scatola include set composto da:

4005T00L

1 lama di ricambio, chiave a brugola e viti bit per tutte le applicazioni



Baumit Tool S

Utensile specifico per il montaggio a incasso dei tasselli BAUMIT S ATTENZIONE: il montaggio deve sempre avvenire in combinazione con le rondelle STR U

Tool S

La scatola include set composto da:

4004T00L

1 Bit TORX T30, 1 lama di ricambio, 1 stelo esagonale, 1 chiave a brugola 4005893011368



Baumit Tool S1 Pro



Tool di applicazione per tassello ad avvitamento Baumit S1

Confezione: 1 pz.

4005893011368 Codice EAN:



Baumit Tool S1-Bit 30 IPR X 89



Bit per montaggio a filo del tassello Baumit S1

Tool S1-Bit 30 IPR X 89


Confezione: 1 pz.

Codice EAN: 4005893011368



Baumit Punte High-Speed SDS plus

Punta per foratura di laterizi forati. Permette una riduzione dei tempi di foratura e della forza impiegata. Migliora fino al 60% la resistenza alla trazione del tassello rispetto alla foratura con le normali punte.



Confezione: 1 kit = 10 punte 4309260M



High Speed 8 mm/350-300

4309310M Confezione: 1 kit = 10 punte



ACCESSORI PER SISTEMI FISSAGGIO

Codice art.



Rondelle STR U

Rondelle in materiale termoisolante per i tasselli ad avvitamento di forma conica nei sistemi open, Star, Pro e Mineral. Diametro 65 mm / Spessore 15 mm.

	l		())	ľ	ı		ı	Į		l		E	,		S		ı		ì	Ì		Į	ļ					

Confezione: Scatola 100 pezzi

Modelli	Codice
EPS GRIGIO	4010GRIG
EPS BIANCO	4010BIAN
Mineral	4010MINE





FISSAGGI MECCANICI PER SISTEMI BAUMIT

Codice art.



Baumit Piattello VT 2G

Piattello aggiuntivo per il montaggio ad incasso su pannelli in lana minerale e resina fenolica in combinazione con il tassello Baumit UniversalDübel STR U 2G. Diametro piattello: 110 mm.



Pia	atte	lo 1	VT	2G

 Scatola:
 100 pezzi
 4013VT2G



Baumit Piattello VT 90

Piattello aggiuntivo per tasselli, specifico per pannelli in lana minerale, da usare in abbinamento con il tassello Baumit UniversalDubel STR U 2G. Diametro piattello: 90 mm.



DübelTeller VT 90

Scatola: 100 pezzi **4013VT90**



Baumit Stopfen

 $Tamponcino \ appositamente \ concepito \ per \ utilizzo \ in \ abbinamento \ al \ tassello \ Baumit \ Universal D\"ubel \ STR \ U \ montati \ a \ filo.$

Stopfen STR U		
Confezione:	scatola 500 pezzi	4011STRU



Stopfen S		
Confezione:	scatola 500 pezzi	4011STOS



PROFILI DI PARTENZA Codice art.



Baumit SockelBasis

Profilo di partenza per sistemi di isolamento termico a cappotto in PVC. Per un collegamento di precisione con la zoccolatura si raccomanda l'utilizzo di Baumit SockeleinschubProfil. Fissaggio con MontageSet.

SockelBasis 55 mm		
Pezzo:	2 m, 1 mazzo = 25 pezzi = 50 m	4115B055xx
SockelBasis 100 mm		
Pezzo:	2 m, 1 mazzo = 25 pezzi = 50 m	4115B100xx



Baumit SockelProfil Therm

Profilo di partenza in plastica atto a minimizzare eventuali ponti termici. Provvisto di gocciolatoio, rete porta intonaco e sistema di congiuntura per conferire la massima sicurezza contro la formazione di cavillature in corrispondenza della zoccolatura. Larghezza della rete: 12,5 cm. Fissaggio con MontageSet.

Sockelprofil Therm/ Conducibilità termica λ = 0,20 W/mk (Alluminio ca. 200 W/mK)

Lunghezza: 2,0 m
Confezione: scatola/10 pezzi/20 m

Spessore in cm		Codice
8	Pezzo 2 m, 1 scatola = 10 Pezzi = 20 m	4113T008
10	Pezzo 2 m, 1 scatola = 10 Pezzi = 20 m	4113T010
12	Pezzo 2 m, 1 scatola = 10 Pezzi = 20 m	4113T012
14	Pezzo 2 m, 1 scatola = 10 Pezzi = 20 m	4113T014
16	Pezzo 2 m, 1 scatola = 10 Pezzi = 20 m	4113T016

NOTA: Le immagini raffiguranti i prodotti sono indicative.

Il prodotto potrebbe presentare delle differenze in alcuni particolari, pur non modificando la sua funzione applicativa.



PROFILI DI PARTENZA Codice art.



Baumit SockeleinschubProfil

Listello in PVC con gocciolatoio per un preciso raccordo con la zoccolatura dei rivestimenti termoisolanti. Da utilizzare in abbinamento con il Baumit SockelBasis.

Socke	leinsc	huhPi	rofil 50	mm

Pezzo: 2 m, 1 mazzo = 25 pezzi = 50 m **4114E050xx**

SockeleinschubProfil 100 mm

Pezzo: 2 m, 1 mazzo = 25 pezzi = 50 m **4114E100xx**



Baumit SockelProfil

Profilo di partenza in alluminio a U, con gocciolatoio adatto a tutti i sistemi di isolamento termico Baumit. Elevata stabilità. Si consiglia l'utilizzo SockelprofilAufsteckleiste per evitare il rischio di cavillature nell'area della zoccolatura. Lunghezza: 250 cm.

SockelProfil	Soc	kelPro	fil
--------------	-----	--------	-----

Lunghezza: 2,5 m

Confezione: Scatola/10 pezzi/25 m

Spessore in cm		Codice
5	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	41120005
6	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	41120006
8	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	41120008
10	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	41120010
12	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	41120012
14	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	41120014
15	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	41120015
16	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	41120016
18	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	41120018
20	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	41120020



Baumit SockelprofilAufsteckleiste

Profilo in PVC corredato di rete in fibra di vetro e gocciolatoio inseribile sul profilo di partenza. Per minimizzare il pericolo di cavillature nella congiunzione dei profili di zoccolatura. Larghezza della rete: 12,5 cm.

Sockel	profilAufsteckleiste
000	pi oi in taiotooitioioto

Pezzo: 2,5 m, 1 scatola = 20 pezzi = 50 m **4116AUFSxx**



Baumit MontageSet

Set di montaggio adatto al fissaggio di profili nell'area dello zoccolo, per ca. 25 ml. Contenuto: 75 pezzi di tasselli in plastica ad espansione con vite zincata, 6x60 mm; 10 pezzi di unione per il profilo dello zoccolo in PVC rigido e 50 pezzi di distanziatori 3 mm.

M	ont	ag	eS	et

Set 4019MONT

PROFILI PER FINESTRE Codice art.




Baumit FensteranschlussProfil Infinity

Profilo monoelemento autoadesivo in plastica di classe III con guarnizione sigillante in polietilene, anello di tenuta e rete portaintonaco saldata, per la realizzazione di un raccordo a tenuta d'acqua battente tra il sistema di termoisolamento a cappotto e gli infissi dei serramenti, particolarmente raccomandato su strutture a bassa energia e case passive. Esecuzione con fuga a vista, per isolamenti di spessore fino a 40 cm e finestre di dimensioni fino a 10 m².

FensteranschlussProfil Infinity

Larghezza rete: 12,5 cm **41041240xx**

Pezzo: 2,4 m, 1 scatola = 25 pezzi = 60 m




Baumit FensteranschlussProfil Basic

Profilo autoadesivo in plastica provvisto di nastro adesivo e rete porta intonaco per la creazione di un collegamento resistente alla pioggia battente tra un sistema di rivestimento a cappotto e il telaio di porte e finestre.

FensteranschlussProfil Basic

Larghezza rete: 12,5 cm **4104B240**

Pezzo: 2,4 m, 1 scatola = 25 pezzi = 60 m




Baumit FensteranschlussProfil 3D PLUS

Profilo autoadesivo in plastica, movibile in senso tridimensionale, provvisto di nastro adesivo e rete portaintonaco per la creazione di un collegamento resistente alla pioggia battente tra un sistema di isolamento a cappotto e il telaio di porte e finestre. Consigliato per intradossi, case passive e a basso consumo energetico. Larghezza rete: 25 cm.

FensteranschlussProfil 3D PLUS

Pezzo: 2,4 m, 1 scatola = 25 pezzi = 60 m **41043DPL**



Baumit RolladenanschlussProfil 3D

Profilo di collegamento in plastica bianca, movibile in senso tridimensionale, corredato di strato adesivo e giunto flessibile, compreso di rete in fibra di vetro. Resistente alla pioggia battente. Ideato per il collegamento con i cassonetti sporgenti degli avvolgibili. Larghezza della rete: 12,5 cm.

FensteranschlussProfil 3D


Pezzo: 2,4 ml, 1 scatola = 25 pezzi = 60 ml **41263D24**

Disponibile solo su ordinazione.

 $II\ prodotto\ potrebbe\ presentare\ delle\ differenze\ in\ alcuni\ particolari,\ pur\ non\ modificando\ la\ sua\ funzione\ applicativa.$



ANGOLARI Codice art.



Baumit KantenSchutz

Angolare in plastica con rete portaintonaco in fibra di vetro per la realizzazione precisa degli spigoli degli edifici nella posa di rivestimenti termoisolanti a cappotto WDVS. Grazie alla sua forma, consente la realizzazione di angoli retti.

KantenSchutz

Larghezza rete: 10 X 15 cm **50110150xx**

Pezzo: 2,5 m, 1 conf. = 50 pezzi = 125 m



Baumit KantenSchutz Plus

Paraspigolo rinforzato all'interno da un angolo di plastica, utile per armare gli angoli e per proteggerli dagli urti, per rasature di alto spessore ca. 5 - 6 mm.

KantenSchutz Plus

Pezzo: 2,5 m, 1 conf. = 25 pezzi = 62,5 m **4111PLUSxx**



Baumit KantenSchutz Flexibel

Angolare in plastica flessibile con rete portaintonaco in fibra di vetro per la realizzazione precisa degli spigoli degli edifici nella posa di rivestimenti termoisolanti a cappotto ETICS. Grazie alla sua forma, consente la realizzazione sia di angoli retti che di angoli diversi da 90°. Un prodotto di uso universale.

KantenSchutz Flexibel

Larghezza rete: 12,5 x 12,5 cm **4111FLEX**xx

Pezzo: 2,5 m, 1 conf. = 25 pezzi = 62,5 m



Baumit Kantenschutz MINI

Il profilo angolare MINI è adatto per intonaci a strato sottile e intonaci fini. Se necessario l'angolo può essere piegato ed è quindi adatto per le curve.

Kantenschutz MINI

Larghezza rete: 12,5 x 12,5 cm **4111MINI**

Pezzo: 2,5 m, 1 conf. = 25 pezzi = 62,5 m

ANGOLARI Codice art.




Baumit RollEck Winkel

Profilo angolare fisso per tutte le superfici ad angolo superiore o inferiore ai 90°.

RollEck Winkel

Larghezza rete: 12,5 x 12,5 cm **4124ROLL**

Pezzo: rotolo 25 m



Baumit TropfkantenProfil

Profilo in plastica provvisto di gocciolatoio applicabile su facciate rientranti, aperture di finestre e porte, cassette per avvolgibili, balconi ecc.

TropfkantenProfil

Pezzo: 2,5 m, 1 conf. = 25 pezzi = 62,5 m **4111TROP**

Codice EAN: 9004329265509

GIUNTI Codice art.



Baumit DehnfugenProfil E-Form

Profilo per giunti di dilatazione in PVC con nastro di armatura dotato di bandella ad anello flessibile con larghezza da 5 a 25 mm.

Baumit DehnfugenProfil E-Form

Larghezza rete: 2 x 12,5 cm **4106DFPE**

Pezzo: 2,5 m, 1 conf. = 25 pezzi = 62,5 m



Baumit DehnfugenProfil V-Form

Profilo per giunti di dilatazione in PVC con nastro di armatura dotato di bandella ad anello flessibile con larghezza da 5 a 25 mm.


Baumit DehnfugenProfil V-Form

Larghezza rete: 2 x 12.5 cm 4106DFPVxx

Pezzo: 2,5 m, 1 conf. = 25 pezzi = 62,5 m



GIUNTI Codice art.



Baumit BewegungsfugenProfil

Profilo in plastica provvisto di coprigiunto per garantire movimenti dei componenti della struttura edile fino a max. 10 mm. Per superfici piane e angolari.

В	ew	egi	ıngs	fuge	enP	rofil

Larghezza rete: 2 x 12,5 cm / angolo: 6 mm 4102PR20xx

Pezzo: 2 m, 1 conf. = 25 pezzi = 50 m



Baumit BlechanschlussProfil

Profilo di collegamento in plastica bianca, comprensivo di rete in fibra di vetro. Ideato per creare un collegamento elastico e impermeabilizzante fra intonaco e parti in lamiera.

BlechanschlussProfil

Larghezza rete: 12,5 cm **41050200**

Pezzo: 2 m, 1 conf. = 25 pezzi = 50 m




Baumit BewegungsfugenProfil Horizontal

Profilo in plastica con rete in fibra di vetro per giunti di dilatazione orizzontali, per esempio in sopralzi o simili. Il nastro sigillante viene applicato successivamente, a copertura della fuga.

BewegungsfugenProfil Horizontal

Larghezza rete: 12,5 m **4102H025xx**

Pezzo: 2,5 m, 1 set = 5 profili + 2 rotoli di nastro sigillante



Baumit PutzabschlussProfil

Profilo bianco in plastica con rete di armatura per un'interruzione a vista del sistema a cappotto.

PutzabschlussProfil 3 mm

Larghezza rete: 12,5 cm 4109PAP3xx

Pezzo: 2 m, 1 conf. = 25 pezzi = 50 m

PutzabschlussProfil 6 mm

Larghezza rete: 12,5 cm 4109PAP6xx

Pezzo: 2 m, 1 conf. = 25 pezzi = 50 m

ALTRI ACCESSORI Codice art.



Baumit TextilglasGitter Soft

Rete portaintonaco resistente agli alcali per scanalature di piccole dimensioni e per intradossi. Altezza: 33 cm.

TextilglasGitter Soft

Rotolo: 50 m² **4204S0FT**



Baumit DiagonalArmierung

Rete d'armatura presagomata per assorbire le tensioni negli angoli di apertura di porte, finestre e davanzali.

DiagonalArmierung

Confezione: 1 scatola = 100 pezzi **4107DIAG**



Baumit SturzeckWinkel

Rete di armatura presagomata per assorbire le tensioni negli angoli di apertura di porte e finestre, collegate con rete d'armatura per gli spigoli interni.

SturzeckWinkel 10 cm

Confezione: 1 scatola = 25 pezzi 4110SW10xx

SturzeckWinkel 20 cm

Confezione: 1 scatola = 25 pezzi **4110SW20xx**



Baumit DachabschlussProfil

Profilo in plastica per la realizzazione di raccordi resistenti alla pioggia battente.

Baumit DachabschlussProfil

Profondità: 12,5 cm **4103DABS**

Pezzo: 2 m, 1 conf. = 25 pezzi = 50 m



Baumit DachbelüftungsProfil Kunststoff

Profilo di chiusura bianco in plastica con rete in fibra di vetro, per ottimizzare il collegamento tra i sistemi di isolamento e la struttura del tetto ventilato.

DachbelüftungsProfil Kunststoff

Larghezza rete: 12,5 cm **4103DBEL**

Pezzo: 2 m, 1 conf. = 25 pezzi = 50 m

Il prodotto potrebbe presentare delle differenze in alcuni particolari, pur non modificando la sua funzione applicativa.



ALTRI ACCESSORI Codice art.



Baumit BossenGewebe Tipo 1 - fuga a trapezio

Rete d'armatura pre-sagomata per eseguire delle fughe decorative a trapezio su intonaco esterno e su pannelli isolanti con fuga predisposta. Dimensioni: profondità 17 mm, base maggiore 30 mm.

Doccon	Gewebe	Tino 1
DUSSUII	Gewene	- IIDO T

Confezione: 2 m, 1 scatola = 10 pezzi = 20 m **4101GEW1xx**



Baumit BossenGewebe Tipo 3 - fuga a triangolo

Rete d'armatura pre-sagomata per angoli esterni per eseguire delle fughe decorative a V su intonaco esterno e su pannelli isolanti con fuga predisposta. Dimensioni: profondità 17 mm, base 30 mm.

Bossen	Gewebe	- Tipo 3	3
--------	--------	----------	---

Confezione: 2 m, 1 scatola = 10 pezzi = 20 m **4101GEW3xx**



Baumit BossenGewebeKante

Rete d'armatura pre-sagomata per angoli esterni per eseguire delle fughe decorative a trapezio e triangolo su intonaco esterno e su pannelli isolanti con fuga predisposta. Lunghezza 120 mm.

BossenGewebeKante Tipo 1 - fuga a tra

Confezione: 1 scatola, 10 pezzi 4101KAN1xx

BossenGewebeKante Tipo 3 - fuga a triangolo

Confezione: 1 scatola, 10 pezzi 4101KAN3xx



Baumit BossenGewebeEcke

Rete d'armatura pre-sagomata per angoli interni per eseguire delle fughe decorative a trapezio su intonaco esterno e su pannelli isolanti con predisposta. Lunghezza 120 mm.

BossenGewebeEcke Tipo 1 - fuga a trapezio

Confezione: 1 scatola, 10 pezzi 4101TRA1xx

BossenGewebeEcke Tipo 3 - fuga a triangolo

Confezione: 1 scatola, 10 pezzi **4101TRI3**



Baumit BossenKelle

Spatole per eseguire le fughe decorative con i profili Baumit Bossen Profil e Baumit Bossen Gewebe Dimensione spatola 11×12 cm.

BossenKelle

Set: (composta da spatola liscia e accessorio 4101KELL

intercambiabile per definire fuga tipo 1/3)

ALTRI ACCESSORI Codice art.



Baumit FugendichtBand BG 1

Nastro di guarnizione autoadesivo precompresso per l'isolamento di giunti.

FugendichtBand BG1 Rotolo:	18 m, 1 scatola = 5 rotoli = 90 m	40141526
Codice EAN:	9004329265578	
FugendichtBand BG1	15/5 - 12 Campo d'impiego: larghezza fuga 5 - 12 mm	
FugendichtBand BG1 Rotolo:	15/5 - 12 Campo d'impiego: larghezza fuga 5 - 12 mm 9 m, 1 scatola = 5 rotoli = 45 m	40141512



Baumit AbRoller

 $Contenitore\ in\ plastica\ per\ la\ corretta\ stesura\ di\ Baumit\ Fugendicht Band.$

AbRoller		
Confezione:	280 mm/pz.	4322



ACCESSORI SPECIALI Codice art.



Baumit SpiralDübel

Per fissare lampade, insegne ecc. ai sistemi Baumit per l'isolamento termico.

SpiralDübel		
Confezione:	1 Sacco, 10 Pezzi	4022
Codice EAN:	9004329276901	



Baumit Thermax

Sistema di montaggio distanziato per l'applicazione di elementi esterni (ad es. tende parasole, gelosie ecc.) su pareti con isolamento a cappotto senza formazione di ponti termici.

Thermax M 12-12/11	10	
Confezione:	Set 2 Pezzi	40211211
Thermax M 16-12/17	70	
Confezione:	Set 2 Pezzi	40211217



Baumit MontageMeter

Elemento di montaggio in polistirolo EPS ad alta compressione per il fissaggio di elementi leggeri, come cassette postali, staffe per grondaie, ecc. L'elemento di montaggio viene tagliato a seconda dello spessore del pannello isolante con apposita taglierina per EPS o seghetto.

MontageMeter		
Dimensioni:	12 x 16 x 100 cm	4603
Codice EAN:	9004329276772	



Baumit TragWinkel

Supporto omologato in poliuretano espanso rigido, per il montaggio di elementi medio-pesanti sugli intradossi di porte e finestre in presenza di sistemi di termoisolamento a cappotto Star EPS e Mineral. Fissaggio resistente mediante viti senza creazione di ponti termici. Disponibile in tre misure, riducibili direttamente in cantiere allo spessore del rivestimento termoisolante. Dimensioni: superficie di appoggio a vista: 10 x 100 mm; superficie di appoggio intradosso: spessore del rivestimento x 100 mm

TragWinkel (s/viti)

Pannello isolante	Codice
fino a 140 mm	4012\$140
fino a 200 mm	4012\$200
fino a 300 mm	4012S300

*Utensili e accessori correlati

Kit SDF - Tasselli (3 pz.) per fissaggio su muratura piena o forata piena o forata		Kit SDP - Tasselli (3	Kit SDP - Tasselli (3 pz.) per fissaggio su muratura in CLS alleggerito	
	Codice		Codice	
Kit SDF 100	4012VM10	Kit SDP 100	4012VC10	
Kit SDF 120	4012VM12	Kit SDP 120	4012VC12	
Kit SDF 140	4012VM14	Kit SDP 140	4012VC14	

^{*}Disponibili su richiesta fissaggi chimici per muratura forata e set di viti specifiche per il fissaggio su materiali plastici.

Baumit Lai-Sys | Spalletta isolante prerasata

La spalletta prefabbricata Lai-Sys è costituita da un pannello isolante EPS, lana minerale e poliuretano espanso, rivestito con una finitura cementizia da cappotto e con un profilo angolare con rete per la connessione in facciata con la rasatura armata. Disponibile anche con profilo frangi-goccia.

	Lai-Sys EPS	Lai-Sys ROCK in MW	Lai-Sys STF in PU
Profondità:	235 / 300 / 400 mm	235 / 300 / 400 mm	235 / 300 / 400 mm
Lunghezza:	1600 / 2500 mm	1600 / 2500 mm	1600 / 2500 mm
Spessore:	14 mm	24 mm	24 mm

Lai-Sys EPS / Conducibilità termica* $\lambda = 0.035 \text{ W/mK}$

Altezza mm	Lunghezza mm	Spessore mm	Codice
235	1.600	14	41172315
235	2.500	14	41172325
300	1.600	14	41173016
300	2.500	14	32032514D0
400	1.600	14	41174016
400	2.500	14	32042514D0

Lai-Sys ROCK in MW / Conducibilità termica* λ = 0,037 W/mK

Altezza mm	Lunghezza mm	Spessore mm	Codice
235	1.600	24	41172316
235	2.500	24	41172325
300	1.600	24	41173016
300	2.500	24	41173025
400	1.600	24	41174016
400	2.500	24	41174025

Lai-Sys STF in PU / Conducibilità termica* χ = 0,029 W/mK

Altezza mm	Lunghezza mm	Spessore mm	Codice
235	1.600	24	32032316D0
235	2.500	24	32032325D0
300	1.600	24	32031624D0
300	2.500	24	32033025D0
400	1.600	24	32041624D0
400	2.500	24	32034025D0

Baumit Profilo U-AL | Profilo di raccordo spalletta-serramento

Profilo di collegamento in PVC autoadesivo, munito di aletta removibile. Il profilo U-AL viene utilizzato per raccordare la spalletta Lai-Sys quanto batte direttamente contro il serramento. Certificato per la tenuta all'aria e all'acqua.

Profilo U-AL


Lunghezza mm	Spessore mm	Isolante	Codice
1.600	14	EPS	41181614
2.700	14	EPS	41182714
1.600	25	Lana Minerale	41181625
2.700	25	Lana Minerale	41182725











Baumit Profilo U | Profilo di raccordo spalletta-tapparella

Profilo di collegamento in ALU da fissare meccanicamente nell'imbotte finestra per un fissaggio in completa aderenza della spalletta Lai-Sys contro la muratura. Il profilo U in alluminio viene utilizzato in presenza di tapparelle scorrevoli. Questo permette di creare una zona portante dove far battere la spalletta Lai-Sys e proteggerla al tempo stesso dalla tapparella.

Profilo U

Lunghezza mm	Spessore mm	Isolante	Codice
2.500	14	EPS	4118U014
2.500	25	Lana Minerale	4118U024



Baumit Eldoline EPS | Cassetta elettrica isolante

La cassetta elettrica Eldoline EPS è costituita da una scatoletta Vimar 503 incollata in uno stampato in EPS provvisto di piedini per il fissaggio alla muratura. È provvista di fori posteriori per il passaggio dei cavi e di tappi per la tenuta all'aria. Evita ponti termici e fenomeni di condensa.

Eldoline EPS

Spessore mm	Codice
80	4121E080
100	4121E100
120	4121E120
140	4121E140
160	4121E160
180	4121E180
200	4121E200
220	4121E220
240	4121E240
260	4121E260
280	4121E280
300	4121E300



Baumit TRA WIK ALU RF | Staffa di supporto per cardini in facciata

La staffa TRA WIK ALU RF, realizzata in poliuretano e rinforzata con armature in alluminio, è utilizzata in presenza di sistemi di isolamento a cappotto per il fissaggio dei cardini delle persiane. La staffa è disponibile per spessori di cappotto da 80 a 300mm e può essere posata a sbalzo nell'imbotte finestra fino a 100mm. La staffa è certificata DIBt.

TRA WIK ALU RF (con viti fissaggio)

Dimensione: 280 x 125 mm
Superficie utile: 97 x 45 mm
Spessore: da 80 mm a 300 mm
Carico: 65 kg. *vedi scheda tecnica

Spessore mm	Codice
80	4017F080
100	4017F100
120	4017F120
140	4017F140
160	4017F160
180	4017F180
200	4017F200
220	4017F220
240	4017F240
260	4017F260
280	4017F280
300	4017F300

^{*} Rispettivamente su Muratura, legno massiccio, e pannelli OSB



Baumit TRA WIK ALU RL | Staffa di supporto per fissaggio parapetti

La staffa TRA WIK ALU RL, realizzata in poliuretano e rinforzata con armature in alluminio, è utilizzata in presenza di sistemi di isolamento a cappotto per il fissaggio di parapetti o ringhiere alla francese ancorate nell'imbotte finestra. La staffa può essere posata a sbalzo nell'imbotte fino a 100mm, ed è testata per la resistenza dei parapetti a spinta orizzontale come da normativa UNI 11678:2017. La staffa è certificata DIBt.

TRA WIK ALU RL (con viti fissaggio)

Dimensione: 280 x 125 mm
Superficie utile: 97 x 45 mm
Spessore: da 80 mm a 300 mm

Carico: 200 kg/mt. *vedi scheda tecnica

Spessore mm	Codice
80	4017L080
100	4017L100
120	4017L120
140	4017L140
160	4017L160
180	4017L180
200	4017L200
220	4017L220
240	4017L240
260	4017L260
280	4017L280
300	4017L300



Baumit UMP ALU TR | Piastra di fissaggio per carichi elevati

La piastra UMP ALU TR è realizzata in poliuretano e rinforzata con un'armatura composita di alluminio, acciaio e fibra di vetro. La piastra è utilizzata per il fissaggio di carichi pesanti in sistemi di isolamento a cappotto senza ponti termici: tende da sole, pensiline pesanti, strutture ventilate, etc.

UMP ALU TR (con materiale fissaggio)

Dimensione: 238 x 138 mm
Superficie utile: 162 x 80 mm
Spessore: da 80 mm a 300 mm
Carico: 700 kg. *vedi scheda tecnica

Spessore mm	Codici
80	4016U080
100	4016U100
120	4016U120
140	4016U140
160	4016U160
180	4016U180
200	4016U200
220	4016U220
240	4016U240
260	4016U260
280	4016U280
300	4016U300





Baumit ISO DART

Tassello per facciata per il fissaggio non pianificato di elementi di peso leggero e medio su sistemi di isolamento ETICS, quali fascette per pluviali e ganci fermaimposte. Carico massimo consentito: 15 kg, profondità di posa: 70 mm. Set composto da: 10 Tasselli Ø 8mm, 10 Boccole + 10 Guarnizioni, 10 Inserti per Ø 6mm, 1 Bit di montaggio.

Set di fissaggi ISO DART

Lung. tassello	Scatola/pz.	Codici
80 mm	10	40080080
100 mm	10	40080100
120 mm	10	40080120
140 mm	10	40080140
160 mm	10	40080160
180 mm	10	40080180
200 mm	10	40080200
220 mm	10	40080220
240 mm	10	40080240
260 mm	10	40080260
280 mm	10	40080280



Baumit Tappo sigillante per ponteggi

Tappi in schiuma morbida impregnata, permanentemente elastica per una sigillatura sicura e resistente alla pioggia dei fori di ancoraggio dei ponteggi.

T	! ~!!! ~ ~ & ~ .		
Tanno s	igillante i	neri	nonteggi

Confezione: Scatola 25 pezzi, 1 cartone = 36 scatole = 900 pz. **4310**

PRODOTTI BICOMPONENTI

Codice art.



Baumit BaseProtect 2K| SockelSchutz 2K

Sigillante bicomponente grigio a base non bituminosa, altamente flessibile, riempitivo, particolarmente adatto per proteggere dall'umidità sistemi termoisolanti a cappotto ETICS e facciate intonacate in corrispondenza dello zoccolo e nella fascia a contatto col terreno.

BaseProtect 2K 25kg		
Confezione:	Vaso 25 kg (componente A+B), 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	1025
Rapporto miscelazione:	1:1 (12,5 kg componente A; 12,5 kg componente B)	
Codice EAN:	9002689309451	



Baumit BituFix 2K

Collante bituminoso bicomponente, fibrorinforzato privo di diluenti atto ad incollare i pannelli termoisolanti in polistirene estruso Baumit XPS Top su impermeabilizzazioni bituminose.

BituFix 2K		
Confezione:	Set 2 Pezzi	1219



Baumit Füllschaum B1

Schiuma di riempimento difficilmente infiammabile per i giunti di pannelli isolanti in polistirene. Disponibile anche con pistola dosatrice.

Füllschaum B1			
Dimensioni:	12 x 16 x 100 cm	4305	
Codice EAN:	9004329276772		



Baumit Easy Pro Klebeschaum

Schiuma poliuretanica monocomponente pronta all'uso specifica per incollaggio di pannelli termoisolanti per facciate ad incastro (maschio-femmina) nel sistema in EPS su svariati supporti, indurente all'aria, non contenente fluoroclorocarburi.

Easy Pro Klebeschaum		
Consumo:	800 ml Scatola 12 flaconi	4302
Resa	ca. 8 - 12 m ² /flacone	



Baumit PistolenReiniger

Soluzione utile per la pulizia della Dosierpistole e degli strumenti utilizzati durante l'applicazione di Füllschaum B1, Baumit easy pro Klebeschaum.

PistolenReiniger	
	4301REIN



Baumit Thermax InjektionsMörtel

Malta ad iniezione a presa rapida per carichi pesanti, non contenente stireni, per ancoraggi in calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni forati e calcestruzzo porizzato.

InjectionMörtel Set	
	401679



Baumit Thermax AuspressPistole

Pistola applicatrice per Baumit Thermax InjektionsMörtel.

AuspressPistole

ACCESSORI SPECIALI



Baumit Davanzale isolante GFB

Davanzale isolante prodotto con impasto cementizio fibro-rinforzato e colato su isolante in EPS per il corretto pergolamento dell'acqua piovana sul fronte facciata. Varie misure, spessori e complementi disponibili.

Baumit Davanzale isolante GFB Disponibilità su richiesta



CORNICI PER PORTE E FINESTRE

Codice art.



Baumit FassadenProfil A

Fassac	lenPr	ofil A
--------	-------	--------

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 135/25/2500 mm

455011



Baumit FassadenProfil L

Fa	22	ha	en	Pro	ofil

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 120/20/2500 mm

455121



Baumit FassadenProfil FA

FassadenProfil FA

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 84/23/2500 mm

455012



Baumit FassadenProfil FB

FassadenProfil FB

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 135/40/2500 mm

455013



Baumit FassadenProfil C

Eacca	donD	rofil C
газза	UCIIF	UIII C

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 145/35/2500 mm

455031



Baumit FassadenProfil D

FassadenProfil D	Fass	ader	Profi	I D
------------------	------	------	-------	-----

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 120/30/2500 mm

455041

CORNICI PER PORTE E FINESTRE

Codice art.



Baumit FassadenProfil Linzer Stab

Fassac	lenProfil	Linzer Stab
--------	-----------	--------------------

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 40/25/2500 mm

455251



Baumit FassadenProfil FC

Eaccadon Drofil E	

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 67/29/2500 mm

455251



Baumit FassadenProfil FD

Fassad	lenProf	fil FD

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 80/20/2500 mm

455063



Baumit FassadenProfil FT

FassadenProfil FT

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 68/21/2500 mm

455067



Baumit FassadenProfil FF

Fassa	nahe	Drof	il FE

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 155/40/2500 mm

455065



CORNICI PER PORTE E FINESTRE

Codice art.



Baumit FassadenProfil FU

FassadenP		ifil FU
	Dozzo 2 E m	A /C /L 100 /20 /2500 mm

455068



Baumit FassadenProfil FO

FassadenProfil F0	
Pezzo 2,5 m - A/S/L: 145/40/2500 mm	455261



Baumit FassadenProfil FP

FassadenProfil FP	
Pezzo 2,5 m - A/S/L: 135/35/2500 mm	455262



Baumit FassadenProfil FS

FassadenProfil FS	
Pezzo 2,5 m - A/S/L: 150/45/2500 mm	455263

DAVANZALI E MARCAPIANI Codice art.



Baumit SohlbankProfil SA

SohlbankProfil SA	
Pezzo 2,5 mm - A/S/L: 130/50/2500 mm	455231



Baumit SohlbankProfil SG

SohlbankProfil SG	
Pezzo 2,5 ml - A/S/L: 135/73/2500 m	455236



Baumit SohlbankProfil SD

SohlbankProfil SD	
Pezzo 2,5 ml - A/S/L: 120/65/2500 mm	455233



Baumit SohlbankProfil SE

SohlbankProfil SE	
Pezzo 2,5 ml - A/S/L: 150/80/2500 mm	455234



Baumit SohlbankProfil SH

SohlbankProfil SH	
Pezzo 2,5 ml - A/S/L: 145/100/2500 mm	455237



CORNICIONI SOTTOGRONDA Codice art.



Baumit GesimsProfil GF

GesimsProfil GF	
Pezzo 2,5 ml - A/S/L: 230/230/2500 mm	455282



Baumit GesimsProfil GC

GesimsProfil GC	
Pezzo 2,5 ml - A/S/L: 215/160/2500 mm	455272



Baumit GesimsProfil GG

GesimsProfil GG	
Pezzo 2,5 ml - A/S/L: 250/200/2500 mm	455283



Baumit GesimsProfil GE

GesimsProfil GE	
Pezzo 2,5 ml - A/S/L: 250/250/2500 mm	455281

CHIAVI DI VOLTA Codice art.



Baumit Schlußstein AA

Schlußstein AA 455301

Pezzo A/S/L: 200/150X60/35X205 mm



Baumit Schlußstein AE

Schlußstein AE 455311

Pezzo A/S/L: 303/210X73/50X250 mm



Baumit Schlußstein CB

Schlußstein CB 455321

Pezzo A/S/L: 185/140X100/75X205 mm

BUGNE PER SPIGOLI Codice art.



Baumit BossenStein BD-K

BossenStein BD-K 455351

Pezzo A/S/L: 185/140X100/75X205 mm



Baumit BossenStein BD-G

Baumit BossenStein BD-G 455361

Pezzo A/S/L: 500/35/330 mm



ELEMENTI SPECIALI Codice art.



Baumit NutProfil

NutProfil 455015

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 120/30/2500 m



Baumit AttikaElement

Elemento prefinito per coronamenti non soggetti a carichi statici. Su richiesta disponibile anche in dimensioni non standard.

AttikaElement 455239

Pezzo 2 m - A/S/L: 600/400/2.000 mm

PROFILI PER FACCIATA - ACCESSORI

Codice art.



Baumit DKF Top

Rivestimento per profili di facciata e per la stuccatura dei giunti di congiunzione. Non adatto all'incollaggio dei profili.

DKF Top - 1 kg	455980

DKFTop - 5 kg 455981



Baumit PU StoßfugenKleber

Collante a base poliuretanica per giunti profili di facciata, come collegamento stabile dei profili in EPS nella zona del giunto di testa.

PU StoßfugenKleber AUSSIL

Contenuto: 310 ml/Cartuccia



TERMOINTONACI Codice art.



Baumit ThermoExtra

Intonaco premiscelato ad alto isolamento termico a base di polistirene espanso, pronto all'uso, per uso esterno ed interno, ad applicazione manuale e meccanica. Può essere applicato su ogni tipo di muratura. Grazie alla sua permeabilità al vapore acqueo è particolarmente adatto quale intonaco termoisolante di fondo per successive applicazioni di intonaci di finitura.

1142

1144

- Molto isolante
- Facilmente applicabile a macchina
- Uso universale



ThermoExtra 50 I / Conducibilità termica λ = 0,09 W/mK

 Consumo:
 ca. 0,25 sacco/m² per 1 cm di spessore

 Resa:
 sacco/m² con 4 cm di spessore

 Confezione:
 sacco 50 l, 1 pallet = 40 sacchi = 2 m³

 Codice EAN:
 9002429275909



Baumit ThermoPutz

Intonaco premiscelato termoisolante a base di perlite, adatto a svolgere funzione di intonaco di fondo, per uso interno ed esterno, a sola applicazione manuale, idrorepellente e traspirante.

- L'originale
- Isolante
- Leggero e di alta resa



ThermoPutz 40 I / Conducibilità termica $\lambda = 0.12$ W/mK

 Consumo:
 $ca. 0,25 \text{ sacco/m}^2 \text{ per 1 cm di spessore}$

 Resa:
 $sacco/m^2 \text{ con 4 cm di spessore}$

 Confezione:
 $sacco 40 \text{ I, 1 pallet} = 55 \text{ sacchi} = 2,2 \text{ m}^3$

 Codice EAN:
 9004329235038



INTONACI Codice art.



Baumit MPA 35 L

Intonaco di fondo a base di calce/cemento con cariche leggere per applicazione a mano e a macchina in interni ed esterni. Di facile applicazione ed alta resa.

MPA 35 L 25 kg		
Consumo:	ca. 10 - 12 kg/m² per 1 cm di spessore	1108
Resa:	ca. 1,7 - 2 m ² /sacco per 2 cm di spessore	
Confezione:	Sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	3830058110041	
MPA 35 L Silo		
Consumo:	ca. 10 - 12 kg/m²/cm	0025K250
Resa:	ca. 41m ² /t per 2 cm di spessore	
Confezione:	Silo	
Codice EAN:	3830058110058	



Baumit Primo 1

Intonaco a base calce/cemento premiscelato per applicazione a macchina su superfici interne ed esterne. Per applicazione a macchina su qualsiasi superficie.

Primo 1 25 kg		
Consumo:	14 kg/m²/cm	1126
Resa:	ca 1,8 m ² /sacco per 1 cm	
Confezione:	Sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	3830058110157	
Primo 1 Silo		



Primo 1 Silo		
Consumo:	14 kg/m²/cm	0000K188
Resa:	ca. 71 m ² /t per 1 cm	
Confezione:	Silo	
Codice EAN:	3830058110119	



Baumit Primo F

Intonaco fibrorinforzato a base calce/cemento premiscelato per applicazione a macchina su superfici interne ed esterne. Di facile applicazione.

14 kg/m²/cm	1127
ca. 1,8 m ² /sacco per 1 cm	
Sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
3830058110164	
	ca. 1,8 m²/sacco per 1 cm Sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg 3830058110164



Primo F Silo		
Consumo	14 kg/m²/cm	0000K186
Resa:	ca. $71 \text{ m}^2/\text{t per } 1 \text{ cm}$	
Confezione:	Silo	
Codice EAN:	3830058110256	

INTONACI Codice art.



Baumit Primo Sicuro

Intonaco speciale ad alta resistenza meccanica a base calce/cemento premiscelato per applicazione a macchina. Raccomandata per zone a rischio sismico. Di facile applicazione.

kg/m²/cm	1128
1,1 m ² /sacco per 1 cm	
co 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
kg/m²/cm	100K204
m²/t per 1 cm	
30058110263	
	kg/m²/cm 1,1 m²/sacco per 1 cm cco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg 30058110171 kg/m²/cm m²/t per 1 cm



RINZAFFI E PRODOTTI SPECIALI

Codice art.



Baumit Spritz

Malta ancorante pronta, applicabile a mano o a macchina in interni ed esterni su fondi con assorbimento differenziato. Granulometria massima 2 mm.

Spritz 25 kg	1025K192	
Consumo:	ca. 6 - 8 kg/m² (copertura 100%)	1142
Resa:	ca. 5 m²/sacco, ca. 125 m²/t	
Confezione:	Sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	9004329216020	





ACCESSORI PER INTONACI Codice art.



Baumit Bar | Paraspigolo

Angolare retinato con lato da $45\ \text{mm}$ in lamiera zincata per intonaci, ad uso interno ed esterno.

Bar		
Confezione:	2,7 m, 1 mazzo = 25 pezzi = 67,5 m	PARBAR
Codice EAN:	9004329274808	



Baumit DrahteckWinkel | Paraspigolo

Angolare in acciaio inox retinato 6 maglie con lato 45 mm, per intonaci ad uso esterno.

DrahteckWinkel		
Confezione:	3,75 m, 1 mazzo = 40 pezzi = 150 m	DRAWINK
Codice EAN:	9004329274044	



Baumit AnputzLeiste

Profilo di collegamento per finestra in PVC autoadesivo in classe I c per la realizzazione di un collegamento preciso nei sistemi di intonacatura Baumit a finestre, porte e balconi. Corredato di labbro protettivo e nastro adesivo per fissare la pellicola protettiva. Adatto per intonaci interni ed esterni fino a una dimensione della finestra di 10 m².

AnputzLeiste		
Confezione:	2,4 m, 1 scatola = 30 pezzi = 72 ml	ANPUTZL
Codice EAN:	9004329262027	



RIPRISTINO Codice of



Baumit MultiWhite

Rasante premiscelato a base minerale, fibrato, di colore bianco naturale, per interventi di restauro di facciate, rasatura di calcestruzzo. Può essere usato come strato intermedio e livellatore di intonaco per costruzioni nuove e vecchie, per interno ed esterno, applicabile sia a mano che a macchina. Applicabile in spessori di 3 mm come intonaco di finitura, 3-5 mm come rasante per rete porta-intonaco e fino a 3 cm, in più mani, per piccoli ripristini e ricostruzioni. Granulometria 1 mm.

■ Di colore bianco naturale ■ Ideale per interventi di restauro ■ Applicabile a mano e a macchina



MultiWhite 25 kg

Consumo: ca. 1,0 kg/m²/mm **1110**

Resa: ca. 24 l/sacco = ca. 960 l/t

Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg

Codice EAN: 3830058110003



Baumit MultiWhite Fine

Rasante premiscelato, di colore bianco naturale, minerale e in polvere usato come strato intermedio e livellatore di intonaco per costruzioni nuove e vecchie, utilizzato specialmente per la ristrutturazione e il risanamento, per interno ed esterno. Granulometria 0,6 mm.

■ Per ristrutturazioni e risanamento ■ Di colore bianco naturale ■ Applicabile a mano e macchina



MultiWhite Fine 25 kg

Consumo: ca. 1,0 kg/m²/mm 1109

Resa: ca. 24 l/sacco = ca. 960 l/t

Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg

Codice EAN: 3830058110010



RISANAMENTO



Baumit Sanova MonoTrass

Intonaco deumidificante a base di calce e pozzolana naturale, monostrato, idrorepellente, ad applicazione manuale e meccanica, adatto al risanamento di vecchi edifici, per uso interno ed esterno. Granulometria 1 mm.

■ Per murature umide ■ Maggiore durata ■ Per interno ed esterno

9004329235038

■ 化基基基 皮肤	ī
100 TO 10	7
የ ለተሞው ምዕው	ø
用的复数电池	r
机砂管有多流柱	Â,
化多元 医多位性	К
444000	ε
No. 10.00	
500000000000	٨

Sanova MonoTrass 25kg			
Consumo:	ca. 1.0 kg/m²/mm	1130MONO	
Resa:	ca. 8 m²/sacco/3mm		
Imballo:	sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg		



Baumit Sanova L

Codice EAN:

Intonaco premiscelato macroporoso a base di perlite, per uso interno ed esterno, ad applicazione manuale. Svolge un'azione deumidificante su pareti e facciate umide ed esposte all'azione disgregante delle efflorescenze saline; possiede inoltre buone proprietà termoisolanti. Granulometria 2 mm. Non adatto a zoccolature e superfici da piastrellare.

Per murature umide
 Maggiore durata
 Per interno ed esterno



va I 50 I/ Conducibilità termica $\lambda = 0.13$ W/mK

Salitya L 30 iy Golidacibiita termica 7. G,15 W/ mit		
Consumo:	ca. 0,2 sacco/m² per cm di spessore intonacato	000410
Resa:	ca. 1 m ² /sacco per 5 cm di spessore intonacato	
Confezione:	sacco 50 I, 1 pallet = 50 sacchi = 2,5 m ³	
Codice EAN:	9004329231047	



Baumit Sanova S

Sanova S 25 kg

Intonaco premiscelato deumidificante, per uso interno ed esterno, ad applicazione manuale. Permeabile al vapore acqueo e idrorepellente, adatto ad interventi di risanamento in genere, particolarmente consigliato nelle zoccolature delle facciate. Granulometria: 2 mm.

Specifico per l'area della zoccolatura
 Comprovato e duraturo
 Utilizzo sia per interno che per esterno



Consumo: ca. 16 kg/m²/cm Resa: ca. 1,3 m²/sacco per 2 cm di spessore

Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg

9004329231047 Codice EAN:



Baumit Sanova Fine

Finitura a base di calce e cemento bianco, deumidificante, per uso interno ed esterno, ad applicazione manuale. Particolarmente adatto al programma di risanamento Baumit Sanova. Granulometria 1 mm. Non adatto a zoccolature e superfici da piastrellare.

Di colore bianco naturale, superfice liscia
 Applicazione manuale
 Per interno ed esterno



Saliuva Fille 25 kg			
Consumo:	ca. 5 kg/m² per 4 mm di spessore intonacato	1130FINE	
Resa:	ca 8 m²/sacco/4 mm di spessore intonacato		
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg		
Codice EAN:	9004329231061		



Baumit Sanova Por

Intonaco di fondo poroso premiscelato e idrofobizzato per murature con forte presenza di sale, particolarmente adatto all'impiego nei sistemi di risanamento Baumit Sanova. Granulometria: 2 mm

• Grande capacità di accumulo dei sali • Livellante per supporti non planari • Per i sistemi di risanamento Baumit Sanova



Sanova Por 25 kg/ Conducibilità termica $\lambda = 0.013$ W/mK

Consumo:	ca. 10 kg/m²/cm di spessore intonacato
Resa:	ca. 2,5 m²/sacco/cm di spessore intonacato
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg

1130SPOR

1130SANS

RISANAMENTO



Baumit SanovaPre

Rinzaffo cementizio risanante, pronto all'uso, regolatore del potere assorbente del sottofondo, idoneo al rallentamento delle efflorescenze saline, ad applicazione manuale e meccanica. Particolarmente adatto al programma di risanamento Baumit Sanova. Granulometria 4 mm.

- Resistente ai solfati

SanovaPre 25 kg

• Per tutti i sistemi Baumit Sanova

Consumo: ca. 5 kg/m² (copertura 50%)		1130SPRE
	ca. 10 kg/m² (copertura 100%)	
Resa:	ca. 8 m ² /sacco (copertura 50%)	

ca. 8 m²/sacco (copertura 50%) ca. 4 m²/sacco (copertura 100%)

Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg

9004329231054 Codice EAN:



Baumit SanovaProtect

Malta osmotica premiscelata a base cementizia altamente impermeabile, di facile applicazione e buona lavorabilità.

- Per sigillare componenti verticali
- Impermeabile
- Pronta all'uso



SanovaProtect 25 kg		
Consumo:	con modesta presenza di umidità: 2 - 4 kg/m²	1130PROT
	con forte presenza di umidità: 4 - 6 kg/m²	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	9004329222038	



RESTAURO STORICO Codice and



Baumit NHL Thermo

Malta leggera termoisolante non cementizia, a base di calce idraulica naturale NHL, per la realizzazione a mano o a macchina, in interni ed esterni, di intonaci di fondo fortemente traspiranti su ogni tipo di supporto minerale. Non impiegabile sugli zoccoli e su superfici esposte a spruzzi d'acqua. Non adatto quale supporto per piastrelle. Granulometria 2 mm.

• Termoisolante per un miglior comfort ambientale • Applicabile a mano e a macchina • Privo di cemento



NHL Thermo 40 I/ Conducibilità termica $\lambda = 0.10 \text{ W/mK}$

Consumo: ca. 0,25 sacco/m²/cm 1119

Resa: ca. 1 m²/sacco per 4 cm spessore Confezione: sacco 40 l, 1 pallet = 40 sacchi = 1.600 l

Codice EAN: 9004329210875



Baumit NHL Manu

Intonaco di fondo a base di calce idraulica naturale (NHL), privo di cemento, per la tradizionale applicazione manuale nel rinnovo di edifici storici e beni soggetti a tutela architettonica. Applicabile anche in zoccolatura. Granulometria: 4 mm.

■ Per superfici e zoccolature ■ Applicazione a mano tradizionale ■ Privo di cemento



NHL Manu 25 kg

Consumo: ca. 16 kg/m²/cm **1114**

Resa: ca. 1,6 m²/sacco/cm

ca. 30 m²/t con spessore dell'intonaco 2 cm

Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg

Codice EAN: 9004329210837



Baumit NHL MP

Intonaco a macchina a base di calce idraulica naturale (NHL), privo di cemento, particolarmente adatto per il rinnovo in interni ed esterni di edifici storici e per il miglioramento del clima abitativo in edifici moderni. Granulometria: 2 mm.

■ Per edifici di interesse storico e monumenti
■ Specifico per l'applicazione a macchina
■ Privo di cemento



NHL MP 25 kg

Consumo: ca. 14 kg/m²/cm **1115**

Resa: ca. 1,8 m²/sacco/cm di intonaco

ca. 35 m²/t con spessore dell'intonaco 2 cm

Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 56 sacchi = 1.400 kg

Codice EAN: 9004329210820



Baumit NHL Fine

Intonaco di finitura minerale a base di calce idraulica naturale (NHL), privo di cemento. Per applicazioni a mano e a macchina su intonaci di fondo. Granulometrie 1 mm e 0,6 mm.

■ Per superfici fine di murature storiche
■ Applicabile a mano e a macchina
■ Privo di cemento

NHL Fine 25 kg

Consumo: ca. 5 kg/m²/4 mm

Resa: ca. 5 m²/sacco con spessore di intonaco 4 mm, ca. 200 m²/t con 4 mm

Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg



NHL Fine 25 kg - Granulometria 1 mm

Cdice EAN: 9004329210806 **1113**

NHL Fine 25 kg - Granulometria 0,6 mm

Codice EAN: 9004329210868 **1112**

RESTAURO Codice art.



Baumit NHL Multi

Rasante a spatola di alta qualità a base di calce idraulica naturale NHL, di colore naturale, adatto quale strato di armatura in impiego congiunto con Baumit NHL ThermoPutz. Granulometria 0,6 mm.

• Di colore naturale • Ideale per interventi di restauro • Applicabile a mano e a macchina



NHL Multi 25 kg

 Consumo:
 ca. 1,2 kg/m²/mm di spessore

 Resa:
 ca. 7 m²/sacco con spessore 3 mm

 Confezione:
 sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg

 Codice EAN:
 9004329210882



Baumit NHL SuperFino

Rasante a spatola di alta qualità a base di calce idraulica naturale NHL, di colore naturale, per applicazione a mano e a macchina, per la realizzazione di superfici lisce in edifici nuovi e storici. Granulometria 0,1 mm.

■ Per superfici lisce di murature storiche ■ Ideale per ottimizzare le costruzioni ecologiche e biologiche ■ Privo di cemento



NHL SuperFino 20 kg

 Consumo:
 ca. 1,15 kg/m²/1 mm di spessore
 1118

 Resa:
 ca. 6 m²/sacco con spessore 3 mm

 Confezione:
 sacco 20 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 960 kg

 Codice EAN:
 9004329210912

1116

1117



Baumit NHL Pre

Rinzaffo a base di calce idraulica naturale (NHL) privo di cemento per il pretrattamento a mano e a macchina degli intonaci a base minerale, prima della posa di NHL HandPutz o NHL MaschinenPutz. Sviluppato espressamente per il rinnovo di edifici storici e beni soggetti a tutela architettonica. Granulometria: 4 mm.

■ Per il rinnovo di edifici storici
■ Applicabile a mano e a macchina
■ Privo di cemento



SanovaPre 25 kg

Consumo:	ca. 6 kg/m² con copertura 100%
Resa:	ca. 4 m²/sacco, ca. 160 m²/t
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg
Codice EAN:	9004329210844



RESTAURO



Baumit NHL 3,5

Calce idraulica naturale priva di cariche, per la preparazione di intonaci e malte, particolarmente adatta all'impiego nel rinnovo di edifici storici e soggetti a tutela. Sviluppa progressivamente una buona resistenza meccanica. Classe di resistenza 3,5 secondo ÖNORM EN 459-1.

• Per edifici di interesse storico e monumenti • Per intonaci e murature • Privo di cemento



NHL 3,5 25 kg		
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 50 sacchi = 1.250 kg	1122
Codice EAN:	9004329210905	



Baumit SanovaColor

Pittura minerale pronta all'uso a base di silicato di potassio (vetro solubile), altamente traspirante, per la protezione e rifinitura della facciata su intonaci minerali e rasanti sia nuovi e che vecchi. Particolarmente adatto per la conservazione e ristrutturazione di edifici di interesse storico in interno ed esterno. Fissativo consigliato Baumit SanovaPrimer, secondo scheda tecnica. Colorazioni possibili della cartella colori Baumit Life: Tonalità con codice finale da 4 a 9.

• Minerale • Traspirante • Specifico per edifici di interesse storico

SanovaColor 14 I		
Consumo:	ca. 0,3 - 0,35 l/m² per 2 mani	2130xx14IT
Resa:	ca. 45 m²/vaso	
Confezione:	vaso 14 I, 1 pallet = 24 vasi = 336 I	
Codice EAN:	9004329247185	



Sanovacolor Si		
Consumo:	ca. 0,3 - 0,35 l/m² per 2 mani	2130xx05IT
Resa:	ca. 10 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 5 I, 1 pallet = 64 vasi = 320 I	
Codice EAN:	9004329247192	

FISSATIVI



Baumit MultiPrimer

MultiPrimer 10 I

CanavaCalas El

Fissativo traspirante consolidante e regolatore del potere assorbente di superfici a base minerale. Prima dell'applicazione di tutte le pitture e le finiture della gamma Baumit. Privo di solventi.





Consumo:	ca. 0,10 - 0,25 l/m² a seconda del grado di diluizione
Resa:	ca. 40 - 100 m²/tanica
Codice EAN:	9004329231856



Baumit SanovaPrimer

Fissativo pronto all'uso, buon consolidante e biocompatibile compensatore del potere assobente prima dell'applicazione di Baumit SanovaColor. Ideale nel campo di progetti di interesse storico. Valore pH: ca. 11.

• Minerale • Altamente traspirante • Specifico per edifici di interesse storico





SanovaPrimer 10 I/	'Conducibilità termica $\lambda = 0.13$	W/mK

	. ,	
Consumo:	ca. 0,20 l/m²/mano	2230
Resa:	ca. 50 m²/tanica/mano	
Confezione:	tanica 10 l	
Codice EAN:	9004329253636	

2209

PREPARAZIONE SOTTOFONDO



Baumit SinterFluid NEW



Soluzione pronta all'uso a base di acetato di alluminio per il miglioramento della porosità superficiale e dell'aderenza di intonaci a base calce preesitenti. Particolarmente indicato su superfici intonacate non assorbenti o poco assorbenti di manufatti storici.

Rimozione degli strati sinterizzati Miglioramento della porosità Caratteristiche ancoranti potenziate



SinterFluid	101	
Consumo:	ca. $0,21/m^2/m$ ano	2010
Resa:	ca. 50 m² / tanica	
Confezione:	tanica 10 I, 1 pallet = 40 taniche = 400 I	
Codice EAN:	9004329283367	

2304



Baumit AntiSulfat

Soluzione acquosa per il trattamento di superfici ad alta concentrazione salina (solfati e cloridi).

■ Per il trattamento chimico dei sali ■ Preparazione di substrati contaminati dal sale ■ Prima dei sistemi di risanamento Sanova



Antisulfat 5 kg	
Consumo:	ca. 0,5 - 0,8 kg/m²/mm
Resa:	ca. 6-10 m²/tanica/3 mm
Codice EAN:	9004329232266



Baumit FungoFluid

Soluzione acquosa pronta all'uso per il trattamento antialga e antifungo su facciate e superfici murarie in genere.

FungoFluid 10 I		
Consumo:	ca. 0,05 - 0,1 l/m² a seconda del grado di diluizione	220605LT
Resa:	ca. 100 - 200 m²/tanica	
Codice EAN:	9004329231757	



Baumit ReClean

Soluzione concentrata per la pulizia profonda di sporco e grasso delle superfici intonacate. Biodegradabile. A seconda del grado di sporco usare pura o diluita in rapporto 1:10 con acqua.



ReClean 5 It		
Consumo:	ca. 0,2 l/m² a seconda del grado di diluizione	2306
Resa:	ca. 37 - 60 m²/tanica	
Codice EAN:	9002429270676	



RIPRISTINO CALCESTRUZZO Codice art.



Baumit BetoHaft

Ancorante a base minerale di alta qualità, pronto all'uso per la realizzazione di uno strato ancorante resistente su superfici orizzontali e verticali (pavimentazioni in betoncino e interventi di ripristino in genere), nell'ambito del programma di risanamento calcestruzzo. Il prodotto ha una basso fabbisogno d'acqua in modo da ottenere elevate forze adesive anche lavorandolo con consistenza morbida. Per interni ed esterni.

■ Elevata resistenza alla trazione ■ Applicazione verticale e orizzontale ■ Fabbisogno d'acqua minimo



BetoHaft 25 kg

Consumo: ca. 1,5 - 3,0 kg/m² **1213**

Resa: $ca. 8 \text{ m}^2/\text{sacco}/3 \text{ mm}$

Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg



Baumit BetoProtect

Trattamento anticorrosione monocomponente di alta qualità, a base cementizia. Grazie alle componenti minerali a rapida essiccazione garantisce un eccellente ancoraggio su calcestruzzo e acciaio.

■ Buona adesione al rinforzo e al calcestruzzo ■ Rapido proseguimento del lavoro ■ Polimeri modificati



BetoProtect 2 kg

Consumo: ca. 0.2 kg/m² **2305**

Resa: ca. 8 m²/vaso/3 mm

Confezione: vaso 2 kg, 1 pallet = 100 vasi = 200 kg



Baumit BetoFill

Malta monocomponente resistente alle intemperie e al gelo, pronta all'uso, a basso tenore di cromati e priva di cloruri.

Adatta per ripristini e per interventi di riprofilatura e risanamento, in particolare se richiesti elevati requisiti di resistenza meccanica.

Spessore massimo applicabile per mano: da 10 a 40 mm. per strato.

■ Eccellente forza adesiva ■ Applicazione manuale o a macchina ■ Polimeri modificati



BetoFill 30 kg

Consumo: ca. 2 kg/m²/mm **1211**

Resa: ca. 8 m²/sacco/3 mm

Confezione: sacco 30 kg, 1 pallet = 42 sacchi = 1.260 kg



Baumit BetoFinish

Malta idraulica di alta qualità, resistente alle intemperie e al gelo, per ripristini di parti ammalorate, aplanarità e segregazioni del calcestruzzo (nidi di ghiaia), annegamento di armature con copriferro insufficiente e interventi di rasatura su calcestruzzo a vista, per interni ed esterni.

■ Eccellente forza adesiva ■ Resistente al gelo e agli agenti atmosferici ■ Ottima lavorabilità



BetoFinish 25 kg

Consumo: ca. 1,5 kg/m²/mm **1212**

Resa: ca. 8 m^2 /sacco/3 mm

Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg



Per un ambiente abitativo Interni di valore

sano e naturale



HEALTHY LIVING

PAG. 80

PITTURE PER INTERNI

PAG. 92



IONIT COLOR COdice ar



Baumit IonitColor

Pittura funzionale per pareti e soffitti da interno a base minerale, di alta qualità. Disponibile in 66 colori. Applicabile a rullo e a pennello. Altamente traspirante, ottima copertura, privo di conservanti, E.L.F.

Baumit Ionit Color migliora la depurazione dell'aria, riducendo la presenza di polveri fini e pollini e la rigenera ionizzandola. Potere coprente: $1 \cos 4 \, m^2 / 1 \, (2 \, \text{mani})$. Brillantezza: molto opaco. Resistenza alla spazzolatura a umido: 3.



Migliora attivamente la qualità dell'aria interna
 Riduce le polveri fini e i pollini
 Perfetta in combinazione con Baumit IonitFino

IonitColor 14 I		
Consumo:	ca. 0,25 l /m²	21261014
Resa:	ca. 60 m²/vaso	
Confezione:	vaso 14 I, 1 pallet = 32 vasi = 448 I	
EAN:	9004329258747	





Consumo:	ca. $0,25 I/m^2$	21261005
Resa:	ca. 20 m ² /vaso	

Confezione: vaso 5 I, 1 pallet = 64 vasi = 320 I

EAN: 9004329278691

IONIT FINISH Codice and



Baumit IonitFinish

Stucco in pasta per interni che regola attivamente l'umidità – per un'applicazione rapida. Adatto al riempimento di giunti e rivestimento di superfici (classe di qualità da Q1 a Q4). Per applicazione meccanica (pistola airless e manuale). Per sottofondi in cartongesso, intonaco e cemento, suggerito sia per nuove costruzioni che ristrutturazioni. Ottimo in combinazione con IonitColor.

21261020

Migliora il clima interno
 Complemento ideale per Ionit Color
 Ottima qualità della superficie





IonitFinish 20 kg

Consumo: ca. $1,55 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$ spessore strato ca. $2,30 \text{ kg/m}^2$ con spessore strato 1,5 mm Resa: ca. $8 \text{ m}^2/\text{vaso}$ con spessore strato 1,5 mm Confezione 20 kg vaso, 1 pallet = 32 vasi = 640 kg

EAN: 9004329278776



IONIT STUCCHI Codice art



Baumit IonitFino

Stucco minerale in polvere per interni, che regola attivamente l'umidità. Adatto per il riempimento di giunti e superfici di rivestimento (classe di qualità da Q1 A Q4). Per applicazione manuale. Adatto per sottofondi in cartongesso, intonaco e calcestruzzo. Consigliato per nuove costruzioni e ristrutturazioni. Ottimo in combinazione con lonitColor.

Migliora il clima interno
 Complemento ideale per Ionit Color
 Ottima qualità della superficie

IonitFino 15kg

Consumo: ca. 0,85 kg/m²/mm

1101



ca. 1,28 kg/m²/1,5 mm

Resa: ca. $12 \text{ m}^2/\text{sacco}/1,5 \text{ mm spessore}$ Confezione: sacco 15 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 810 kg

EAN: 9004329279070

BAUMIT 10	NIT COLOR - 66	TONALITÀ COLOR	E RILASSANTI				
				0010 Whitney*		0018 Bianca	
0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 O skar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom

^{*0010} Whitney disponibile solo su richiesta. Contattare il servizio vendite Baumit.



KLIMA INTONACI



Baumit KlimaWhite

 $Into naco \ leggero \ a \ base \ di \ calce, \ di \ colore \ bianco \ naturale, \ per \ applicazione \ a \ macchina \ con \ effetto \ frattazzato.$ $Traspirante, garantisce \ un \ eccellente \ assorbimento \ e \ successivo \ rilascio \ del \ vapore \ acqueo \ in \ interni. \ Granulo metria \ 1 \ mm.$

- Regola il clima abitativo interno
- Bianco naturale
- Non contiene sostanze nocive, svolge azione antimuffa

ŀ	(I	İ	ı	1	1	í	a	١	١	V	I	ı	İ	t	(E	,		2		Į		ı	k	٤		

KlimaWhite 25 kg		
Consumo:	ca. 12 kg/m² per 1 cm di spessore	1106
Resa:	ca. 2 m²/ sacco per 1 cm di spessore	
	ca. 83 m²/t per 1 cm di spessore	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	3830058110027	





Consumo:	ca. 12 kg/m² per 1 cm di spessore
Resa:	ca. 83 m²/t per 1 cm di spessore
Confezione:	Silo
Codice EAN:	3830058110034



KLIMA INTONACI



Baumit KlimaMPI

Intonaco leggero a base di calce bianca naturale permeabile al vapore, regola l'umidità all'interno. La naturale struttura microporosa garantisce un rapido assorbimento e rilascio di vapore acqueo e un eccellente clima interno. Adatto per lavorazione a macchina. Struttura frattazzata. Granulometria: 1mm

- Migliora il clima abitativo
- Fortemente traspirante
- Non contiene sostanze nocive, svolge azione antimuffa

一直注册的数据值
2012 C 100 C 100 C 100 C 100 C 100 C 100 C 100 C 100 C 100 C 100 C 100 C 100 C 100 C 100 C 100 C 100 C 100 C 1
125-PM-022-2224
The Street Service Service
- 海科技能够起源的
100 377 423 17
- 20 0000 740404000
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF

KlimaMPI 40 kg

Consumo: ca. 12 kg/m² per 1 cm di spessore 1149

Resa: ca. 3 m²/sacco per 1 cm di spessore

ca. 83 m²/t per 1 cm di spessore

sacco 40 kg, 1 pallet = 35 sacchi = 1.400 kg Confezione:



Baumit KlimaUni

Intonaco leggero a base di calce bianca naturale permeabile al vapore, per applicazione manuale.

La naturale struttura microporosa garantisce un rapido assorbimento e rilascio di vapore acqueo e un eccellente clima interno. Struttura frattazzata. Granulometria: 1 mm

- Traspirante, migliora il clima abitativo
- Intonaco a mano, bianco naturale
- Non contiene sostanze nocive, svolge azione antimuffa



KlimaUni 25 kg

1148 Consumo: ca. 13 kg/m² per 1 cm di spessore

Resa: ca. 2 m²/sacco per 1 cm di spessore

ca. 83 m²/t per 1 cm di spessore


Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg

Codice EAN: 9004329217607



Baumit KlimaPerla

Rasante fine con leganti a base di calce, di colore bianco naturale per interni. Eccellente quale intonaco a finire su fondi intonacati a base di calce/cemento e quale finitura a strato sottile su calcestruzzo, calcestruzzo poroso e pannelli in cartongesso. Ben traspirante, migliora il clima abitativo. Per applicazione a mano e a macchina. Struttura: frattazzato. Granulometria: 1 mm



- Struttura fine
- Svolge azione antimuffa, privo di sostanze nocive



KlimaPerla 25 kg

ca. 1,2 Kg/m²/mm 1104 Consumo:

ca. $6,5 \text{ m}^2 / \text{sacco} / 3 \text{ mm}$

Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg

Codice EAN: 9004329261570 KLIMA RASANTI Codice art



Baumit KlimaFino

Rasante in polvere per interni, di colore bianco naturale, per la realizzazione di superfici particolarmente levigate su intonaci a base di calce/cemento, calcestruzzo, calcestruzzo poroso e pannelli in cartongesso. Fortemente traspirante, migliora il clima abitativo. Applicabile a mano e a macchina.

- Fortemente traspirante, migliora il clima abitativo
- Pronto all'uso per creare superfici particolarmente lisce
- Non contiene sostanze nocive, svolge azione antimuffa



KlimaFino 20kg

Consumo: ca. 1,2 kg/m²/mm **1103**

Resa: ca. $5.5 \, \text{m}^2 / \text{sacco per 3 mm di spessore}$ Confezione: sacco 20 kg, 1 pallet = 60 sacchi = $1.200 \, \text{kg}$

Codice EAN: 9004329258464



Baumit KlimaFinish

Rasante in pasta a base di calce per interni, di colore bianco naturale, per la realizzazione di superfici particolarmente levigate su intonaci a base di calce/cemento, calcestruzzo, calcestruzzo poroso e pannelli in cartongesso. Non contiene sostanze nocive o solventi (E.L.F.) ed è privo di conservanti. Applicabile a mano e a macchina.

- Fortemente traspirante, migliora il clima abitativo
- Pronto all'uso per creare superfici particolarmente lisce
- Non contiene sostanze nocive, svolge azione antimuffa



KlimaFinish 20kg

Consumo: ca. 1.2 kg/m²/mm **2123KF20IT**

Resa: ca. $5.5 \text{ m}^2/\text{vaso}/3 \text{ mm di spessore}$ Confezione: vaso 20 kg, 1 pallet = 24 vasi = 480 kg

Codice EAN: 9002429273776

KLIMA RIVESTIMENTI DI FINITURA

Codice ar



Baumit KlimaDekor

Intonaco di finitura traspirante minerale (E.L.F.) a base di calce, di colore bianco naturale, in pasta. Per applicazione manuale in interni.

- Fortemente traspirante, migliora il clima abitativo
- Strutturante e colorabile
- Non contiene sostanze nocive, inibisce la formazione di muffe



KlimaDekor K 1.0 mm

Consumo: ca. 1,6 - 1,8 kg/m² **2123KD10**

Resa: $ca. 9 \text{ m}^2/\text{vaso}/1,5 \text{ mm}$

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg

Codice EAN: 9004329258365



KlimaDekor K 1.5 mm

 Consumo:
 ca. 2,7 - 2,9 kg/m²
 2123KD15

 Resa:
 ca. 15 m²/vaso

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg

Codice EAN: 9004329258372



2123KC14IT



Baumit KlimaColor

Pittura minerale naturale ai silicati di alta qualità, con buone proprietà di lavorazione e alto potere coprente. Applicabile anche con pistola airless. Disponibile nelle tonalità di colore Baumit Life con finali 7-9.

- Per superfici belle e brillantiDi facile lavorazione
- Non produce emissioni nocive e non contiene solventi (E.L.F.)

KlimaColor 14 l



Consumo:	ca. 0,20 l/m² per mano
Resa:	ca. 56 m ² / vaso
Confezione:	vaso 14 I, 1 pallet = 32 vasi = 448 I
Codice EAN:	9004329234291

HEALTHY LIVING



PITTURE DIVINA A BASSA EMISSIONE

Codice a

2120MINE

2120DECOIT

2120SPEE



Baumit Divina Mineral

Minerale. Pittura bio-minerale monocomponente a base silicatica traspirante, con buon potere coprente, priva di solventi, plastificanti e a bassa emissione (E.L.F), quindi adatta a soggetti allergici. Resistenza alla spazzolatura ad umido: 3; Brillantezza: molto opaco; Potere coprente: $2 (\ge 98,0\%)$, con resa $6 \text{ m}^2/\text{I}$. Peso specifico: 1,55 kg/I.

• Minerale e traspirante • Alto grado di bianco • Qualità E.L.F.



Divina Mineral 14 I

Consumo: ca. $0.15 \, \text{l/m}^2 / \text{strato}$ Resa: ca. $100 \, \text{m}^2 / \text{vaso} \, 14 \, \text{l}$

Confezione: vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l

Codice EAN: 9004329259911



Baumit Divina Eco

Applicabile a rullo, pennello o pistola airless. Fortemente traspirante, qualità E.L.F., asciuga senza emettere odori, non contiene sostanze nocive. Disponibile in svariate tinte della mazzetta colori Baumit Life (cifre finali 7, 8 e 9). Resistenza alla spazzolatura ad umido: 3; potere coprente: 1, $(\geq 99,5\%)$ con una resa di 5 m²/l; grado di brillantezza: opaco. Peso specifico: 1,60 kg/l.

■ Fortemente coprente ■ Per edifici nuovi e interventi di ripristino ■ Qualità E.L.F.





Divina Eco 14 I

Consumo: ca. 0,3 l/m² (2 mani)

Resa: ca. 75 m²/vaso 14 l

Confezione: vaso 14 I, 1 pallet = 32 vasi = 448 I

Codice EAN: 9004329989690

Baumit Divina Speed



Pittura monostrato per facciate di alta qualità, con eccellente potere coprente e resa elevata. Colorabile con pigmenti resistenti alle sostanze alcaline. Applicabile a rullo, pennello, pistola airless. Traspirante, E.L.F, asciuga senza emettere odori, non contiene sostanze nocive. Resistenza alla spazzolatura ad umido: 2, brillantezza: molto opaco. Potere coprente: 1 con 6,0 m²/l

• Asciuga rapidamente • Qualità E.L.F. • Eccellente potere coprente





Divina Speed 14 I

Consumo: ca. $0,15 - 0,16 \text{ l/m}^2/\text{strato}$

Resa: ca. $93 \text{ m}^2 \text{ vaso } 14 \text{ I}$

Confezione: vaso 14 I, 1 pallet = 32 vasi = 448 I



PITTURE DIVINA A BASSA EMISSIONE

Codice art



Baumit Divina Latex

Pittura a dispersione ad alto potere coprente e basse emissioni per interni, non contenente sostanze nocive, solventi o plastificanti, diluibile in acqua. Particolarmente indicato per zone soggette a carico meccanico quali scale e corridoi (zone di passaggio). Resistenza alla spazzolatura a umido: classe 1 secondo EN 13300. Brillantezza: opaco setoso. Potere coprente: 1 con 7,0 m²

• Qualità E.L.F. • Indicato per le zone di passaggio • Altamente coprente



Divina Latex 14 I

Consumo: ca. 0,15 l/m²/strato **2120LATxxx**

Resa: ca. $100 \text{ m}^2/\text{vaso } 14 \text{ I}$

Confezione: vaso 14 I, 1 pallet = 32 vasi = 448 I



Baumit Divina Classic

Pittura a dispersione, priva di solventi, plastificanti e a bassa emissione (E.L.F). Resistenza alla spazzolatura a umido classe 3 secondo EN 13300. Brillantezza: molto opaco. Potere coprente: $2 (\ge 98\%)$ con $6,5 \text{ m}^2/\text{I}$.



Conveniente
 Versatile
 Qualità E.L.F.



Divina Classic 14 I

Consumo: ca. 0,3 l/m² (2 mani) **2120CLAS**

Resa: ca. 90 m²/vaso 14 l

Confezione: vaso 14 I, 1 pallet = 32 vasi = 448 I



Baumit Divina Pro

Idropittura bianca a dispersione per interni, fortemente coprente, a basse emissioni e non contenente sostanze nocive (a norma EN ISO 17895), solventi o plastificanti. Asciuga senza emettere odori. Particolarmente indicato per cartongesso. Resistenza alla spazzolatura a umido: classe 3 secondo EN 13300. Brillantezza: opaco. Potere coprente: 2 (≥ 98%) con 7 m²/l.

Per uso professionale Qualità E.L.F. Inodore



Divina Pro 14 I

Consumo: ca. 0,3 l/m² (2 mani) **2120DPR0**

Resa: ca. 100 m²/vaso 14 l

Confezione: vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l

FISSATIVI PER PITTURE

Codice art.



Baumit EasyPrimer

Primer consolidante universale traspirante per sottofondi assorbenti, sfarinanti e porosi, da utilizzare prima del rivestimento finale con pitture Baumit.

■ Per sottofondi assorbenti e sfarinanti
■ Traspirante
■ Qualità EC1 Plus



EasyPrimer 10 I

 Consumo:
 ca. 0,10 l/m²
 2201

 Resa:
 ca. 100 m²/tanica

Confezione: tanica 10 I, 1 pallet = 60 taniche = 600 I

Codice EAN: 9002697429967



EasyPrimer 5 I

Consumo: ca. 0,10 l/m² **220105LT**

Resa: ca. 50 m²/tanica

Confezione: tanica 5 I, 1 pallet = 120 taniche = 600 I

Codice EAN: 9002697429943







e il comfort



PIASTRELLE	PAG. 96
PAVIMENTAZIONE	PAG. 104
COSTRUZIONE	DAC 106



ADESIVI Codice art.



Baumit Baumacol FlexTreme NEW



Adesivo estremamente flessibile, resistente all'acqua e al gelo, con tempo di apertura prolungato e maggiore stabilità, C2TE S2, secondo EN 12004. Per la posa di tutti i rivestimenti e pavimenti in ceramica di diversi formati, mosaico, piastrelle pregiate e pietre naturali, per uso esterno ed interno. Pensato soprattutto per i grandi formati in pietra sottile a bassissimo assorbimento, su impianti di riscaldamento a pavimento o soggetti a forti carichi statici.

• Estremamente flessibile (S2) • Per tutti i formati di piastrelle • Per applicazioni complesse e sottofondi esigenti

C2TE S2











Baumacol FlexTreme	20 kg	
Consumo:	ca. 3-5 kg/m² a seconda della tipologia e formato piastrella	1240FLTT
Resa:	ca. 6,5 m² / sacco	
Confezione:	sacco 20 kg, 1 pallet = 56 sacchi = 1.120 kg	
EAN number:		

1240FLTW















Baumit Baumacol FlexTop White

Adesivo di colore bianco a strato sottile altamente flessibile (C2TE S1, EN 12004, EN 12002), resistente al gelo, stabile. Adatto per la posa su impianti di riscaldamento a pavimento, per piastrelle di grande formato e marmettoni.

■ Di colore bianco ■ Altamente flessibile (S1) ■ Adatto per il riscaldamento a pavimento

Baumacol FlexTop White 25 kg

ca. 1,2 kg/m²/mm di spessore Consumo:

ca. 5 m² con 4 mm di spessore Resa:

Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg

PIASTRELLE



ADESIVI Codice art.



Baumit Baumacol FlexTop

Adesivo altamente flessibile a basso spessore (S1 C2TE, EN12004), indicato per la posa di piastrelle, gres, lastre di pietra e maioliche, di colore grigio.

- Resistente al gelo
- Maggiore capacità di carico
- Tempo aperto prolungato

Baumacol	FlexTop	25 kg

Consumo: ca. $1,6 \text{ kg/m}^2/\text{mm di spessore}$ 1240FLT0

Resa: ca. 5 m² con 4 mm di spessore

Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg

Codice EAN: 9004329267541



Baumit Baumacol FlexTop Speed

Adesivo per la posa di piastrelle di ceramica, lastre, mosaico, terracotta, clinker Particolarmente adatto per l'incollaggio di piastrelle di grande formato anche su pavimenti con impianto di riscaldamento e per la posa di piastrelle su piastrelle esistenti.

- Facile lavorabilità
- Forte potere adesivo
- Calpestabile dopo ca. 3 ore



 Consumo:
 ca. 1,6 kg /m²/mm di spessore
 1240FLSP

 Resa:
 ca. 5 m² con 4 mm di spessore
 1240FLSP

Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg



C2FT



EC 1

Baumit Bau

Baumit Baumacol FlexUni Gel

Adesivo gel per piastrelle ad elevata deformabilità, fluido, tixotropico, resistente all'acqua e al gelo, a base di legante idraulico, con tempo di apertura prolungato e maggiore stabilità, C2TE, secondo EN 12004. Per la posa di piastrelle da parete in ceramica e mosaico a pavimento, piastrelle in pietra fine e pietra naturale per interno ed esterno. Lavorabilità straordinaria, asciugatura rapida e omogenea, risparmio di tempo di lavorazione, mantiene la forma – extra tixotropico per piastrelle di grandi dimensioni, più fluido per un incollaggio a pieno contatto, strato di posa variabile 2-15 mm.

NEW

•Innovativa tecnologia gel ■ Applicazione facile e rapida ■ Mantiene la forma

Baumacol FlexUni Gel 25 kg

Consumo: ca. 3 kg/m² a seconda della tipologia e formato piastrella **1240FLUG**

Resa: ca. 8 m² / sacco

Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg Codice EAN:

C2TE

Baumit Baumacol FlexUni White

Adesivo elastico di colore bianco, C2TE, a base cementizia, resistente al gelo, per la posa di gres, maioliche, piastrelle e lastre in gres porcellanato in interno e esterno, altamente stabile e ottimo tempo di apertura.

- Stabile
- Alta resistenza
- Versatile



Baumacol FlexUni White 25 kg

Consumo: ca. 1,6 kg/m²/mm di spessore **1240FLUW**

Resa: ca. 5 m² con 4 mm di spessore

Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg

Codice EAN: 9004329267541

ADESIVI



Baumit Baumacol FlexUni

Adesivo per la posa di piastrelle di ceramica, lastre, mosaico, terracotta, clinker. Particolarmente adatto per l'incollaggio di piastrelle di grande formato anche su pavimenti con impianto di riscaldamento e per la posa di piastrelle su piastrelle esistenti.

- Stabile
- Alta resistenza
- Versatile

C2TE	FC 1PLUS
	e Pow emiss







Baumacol FlexUni 25 kg

1240FLUN Consumo: ca. 1,6 kg/m²/mm di spessore

Resa: ca. 5 m² con 4 mm di spessore

Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg

9004329267558 Codice EAN:



Baumit Baumacol Basic

Adesivo a basso spessore (C1T, EN 12004), per la posa di piastrelle in genere e in gres. Non adatto a pavimentazioni soggette a stress termici.

- Stabile
- Molto resistente
- Versatile

Baumacol Basic 25kg

1240BASI ca. 3 kg/m^2 con spatola dentata 8x8 mmConsumo:

Resa: ca. 5 m² con 4 mm di spessore

Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg

PREPARAZIONE SOTTOFONDO

Codice art.

1240PRSP



Baumit Baumacol Preciso Speed

Malta rapida speciale di alta qualità per il livellamento di pavimenti su ogni supporto normale.

- Asciugatura rapida
- Perfetta sigillatura
- Da 2 a 30 mm







Baumacol Preciso Speed 25kg

ca. 1,6 kg/m² per 1 mm di spessore Consumo:

a seconda dello spessore dell'applicazione, circa 1,5 \mbox{m}^2 / sacco Resa:

per uno spessore medio di 10 mm

Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg

PIASTRELLE



PREPARAZIONE SOTTOFONDO Codice ar



Baumit Baumacol Proof

Pasta impermeabilizzante liquida (W4), pronta all'uso, elastica, monocomponente, colorata, impermeabile all'acqua, non contenente solventi. Per sigillature flessibili sotto rivestimenti ceramici interni, in particolare bagni o aree sensibili all'umidità.

- Elasticità durevole
- Sigillatura sicura
- Privo di solventi







Consumo: ca. 1,5 kg/m²/mm (2/3 mani a seconda del sottofondo) 2340PR07

Resa: $ca. 4,5 - 5,0 \text{ m}^2$

Confezione: vaso 7 kg, 1 pallet = 85 vasi = 595 kg



Baumacol Proof 25 kg

Consumo: ca. 1,5 kg/m²/mm (2/3 mani a seconda del sottofondo) 2240PR25

Resa: ca. 16,5 - 17,0 m²

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg



Baumit Baumacol Protect

Impermeabilizzante monocomponente, impermeabile all'acqua ma traspirante, flessibile, resistente al gelo. Per sigillature senza necessità di giunti per piastrelle e rivestimenti in ceramica.

- Monocomponente
- Impermeabile
- Flessibile



Baumacol Protect 18kg

Consumo: $1,5 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$

Confezione: sacco 18 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 864 kg



Baumit Baumacol Protect 2K

Sigillante bicomponente a base minerale, per sigillatura abbinata a piastrellatura di pavimenti in ceramica.

- Impermeabile
- Permeabile al vapore acqueo
- Flessibile





Baumacol Protect 2K 20 kg / 8 kg

Consumo: ca. 1,5 kg di prodotto bicomponente/m²/mm 2340PR2K

Confezione: sacco 20 kg, 1 pallet = 63 sacchi = 1.260 kg

tanica 8 kg, 1 pallet = 63 taniche = 504 kg

FUGANTI PER PIASTRELLE Codice ar



Baumit Baumacol PremiumFuge

Fugante cementizio ad alto rendimento, flessibile, (CG2, SIST EN 13888) per la realizzazione di fughe di spessore 1-7 mm. Adatto per la stuccatura di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni in ceramica, gres porcellanato, mosaici di vetro, mattoni di clinker, naturali o artificiali e pietra su terrazze, balconi e massetti per riscaldamento a pavimento.

- Idrorepellente
- Performante
- Ampia selezione di colori





Consumo: ca. $0,5-0,9 \text{ kg/m}^2$

Confezione: vaso 2 kg, 1 pallet = 168 vasi = 336 kg

Baumacol PremiumFuge 2kg

Altre colorazioni: vedi cartella Baumacol 2340PF02

2340PF02

Consumo: ca. $0.5-0.9 \text{ kg/m}^2$

Confezione: vaso 2 kg, 1 pallet = 168 vasi = 336 kg

Baumacol PremiumFuge 5kg

Colorazioni: White, Cement grey 2340PF05

Consumo: ca. $0,5-0,9 \text{ kg/m}^2$

Confezione: vaso 5 kg, 1 pallet = 90 vasi = 450 kg



Baumacol PremiumFuge 5kg

Altre colorazioni: vedi cartella Baumacol 2340PF05

Consumo: ca. 0,5-0,9 kg/m²

Confezione: vaso 5 kg, 1 pallet = 90 vasi = 450 kg

FUGANTI PER PIASTRELLE



Baumit Baumacol XL Fuge



Fugante cementizia flessibile ad alte prestazioni (CG2 WA, SIST EN 13888) per giunti da 3 - 15 mm. Adatto per la stuccatura di piastrelle ceramiche, pietre naturali e blocchi di cemento. Particolarmente adatto per terrazze e balconi in quanto a ridotto rischio di efflorescenza. Adatto anche su sistemi di riscaldamento a pavimento.

- Per fughe da 3 a 15 mm
- Ridotta presenza di efflorescenze
- Per esterno & pietra naturale



Baumacol XL Fuge 5 kg

Colorazioni: jasmin, bahama, manhattan, camel, grey, cement grey
Consumo: ca. 1,0 kg/m² a seconda della fuga e del formato piastrella

Confezione: sacco 5 kg, 1 scatola 4 sacchi = 20 kg

PIASTRELLE



SIGILLANTI Codice art.



Baumit Baumacol Silikon

Sigillante siliconico monocomponente altamente elastico, anti alga e funghi. A base acetica. Indurisce quando l'aria è umida e dopo l'evaporazione dell'acido acetico. Adatto per giunti elastici permanenti in interni ed esterni e per la sigillatura in zone sanitarie.

- Resistente ad acqua e raggi UV
- Elasticità durevole
- Utilizzo universale

Baumacol Silikon 310 ml

Confezione: 310 ml, 12 cartucce/scatola 4340S310





















Colore
Antracite
Bahama
Brown
Camel
Cement grey
Grey
Jasmin
Manhattan
Miel
White
Transacrant

Colore
Antique pink
Bermuda
Carbon
Dark brown
Ice blue
Irisch sand
Lavender
Light brown
Pale olive
Rubin
Silk grey
Spring rose
Taupe
Terracotta

CARTELLA COLORI BAUMACOL PREMIUM FUGE E BAUMACOL SILIKON

NATURAL LINE						
	white	jasmin*	bahama*	manhattan*	pale olive	irish sand
VINTAGE LINE						
	bermuda	ice blue	lavender	spring rose	antique pink	terracotta
COUNTRY						
LINE						
LINE	rubin	dark brown	brown	light brown	miel	camel*
URBAN LINE	rubin	dark brown	brown	light brown	miel	camel*

Baumit Baumacol XL Fuge è disponibile solo nei colori contrassegnati con *

CLASSIFICAZIONE E DESIGNAZIONE

NORMA EN 12004

ADESIVI PER PIASTRELLE

C1 adesivo cementizio a presa normale

C2 adesivo cementizio migliorato con caratteristiche aggiuntive

adesivo a presa rapida

- adesivo con scivolamento limitato
- adesivo con tempo aperto prolungato deformabilità > 2.5 5.00 MM
- S1 **S2** alta deformabilità > 5,0 mm

NORMA EN 13888

SIGILLANTI PER PIASTRELLE

CG1 sigillante cementizio normale

CG2 sigillante cementizio migliorato con caratteristiche aggiuntive (elevata resistenza all'abrasione e ridotto assorbimento d'acqua) ACCESSORI Codice art



Baumit Baumacol Strap

Nastro di tenuta elastomerico, senza PVC, elastico, con una larghezza di 120 mm e una zona di stiramento centrale. Impermeabile ed elastico anche a basse temperature. Per uso interno ed esterno. Resistente agli alcali, acidi e sali. Adatto a zone quali bagni, piscine, terrazze e balconi.

- Elasticità durevole
- Applicazione a parete e a pavimento
- Utilizzo universale



Baumacol Strap 50 m		
Confezione:	Rotolo 50 m, 1 rotolo/scatola = 1 pallet =100 scatole	4340ST50
Baumacol Strap 10 m		
Confezione:	Rotolo 10 m, 1 rotolo/scatola = 1 pallet =32 scatole	4340ST10



Baumit Baumacol StrapFix

Nastro gommato sigillante autoadesivo per sigillare giunti e giunti di dilatazione di bagni, piscine, terrazze e balconi.

- Autoadesivo
- Elasticità durevole
- Applicazione a parete e a pavimento



Baumacol StrapFix 20 m		
Confezione:	Rotolo 20 m, 1 rotolo/scatola = 1 pallet =100 scatole	4340ST20
Baumacol StrapFix 10 m		
Confezione:	Rotolo 10m, 1 Rotolo/scatola=1 pallet= 32 scatole	4340SF10



Baumit Baumacol AquaSafe

Membrana impermeabilizzante a 3 strati per la protezione da fessurazioni e umidità di pareti e pavimenti con piastrelle e ceramiche sottili.



Baumacol AquaSafe		
Colore:	Gray	4340AQSA
Confezione:	Rotolo 30 m	
Codice EAN:	9004329232099	



ACCESSORI




Baumit Baumacol ExCorner

Elemento angolare flessibile del sistema per la sigillatura degli angoli esterni in combinazione con il nastro sigillante Baumacol Strap prima dell'applicazione Baumacol Protect o Baumacol Proof. Dimensioni 210 × 210 mm.



Baumacol ExCorner		
Confezione:	1 scatola, 25 pezzi	4340EXC0
Codice EAN:	9004329268944	



Baumit Baumacol InCorner

 $Elemento\ angolare\ flessibile\ del\ sistema\ per\ la\ sigillatura\ degli\ angoli\ interni\ in\ combinazione\ con\ il\ nastro\ sigillante$ Baumacol Strap prima dell'applicazione Baumacol Protect o Baumacol Proof. Dimensioni 210 × 210 mm.



Baumacol InCorner

Confezione: 1 scatola, 25 pezzi 4340INC0



Baumit Baumacol Sleeve

Elemento per la sigillatura impermeabile degli scarichi a parete prima dell'applicazione di Baumacol Proof o Baumacol Protect. Dimensioni 120 × 120 mm.



Baumacol S	leeve
------------	-------

1 scatola, 25 pezzi **4340SLEE** Confezione:



Baumit Baumacol Gully

Elemento per la sigillatura impermeabile degli scarichi a pavimento prima dell'applicazione di Baumacol Proof o Baumacol Protect. Dimensioni 420 × 420 mm.



Baumacol Gully		
Confezione:	1 scatola, 10 pezzi	4340GULL



MALTE LIVELLANTI A BASE GESSO

Codice art



Baumit Nivello Quattro

Malta autolivellante premiscelata per massetti a base di solfato di calcio. Non soggetta a contrazioni, è adatta a tutti gli usi in interni con applicazioni da 1-20 mm di spessore, su pavimenti destinati al successivo rivestimento con materiali di ogni tipo. Adatta anche in presenza di sistemi di riscaldamento a pavimento.

- Autolivellante
- Per uso interno
- Per costruzioni nuove e vecchie

Nivello Quattro 25 kg



Consumo: ca. 1,5 kg /m²/ mm

Resa: ca. 16.5 / sacco con 1 mm di spessore

Resa: ca. 16,5 / sacco con 1 mm di spessore Confezione: 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg

Codice EAN: 9004329220799

MALTE LIVELLANTI A BASE CEMENTO

Codice ar

1121

1120



Baumit Nivello 50



Malta autolivellante premiscelata a bassa emissione, a base di cemento. Per uso interno ed esterno per la creazione di sottopavimenti prima della posa di un'ampia varietà di rivestimenti. Può compensare livelli fino a un gradiente del 3%. Adatto per il riscaldamento a pavimento.

- Ad alto spessore
- Insensibile all'umidità
- Per uso interno ed esterno

Baumit Nivello 50 25 Kg



Consumo: ca. 1,5 Kg/m² / mm

Resa: ca. $16,5 \text{ m}^2/\text{sacco con 1 mm di spessore}$ Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg



FISSATIVI Codice art



Baumit SuperPrimer

Primer aggrappante per supporti non assorbenti. Pronto all'uso privo di solventi, a base di dispersione speciale, con sabbia quarzifera. Superficie antiscivolo dopo l'asciugatura.

- Massima protezione
- Impermeabile e repellente allo sporco
- Alta copertura



 SuperPrimer 20 kg

 Consumo:
 ca. 0,30 kg/m²
 2207SP20

Resa: ca. 60 m²/vaso

Confezione: vaso 20 kg, 1 pallet = 24 vasi = 480 kg

SuperPrimer 5 kg

Consumo: ca. 0,30 kg/m² **2207SP05**

Resa: ca. 15 m²/vaso

Confezione: vaso 5 kg, 1 pallet = 80 vasi = 400 kg



SuperPrimer 1 kg

Consumo: ca. 0,30 kg/m² **2207SP01**

Resa: ca. 6,5 m²/vaso

Confezione: vaso 1 kg/scatola 10 kg, 1 pallet = 24 scatole = 240 kg



Baumit Grund

Primer per rasanti a consistenza fluida, pronto all'uso, di alta qualità, a base di resine a dispersione, non contenente solventi, con ottime caratteristiche di ancoraggio. Per sottofondi porosi in cemento, massetti e solai in calcestruzzo grezzo

- Aggrappante anti porosità
- Primer per Baumit Nivello Quattro
- Buona capacità di penetrazione



Grund 25 kg

Consumo: $0,15 \text{ kg/m}^2$ a seconda dell'assorbimento del supporto **2231GR05**

Resa: ca. 166 m²/tanica

Confezione: tanica 25 kg, 1 pallet = 24 taniche = 600 kg



Grund 5 kg

Consumo: 0,15 kg/m² a seconda dell'assorbimento del supporto **2231GR25**

Resa: ca. 0,33 m²/tanica

Confezione: tanica 5 kg, 1 pallet = 96 taniche = 480 kg



LEGANTI IDRAULICI Codice art.



Baumit TrassitPlus

Calce idraulica di miscela di miscela tipo HL5 secondo EN 459, formulata con pozzolana naturale adatta alla produzione in cantiere di malte e intonaci, per uso interno ed esterno, risponde alle esigenze delle biocostruzioni, consigliata specialmente negli interventi su costruzioni vincolate di particolare pregio artistico.

1145

Codice art.

1146

- Calce idraulica con pozzolana
- Per intonaci e malte
- Ridotta efflorescenze



TrassitPlus 40 kg

ca. 1,7 kg di prodotto bicomponente/ m^2 /mm Consumo: Confezione: sacco 40 kg, 1 pallet = 35 sacchi = 1.400 kg

CEMENTO POZZOLANICO



Baumit TrassZement

Cemento Portland Tipo CEM II B-M (S-P) 32,5 R secondo norma EN 197-1, con aggiunta di pozzolana naturale (trass). Legante per la produzione di calcestruzzo, intonaco e malta.

- Efflorescenza ridotta
- Per calcestruzzo, intonaco e malta
- Buona resistenza meccanica



TrassZement 25 kg

Consumo: ca. 1,7 kg di prodotto bicomponente/ m^2 /mm

Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 56 sacchi = 1.400 kg



CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

Codice art.



Baumit Beton B20

Calcestruzzo premiscelato per vari lavori di betonaggio - classe del calcestruzzo C16/20.

		1		20	
	1	etc	20		
4	Ba	2	i kg	Delo	
		umit		4	



1235 Consumo: ca. $20 \, kg/m^2/cm \, di \, spessore$





Presto disponibile anche Baumit ALL IN Beton B20 il calcetruzzo confezionato con l'innovativo sacco che si dissolve nell'impasto.



Baumit HobbyBeton

Calcestruzzo premiscelato, classe C25/30, per tutti i lavori in calcestruzzo interni ed esterni.





HobbyBeton 25 kg

Consumo: ca. 20 kg/m²/cm di spessore

Resa: ca. 12,5 I calcestruzzo fresco/sacco Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1200 kg

Codice EAN: 9004329221994

MALTA ISOLANTE

1143

1232



Baumit Thermo TM 50 | Baumit ThermoMörtel 50

Malta da muratura premiscelata ad alto isolamento termico, classe M5. Legante ideale per ogni tipo di muratura, grazie alle sue caratteristiche migliora fino al 20% il potere termoisolante dell'intera muratura evitando ponti termici. Conducibilità termica = 0,18 W/mK

- La classica per murature termoisolanti
- Miscela omogenea
- Per requisiti di statica normale



Baumit Thermo TM 50 - 40 I / Conducibilità termica λ = 0,14 W/mK

Consumo: ca. 0,5 kg malta asciutta/1 lt malta bagnata

40 lt malta bagnata per sacco -Resa:

1000 kg = 1850 lt malta bagnata

Confezione: sacco 40 I, 1 pallet = 55 sacchi = 2,2 m³









BAUMIT MAZZETTE COLORI Codice a



Baumit Big Life

L'innovativo sistema colori Baumit in un formato moderno. Un utilissimo strumento con USB integrata. Ideale per gli studi di archiettura e i designer, con pastiglie colori a pieno formato.

Big Life®



Baumit Easy Life

Il sistema Baumit Life® composto da 888 colori accattivanti in un pratico formato adatto alla cantieristica.

Easy Life® MAZLEASY



Baumit Mosaik Life

Cartella strutture granulometriche e colorazioni MosaikTop.

Mosaik Life® MAZLMOSA



Baumit Shades of White

Cartella colori in pratico formato compatto dei 12 nuovi toni di bianco, appositamente concepiti per rispondere ai trend colore più attuali

Baumit Shades of White MAZSOW21



BAUMIT MAZZETTE COLORI Codice a



Baumit IonitColor

Pratico formato tascabile contenente una selezione di 66 colori appositamente studiata per Baumit IonitColor.

Baumit IonitColor MAZIONIT


MAGGIORAZIONI Codice a



Codici tinte (Top e Color) soggetti a maggiorazione:

Maggiorazioni per tinte con tecnologia Cool Pigments, finiture/pitture con codice finale tinta xx2/3 e fissativi colorati (tutti i codici).

Tinte: 0161, 0162, 0163 • 0171, 0172 • 0181, 0182, 0183 • 0191, 0192, 0193 • 0231 • 0331 • 0341 • 0351, 0352 • 0361, 0362, 0363 • 0371, 0372, 0373 • 0381, 0382, 0383 • 0391, 0392, 0393 • 0401, 0402 • 0411, 0412, 0413 • 0421, 0422, 0423, 0424 • 0431, 0432, 0433, 0434 • 0441, 0442, 0443, 0444 • 0781 • 0791, 0792 • 0831, 0832, 0833 • 0841, 0842 • 0851, 0852, 0853 • 0861, 0862, 0863 • 0871, 0871, 0873 • 0881, 0882, 0883, 0884, 0885 • 0891, 0892, 0893, 0894, 0895 • 0901, 0902, 0903, 0904 • 0911, 0912, 0913, 0914 • 0921, 0922, 0923, 0924 • 0931, 0932, 0933, 0934 • 0971, 0972, 0973 • 1021, 1022, 1023.



Cool Pigments (TOP)

Pitture (COLOR)

Tinte: xxx2/xxx3

Finiture (TOP)
Tinte: xxx2/xxx3

Fissativi

PremiumPrimer / UniPrimer colorati



CAMPIONI



Per tutti i prodotti colore

■ Vaso campione (2 kg vaso)

■ Tavole campione 50 x 50 su EPS



Campioni colorati prodotti COLOR

Campioni colorati prodotti TOP

Tavole campione colore 50x50 cm

ANALISI DI LABORATORIO



Analisi di laboratorio

Determinazione del grado di umidità e analisi delle sostanze saline nocive. Attraverso l'analisi esatta delle murature (metodo Darr) vengono stimati il grado di umidità (igrometrico), di traspirabilità, l'assorbimento massimo di acqua e la quantità di residui visibili ad occhio nudo. La norma austriaca B 3355-1 ha inoltre stabilito il giusto contenuto salino per la scelta dell'intonaco di risanamento.

Prezzi su richiesta



FINITURE E COLORI

Colori

Baumit Life® è alla base di tutte le finiture e le pitture colorate. Le informazioni dettagliate sulle tipologie di prodotto disponibili possono essere dedotte nella sessione rivestimenti finali del presente catalogo e dalle rispettive schede tecniche prodotto.

A magazzino

Bianco. L'utilizzo di materie prime naturali permette la stabilità del tono di bianco.

Su ordinazione

Tutti i prodotti ad eccezione del colore Bianco

Spese storno ordini di colorato

Per storno di ordini e per il mancato ritiro (entro 8 giorni) della merce ordinata verranno addebitate le spese di storno come segue: Per colori a mazzetta Baumit Life®: 100% dell'importo della merce.

Per tutti gli altri colori: 100 % dell'importo della merce.

GENERALITÀ SU FINITURE IN PASTA E PITTURE MURALI

 Prodotti
 Baumit NanoporTop e Color
 Baumit CreativTop

 Baumit StarTop e Color
 Baumit MosaikTop

 Baumit PuraTop e Color
 Baumit Lasur

 Baumit SilikonTop e Color
 Baumit Finish

 Baumit SilikatTop e Color
 Baumit Metallic

Baumit GranoporTop e Color Baumit StellaporTop

Tempi di consegna Per ordini di materiale in secchi (colorati o finiture) ricevuti entro le ore 12.00, le consegne saranno

Baumit Glitter

evase nelle 48 ore successive al ricevimento dell'ordine.

Riordino materiale In caso di riordino di materiale si possono verificare leggere variazioni cromatiche. La perfetta corrispondenza del colore è possibile solo all'in-

terno di uno stesso numero di lotto produttivo. Si prega quindi di comunicare il numero di lotto produttivo al momento del riordino.

Antimuffe e funghi Tutte le finiture in pasta sono addittivate per la protezione contro la proliferazione di alghe e funghi.

Consumo I dati sul consumo presenti in questo catalogo sono puramente indicativi e valgono unicamente per sottofondi lisci al m² e calcolati vuoto per

pieno. Vedere anche scheda tecnica prodotto. I reali consumi vanno determinati mediante applicazione di prova.

Valore di riflessione diffusa inferiore a 25 non sono adatti ad uso esterno su sistemi di isolamento a cappotto.

Campione colore Vedi sezione CAMPIONI pag. 111

Resi Non è previsto alcun tipo di reso.



Condizioni Generali di Vendita e Fornitura

1. Le presenti condizioni generali di vendita e di consegna si intendono integralmente accettate dal cliente al momento dell'ordine. Le offerte e le quotazioni effettuate sulla base del presente listino hanno valore di semplice offerta e sono impegnative per un periodo di 15 giorni; potranno assumere valore di contratto, indipendentemente dall'inizio della fornitura, solamente qualora il cliente provveda a sottoscrivere la commissione/offerta inviandola firmata a Baumit Spa entro il termine di 15 giorni dalla data dell'offerta. 2. Nessun ordine sarà impegnativo per Baumit Spa se non è confermato per iscritto dalla sua direzione. Ove la conferma non venga confermata per iscritto, si intende equalmente valida, qualora Baumit Spa non dichiari, con lettera raccomandata da spedirsi entro 30 giorni dalla data riportata in commissione, di non voler accettare l'ordine. 3.Il cliente che continuasse ad acquistare materiale oltre alla quantità globale prevista, si obbliga a riconoscere la validità e l'operatività delle quotazioni e delle condizioni riportate nella commissione. 4. Baumit Spa, in caso di impedimenti che ostacolino la regolare effettuazione della fornitura si riserva la facoltà di farla effettuare in tutto o in parte da altra società del Gruppo, alle stesse condizioni e con le stesse garanzie. 5.E' facoltà del Cliente rendere alla Baumit Spa entro 12 mesi dalla consegna gli imballaggi usati purché ancora in normale stato d'uso. In tal caso Baumit Spa accrediterà l'importo precedentemente addebitato, oltre l'ammontare dell'IVA, mediante emissione di nota di variazione ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 633/62. 6. Baumit Spa. non può essere ritenuta responsabile dell'eventuale ritardo nell'adempimento della fornitura o dall'impossibilità sopravvenuta di eseguirla qualora ciò dipendesse da causa di forza maggiore o eventi fortuiti o comunque da cause non dipendenti dalla volontà dell'Azienda. Baumit Spa, fatte salve le azioni di cui agli artt. 1460 e 1461 del C.C., si riserva il diritto di sospendere temporaneamente od anche di annullare l'impegno di fornitura, senza assumersi responsabilità alcuna, qualora l'ammontare dell'esposizione del Cliente, abbia superato l'importo dell'affidamento concordato, a meno che da parte di quest'ultimo o di terzi, non vengano prestate garanzie di natura patrimoniale o fidejussoria idonee, ad insindacabile giudizio della Baumit Spa, ad assicurare il regolare pagamento complessivo delle forniture. Qualora la Baumit SpA venisse a conoscenza di fatti, atti, situazioni che potessero mettere in

pericolo l'esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento da parte del Cliente. potrà richiedere modifiche delle condizioni di pagamento e/o garanzie in ordine allo stesso o, in mancanza di questo, potrà sospendere o cessare la fornitura. 7.1 prezzi di listino si intendono in Euro (€) al netto di qualsiasi onere fiscale (IVA). Tali prezzi sono indicativi e non vincolanti, possono essere variati in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e sono validi fino a loro revoca o all'entrata in vigore di un nuovo listino prezzi con validità generale. Non si accettano resi merce senza autorizzazione scritta di Baumit Spa. I resi di materiale sfuso verranno accreditati al netto del valore del trasporto. Qualora entro il termine dei 5 giorni lavorativi dal ricevimento del nuovo listino o della comunicazione il Cliente non abbia manifestato la mancata accettazione delle nuove condizioni, a mezzo comunicazione scritta queste si intenderanno accettate dalle parti. Ove invece l'acquirente dichiari di non accettare le nuove condizioni, il contratto si intenderà risolto per volontà delle parti con decorrenza dalla data in cui perverrà tale comunicazione scritta alla Baumit Spa. 8. Verrà addebitato, in ragione dell'importo previsto dal listino in vigore. per ogni ora o frazione di ora, il tempo di sosta: per l'attesa di ogni autotreno e/ o motrice eccedente i 15 minuti oltre al normale tempo di scarico previsto. 9. Qualora l'eventuale disdetta o differimento di luogo di scarico non vengano comunicati con preavviso di 24 ore rispetto al programma concordato, verrà addebitata al Cliente la quota fissa prevista a titolo di penale particolare. 10. Per i trasporti di materiale premiscelato minori delle 14 tonn sarà addebitato un concorso di spese trasporto per ogni tonnellata al di sotto del minimo di 14 tonn in ragione dell'importo previsto dal listino in vigore. 11. Verranno addebitati altresì costi relativi al rientro dell'autotrasportatore per la mancata possibilità di posizionamento e/o ritiro silo o per errata ordinazione, per il costo del trasporto in vigore (tabelle autotrasporti). 12.1 pagamenti devono essere effettuati secondo le modalità riportate in fattura: Ove non sia indicata la forma di pagamento, questo si intende doversi effettuare con rimessa diretta al ricevimento della fattura. Il mancato pagamento anche parziale di una sola fattura, autorizza la Baumit Spa a sospendere l'esecuzione della fornitura in corso o anche ad annullare il contratto. 13. Eventuali contestazioni di materiale connessi alla posa in opera, a successive lavorazioni o per pretese di difformità quantitative/ qualitative non danno il diritto al Cliente di sospendere o ritardare il pagamento della


fornitura né di effettuare compensazioni di alcun genere. 14. Sono a carico del cliente gli eventuali oneri per la richiesta di autorizzazioni speciali e/ o temporanee di transito e/o occupazione di suolo pubblico nonché la creazione ed il mantenimento di adeguati ad agibili accessi fino al punto di scarico tenendo, allo scopo, esonerata Baumit Spa da ogni pretesa o rivalsa da parte del Cliente o di terzi. 15. Il Cliente tramite il responsabile di cantiere, si obbliga ad approntare le opere provvisionali necessarie nonché ad adottare, esigendone il puntuale rispetto, tutte le cautele indispensabili per evitare infortuni al personale e/ o incaricati dalla Baumit Spa. 16. La quantità si intende quella pesata in contradditorio prima dello scarico la quale dovrà risultare corrispondente a quella indicata in bolla di consegna. La verifica della quantità fornita si effettua sottraendo il peso della tara al peso del carico completo. Su un singolo carico è ammessa una tolleranza massima del ± 2%. Eventuali differenze di quantità fra quanto richiesto e quanto indicato sulla bolla di consegna devono essere segnalate tempestivamente al responsabile di cantiere prima dello scarico. Analogamente negli stessi termini, deve essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche del materiale indicate su ogni singola bolla con quanto richiesto. In assenza di tempestive segnalazioni il prodotto si intende accettato senza riserve. 17. Le garanzie qualitative del materiale al momento dello scarico decadono: a) qualora il Cliente richieda l'aqgiunta all'impasto di ulteriori prodotti, b) in caso di scarico a distanze tali da compromettere la perfetta miscelazione del prodotto. 18. Prima dell'inizio delle consegne le parti possono accordarsi per gli oneri derivanti da forniture eventualmente declassabili; in mancanza di accordi preventivi, la quantificazione degli oneri per i motivi precedentemente descritti verrà effettuata in conformità alle normative vigenti ed il loro carico dovrà essere rapportato alle singole responsabilità. 19. Sono a carico del Cliente gli oneri relativi alle prove richieste che vadano oltre la normale attività di controllo e messa a punto degli impasti con frequenza di norma. 20. Per qualsiasi controversia, anche in via di istruzione preventiva, relativa alle presenti condizioni di vendita e fornitura le parti eleggono l'esclusiva competenza al Foro Giudiziario di Pordenone. I dipendenti o gli agenti di Baumit Spa non sono autorizzati a concordare condizioni a completamento o in conflitto con le presenti condizioni generali di vendita, pertanto il cliente non potrà invocare impegni o garanzie che non risultino dalle presenti condizioni generali.



		Beton B20	107	Divina Mineral	92
A		BetoProtect	83	Divina Pro	93
AbRoller	58	BewegungsfugenProfil	55	Divina Speed	92
AnputzLeiste	75	BewegungsfugenProfil Horizontal	55	DKFTop	71
AntiSulfat	82	BituFix 2K	63	DrahteckWinkel	75
AttikaElement	71	BlechanschlussProfil	55	2101100111111101	. •
		BossenGewebe Tipo 1	57		
В		BossenGewebe Tipo 3	57	E	
		BossenGewebeEcke	57	EasyPrimer	93
Bar Paraspigolo intonaco	75	BossenGewebeKante	57	Easy Pro Klebeschaum	64
BaseProtect 2K	63	BossenKelle	57	Eldoline EPS	61
Baumacol AquaSafe	102	BossenStein BD-G	70	EPS 150 Base	41
Baumacol Basic	98	BossenStein BD-K	70		
Baumacol ExCorner	103				
Baumacol FlexTop	97			F	
Baumacol FlexTop Speed	97	C		FassadenProfil A	65
Baumacol FlexTop White	96	Campioni	111	FassadenProfil C	65
Baumacol FlexTreme NUOVO Baumacol FlexUni	96 98	Ceramic F	37	FassadenProfil D	65
Baumacol FlexUni Gel NUOVO	98 97	Ceramic S	36	FassadenProfil FA	65
Baumacol FlexUni White	97 97	CeramicFix	36	FassadenProfil FB	65
Baumacol Gully	103	CeramicTex	42	FassadenProfil L	65
Baumacol InCorner	103	CreativTop	27	FassadenProfil FC	66
Baumacol Preciso Speed	98			FassadenProfil FD	66
Baumacol PremiumFuge	100			FassadenProfil FF	66
Baumacol Proof	99	D		FassadenProfil FT	66
Baumacol Protect	99	DachabschlussProfil	56	FassadenProfil FO	67
Baumacol Protect 2K	99	DachbelüftungsProfil Kunststoff	56	FassadenProfil FP	67
Baumacol Silikon	101	Davanzale isolante GFB	64	FassadenProfil FS	67
Baumacol Sleeve	103	DehnfugenProfil E-Form	54	FassadenProfil FU	67
Baumacol Strap	102	DehnfugenProfil V-Form	54	FassadenProfil Linzer Stab	66
Baumacol StrapFix	102	DiagonalArmierung	56	FensteranschlussProfil 3D PLUS	52
Baumacol XL Fuge NUOVO	100	DispoFix	35	FensteranschlussProfil Basic	52
BetoFill	83	Divina Classic	93	FensteranschlussProfil Infinity	52
BetoFinish	83	Divina Eco	92	FillPrimer	31
BetoHaft	83	Divina Latex	93	FineTop	28



Finish	19	NHL Thermo	79	StarColor	16
FlexaColor	18	Nivello Quattro	104	StarContact	33
FugendichtBand BG 1	58	Nivello 50 NUOVO	104	StarContact Light White	32
Füllschaum B1	64	NutProfil	71	StarContact Speed	33
FungoFluid	31/82			StarContact White	33
				StarTex	42
G		0		StarTherm 031	39
		openContact	32	StarTherm 036	39
GesimsProfil GC	69	openTex	42	StarTherm Nature 045	41
GesimsProfil GE	69	openTherm air 031	38	StarTherm Protect 031	39
GesimsProfil GF	69	openTherm FS 031	38	StarTherm Resolution 022	40
GesimsProfil GG Glitter	69 19			StarTop StarTrack X1	21 43
GranoporColor	18	P		StarTrack Blue	43
GranoporTop	25	Piattello VT 2G	49	StarTrack Duplex	43
Grund	105	Piattello VT 90	49	StarTrack Orange	43
G. G. G.	100	PistolenReiniger	64	StarTrack Red	44
		PowerFlex	35	StellaporTop	26
H		PremiumPrimer	30	Stopfen	49
HobbyBeton	107	PremiumTape	29	SturzeckWinkel	56
		Primo 1	73	SuperPrimer	105
1		Primo F	73	SupraFix	35
		Primo Sicuro	74		
lonitColor	86	ProContact	34	T	
IonitFinish	86	ProContact White	34		00
IonitFino	87	Profili per facciata	65-71	Tappo sigillante per ponteggi	63
ISO DART	63	Profile U. A.	61	Tassello H1 ECO	46
		Profilo U-AL PU StoßfugenKleber	60 71	Tassello H3 Tassello HolzDübel STR H	47 47
K		Punte High-Speed SDS plus	48	Tassello N	46
KantenSchutz	53	PuraColor	17	Tassello S	45
KantenSchutz Flexibel	53	PuraTop	22	Tassello S1	45
KantenSchutz MINI	53	PutzabschlussProfil	55	Tassello Termoz 8 PN	47
KantenSchutz Plus	53			Tassello UniversalDübel STR U 2G	46
KlimaColor	91			TextilglasGitter Soft	56
KlimaDekor	90	R		Thermax	59
KlimaFinish	90	ReClean	31/82	Thermax AuspressPistole	64
KlimaFino	90	RollEck Winkel	54	Thermax InjektionsMörtel	64
KlimaMPI	89	RolladenanschlussProfil 3D	52	ThermoExtra	72
KlimaPerla	89	Rondelle STR U	49	Thermo TM 50 ThermoMörtel 50	107
KlimaUni	89			ThermoPutz	72
KlimaWhite	88	S		Tool STR U 2G	48
			77	Tool S	48
L		Sanova Fine Sanova L	77 77	Tool S1 Pro Tool S1-Bit 30 IPR X 89	48 48
Lai-Sys	60	Sanova MonoTrass	77	TRA WIK ALU RF	61
Lasur	18	Sanova Por	77	TRA WIK ALU RL	62
Lucui	10	Sanova Pre	78	TragWinkel	59
		Sanova S	77	TrassitPlus	106
M		SanovaColor	81	TrassZement	106
Maggiorazioni	111	SanovaPrimer	81	TropfkantenProfil	54
Mazzette colori	110-111	SanovaProtect	78		
Metallic	19	Schlußstein AA	70	U	
MineralTherm 034	40	Schlußstein AE	70		
MineralTherm 035	40	Schlußstein CB	70	UMP ALU TR	62
MineralTherm 040	40	SilikatColor	17	UniPrimer	30
MontageMeter MontageSet	59 51	SilikatTop SilikonColor	24		
MosaikTop	28	SilikonTop	17 23	X	
MPA 35 L	73	SinterFluid NUOVO	31/82	XPS TOP	41
MultiPrimer	31/81	SohlbankProfil SA	68	74 6 101	
MultiWhite	76	SohlbankProfil SD	68		
MultiWhite Fine	76	SohlbankProfil SE	68		
		SohlbankProfil SG	68		
N		SohlbankProfil SH	68		
		SockelBasis	50		
NanoporColor	16	SockeleinschubProfil	51		
NanoporTop	20	SockelProfil	51		
NHL 3,5	81	SockelProfil Therm	50		
NHL Fine	79 80	SockelprofilAufsteckleiste	51 25		
NHL SuperFino	80 79	SpeedFlex SpeedTop	35 26		
NHL Manu NHL MP	79 79	SpeedTop SpeedTop Star	26		
NHL Multi	80	SpiralDübel	59		
NHL Pre	80	Spritz	74		
		· ·			

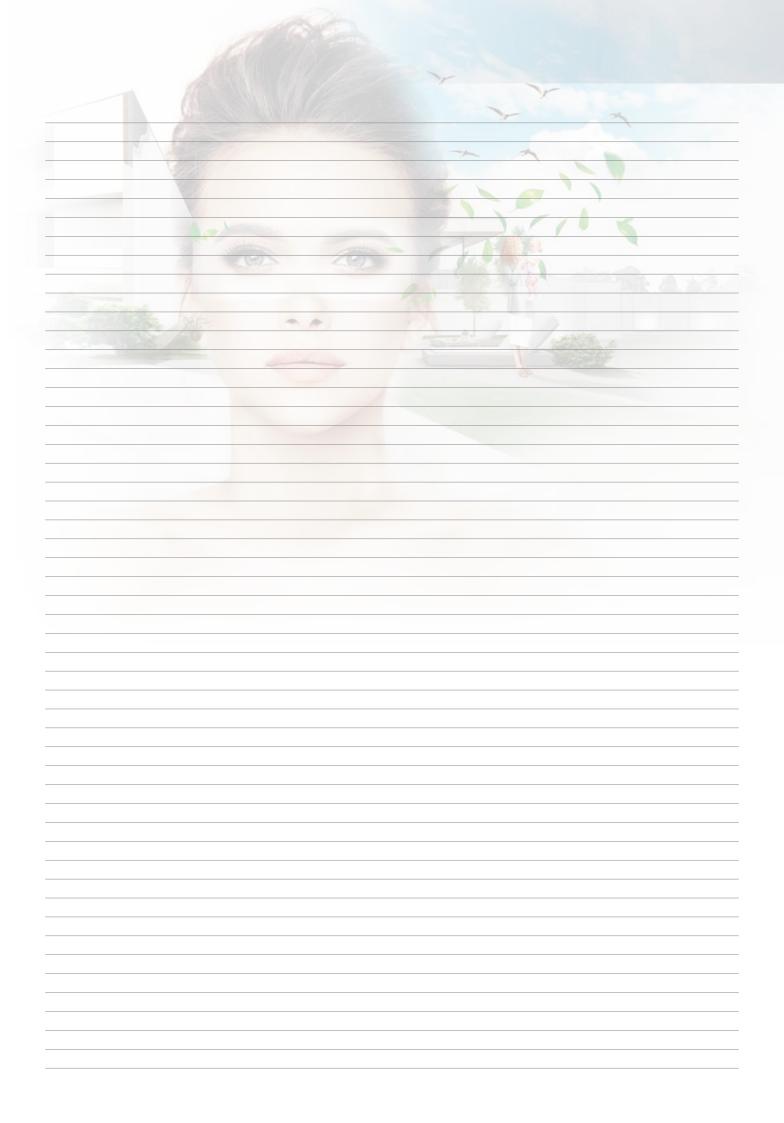





AT - AUSTRIA **Baumit GmbH**

Wopfing 156 A - 2754 Waldegg Tel.: +43 (0) 0501 888-0 Fax: +43 (0) 0501 888-1266 office@wopfinger.baumit.com www.baumit.at



BG - BULGARIA Baumit Bulgaria EOOD

BG - 21 00 Elin Pelin Bulgaria Str. 38 Tel.: +359 2 926 69 11 Fax: +359 2 926 69 18 office@baumit.bg www.baumit.bg



BA - BOSNA I HERCEGOVINA Baumit d.o.o.

BiH-71210 Ilidža Osik 2 b Tel.: +387 33 566 770 Fax: +387 33 566 771 info@baumit.ba www.baumit.ba



CH - SCHWEIZ Baumit Schweiz AG

CH - 8303 Bassersdorf Hardstrasse 20 Tel.: +41 52 354 50 70 Fax: +41 52 354 50 71 office@schweiz.baumit.com www.baumit.com



CZ - ČESKÁ REPUBLIKA Baumit, spol. sr.o.

CZ - 250 01 Brandýs nad Labem Průmyslová 1841 Tel.: +420 326 900 400 info@baumit.cz www.baumit.cz



DE - DEUTSCHLAND Baumit GmbH

D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu Reckenberg 12 Tel.: +49 83 24 921-0 Fax: +49 83 24 921-1279 info@baumit.de www.baumit.de In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE



ES - ESPAÑA Baumit S.L.

ES - 28935 Móstoles (Madrid) P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16 Tel.: +34 916 407 227 Fax: +34 916 360 092 info@baumit.es www.baumit.es In charge of: PT



FR - 77500 Chelles 29, rue de l'Ormeteau Tel.: +33 1 762 170 21 Fax: +33 1 762 170 10 office@baumit.fr www.baumit.fr

SERVIZI







GR - GRIECHENLAND Baumit Hellas A.E.

GR - 15235 Vrilissia-Athens 142, Pentelis avenue Tel.: +30 210 6095600 Fax: +30 210 6095611 info@baumit.gr www.baumit.gr In charge of: CY



HU - MAGYARORSZÁG Baumit Kft.

H - 2510 Dorog, Baumit út 1. H - 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: +36 33 512 910 Fax: +36 33 431 512 baumit@baumit.hu www.baumit.hu



HR - HRVATSKA Baumit d.o.o.

HR - 10090 Zagreb Vučak 34 Tel.: +385 1 346 68 00 Fax: +385 1 346 68 38 baumit@baumit.hr www.baumit.hr



IT - ITALIA **Baumit SpA**

I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN) Via Castelnuovo del Friuli 1 -Z.I. Ponte Rosso Tel.: +39 0434 1850980 info@baumit.it www.baumit.it



LT - LIETUVA **Baumit UAB**

LT - 13279 Vilnius Vilties g. 11, Kuprioniškės Tel.: +370 5 264 07 78 Fax: +370 5 264 07 32 info@baumit.lt www.baumit.lt



LV - LATVIJA **Baumit SIA**

LV-1035 Riga Pildas iela 16b Tel.: +371 674 513 15 Fax: +371 674 513 17 office@baumit.lv www.baumit.lv In charge of: EE



MD - REPUBLICA MOLDAVA Rep. Permanenta Baumit in Republica Moldova

MD - 2012 Chisinau Str. Vasile Alecsandri 89/1 Tel: +373 (0)22/999019 Fax: +373 (0)22/999018 office@baumit.md www.baumit.md



MK - REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA

Baumit Makedonija Dooel

MK - 1000 Skopje UI. Jadranska Magistrala 165 Tel.: +389 2 306 98 07 Fax: +389 2 306 98 07 info@mk.baumit.com www. baumit.com.mk



ME - MONTENEGRO Baumit Crna Gora d.o.o.

MNE - 81000 Podgorica Bulevar Revolucije 30 Tel.: +382 20 241 262 Fax: +382 20 241 262 info@me.baumit.com www.baumit.me



PL - POLSKA Baumit sp. z.o.o.

PL - 53-012 Wrocław ul. Wyścigowa 56 G Tel.: +48 71 358 25 00 Fax: +48 71 358 25 06 info@baumit.pl www.baumit.pl



RO - ROMANIA **Baumit Romania Com SRL**

RO - 061129 Bucuresti B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6 Tel.: +40 21 350 01 06 Fax: +40 21 318 24 08 office@baumit.ro www.baumit.ro



RS - SRBIJA Baumit Serbia d.o.o.

SRB - 11130 Beograd Smederevski put 25k Tel.: +381 11 347 50 82 Fax: +381 11 347 47 95 office@baumit.rs www.baumit.rs In charge of: AL, KO



RU - RUSSIA Baumit 000

RUS - 141980 Moscow region, Dubna Universitetskaya ul., 11 Tel.: +7 495/984 76 12 Fax: +7 495/645 54 35 baumit@baumit.ru

www.baumit.ru In charge of: BY



SI - SLOVENIJA

Baumit d.o.o. SLO - 1000 Ljubljana Zagrebška ulica 1 Tel.: +386 1 236 37 55 Fax: +386 1 236 37 40 baumit@baumit.si www.baumit.si



SK – SLOVENSKÁ REPUBLIKA Baumit, spol. sr.o.

SK - 811 02 Bratislava 1 Žižková 9 Tel.: +421 2 593 03 311 office@baumit.sk www.baumit.sk



TR-TURKIYE **Baumit TR**

Baumit İnşaat Malzemeleri San. Tic.Ltd.Sti Esensehir Mahallesi Hale Sokak No. 10 B Blok TR - 34776 Ümraniye/İstanbul Tel.: +90 (0) 216/680 34 00 Fax: +90 (0) 216/680 34 01 info@baumit.com.tr www.baumit.com.tr



UA - UKRAINE **TOV Baumit Ukraine**

UA - 03083 Kiew vul. Pyrohivskyy Shlyah 34 Tel.: +380 44 568 52 54 Fax: +380 44 586 47 39 office@baumit.ua www.baumit.ua



UK - UNITED KINGDOM Baumit Ltd.

Unit 2 Westmead New Hythe Lane, Aylesford Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK Tel.: +44 (0) 1622 710 763 contact@baumit.co.uk www.baumit.co.uk In charge of: IE



BAUMIT.IT