baumit.com

2023 Catalogo

Facciate • Intonaci • Massetti

Validità dal 1° Aprile 2023

Baumit. Idee con un futuro.

Nuovo Catalogo e Listino Prezzi 2023

Come esperti dei materiali da costruzione conosciamo perfettamente le esigenze del mercato, che richiede materiali ad alto contenuto tecnologico, sostenibili, che aiutino l'efficientamento energetico e promuovono il benessere abitativo negli edifici.

Il Catalogo Prodotti è consultabile anche online.
Inquadra il QR code per accedere alla versione sempre aggiornata.

Buona lettura!

BAUMIT SPA

I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli 1/A - Z.I. Ponte Rosso
Tel. +39 0434 1850 980
info@baumit.it pec: baumititalia@legalmail.it - www.baumit.it

AREA AMMINISTRAZIONE

Tel. +39 0434 1850 989
uff.amministrazione@baumit.it

AREA COMMERCIALE

Preventivi:
Tel. +39 0434 1850 992
uff.commerciale@baumit.it

Info tecniche:
Tel. +39 0434 1850 997
uff.tecnico@baumit.it

AREA LOGISTICA | ORDINI

Tel. +39 0434 1850 983
ordini@baumit.it

Orari carico:
lun - ven 07.00 - 19.00

baumit.com

”Diamo valore ai nostri partners per costruire edifici sani, efficienti e belli per un futuro sostenibile.“

Baumit Vision

In Baumit, la bellezza e la sostenibilità degli edifici sono da sempre gli obiettivi prioritari. Il nostro impegno è costantemente rivolto a sviluppare e creare prodotti sostenibili che soddisfano i più alti standard di qualità ed esigenze estetiche. Le ricerche condotte nel Viva Park sono fondamentali per monitorare e migliorare costantemente i nostri prodotti, oltre che per sperimentare e mettere a punto soluzioni innovative per case sane, belle ed efficienti dal punto di vista energetico. La nostra ambizione è quella di riuscire a trasmettere la nostra esperienza trentennale e fornire soluzioni di alta qualità ai nostri partner per costruire insieme un futuro sostenibile.

3 Fondamenti **dell'abitare sano**

Dopo diversi anni di intensive sperimentazioni e attività e di ricerca, nel corso dei quali sono stati analizzati milioni di dati, è emerso chiaramente che le strutture costruttive e i materiali edili hanno un'importante influenza sulla qualità abitativa e sulla salute degli abitanti. A prescindere dalla struttura scelta per la costruzione, tutti gli edifici hanno un denominatore comune. Per costruire in modo sano occorre tenere in considerazione i seguenti tre ambiti:

ISOLAMENTO PRIMA DI TUTTO

Protezione e benessere

INTERNI DI VALORE

Ambiente abitativo sano e naturale

SOLIDITÀ CHE CONTA

Sicurezza e comfort

INSULATION
FIRST

Per la protezione degli edifici ed il benessere abitativo

Un buon isolamento termico non dà solo un contributo fondamentale per l'efficienza energetica degli edifici, ma, in inverno assicura un confortevole mantenimento del calore e, in estate, contribuisce alla piacevole freschezza dei muri. L'abitazione diventerà un luogo di benessere senza correnti d'aria, più accogliente e salutare.

INTERIOR
VALUES

Per un ambiente abitativo sano e naturale

Un buon sistema d'intonacatura minerale interno può eliminare le macchie di umidità già dalla prima apparizione, assorbendo l'umidità in eccesso e rilasciandola in seguito. L'umidità mantenuta costante crea un ambiente più sano e naturale.

SOLIDITY
COUNTS

Per la sicurezza e il comfort

Murature massive e solide, così come pavimenti e rivestimenti adeguatamente realizzati e protetti dall'esterno con un buon isolamento termico, sono in grado di preservare il calore in inverno e mantenere il fresco in casa in estate. Maggiore è la massa, maggiore sarà la capacità di mantenere costante e quindi più stabile, piacevole e salutare l'atmosfera ambientale interna.

Baumit Life Color System

Vedi Pag. 8

Baumit Contacts

Vedi Pag. 32

Nuova tecnologia ALL INN

Vedi Pag. 109

baumit.com

ISOLAMENTO AL PRIMO POSTO

RIVESTIMENTI FINALI

COLOR Pitture per facciata 16
TOP Finiture per facciata 20
PRIMER Fissativi e preparazione sottofondo 30

ETICS

CONTACT/FIX/FLEX Collanti e rasanti 32
PANNELLI Sistemi di isolamento termico esterni 38
RETI E TASSELLI, ACCESSORI 42

INTONACI MINERALI

THERMO Intonaci termoisolanti 72
MPA/PRIMO Intonaci multiuso 73

SISTEMI DI RINNOVO

MULTI Rasanti Multiuso 77
SANOVA Intonaci risananti 78
NHL Intonaci per restauro storico 81
BETO Ripristino calcestruzzo 85

INTERNI DI VALORE

HEALTHY LIVING

IONIT Pittura funzionale 88
SISTEMI KLIMA 90

PITTURE PER INTERNI

DIVINA Pitture a bassa emissione 94

SOLIDITÀ CHE CONTA

PIASTRELLE

BAUMACOL Adesivi 98
BAUMACOL Preparazione sottofondo 101
BAUMACOL Fuganti 102
BAUMACOL Accessori 104

PAVIMENTAZIONE

NIVELLO Livellanti 106
NIVELLO Fissativi 107

COSTRUZIONE

LEGANTI IDRAULICI 108
CALCESTRUZZO 109
MALTE DA MURATURA 109

SERVIZI

SERVIZI

SERVIZIO CLIENTI 112
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA 115
INDICE 116

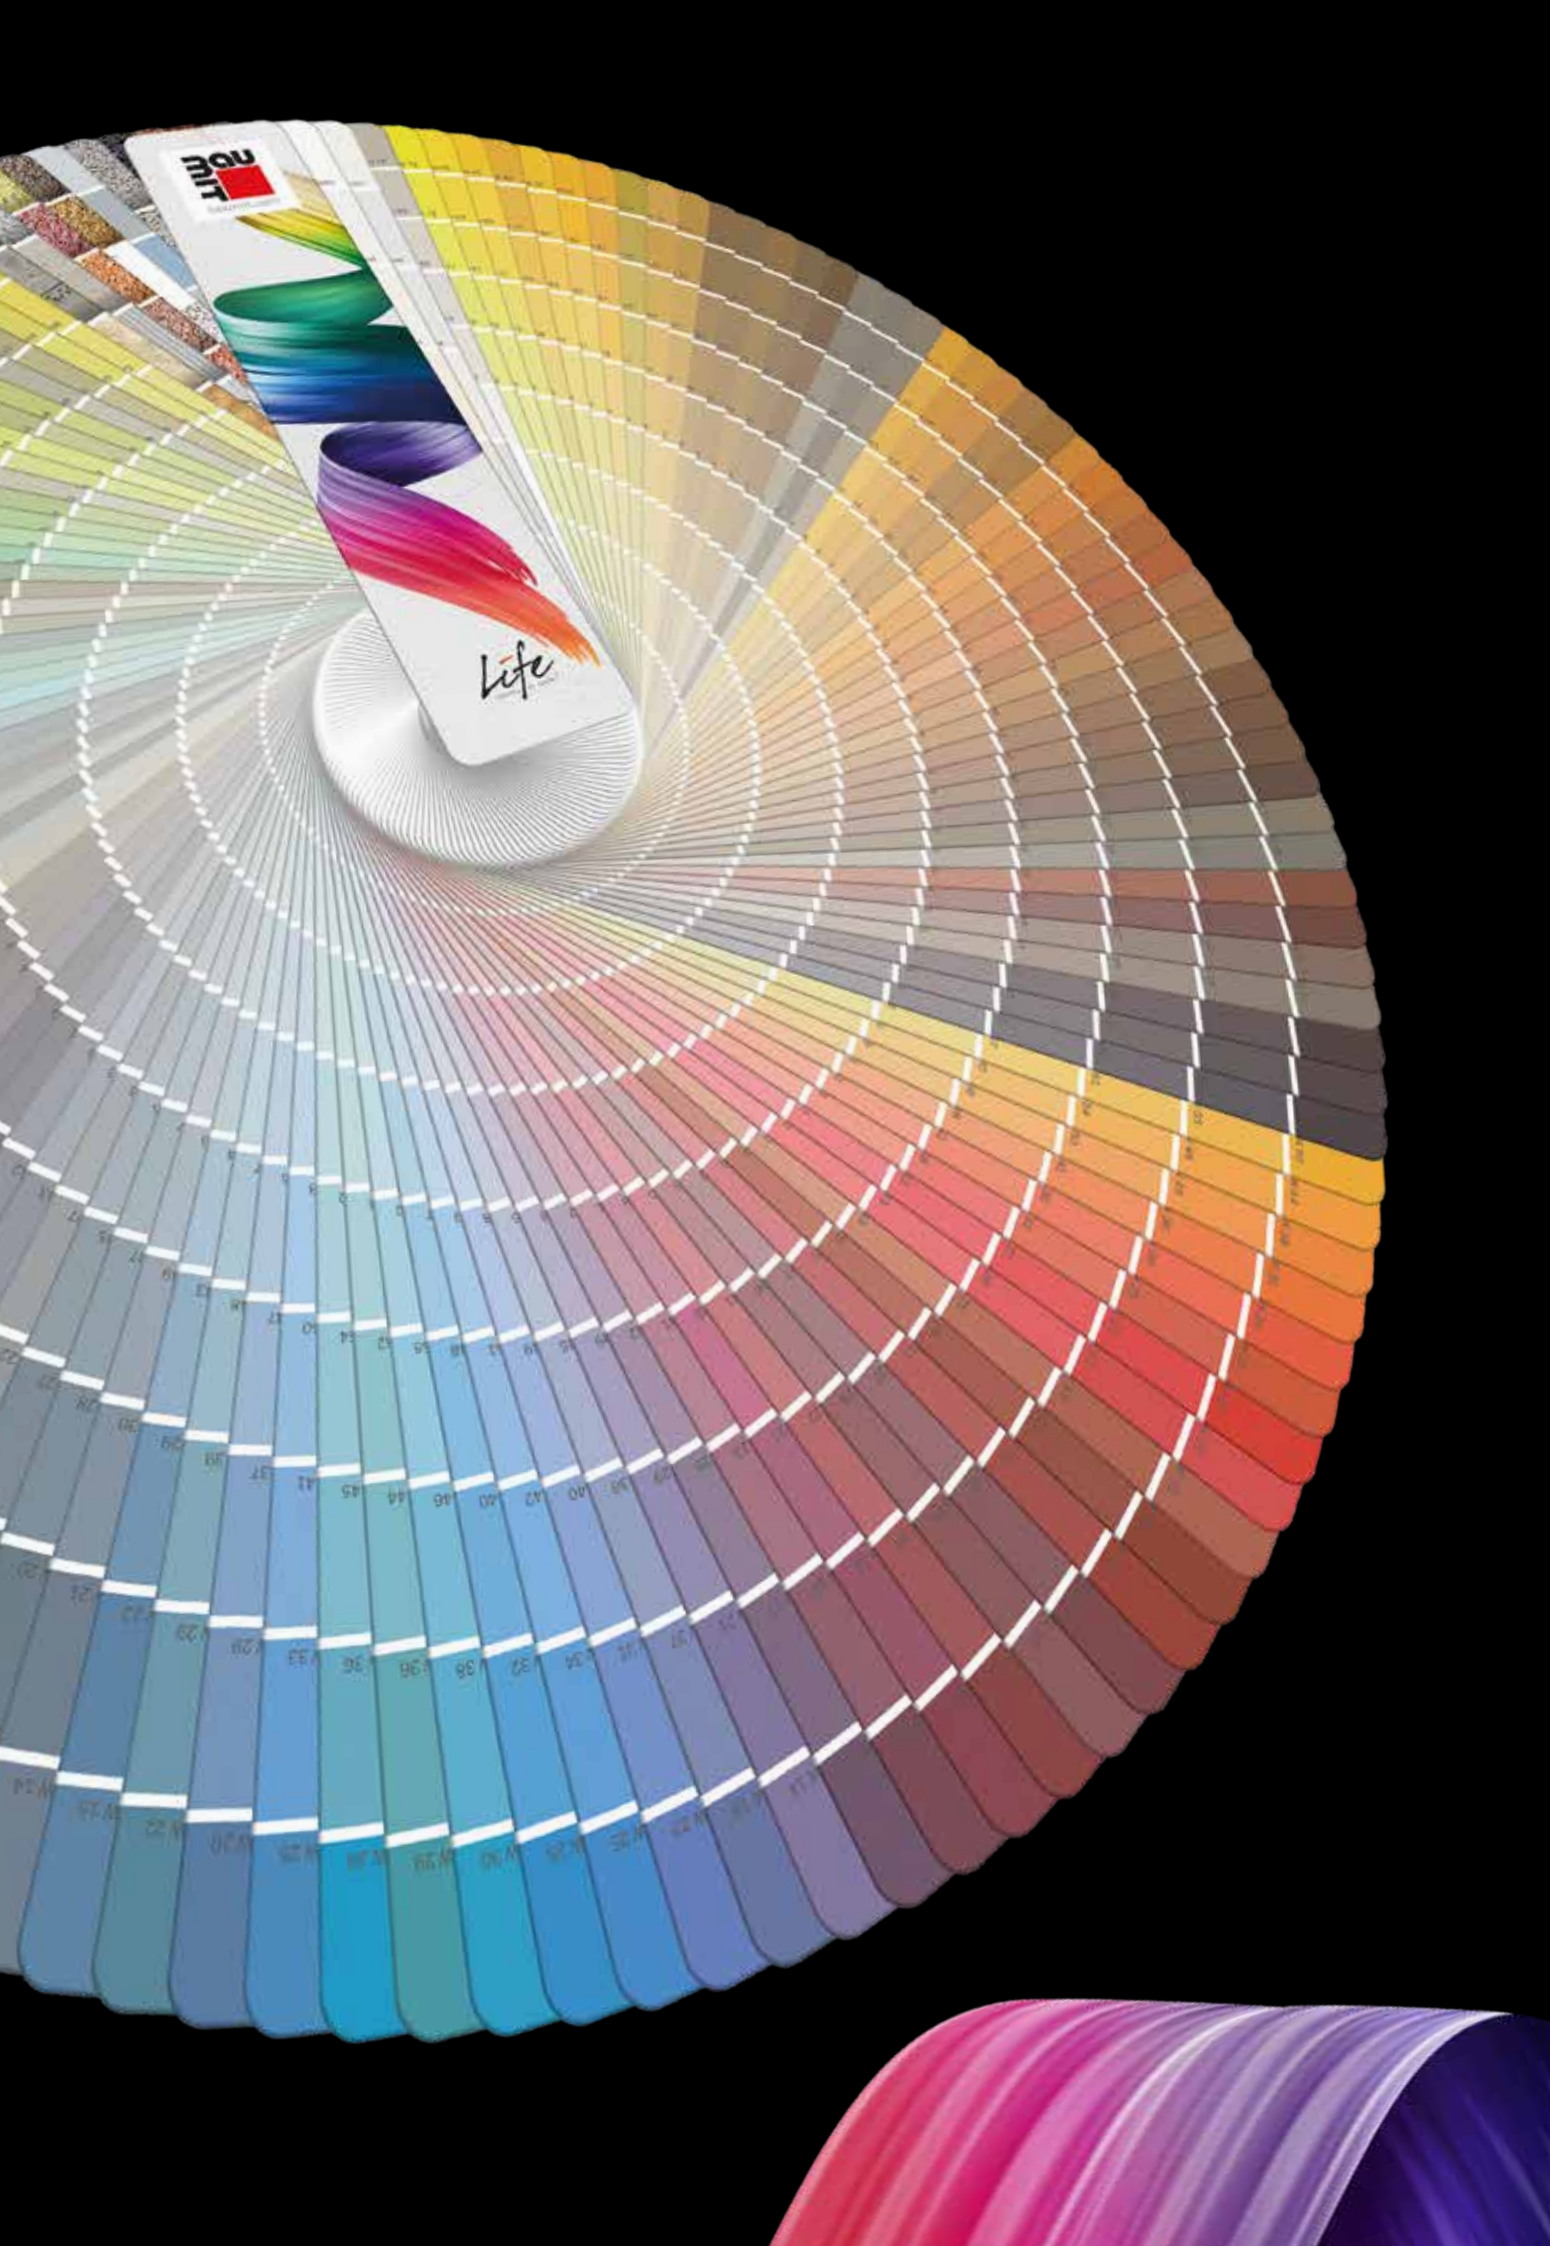
Life

Life
COLORED BY BAUMIT

Baumit Life Color System

L’esclusivo sistema di colori «Life» di Baumit per i colori delle facciate offre il colore giusto per tutti i gusti.
Ora è stato ampliato di 180 colori naturali e terrosi per portare le ultime tendenze del design sulle vostre facciate.

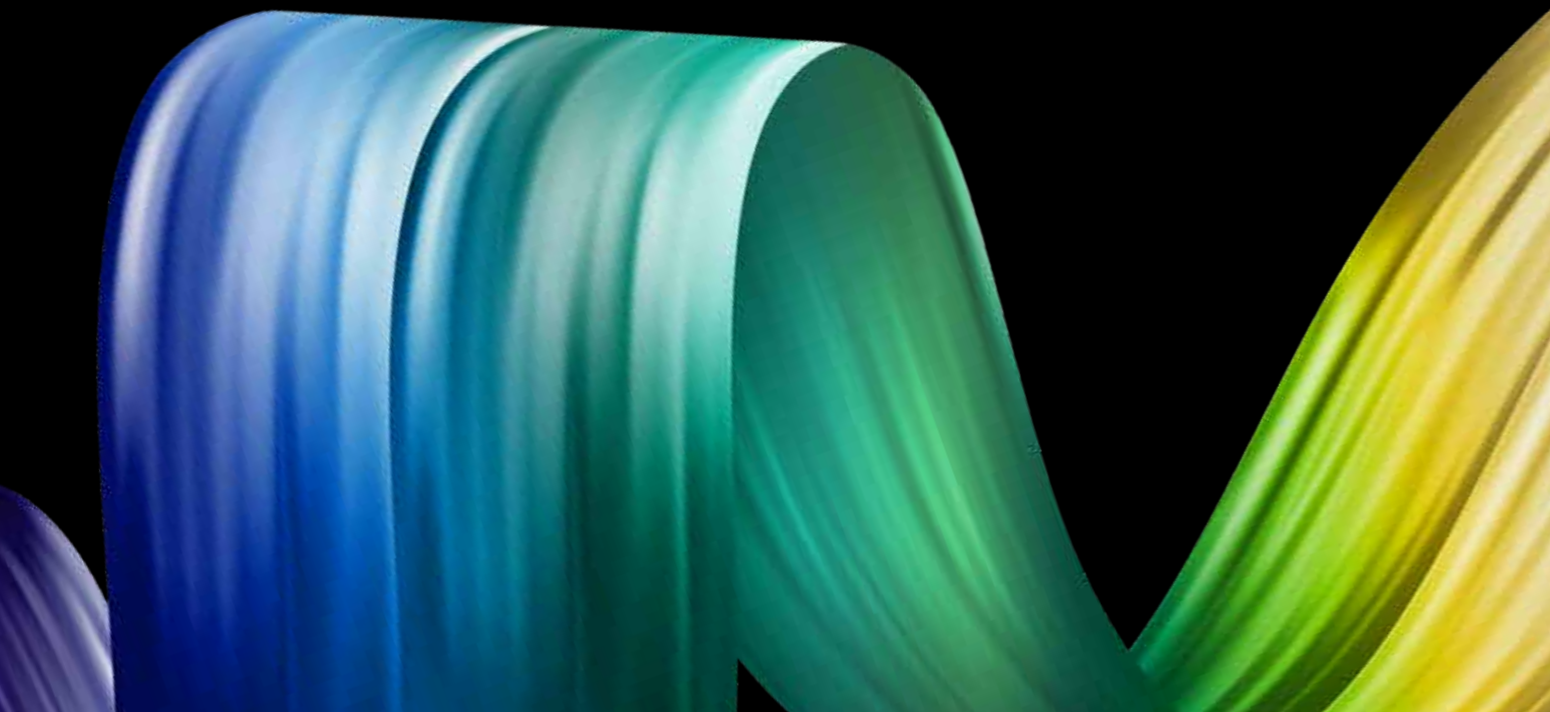

Life
COLORED BY BAUMIT

W1200	W1209	0021	0031	0041	0051	0061
W1201	W1210	0022	0032	0042	0052	0062
W1202	W1211	0023	0033	0043	0053	0063
W1203	0014	0024	0034	0044	0054	0064
W1204	0015	0025	0035	0045	0055	0065
W1205	0016	0026	0036	0046	0056	0066
W1206	0017	0027	0037	0047	0057	0067
W1207	0018	0028	0038	0048	0058	0068
W1208	0019	0029	0039	0049	0059	0069

0321	0331	0341	0351	0361	0371	0381
0322	0332	0342	0352	0362	0372	0382
0323	0333	0343	0353	0363	0373	0383
0324	0334	0344	0354	0364	0374	0384
0325	0335	0345	0355	0365	0375	0385
0326	0336	0346	0356	0366	0376	0386
0327	0337	0347	0357	0367	0377	0387
0328	0338	0348	0358	0368	0378	0388
0329	0339	0349	0359	0369	0379	0389

0601	0611	0621	0631	0671	0681	0691
0602	0612	0622	0632	0672	0682	0692
0603	0613	0623	0633	0673	0683	0693
0604	0614	0624	0634	0674	0684	0694
0605	0615	0625	0635	0675	0685	0695
0606	0616	0626	0636	0676	0686	0696
0607	0617	0627	0637	0677	0687	0697
0608	0618	0628	0638	0678	0688	0698
0609	0619	0629	0639	0679	0689	0699

1381	1341	1351	1361	1371	0971	1331
1382	1342	1352	1362	1372	0972	1332
1383	1343	1353	1363	1373	0973	1333
1384	1344	1354	1364	1374	0974	1334
1385	1345	1355	1365	1375	0975	1335
1386	1346	1356	1366	1376	0976	1336
1387	1347	1357	1367	1377	0977	1337
1388	1348	1358	1368	1378	0978	1338
1389	1349	1359	1369	1379	0979	1339

I colori e i pattern mostrati servono come orientamento ai colori per il prodotto selezionato.
Non è possibile garantire la corrispondenza cromatica assoluta con il materiale fornito.

Baumit Life Color System

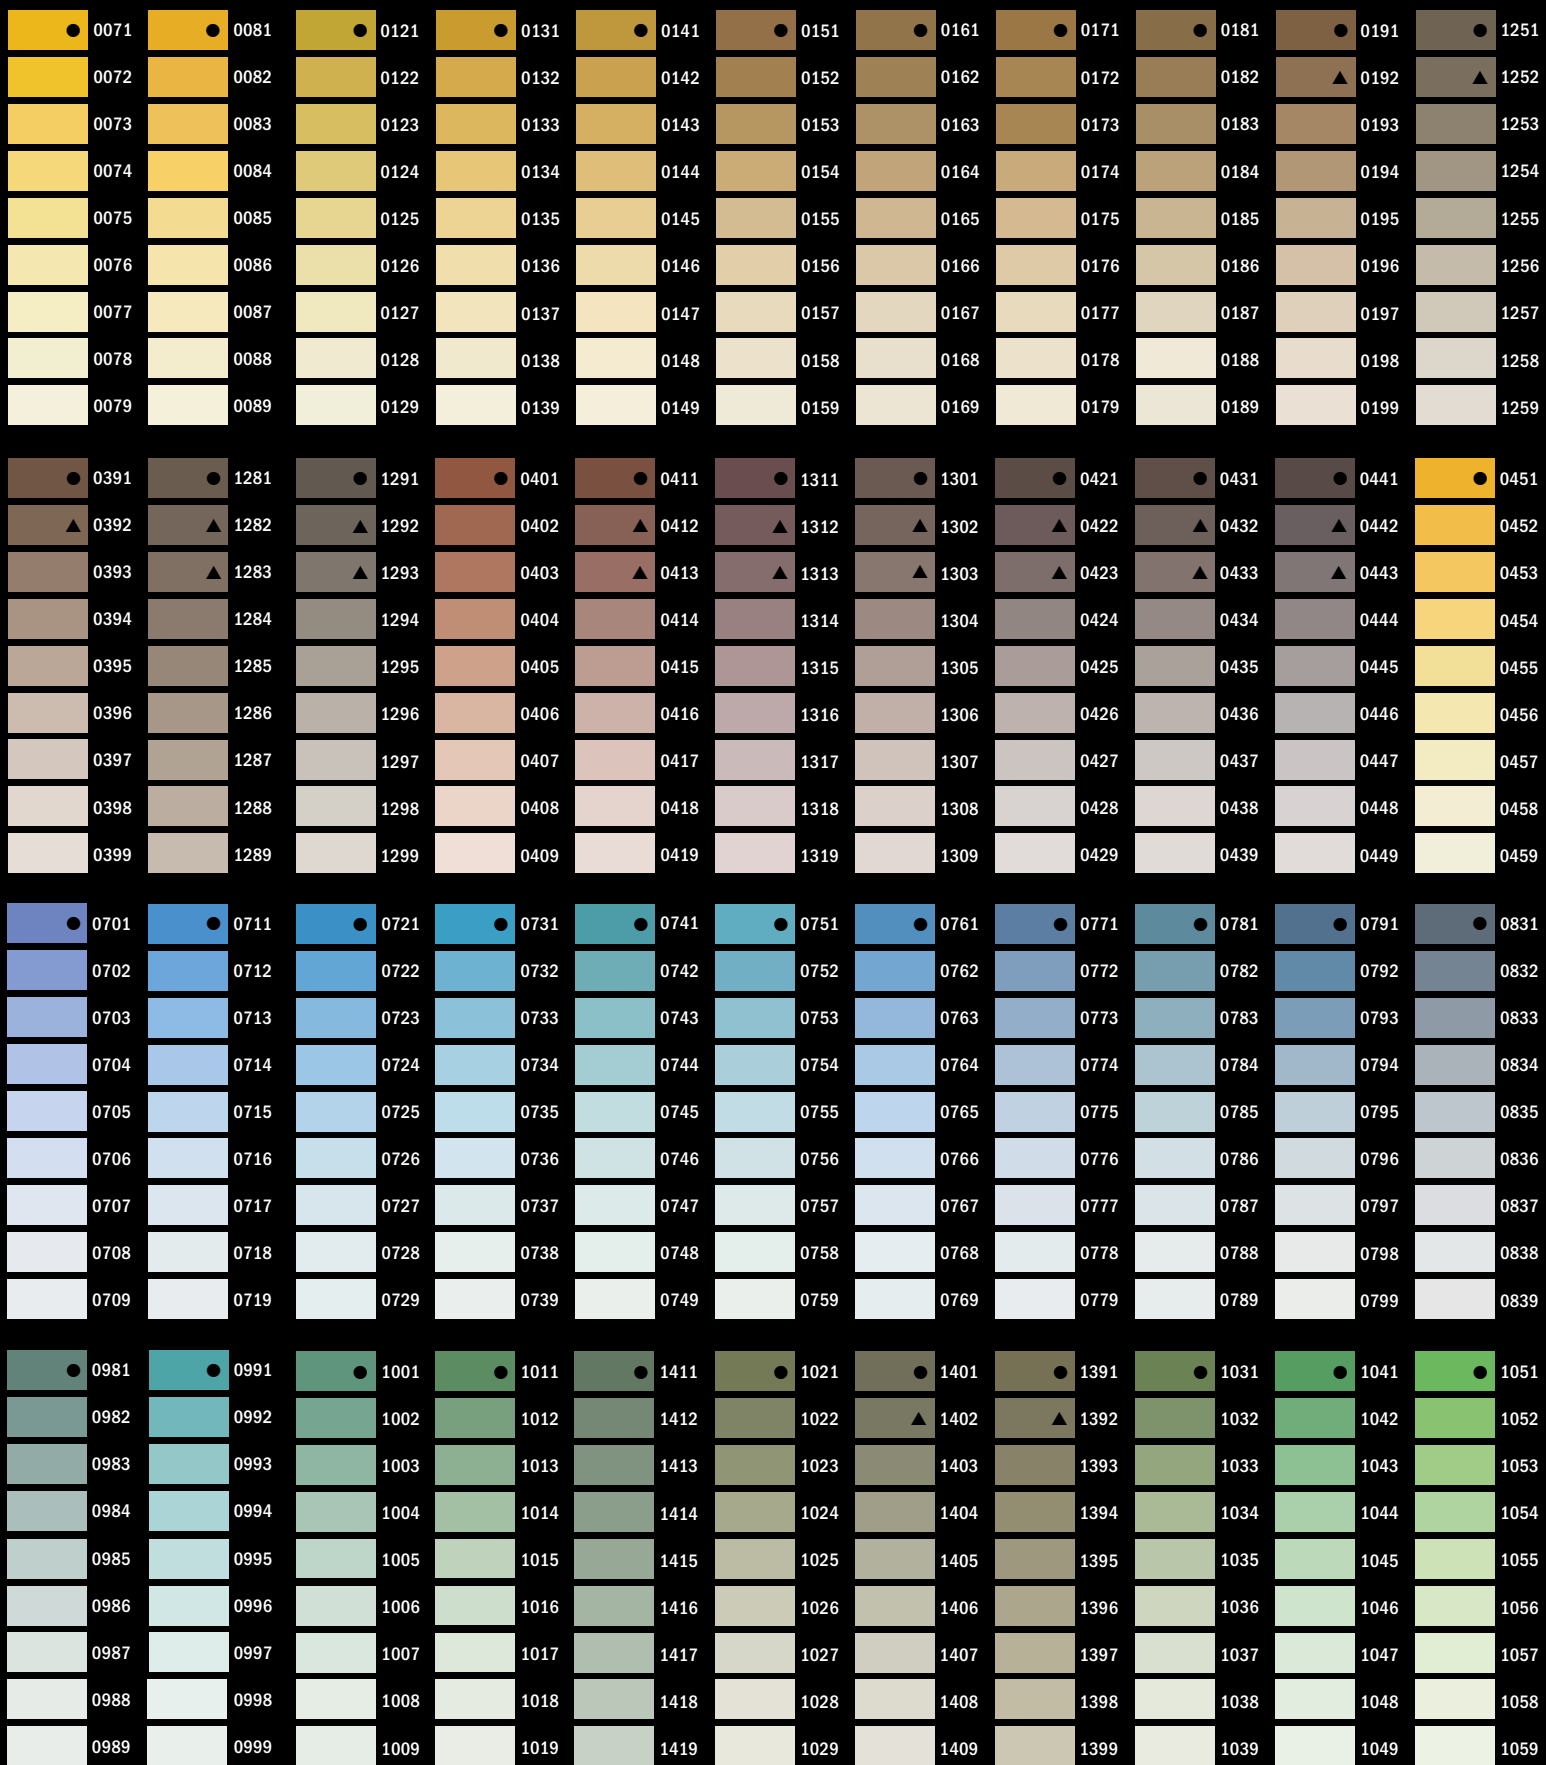

Cifre finali 1-3: È raccomandato l'uso di fissativo Baumit PremiumPrimer colorato.
● I colori sono disponibili solo in Baumit PuraTop/Color. ◗ I colori sono disponibili sono in Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color e CreativTop.
▲ I colori possono essere utilizzati su sistemi ETICS solo in Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color.
Maggiori informazioni su baumit.it

Life
COLORED BY BAUMIT

● 1261	● 1271	● 0201	● 0211	● 0221	● 0231	● 0241	● 0281	● 0291	● 0301	● 0311
▲ 1262	▲ 1272	0202	0212	0222	0232	0242	0282	0292	0302	0312
▲ 1263	1273	0203	0213	0223	0233	0243	0283	0293	0303	0313
1264	1274	0204	0214	0224	0234	0244	0284	0294	0304	0314
1265	1275	0205	0215	0225	0235	0245	0285	0295	0305	0315
1266	1276	0206	0216	0226	0236	0246	0286	0296	0306	0316
1267	1277	0207	0217	0227	0237	0247	0287	0297	0307	0317
1268	1278	0208	0218	0228	0238	0248	0288	0298	0308	0318
1269	1279	0209	0219	0229	0239	0249	0289	0299	0309	0319

● 0461	● 0471	● 0481	● 0491	● 0501	● 0511	● 0521	● 0561	● 0571	● 0581	● 0591
◗ 0462	◗ 0472	◗ 0482	◗ 0492	◗ 0502	◗ 0512	◗ 0522	0562	0572	◗ 0582	0592
◗ 0463	◗ 0473	◗ 0483	◗ 0493	◗ 0503	◗ 0513	◗ 0523	0563	0573	◗ 0583	0593
◗ 0464	◗ 0474	◗ 0484	◗ 0494	◗ 0504	◗ 0514	◗ 0524	0564	0574	◗ 0584	0594
◗ 0465	◗ 0475	◗ 0485	◗ 0495	◗ 0505	◗ 0515	◗ 0525	0565	0575	◗ 0585	0595
◗ 0466	◗ 0476	◗ 0486	◗ 0496	◗ 0506	◗ 0516	◗ 0526	0566	0576	◗ 0586	0596
◗ 0467	◗ 0477	◗ 0487	◗ 0497	◗ 0507	◗ 0517	◗ 0527	0567	0577	◗ 0587	0597
◗ 0468	◗ 0478	◗ 0488	◗ 0498	◗ 0508	◗ 0518	◗ 0528	0568	0578	◗ 0588	0598
◗ 0469	◗ 0479	◗ 0489	◗ 0499	◗ 0509	◗ 0519	◗ 0529	0569	0579	◗ 0589	0599

● 0841	● 0851	● 1321	● 0861	● 0871	● 0881	● 0891	● 0901	● 0911	● 0921	● 0931
0842	▲ 0852	▲ 1322	▲ 0862	▲ 0872	▲ 0882	▲ 0892	▲ 0902	▲ 0912	▲ 0922	▲ 0932
0843	0853	1323	0863	0873	▲ 0883	▲ 0893	▲ 0903	▲ 0913	▲ 0923	▲ 0933
0844	0854	1324	0864	0874	0884	0894	0904	0914	0924	0934
0845	0855	1325	0865	0875	0885	0895	0905	0915	0925	0935
0846	0856	1326	0866	0876	0886	0896	0906	0916	0926	0936
0847	0857	1327	0867	0877	0887	0897	0907	0917	0927	0937
0848	0858	1328	0868	0878	0888	0898	0908	0918	0928	0938
0849	0859	1329	0869	0879	0889	0899	0909	0919	0929	0939

● 1061	● 1071	● 1421	● 1111	● 1121	● 1131	● 1141	● 1431	● 1441	● 1151	● 1161
1062	1072	1422	1112	1122	1132	1142	1432	1442	1152	1162
1063	1073	1423	1113	1123	1133	1143	1433	1443	1153	1163
1064	1074	1424	1114	1124	1134	1144	1434	1444	1154	1164
1065	1075	1425	1115	1125	1135	1145	1435	1445	1155	1165
1066	1076	1426	1116	1126	1136	1146	1436	1446	1156	1166
1067	1077	1427	1117	1127	1137	1147	1437	1447	1157	1167
1068	1078	1428	1118	1128	1138	1148	1438	1448	1158	1168
1069	1079	1429	1119	1129	1139	1149	1439	1449	1159	1169

Cifre finali 1-3: È raccomandato l'uso di fissativo Baumit PremiumPrimer colorato.
● I colori sono disponibili solo in Baumit PuraTop/Color. ◗ I colori sono disponibili sono in Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color e CreativTop.
▲ I colori possono essere utilizzati su sistemi ETICS solo in Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color.
Maggiori informazioni su baumit.it

Baumit Shades of White

W1200 **StarWhite** | W1201 **MineralWhite** | W1202 **CottonWhite** | W1203 **ChampagneWhite** | W1204 **LaceWhite** | W1205 **IvoryWhite**

W1206 **OpalWhite** | W1207 **AntiqueWhite** | W1208 **CeramicWhite** | W1209 **MagnoliaWhite** | W1210 **ShadowWhite** | W1211 **IceWhite**

* Tutte le 12 tonalità di bianco disponibili per Baumit StarTop/Color, CreativTop e SilikonTop/Color. W1200 StarWhite disponibile solo per StarTop/Color e CreativTop!

Baumit Lasur

725L Shine | **726L Sensual** | **727L Impulse** | **728L Gentle** | **729L Solid** | **730L Mystic** | **731L Fresh** | **732L Casual** | **733L Placid** | **734L Faith** | **735L Cosy**

Baumit Glitter

771G Gold | **773G Silver** | **774G SilverFine** | **775G Rainbow**

Baumit Metallic

746M Tital | **747M Platin** | **748M Saphir** | **751M Smaragd** | **753M Gold** | **754M Rubin** | **7755M Bronze** | **756M Azurit**

Baumit Mosaik – Essential Line

M 301 Albaron | **M 302 Monviso** | **M 303 Matterhorn** | **M 304 Denali** | **M 305 Victoria** | **M 306 Parnass** | **M 307 Bistra** | **M 308 Kope**

M 312 Cook | **M 313 Athos** | **M 314 Ararat** | **M 315 Rodna** | **M 316 Kosh** | **M 317 El Capitan** | **M 318 Rax** | **M 325 Bellavista**

M 326 Triglav | **M 327 Rushmore** | **M 328 Durano** | **M 329 Cristallo** | **M 330 Elbrus** | **M 331 Nemrut**

I campioni indicati servono ad orientarsi per la selezione del prodotto. Sono possibili leggere differenze cromatiche tra i colori mostrati qui, i campioni, le cartelle colori e la produzione e non sono oggetto di reclamo. L'uniformità di colore e texture può essere garantita solo all'interno di uno stesso lotto di produzione.

Baumit Mosaik – Natural Line

M 337 Montblanc | **M338 Olympus** | **M 339 Castle** | **M 340 Babia** | **M 341 Rocky** | **M 342 Everest** | **M 343 Etna** | **M 344 Vesuvius**

baumit.com

Per la protezione degli edifici

Isolamento prima di tutto

ed il benessere abitativo

RIVESTIMENTI FINALI PAG. 16

ETICS | SISTEMI A CAPPOTTO PAG. 32

INTONACI MINERALI PAG. 72

RINNOVO PAG. 76

Pitture

PREMIUM PITTURE MURALI

Codice art.

Baumit NanoporColor

Pittura ai silicati autopulente, traspirante e altamente resistente allo sporco. Prodotto nanotecnologico, per facciate di lunga durata. *

▪ Superficie nanocristallina ▪ Effetto autopulente naturale ▪ Traspirante

NanoporColor 14 l		
Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m² per due mani	**2104xx14IT**
Resa:	ca. 43 m²/vaso per due mani	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l	
Codice EAN:	9004329246980	

NanoporColor 5 l		
Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m² per due mani	**2104xx05IT**
Resa:	ca. 15 m²/vaso per due mani	
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 64 vasi = 320 l	
Codice EAN:	9004329253414	

Baumit StarColor

Pittura per facciate fortemente resistente agli agenti atmosferici, con leganti a base silossanica e nuovo riempitivo funzionale che favorisce una rapida asciugatura delle superfici dopo pioggia, nebbia e condensa. *

▪ Rapida asciugatura delle superfici ▪ Maggiore protezione dalle alghe e dai funghi ▪ Eccellenti caratteristiche di lavorazione

StarColor 14 l		
Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m² per due mani	**2106xx14IT**
Resa:	ca. 43 m²/vaso per due mani	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l	
Codice EAN:	9004329247031	

StarColor 5 l		
Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m² per due mani	**2106xx05IT**
Resa:	ca. 15 m²/vaso per due mani	
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 64 vasi = 320 l	
Codice EAN:	9004329258624	

* Maggiorazioni: codici colori con Cool Pigments e Pitture codici colori xxx2 xxx3 - vedi pag. 111

PREMIUM PITTURE MURALI

Codice art.

Baumit PuraColor

Pittura acrilica di alta qualità per facciate, con elevato potere coprente e ottime proprietà applicative. Ideale nel caso di facciate dai toni intensi, per un colore ricco e di lunga durata.*

▪ Infinite possibilità decorative ▪ Tonalità intense ▪ Con tecnologia cool pigments

PuraColor 14 l		**Tinte 1-3**	**2103xx14IT**
Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m² per due mani	**Tinte 4-9**	**2103WF14IT**
Resa:	ca. 43 m²/vaso per due mani		
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l		
Codice EAN:	9004329246669		

PuraColor 5 l		**Tinte 1-3**	**2103xx05IT**
Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m² per due mani	**Tinte 4-9**	**2103WF05IT**
Resa:	ca. 15 m²/vaso per due mani		
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 64 vasi = 320 l		
Codice EAN:	9004329258419		

PITTURE PROFESSIONALI

Codice art.

Baumit SilikonColor

Pittura universale per facciate a base silossanica. Altamente permeabile, estremamente idrorepellente, resistente allo sporco e di applicazione universale. *

▪ Protegge dagli agenti atmosferici ▪ Permeabile al vapore ▪ Idrorepellente

SilikonColor 14 l		
Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m² per due mani	**2102xx14IT**
Resa:	ca. 43 m²/vaso per due mani	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l	
Codice EAN:	9004329247086	

SilikonColor 5 l		
Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m² per due mani	**2102xx05IT**
Resa:	ca. 15 m²/vaso per due mani	
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 64 vasi = 320 l	
Codice EAN:	9004329253438	

Baumit SilikatColor

Pittura per esterni ai silicati di potassio, pronta all'uso. Altamente traspiranti e idrorepellente. Idoneo anche per interventi di manutenzione di vecchie facciate. *

▪ Traspirante ▪ Minerale ▪ Ideale per rinnovo

SilikatColor 14 l		
Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m² per due mani	**2105xx14IT**
Resa:	ca. 43 m²/vaso per due mani	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l	
Codice EAN:	9004329247130	

SilikatColor 5 l		
Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m² per due mani	**2105xx05IT**
Resa:	ca. 15 m²/vaso	
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 64 vasi = 320 l	
Codice EAN:	9004329253452	

* Maggiorazioni: codici colori con Cool Pigments e Pitture codici colori xxx2 xxx3 - vedi pag. 111

PITTURE PROFESSIONALI

Codice art.

Baumit GranoporColor

Pittura acrilica universale per facciate, pronta all'uso, adatta alla maggior parte delle esigenze. Di facile applicazione. *

▪ Altamente resistente agli agenti atmosferici ▪ Di facile lavorazione ▪ Idrorepellente

GranoporColor 14 l		
Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m² per due mani	**2101xx14IT**
Resa:	ca. 43 m²/vaso per due mani	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l	
Codice EAN:	9004329247239	

GranoporColor 5 l		
Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m² per due mani	**2101xx05IT**
Resa:	ca. 15 m²/vaso	
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 64 vasi = 320 l	
Codice EAN:	9004329253476	

PITTURE RIEMPITIVE

Codice art.

Baumit FlexaColor

Pittura per facciate a base silossanica, altamente flessibile, con forte potere coprente ed eccezionali capacità di sigillatura delle fessurazioni.*

▪ Altamente flessibile ▪ Sigilla le fessure ▪ Forte potere coprente

FlexaColor 14 l		
Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m² per due mani	**2125xx14IT**
Resa:	ca. 40-45 m²/vaso	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l	
Codice EAN:	9002429273745	

PITTURE DECORATIVE

Codice art.

Baumit Lasur

Finitura trasparente opaca a dispersione per il trattamento decorativo di pareti e facciate esterne.

▪ Opaca ▪ Decorativa ▪ Design individuale

Lasur 14 l		
Consumo:	ca. 0,08–0,1 l/m²	**2127LS14**
Resa:	ca. 140–175 m²/vaso	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l	
Codice EAN:	9004329246096	

Lasur 5 l		
Consumo:	ca. 0,08 – 0,1 l/m²	**2127LS05**
Resa:	ca. 50–62 m²/vaso	
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 48 vasi = 240 l	
Codice EAN:	9004329246089	

Shine 725L

Sensual 726L

Impulse 727L

Gentle 728L

Solid 729L

Mystic 730L

Fresh 731L

Casual 732L

Placid 733L

Faith 734L

Cosy 735 L

* Maggiorazioni: codici colori con Cool Pigments e Pitture codici colori xxx2 xxx3 - vedi pag. 111

PITTURE DECORATIVE

Codice art.

Baumit Metallic

Pittura a dispersione a effetto metallizzato, pronta all'uso. Per design unici, moderni e di classe.

▪ Elegante ▪ Per effetti decorativi ▪ Imitazione effetto metallo

Metallic 14 l		
Consumo:	ca. 0,3–0,35 l/m² su sottofondi lisci	**2128ME14**
Resa:	ca. 42–50 m²/vaso	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l	
Codice EAN:	9004329246171	

Metallic 5 l		
Consumo:	ca. 0,3–0,35 l/m² su sottofondi lisci	**2128ME05**
Resa:	ca. 14–16,5 m²/vaso	
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 48 vasi = 240 l	
Codice EAN:	9004329246164	

Titan 746M | Platin 747M | Saphir 748M | Smaragd 751M | Gold 753M | Rubin 754M | Bronze 755M | Azurit 756M

Baumit Glitter

Pittura a dispersione trasparente a effetto glitter metallizzato, pronta all'uso. Da utilizzare per effetti decorativi sopra altre pitture e finiture Baumit.

▪ Scintillante ed elegante ▪ Straordinariamente decorativa ▪ Design unico

Glitter 14 l		
Consumo:	ca. 0,10–0,15 l/m²	**2124GL14**
Resa:	ca.90–140 m²/vaso	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l	
Codice EAN:	9004329246218	

Glitter 5 l		
Consumo:	ca. 0,10–0,15 l/m²	**2124GL05**
Resa:	ca. 33–50 m²/vaso	
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 48 vasi = 240 l	
Codice EAN:	9004329246201	

Gold 771G | Silver 773G | SilverFine 774G | Rainbow 775G

Baumit Finish

Finitura protettiva pronta all'uso, trasparente e opacizzante per Baumit Lasur.

▪ Utilizzo con Baumit Lasur ▪ Protezione a lungo termine ▪ Mantenimento dell'intensità del colore

Finish 14 l		
Consumo:	ca. 0,08 - 0,1 l/m²	**2121FI14**
Resa:	ca. 90-140 m²/vaso	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l	
Codice EAN:	9004329246133	

Finish 5 l		
Consumo:	ca. 0,08 - 0,1 l/m²	**2121FI05**
Resa:	ca. 50 - 63 m²/vaso	
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 48 vasi = 240 l	
Codice EAN:	9004329246126	

* Maggiorazioni: codici colori con Cool Pigments e Pitture codici colori xxx2 xxx3 - vedi pag. 111

Finiture

PREMIUM FINITURE MURALI

Codice art.

Baumit NanoporTop

Finitura ai silicati autopulente, traspirante e altamente repellente allo sporco. Prodotto nanotecnologico per facciate di lunga durata.

▪ Prodotto nanotecnologico ▪ Effetto autopulente naturale ▪ Traspirante

NanoporTop K 2.0 mm		
Consumo:	ca. 2,9 kg/m²	**2004K020IT**
Resa:	ca. 8,6 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329252776	
NanoporTop K 1.5 mm		
Consumo:	ca. 2,5 kg/m²	**2004K015IT**
Resa:	ca. 10 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329252769	
NanoporTop K 3.0 mm		
Consumo:	ca. 3,9 kg/m²	**2004K030IT**
Resa:	ca. 6.4 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329252783	
NanoporTop Fine (1 mm)		
Consumo:	ca. 1,9 kg/m²	**20040010IT**
Resa:	ca. 9,6 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329252752	

* Maggiorazioni: codici colori con Cool Pigments e Pitture codici colori xxx2 xxx3 - vedi pag. 111

PREMIUM FINITURE MURALI

Codice art.

Baumit StarTop

Finitura per facciate altamente resistente agli agenti atmosferici con legante a base silossanica e nuovo riempitivo funzionale. Il nuovissimo effetto Drypor garantisce una rapida asciugatura della superficie dopo pioggia, nebbia e condensa. *

▪ Rapida asciugatura delle superfici ▪ Maggiore protezione dalle alghe e dai funghi ▪ Eccellenti caratteristiche di lavorazione

StarTop K 2.0 mm		
Consumo:	ca. 2,9 kg/m²	**2006xx20IT**
Resa:	ca. 8,6 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329254886	
StarTop K 1.2 mm		
Consumo:	ca. 2,0 kg/m²	**2006xx12IT**
Resa:	ca. 14 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
StarTop K 1.5 mm		
Consumo:	ca. 2,5 kg/m²	**2006xx15IT**
Resa:	ca. 10 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329246515	
StarTop K 3.0 mm		
Consumo:	ca. 3,9 kg/m²	**2006xx30IT**
Resa:	ca. 6,4 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329254893	
StarTop Fine (1 mm)		
Consumo:	ca. 1,9 kg/m²	**2006xx10IT**
Resa:	ca. 12,5 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9002429274032	

ADDITIVI INVERNALI PER STARTOP

Codice art.

Baumit SpeedTop Star

Additivo per StarTop pronto all'uso. Accelera il tempo di filmazione e migliora la resistenza della finitura quando applicato su facciate in condizioni atmosferiche di elevata umidità e basse temperature, come pure in presenza della nebbia. Può essere utilizzato con temperature comprese tra >1°C e ≤15°C e con umidità relativa ≤95%.

SpeedTop Star 400 ml		
Consumo:	ca. 0,4 l / vaso 25 kg	**2302S400**
Confezione:	1 scatola = 12 flaconi = 4,8 l	
Codice EAN:	9002438315870	

* Maggiorazioni: codici colori con Cool Pigments e Pitture codici colori xxx2 xxx3 - vedi pag. 111

Baumit PuraTop

Finitura acrilica di alta qualità con ottime proprietà applicative. Da utilizzare per colorazioni intense, per un risultato brillante e duraturo. *

▪ Gamma colori illimitata ▪ Tonalità intense ▪ Con tecnologia Cool Pigments

PuraTop K 2.0 mm		
Consumo:	ca. 2,9 kg/m²	**2003xx20IT**
Resa:	ca. 8,6 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329246607	
PuraTop K 1.2 mm		
Consumo:	ca. 2,0 kg/m²	**2003xx12IT**
Resa:	ca. 14 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9002429280040	
PuraTop K 1.5 mm		
Consumo:	ca. 2,5 kg/m²	**2003xx15IT**
Resa:	ca. 10 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9002429271895	
PuraTop K 3.0 mm		
Consumo:	ca. 3,9 kg/m²	**2003xx30IT**
Resa:	ca. 6,4 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9002429271963	
PuraTop Fine (1 mm)		
Consumo:	ca. 1,9 kg/m²	**2003xx10IT**
Resa:	ca. 12,5 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9002429273844	

* Maggiorazioni: codici colori con Cool Pigments e Pitture codici colori xxx2 xxx3 - vedi pag. 111

FINITURE PROFESSIONALI

Codice art.

Baumit SilikonTop

Finitura universale per facciate a base di resina silossanica altamente evoluta. Traspirante, estremamente idrorepellente, resistente allo sporco e di applicazione universale. *

▪ Resistente agli agenti atmosferici ▪ Idrorepellente ▪ Traspirante

SilikonTop K 2.0 mm		
Consumo:	ca. 2,9 kg/m²	**20020020IT**
Resa:	ca. 8,5 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329250420	
SilikonTop K 1.2 mm		
Consumo:	ca. 2,0 kg/m²	**20020012IT**
Resa:	ca. 14 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9002429280071	
SilikonTop K 1.5 mm		
Consumo:	ca. 2,5 kg/m²	**20020015IT**
Resa:	ca. 10 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9002429280088	
SilikonTop K 3.0 mm		
Consumo:	ca. 3,9 kg/m²	**20020030IT**
Resa:	ca. 6,4 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329250437	
SilikonTop R 2.0 mm		
Consumo:	ca. 2,6 kg/m²	**2002R020IT**
Resa:	ca. 9,6 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329250468	
SilikonTop R 3.0 mm		
Consumo:	ca. 3,6 kg/m²	**2002R030IT**
Resa:	ca. 6,9 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329250475	
SilikonTop Fine (1 mm)		
Consumo:	ca. 1,9 kg/m²	**20020010IT**
Resa:	ca. 12, 5 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9002429260806	

* Maggiorazioni: codici colori con Cool Pigments e Pitture codici colori xxx2 xxx3 - vedi pag. 111

Baumit SilikatTop

Finitura a base di silicati di potassio per esterno. Idrorepellente e altamente traspirante. Può essere utilizzata per il restauro e il mantenimento di strutture storiche. *

▪ Traspirante ▪ A base minerale ▪ Specifico per interventi di rinnovo

O E M
N R I
P

SilikatTop K 2.0 mm		
Consumo:	ca. 2,9 kg/m²	**20050020IT**
Resa:	ca. 8,5 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329249028	
SilikatTop K 1.2 mm		
Consumo:	ca. 2,0 kg/m²	**20050012IT**
Resa:	ca. 14 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9002429280057	
SilikatTop K 1.5 mm		
Consumo:	ca. 2,5 kg/m²	**20050015IT**
Resa:	ca. 10 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329249011	
SilikatTop K 3.0 mm		
Consumo:	ca. 3,9 kg/m²	**20050030IT**
Resa:	ca. 6,4 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329249035	
SilikatTop R 2.0 mm		
Consumo:	ca. 2,6 kg/m²	**2005R020IT**
Resa:	ca. 9,6 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329249066	
SilikatTop R 3.0 mm		
Consumo:	ca. 3,6 kg/m²	**2005R030IT**
Resa:	ca. 6,5 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329249073	
SilikatTop Fine (1 mm)		
Consumo:	ca. 1,9 kg/m²	**20050010IT**
Resa:	ca. 12,5 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9002429281832	

* Maggiorazioni: codici colori con Cool Pigments e Pitture codici colori xxx2 xxx3 - vedi pag. 111

FINITURE PROFESSIONALI

Codice art.

Baumit GranoporTop

Pittura acrilica universale pronta all'uso, adatta alla maggior parte delle esigenze. Idrorepellente. *

- Resistente agli agenti atmosferici
- Di facile lavorazione
- Idrorepellente

EMRIP

GranoporTop K 2.0 mm		
Consumo:	ca. 2,9 kg/m²	**20010020IT**
Resa:	ca. 8,5 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329249820	
GranoporTop K 1.2 mm		
Consumo:	ca. 2,0 kg/m²	**20010012IT**
Resa:	ca. 14 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9002429278177	
GranoporTop K 1.5 mm		
Consumo:	ca. 2,5 kg/m²	**20010015IT**
Resa:	ca. 10 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329249813	
GranoporTop K 3.0 mm		
Consumo:	ca. 3,9 kg/m²	**20010030IT**
Resa:	ca. 6,4 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329249837	
GranoporTop R 2.0 mm		
Consumo:	ca. 2,6 kg/m²	**2001R020IT**
Resa:	ca. 9,6 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329249868	
GranoporTop R 3.0 mm		
Consumo:	ca. 3,6 kg/m²	**2001R030IT**
Resa:	ca. 6,5 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329249875	
GranoporTop Fine (1 mm)		
Consumo:	ca. 1,9 kg/m²	**20010010IT**
Resa:	ca. 12,5 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329249509	

* Maggiorazioni: codici colori con Cool Pigments e Pitture codici colori xxx2 xxx3 - vedi pag. 111

FINITURE PROFESSIONALI

Codice art.

Baumit StellaporTop

Finitura in pasta a basso spessore a base polisilossanica, traspirante, pronto all'uso, per interni ed esterni, applicabile a mano o a macchina. *

▪ Di facile lavorazione ▪ Universale ▪ Consumi minimi

EMRIP

StellaporTop K 2.0 mm		
Consumo:	ca. 2,9 kg/m²	**20070020IT**
Resa:	ca. 8,5 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329252691	
StellaporTop K 1.2 mm		
Consumo:	ca. 2,0 kg/m²	**20070012IT**
Resa:	ca. 14 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329248847	
StellaporTop K 1.5 mm		
Consumo:	ca. 2,5 kg/m²	**20070015IT**
Resa:	ca. 11 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329252684	
StellaporTop K 1.0 mm		
Consumo:	ca. 1,9 kg/m²	**20070010IT**
Resa:	ca. 13 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet =32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329252677	

ADDITIVI INVERNALI PER RIVESTIMENTI

Codice art.

Baumit SpeedTop

Additivo per Baumit StellaporTop SilikonTop e GranoporTop. Accelera il tempo di filmazione e migliora la resistenza della finitura quando applicato su facciate in condizioni atmosferiche di elevata umidità e basse temperature, come pure in presenza di nebbia. Può essere aggiunto con temperature comprese tra >+1°C e <15°C e con umidità relativa <95%

SpeedTop 250 ml		
Consumo:	ca. 250 ml / vaso 25 kg	**23020250**
Confezione:	1 scatola = 24 flaconi = 6 l	
Codice EAN:	9004329232259	

* Maggiorazioni: codici colori con Cool Pigments e Pitture codici colori xxx2 xxx3 - vedi pag. 111

FINITURE DECORATIVE

Codice art.

Baumit CreativTop

Intonaco strutturabile ai siliconi, altamente resistente agli agenti atmosferici, pronto all'uso. Finitura modellabile per la strutturazione creativa delle facciate, ad applicazione manuale o meccanica. ✻

▪ Superfici creative, colorate e uniche ▪ Illimitate possibilità di design ▪ Migliori capacità di lavorazione

CreativTop Max 4.0 mm		
Consumo:	ca. 5,0 - 6,2 kg/m²	**2010M021IT**
Resa:	ca. 4,0 - 5,0 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329260535	
CreativTop Trend 3.0 mm		
Consumo:	ca. 4,2 - 6,2 kg/m²	**2010T021IT**
Resa:	ca. 5,0 - 6,0 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329260528	
CreativTop Vario 1.5 mm		
Consumo:	ca. 2,5 - 4,0 kg/m²	**2010V021IT**
Resa:	ca. 6,0 - 10 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329260603	
CreativTop Fine 1.0 mm		
Consumo:	ca. 2,9 - 4,2 kg/m²	**2010F021IT**
Resa:	ca. 5,0 - 8,5 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9002429257103	
CreativTop Pearl 0.5 mm		
Consumo:	ca. 1,5 - 3,5 kg/m²	**2010P021IT**
Resa:	ca. 7,1 - 16,6 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329260610	
CreativTop Silk 0.2 mm		
Consumo:	ca. 2,4 - 4,0 kg/m²	**2010S021IT**
Resa:	ca. 6,2 - 10,4 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9002429264132	

✻ Maggiorazioni: codici colori con Cool Pigments e Pitture codici colori xxx2 xxx3 - vedi pag. 111

FINITURE DECORATIVE

Codice art.

Baumit FineTop

Finitura in pasta, pronta all'uso a base silossanica per elementi decorativi e fasce. Struttura graffiata in granulometria 1 mm per esterno.

▪ Per cornici e porte e finestre ▪ Idrorepellente ▪ Di facile applicazione

FineTop	
Consumo:	ca. 2 kg/m²
Resa:	ca. 12,5 m²/vaso
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg
Codice EAN:	9004329254206

Baumit MosaikTop

Intonaco colorato ad effetto mosaico per la realizzazione di elementi decorativi di design in facciata. Particolarmente adatto per le aree soggette a spruzzi d'acqua e zoccolatura. La nuova linea di colori „Natural Line" formulati con „scaglie naturali" di origine minerale arricchisce la gamma colori per applicazioni in facciata creative e uniche.

▪ Particolarmente forte e resistente ▪ Ideale per zoccolatura ▪ Colorato e creativo

MosaikTop - Natural Line		
Consumo:	ca. 4,5 kg/m²	**2020NATU**
Resa:	ca. 5,5 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329270923	

MosaikTop - Essential Line		
Consumo:	ca. 5,5 kg/m²	**2020ESSE**
Resa:	ca. 4,5 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329251977	

MOSAIK – NATURAL LINE

M 337 **Montblanc**

M338 **Olympus**

M 339 **Castle**

M 340 **Babia**

M 341 **Rocky** ●

M 342 **Everest** ●

M 343 **Etna** ●

M 344 **Vesuvius** ●

I colori indicati con ● possono essere usati limitatamente su sistemi Baumit ETICS per aree ridotte (ad es. come elementi decorativi di facciata)

FINITURE DECORATIVE

MOSAIK – ESSENTIAL LINE

M 301 **Albaron**

M 302 **Monviso**

M 303 **Matterhorn**

M 304 **Denali**

M 305 **Victoria**

M 306 **Parnass** ●

M 307 **Bistra**

M 308 **Kope**

M 312 **Cook**

M 313 **Athos**

M 314 **Ararat** ●

M 315 **Rodna**

M 316 **Kosh**

M 317 **El Capitan** ●

M 318 **Rax**

M 325 **Bellavista**

M 326 **Triglav**

M 327 **Rushmore**

M 328 **Durano**

M 329 **Cristallo**


M 330 **Elbrus**

M 331 **Nemrut** ●

I campioni indicati servono ad orientarsi per la selezione del prodotto. Sono possibili leggere differenze cromatiche tra i colori mostrati qui, i campioni, le cartelle colori e la produzione e non sono oggetto di reclamo. L'uniformità di colore e texture può essere garantita solo all'interno di uno stesso lotto di produzione.

I colori indicati con ● possono essere usati limitatamente su sistemi Baumit ETICS per aree ridotte (ad es. come elementi decorativi di facciata)

Fissativi & Additivi

FISSATIVI

Codice art.

Baumit PremiumPrimer

Primer universale pronto all'uso per tutti i sistemi di termoisolamento a cappotto Baumit ETICS. Con ottime caratteristiche di compensazione dell'assorbimento, ancorante eccellente, potere coprente ed una bella strutturazione dell'intonaco a finire. Per la messa in tinta, consultare la scheda tecnica. *

▪ Regola l'assorbenza ▪ Colorabile ▪ Massima opacità e molto ancorante

PremiumPrimer 20 kg		
Consumo:	ca. 0,25 kg/m² (su rasanti), ca. 0.40 kg / m² (su intonaci)	**2205PR20IT**
Resa:	ca. 80 m²/vaso	
Confezione:	vaso 20 kg, 1 pallet = 32 vasi = 640 kg	
Codice EAN:	9004329253964	

PremiumPrimer 5 kg		
Consumo:	ca. 0,25 kg/m² (su rasanti), ca. 0.40 kg /m² (su intonaci)	**2205PR05IT**
Resa:	ca. 12 m²/vaso	
Confezione:	vaso 5 kg, 1 pallet = 64 vasi = 320 kg	
Codice EAN:	9004329253988	

Baumit UniPrimer

Fissativo universale al quarzo pronto all'uso, da utilizzarsi su sistemi isolanti e intonaci di finitura Baumit quale ancorante e regolatore dell'assorbimento. *

▪ Primer universale per finiture Baumit ▪ Collaudato e sicuro ▪ Privo di solventi

UniPrimer 25 kg		
Consumo:	ca. 0,20-0,25 kg/m² (su rasanti), ca. 0.40 kg /m² (su intonaci)	**2211UP25IT**
Resa:	ca. 100 - 125 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329254107	

UniPrimer 5 kg		
Consumo:	ca. 0,20-0,25 kg/m² (su rasanti), ca. 0.40 kg /m² (su intonaci)	**2211UP05IT**
Resa:	ca. 15 - 20 m²/vaso	
Confezione:	vaso 5 kg, 1 pallet = 64 vasi = 320 kg	
Codice EAN:	9004329254114	

* Maggiorazione: Primer colorati - vedi pag. 111

FISSATIVI

Codice art.

Baumit FillPrimer

Fissativo universale pronto all'uso, fibrorinforzato, con capacità riempitiva, per uso esterno ed interno.
Riempie e copre cavilli fino a 0,5 mm.

▪ Capacità riempitiva ▪ Fibrorinforzato ▪ Privo di solventi

FillPrimer 25 kg		
Consumo:	ca. 0,20 - 0,25 kg/m² (su rasanti), ca. 0.40 kg /m² (su intonaci)	**2202IT**
Resa:	ca. 80 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329254138	

Baumit MultiPrimer

Fissativo traspirante consolidante e regolatore del potere assorbente di superfici a base minerale.
Prima dell'applicazione di tutte le pitture e le finiture della gamma Baumit. Privo di solventi.

▪ Consolidante ▪ Utilizzo universale ▪ Traspirante

MultiPrimer 10 l		
Consumo:	ca. 0,10 - 0,25 l/m² a seconda della diluizione	**2209**
Resa:	ca. 48 - 100 m²/vaso	
Confezione:	tanica 10 l, 1 pallet = 40 taniche = 400 l	
Codice EAN:	9004329231856	

PREPARAZIONE SOTTOFONDO

Codice art.

Baumit SinterFluid

Soluzione pronta all'uso a base di acetato di alluminio per il miglioramento della porosità superficiale e dell'aderenza di intonaci a base calce preesitenti. Particolarmente indicato su superfici intonacate non assorbenti o poco assorbenti di manufatti storici.

▪ Rimozione degli strati sinterizzati ▪ Miglioramento della porosità ▪ Caratteristiche ancoranti potenziate

SinterFluid 10 l		
Consumo:	ca. 0,2 l / m² / mano	**2210**
Resa:	ca. 50 m² / tanica	
Confezione:	tanica 10 l, 1 pallet = 40 taniche = 400 l	
EAN number:	9004329283367	

Baumit FungoFluid

Soluzione acquosa pronta all'uso per il trattamento antialga e antifungo su facciate e superfici murarie in genere. Privo di solventi

▪ Per facciate bellissime ▪ Antialga e antifungo ▪ Pronto all'uso

FungoFluid 5 l		
Consumo:	ca. 0,05 - 0,1 l /m² a seconda della diluizione	**220605LT**
Resa:	ca. 50 -100 m²/vaso	
Confezione:	tanica 5 l, 1 pallet = 128 taniche = 640 l	
Codice EAN:	9004329283367	

Baumit ReClean

PRODOTTO IN ESAURIMENTO

Detergente concentrato sgrassante per la pulizia di intonaci particolarmente sporchi. Biodegradabile. Applicare a seconda del grado di sporco, da non diluito, a diluito in proporzione fino a 1:10 con acqua.

▪ Elevato potere pulente ▪ Biodegradabile ▪ Universale

ReClean 5 l		
Consumo:	ca. 0,2 l/m² a seconda della diluizione	**2306**
Resa:	ca. 37 - 60 m²/tanica	
Confezione:	tanica 5 l, 1 pallet = 90 taniche = 450 l	
Codice EAN:	9004329270676	

Collanti & Rasanti

COLLANTI E RASANTI

Codice art.

O

Baumit openContact

FORMULAZIONE MIGLIORATA

Collante e rasante minerale in polvere di colore bianco naturale, particolarmente adatto per il sistema Baumit open. Componente testato e conforme ai parametri della norma ETAG 004. Altamente traspirante e dotato di ottima lavorabilità.

- Particolarmente traspirante
- Bianco
- Migliori proprietà di lavorazione

OpenContact 25 kg		**1010**
Consumo:	come collante: ca. 4,5 - 5,5 kg/m²	
	come rasante: ca. 4,0 - 5,0 kg/m²	
Resa:	come collante: ca. 4,5 - 5,5 m²	
	come rasante ca. 5,0 - 6,0 m²	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	9004329261556	

E M N R

Baumit StarContact Light White

FORMULAZIONE MIGLIORATA

Collante e rasante in polvere a base minerale, di colore bianco, sviluppato espressamente per applicazione a macchina per incollaggio e rasatura di pannelli isolanti EPS 036, EPS 031 e lane minerali MW, testato secondo ETAG 004.

- Specifico per applicazione a macchina
- Per alti spessori
- Per incollare e rasare

StarContact Light White 25 kg		**1020**
Consumo:	come collante: ca. 3,5 – 6,0 kg/m²	
come rasante 3 mm: ca. 3,0 – 4,0 kg/m²		
	come rasante 5 mm: ca. 5,5 – 6,5 kg/m²	
	come rasante 8 mm: ca. 8,0 kg/m²	
Resa:	come collante: ca. 4,0 - 7,0 m²/sacco	
	come rasante 3 mm: ca. 6,0 - 8,5 m²/sacco	
	come rasante 5 mm: ca. 4,0 - 4,5 m²/sacco	
	come rasante 8 mm: ca. 3,0 m²/sacco	
Confezione:	sacco 25 kg = 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	9004329261488	

COLLANTI E RASANTI

Codice art.

Baumit StarContact White

FORMULAZIONE MIGLIORATA

Collante e rasante di eccellente qualità di colore bianco, particolarmente adatto per il sistema Baumit Star. Componente testato e conforme, con alto grado di sicurezza, ai parametri della norma ETAG 004. Dotato di ottima lavorabilità.

- Per incollare e rasare
- Bianco
- Impiego universale

P

StarContact White 25 kg		
Consumo:	come collante: ca. 4,5 - 5,5 kg/m²	**1023**
	come rasante: ca. 4,0 - 5,0 kg/m²	
Resa:	come collante: ca. 4,5 - 5,5 m²/sacco	
	come rasante: ca. 5,0 - 6,0 m²/sacco	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	9004329261587	

Baumit StarContact Speed

Collante e rasante in polvere a presa rapida secondo DIN 18550 e DIN EN 998-1, a base minerale, per applicazioni manuali e a macchina, componente dei sistemi di isolamento termico. Particolarmente adatto per pose nelle stagioni fredde e umide. Granulometria 1,0 mm

- Presa rapida
- A base minerale
- Resistente agli agenti atmosferici e al gelo

E M N R

StarContact Speed 25 kg		
Consumo:	come collante: ca. 4,0 - 5,0 kg/m²	**1022**
	come rasante: ca. 5,0 - 6,0 kg/m²	
Resa:	ca. 20 l/sacco = ca. 800 l/t	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	9004329261068	

Baumit StarContact

Collante e rasante in polvere premiscelato, per uso interno ed esterno. Per incollare e rasare pannelli in EPS bianco e grigio, pannelli fonoassorbenti, pannelli in lana minerale, pannelli per zoccolature XPS, per affogare rete porta intonaco Baumit StarTex, per rasare murature in calcestruzzo. Granulometria 0,6 mm

- L'unico e originale
- Per incollare e rasare
- Impiego universale

E M N R

StarContact 25 kg		
Consumo:	come collante: ca. 4,5 – 5,5 kg/m²	**1018xx**
	come rasante: ca. 4,0 – 5,0 kg/m²	
Resa:	come collante: ca. 4,5 - 5,5 m²/sacco	
	come rasante: ca. 5,0 - 6,0 m²/sacco	
Confezione:	sacco 25 kg = 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	9004329261587	

COLLANTI E RASANTI

Codice art.

P

Baumit ProContact

Collante e rasante minerale, testato nel sistema ProSystem secondo ETAG 004.Per applicazione manuale e meccanica. Versatile e particolarmente adatto per soluzioni professionali ed efficienti. Granulometria 0,6 mm.

- Universale
- Testato da decenni
- Buon rapporto qualità/prezzo

ProContact 25 kg		
Consumo:	come collante: ca. 4,5 – 5,5 kg/m²	**1013xx**
come rasante: ca. 4,0 –5,0 kg/m²		
Resa:	come collante: ca. 4,5 – 5,5 m²/sacco	
	come rasante: ca. 5,0 – 6,0 m²/sacco	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	9004329261006	

P

Baumit ProContact White

Collante e rasante in polvere, traspirante, idrorepellente, con buona capacità adesiva, per uso interno ed esterno ad applicazione manuale e meccanica. Granulometria 1,0 mm

- Per incollare e rasare
- Bianco
- Versatile

ProContact White 25 kg		
Consumo:	come collante: ca. 4,5 – 5,5 kg/m²	**1014**
	come rasante: ca. 4,0 – 5,0 kg/m²	
Resa:	come collante: ca. 4,5 - 5,5 m²/sacco	
	come rasante: ca. 5,0 - 6,0 m²/sacco	
Confezione:	sacco 25 kg = 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	9004329261006	

COLLANTI

Codice art.

Baumit SupraFix

Collante minerale in polvere per sottofondi in legno (tipo truciolare o lamellare) o per sottofondi bituminosi.
Per i sistemi di isolamento a cappotto Baumit. Granulometria 0,6 mm

▪ Per sottofondi in legno ▪ Forte potere adesivo ▪ Elastico

P

SupraFix 25 kg		
Consumo:	superficie piena: ca. 2,0 - 2,5 kg/m²	1234
	metodi a punti e cordone: ca. 4,0 - 4,5 kg/m²	
Resa:	superficie piena: ca. 10,0 - 12,0 m²/sacco	
	metodi a punti e cordone: ca. 5,0 - 6,0 m²/sacco	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg	
Codice EAN:	9004329261358	

Baumit DispoFix

Collante in pasta per incollaggio delle lastre in EPS, lana minerale e resina fenolica, da applicare sull'intera superficie del pannello. Non adatto come rasante. Granulometria 0,3 mm

▪ Pronto all'uso ▪ Specifico per sottofondi in legno ▪ Forte potere adesivo

DispoFix 25 kg		
Consumo:	ca. 2,0 kg/m²	2308
Resa:	ca. 10 - 16,5 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet =32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329261044	

RASANTI

Codice art.

Baumit PowerFlex

Rasante fibrorinforzato elastico in pasta, pronto all'uso con leganti organici (privo di cemento), con elevata resistenza meccanica agli urti per sistemi di isolamento termico in EPS. Non adatto per incollaggio, così come collante/rasante per pannelli in XPS.

▪ Altamente resistente agli urti ▪ Privo di cemento ▪ Pronta all'uso

I

PowerFlex 25 kg		
Consumo:	ca. 4,0 - 6,0 kg/m²	2008
Resa:	ca. 4,0 - 6,0 m²/vaso su sottofondi non assorbenti	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 Kg	
Codice EAN:	9004329261181	

ADDITIVI INVERNALI

Codice art.

Baumit SpeedFlex

Additivo pronto all'uso per Baumit PowerFlex. Accelerante del potere di filmazione per migliorare la stabilità della facciata durante l'applicazione con condizioni di elevata umidità e basse temperature intervallo di temperatura: ≥ + 1 ° C e ≤ + 15 ° C, umidità relativa ≤ 95%).

SpeedFlex 165 ml		
Consumo:	Flacone (=165 ml) per 25 kg PowerFlex	2302FLEX
Densità:	ca. 1.0 kg/dm³	
Valore PH:	ca. 11 - 12	
Confezione:	1 flacone, 1 scatola = 24 flaconi	

ADESIVI

Codice art.

Baumit CeramicFix

Malta adesiva con tempo aperto prolungato, resistente al gelo e all'acqua, rinforzata con resine, altamente flessibile, di colore grigio. Per la posa di piastrelle in ceramica, lastre, listelli di mattone, grès, grès porcellanato, pietre. Componente del sistema certificato Ceramic.

- Altamente flessibile
- Buona lavorabilità
- Adesione elevata e duratura

C

CeramicFix 25 kg		
Consumo:	ca. 3,0 kg/m²	**1222**
Resa:	ca. 8 m²/sacco	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	

FUGANTI

Codice art.

Baumit Ceramic S

Fugante idrofobico flessibile per la stuccatura di rivestimenti non assorbenti e lisci. Componente del sistema ETICS Baumit Ceramic. Disponibile su richiesta.

- Per rivestimenti lisci e non assorbenti
- Idrorepellente
- Altamente flessibile

Ceramic S 25 kg		
Consumo:	ca. 4 - 6,5 kg/m²	**1221**
Resa:	15 l/sacco = 660 l/t	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1350 kg	

Colore:	Codice EAN
Cement grey	4005893026577
Extra white	4005893026669
Beige white	4005893026720
Grey white	4005893026591
Sand	4005893026782
Silver grey	4005893026683
Dark grey	4005893026584
Anthrazit	4005893026775
Black	4005893026676

*** Il consumo di Ceramic S varia in base alla dimensione delle fughe, al formato ed allo spessore del rivestimento.**

FUGANTI

Codice art.

Baumit Ceramic F

Fugante idrofobico, flessibile, resistente al gelo per la stuccatura dei giunti di rivestimenti assorbenti e ruvidi. Componente del sistema ETICS Baumit Ceramic. Disponibile su richiesta.

- Per rivestimenti assorbenti e sensibili
- Idrorepellente
- Altamente flessibile

Ceramic F 25 kg		
Consumo*:	ca. 5,0 kg/m² (NF) - 7,5 kg/m² (DF)	**1220**
Resa:	15 l/sacco = 660 l/t	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1350 kg	

Colore:	Codice EAN
Cement grey	4005893026768
Extra white	4005893026690
Beige white	4005893026621
Grey white	4005893026652
Sand	4005893026713
Silver grey	4005893026614
Dark grey	4005893026645
Anthrazit	4005893026706
Black	4005893026607

COLORI DI BAUMIT CERAMIC S & F

Extra white

Beige white

Grey white

Sand

Cement grey

Silver grey


Dark grey

Anthracite


Black

Pannelli isolanti

PANNELLI ISOLANTI IN EPS

Codice art.

Baumit openTherm air 031 | Baumit open air

Pannello per facciata termoisolante grigio altamente traspirante secondo ÖNORM EN 13163 (Valore μ =7) con rivestimento riflettente della superficie di colore azzurro cielo, in polistirene EPS (ÖNORM B 6000) con proprietà isolanti migliorate.

Elemento componente il sistema termoisolante Baumit open. Classe di sistema: vedi scheda tecnica. Formato: 50 x 100 cm.

OpenTherm 031 / Conducibilità termica: λ = 0,031 W/mK	**Prezzi e disponibilità su richiesta**
Spessori:	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Nota: Spessori < 8 cm - NON CAM

Baumit openTherm FS 031 | Baumit open FS

Pannello termoisolante per facciata con proprietà fono assorbenti in polistirolo espanso grigio con rivestimento riflettente della superficie di colore azzurro. Altamente traspirante (valore μ = 7), con eccellenti caratteristiche coibentanti. Componente di sistema per i rivestimenti termoisolanti a cappotto Baumit open.

Per assicurare le proprietà fonoassorbenti, il sistema va installato con l'utilizzo di ulteriore fissaggio meccanico tramite Baumit KlebeAnker. Formato: 50 x 100 cm.

OpenTherm FS 031 / Conducibilità termica: λ = 0,031 W/mK	**Prezzi e disponibilità su richiesta**
Spessori:	8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Nota: Spessori < 8 cm - NON CAM

I valori lambda λ dei pannelli isolanti sono puramente indicativi. Consultare sempre la scheda tecnica del prodotto.

PANNELLI ISOLANTI IN EPS

Codice art.

Baumit StarTherm Protect 031 | Baumit EPS Protect

Pannello termoisolante di produzione austriaca con eccellenti proprietà coibentanti, in polistirene espanso additivato di grafite e con rivestimento protettivo di colore rosa. Testato a norma EN 13163. Prodotto componente il sistema Baumit STAR. Formato: 50 x 100 cm.

- Elevato potere isolante
- Di facile impiego
- Con rivestimento protettivo

StarTherm Protect 031 / Conducibilità termica* λ = 0,031 W/mK	**Prezzi e disponibilità su richiesta**
Spessori:	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm

Nota: Spessori <8 cm - NON CAM

Baumit StarTherm 031 | Baumit EPS Plus

Pannello termoisolante in polistirene di colore grigio, con migliorate proprietà termoisolanti (secondo norma EN 13163).
Prodotto componente il sistema Baumit STAR. Formato: 50 x 100 cm.

- Buon isolante
- Particolarmente conveniente
- Facile applicazione

StarTherm 031 / Conducibilità termica* λ = 0,031 W/mK	**Prezzi e disponibilità su richiesta**
Spessori:	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 cm

StarTherm 031 CAM / Conducibilità termica* λ = 0,031 W/mK	**Prezzi e disponibilità su richiesta**
Spessori:	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 cm

Baumit StarTherm 036 | Baumit EPS

Pannello termoisolante in polistirene di colore bianco, con migliorate proprietà termoisolanti (secondo norma EN 13163).
Prodotto componente il sistema Baumit STAR. Formato: 50 x 100 cm.

- Buon isolante
- Particolarmente conveniente
- Facile applicazione

StarTherm 036 / Conducibilità termica* λ = 0,036 W/mK	**Prezzi e disponibilità su richiesta**
Spessori:	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 cm

StarTherm 036 CAM / Conducibilità termica* λ = 0,036 W/mK	**Prezzi e disponibilità su richiesta**
Spessori:	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 cm

I valori lambda λ dei pannelli isolanti sono puramente indicativi. Consultare sempre la scheda tecnica del prodotto.

PANNELLI ISOLANTI IN LANA MINERALE

Codice art.

Baumit MineralTherm 035 | Pannello in lana di roccia

Pannello rigido in lana minerale biosolubile, non rivestito, incombustibile, con migliorate proprietà termoisolanti e fonoassorbenti.
Per facilitare la posa il lato da incollare alla parete è evidenziato da una marcatura di colore rosso. Rispondente alla ÖNORM EN 13162 e ETAG 004. Formato: 60 x 120 cm.

▪ Incombustibile ▪ Per edifici alti ▪ Buon isolamento

MineralTherm 035 / Conducibilità termica: λ = 0,035 W/mK	**Prezzi e disponibilità su richiesta**
Spessori: 5 - 20 cm	

Baumit Mineral Therm 034 | Pannello in lana di roccia

Pannello rigido in lana minerale biosolubile, non rivestito, incombustibile, con migliorate proprietà termoisolanti e fonoassorbenti.
Per facilitare la posa il lato da incollare alla parete è evidenziato da una marcatura di colore rosso. Rispondente alla ÖNORM EN 13162 e ETAG 004. Formato: 40 x 120cm.

▪ Incombustibile ▪ Per edifici alti ▪ Buon isolamento

MineralTherm 035 / Conducibilità termica: λ = 0,034 W/mK	**Prezzi e disponibilità su richiesta**
Spessori: 6 - 20 cm	

Baumit MineralTherm 040 | Doga ignifuga

Doga rigida in lana minerale biosolubile, non rivestito, incombustibile. Elemento componente il sistema a cappotto il EPS come barriera antincendio rispondente alla ÖNORM EN 13162 e ETAG 004. Formato: 20 x 120 cm.

MineralTherm 040 / Conducibilità termica: λ = 0,040 W/mK	**Prezzi e disponibilità su richiesta**
Spessori: 8 - 20 cm	

*Per facilitare la posa il lato da incollare alla parete è evidenziato da una marcatura di colore rosso

PANNELLI IN RESINA FENOLICA

Codice art.

Baumit StarTherm Resolution 022 | Baumit Resolution

Pannello termoisolante per facciate a base di resine in fenolo-formaldeide (PF) a norma EN 13166, con eccellenti caratteristiche coibentanti e accoppiato su entrambi i lati con EPS. Classe del sistema: vedi la scheda prodotto. Formato: 50 x 100 cm.

▪ Miglior valore isolante ▪ Spessori ridotti ▪ Di facile applicazione grazie alla schermatura in EPS

StarTherm Resolution 022 / Conducibilità termica* λ = 0,022 W/mK		**Prezzi e disponibilità su richiesta**
Spessori:	2.5 - 3 - 4 cm	senza rivestimento
Spessori:	5 - 6- 7 - 8 -9 -10 cm	con rivestimento in EPS (> 10 cm: solo spessori pari fino a 30 cm)

I valori lambda λ dei pannelli isolanti sono puramente indicativi. Consultare sempre la scheda tecnica del prodotto.

PANNELLI ISOLANTI IN FIBRA DI LEGNO

Codice art.

Baumit StarTherm Nature 045 | Pannello in fibra di legno

Pannello isolante in fibra di legno del tipo WF-PT secondo ÖNORM B 6057 nella tipologia a maschio e femmina e specifico per l'area delle spallette (WF-PT secondo ÖNORM B 6000) per sottofondi in legno, per murature in laterizio e calcestruzzo. Elemento componente il sistema di isolamento termico Baumit StarTherm Nature. Formato: 145 x 58 cm. Disponibile anche nel formato 120 x 60 cm per la realizzazione delle spallette.

- Isolante naturale in legno
- Traspirante
- Migliora l'isolamento acustico

StarTherm Nature 045 / Conducibilità termica* λ = 0,045 W/mK	**Prezzi e disponibilità su richiesta**
Spessori:	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 cm

StarTherm Nature 045 per spallette / Conducibilità termica* λ = 0,045 W/mK	**Prezzi e disponibilità su richiesta**
Spessori:	2, 4 cm

PANNELLI ISOLANTI PER AREA DI ZOCCOLATURA

Codice art.

Baumit XPS TOP | Pannello per zoccolatura

Pannello termoisolante con superficie strutturata in polistirene estruso ad alta densità, particolarmente adatto alle zoccolature (secondo norma EN 13164). Non contiene fluoroclorocarburi alogenati o fluorocarburi alogenati. Formato: 60 x 125 cm

XPS TOP	**Prezzi e disponibilità su richiesta**
Spessori:	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm
Conducibilità termica* λ	da 2 - 6 cm = 0,033 W/mk da 7 - 8 cm = 0,035 W/mk da 10 - 16 cm = 0,036 W/mk da 18 - 40 cm = 0,035 W/mk

Baumit EPS 150 Base | Pannello per zoccolatura

Pannello termoisolante in polistirolo espanso ad alta densità per la coibentazione di edifici in corrispondenza degli zoccoli. Di colore azzurro con superfici in bassorilievo a geometria definita a miglior effetto aggrappante (secondo la Norma UNI EN 13163), conforme ai Criteri Ambientali Minimi CAM. Formato: 50 x 100 cm.

EPS 150 BASE / Conducibilità termica* λ = 0,034 W/mK	**Prezzi e disponibilità su richiesta**
Spessori:	5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 cm

I valori lambda λ dei pannelli isolanti sono puramente indicativi. Consultare sempre la scheda tecnica del prodotto.

Reti & Tasselli

RETI IN FIBRA DI VETRO

Codice art.

Baumit openTex

Rete porta intonaco in fibra di vetro 160 g/m² agli alcali. Adatta per operazioni di armatura con collante Baumit OpenContact.
Elemento componente il sistema termoisolante Baumit open. Altezza: 100 cm.

openTex 50 m²		
Consumo:	1,1 ml/m² superficie (sufficiente per ca. 45 m²)	**42020PEN**
Misura:	ca. 4 x 4 mm, altezza rete 100 cm	
Rotolo:	50 m², 1 pallet = 33 rotoli = 1650 m²	
Codice EAN:	9004329233553	

Baumit StarTex

Rete porta intonaco in fibra di vetro 145 g/m² resistente agli alcali, per armatura dei sottofondi su sistemi ETICS e su intonaci Baumit.
Certificata come componente integrante del sistema di isolamento termico a cappotto.

StarTex 50 m²		
Consumo:	1,1 ml/m² superficie (sufficiente per ca. 45 m²)	**4201STAR**
Misura:	ca. 4 x 4 mm, altezza rete 100 cm	
Rotolo:	50 m², 1 pallet = 33 rotoli = 1650 m²	
Codice EAN:	9004329262010	

Baumit CeramicTex

Rete di armatura sottofondo in fibra di vetro 200 g/m² altamente resistente, specifica per il sistema a cappotto Baumit Ceramic.

CeramicTex 50 m²		
Consumo:	1,1 ml/m² superficie (sufficiente per ca. 45 m²)	**4203CERA**
Misura:	ca. 7,5 x 7,0 mm, altezza 100 cm	
Rotolo:	50 m², 1 pallet = 20 rotoli = 1000 m²	
Codice EAN:	4005893011375	

STARTRACK

Codice art.

Baumit StarTrack X1

Sistema di ancoraggio meccanico alternativo alla tassellatura tradizionale per supporti in calcestruzzo. Grazie al nuovo utensile dedicato, sviluppato in collaborazione con Hilti ora è possibile fissare il nuovo tassello Baumit StarTrack X1 in un solo step, senza l'utilizzo del trapano tradizionale.

Baumit StarTrack X1		
Campo d'impiego:	calcestruzzo	**4015STX1**
Categoria di utilizzo:	A	
Confezione:	Scatola 400 pz., 1 pallet =24 scatole = 9.600 pz.	
Consumo:	min. 6 StarTrack X1/m² (1 scatola per ca. 50 m²)	
Codice EAN:	9004329278202	

Baumit StarTrack Orange

Ancoraggio meccanico integrativo ad avvitamento in alternativa alla tassellatura tradizionale per mattoni forati, calcestruzzo cellulare e sottofondi critici. Intonaci preesistenti si possono forare fino allo spessore di 40 mm lunghezza gambo 88 mm. Foro ø: 8 mm. Montaggio: Bit Torx T30.

Baumit StarTrack Orange		
Profondità di ancoraggio:	nel sottofondo compatto: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm	**40150RAN**
Campo d'impiego:	calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni forati, calcestruzzo cellulare	
Categoria di utilizzo:	A, B, C, E	
Lunghezza del gambo:	88 mm	
Confezione:	Scatola 300 pz., 1 pallet =12 scatole = 3.600 pz.	
Consumo:	min. 6 StarTrack Orange/m² (1 scatola per ca. 50 m²)	
Codice EAN:	9004329278240	

Baumit StarTrack Duplex | Baumit Klebeanker Duplex

Ancoraggio meccanico supplementare alternativo per il fissaggio su supporti di cappotti preesistenti.
Si possono forare fino allo spessore di 90 mm. Lunghezza gambo 138 mm. Foro ø: 8 mm. Montaggio: Bit Torx T30.

Baumit StarTrack Duplex		
Profondità di ancoraggio:	nel sottofondo compatto: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm	**4015DUPL**
Campo d'impiego:	cappottature preesistenti, calcestruzzo, blocchi a cassero, mattoni pieni, mattoni forati	
Categoria di utilizzo:	A, B, C, E	
Confezione:	Scatola 200 pz, 1 pallet =12 scatole = 2.400 pz.	
Consumo:	min. 6 StarTrack Duplex/m² (1 scatola per ca. 33 m²)	
Codice EAN:	9004329278233	

STARTRACK

Baumit StarTrack Red | Baumit KlebeAnker 88

Sistema di ancoraggio meccanico ad alta resistenza, su supporti vecchi e nuovi, senza chiodatura aggiuntiva. Intonaci preesistenti si possono forare fino allo spessore di 40 mm. Foro ø: 8 mm.

Baumit StarTrack Red		
Profondità di ancoraggio:	nel sottofondo compatto: ≥ 40 mm	**4015ROSS**
Campo d'impiego:	calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni forati	
Categoria di utilizzo:	A, B, C	
Confezione:	Scatola 300 pz., 1 pallet =12 scatole = 3.600 pz.	
Consumo:	min. 6 StarTrack Red/m^2 (1 scatola per ca. 50 m^2)	
Codice EAN:	9004329278202	

Baumit StarTrack Blue | Baumit KlebeAnker 55

Sistema di ancoraggio meccanico, ad alta resistenza, su supporti in calcestruzzo, senza chiodatura aggiuntiva. Adatto anche su mattoni pieni privi di intonacatura. lunghezza gambo 55 mm. Foro ø: 8 mm.

Baumit StarTrack Blue		
Profondità di ancoraggio:	nel sottofondo compatto: ≥ 40 mm	**4015BLUE**
Campo d'impiego:	calcestruzzo, mattoni pieni	
Categoria di utilizzo:	A, B	
Confezione:	Scatola 300 pz., 1 pallet =12 scatole = 3.600 pz.	
Consumo:	min. 6 StarTrack Blue/m^2 (1 scatola per ca. 50 m^2)	
Codice EAN:	9004329278240	

SISTEMI DI FISSAGGIO PER ETICS

Baumit S

Tassello universale ad avvitamento con vite in acciaio zincato galvanizzato.

Baumit S

Profondità di ancoraggio: ≥ 25 mm (A B C) / ≥ 45 mm (D E)
Campo di applicazione: CLS, mattone pieno, mattone forato, calcestruzzo alleggerito, calcestruzzo cellulare
Categoria di utilizzo: A, B, C, D, E

Lunghezza tassello [mm]	Spessore pannello [mm]	Scatola (pz.)	Codice
115	80	100	**40040115**
135	100	100	**40040135**
155	120	100	**40040155**
175	140	100	**40040175**
195	160	100	**40040195**
215	180	100	**40040215**
235	200	100	**40040235**
255	220	100	**40040255**
275	240	100	**40040275**
295	260	100	**40040295**

Baumit S1

Tassello universale ad avvitamento con vite in materiale sintetico

Baumit S1

Profondità di ancoraggio: ≥ 30 mm (A B C D) / ≥ 50 mm (E)
Campo di applicazione: CLS, mattone pieno, mattone forato, calcestruzzo alleggerito, calcestruzzo cellulare
Categoria di utilizzo: A, B, C, D, E

Lunghezza tassello [mm]	Spessore pannello [mm]	Scatola (pz.)	Codice
100	60	100	**40041100**
120	80	100	**40041120**
140	100	100	**40041140**
160	120	100	**40041160**
180	140	100	**40041180**
200	160	100	**40041200**
220	180	100	**40041220**
240	200	100	**40041240**
260	220	100	**40041260**
280	240	100	**40041280**
300	260	100	**40041300**
320	280	100	**40041320**
340	300	100	**40041340**
360	320	100	**40041360**
380	340	100	**40041380**
400	360	100	**40041400**
420	380	100	**40041420**
440	400	100	**40041440**
460	420	100	**40041460**

SISTEMI DI FISSAGGIO PER ETICS

Baumit N

Tassello universale a percussione con elemento di espansione in acciaio zincato galvanizzato e perno in materiale sintetico.

Baumit N

Profondità di ancoraggio: 40 mm (con piattello SBL 140 plus o in combinazione con VT 90)
Categoria di utilizzo: A, B, C, D, E
Campo di applicazione: CLS, mattone pieno, mattone forato, calcestruzzo alleggerito e calcestruzzo cellulare
Confezione: scatola

Lunghezza tassello [mm]	Spessore pannello [mm]	Scatola (pz.)	Codice
95	60	100	**40030095**
115	80	100	**40030115**
135	100	100	**40030135**
155	120	100	**40030155**
175	140	100	**40030175**
195	160	100	**40030195**
215	180	100	**40030215**
235	200	100	**40030235**
255	220	100	**40030255**
275	240	100	**40030275**
295	260	100	**40030295**

Baumit UniversalDübel STR U 2G

Tassello ad avvitamento con vite premontata in acciaio zincato. Per una corretta applicazione è obbligatorio l'uso della rondella VT 90, per il montaggio con pannelli in lana minerale e di Baumit Stopfen in caso di applicazione di tassello a rettifilo.
Profondità ancoraggio nel sottofondo portante: ≥ 25 mm / 65 mm su CLS cellulare. Campo di applicazione: CLS, mattone pieno, mattone forato, CLS alleggerito, CLS cellulare. Categoria di utilizzo: A, B, C,D, E.

Lunghezza tassello [mm]	Spessore pannello [mm]		Scatola (pz.)	Codice
	Nuova	Vecchia		
115	80	60	100	**40050115**
135	100	80	100	**40050135**
155	120	100	100	**40050155**
175	140	120	100	**40050175**
195	160	140	100	**40050195**
215	180	160	100	**40050215**
195	160	140	100	**40050195**
215	180	160	100	**40050215**
235	200	180	100	**40050235**
255	220	200	100	**40050255**
275	240	220	100	**40050275**
295	260	240	100	**40050295**
315	280	260	100	**40050315**
335	300	280	100	**40050335**
355	320	300	100	**40050355**
375	340	320	100	**40050375**
395	360	340	100	**40050395**
415	380	360	100	**40050415**
435	400	380	100	**40050435**
455	420	400	100	**40050455**

SISTEMI DI FISSAGGIO PER ETICS

Baumit H3

Tassello a percussione in materiale sintetico con piattello telescopico e spina di espansione premontata. Ridottissima profondità di ancoraggio e minima profondità di foratura. Profondità ancoraggio nel sottofondo portante: ≥ 25 mm.
Campo di applicazione: CLS, mattone pieno, mattone forato. Categoria di utilizzo: A, B, C.

Lunghezza tassello [mm]	Spessore pannello [mm]	Scatola (pz.)	Codice
	Nuova costruzione		
75	40	200	**40010075**
95	60	200	**40010095**
115	80	200	**40010115**
135	100	200	**40010135**
155	120	200	**40010155**
175	140	100	**40010175**
195	160	100	**40010195**
215	180	100	**40010215**
235	200	100	**40010235**

Baumit Termoz 8 PN

Tassello a percussione in polipropilene con chiodo in nylon, particolarmente indicato per il fissaggio di pannelli con spessori a partire da 60 mm. Profondità ancoraggio nel sottofondo portante: ≥ 45 mm
Campo di applicazione: CLS, mattone pieno, mattone forato, CLS alleggerito.
Categoria di utilizzo: A, B, C, D.

Lunghezza tassello [mm]	Spessore pannello [mm]	Scatola (pz.)	Codice
	Nuova costruzione		
110	60	100	**40070110**
130	80	100	**40070130**
150	100	100	**40070150**
170	120	100	**40070170**
190	140	100	**40070190**
210	160	100	**40070210**
230	180	100	**40070230**

Tutte le lunghezze solo su richiesta

SISTEMI DI FISSAGGIO SPECIALI

Baumit HolzDübel STR H

Tassello ad avvitamento con vite premontata in acciaio zincato, per legno e lamine metalliche fino a 0,75 mm.
Profondità di ancoraggio nel sottofondo portante: ≥ 30/40 mm. Campi di applicazione: sottofondi lignei e lamiere metalliche.

Lunghezza tassello [mm]	Spessore pannello [mm]	Scatola (pz.)	Codice
	Nuova costruzione		
80	40	100	**40060080**
100	60	100	**40060100**
120	80	100	**40060120**
140	100	100	**40060140**
160	120	100	**40060160**
180	140	100	**40060180**

*altre misure su richiesta (max. 300 mm)

ACCESSORI PER SISTEMI FISSAGGIO

Codice art.

Baumit Tool STR U 2G | Utensile di montaggio

Accessorio speciale per il montaggio di tasselli ad avvitamento Baumit UniversalDübel STR U 2G, su pannelli termoisolanti in EPS e lana minerale. Provvisto di accessori intercambiabili. Applicazione con comune avvitatore (ca. 1000 W).

Tool STR U 2G	
La scatola include set composto da: 1 lama di ricambio, chiave a brugola e viti bit per tutte le applicazioni	**4005TOOL**



Baumit Tool S

Utensile specifico per il montaggio a incasso dei tasselli BAUMIT S
ATTENZIONE: il montaggio deve sempre avvenire in combinazione con le rondelle STR U

Tool S	
La scatola include set composto da: 1 Bit TORX T30, 1 lama di ricambio, 1 stelo esagonale, 1 chiave a brugola	**4004TOOL**
Codice EAN: 4005893011368	

Baumit Tool S1 Pro

Tool di applicazione per tassello ad avvitamento Baumit S1

Tool S
Confezione: 1 pz.
Codice EAN: 4005893011368

Baumit Tool S1-Bit 30 IPR X 89

Bit per montaggio a filo del tassello Baumit S1

Tool S1-Bit 30 IPR X 89
Confezione: 1 pz.
Codice EAN: 4005893011368

Baumit Punte High-Speed SDS plus

Punta per foratura di laterizi forati. Permette una riduzione dei tempi di foratura e della forza impiegata. Migliora fino al 60% la resistenza alla trazione del tassello rispetto alla foratura con le normali punte.

High Speed 8 mm/260-210		
Confezione:	1 kit = 10 punte	**4309260M**

High Speed 8 mm/350-300		
Confezione:	1 kit = 10 punte	**4309310M**

ACCESSORI PER SISTEMI FISSAGGIO

Codice art.

Rondelle STR U

Rondelle in materiale termoisolante per i tasselli ad avvitamento di forma conica nei sistemi open, Star, Pro e Mineral.
Diametro 65 mm / Spessore 15 mm.

Rondelle STR U

Confezione: Scatola 100 pezzi

Modelli	Codice
EPS GRIGIO	**4010GRIG**
EPS BIANCO	**4010BIAN**
Mineral	**4010MINE**

FISSAGGI MECCANICI PER SISTEMI BAUMIT

Codice art.

Baumit Piattello VT 2G

Piattello aggiuntivo per il montaggio ad incasso su pannelli in lana minerale e resina fenolica in combinazione con il tassello Baumit UniversalDübel STR U 2G. Diametro piattello: 110 mm.

Piattello VT 2G

Scatola: 100 pezzi **4013VT2G**

Baumit Piattello VT 90

Piattello aggiuntivo per tasselli, specifico per pannelli in lana minerale, da usare in abbinamento con il tassello Baumit UniversalDubel STR U 2G. Diametro piattello: 90 mm.

DübelTeller VT 90

Scatola: 100 pezzi **4013VT90**

Baumit Stopfen

Tamponcino appositamente concepito per utilizzo in abbinamento al tassello Baumit UniversalDübel STR U montati a filo.

Stopfen STR U

Confezione: scatola 500 pezzi **4011STRU**

Stopfen S

Confezione: scatola 500 pezzi **4011STOS**

Accessori

PROFILI DI PARTENZA

Codice art.

Baumit SockelBasis

Profilo di partenza per sistemi di isolamento termico a cappotto in PVC. Per un collegamento di precisione con la zoccolatura si raccomanda l'utilizzo di Baumit SockeleinschubProfil. Fissaggio con MontageSet.

SockelBasis 55 mm		
Pezzo:	2 m, 1 mazzo = 25 pezzi = 50 m	**4115B055xx**

SockelBasis 100 mm		
Pezzo:	2 m, 1 mazzo = 25 pezzi = 50 m	**4115B100xx**

Baumit SockelProfil Therm

Profilo di partenza in plastica atto a minimizzare eventuali ponti termici. Provvisto di gocciolatoio, rete porta intonaco e sistema di congiuntura per conferire la massima sicurezza contro la formazione di cavillature in corrispondenza della zoccolatura. Larghezza della rete: 12,5 cm. Fissaggio con MontageSet.

Sockelprofil Therm/ Conducibilità termica λ = 0,20 W/mk (Alluminio ca. 200 W/mK)

Lunghezza: 2,0 m
Confezione: scatola/10 pezzi/20 m

Spessore in cm		Codice
8	Pezzo 2 m, 1 scatola = 10 Pezzi = 20 m	**4113T008**
10	Pezzo 2 m, 1 scatola = 10 Pezzi = 20 m	**4113T010**
12	Pezzo 2 m, 1 scatola = 10 Pezzi = 20 m	**4113T012**
14	Pezzo 2 m, 1 scatola = 10 Pezzi = 20 m	**4113T014**
16	Pezzo 2 m, 1 scatola = 10 Pezzi = 20 m	**4113T016**

NOTA: Le immagini raffiguranti i prodotti sono indicative.
Il prodotto potrebbe presentare delle differenze in alcuni particolari, pur non modificando la sua funzione applicativa.

PROFILI DI PARTENZA

Codice art.



Baumit SockeleinschubProfil

Listello in PVC con gocciolatoio per un preciso raccordo con la zoccolatura dei rivestimenti termoisolanti.
Da utilizzare in abbinamento con il Baumit SockelBasis.

SockeleinschubProfil 50 mm		
Pezzo:	2 m, 1 mazzo = 25 pezzi = 50 m	**4114E050xx**

SockeleinschubProfil 100 mm		
Pezzo:	2 m, 1 mazzo = 25 pezzi = 50 m	**4114E100xx**

Baumit SockelProfil

Profilo di partenza in alluminio a U, con gocciolatoio adatto a tutti i sistemi di isolamento termico Baumit. Elevata stabilità.
Si consiglia l'utilizzo SockelprofilAufsteckleiste per evitare il rischio di cavillature nell'area della zoccolatura. Lunghezza: 250 cm.

SockelProfil

Lunghezza: 2,5 m
Confezione: Scatola/10 pezzi/25 m

Spessore in cm		Codice
4	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	41120001
5	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	41120005
6	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	41120006
7	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	41120007
8	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	41120008
10	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	41120010
12	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	41120012
14	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	41120014
15	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	41120015
16	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	41120016
18	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	41120018
20	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	41120020

Baumit SockelprofilAufsteckleiste

Profilo in PVC corredato di rete in fibra di vetro e gocciolatoio inseribile sul profilo di partenza. Per minimizzare il pericolo di cavillature nella congiunzione dei profili di zoccolatura. Larghezza della rete: 12,5 cm.

SockelprofilAufsteckleiste		
Pezzo:	2,5 m, 1 scatola = 20 pezzi = 50 m	**4116AUFSxx**

Baumit MontageSet

Set di montaggio adatto al fissaggio di profili nell'area dello zoccolo, per ca. 25 ml. Contenuto: 75 pezzi di tasselli in plastica ad espansione con vite zincata, 6x60 mm; 10 pezzi di unione per il profilo dello zoccolo in PVC rigido e 50 pezzi di distanziatori 3 mm.

MontageSet		
Set		**4019MONT**

NOTA: Le immagini raffiguranti i prodotti sono indicative.
Il prodotto potrebbe presentare delle differenze in alcuni particolari, pur non modificando la sua funzione applicativa.

PROFILI PER FINESTRE

Codice art.



Baumit FensteranschlussProfil Infinity

Profilo monoelemento autoadesivo in plastica di classe III con guarnizione sigillante in polietilene, anello di tenuta e rete portaintonaco saldata, per la realizzazione di un raccordo a tenuta d'acqua battente tra il sistema di termoisolamento a cappotto e gli infissi dei serramenti, particolarmente raccomandato su strutture a bassa energia e case passive. Esecuzione con fuga a vista, per isolamenti di spessore fino a 40 cm e finestre di dimensioni fino a 10 m^2.

FensteranschlussProfil Infinity		
Larghezza rete:	12,5 cm	**4104I240xx**
Pezzo:	2,4 m, 1 scatola = 25 pezzi = 60 m	



Baumit FensteranschlussProfil Basic

Profilo autoadesivo in plastica provvisto di nastro adesivo e rete porta intonaco per la creazione di un collegamento resistente alla pioggia battente tra un sistema di rivestimento a cappotto e il telaio di porte e finestre.

FensteranschlussProfil Basic		
Larghezza rete:	12,5 cm	**4104B240**
Pezzo:	2,4 m, 1 scatola = 25 pezzi = 60 m	



Baumit FensteranschlussProfil 3D PLUS

Profilo autoadesivo in plastica, movibile in senso tridimensionale, provvisto di nastro adesivo e rete portaintonaco per la creazione di un collegamento resistente alla pioggia battente tra un sistema di isolamento a cappotto e il telaio di porte e finestre. Consigliato per intradossi, case passive e a basso consumo energetico. Larghezza rete: 25 cm.

FensteranschlussProfil 3D PLUS		
Pezzo:	2,4 m, 1 scatola = 25 pezzi = 60 m	**41043DPL**



Baumit RolladenanschlussProfil 3D

Profilo di collegamento in plastica bianca, movibile in senso tridimensionale, corredato di strato adesivo e giunto flessibile, compreso di rete in fibra di vetro. Resistente alla pioggia battente. Ideato per il collegamento con i cassonetti sporgenti degli avvolgibili. Larghezza della rete: 12,5 cm.

RolladenanschlussProfil 3D		
Pezzo:	2,4 ml, 1 scatola = 25 pezzi = 60 ml	**41263D24**

Disponibile solo su ordinazione.

NOTA: Le immagini raffiguranti i prodotti sono indicative.
Il prodotto potrebbe presentare delle differenze in alcuni particolari, pur non modificando la sua funzione applicativa.

ANGOLARI

Codice art.



Baumit KantenSchutz

Angolare in plastica con rete portaintonaco in fibra di vetro per la realizzazione precisa degli spigoli degli edifici nella posa di rivestimenti termoisolanti a cappotto WDVS. Grazie alla sua forma, consente la realizzazione di angoli retti.

KantenSchutz		
Larghezza rete:	10 X 15 cm	**41110150xx**
Pezzo:	2,5 m, 1 conf. = 50 pezzi = 125 m	

Baumit KantenSchutz Plus

Paraspigolo rinforzato all'interno da un angolo di plastica, utile per armare gli angoli e per proteggerli dagli urti, per rasature di alto spessore ca. 5 - 6 mm.

KantenSchutz Plus		
Pezzo:	2,5 m, 1 conf. = 25 pezzi = 62,5 m	**4111PLUSxx**

Baumit KantenSchutz Flexibel

Angolare in plastica flessibile con rete portaintonaco in fibra di vetro per la realizzazione precisa degli spigoli degli edifici nella posa di rivestimenti termoisolanti a cappotto ETICS. Grazie alla sua forma, consente la realizzazione sia di angoli retti che di angoli diversi da 90°. Un prodotto di uso universale.

KantenSchutz Flexibel		
Larghezza rete:	12,5 x 12,5 cm	**4111FLEXxx**
Pezzo:	2,5 m, 1 conf. = 25 pezzi = 62,5 m	

Baumit Kantenschutz MINI

Il profilo angolare MINI è adatto per intonaci a strato sottile e intonaci fini.
Se necessario l'angolo può essere piegato ed è quindi adatto per le curve.

Kantenschutz MINI		
Larghezza rete:	12,5 x 12,5 cm	**4111MINI**
Pezzo:	2,5 m, 1 conf. = 25 pezzi = 62,5 m	

NOTA: Le immagini raffiguranti i prodotti sono indicative.
Il prodotto potrebbe presentare delle differenze in alcuni particolari, pur non modificando la sua funzione applicativa.

ANGOLARI

Codice art.

Baumit RollEck Winkel

Profilo angolare fisso per tutte le superfici ad angolo superiore o inferiore ai 90°.

RollEck Winkel		
Larghezza rete:	12,5 x 12,5 cm	**4124ROLL**
Pezzo:	rotolo 25 m	

Baumit TropfkantenProfil

Profilo in plastica provvisto di gocciolatoio applicabile su facciate rientranti, aperture di finestre e porte, cassette per avvolgibili, balconi ecc.

TropfkantenProfil		
Pezzo:	2,5 m, 1 conf. = 25 pezzi = 62,5 m	**4111TROP**
Codice EAN:	9004329265509	

GIUNTI

Codice art.

Baumit DehnfugenProfil E-Form

Profilo per giunti di dilatazione in PVC con nastro di armatura dotato di bandella ad anello flessibile con larghezza da 5 a 25 mm.

Baumit DehnfugenProfil E-Form		
Larghezza rete:	2 x 12,5 cm	**4106DFPE**
Pezzo:	2,5 m, 1 conf. = 25 pezzi = 62,5 m	



Baumit DehnfugenProfil V-Form

Profilo per giunti di dilatazione in PVC con nastro di armatura dotato di bandella ad anello flessibile con larghezza da 5 a 25 mm.

Baumit DehnfugenProfil V-Form		
Larghezza rete:	2 x 12,5 cm	**4106DFPVxx**
Pezzo:	2,5 m, 1 conf. = 25 pezzi = 62,5 m	

NOTA: Le immagini raffiguranti i prodotti sono indicative.
Il prodotto potrebbe presentare delle differenze in alcuni particolari, pur non modificando la sua funzione applicativa.

GIUNTI

Codice art.

Baumit BewegungsfugenProfil

Profilo in plastica provvisto di coprigiunto per garantire movimenti dei componenti della struttura edile fino a max. 10 mm.
Per superfici piane e angolari.

BewegungsfugenProfil		
Larghezza rete:	2 x 12,5 cm / angolo: 6 mm	**4102PR20xx**
Pezzo:	2 m, 1 conf. = 25 pezzi = 50 m	

Baumit BlechanschlussProfil

Profilo di collegamento in plastica bianca, comprensivo di rete in fibra di vetro. Ideato per creare un collegamento elastico e impermeabilizzante fra intonaco e parti in lamiera.

BlechanschlussProfil		
Larghezza rete:	12,5 cm	**41050200**
Pezzo:	2 m, 1 conf. = 25 pezzi = 50 m	

Baumit BewegungsfugenProfil Horizontal

Profilo in plastica con rete in fibra di vetro per giunti di dilatazione orizzontali, per esempio in sopralzi o simili.
Il nastro sigillante viene applicato successivamente, a copertura della fuga.

BewegungsfugenProfil Horizontal		
Larghezza rete:	12,5 m	**4102H025xx**
Pezzo:	2,5 m, 1 set = 5 profili + 2 rotoli di nastro sigillante	

Baumit PutzabschlussProfil

Profilo bianco in plastica con rete di armatura per un'interruzione a vista del sistema a cappotto.

PutzabschlussProfil 3 mm		
Larghezza rete:	12,5 cm	**4109PAP3xx**
Pezzo:	2 m, 1 conf. = 25 pezzi = 50 m	

PutzabschlussProfil 6 mm		
Larghezza rete:	12,5 cm	**4109PAP6xx**
Pezzo:	2 m, 1 conf. = 25 pezzi = 50 m	

NOTA: Le immagini raffiguranti i prodotti sono indicative.
Il prodotto potrebbe presentare delle differenze in alcuni particolari, pur non modificando la sua funzione applicativa.

ALTRI ACCESSORI

Codice art.

Baumit TextilglasGitter Soft

Rete portaintonaco resistente agli alcali per scanalature di piccole dimensioni e per intradossi. Altezza: 33 cm.

TextilglasGitter Soft		
Rotolo:	50 m^2	**4204SOFT**

Baumit DiagonalArmierung

Rete d'armatura presagomata per assorbire le tensioni negli angoli di apertura di porte, finestre e davanzali.

DiagonalArmierung		
Confezione:	1 scatola = 100 pezzi	**4107DIAG**

Baumit SturzeckWinkel

Rete di armatura presagomata per assorbire le tensioni negli angoli di apertura di porte e finestre, collegate con rete d'armatura per gli spigoli interni.

SturzeckWinkel 10 cm		
Confezione:	1 scatola = 25 pezzi	**4110SW10xx**

SturzeckWinkel 20 cm		
Confezione:	1 scatola = 25 pezzi	**4110SW20xx**

Baumit DachabschlussProfil

Profilo in plastica per la realizzazione di raccordi resistenti alla pioggia battente.

Baumit DachabschlussProfil		
Profondità:	12,5 cm	**4103DABS**
Pezzo:	2 m, 1 conf. = 25 pezzi = 50 m	

Baumit DachbelüftungsProfil Kunststoff

Profilo di chiusura bianco in plastica con rete in fibra di vetro, per ottimizzare il collegamento tra i sistemi di isolamento e la struttura del tetto ventilato.

DachbelüftungsProfil Kunststoff		
Larghezza rete:	12,5 cm	**4103DBEL**
Pezzo:	2 m, 1 conf. = 25 pezzi = 50 m	

NOTA: Le immagini raffiguranti i prodotti sono indicative.
Il prodotto potrebbe presentare delle differenze in alcuni particolari, pur non modificando la sua funzione applicativa.

ALTRI ACCESSORI

Codice art.

Baumit BossenGewebe Tipo 1 - fuga a trapezio

Rete d'armatura pre-sagomata per eseguire delle fughe decorative a trapezio su intonaco esterno e su pannelli isolanti con fuga predisposta. Dimensioni: profondità 17 mm, base maggiore 30 mm.

BossenGewebe - Tipo 1		
Confezione:	2 m, 1 scatola = 10 pezzi = 20 m	**4101GEW1xx**

Baumit BossenGewebe Tipo 3 - fuga a triangolo

Rete d'armatura pre-sagomata per angoli esterni per eseguire delle fughe decorative a V su intonaco esterno e su pannelli isolanti con fuga predisposta. Dimensioni: profondità 17 mm, base 30 mm.

BossenGewebe - Tipo 3		
Confezione:	2 m, 1 scatola = 10 pezzi = 20 m	**4101GEW3xx**

Baumit BossenGewebeKante

Rete d'armatura pre-sagomata per angoli esterni per eseguire delle fughe decorative a trapezio e triangolo su intonaco esterno e su pannelli isolanti con fuga predisposta. Lunghezza 120 mm.

BossenGewebeKante Tipo 1 - fuga a trapezio		
Confezione:	1 scatola, 10 pezzi	**4101KAN1xx**

BossenGewebeKante Tipo 3 - fuga a triangolo		
Confezione:	1 scatola, 10 pezzi	**4101KAN3xx**

Baumit BossenGewebeEcke

Rete d'armatura pre-sagomata per angoli interni per eseguire delle fughe decorative a trapezio su intonaco esterno e su pannelli isolanti con predisposta. Lunghezza 120 mm.

BossenGewebeEcke Tipo 1 - fuga a trapezio		
Confezione:	1 scatola, 10 pezzi	**4101TRA1xx**

BossenGewebeEcke Tipo 3 - fuga a triangolo		
Confezione:	1 scatola, 10 pezzi	**4101TRI3**

Baumit BossenKelle

Spatole per eseguire le fughe decorative con i profili Baumit BossenProfil e Baumit BossenGewebe
Dimensione spatola 11 x 12 cm.

BossenKelle		
Set:	(composta da spatola liscia e accessorio intercambiabile per definire fuga tipo 1/3)	**4101KELL**

NOTA: Le immagini raffiguranti i prodotti sono indicative.
Il prodotto potrebbe presentare delle differenze in alcuni particolari, pur non modificando la sua funzione applicativa.

ALTRI ACCESSORI

Codice art.

Baumit FugendichtBand BG 1

Nastro di guarnizione autoadesivo precompresso per l'isolamento di giunti.

FugendichtBand BG1 15/2 - 6 Campo d'impiego: larghezza fuga 2 - 6 mm		
Rotolo:	18 m, 1 scatola = 5 rotoli = 90 m	**40141526**
Codice EAN:	9004329265578	

FugendichtBand BG1 15/5 - 12 Campo d'impiego: larghezza fuga 5 - 12 mm		
Rotolo:	9 m, 1 scatola = 5 rotoli = 45 m	**40145512**
Codice EAN:	9004329265585	

Baumit AbRoller

Contenitore in plastica per la corretta stesura di Baumit FugendichtBand.

AbRoller		
Confezione:	280 mm/pz.	**4322**

Baumit ISO DART

Tassello per facciata per il fissaggio non pianificato di elementi di peso leggero e medio su sistemi di isolamento ETICS, quali fascette per pluviali e ganci fermaimposte. Carico massimo consentito: 15 kg, profondità di posa: 70 mm. Set composto da: 10 Tasselli Ø 8mm, 10 Boccole + 10 Guarnizioni, 10 Inserti per Ø 6mm, 1 Bit di montaggio.

Set di fissaggi ISO DART

Lung. tassello	Scatola/pz.	Codici
80 mm	10	**40080080**
100 mm	10	**40080100**
120 mm	10	**40080120**
140 mm	10	**40080140**
160 mm	10	**40080160**
180 mm	10	**40080180**
200 mm	10	**40080200**
220 mm	10	**40080220**
240 mm	10	**40080240**
260 mm	10	**40080260**
280 mm	10	**40080280**

Baumit IsoBar

Elemento di fissaggio a taglio termico che permette il montaggio distanziato semplice e sicuro di carichi da medi a pesanti non pianificati su sistemi di isolamento termico a cappotto (ETICS). Si compone di un perno di montaggio in acciaio inox con filettatura metrica M12, inserito in una barra in fibra di vetro, e rondella di tenuta stagna in acciaio inox con EPDM. Applicabile su spessori da 60 a 300 mm.

Fissaggio ISO BAR

Art.	Lung. tassello	Conf./Pezzi	Codici
Iso-Bar 200	200 mm	1	**40260200**
Iso-Bar 260	260 mm	1	**40260260**
Iso-Bar 320	320 mm	1	**40260320**
Iso-Bar 380	380 mm	1	**40260380**

ACCESSORI SPECIALI

Codice art.

Baumit SpiralDübel

Per fissare lampade, insegne ecc. ai sistemi Baumit per l'isolamento termico.

SpiralDübel		
Confezione:	1 Sacco, 10 Pezzi	**4022**
Codice EAN:	9004329276901	

Baumit Thermax

Sistema di montaggio distanziato per l'applicazione di elementi esterni (ad es. tende parasole, gelosie ecc.) su pareti con isolamento a cappotto senza formazione di ponti termici.

Thermax M 12-12/110		
Confezione:	Set 2 Pezzi	**40211211**

Thermax M 16-12/170		
Confezione:	Set 2 Pezzi	**40211217**

Baumit MontageMeter

Elemento di montaggio in polistirolo EPS ad alta compressione per il fissaggio di elementi leggeri, come cassette postali, staffe per grondaie, ecc. L'elemento di montaggio viene tagliato a seconda dello spessore del pannello isolante con apposita taglierina per EPS o seghetto.

MontageMeter		
Dimensioni:	12 x 16 x 100 cm	**4306**
Codice EAN:	9004329276772	



Baumit TragWinkel

Supporto omologato in poliuretano espanso rigido, per il montaggio di elementi medio-pesanti sugli intradossi di porte e finestre in presenza di sistemi di termoisolamento a cappotto Star EPS e Mineral. Fissaggio resistente mediante viti senza creazione di ponti termici. Disponibile in tre misure, riducibili direttamente in cantiere allo spessore del rivestimento termoisolante. Dimensioni: superficie di appoggio a vista: 10 x 100 mm; superficie di appoggio intradosso: spessore del rivestimento x 100 mm

TragWinkel (s/viti)

Pannello isolante	Codice	Kit correlato *
fino a 140 mm	**4012S140**	**A**
fino a 200 mm	**4012S200**	**B**
fino a 300 mm	**4012S300**	**C**

*Utensili e accessori correlati

Kit SDF - Tasselli (3 pz.) per fissaggio su muratura piena o forata piena o forata

	Codice
A Kit SDF 100	**4012VM10**
B Kit SDF 120	**4012VM12**
C Kit SDF 140	**4012VM14**

Kit SDP - Tasselli (3 pz.) per fissaggio su muratura in CLS alleggerito

	Codice
A Kit SDP 100	**4012VC10**
B Kit SDP 120	**4012VC12**
C Kit SDP 140	**4012VC14**

*Disponibili su richiesta fissaggi chimici per muratura forata e set di viti specifiche per il fissaggio su materiali plastici.

Baumit Lai-Sys | Spalletta isolante prerasata

La spalletta prefabbricata Lai-Sys è costituita da un pannello isolante EPS, lana minerale e poliuretano espanso, rivestito con una finitura cementizia da cappotto e con un profilo angolare con rete per la connessione in facciata con la rasatura armata. Disponibile anche con profilo frangi-goccia.

	Lai-Sys EPS	Lai-Sys ROCK in MW	Lai-Sys STF in PU
Profondità:	235 / 300 / 400 mm	235 / 300 / 400 mm	235 / 300 / 400 mm
Lunghezza:	1600 / 2500 mm	1600 / 2500 mm	1600 / 2500 mm
Spessore:	14 /24 mm	24 mm	24 mm

Lai-Sys EPS / Conducibilità termica* λ = 0,035 W/mK

Altezza mm	Lunghezza mm	Spessore mm	Codice	Spessore mm	Codice
235	1.600	14	**41171216**	24	**41182216**
235	2.500	14	**41171225**	24	**41182225**
300	1.600	14	**41171316**	24	**41182316**
300	2.500	14	**41171325**	24	**41182325**
400	1.600	14	**41171416**	24	**41182416**
400	2.500	14	**41171425**	24	**41182425**



Lai-Sys ROCK in MW / Conducibilità termica* λ = 0,037 W/mK

Altezza mm	Lunghezza mm	Spessore mm	Codice
235	1.600	24	**41172316**
235	2.500	24	**41172325**
300	1.600	24	**41173016**
300	2.500	24	**41173025**
400	1.600	24	**41174016**
400	2.500	24	**41174025**



Lai-Sys STF in PU / Conducibilità termica* λ = 0,029 W/mK

Altezza mm	Lunghezza mm	Spessore mm	Codice
235	1.600	24	**41192216**
235	2.500	24	**41192225**
300	1.600	24	**41192316**
300	2.500	24	**41192325**
400	1.600	24	**41192416**
400	2.500	24	**41192425**

Baumit Profilo U-AL | Profilo di raccordo spalletta-serramento

Profilo di collegamento in PVC autoadesivo, munito di aletta removibile. Il profilo U-AL viene utilizzato per raccordare la spalletta Lai-Sys quanto batte direttamente contro il serramento. Certificato per la tenuta all'aria e all'acqua.

Profilo U-AL

Lunghezza mm	Spessore mm	Isolante	Codice
1.600	14	EPS	**41181614**
2.000	14	EPS	**41182714**
1.600	24	Lana minerale	**41181625**
2.000	24	Lana minerale	**41182725**

ACCESSORI



Baumit Profilo U | Profilo di raccordo spalletta-tapparella

Profilo di collegamento in ALU da fissare meccanicamente nell'imbotte finestra per un fissaggio in completa aderenza della spalletta Lai-Sys contro la muratura. Il profilo U in alluminio viene utilizzato in presenza di tapparelle scorrevoli. Questo permette di creare una zona portante dove far battere la spalletta Lai-Sys e proteggerla al tempo stesso dalla tapparella.

Profilo U

Lunghezza mm	Spessore mm	Isolante	Codice
2.500	14	EPS	**4118U014**
2.500	24	Lana Minerale	**4118U024**

Baumit Eldoline EPS | Cassetta elettrica isolante

La cassetta elettrica Eldoline EPS è costituita da una scatoletta Vimar 503 incollata in uno stampato in EPS provvisto di piedini per il fissaggio alla muratura. È provvista di fori posteriori per il passaggio dei cavi e di tappi per la tenuta all'aria. Evita ponti termici e fenomeni di condensa.

Eldoline EPS

Spessore mm	Codice
80	**4121E080**
100	**4121E100**
120	**4121E120**
140	**4121E140**
160	**4121E160**
180	**4121E180**
200	**4121E200**
220	**4121E220**
240	**4121E240**
260	**4121E260**
280	**4121E280**
300	**4121E300**

Baumit K1 PE | Elemento di supporto cardini

Gli elementi di supporto cardini K1-PE sono studiati per il montaggio esterno di elementi senza ponti termici in sistemi di isolamento termico, pareti ventilate, sistemi di isolamento interno, ecc. Sono realizzati in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile, tinta in massa in colore nero, senza CFC, e presentano un inserto iniettato a schiuma in resina rinforzata con fibre per garantire un ottimo avvitamento alla superficie, un alloggiamento per i piedi di supporto e un ulteriore inserto in resina per l'avvitamento del componente.

K1 PE (con viti fissaggio)

Dimensione:	240 x 125 mm
Superficie utile:	108 x 48 mm
Spessore:	da 60 a 200 mm
Carico:	350 kg/m^3

Spessore mm	Codice
60 mm	**4017K060**
80 mm	**4017K080**
100 mm	**4017K100**
120 mm	**4017K120**
140 mm	**4017K140**
160 mm	**4017K160**
180 mm	**4017K180**
200 mm	**4017K200**

ACCESSORI

Baumit TRA-WIK®-PU | Staffe di montaggio pannelli

Staffe di montaggio pannelli TRA-WIK®-PU sono previste per il montaggio esterno di elementi senza ponti termici in sistemi di isolamento termico, pareti ventilate, sistemi di isolamento interno, ecc. Sono realizzati in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile, senza CFC, tinta in massa in colore nero con tre rondelle schiumate.

TRA-WIK PU (con viti fissaggio)

Dimensione:	280 x 125 mm
Spessore:	da 60 mm a 300 mm
Carico:	Carico: 550 kg / m³ *vedi scheda tecnica

Spessore mm	Codice
60 mm	**4017P060**
80 mm	**4017P080**
100 mm	**4017P100**
120 mm	**4017P120**
140 mm	**4017P140**
160 mm	**4017P160**
180 mm	**4017P180**
200 mm	**4017P200**
220 mm	**4017P220**
240 mm	**4017P240**
260 mm	**4017P260**
280 mm	**4017P280**
300 mm	**4017P300**

Baumit UMP ALU TR | Piastra di fissaggio per carichi elevati

La piastra UMP ALU TR è realizzata in poliuretano e rinforzata con un'armatura composita di alluminio, acciaio e fibra di vetro. La piastra è utilizzata per il fissaggio di carichi pesanti in sistemi di isolamento a cappotto senza ponti termici: tende da sole, pensiline pesanti, strutture ventilate, etc.

UMP ALU TR (con materiale fissaggio)

Dimensione:	238 x 138 mm
Superficie utile:	162 x 80 mm
Spessore:	da 80 mm a 300 mm
Carico:	700 kg. *vedi scheda tecnica

Spessore mm	Codici
80	**4016U080**
100	**4016U100**
120	**4016U120**
140	**4016U140**
160	**4016U160**
180	**4016U180**
200	**4016U200**
220	**4016U220**
240	**4016U240**
260	**4016U260**
280	**4016U280**
300	**4016U300**

ACCESSORI

Baumit Tappo sigillante per ponteggi

Tappi in schiuma morbida impregnata, permanentemente elastica per una sigillatura sicura e resistente alla pioggia dei fori di ancoraggio dei ponteggi.

Tappo sigillante per ponteggi		
Confezione:	Scatola 25 pezzi, 1 cartone = 36 scatole = 900 pz.	**4310**

PRODOTTI BICOMPONENTI

Codice art.

Baumit BaseProtect 2K | SockelSchutz 2K

Sigillante bicomponente grigio a base non bituminosa, altamente flessibile, riempitivo, particolarmente adatto per proteggere dall'umidità sistemi termoisolanti a cappotto ETICS e facciate intonacate in corrispondenza dello zoccolo e nella fascia a contatto col terreno.

BaseProtect 2K 25kg		
Confezione:	Vaso 25 kg (=3 x 4,16 kg componente in polvere A + 12,5 kg componente liquido B), 1 pallet =12 vasi =300 kg	**1025**
Codice EAN:	9002689309451	

Baumit BituFix 2K

Collante bituminoso bicomponente, fibrorinforzato privo di diluenti atto ad incollare i pannelli termoisolanti in polistirene estruso Baumit XPS Top su impermeabilizzazioni bituminose.

BituFix 2K 30 l		
Confezione:	Set 30 l, 1 pallet =12 set =360 l	**1219**

ACCESSORI

Codice art.

Baumit Füllschaum B1

Schiuma di riempimento difficilmente infiammabile per i giunti di pannelli isolanti in polistirene.
Disponibile anche con pistola dosatrice.

Füllschaum B1		
Confezione:	750 ml/flacone, 1 scatola = 12 flaconi	**4305**

Baumit Easy Pro Klebeschaum

Schiuma poliuretanica monocomponente pronta all'uso specifica per incollaggio di pannelli termoisolanti per facciate ad incastro (maschio - femmina) nel sistema in EPS su svariati supporti, indurente all'aria, non contenente fluoroclorocarburi.

Easy Pro Klebeschaum		
Confezione:	800 ml/flacone, 1 scatola = 12 flaconi	**4302**
Resa	ca. 8 - 12 m^2/flacone	

Baumit PistolenReiniger

Soluzione utile per la pulizia della Dosierpistole e degli strumenti utilizzati durante l'applicazione di Füllschaum B1, Baumit easy pro Klebeschaum.

PistolenReiniger		
Confezione:	500 ml/flacone, 1 scatola = 12 flaconi	**4301REIN**

Baumit Thermax InjektionsMörtel

Malta ad iniezione a presa rapida per carichi pesanti, non contenente stireni, per ancoraggi in calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni forati e calcestruzzo porizzato.

InjectionMörtel Set	
	491678

Baumit Thermax AuspressPistole

Pistola applicatrice per Baumit Thermax InjektionsMörtel.

AuspressPistole

ACCESSORI SPECIALI

Baumit Davanzale isolante GFB

Davanzale isolante prodotto con impasto cementizio fibro-rinforzato e colato su isolante in EPS per il corretto pergolamento dell'acqua piovana sul fronte facciata. Varie misure, spessori e complementi disponibili.

Baumit Davanzale isolante GFB	**Disponibilità su richiesta**

CORNICI PER PORTE E FINESTRE

Codice art.

Baumit FassadenProfil A

FassadenProfil A	
Pezzo 2,5 m - A/S/L: 135/25/2500 mm	**455011**

Baumit FassadenProfil L

FassadenProfil L	
Pezzo 2,5 m - A/S/L: 120/20/2500 mm	**455121**

Baumit FassadenProfil FA

FassadenProfil FA	
Pezzo 2,5 m - A/S/L: 84/23/2500 mm	**455012**

Baumit FassadenProfil FB

FassadenProfil FB	
Pezzo 2,5 m - A/S/L: 135/40/2500 mm	**455013**

Baumit FassadenProfil C

FassadenProfil C	
Pezzo 2,5 m - A/S/L: 145/35/2500 mm	**455031**

Baumit FassadenProfil D

FassadenProfil D	
Pezzo 2,5 m - A/S/L: 120/30/2500 mm	**455041**

Esempi di profili per facciata standard. Per quotazioni e ulteriori tipologie di profili standard e personalizzati contattare il nostro servizio commerciale.

CORNICI PER PORTE E FINESTRE

Codice art.

Baumit FassadenProfil Linzer Stab

FassadenProfil Linzer Stab	
Pezzo 2,5 m - A/S/L: 40/25/2500 mm	**455251**

Baumit FassadenProfil FC

FassadenProfil FC	
Pezzo 2,5 m - A/S/L: 67/29/2500 mm	**455251**

Baumit FassadenProfil FD

FassadenProfil FD	
Pezzo 2,5 m - A/S/L: 80/20/2500 mm	**455063**

Baumit FassadenProfil FT

FassadenProfil FT	
Pezzo 2,5 m - A/S/L: 68/21/2500 mm	**455067**

Baumit FassadenProfil FF

FassadenProfil FF	
Pezzo 2,5 m - A/S/L: 155/40/2500 mm	**455065**

Esempi di profili per facciata standard. Per quotazioni e ulteriori tipologie di profili standard e personalizzati contattare il nostro servizio commerciale.

CORNICI PER PORTE E FINESTRE

Codice art.

Baumit FassadenProfil FU

FassadenProfil FU	
Pezzo 2,5 m - A/S/L: 100/30/2500 mm	**455068**

Baumit FassadenProfil FO

FassadenProfil FO	
Pezzo 2,5 m - A/S/L: 145/40/2500 mm	**455261**

Baumit FassadenProfil FP

FassadenProfil FP	
Pezzo 2,5 m - A/S/L: 135/35/2500 mm	**455262**

Baumit FassadenProfil FS

FassadenProfil FS	
Pezzo 2,5 m - A/S/L: 150/45/2500 mm	**455263**

Esempi di profili per facciata standard. Per quotazioni e ulteriori tipologie di profili standard e personalizzati contattare il nostro servizio commerciale.

DAVANZALI E MARCAPIANI

Codice art.

Baumit SohlbankProfil SA

SohlbankProfil SA	
Pezzo 2,5 mm – A/S/L: 130/50/2500 mm	**455231**

Baumit SohlbankProfil SG

SohlbankProfil SG	
Pezzo 2,5 ml - A/S/L: 135/73/2500 m	**455236**

Baumit SohlbankProfil SD

SohlbankProfil SD	
Pezzo 2,5 ml - A/S/L: 120/65/2500 mm	**455233**

Baumit SohlbankProfil SE

SohlbankProfil SE	
Pezzo 2,5 ml - A/S/L: 150/80/2500 mm	**455234**

Baumit SohlbankProfil SH

SohlbankProfil SH	
Pezzo 2,5 ml - A/S/L: 145/100/2500 mm	**455237**

Esempi di profili per facciata standard. Per quotazioni e ulteriori tipologie di profili standard e personalizzati contattare il nostro servizio commerciale.

CORNICIONI SOTTOGRONDA

Codice art.

Baumit GesimsProfil GF

GesimsProfil GF	
Pezzo 2,5 ml - A/S/L: 230/230/2500 mm	**455282**

Baumit GesimsProfil GC

GesimsProfil GC	
Pezzo 2,5 ml - A/S/L: 215/160/2500 mm	**455272**

Baumit GesimsProfil GG

GesimsProfil GG	
Pezzo 2,5 ml - A/S/L: 250/200/2500 mm	**455283**

Baumit GesimsProfil GE

GesimsProfil GE	
Pezzo 2,5 ml - A/S/L: 250/250/2500 mm	**455281**

Esempi di profili per facciata standard. Per quotazioni e ulteriori tipologie di profili standard e personalizzati contattare il nostro servizio commerciale.

CHIAVI DI VOLTA

Codice art.

Baumit Schlußstein AA

Schlußstein AA	**455301**

Pezzo A/S/L: 200/150X60/35X205 mm

Baumit Schlußstein AE

Schlußstein AE	**455311**

Pezzo A/S/L: 303/210X73/50X250 mm

Baumit Schlußstein CB

Schlußstein CB	**455321**

Pezzo A/S/L: 185/140X100/75X205 mm

BUGNE PER SPIGOLI

Codice art.

Baumit BossenStein BD-K

BossenStein BD-K	**455351**

Pezzo A/S/L: 185/140X100/75X205 mm

Baumit BossenStein BD-G

Baumit BossenStein BD-G	**455361**

Pezzo A/S/L: 500/35/330 mm

Esempi di profili per facciata standard. Per quotazioni e ulteriori tipologie di profili standard e personalizzati contattare il nostro servizio commerciale.

ELEMENTI SPECIALI

Codice art.

Baumit NutProfil

NutProfil	**455015**

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 120/30/2500 m

Baumit AttikaElement

Elemento prefinito per coronamenti non soggetti a carichi statici. Su richiesta disponibile anche in dimensioni non standard.

AttikaElement	**455239**

Pezzo 2 m - A/S/L: 600/400/2.000 mm

PROFILI PER FACCIATA - ACCESSORI

Codice art.

Baumit DKF Top

Rivestimento per profili di facciata e per la stuccatura dei giunti di congiunzione. Non adatto all'incollaggio dei profili.

DKF Top - 1 kg	**410801KG**
DKF Top - 5 kg	**410805KG**

Baumit PU StoßfugenKleber

Collante a base poliuretanica per giunti profili di facciata, come collegamento stabile dei profili in EPS nella zona del giunto di testa.

PU StoßfugenKleber	**2307**
Contenuto:	310 ml/Cartuccia

Esempi di profili per facciata standard. Per quotazioni e ulteriori tipologie di profili standard e personalizzati contattare il nostro servizio commerciale.

Intonaci minerali

TERMOINTONACI

Codice art.

Baumit ThermoExtra

Intonaco premiscelato ad alto isolamento termico a base di polistirene espanso, pronto all'uso, per uso esterno ed interno, ad applicazione manuale e meccanica. Può essere applicato su ogni tipo di muratura. Grazie alla sua permeabilità al vapore acqueo è particolarmente adatto quale intonaco termoisolante di fondo per successive applicazioni di intonaci di finitura.

- Molto isolante
- Facilmente applicabile a macchina
- Uso universale

ThermoExtra 50 l / Conducibilità termica λ = 0,09 W/mK		
Consumo:	ca. 0,25 sacco/m² per 1 cm di spessore	**1142**
Resa:	sacco/m² con 4 cm di spessore	
Confezione:	sacco 50 l, 1 pallet = 40 sacchi = 2 m³	
Codice EAN:	9002429275909	

Baumit ThermoPutz

Intonaco premiscelato termoisolante a base di perlite, adatto a svolgere funzione di intonaco di fondo, per uso interno ed esterno, a sola applicazione manuale, idrorepellente e traspirante.

- L'originale
- Isolante
- Leggero e di alta resa

ThermoPutz 40 l / Conducibilità termica λ = 0,12 W/mK		
Consumo:	ca. 0,25 sacco/m² per 1 cm di spessore	**1144**
Resa:	sacco/m² con 4 cm di spessore	
Confezione:	sacco 40 l, 1 pallet = 55 sacchi = 2,2 m³	
Codice EAN:	9004329235038	

INTONACI

Codice art.

Baumit MPA 35 L

Intonaco di fondo a base di calce/cemento con cariche leggere per applicazione a mano e a macchina in interni ed esterni.
Di facile applicazione ed alta resa.

MPA 35 L 25 kg		
Consumo:	ca. 10 - 12 kg/m² per 1 cm di spessore	**1108**
Resa:	ca. 1,7 - 2 m²/sacco per 2 cm di spessore	
Confezione:	Sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	3830058110041	

MPA 35 L Silo		
Consumo:	ca. 10 - 12 kg/m²/cm	**0025K250**
Resa:	ca. 41m²/t per 2 cm di spessore	
Confezione:	Silo	
Codice EAN:	3830058110058	

Baumit Primo 1

Intonaco a base calce/cemento premiscelato per applicazione a macchina su superfici interne ed esterne.
Per applicazione a macchina su qualsiasi superficie.

Primo 1 25 kg		
Consumo:	14 kg/m²/cm	**1126**
Resa:	ca 1,8 m²/sacco per 1 cm	
Confezione:	Sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	3830058110157	

Primo 1 Silo		
Consumo:	14 kg/m²/cm	**0000K188**
Resa:	ca. 71 m²/t per 1 cm	
Confezione:	Silo	
Codice EAN:	3830058110119	

Baumit Primo F

Intonaco fibrorinforzato a base calce/cemento premiscelato per applicazione a macchina su superfici interne ed esterne.
Di facile applicazione.

Primo F 25 kg		
Consumo	14 kg/m²/cm	**1127**
Resa:	ca. 1,8 m²/sacco per 1 cm	
Confezione:	Sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	3830058110164	

Primo F Silo		
Consumo	14 kg/m²/cm	**0000K186**
Resa:	ca. 71 m²/t per 1 cm	
Confezione:	Silo	
Codice EAN:	3830058110256	

INTONACI STRUTTURALI

Codice art.

Baumit Primo Sicuro

Intonaco speciale ad alta resistenza meccanica a base calce/cemento premiscelato per applicazione a macchina.
Raccomandata per zone a rischio sismico, certificato secondo EN 998-2. Di facile applicazione.

Primo Sicuro 25 kg		
Consumo:	23 kg/m²/cm	**1128**
Resa:	ca. 1,1 m²/sacco per 1 cm	
Confezione:	Sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	3830058110171	

Primo Sicuro Silo		
Consumo	23 kg/m²/cm	**100K204**
Resa: ca.	43 m²/t per 1 cm	
Confezione:	Silo	
Codice EAN:	3830058110263	

RINZAFFI E PRODOTTI SPECIALI

Codice art.

Baumit Spritz

Malta ancorante pronta, applicabile a mano o a macchina in interni ed esterni su fondi con assorbimento differenziato.
Granulometria massima 2 mm.

Spritz 25 kg		
Consumo:	ca. 6 - 8 kg/m² (copertura 100%)	**1141**
Resa:	ca. 5 m²/sacco, ca. 125 m²/t	
Confezione:	Sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	9004329216020	

ACCESSORI PER INTONACI

Codice art.

Baumit Bar | Paraspigolo

Angolare retinato con lato da 45 mm in lamiera zincata per intonaci, ad uso interno ed esterno.

Bar		
Confezione:	2,7 m, 1 mazzo = 25 pezzi = 67,5 m	**PARBAR**
Codice EAN:	9004329274808	

Baumit DrahteckWinkel | Paraspigolo

Angolare in acciaio inox retinato 6 maglie con lato 45 mm, per intonaci ad uso esterno.

DrahteckWinkel		
Confezione:	3,75 m, 1 mazzo = 40 pezzi = 150 m	**DRAWINK**
Codice EAN:	9004329274044	

Baumit AnputzLeiste

Profilo di collegamento per finestra in PVC autoadesivo in classe I c per la realizzazione di un collegamento preciso nei sistemi di intonacatura Baumit a finestre, porte e balconi. Corredato di labbro protettivo e nastro adesivo per fissare la pellicola protettiva. Adatto per intonaci interni ed esterni fino a una dimensione della finestra di 10 m^2.

AnputzLeiste		
Confezione:	2,4 m, 1 scatola = 30 pezzi = 72 ml	**ANPUTZL**
Codice EAN:	9004329262027	

Sistemi di rinnovo, ripristino & restauro

PITTURA PER RINNOVO FACCIATE

Net price € | Gross unit €

Baumit SanovaColor

Pittura minerale pronta all'uso a base di silicato di potassio (vetro solubile), altamente traspirante, per la protezione e rifinitura della facciata su intonaci minerali e rasanti sia nuovi e che vecchi. Particolarmente adatto per la conservazione e ristrutturazione di edifici di interesse storico in interno ed esterno. Fissativo consigliato Baumit SanovaPrimer, secondo scheda tecnica. Colorazioni possibili della cartella colori Baumit Life: Tonalità con codice finale da 4 a 9.

▪ Minerale ▪ Traspirante ▪ Specifico per edifici di interesse storico

SanovaColor 14 l		
Consumo:	ca. 0,3 - 0,35 l/m² per 2 mani	**2130xx14IT**
Resa:	ca. 45 m²/vaso	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 24 vasi = 336 l	
Codice EAN:	9004329247185	

SanovaColor 5l		
Consumo:	ca. 0,3 - 0,35 l/m² per 2 mani	**2130xx05IT**
Resa:	ca. 10 m²/vaso	
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 64 vasi = 320 l	
Codice EAN:	9004329247192	

TONALITÀ LIFE COLORS RACCOMANDATE PER FACCIATE DI EDIFICI STORICI

0019	0176	0217	0359	0418	0777	0888	0978	
0018	0198	0214	0357	1314	0774	0885	1414	
0017	0194	0238	1284	0428	0838	0919	1029	
0015	1279	0235	1296	0426	0836	0917	1025	
0129	1275	0309	0407	0567	1324	0936	1408	
0127	0208	0306	0404	0574	0879	1384	1405	
0179	0205							

RIPRISTINO

Codice art.

Baumit MultiWhite

Rasante premiscelato a base minerale, fibrato, di colore bianco naturale, per interventi di restauro di facciate, rasatura di calcestruzzo. Può essere usato come strato intermedio e livellatore di intonaco per costruzioni nuove e vecchie, per interno ed esterno, applicabile sia a mano che a macchina. Applicabile in spessori di 3 mm come intonaco di finitura, 3-5 mm come rasante per rete porta-intonaco e fino a 3 cm, in più mani, per piccoli ripristini e ricostruzioni. Granulometria 1 mm.

- Di colore bianco naturale
- Ideale per interventi di restauro
- Applicabile a mano e a macchina

MultiWhite 25 kg		
Consumo:	ca. 1,0 kg/m²/mm	**1110**
Resa:	ca. 24 l/sacco = ca. 960 l/t	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	3830058110003	

Baumit MultiWhite Fine

Rasante premiscelato, di colore bianco naturale, minerale e in polvere usato come strato intermedio e livellatore di intonaco per costruzioni nuove e vecchie, utilizzato specialmente per la ristrutturazione e il risanamento, per interno ed esterno. Granulometria 0,6 mm.

- Per ristrutturazioni e risanamento
- Di colore bianco naturale
- Applicabile a mano e macchina

MultiWhite Fine 25 kg		
Consumo:	ca. 1,0 kg/m²/mm	**1109**
Resa:	ca. 24 l/sacco = ca. 960 l/t	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	3830058110010	

RISANAMENTO

Baumit Sanova MonoTrass

Intonaco deumidificante a base di calce e pozzolana naturale, monostrato, idrorepellente, ad applicazione manuale e meccanica, adatto al risanamento di vecchi edifici, per uso interno ed esterno. Granulometria 1 mm.

▪ Per murature umide ▪ Maggiore durata ▪ Per interno ed esterno

Sanova MonoTrass 25kg		
Consumo:	ca. 1.0 kg/m²/mm	**1130MONO**
Resa:	ca. 8 m²/sacco/3mm	
Imballo:	**sacco** 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg	
Codice EAN:	9004329235038	

Baumit Sanova Por

Intonaco di fondo poroso premiscelato e idrofobizzato per murature con forte presenza di sale, particolarmente adatto all'impiego nei sistemi di risanamento Baumit Sanova. Granulometria: 2 mm

▪ Grande capacità di accumulo dei sali ▪ Livellante per supporti non planari ▪ Per i sistemi di risanamento Baumit Sanova

Sanova Por 25 kg/ Conducibilità termica λ = 0,013 W/mK		
Consumo:	ca. 10 kg/m²/cm di spessore intonacato	**1130SPOR**
Resa:	ca. 2,5 m²/sacco/cm di spessore intonacato	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	

RISANAMENTO

Codice art.

Baumit Sanova L

Intonaco premiscelato macroporoso a base di perlite, per uso interno ed esterno, ad applicazione manuale. Svolge un'azione deumidificante su pareti e facciate umide ed esposte all'azione disgregante delle efflorescenze saline; possiede inoltre buone proprietà termoisolanti. Granulometria 2 mm. Non adatto a zoccolature e superfici da piastrellare.

- Per murature umide
- Maggiore durata
- Per interno ed esterno

Sanova L 50 l/ Conducibilità termica λ = 0,13 W/mK

Consumo:	ca. 0,2 sacco/m² per cm di spessore intonacato	**000410**
Resa:	ca. 1 m²/sacco per 5 cm di spessore intonacato	
Confezione:	sacco 50 l, 1 pallet = 40 sacchi = 2 m³	
Codice EAN:	9004329231047	

Baumit Sanova S

Intonaco premiscelato deumidificante, per uso interno ed esterno, ad applicazione manuale. Permeabile al vapore acqueo e idrorepellente, adatto ad interventi di risanamento in genere, particolarmente consigliato nelle zoccolature delle facciate. Granulometria: 2 mm.

- Specifico per l'area della zoccolatura
- Comprovato e duraturo
- Utilizzo sia per interno che per esterno

Sanova S 25 kg

Consumo:	ca. 16 kg/m²/cm	**1130SANS**
Resa:	ca. 1,3 m²/sacco per 2 cm di spessore	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	9004329231047	

Baumit Sanova Fine

Finitura a base di calce e cemento bianco, deumidificante, per uso interno ed esterno, ad applicazione manuale. Particolarmente adatto al programma di risanamento Baumit Sanova. Granulometria 1 mm. Non adatto a zoccolature e superfici da piastrellare.

- Di colore bianco naturale, superfice liscia
- Applicazione manuale
- Per interno ed esterno

Sanova Fine 25 kg

Consumo:	ca. 5 kg/m² per 4 mm di spessore intonacato	**1130FINE**
Resa:	ca 8 m²/sacco/4 mm di spessore intonacato	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg	
Codice EAN:	9004329231061	

RISANAMENTO

Codice art.

Baumit SanovaPre

Rinzaffo cementizio risanante, pronto all'uso, regolatore del potere assorbente del sottofondo, idoneo al rallentamento delle efflorescenze saline, ad applicazione manuale e meccanica. Particolarmente adatto al programma di risanamento Baumit Sanova. Granulometria 4 mm.

- Testato WTA
- Resistente ai solfati
- Per tutti i sistemi Baumit Sanova

SanovaPre 25 kg		
Consumo:	ca. 5 kg/m² (copertura 50%)	**1130SPRE**
	ca. 10 kg/m² (copertura 100%)	
Resa:	ca. 8 m²/sacco (copertura 50%)	
	ca. 4 m²/sacco (copertura 100%)	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg	
Codice EAN:	9004329231054	

Baumit SanovaProtect

Malta osmotica premiscelata a base cementizia altamente impermeabile, di facile applicazione e buona lavorabilità.

- Per sigillare componenti verticali
- Impermeabile
- Pronta all'uso

SanovaProtect 25 kg		
Consumo:	con modesta presenza di umidità: 2 - 4 kg/m²	**1130PROT**
	con forte presenza di umidità: 4 - 6 kg/m²	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg	
Codice EAN:	9004329222038	

RESTAURO STORICO

Codice art.

Baumit NHL Thermo

Malta leggera termoisolante non cementizia, a base di calce idraulica naturale NHL, per la realizzazione a mano o a macchina, in interni ed esterni, di intonaci di fondo fortemente traspiranti su ogni tipo di supporto minerale. Non impiegabile sugli zoccoli e su superfici esposte a spruzzi d'acqua. Non adatto quale supporto per piastrelle. Granulometria 2 mm.

- Termoisolante per un miglior comfort ambientale
- Applicabile a mano e a macchina
- Privo di cemento

NHL Thermo 40 l/ Conducibilità termica λ = 0,10 W/mK		
Consumo:	ca. 0,25 sacco/m²/cm	**1119**
Resa:	ca. 1 m²/sacco per 4 cm spessore	
Confezione:	sacco 40 l, 1 pallet = 40 sacchi = 1.600 l	
Codice EAN:	9004329210875	

Baumit NHL Manu

Intonaco di fondo a base di calce idraulica naturale (NHL), privo di cemento, per la tradizionale applicazione manuale nel rinnovo di edifici storici e beni soggetti a tutela architettonica. Applicabile anche in zoccolatura. Granulometria: 4 mm.

- Per superfici e zoccolature
- Applicazione a mano tradizionale
- Privo di cemento

NHL Manu 25 kg		
Consumo:	ca. 16 kg/m²/cm	**1114**
Resa:	ca. 1,6 m²/sacco/cm ca. 30 m²/t con spessore dell'intonaco 2 cm	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 56 sacchi =1.400 kg	
Codice EAN:	9004329210837	



Baumit NHL MP

Intonaco a macchina a base di calce idraulica naturale (NHL), privo di cemento, particolarmente adatto per il rinnovo in interni ed esterni di edifici storici e per il miglioramento del clima abitativo in edifici moderni. Granulometria: 2 mm.

- Per edifici di interesse storico e monumenti
- Specifico per l'applicazione a macchina
- Privo di cemento

NHL MP 25 kg		
Consumo:	ca. 14 kg/m²/cm	**1115**
Resa:	ca. 1,8 m²/sacco/cm di intonaco ca. 35 m²/t con spessore dell'intonaco 2 cm	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 56 sacchi = 1.400 kg	
Codice EAN:	9004329210820	

Baumit NHL Multi

Rasante a spatola di alta qualità a base di calce idraulica naturale NHL, di colore naturale, adatto quale strato di armatura in impiego congiunto con Baumit NHL ThermoPutz. Granulometria 0,6 mm.

- Di colore naturale
- Ideale per interventi di restauro
- Applicabile a mano e a macchina

NHL Multi 25 kg		
Consumo:	ca. 1,2 kg/m²/mm di spessore	**1116**
Resa:	ca. 7 m²/sacco con spessore 3 mm	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 56 sacchi =1.400 kg	
Codice EAN:	9004329210882	

Baumit NHL Fine

Intonaco di finitura minerale a base di calce idraulica naturale (NHL), privo di cemento.
Per applicazioni a mano e a macchina su intonaci di fondo. Granulometrie 1 mm e 0,6 mm.

▪ Per superfici fine di murature storiche ▪ Applicabile a mano e a macchina ▪ Privo di cemento

NHL Fine 25 kg		
Consumo:	ca. 5 kg/m²/4 mm	
Resa:	ca. 5 m²/sacco con spessore di intonaco 4 mm, ca. 200 m²/t con 4 mm	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 56 sacchi = 1.400 kg	
NHL Fine 25 kg - Granulometria 1 mm		
Cdice EAN:	9004329210806	**1113**
NHL Fine 25 kg – Granulometria 0,6 mm		
Codice EAN:	9004329210868	**1112**

Baumit NHL SuperFino

Rasante a spatola di alta qualità a base di calce idraulica naturale NHL, di colore naturale, per applicazione a mano e a macchina, per la realizzazione di superfici lisce in edifici nuovi e storici. Granulometria 0,1 mm.

▪ Per superfici lisce di murature storiche ▪ Ideale per ottimizzare le costruzioni ecologiche e biologiche ▪ Privo di cemento

NHL SuperFino 20 kg		
Consumo:	ca. 1,15 kg/m²/1 mm di spessore	**1118**
Resa:	ca. 6 m²/sacco con spessore 3 mm	
Confezione:	sacco 20 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 960 kg	
Codice EAN:	9004329210912	

Baumit NHL Pre

Rinzaffo a base di calce idraulica naturale (NHL) privo di cemento per il pretrattamento a mano e a macchina degli intonaci a base minerale, prima della posa di NHL HandPutz o NHL MaschinenPutz. Sviluppato espressamente per il rinnovo di edifici storici e beni soggetti a tutela architettonica. Granulometria: 4 mm.

▪ Per il rinnovo di edifici storici ▪ Applicabile a mano e a macchina ▪ Privo di cemento

SanovaPre 25 kg		
Consumo:	ca. 6 kg/m² con copertura 100%	**1117**
Resa:	ca. 4 m²/sacco, ca. 160 m²/t	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 56 sacchi =1.400 kg	
Codice EAN:	9004329210844	

RESTAURO

Codice art.

Baumit NHL 3,5

Calce idraulica naturale priva di cariche, per la preparazione di intonaci e malte, particolarmente adatta all'impiego nel rinnovo di edifici storici e soggetti a tutela. Sviluppa progressivamente una buona resistenza meccanica. Classe di resistenza 3,5 secondo ÖNORM EN 459-1.

▪ Per edifici di interesse storico e monumenti ▪ Per intonaci e murature ▪ Privo di cemento

NHL 3,5 25 kg		
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 50 sacchi = 1.250 kg	**1122**
Codice EAN:	9004329210905	

FISSATIVI

Codice art.

Baumit MultiPrimer

Fissativo traspirante consolidante e regolatore del potere assorbente di superfici a base minerale. Prima dell'applicazione di tutte le pitture e le finiture della gamma Baumit. Privo di solventi.

MultiPrimer 10 l		
Consumo:	ca. 0,10 - 0,25 l/m² a seconda del grado di diluizione	**2209**
Resa:	ca. 40 - 100 m²/tanica	
Codice EAN:	9004329231856	

Baumit SanovaPrimer

Fissativo pronto all'uso, buon consolidante e biocompatibile compensatore del potere assobente prima dell'applicazione di Baumit SanovaColor. Ideale nel campo di progetti di interesse storico. Valore pH: ca. 11.

▪ Minerale ▪ Altamente traspirante ▪ Specifico per edifici di interesse storico

SanovaPrimer 10 l/ Conducibilità termica λ = 0,13 W/mK		
Consumo:	ca. 0,20 l/m²/mano	**2230**
Resa:	ca. 50 m²/tanica/mano	
Confezione:	tanica 10 l	
Codice EAN:	9004329253636	

PREPARAZIONE SOTTOFONDO

Codice art.

Baumit SinterFluid

Soluzione pronta all'uso a base di acetato di alluminio per il miglioramento della porosità superficiale e dell'aderenza di intonaci a base calce preesitenti. Particolarmente indicato su superfici intonacate non assorbenti o poco assorbenti di manufatti storici.

▪ Rimozione degli strati sinterizzati ▪ Miglioramento della porosità ▪ Caratteristiche ancoranti potenziate

SinterFluid 10 l		
Consumo:	ca. 0,2 l / m² / mano	**2010**
Resa:	ca. 50 m² / tanica	
Codice EAN:	9004329283367	

Baumit AntiSulfat

Soluzione acquosa per il trattamento di superfici ad alta concentrazione salina (solfati e cloridi).

▪ Per il trattamento chimico dei sali ▪ Preparazione di substrati contaminati dal sale ▪ Prima dei sistemi di risanamento Sanova

Antisulfat 5 kg		
Consumo:	ca. 0,5 - 0,8 kg/m²/mm	**2304**
Resa:	ca. 6-10 m²/tanica/3 mm	
Codice EAN:	9004329232266	

Baumit FungoFluid

Soluzione acquosa pronta all'uso per il trattamento antialga e antifungo su facciate e superfici murarie in genere. Privo di solventi

▪ Per facciate bellissime ▪ Antialga e antifungo ▪ Pronto all'uso

FungoFluid 5 l		
Consumo:	ca. 0,05 - 0,1 l/m² a seconda del grado di diluizione	**220605LT**
Resa:	ca. 50 - 100 m²/tanica	
Codice EAN:	9004329231757	

Baumit ReClean

PRODOTTO IN ESAURIMENTO

Detergente concentrato sgrassante per la pulizia di intonaci particolarmente sporchi. Biodegradabile. Applicare a seconda del grado di sporco, da non diluito, a diluito in proporzione fino a 1:10 con acqua.

▪ Elevato potere pulente ▪ Biodegradabile ▪ Universale

ReClean 5 lt		
Consumo:	ca. 0,2 l/m² a seconda del grado di diluizione	**2306**
Resa:	ca. 37 - 60 m²/tanica	
Codice EAN:	9002429270676	

RIPRISTINO CALCESTRUZZO

Codice art.

Baumit BetoHaft

Ancorante a base minerale di alta qualità, pronto all'uso per la realizzazione di uno strato ancorante resistente su superfici orizzontali e verticali (pavimentazioni in betoncino e interventi di ripristino in genere), nell'ambito del programma di risanamento calcestruzzo. Il prodotto ha una basso fabbisogno d'acqua in modo da ottenere elevate forze adesive anche lavorandolo con consistenza morbida. Per interni ed esterni.

▪ Elevata resistenza alla trazione ▪ Applicazione verticale e orizzontale ▪ Fabbisogno d'acqua minimo

BetoHaft 25 kg		
Consumo:	ca. 1,5 - 3,0 kg/m²	**1213**
Resa:	ca. 8 m²/sacco/3 mm	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	

Baumit BetoProtect

Trattamento anticorrosione monocomponente di alta qualità, a base cementizia. Grazie alle componenti minerali a rapida essiccazione garantisce un eccellente ancoraggio su calcestruzzo e acciaio.

▪ Buona adesione al rinforzo e al calcestruzzo ▪ Rapido proseguimento del lavoro ▪ Polimeri modificati

BetoProtect 2 kg		
Consumo:	ca. 0,2 kg/m²	**2305**
Resa:	ca. 8 m²/vaso/3 mm	
Confezione:	vaso 2 kg, 1 pallet = 100 vasi = 200 kg	

Baumit BetoFill

Malta monocomponente resistente alle intemperie e al gelo, pronta all'uso, a basso tenore di cromati e priva di cloruri.
Adatta per ripristini e per interventi di riprofilatura e risanamento, in particolare se richiesti elevati requisiti di resistenza meccanica.
Spessore massimo applicabile per mano: da 10 a 40 mm. per strato.

▪ Eccellente forza adesiva ▪ Applicazione manuale o a macchina ▪ Polimeri modificati

BetoFill 30 kg		
Consumo:	ca. 2 kg/m²/mm	**1211**
Resa:	ca. 8 m²/sacco/3 mm	
Confezione:	sacco 30 kg, 1 pallet = 42 sacchi = 1.260 kg	

Baumit BetoFinish

Malta idraulica di alta qualità, resistente alle intemperie e al gelo, per ripristini di parti ammalorate, aplanarità e segregazioni del calcestruzzo (nidi di ghiaia), annegamento di armature con copriferro insufficiente e interventi di rasatura su calcestruzzo a vista, per interni ed esterni.

▪ Eccellente forza adesiva ▪ Resistente al gelo e agli agenti atmosferici ▪ Ottima lavorabilità

BetoFinish 25 kg		
Consumo:	ca. 1,5 kg/m²/mm	**1212**
Resa:	ca. 8 m²/sacco/3 mm	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	

Per un ambiente abitativo

Interni di valore

sano e naturale

HEALTHY LIVING PAG. 88

PITTURE PER INTERNI PAG. 94

Ionit

IONIT COLOR

Codice art.

Baumit IonitColor

Pittura funzionale per pareti e soffitti da interno a base minerale, di alta qualità. Disponibile in 66 colori. Applicabile a rullo e a pennello. Altamente traspirante, ottima copertura, privo di conservanti, E.L.F.
Baumit Ionit Color migliora la depurazione dell'aria, riducendo la presenza di polveri fini e pollini e la rigenera ionizzandola. Potere coprente:1 con 4 m^2/l (2 mani). Brillantezza: molto opaco. Resistenza alla spazzolatura a umido: 3.

- Migliora attivamente la qualità dell'aria interna
- Riduce le polveri fini e i pollini
- Perfetta in combinazione con Baumit IonitFino

IonitColor 14 l		
Consumo:	ca. 0,25 l /m^2	**2126I014**
Resa:	ca. 60 m^2/vaso	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l	
EAN:	9004329258747	

IonitColor 5 l		
Consumo:	ca. 0,25 l /m^2	**2126I005**
Resa:	ca. 20 m^2/vaso	
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 64 vasi = 320 l	
EAN:	9004329278691	

IONIT FINISH

Codice art.

Baumit IonitFinish

Stucco in pasta per interni che regola attivamente l'umidità – per un'applicazione rapida. Adatto al riempimento di giunti e rivestimento di superfici (classe di qualità da Q1 a Q4). Per applicazione meccanica (pistola airless e manuale). Per sottofondi in cartongesso, intonaco e cemento, suggerito sia per nuove costruzioni che ristrutturazioni. Ottimo in combinazione con IonitColor.

- Migliora il clima interno
- Complemento ideale per Ionit Color
- Ottima qualità della superficie

IonitFinish 20 kg		
Consumo:	ca. 1,55 kg/m^2/mm spessore strato	**2126I020**
	ca. 2,30 kg/m^2 con spessore strato 1,5mm	
Resa:	ca. 8 m^2/vaso con spessore strato 1,5mm	
Confezione	20 kg vaso, 1 pallet = 32 vasi = 640 kg	
EAN:	9004329278776	

IONIT STUCCHI

Codice art.

Baumit IonitFino

Stucco minerale in polvere per interni, che regola attivamente l'umidità. Adatto per il riempimento di giunti e superfici di rivestimento (classe di qualità da Q1 A Q4). Per applicazione manuale. Adatto per sottofondi in cartongesso, intonaco e calcestruzzo. Consigliato per nuove costruzioni e ristrutturazioni. Ottimo in combinazione con IonitColor.

- Migliora il clima interno
- Complemento ideale per Ionit Color
- Ottima qualità della superficie

IonitFino 15kg		
Consumo:	ca. 0,85 kg/m²/mm ca. 1,28 kg/m²/1,5 mm	**1101**
Resa:	ca. 12 m²/sacco/1,5 mm spessore	
Confezione:	sacco 15 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 810 kg	
EAN:	9004329279070	

BAUMIT IONIT COLOR – 66 TONALITÀ COLORE RILASSANTI

0010 **Whitney***
0018 **Bianca**

0056 **Flora** | 0186 **Kim** | 0286 **Alice** | 0356 **Lea** | 0406 **Romy** | 0416 **Olivia** | 0566 **Selina** | 0596 **Victoria**

0057 **Jana** | 0187 **Grace** | 0287 **Ina** | 0357 **Mia** | 0407 **Marie** | 0417 **Ria** | 0567 **Nadine** | 0597 **Yuna**

0058 **Denise** | 0188 **Fiona** | 0288 **Ivy** | 0358 **Emma** | 0408 **Naomi** | 0418 **Nina** | 0568 **Tessa** | 0598 **Xenia**

0059 **Diana** | 0189 **Elisa** | 0289 **Amy** | 0359 **Lucy** | 0409 **Sophie** | 0419 **Sarah** | 0569 **Vivien** | 0599 **Tina**

0706 **Killian** | 0776 **Ennio** | 0786 **Flynn** | 0866 **Jasper** | 0936 **Maxim** | 0976 **Milan** | 1036 **Odin** | 1066 **Vito**

0707 **Benno** | 0777 **Darius** | 0787 **Hugo** | 0867 **Andre** | 0937 **Lio** | 0977 **Navid** | 1037 **Marco** | 1067 **Toni**

0708 **Adam** | 0778 **Elliah** | 0788 **Keno** | 0868 **Levin** | 0938 **Norman** | 0978 **Vincent** | 1038 **Rafael** | 1068 **Nico**

0709 **Aron** | 0779 **Klaas** | 0789 **Juri** | 0869 **Carlos** | 0939 **Oskar** | 0979 **Noah** | 1039 **Sam** | 1069 **Tom**

Colore *0010 Whitney disponibile solo su richiesta. Per info contattare ufficio commerciale Baumit.

Klima

KLIMA INTONACI

Codice art.

Baumit KlimaWhite

Intonaco leggero a base di calce, di colore bianco naturale, per applicazione a macchina con effetto frattazzato.
Traspirante, garantisce un eccellente assorbimento e successivo rilascio del vapore acqueo in interni. Granulometria 1 mm.

- Regola il clima abitativo interno
- Bianco naturale
- Non contiene sostanze nocive, svolge azione antimuffa

KlimaWhite 25 kg		
Consumo:	ca. 12 kg/m² per 1 cm di spessore	**1106**
Resa:	ca. 2 m²/ sacco per 1 cm di spessore ca. 83 m²/t per 1 cm di spessore	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	3830058110027	

KlimaWhite Silo		
Consumo:	ca. 12 kg/m² per 1 cm di spessore	**12.10.00001S**
Resa:	ca. 83 m²/t per 1 cm di spessore	
Confezione:	Silo	
Codice EAN:	3830058110034	

KLIMA INTONACI

Codice art.

Baumit KlimaMPI

Intonaco leggero a base di calce bianca naturale permeabile al vapore, regola l'umidità all'interno.
La naturale struttura microporosa garantisce un rapido assorbimento e rilascio di vapore acqueo e un eccellente clima interno.
Adatto per lavorazione a macchina. Struttura frattazzata. Granulometria: 1mm

- Migliora il clima abitativo
- Fortemente traspirante
- Non contiene sostanze nocive, svolge azione antimuffa

KlimaMPI 40 kg		
Consumo:	ca. 12 kg/m² per 1 cm di spessore	**1149**
Resa:	ca. 3 m²/sacco per 1 cm di spessore ca. 83 m²/t per 1 cm di spessore	
Confezione:	sacco 40 kg, 1 pallet = 35 sacchi = 1.400 kg	

Baumit KlimaUni

Intonaco leggero a base di calce bianca naturale permeabile al vapore, per applicazione manuale.
La naturale struttura microporosa garantisce un rapido assorbimento e rilascio di vapore acqueo e un eccellente clima interno.
Struttura frattazzata. Granulometria: 1 mm

- Traspirante, migliora il clima abitativo
- Intonaco a mano, bianco naturale
- Non contiene sostanze nocive, svolge azione antimuffa

KlimaUni 25 kg		
Consumo:	ca. 13 kg/m² per 1 cm di spessore	**1148**
Resa:	ca. 2 m²/sacco per 1 cm di spessore ca. 83 m²/t per 1 cm di spessore	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg	
Codice EAN:	9004329217607	

Baumit KlimaPerla

Rasante fine con leganti a base di calce, di colore bianco naturale per interni. Eccellente quale intonaco a finire su fondi intonacati a base di calce/cemento e quale finitura a strato sottile su calcestruzzo,calcestruzzo poroso e pannelli in cartongesso. Ben traspirante, migliora il clima abitativo. Per applicazione a mano e a macchina. Struttura: frattazzato. Granulometria: 1 mm

- Fortemente traspirante, migliora il clima abitativo
- Struttura fine
- Svolge azione antimuffa, privo di sostanze nocive

KlimaPerla 25 kg		
Consumo:	ca. 1,2 Kg/m²/mm	**1104**
Resa:	ca. 6,5 m² / sacco / 3 mm	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg	
Codice EAN:	9004329261570	

KLIMA RASANTI

Codice art.

Baumit KlimaFino

Rasante in polvere per interni, di colore bianco naturale, per la realizzazione di superfici particolarmente levigate su intonaci a base di calce/cemento, calcestruzzo, calcestruzzo poroso e pannelli in cartongesso. Fortemente traspirante, migliora il clima abitativo. Applicabile a mano e a macchina.

- Fortemente traspirante, migliora il clima abitativo
- Pronto all'uso per creare superfici particolarmente lisce
- Non contiene sostanze nocive, svolge azione antimuffa

KlimaFino 20kg		
Consumo:	ca. 1,2 kg /m²/mm	**1103**
Resa:	ca. 5,5 m² / sacco per 3 mm di spessore	
Confezione:	sacco 20 kg, 1 pallet = 60 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	9004329258464	

Baumit KlimaFinish

Rasante in pasta a base di calce per interni, di colore bianco naturale, per la realizzazione di superfici particolarmente levigate su intonaci a base di calce/cemento, calcestruzzo, calcestruzzo poroso e pannelli in cartongesso.
Non contiene sostanze nocive o solventi (E.L.F.) ed è privo di conservanti. Applicabile a mano e a macchina.

- Fortemente traspirante, migliora il clima abitativo
- Pronto all'uso per creare superfici particolarmente lisce
- Non contiene sostanze nocive, svolge azione antimuffa

KlimaFinish 20kg		
Consumo:	ca. 1.2 kg/m²/mm	**2123KF20**
Resa:	ca. 5,5 m² / vaso / 3 mm di spessore	
Confezione:	vaso 20 kg, 1 pallet = 32 vasi = 640 kg	
Codice EAN:	9002429273776	

KLIMA RIVESTIMENTI DI FINITURA

Codice art.

Baumit KlimaDekor

Intonaco di finitura traspirante minerale (E.L.F.) a base di calce, di colore bianco naturale, in pasta. Per applicazione manuale in interni.

- Fortemente traspirante, migliora il clima abitativo
- Strutturante e colorabile
- Non contiene sostanze nocive, inibisce la formazione di muffe

KlimaDekor K 1.0 mm		
Consumo:	ca. 1,6 – 1,8 kg/m²	**2123KD10**
Resa:	ca. 9 m²/vaso/1,5 mm	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet =32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329258365	

KlimaDekor K 1.5 mm		
Consumo:	ca. 2,7 - 2,9 kg/m²	**2123KD15**
Resa:	ca. 15 m²/vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329258372	

KLIMA RIVESTIMENTI DI FINITURA

Codice art.

Baumit KlimaColor

Pittura minerale naturale ai silicati di alta qualità, con buone proprietà di lavorazione e alto potere coprente. Applicabile anche con pistola airless. Disponibile nelle tonalità di colore Baumit Life con finali 7-9.

- Per superfici belle e brillanti
- Di facile lavorazione
- Non produce emissioni nocive e non contiene solventi (E.L.F.)

KlimaColor 14 l		
Consumo:	ca. 0,20 l/m² per mano	**2123KC14IT**
Resa:	ca. 56 m² / vaso	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l	
Codice EAN:	9004329234291	

Divina

PITTURE DIVINA A BASSA EMISSIONE

Codice art.

Baumit Divina Mineral

Minerale. Pittura bio-minerale monocomponente a base silicatica traspirante, con buon potere coprente, priva di solventi, plastificanti e a bassa emissione (E.L.F), quindi adatta a soggetti allergici. Resistenza alla spazzolatura ad umido: 3; Brillantezza: molto opaco; Potere coprente: 2 (≥ 98,0 %), con resa 6 m²/l. Peso specifico: 1,55 kg/l.

▪ Minerale e traspirante ▪ Alto grado di bianco ▪ Qualità E.L.F.

Divina Mineral 14 l		
Consumo:	ca. 0,15 l / m² /strato	**2120MINE**
Resa:	ca. 100 m²/vaso 14 l	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l	
Codice EAN:	9004329259911	

Baumit Divina Eco

Applicabile a rullo, pennello o pistola airless. Fortemente traspirante, qualità E.L.F., asciuga senza emettere odori, non contiene sostanze nocive. Disponibile in svariate tinte della mazzetta colori Baumit Life (cifre finali 7, 8 e 9). Resistenza alla spazzolatura ad umido: 3; potere coprente: 1, (≥ 99,5%) con una resa di 5 m²/l; grado di brillantezza: opaco. Peso specifico: 1,60 kg/l.

▪ Fortemente coprente ▪ Per edifici nuovi e interventi di ripristino ▪ Qualità E.L.F.

Divina Eco 14 l		
Consumo:	ca. 0,3 l/m² (2 mani)	**2120DECOIT**
Resa:	ca. 75 m²/vaso 14 l	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l	
Codice EAN:	9004329989690	

Baumit Divina Speed

Pittura monostrato per facciate di alta qualità, con eccellente potere coprente e resa elevata. Colorabile con pigmenti resistenti alle sostanze alcaline. Applicabile a rullo, pennello, pistola airless. Traspirante, E.L.F, asciuga senza emettere odori, non contiene sostanze nocive. Resistenza alla spazzolatura ad umido: 2, brillantezza: molto opaco. Potere coprente: 1 con 6,0 m²/l

▪ Asciuga rapidamente ▪ Qualità E.L.F. ▪ Eccellente potere coprente

Divina Speed 14 l		
Consumo:	ca. 0,15 - 0,16 l/m²/strato	**2120SPEE**
Resa:	ca. 93 m² vaso 14 l	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l	

PITTURE DIVINA A BASSA EMISSIONE

Codice art.

Baumit Divina Latex

Pittura a dispersione ad alto potere coprente e basse emissioni per interni, non contenente sostanze nocive, solventi o plastificanti, diluibile in acqua. Particolarmente indicato per zone soggette a carico meccanico quali scale e corridoi (zone di passaggio). Resistenza alla spazzolatura a umido: classe 1 secondo EN 13300. Brillantezza: opaco setoso. Potere coprente: 1 con 7,0 m²

▪ Qualità E.L.F. ▪ Indicato per le zone di passaggio ▪ Altamente coprente

Divina Latex 14 l		
Consumo:	ca. 0,15 l/m²/strato	**2120LATxxx**
Resa:	ca. 100 m²/vaso 14 l	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l	

Baumit Divina Classic

Pittura a dispersione, priva di solventi, plastificanti e a bassa emissione (E.L.F). Resistenza alla spazzolatura a umido classe 3 secondo EN 13300. Brillantezza: molto opaco. Potere coprente: 2 (≥ 98%) con 6,5 m²/l.

▪ Conveniente ▪ Versatile ▪ Qualità E.L.F.

Divina Classic 14 l		
Consumo:	ca. 0,3 l/m² (2 mani)	**2120CLAS**
Resa:	ca. 90 m²/vaso 14 l	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l	

Baumit Divina Pro

Idropittura bianca a dispersione per interni, fortemente coprente, a basse emissioni e non contenente sostanze nocive (a norma EN ISO 17895), solventi o plastificanti. Asciuga senza emettere odori. Particolarmente indicato per cartongesso. Resistenza alla spazzolatura a umido: classe 3 secondo EN 13300. Brillantezza: opaco.
Potere coprente: 2 (≥ 98%) con 7 m²/l.

▪ Per uso professionale ▪ Qualità E.L.F. ▪ Inodore

Divina Pro 14 l		
Consumo:	ca. 0,3 l/m² (2 mani)	**2120DPRO**
Resa:	ca. 100 m²/vaso 14 l	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l	

FISSATIVI PER PITTURE

Codice art.

Baumit EasyPrimer

Primer consolidante universale traspirante per sottofondi assorbenti, sfarinanti e porosi, da utilizzare prima del rivestimento finale con pitture Baumit.

▪ Per sottofondi assorbenti e sfarinanti ▪ Traspirante ▪ Qualità EC1 Plus

EasyPrimer 10 l		
Consumo:	ca. 0,10 l/m²	**2201**
Resa:	ca. 100 m²/tanica	
Confezione:	tanica 10 l, 1 pallet = 60 taniche = 600 l	
Codice EAN:	9002697429967	

EasyPrimer 5 l		
Consumo:	ca. 0,10 l/m²	**2220EPRI**
Resa:	ca. 50 m²/tanica	
Confezione:	tanica 5 l, 1 pallet = 120 taniche = 600 l	
Codice EAN:	9002697429943	

baumit.com

Per la sicurezza
Solidità che conta
e il comfort

PIASTRELLE PAG. 98

PAVIMENTAZIONE PAG. 106

COSTRUZIONE PAG. 108

Baumacol

ADESIVI

Codice art.

C2TE S2

Baumit Baumacol FlexTreme

Adesivo estremamente flessibile, resistente all'acqua e al gelo, con tempo di apertura prolungato e maggiore stabilità, C2TE S2, secondo EN 12004.Per la posa di tutti i rivestimenti e pavimenti in ceramica di diversi formati, mosaico, piastrelle pregiate e pietre naturali, per uso esterno ed interno. Pensato soprattutto per i grandi formati in pietra sottile a bassissimo assorbimento, su impianti di riscaldamento a pavimento o soggetti a forti carichi statici.

▪ Estremamente flessibile (S2) ▪ Per tutti i formati di piastrelle ▪ Per applicazioni complesse e sottofondi esigenti

Baumacol FlexTreme	**20 kg**	
Consumo:	ca. 3-5 kg/m² a seconda della tipologia e formato piastrella	**1240FLEX**
Resa:	ca. 6,5 m² / sacco	
Confezione:	sacco 20 kg, 1 pallet = 56 sacchi = 1.120 kg	
EAN number:		

S1 C2TE

Baumit Baumacol FlexTop White

Adesivo di colore bianco a strato sottile altamente flessibile (C2TE S1, EN 12004, EN 12002), resistente al gelo, stabile.
Adatto per la posa su impianti di riscaldamento a pavimento, per piastrelle di grande formato e marmettoni.

▪ Di colore bianco ▪ Altamente flessibile (S1) ▪ Adatto per il riscaldamento a pavimento

Baumacol FlexTop White 25 kg		
Consumo:	ca. 1,2 kg/m²/mm di spessore	**1240FLTW**
Resa:	ca. 5 m² con 4 mm di spessore	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	

ADESIVI

Codice art.



S1 C2TE

Baumit Baumacol FlexTop

Adesivo altamente flessibile a basso spessore (S1 C2TE, EN12004), indicato per la posa di piastrelle, gres, lastre di pietra e maioliche, di colore grigio.

- Resistente al gelo
- Maggiore capacità di carico
- Tempo aperto prolungato

Baumacol FlexTop 25 kg		
Consumo:	ca. 1,6 kg /m²/mm di spessore	1240FLTO
Resa:	ca. 5 m² con 4 mm di spessore	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	9004329267541	

S1 C2FT

Baumit Baumacol FlexTop Speed

Adesivo per la posa di piastrelle di ceramica, lastre, mosaico, terracotta, clinker Particolarmente adatto per l'incollaggio di piastrelle di grande formato anche su pavimenti con impianto di riscaldamento e per la posa di piastrelle su piastrelle esistenti.

- Facile lavorabilità
- Forte potere adesivo
- Calpestabile dopo ca. 3 ore

Baumacol FlexTop Speed 25 kg		
Consumo:	ca. 1,6 kg /m²/mm di spessore	1240FLSP
Resa:	ca. 5 m² con 4 mm di spessore	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	

C2TE

Baumit Baumacol FlexUni Gel

Adesivo gel per piastrelle ad elevata deformabilità, fluido, tixotropico, resistente all'acqua e al gelo, a base di legante idraulico, con tempo di apertura prolungato e maggiore stabilità, C2TE, secondo EN 12004. Per la posa di piastrelle da parete in ceramica e mosaico a pavimento, piastrelle in pietra fine e pietra naturale per interno ed esterno. Lavorabilità straordinaria, asciugatura rapida e omogenea, risparmio di tempo di lavorazione, mantiene la forma – extra tixotropico per piastrelle di grandi dimensioni, più fluido per un incollaggio a pieno contatto, strato di posa variabile 2-15 mm.

- Innovativa tecnologia gel
- Applicazione facile e rapida
- Mantiene la forma

Baumacol FlexUni Gel 25 kg		
Consumo:	ca. 3 kg/m² a seconda della tipologia e formato piastrella	1240FLUG
Resa:	ca. 8 m² / sacco	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:		

C2TE

Baumit Baumacol FlexUni White

Adesivo elastico di colore bianco, C2TE, a base cementizia, resistente al gelo, per la posa di gres, maioliche, piastrelle e lastre in gres porcellanato in interno e esterno, altamente stabile e ottimo tempo di apertura.

- Stabile
- Alta resistenza
- Versatile

Baumacol FlexUni White 25 kg		
Consumo:	ca. 1,6 kg/m²/mm di spessore	1240FLUW
Resa:	ca. 5 m² con 4 mm di spessore	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	9004329267541	

ADESIVI

Codice art.

Baumit Baumacol FlexUni

Adesivo per la posa di piastrelle di ceramica, lastre, mosaico, terracotta, clinker. Particolarmente adatto per l'incollaggio di piastrelle di grande formato anche su pavimenti con impianto di riscaldamento e per la posa di piastrelle su piastrelle esistenti.

▪ Stabile ▪ Alta resistenza ▪ Versatile

C2TE

Baumacol FlexUni 25 kg		
Consumo:	ca. 1,6 kg/m²/mm di spessore	**1240FLUN**
Resa:	ca. 5 m² con 4 mm di spessore	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	9004329267558	

Baumit Baumacol Basic

Adesivo a basso spessore (C1T, EN 12004), per la posa di piastrelle in genere e in gres. Non adatto a pavimentazioni soggette a stress termici.

▪ Stabile ▪ Molto resistente ▪ Versatile

C1T

Baumacol Basic 25kg		
Consumo:	ca. 3 kg/m² con spatola dentata 8x8 mm	**1240BASI**
Resa:	ca. 5 m² con 4 mm di spessore	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	

PREPARAZIONE SOTTOFONDO

Codice art.

Baumit Baumacol Preciso Speed

Malta rapida speciale di alta qualità per il livellamento di pavimenti su ogni supporto normale.

▪ Asciugatura rapida ▪ Perfetta sigillatura ▪ Spessore strato da 2 a 30 mm

Baumacol Preciso Speed 25kg		
Consumo:	ca. 1,6 kg / m² per 1 mm di spessore	**1240PRSP**
Resa:	a seconda dello spessore dell'applicazione, circa 1,5 m² / sacco per uno spessore medio di 10 mm	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	

Baumit Baumacol Proof

Pasta impermeabilizzante liquida (W4), pronta all'uso, elastica, monocomponente, colorata, impermeabile all'acqua, non contenente solventi. Per sigillature flessibili sotto rivestimenti ceramici interni, in particolare bagni o aree sensibili all'umidità.

▪ Elasticità durevole
▪ Sigillatura sicura
▪ Privo di solventi

Baumacol Proof 7 kg		
Consumo:	ca. 1,5 kg/m²/mm (2/3 mani a seconda del sottofondo)	**2340PR07**
Resa:	ca. 4,5 - 5,0 m²	
Confezione:	vaso 7 kg, 1 pallet = 85 vasi = 595 kg	

Baumacol Proof 25 kg		
Consumo:	ca. 1,5 kg/m²/mm (2/3 mani a seconda del sottofondo)	**2240PR25**
Resa:	ca. 16,5 - 17,0 m²	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	

Baumit Baumacol Protect 2K

Sigillante bicomponente a base minerale, per sigillatura abbinata a piastrellatura di pavimenti in ceramica.

▪ Impermeabile
▪ Permeabile al vapore acqueo
▪ Flessibile

Baumacol Protect 2K 20 kg / 8 kg		
Consumo:	ca. 1,5 kg di prodotto bicomponente/m²/mm	**2340PR2K**
Confezione:	sacco 20 kg, 1 pallet = 63 sacchi = 1.260 kg tanica 8 kg, 1 pallet = 63 taniche = 504 kg	

FUGANTI PER PIASTRELLE

Codice art.

Baumit Baumacol PremiumFuge

Fugante cementizio ad alto rendimento, flessibile, (CG2, SIST EN 13888) per la realizzazione di fughe di spessore 1-7 mm. Adatto per la stuccatura di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni in ceramica, gres porcellanato, mosaici di vetro, mattoni di clinker, naturali o artificiali e pietra su terrazze, balconi e massetti per riscaldamento a pavimento.

- Idrorepellente
- Performante
- Ampia selezione di colori

Baumacol PremiumFuge 2kg		
Colorazioni:	White, Cement grey	**2340PF02**
Consumo:	ca. 0,5-0,9 kg/m²	
Confezione:	vaso 2 kg, 1 pallet = 168 vasi = 336 kg	

Baumacol PremiumFuge 2kg		
Altre colorazioni:	vedi cartella Baumacol	**2340PF02**
Consumo:	ca. 0,5-0,9 kg/m²	
Confezione:	vaso 2 kg, 1 pallet = 168 vasi = 336 kg	

Baumacol PremiumFuge 5kg		
Colorazioni:	White, Cement grey	**2340PF05**
Consumo:	ca. 0,5-0,9 kg/m²	
Confezione:	vaso 5 kg, 1 pallet = 90 vasi = 450 kg	

Baumacol PremiumFuge 5kg		
Altre colorazioni:	vedi cartella Baumacol	**2340PF05**
Consumo:	ca. 0,5-0,9 kg/m²	
Confezione:	vaso 5 kg, 1 pallet = 90 vasi = 450 kg	

Baumit Baumacol XL Fuge

Fugante cementizia flessibile ad alte prestazioni (CG2 WA, SIST EN 13888) per giunti da 3 - 15 mm. Adatto per la stuccatura di piastrelle ceramiche, pietre naturali e blocchi di cemento. Particolarmente adatto per terrazze e balconi in quanto a ridotto rischio di efflorescenza. Adatto anche su sistemi di riscaldamento a pavimento.

- Per fughe da 3 a 15 mm
- Ridotta presenza di efflorescenze
- Per esterno & pietra naturale

Baumacol XL Fuge 5 kg		**Disponibilità su richiesta**
Colorazioni:	jasmin, bahama, manhattan, camel, grey, cement grey	
Consumo:	ca. 1,0 kg/m² a seconda della fuga e del formato piastrella	
Confezione:	sacco 5 kg, 1 scatola 4 sacchi = 20 kg	

SIGILLANTI

Codice art.

Baumit Baumacol Silikon

FORMULAZIONE MIGLIORATA

Sigillante siliconico monocomponente altamente elastico, anti alga e funghi. A base acetica. Indurisce quando l'aria è umida e dopo l'evaporazione dell'acido acetico. Adatto per giunti elastici permanenti in interni ed esterni e per la sigillatura in zone sanitarie.

- Resistente ad acqua e raggi UV
- Elasticità durevole
- Utilizzo universale

Baumacol Silikon 310 ml		
Confezione:	310 ml, 12 cartucce/scatola	**4340S310**

Colore
Antracite
Bahama
Brown
Camel
Cement grey
Grey
Jasmin
Manhattan
Miel
White
Trasparent

Colore
Antique pink
Bermuda
Carbon
Dark brown
Ice blue
Irisch sand
Lavender
Light brown
Pale olive
Rubin
Silk grey
Spring rose
Taupe
Terracotta

CARTELLA COLORI BAUMACOL PREMIUM FUGE E BAUMACOL SILIKON

Baumit Baumacol XL Fuge è disponibile solo nei colori contrassegnati con *

CLASSIFICAZIONE E DESIGNAZIONE

NORMA EN 12004

ADESIVI PER PIASTRELLE

C1 adesivo cementizio a presa normale
C2 adesivo cementizio migliorato con caratteristiche aggiuntive
F adesivo a presa rapida
T adesivo con scivolamento limitato
E adesivo con tempo aperto prolungato
S1 deformabilità > 2,5 - 5,00 MM
S2 alta deformabilità > 5,0 mm

NORMA EN 13888

SIGILLANTI PER PIASTRELLE

CG1 sigillante cementizio normale
CG2 sigillante cementizio migliorato con caratteristiche aggiuntive (elevata resistenza all'abrasione e ridotto assorbimento d'acqua)

ACCESSORI

Codice art.

Baumit Baumacol Strap

Nastro di tenuta elastomerico, senza PVC, elastico, con una larghezza di 120 mm e una zona di stiramento centrale. Impermeabile ed elastico anche a basse temperature. Per uso interno ed esterno. Resistente agli alcali, acidi e sali. Adatto a zone quali bagni, piscine, terrazze e balconi.

- Elasticità durevole
- Applicazione a parete e a pavimento
- Utilizzo universale

Baumacol Strap 50 m		
Confezione:	Rotolo 50 m, 1 rotolo/scatola = 1 pallet =100 scatole	**4340ST50**

Baumacol Strap 10 m		
Confezione:	Rotolo 10 m, 1 rotolo/scatola = 1 pallet =32 scatole	**4340ST10**

Baumit Baumacol StrapFix

Nastro gommato sigillante autoadesivo per sigillare giunti e giunti di dilatazione di bagni, piscine, terrazze e balconi.

- Autoadesivo
- Elasticità durevole
- Applicazione a parete e a pavimento

Baumacol StrapFix 20 m		
Confezione:	Rotolo 20 m, 1 rotolo/scatola = 1 pallet =100 scatole	**4340ST20**

Baumacol StrapFix 10 m		
Confezione:	Rotolo 10m, 1 Rotolo/scatola=1 pallet= 32 scatole	**4340SF10**

Baumit Baumacol AquaSafe

Membrana impermeabilizzante a 3 strati per la protezione da fessurazioni e umidità di pareti e pavimenti con piastrelle e ceramiche sottili.

Baumacol AquaSafe		
Colore:	Gray	**4340AQSA**
Confezione:	Rotolo 30 m	
Codice EAN:	9004329232099	

ACCESSORI

Codice art.

Baumit Baumacol ExCorner

Elemento angolare flessibile del sistema per la sigillatura degli angoli esterni in combinazione con il nastro sigillante Baumacol Strap prima dell'applicazione Baumacol Protect o Baumacol Proof. Dimensioni 210 × 210 mm.

Baumacol ExCorner		
Confezione:	1 scatola, 25 pezzi	**4340EXCO**
Codice EAN:	9004329268944	



Baumit Baumacol InCorner

Elemento angolare flessibile del sistema per la sigillatura degli angoli interni in combinazione con il nastro sigillante Baumacol Strap prima dell'applicazione Baumacol Protect o Baumacol Proof. Dimensioni 210 × 210 mm.

Baumacol InCorner		
Confezione:	1 scatola, 25 pezzi	**4340INCO**

Baumit Baumacol Sleeve

Elemento per la sigillatura impermeabile degli scarichi a parete prima dell'applicazione di Baumacol Proof o Baumacol Protect. Dimensioni 120 × 120 mm.

Baumacol Sleeve		
Confezione:	1 scatola, 25 pezzi	**4340SLEE**

Baumit Baumacol Gully

Elemento per la sigillatura impermeabile degli scarichi a pavimento prima dell'applicazione di Baumacol Proof o Baumacol Protect. Dimensioni 420 × 420 mm.

Baumacol Gully		
Confezione:	1 scatola, 10 pezzi	**4340GULL**

Nivello

MALTE LIVELLANTI A BASE GESSO

Codice art.

Baumit Nivello Quattro

Malta autolivellante premiscelata per massetti a base di solfato di calcio. Non soggetta a contrazioni, è adatta a tutti gli usi in interni con applicazioni da 1-20 mm di spessore, su pavimenti destinati al successivo rivestimento con materiali di ogni tipo. Adatta anche in presenza di sistemi di riscaldamento a pavimento.

- Autolivellante
- Per uso interno
- Per costruzioni nuove e vecchie

Nivello Quattro 25 kg		
Consumo:	ca. 1,5 kg /m^2/ mm	**1120**
Resa:	ca. 16,5 / sacco con 1 mm di spessore	
Confezione:	25 kg, 1 pallet = 48 sacchi =1.200 kg	
Codice EAN:	9004329220799	

MALTE LIVELLANTI A BASE CEMENTO

Codice art.

Baumit Nivello 50

Malta autolivellante premiscelata a bassa emissione, a base di cemento. Per uso interno ed esterno per la creazione di sottopavimenti prima della posa di un'ampia varietà di rivestimenti. Può compensare livelli fino a un gradiente del 3%. Adatto per il riscaldamento a pavimento.

- Ad alto spessore
- Insensibile all'umidità
- Per uso interno ed esterno

Baumit NIvello 50 25 Kg		
Consumo:	ca. 1,5 Kg/m^2 / mm	**1121**
Resa:	ca. 16,5 m^2 / sacco con 1 mm di spessore	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	

FISSATIVI

Codice art.

Baumit SuperPrimer

Primer aggrappante per supporti non assorbenti. Pronto all'uso privo di solventi, a base di dispersione speciale, con sabbia quarzifera. Superficie antiscivolo dopo l'asciugatura.

- Massima protezione
- Impermeabile e repellente allo sporco
- Alta copertura

SuperPrimer 20 kg		
Consumo:	ca. 0,30 kg/m²	**2207SP20**
Resa:	ca. 60 m²/vaso	
Confezione:	vaso 20 kg, 1 pallet = 24 vasi = 480 kg	
SuperPrimer 5 kg		
Consumo:	ca. 0,30 kg/m²	**2207SP05**
Resa:	ca. 15 m²/vaso	
Confezione:	vaso 5 kg, 1 pallet = 80 vasi = 400 kg	
SuperPrimer 1 kg		
Consumo:	ca. 0,30 kg/m²	**2207SP01**
Resa:	ca. 6,5 m²/vaso	
Confezione:	vaso 1 kg/scatola 10 kg, 1 pallet = 24 scatole = 240 kg	

Baumit Grund

Primer per rasanti a consistenza fluida, pronto all'uso, di alta qualità, a base di resine a dispersione, non contenente solventi, con ottime caratteristiche di ancoraggio. Per sottofondi porosi in cemento, massetti e solai in calcestruzzo grezzo

- Aggrappante anti porosità
- Primer per Baumit Nivello Quattro
- Buona capacità di penetrazione

Grund 10 kg		
Consumo:	0,15 kg/m² a seconda dell'assorbimento del supporto	**221GR10**
Resa:	ca. 67 m²/tanica	
Confezione:	tanica 10 kg, 1 pallet = 30 taniche = 300 kg	

Leganti, malte e calcestruzzo

LEGANTI IDRAULICI

Codice art.

Baumit TrassitPlus

Calce idraulica di miscela di miscela tipo HL5 secondo EN 459, formulata con pozzolana naturale adatta alla produzione in cantiere di malte e intonaci, per uso interno ed esterno, risponde alle esigenze delle biocostruzioni, consigliata specialmente negli interventi su costruzioni vincolate di particolare pregio artistico.

- Calce idraulica con pozzolana
- Per intonaci e malte
- Ridotta efflorescenze

TrassitPlus 40 kg		
Consumo:	ca. 1,7 kg di prodotto bicomponente/m^2/mm	**1145**
Confezione:	sacco 40 kg, 1 pallet = 35 sacchi = 1.400 kg	

CEMENTO POZZOLANICO

Codice art.

Baumit TrassZement

Cemento Portland Tipo CEM II B-M (S-P) 32,5 R secondo norma EN 197-1, con aggiunta di pozzolana naturale (trass).
Legante per la produzione di calcestruzzo, intonaco e malta.

- Efflorescenza ridotta
- Per calcestruzzo, intonaco e malta
- Buona resistenza meccanica

TrassZement 25 kg		
Consumo:	ca. 1,7 kg di prodotto bicomponente/m^2/mm	**1146**
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 56 sacchi = 1.400 kg	

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

Codice art.

Baumit ALL IN Beton

NEW

Calcestruzzo premiscelato per vari lavori di betonaggio - classe del calcestruzzo C16/20.

ALL IN Beton		
Consumo:	ca. 20 kg/m²/cm di spessore	**1235**
Resa:	ca. 12,5 l calcestruzzo fresco/sacco	
Confezione:	sacco 30 kg, 1 pallet = 42 sacchi = 1.260 kg	
Codice EAN:	9004329221901	

Baumit HobbyBeton

Calcestruzzo premiscelato, classe C25/30, per tutti i lavori in calcestruzzo interni ed esterni.

HobbyBeton 25 kg		
Consumo:	ca. 20 kg/m²/cm di spessore	**1232**
Resa:	ca. 12,5 l calcestruzzo fresco/sacco	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1200 kg	
Codice EAN:	9004329221994	

MALTA ISOLANTE

Codice art.

Baumit Thermo TM 50 | Baumit ThermoMörtel 50

Malta da muratura premiscelata ad alto isolamento termico, classe M5. Legante ideale per ogni tipo di muratura, grazie alle sue caratteristiche migliora fino al 20% il potere termoisolante dell'intera muratura evitando ponti termici. Conducibilità termica = 0,18 W/mK

- La classica per murature termoisolanti
- Miscela omogenea
- Per requisiti di statica normale

Baumit Thermo TM 50 - 40 l / Conducibilità termica λ = 0,14 W/mK		
Consumo:	ca. 0,5 kg malta asciutta/1 lt malta bagnata	**1143**
Resa:	40 lt malta bagnata per sacco - 1000 kg = 1850 lt malta bagnata	
Confezione:	sacco 40 l, 1 pallet = 55 sacchi = 2,2 m³	

LONGER DURABILITY
EASIER HANDLING
NEW
RECIPE
★★★★★
LOWER CONSUMPTION
Bau

SERVIZIO CLIENTI PAG. 112

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PAG. 115

INDICE PAG. 116

SERVIZIO CLIENTI

BAUMIT MAZZETTE COLORI	Codice art.

Baumit Life

L'intero sistema di colori Life compresi i nuovi colori di tendenza 2023.

Baumit Life®	9006LIFE23

Baumit Mosaik Life

Cartella strutture granulometriche e colorazioni MosaikTop.

Mosaik Life®	MAZLMOSA

Baumit IonitColor

Pratico formato tascabile contenente una selezione di 66 colori appositamente studiata per Baumit IonitColor.

Baumit IonitColor	MAZIONIT

MAGGIORAZIONI

Codice art.

Codici tinte (Top e Color) soggetti a maggiorazione:

Maggiorazioni per tinte con tecnologia Cool Pigments, finiture/pitture con codice finale tinta xxx2/3 e fissativi colorati (tutti i codici).

Tinte: 0161, 0162, 0163 • 0171, 0172 • 0181, 0182, 0183 • 0191, 0192, 0193 • 0231 • 0331 • 0341 • 0351, 0352 • 0361, 0362, 0363 • 0371, 0372, 0373 • 0381, 0382, 0383 • 0391, 0392, 0393 • 0401, 0402 • 0411, 0412, 0413 • 0421, 0422, 0423, 0424 • 0431, 0432, 0433, 0434 • 0441, 0442, 0443, 0444 • 0781 • 0791, 0792 • 0831, 0832, 0833 • 0841, 0842 • 0851, 0852, 0853 • 0861, 0862, 0863 • 0871, 0871, 0873 • 0881, 0882, 0883, 0884, 0885 • 0891, 0892, 0893, 0894, 0895 • 0901, 0902, 0903, 0904 • 0911, 0912, 0913, 0914 • 0921, 0922, 0923, 0924 • 0931, 0932, 0933, 0934 • 0971, 0972, 0973 • 1021, 1022, 1023.

Cool Pigments (COLOR)

Cool Pigments (TOP)

Pitture (COLOR)

Tinte: xxx2/xxx3

Finiture (TOP)

Tinte: xxx2/xxx3

Fissativi

PremiumPrimer / UniPrimer colorati

CAMPIONI

Per tutti i prodotti colore

- **Vaso campione (2 kg vaso)**
- Tavole campione 50 x 50 su EPS

Campioni colorati prodotti COLOR

Campioni colorati prodotti TOP

Tavole campione colore 50x50 cm

ANALISI DI LABORATORIO

Analisi di laboratorio

Determinazione del grado di umidità e analisi delle sostanze saline nocive. Attraverso l'analisi esatta delle murature (metodo Darr) vengono stimati il grado di umidità (igrometrico), di traspirabilità, l'assorbimento massimo di acqua e la quantità di residui visibili ad occhio nudo. La norma austriaca B 3355-1 ha inoltre stabilito il giusto contenuto salino per la scelta dell'intonaco di risanamento.

Prezzi su richiesta

FINITURE E COLORI

Colori
Baumit Life® è alla base di tutte le finiture e le pitture colorate. Le informazioni dettagliate sulle tipologie di prodotto disponibili possono essere dedotte nella sessione rivestimenti finali del presente catalogo e dalle rispettive schede tecniche prodotto.

A magazzino
Bianco. L'utilizzo di materie prime naturali permette la stabilità del tono di bianco.

Su ordinazione
Tutti i prodotti ad eccezione del colore Bianco

Spese storno ordini di colorato
Per storno di ordini e per il mancato ritiro (entro 8 giorni) della merce ordinata verranno addebitate le spese di storno come segue:
Per colori a mazzetta Baumit Life®: 100% dell'importo della merce.
Per tutti gli altri colori: 100 % dell'importo della merce.

GENERALITÀ SU FINITURE IN PASTA E PITTURE MURALI

Prodotti

Baumit NanoporTop e Color
Baumit StarTop e Color
Baumit PuraTop e Color
Baumit SilikonTop e Color
Baumit SilikatTop e Color
Baumit GranoporTop e Color
Baumit StellaporTop
Baumit CreativTop
Baumit MosaikTop
Baumit Lasur
Baumit Finish
Baumit Metallic
Baumit Glitter

Tempi di consegna
Per ordini di materiale in secchi (colorati o finiture) ricevuti entro le ore 12.00, le consegne saranno evase nelle 48 ore successive al ricevimento dell'ordine.

Riordino materiale
In caso di riordino di materiale si possono verificare leggere variazioni cromatiche. La perfetta corrispondenza del colore è possibile solo all'interno di uno stesso numero di lotto produttivo. Si prega quindi di comunicare il numero di lotto produttivo al momento del riordino.

Antimuffe e funghi
Tutte le finiture in pasta sono addittivate per la protezione contro la proliferazione di alghe e funghi.

Consumo
I dati sul consumo presenti in questo catalogo sono puramente indicativi e valgono unicamente per sottofondi lisci al m^2 e calcolati vuoto per pieno. Vedere anche scheda tecnica prodotto. I reali consumi vanno determinati mediante applicazione di prova.

Valore di riflessione diffusa
Intonaci di finitura e pitture murali con un valore di riflessione diffusa inferiore a 25 non sono adatti ad uso esterno su sistemi di isolamento a cappotto.

Campione colore
Vedi sezione CAMPIONI pag. 111

Resi
Non è previsto alcun tipo di reso.

Condizioni Generali di Vendita e Fornitura

1. Le presenti condizioni generali di vendita e di consegna si intendono integralmente accettate dal cliente al momento dell'ordine. Le offerte e le quotazioni effettuate sulla base del presente listino hanno valore di semplice offerta e sono impegnative per un periodo di 15 giorni; potranno assumere valore di contratto, indipendentemente dall'inizio della fornitura, solamente qualora il cliente provveda a sottoscrivere la commissione/offerta inviandola firmata a Baumit Spa entro il termine di 15 giorni dalla data dell'offerta. **2**. Nessun ordine sarà impegnativo per Baumit Spa se non è confermato per iscritto dalla sua direzione. Ove la conferma non venga confermata per iscritto, si intende egualmente valida, qualora Baumit Spa non dichiari, con lettera raccomandata da spedirsi entro 30 giorni dalla data riportata in commissione, di non voler accettare l'ordine. **3**.Il cliente che continuasse ad acquistare materiale oltre alla quantità globale prevista, si obbliga a riconoscere la validità e l'operatività delle quotazioni e delle condizioni riportate nella commissione. **4**. Baumit Spa, in caso di impedimenti che ostacolino la regolare effettuazione della fornitura si riserva la facoltà di farla effettuare in tutto o in parte da altra società del Gruppo, alle stesse condizioni e con le stesse garanzie. **5**.E' facoltà del Cliente rendere alla Baumit Spa entro 12 mesi dalla consegna gli imballaggi usati purché ancora in normale stato d'uso. In tal caso Baumit Spa accrediterà l'importo precedentemente addebitato, oltre l'ammontare dell'IVA, mediante emissione di nota di variazione ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 633/62. **6**. Baumit Spa, non può essere ritenuta responsabile dell'eventuale ritardo nell'adempimento della fornitura o dall'impossibilità sopravvenuta di eseguirla qualora ciò dipendesse da causa di forza maggiore o eventi fortuiti o comunque da cause non dipendenti dalla volontà dell'Azienda. Baumit Spa, fatte salve le azioni di cui agli artt. 1460 e 1461 del C.C., si riserva il diritto di sospendere temporaneamente od anche di annullare l'impegno di fornitura, senza assumersi responsabilità alcuna, qualora l'ammontare dell'esposizione del Cliente, abbia superato l'importo dell'affidamento concordato, a meno che da parte di quest'ultimo o di terzi, non vengano prestate garanzie di natura patrimoniale o fidejussoria idonee, ad insindacabile giudizio della Baumit Spa, ad assicurare il regolare pagamento complessivo delle forniture. Qualora la Baumit SpA venisse a conoscenza di fatti, atti, situazioni che potessero mettere in pericolo l'esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento da parte del Cliente, potrà richiedere modifiche delle condizioni di pagamento e/o garanzie in ordine allo stesso o, in mancanza di questo, potrà sospendere o cessare la fornitura. **7**.I prezzi di listino si intendono in Euro (€) al netto di qualsiasi onere fiscale (IVA). Tali prezzi sono indicativi e non vincolanti, possono essere variati in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e sono validi fino a loro revoca o all'entrata in vigore di un nuovo listino prezzi con validità generale. Non si accettano resi merce senza autorizzazione scritta di Baumit Spa. I resi di materiale sfuso verranno accreditati al netto del valore del trasporto. Qualora entro il termine dei 5 giorni lavorativi dal ricevimento del nuovo listino o della comunicazione il Cliente non abbia manifestato la mancata accettazione delle nuove condizioni, a mezzo comunicazione scritta queste si intenderanno accettate dalle parti. Ove invece l'acquirente dichiari di non accettare le nuove condizioni, il contratto si intenderà risolto per volontà delle parti con decorrenza dalla data in cui perverrà tale comunicazione scritta alla Baumit Spa. **8**. Verrà addebitato, in ragione dell'importo previsto dal listino in vigore, per ogni ora o frazione di ora, il tempo di sosta: per l'attesa di ogni autotreno e/ o motrice eccedente i 15 minuti oltre al normale tempo di scarico previsto. **9**. Qualora l'eventuale disdetta o differimento di luogo di scarico non vengano comunicati con preavviso di 24 ore rispetto al programma concordato, verrà addebitata al Cliente la quota fissa prevista a titolo di penale particolare. **10.** Per i trasporti di materiale premiscelato minori delle 14 tonn sarà addebitato un concorso di spese trasporto per ogni tonnellata al di sotto del minimo di 14 tonn in ragione dell'importo previsto dal listino in vigore. **11.** Verranno addebitati altresì costi relativi al rientro dell'autotrasportatore per la mancata possibilità di posizionamento e/o ritiro silo o per errata ordinazione, per il costo del trasporto in vigore (tabelle autotrasporti). **12.**I pagamenti devono essere effettuati secondo le modalità riportate in fattura: Ove non sia indicata la forma di pagamento, questo si intende doversi effettuare con rimessa diretta al ricevimento della fattura. Il mancato pagamento anche parziale di una sola fattura, autorizza la Baumit Spa a sospendere l'esecuzione della fornitura in corso o anche ad annullare il contratto. **13.** Eventuali contestazioni di materiale connessi alla posa in opera, a successive lavorazioni o per pretese di difformità quantitative/ qualitative non danno il diritto al Cliente di sospendere o ritardare il pagamento della fornitura né di effettuare compensazioni di alcun genere. **14.** Sono a carico del cliente gli eventuali oneri per la richiesta di autorizzazioni speciali e/ o temporanee di transito e/o occupazione di suolo pubblico nonché la creazione ed il mantenimento di adeguati ad agibili accessi fino al punto di scarico tenendo, allo scopo, esonerata Baumit Spa da ogni pretesa o rivalsa da parte del Cliente o di terzi. **15.** Il Cliente tramite il responsabile di cantiere, si obbliga ad approntare le opere provvisionali necessarie nonché ad adottare, esigendone il puntuale rispetto, tutte le cautele indispensabili per evitare infortuni al personale e/ o incaricati dalla Baumit Spa. **16.** La quantità si intende quella pesata in contradditorio prima dello scarico la quale dovrà risultare corrispondente a quella indicata in bolla di consegna. La verifica della quantità fornita si effettua sottraendo il peso della tara al peso del carico completo. Su un singolo carico è ammessa una tolleranza massima del ± 2%. Eventuali differenze di quantità fra quanto richiesto e quanto indicato sulla bolla di consegna devono essere segnalate tempestivamente al responsabile di cantiere prima dello scarico. Analogamente negli stessi termini, deve essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche del materiale indicate su ogni singola bolla con quanto richiesto. In assenza di tempestive segnalazioni il prodotto si intende accettato senza riserve. **17.** Le garanzie qualitative del materiale al momento dello scarico decadono: a) qualora il Cliente richieda l'aggiunta all'impasto di ulteriori prodotti, b) in caso di scarico a distanze tali da compromettere la perfetta miscelazione del prodotto. **18.** Prima dell'inizio delle consegne le parti possono accordarsi per gli oneri derivanti da forniture eventualmente declassabili; in mancanza di accordi preventivi, la quantificazione degli oneri per i motivi precedentemente descritti verrà effettuata in conformità alle normative vigenti ed il loro carico dovrà essere rapportato alle singole responsabilità. **19.** Sono a carico del Cliente gli oneri relativi alle prove richieste che vadano oltre la normale attività di controllo e messa a punto degli impasti con frequenza di norma. **20.** Per qualsiasi controversia, anche in via di istruzione preventiva, relativa alle presenti condizioni di vendita e fornitura le parti eleggono l'esclusiva competenza al Foro Giudiziario di Pordenone. I dipendenti o gli agenti di Baumit Spa non sono autorizzati a concordare condizioni a completamento o in conflitto con le presenti condizioni generali di vendita, pertanto il cliente non potrà invocare impegni o garanzie che non risultino dalle presenti condizioni generali.

INDICE

A

AbRoller 58
AnputzLeiste 75
AntiSulfat 84
AttikaElement 71

B

Bar Paraspigolo intonaco 75
BaseProtect 2K 63
Baumacol AquaSafe 104
Baumacol Basic 100
Baumacol ExCorner 105
Baumacol FlexTop 99
Baumacol FlexTop Speed 99
Baumacol FlexTop White 98
Baumacol FlexTreme **NUOVO** 98
Baumacol FlexUni 100
Baumacol FlexUni Gel **NUOVO** 99
Baumacol FlexUni White 99
Baumacol Gully 105
Baumacol InCorner 105
Baumacol Preciso Speed 101
Baumacol PremiumFuge 102
Baumacol Proof 101
Baumacol Protect 2K 101
Baumacol Silikon 103
Baumacol Sleeve 105
Baumacol Strap 104
Baumacol StrapFix 104
Baumacol XL Fuge 102
BetoFill 85
BetoFinish 85
BetoHaft 85
Beton ALL IN 109
BetoProtect 85
BewegungsfugenProfil 55
BewegungsfugenProfil Horizontal 55
BituFix 2K 63
BlechanschlussProfil 55
BossenGewebe Tipo 1 57
BossenGewebe Tipo 3 57
BossenGewebeEcke 57
BossenGewebeKante 57
BossenKelle 57
BossenStein BD-G 70
BossenStein BD-K 70

C

Campioni 113
Ceramic F 37
Ceramic S 36
CeramicFix 36
CeramicTex 42
CreativTop 27

D

DachabschlussProfil 56
DachbelüftungsProfil Kunststoff 56
Davanzale isolante GFB 64
DehnfugenProfil E-Form 54
DehnfugenProfil V-Form 54
DiagonalArmierung 56
DispoFix 35
Divina Classic 95
Divina Eco 94
Divina Latex 95
Divina Mineral 94
Divina Pro 95
Divina Speed 94
DKF Top 71
DrahteckWinkel 75

E

EasyPrimer 95
Easy Pro Klebeschaum 64
Eldoline EPS 61
EPS 150 Base 41

F

FassadenProfil A 65
FassadenProfil C 65
FassadenProfil D 65
FassadenProfil FA 65
FassadenProfil FB 65
FassadenProfil L 65
FassadenProfil FC 66
FassadenProfil FD 66
FassadenProfil FF 66
FassadenProfil FT 66
FassadenProfil FO 67
FassadenProfil FP 67
FassadenProfil FS 67
FassadenProfil FU 67
FassadenProfil Linzer Stab 66
FensteranschlussProfil 3D PLUS 52
FensteranschlussProfil Basic 52
FensteranschlussProfil Infinity 52
FillPrimer 31
FineTop 28
Finish 19

FlexaColor 18
FugendichtBand BG 1 58
Füllschaum B1 64
FungoFluid 31/84

G

GesimsProfil GC 69
GesimsProfil GE 69
GesimsProfil GF 69
GesimsProfil GG 69
Glitter 19
GranoporColor 18
GranoporTop 25
Grund 107

H

HobbyBeton 109

I

IonitColor 88
IonitFinish 88
IonitFino 89
ISO DART 58
ISO BAR 58

K

K1 PE 61
KantenSchutz 53
KantenSchutz Flexibel 53
KantenSchutz MINI 53
KantenSchutz Plus 53
KlimaColor 93
KlimaDekor 92
KlimaFinish 92
KlimaFino 92
KlimaMPI 91
KlimaPerla 91
KlimaUni 91
KlimaWhite 90

L

Lai-Sys 60
Lasur 18

M

Maggiorazioni 113
Mazzette colori 112
Metallic 19
MineralTherm 034 40
MineralTherm 035 40
MineralTherm 040 40
MontageMeter 59
MontageSet 51
MosaikTop 28
MPA 35 L 73
MultiPrimer 31/83
MultiWhite 77
MultiWhite Fine 77

N

NanoporColor 16
NanoporTop 20
NHL 3,5 83
NHL Fine 82
NHL SuperFino 82
NHL Manu 81
NHL MP 81
NHL Multi 81
NHL Pre 82
NHL Thermo 81
Nivello Quattro 106
Nivello 50 106
NutProfil 71

O

openContact 32
openTex 42
openTherm air 031 38
openTherm FS 031 38

P

Piattello VT 2G 49
Piattello VT 90 49
PistolenReiniger 64
PowerFlex 35
PremiumPrimer 30
Primo 1 73
Primo F 73
Primo Sicuro 74
ProContact 34
ProContact White 34
Profili per facciata 65-71
Profilo U 61
Profilo U-AL 60
PU StoßfugenKleber 71
Punte High-Speed SDS plus 48
PuraColor 17
PuraTop 22
PutzabschlussProfil 55

R

ReClean 31/84
RollEck Winkel 54
RolladenanschlussProfil 3D 52
Rondelle STR U 49

S

Sanova Fine 79
Sanova L 79
Sanova MonoTrass 78
Sanova Por 78
Sanova Pre 80
Sanova S 79
SanovaColor 76
SanovaPrimer 83
SanovaProtect 80
Schlußstein AA 70
Schlußstein AE 70
Schlußstein CB 70
SilikatColor 17
SilikatTop 24
SilikonColor 17
SilikonTop 23
SinterFluid 31/84
SohlbankProfil SA 68
SohlbankProfil SD 68
SohlbankProfil SE 68
SohlbankProfil SG 68
SohlbankProfil SH 68
SockelBasis 50
SockeleinschubProfil 51
SockelProfil 51
SockelProfil Therm 50
SockelprofilAufsteckleiste 51
SpeedFlex 35
SpeedTop 26
SpeedTop Star 21
SpiralDübel 59
Spritz 74
StarColor 16
StarContact 33
StarContact Light White 32
StarContact Speed 33
StarContact White 33
StarTex 42
StarTherm 031 39
StarTherm 036 39
StarTherm Nature 045 41
StarTherm Protect 031 39
StarTherm Resolution 022 40
StarTop 21
StarTrack X1 43
StarTrack Blue 44
StarTrack Duplex 43
StarTrack Orange 43
StarTrack Red 44
StellaporTop 26
Stopfen 49
SturzeckWinkel 56
SuperPrimer 107
SupraFix 35

T

Tappo sigillante per ponteggi 63
Tassello H3 47
Tassello HolzDübel STR H 47
Tassello N 46
Tassello S 45
Tassello S1 45
Tassello Termoz 8 PN 47
Tassello UniversalDübel STR U 2G 46
TextilglasGitter Soft 56
Thermax 59
Thermax AuspressPistole 64
Thermax InjektionsMörtel 64
ThermoExtra 72
Thermo TM 50 | ThermoMörtel 50 109
ThermoPutz 72
Tool STR U 2G 48
Tool S 48
Tool S1 Pro 48
Tool S1-Bit 30 IPR X 89 48
TRA-WIK-PU 62
TragWinkel 59
TrassitPlus 108
TrassZement 108
TropfkantenProfil 54

U

UMP ALU TR 62
UniPrimer 30

X

XPS TOP 41

IL MONDO DI BAUMIT

AT - AUSTRIA
Baumit GmbH
Wopfing 156
A - 2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 0501 888-0
Fax: +43 (0) 0501 888-1266
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at

BA - BOSNA I HERCEGOVINA
Baumit d.o.o.
BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 33 566 770
Fax: +387 33 566 771
info@baumit.ba
www.baumit.ba

CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. sr.o.
CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz
www.baumit.cz

ES - ESPAÑA
Baumit S.L.
ES – 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: PT

BG - BULGARIA
Baumit Bulgaria EOOD
BG - 21 00 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 2 926 69 11
Fax: +359 2 926 69 18
office@baumit.bg
www.baumit.bg

CH - SCHWEIZ
Baumit Schweiz AG
CH - 8303 Bassersdorf
Hardstrasse 20
Tel.: +41 52 354 50 70
Fax: +41 52 354 50 71
office@schweiz.baumit.com
www.baumit.com

DE - DEUTSCHLAND
Baumit GmbH
D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
Fax: +49 83 24 921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

FR - FRANCE
Baumit SAS
FR - 77500 Chelles
29, rue de l'Ormeteau
Tel.: +33 1 762 170 21
Fax: +33 1 762 170 10
office@baumit.fr
www.baumit.fr

GR - GRIECHENLAND
Baumit Hellas A.E.
GR - 15235 Vrilissia-Athens
142, Pentelis avenue
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr
In charge of: CY

HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.
H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

HR - HRVATSKA
Baumit d.o.o.
HR - 10090 Zagreb
Vučak 34
Tel.: +385 1 346 68 00
Fax: +385 1 346 68 38
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr

IT - ITALIA
Baumit SpA
I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli 1 -
Z.I. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
info@baumit.it
www.baumit.it

LT - LIETUVA
Baumit UAB
LT - 13279 Vilnius
Vilties g. 11, Kuprioniškės
Tel.: +370 5 264 07 78
Fax: +370 5 264 07 32
info@baumit.lt
www.baumit.lt

LV - LATVIJA
Baumit SIA
LV-1035 Riga
Pildas iela 16b
Tel.: +371 674 513 15
Fax: +371 674 513 17
office@baumit.lv
www.baumit.lv
In charge of: EE

MD – REPUBLICA MOLDAVA
Rep. Permanenta Baumit in Republica Moldova
MD – 2012 Chisinau
Str. Vasile Alecsandri 89/1
Tel: +373 (0)22/999019
Fax: +373 (0)22/999018
office@baumit.md
www.baumit.md

MK - REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA
Baumit Makedonija Dooel
MK - 1000 Skopje
Ul. Jadranska Magistrala 165
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www. baumit.com.mk

ME - MONTENEGRO
Baumit Crna Gora d.o.o.
MNE - 81000 Podgorica
Bulevar Revolucije 30
Tel.: +382 20 241 262
Fax: +382 20 241 262
info@me.baumit.com
www.baumit.me

PL - POLSKA
Baumit sp. z.o.o.
PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
Fax: +48 71 358 25 06
info@baumit.pl
www.baumit.pl

RO - ROMANIA
Baumit Romania Com SRL
RO - 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro

RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.
SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: AL, KO

RU - RUSSIA
Baumit OOO
RUS – 141980 Moscow region, Dubna
Universitetskaya ul., 11
Tel.: +7 495/984 76 12
Fax: +7 495/645 54 35
baumit@baumit.ru
www.baumit.ru
In charge of: BY

SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.
SLO - 1000 Ljubljana
Zagrebška ulica 1
Tel.: +386 1 236 37 55
Fax: +386 1 236 37 40
baumit@baumit.si
www.baumit.si

SK – SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. sr.o.
SK - 811 02 Bratislava 1
Žižková 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk

TR -TURKIYE
Baumit TR
Baumit İnşaat Malzemeleri San.
Tic.Ltd.Şti
Esensehir Mahallesi Hale
Sokak No. 10 B Blok
TR - 34776 Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine
UA – 03083 Kiew
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 586 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua

UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd.
Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
In charge of: IE

baumit.com

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA TUTTO IN UN CLICK:

Baumit SPA
Part. IVA 01679510931, R.E.A. PN n. 95787

I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli, 1/A - Z.I. Ponte Rosso
Tel. +39 0434 1850 980
email: info@baumit.it pec: baumititalia@legalmail.it
www.baumit.it

BAUMIT.IT