

# Catalogo



# 2026

Facciate ■ Intonaci ■ Massetti



## BAUMIT SPA



I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)  
Via Lusevera, 3 - Z.I. Ponte Rosso  
Tel. +39 0434 1850 980  
info@baumit.it pec: baumitalia@legalmail.it - www.baumit.it

## AREA AMMINISTRAZIONE



Tel. +39 0434 1850 980  
uff.amministrazione@baumit.it  
fatturazione@baumit.it

## AREA COMMERCIALE



**Preventivi:**  
Tel. +39 0434 1850 980  
uff.commerciale@baumit.it

**Info:**  
Tel. +39 0434 1850 980  
uff.tecnico@baumit.it

## AREA LOGISTICA | ORDINI



Tel. +39 0434 1850 980  
ordini@baumit.it  
**Orari carico:**  
lun - ven 07.00 - 18.00



# Tu hai bisogno di un partner affidabile.

## Noi abbiamo il prodotto giusto per ogni esigenza.

### Baumit

Baumit offre i prodotti giusti per ogni esigenza.  
Il seguente indice illustra una breve panoramica dei contenuti di ogni categoria.

#### Rivestimenti Finali 24

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| <b>Pitture per facciata</b> Color       | 28 |
| <b>Intonaci di finitura</b> Top         | 34 |
| <b>Primer, fondi e fissativi</b> Primer | 46 |

#### Etics 54

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| <b>Collanti e Rasanti</b> Contact, Fix, Flex | 62 |
| <b>Pannelli isolanti</b> Therm               | 68 |
| <b>Fissaggi e Reti</b> StarTrack, StarTex    | 72 |
| <b>Accessori</b> Profili, angolari e giunti  | 83 |

#### Intonaci esterni 106

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| <b>Intonaci per esterno</b> MPA, Thermo | 110 |
|-----------------------------------------|-----|

#### Sistemi di rinnovo 116

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| <b>Ripristino</b> Multi                   | 122 |
| <b>Risanamento</b> Sanova                 | 123 |
| <b>Restauro</b> NHL                       | 127 |
| <b>Riparazione</b> Beton                  | 132 |
| <b>Preparazione del sottofondo</b> Primer | 134 |

#### Sistemi di rivestimento per interni 116

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| <b>Pitture per interno</b> Ionit, Klima, Divina | 142 |
| <b>AS System</b> AS                             | 148 |
| <b>Stucchi</b> Ionit, Klima, Fino, Finish       | 150 |

#### Intonaci per interni 154

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| <b>Intonaci per interno</b> Klima, Ratio, Speed | 158 |
|-------------------------------------------------|-----|



#### Piastrellatura 164

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| <b>Sistemi per rivestimenti a pavimento</b> Baumacol | 170 |
| <b>Giunti e sigillatura</b> Baumacol                 | 174 |
| <b>Accessori</b> Baumacol                            | 176 |

#### Pavimentazione 180

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| <b>Malte livellanti, massetti e primer</b> Nivello | 182 |
|----------------------------------------------------|-----|

#### Costruzione 184

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| <b>Leganti, malte e calcestruzzo</b> | 186 |
|--------------------------------------|-----|

#### Servizi 188

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| <b>Servizio Clienti</b>                           | 188 |
| <b>Condizioni Generali di Vendita e Fornitura</b> | 192 |
| <b>Indice</b>                                     | 194 |

# Apri e scopri





A photograph of a modern, white building with a flat roof and large windows, partially obscured by a large, semi-transparent red geometric shape that resembles a stylized letter 'L'. The background is a clear blue sky.

la chiave  
del **successo**  
**condiviso.**

**Tu cerchi un know-how comprovato.**  
Noi offriamo decenni di esperienza.

Baumit nasce nel 1988 come marchio di materiali da costruzione. Da allora, siamo diventati uno dei nomi più affidabili nel settore dell'isolamento e delle facciate in tutta l'Europa centrale.

- **Esperienza reale in cantiere**
- **Responsabilità per ciò che realizziamo**
- **Affidabilità**



**Tu vuoi il prodotto migliore.**  
Noi ci assicuriamo che funzioni.

La nostra gamma di prodotti è pensata per le reali esigenze di cantiere. Testiamo tutto per assicurarci che duri nel tempo e sia semplice da usare - che sia per un lavoro piccolo o un grande progetto.

- **Elevata disponibilità dei prodotti**
- **Adatto ad ogni applicazione**
- **Veloce e facile da applicare**



# Better

# Voi e Noi





Scopri il mondo Baunit, dove materiali da costruzione innovativi e l'impegno per la sostenibilità guidano il progresso nell'edilizia per un futuro migliore.



# Together



## **Tu vuoi che il lavoro venga portato a termine.**

Noi ti supportiamo in cantiere.

Anche i materiali migliori richiedono una corretta gestione in loco. Ecco perché non ci limitiamo alla vendita. Il nostro personale lavora direttamente con applicatori e squadre per garantire che tutto proceda senza intoppi.

- **Sempre al tuo fianco**
- **Massima competenza**
- **Valorizziamo la cooperazione basata sulla partnership**



## **Il tuo obiettivo è il successo futuro.**

Noi costruiamo le fondamenta.

Sappiamo cosa fa sì che i professionisti abbiano successo: prodotti di qualità che durano, tempistiche chiare e un partner sempre presente quando necessario.

- **Perché rispettiamo le scadenze**
- **Perché coltiviamo le competenze**
- **Perché raggiungiamo il successo insieme**

# Tu punti alla sostenibilità. Noi andiamo oltre.

## GO2morrow

**GO2morrow rappresenta le nostre azioni sostenibili: garantire il futuro attraverso una responsabilità costante in ambito ecologico, economico e sociale.**

### Il principale obiettivo da raggiungere entro il 2030

#### I nostri obiettivi ecosostenibili per il 2030

**Produrre il 20% in meno di CO<sub>2</sub>e** - questo è il nostro principale obiettivo ecologico all'interno del progetto GO2morrow. Migliorare le formulazioni dei nostri prodotti, renderli rispettosi dell'ambiente e avvalersi di materiali riciclati per il packaging sono tutte azioni che contribuiscono al raggiungimento di questo traguardo.

**10% in meno di energia verde** - per tonnellata di materiale edile prodotto. Più pannelli solari, un uso più efficiente dell'energia e le tecnologie più recenti sono importanti passi verso il raggiungimento di questo obiettivo.

**Implementare il 10% in più di economia circolare** - raggiungiamo questo obiettivo con il nostro approccio pionieristico ai materiali, come il calcestruzzo riciclato, e con il miglioramento delle formulazioni dei nostri prodotti in un'ottica di rispetto ambientale.

#### I nostri obiettivi sociali per il 2030

**Pari opportunità per i nostri dipendenti.** Raggiungiamo questo obiettivo con il nostro approccio pionieristico ai materiali, come il calcestruzzo riciclato, e con il miglioramento delle formulazioni dei nostri prodotti in un'ottica di rispetto ambientale.

**Sostegno alla comunità locale.** Vogliamo impegnarci in progetti sociali, sostenere le persone meno fortunate, contribuire alla sponsorizzazione di iniziative benefiche locali e dare il nostro contributo attraverso risorse finanziarie, prodotti Baumit o volontariato.

**Prevenzione infortuni sul lavoro.** Attraverso la redazione di linee guida interne precise e comprensibili, miglioriamo la movimentazione delle attrezzature, la sicurezza e il supporto sanitario.



#### I nostri obiettivi economici per il 2030

**Crescita sicura.** Pensare a lungo termine, espandere e mantenere la leadership di mercato: questo garantisce i posti di lavoro. Prudenza e qualità sono al centro dell'attenzione.

#### Risparmiare materie prime e proteggere l'ambiente.

Risparmio nei trasporti, riutilizzo dei vecchi edifici come fonte di materie prime, utilizzo di tecnologie recenti e investimenti in prodotti durevoli.

**Prossimità nelle filiere di fornitura.** Elevati standard di qualità e vicinanza dei partner sono fondamentali. Ci assumiamo la responsabilità di tutto l'intero ciclo di vita dei nostri prodotti.

### Orgogliosi dei traguardi GO2morrow raggiunti assieme

**45 milioni di mq di isolamento termico ogni tanto in tutta Europa.**

Ciò significa un risparmio di 1 milione di tonnellate di CO<sub>2</sub> all'anno (l'equivalente della produzione di ossigeno di 90 milioni di alberi all'anno).

**800 milioni di tonnellate di emissioni di CO<sub>2</sub> risparmiate con i sistemi Baumit ETICS.** Un quantitativo che equivale alla quantità di CO<sub>2</sub> prodotta da 10 milioni di automobili in 15 anni... o 300.000 mila viaggi andata e ritorno sulla Luna.





# Abitare sano al centro della ricerca. Baumit VIVA Research Park.

## I risultati della ricerca

**I fondamenti dell'Abitare Sano vengono analizzati, testati e comprovati nel più grande centro di ricerca comparativa d'Europa. L' "abitare" viene simulato in 13 edifici di ricerca con vari materiali da costruzione.**

### Cosa viene analizzato?

Umidità, consumo energetico, temperatura delle pareti, analisi dei materiali sottoposti a diverse temperature esterne, impatto dei composti organici volatili (VOC) e parametri acustici: vengono raccolti milioni di dati e inviati alle istituzioni scientifiche per le analisi. Ciò significa che le situazioni come un blackout energetico possono essere ricreate realisticamente con l'obiettivo di raggiungere soluzioni ideali rivolte alla riduzione del dispendio energetico e delle emissioni di CO<sub>2</sub>.



Con un click:

### Sostenibilità in Baumit

Intervista a Robert Schmid



Come gestivano l'energia i nostri antenati? Scopri perché Baumit è in grado di mantenere i tre pilastri della sostenibilità in maniera ancora più consapevole.



## Reimmissione di CO<sub>2</sub> nel ciclo produttivo

Insieme al fornitore Celanese, la sede centrale Baumit in Austria è riuscita - come primo e attualmente unico fornitore di materiali da costruzione in Europa - a implementare un nuovo processo, il processo CCU (Carbon Capture and Utilization), nella produzione di leganti. In questo processo, la CO<sub>2</sub> generata durante la produzione viene reimpressa nel ciclo produttivo e riutilizzata nello spirito dell'economia circolare.

- Utilizzo del processo CCU al 100%
- Risparmio di 5.000 tonnellate di CO<sub>2</sub> all'anno
- Nessuna emissione di CO<sub>2</sub> nell'atmosfera



## Imballaggio riciclabile sostenibile

Il nuovo vaso è realizzato al 50% in plastica riciclata e riduce il consumo di materie prime e le emissioni di CO<sub>2</sub> di circa il 30%. Grazie alla sua elevata durabilità, soddisfa tutti i requisiti degli imballaggi moderni, dalla stabilità alla resistenza agli urti, al caldo e al freddo."

- 50% di materiale riciclato
- 30% di emissioni di CO<sub>2</sub> in meno
- Elevata durabilità





**Tu dai valore ai ricordi.**  
Noi diamo loro una nuova luce.



## **I Sistemi di Rinnovo Baumit.** **Il modo rapido ed efficace per** **rinnovare qualsiasi facciata.**

Nuova vita per le vecchie facciate: sicure e sostenibili. Le nostre intelligenti soluzioni di ristrutturazione ripristinano e proteggono gli esterni invecchiati nel pieno rispetto dell'ambiente.

Progettate per ravvivare il carattere delle facciate invecchiate, offrono una bellezza duratura con prestazioni moderne.

# Ristrutturazione di facciate invecchiate.

## I Sistemi di Rinnovo Baunit.

### Riqualificazione: un'opportunità in crescita

Con il calo di richiesta delle nuove costruzioni a causa di costi elevati e incertezza, sempre più persone stanno scegliendo di ristrutturare case già esistenti.

Ma non si tratta solo di riqualificazione termica: spesso si tratta anche di rinnovamento estetico. L'impatto climatico e l'invecchiamento delle facciate fanno aumentare la domanda di soluzioni semplici ed economiche.

Baunit semplifica le cose: sistemi chiari, prodotti intuitivi e un supporto sempre affidabile.

### Dati e cifre

L'85% degli edifici dell'UE è stato costruito prima del 2000. Il 75% di questi presenta una scarsa efficienza energetica. Gli edifici costruiti dopo il 2000 e una parte di quelli costruiti negli anni '90 presentano un'efficienza energetica sufficiente.

Non necessitano quindi di ristrutturazione termica, ma una riqualificazione estetica è necessaria e importante da realizzare per rendere gli edifici adatti al futuro.

I sistemi di Rinnovo Baunit offrono la soluzione ideale per ripristinare l'aspetto originale di qualsiasi facciata che abbia perso la sua lucentezza. Che si tratti di depositi di sporco, scolorimento, crescita di alghe o piccole crepe nell'intonaco, con i tre sistemi Baunit Revitalisation è possibile rinnovare la facciata con pochi prodotti in breve tempo e farla tornare come nuova.

Baunit offre visibilità, contatti e un reale valore aggiunto. I nostri sistemi di rivitalizzazione risolvono i problemi più comuni delle facciate, in modo rapido, affidabile e semplice.

**Meno sforzi, risultati migliori.**

**I Sistemi di Rinnovo Baunit sono una valida ragione per dare nuova forza alla tua facciata.**

### Sistema pitture



Una facciata protegge e valorizza: una manutenzione regolare preserva questa funzione.

Senza crepe o sfaldamenti, può essere rivitalizzata in modo rapido ed economico con un sistema di colori Baunit: due mani sono sufficienti per riportarla alle sue condizioni originali.

Per le crepe sottili, consigliamo di combinare Baunit FillPrimer come parte del sistema di verniciatura Baunit.



### Sistema Cavillature Cavillature > 0.5mm



Le crepe sulle facciate sono causate da agenti atmosferici, sbalzi di temperatura o invecchiamento. A partire da 0,5 mm, possono essere riparate in modo permanente con i Sistemi per cavillature Baunit. Baunit MultiWhite chiude in modo affidabile le crepe, è resistente all'acqua, flessibile e, in combinazione con StarTex, è ideale come malta di rinforzo. La superficie bianca può essere strutturata o lisciata. Poiché le crepe più grandi favoriscono i danni causati dall'acqua, la loro ampiezza deve essere controllata regolarmente.




### Sistema di Rinnovo Multi



Le aree più piccole possono essere riparate manualmente con Baunit MultiWhite e StarTex. Per un supporto omogeneo, l'intera superficie viene rifinita con MultiWhite come intonaco fine, che è possibile rivestire con la linea Color, oppure lisciata come base ideale per Baunit Top. Nelle aree gravemente danneggiate o non aderenti, l'intero intonaco deve essere rimosso e rinnovato con Baunit MPA 35.



**Tu cerchi uno stile unico.**  
Noi abbiamo pitture per ogni progetto.

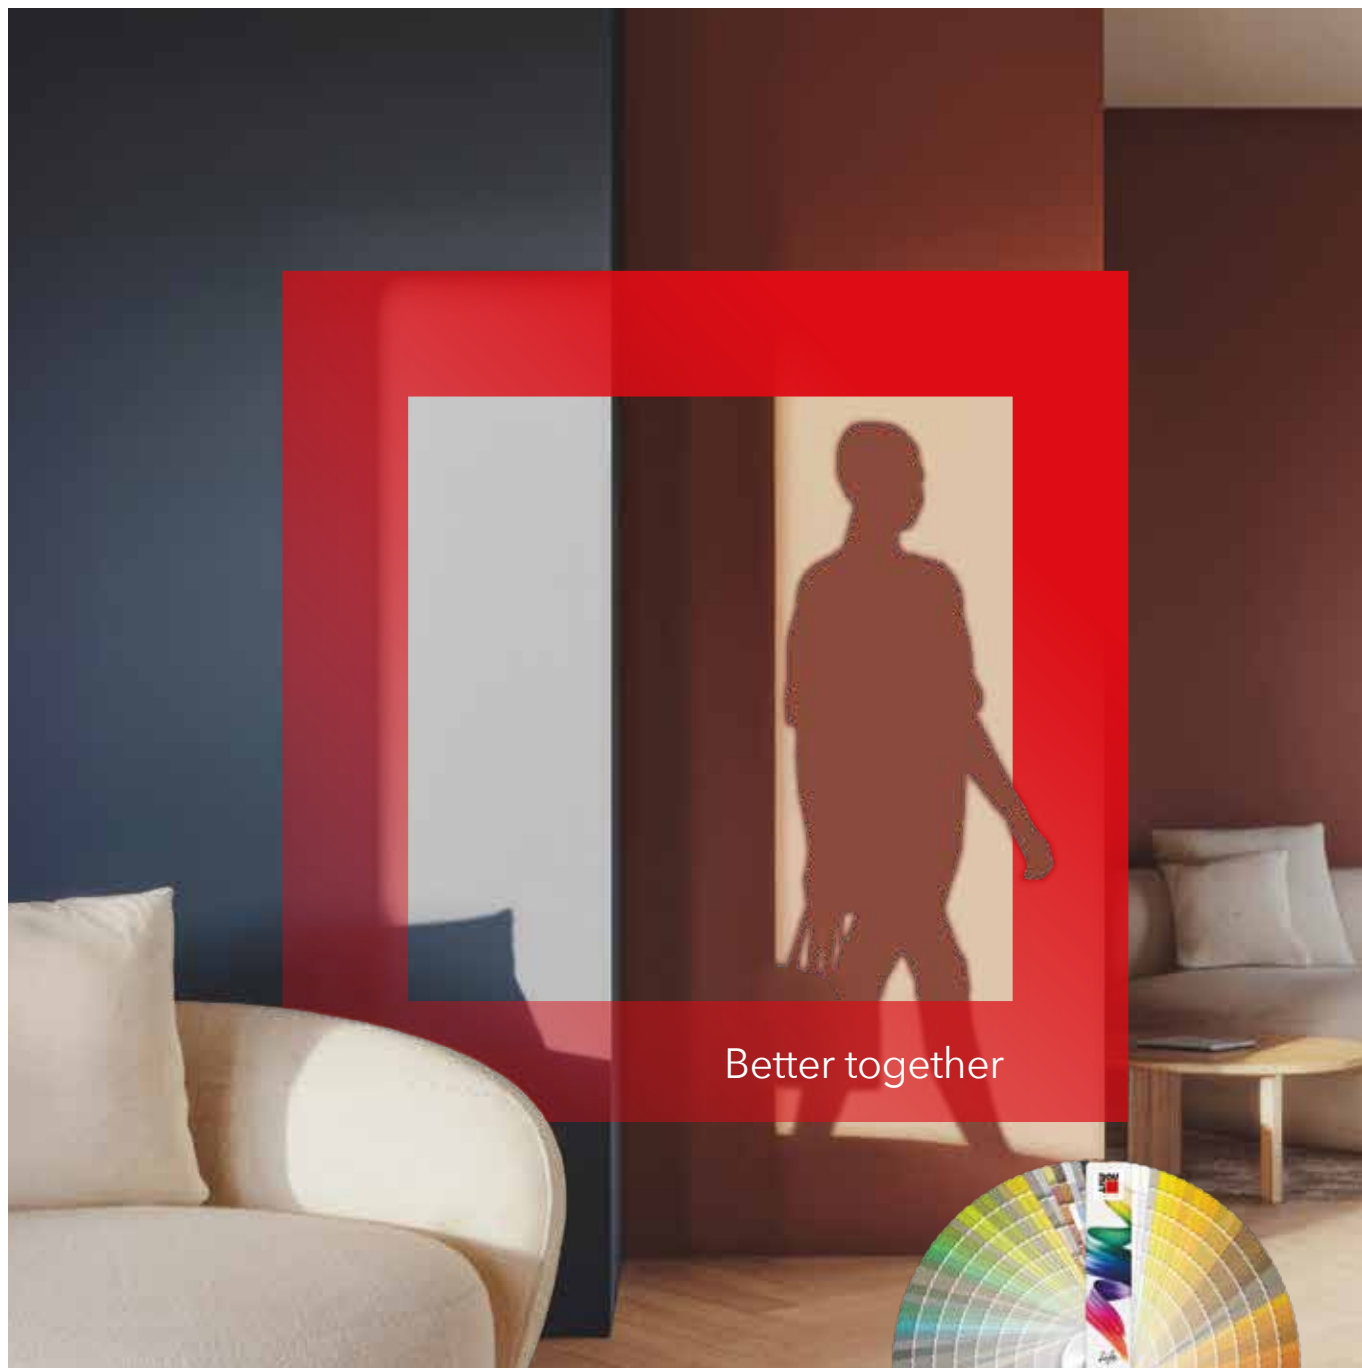

## **Baumit Divina.**

La nuova generazione di pitture a dispersione per interni.

### **Disponibile in tutte le tonalità Baumit Life**

Nuovi standard in qualità, performance e versatilità con le nuove pitture Baumit Divina! Una linea innovativa di pitture pensata per soddisfare le esigenze più diverse con il **massimo dei risultati**.





# Per un rivestimento perfetto. Baumit Divina.

## La nuova generazione di pitture a dispersione per interni.

Nuovi standard in qualità, performance e versatilità con i nuovi Divina!

L'ingresso nel gruppo Baumit di un partner quale Diessner, storico marchio tedesco di pitture, ha contribuito allo sviluppo di una linea innovativa di prodotti che offre soluzioni per ogni tipo di progetto.

Dallo sviluppo di grandi superfici alla ricerca del miglior rapporto qualità-prezzo: ogni pittura della linea Divina è stata pensata per soddisfare le esigenze più diverse con il massimo dei risultati.

**Le pitture da interno Baumit Divina** sono pensate per creare ambienti più sani, confortevoli e piacevoli da vivere. Formulate con particolare attenzione alla **qualità dell'aria indoor** e all'**impatto ambientale**, uniscono prestazioni affidabili a una resa estetica raffinata. **La linea Divina** riflette l'impegno di Baumit nello sviluppo di **soluzioni responsabili**, capaci di coniugare comfort abitativo, qualità del colore e rispetto per l'ambiente, offrendo una scelta consapevole per la progettazione degli spazi interni.

## La risposta facile e completa alle esigenze dell'interior design e della salubrità

La linea di pitture per interni Baumit Divina è certificata Ecolabel EU. Oltre al marchio Ecolabel, questi prodotti sono certificati EMICODE® EC1 PLUS e conformi ai Criteri Minimi Ambientali (C.A.M.), garantendo elevate prestazioni di ecosostenibilità, traspirabilità e ridotta emissione di sostanze nocive negli ambienti abitativi.

I marchi ECOLABEL EU e EMICODE® EC1 PLUS certificano la conformità dei prodotti ai C.A.M. (Criteri Minimi Ambientali)



L'**Ecolabel UE** è la certificazione ambientale ufficiale dell'Unione Europea. Viene assegnata ai prodotti che soddisfano **criteri rigorosi in termini di riduzione dell'impatto ambientale, sicurezza per la salute e attenzione all'intero ciclo di vita del prodotto**. La sua presenza su alcune pitture della linea **Baumit Divina** conferma un impegno concreto verso la sostenibilità e il benessere indoor.

## Divina Perfect



Divina Perfect colpisce per l'eccezionale punto di bianco, per la sua luminosità e per la perfetta ritoccabilità.

- perfetta per le tinte forti e brillanti
- ottima ritoccabilità
- eccezionale luminosità

## Divina Professional



Divina Professional possiede un eccellente potere coprente particolarmente indicato per le superfici in cartongesso.

- veloce
- supercoprente
- elevata resa

## Divina Competence



Divina Competence abbina la facilità di applicazione ad un'elevatissima opacità che la rende estremamente coprente. Ideale nel residenziale e negli interni dedicati al pubblico.

- ottimo potere coprente
- alto potere riempitivo
- ideale per grandi superfici

## Divina Elements



Divina Elements offre un ottimo rapporto qualità-prezzo unito agli elevati standard Baumit.

- buona traspirabilità
- facile da utilizzare
- ottimo rapporto qualità prezzo

**Tu cerchi la soluzione definitiva.**  
Noi ti diamo il supporto migliore.



## Baumit AS System

Il sistema antimuffa per il risanamento delle pareti.

**Il risanamento è una soluzione di sistema.**

Grazie alle proprietà naturali dei pannelli in silicato di calcio, Baumit AS System **assorbe e regola l'umidità**, contribuendo al benessere degli ambienti interni e **prevenendo la formazione di muffe**.



# Tu vuoi finire prima. Noi abbiamo la soluzione più veloce.

**Le superfici di alta qualità dei nuovi edifici spesso non hanno bisogno di essere intonacate: l'esempio migliore sono i soffitti in cemento e le pareti in cartongesso.**

**Per soddisfare le esigenze attuali, Baumit offre una gamma completa di stucchi per interni. Secco o in pasta, liscio o strutturato, per applicazione a macchina o manuale: Baumit ha lo stucco giusto per ogni esigenza.**

## Baumit Finish

Design di pregio, ambiente rivitalizzato e regolazione del clima Baumit IonitFino e IonitFinish, progettati in abbinamento con IonitColor, creano superfici eleganti in grado di regolare efficacemente l'umidità. Abbinati agli intonaci della linea Klima, KlimaFino e KlimaFinish migliorano in maniera significativa la qualità del clima indoor. Infine, Baumit KlimaDekor offre un design ricercato ai tuoi interni.

### Baumit Stucchi

Compatibili con quasi tutti i supporti, gli stucchi Baumit offrono soluzioni complete che includono riempitivi e stucchi per lisciature. Che si tratti della linea Baumit Fino - a base gesso - o della linea di stucchi di finitura pronti all'uso Baumit Finish, ogni prodotto viene formulato meticolosamente per garantire sicurezza, efficienza nei costi e nella lavorabilità. I nostri stucchi per giunti/riempitivi sono caratterizzati da eccellenti proprietà adesive, rapidi tempi di presa e ritiro ridotto, mentre gli stucchi di finitura garantiscono una superficie liscia e una facile levigatura, che consentono di gettare le basi ottimali per finiture eleganti e di alta qualità.

## Baumit Finish

**Superfici belle e funzionali per un clima interno salubre**

Stucco in pasta pronto all'uso per utilizzo universale su: superfici in cartongesso, pareti e soffitti.  
Solo per uso interno.  
Spessore 0-3mm.




### Ora con effetto EasyDrop: Baumit FinishExpert

Siamo convinti che i prodotti e la loro lavorazione debbano essere semplici ed efficienti! Con Baumit EasyDrop Effect ottenere la perfezione in fase di finitura è semplice: basta aprire il vaso, versare il prodotto nel dispositivo airless e iniziare! Non c'è più il rischio di perdite di materiale né fatiche inutili. Lavora in modo più intelligente, non più difficile!

- **Senza cavillature e senza ritiri durante l'asciugatura**
- **Applicazione manuale e meccanica fluida**
- **Clima interno salubre**





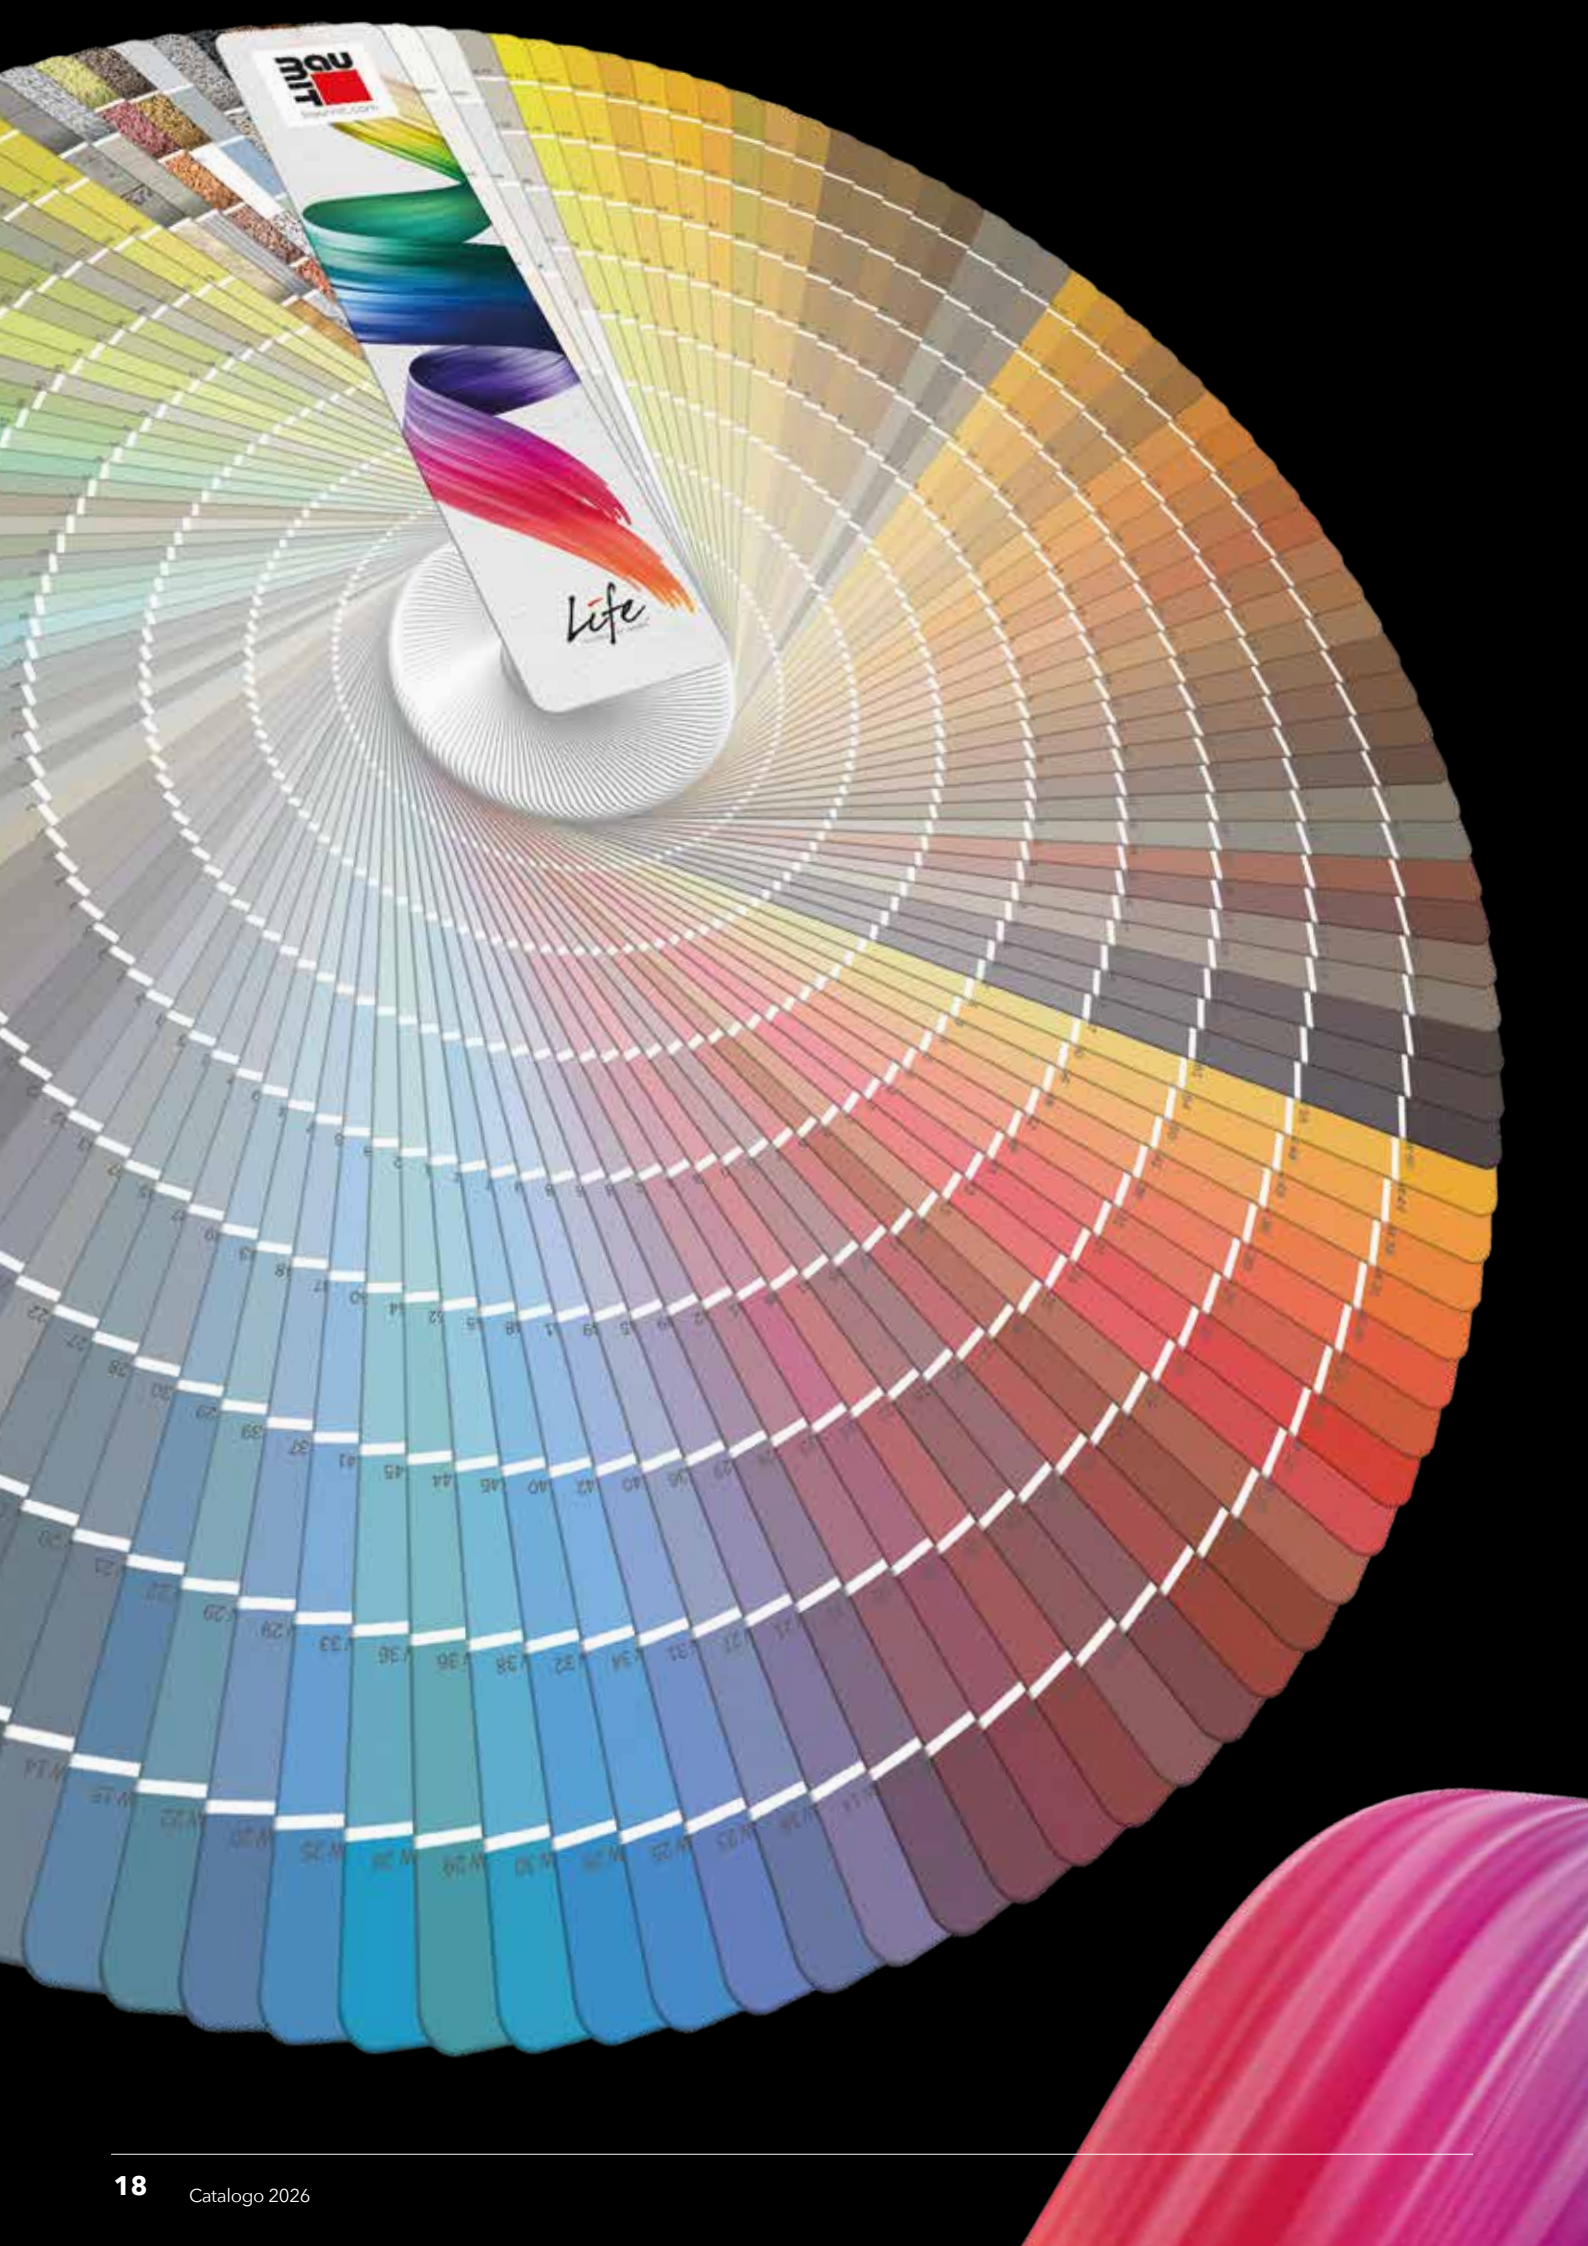



*Life*  
COLORED BY BAUMIT

# Baumit Life Color System

**Scarica adesso l'app BAUMIT,  
carica una foto della tua casa  
e colora la facciata in pochi  
secondi!**



Scansiona per scaricare  
l'app



[www.baumit.com](http://www.baumit.com)



|       |       |      |      |      |      |      |
|-------|-------|------|------|------|------|------|
| W1200 | W1209 | 0021 | 0031 | 0041 | 0051 | 0061 |
| W1201 | W1210 | 0022 | 0032 | 0042 | 0052 | 0062 |
| W1202 | W1211 | 0023 | 0033 | 0043 | 0053 | 0063 |
| W1203 | 0014  | 0024 | 0034 | 0044 | 0054 | 0064 |
| W1204 | 0015  | 0025 | 0035 | 0045 | 0055 | 0065 |
| W1205 | 0016  | 0026 | 0036 | 0046 | 0056 | 0066 |
| W1206 | 0017  | 0027 | 0037 | 0047 | 0057 | 0067 |
| W1207 | 0018  | 0028 | 0038 | 0048 | 0058 | 0068 |
| W1208 | 0019  | 0029 | 0039 | 0049 | 0059 | 0069 |
| 0321  | 0331  | 0341 | 0351 | 0361 | 0371 | 0381 |
| 0322  | 0332  | 0342 | 0352 | 0362 | 0372 | 0382 |
| 0323  | 0333  | 0343 | 0353 | 0363 | 0373 | 0383 |
| 0324  | 0334  | 0344 | 0354 | 0364 | 0374 | 0384 |
| 0325  | 0335  | 0345 | 0355 | 0365 | 0375 | 0385 |
| 0326  | 0336  | 0346 | 0356 | 0366 | 0376 | 0386 |
| 0327  | 0337  | 0347 | 0357 | 0367 | 0377 | 0387 |
| 0328  | 0338  | 0348 | 0358 | 0368 | 0378 | 0388 |
| 0329  | 0339  | 0349 | 0359 | 0369 | 0379 | 0389 |
| 0601  | 0611  | 0621 | 0631 | 0671 | 0681 | 0691 |
| 0602  | 0612  | 0622 | 0632 | 0672 | 0682 | 0692 |
| 0603  | 0613  | 0623 | 0633 | 0673 | 0683 | 0693 |
| 0604  | 0614  | 0624 | 0634 | 0674 | 0684 | 0694 |
| 0605  | 0615  | 0625 | 0635 | 0675 | 0685 | 0695 |
| 0606  | 0616  | 0626 | 0636 | 0676 | 0686 | 0696 |
| 0607  | 0617  | 0627 | 0637 | 0677 | 0687 | 0697 |
| 0608  | 0618  | 0628 | 0638 | 0678 | 0688 | 0698 |
| 0609  | 0619  | 0629 | 0639 | 0679 | 0689 | 0699 |
| 1381  | 1341  | 1351 | 1361 | 1371 | 0971 | 1331 |
| 1382  | 1342  | 1352 | 1362 | 1372 | 0972 | 1332 |
| 1383  | 1343  | 1353 | 1363 | 1373 | 0973 | 1333 |
| 1384  | 1344  | 1354 | 1364 | 1374 | 0974 | 1334 |
| 1385  | 1345  | 1355 | 1365 | 1375 | 0975 | 1335 |
| 1386  | 1346  | 1356 | 1366 | 1376 | 0976 | 1336 |
| 1387  | 1347  | 1357 | 1367 | 1377 | 0977 | 1337 |
| 1388  | 1348  | 1358 | 1368 | 1378 | 0978 | 1338 |
| 1389  | 1349  | 1359 | 1369 | 1379 | 0979 | 1339 |

I colori e i pattern mostrati servono come orientamento ai colori per il prodotto selezionato. Non è possibile garantire la corrispondenza cromatica assoluta con il materiale fornito.



# Baumit Life Color System

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ● 0071 | ● 0081 | ● 0121 | ● 0131 | ● 0141 | ● 0151 | ● 0161 | ● 0171 | ● 0181 | ● 0191 | ● 1251 |
| 0072   | 0082   | 0122   | 0132   | 0142   | 0152   | 0162   | 0172   | 0182   | ▲ 0192 | ▲ 1252 |
| 0073   | 0083   | 0123   | 0133   | 0143   | 0153   | 0163   | 0173   | 0183   | 0193   | 1253   |
| 0074   | 0084   | 0124   | 0134   | 0144   | 0154   | 0164   | 0174   | 0184   | 0194   | 1254   |
| 0075   | 0085   | 0125   | 0135   | 0145   | 0155   | 0165   | 0175   | 0185   | 0195   | 1255   |
| 0076   | 0086   | 0126   | 0136   | 0146   | 0156   | 0166   | 0176   | 0186   | 0196   | 1256   |
| 0077   | 0087   | 0127   | 0137   | 0147   | 0157   | 0167   | 0177   | 0187   | 0197   | 1257   |
| 0078   | 0088   | 0128   | 0138   | 0148   | 0158   | 0168   | 0178   | 0188   | 0198   | 1258   |
| 0079   | 0089   | 0129   | 0139   | 0149   | 0159   | 0169   | 0179   | 0189   | 0199   | 1259   |
| ● 0391 | ● 1281 | ● 1291 | ● 0401 | ● 0411 | ● 1311 | ● 1301 | ● 0421 | ● 0431 | ● 0441 | ● 0451 |
| ▲ 0392 | ▲ 1282 | ▲ 1292 | 0402   | ▲ 0412 | ▲ 1312 | ▲ 1302 | ▲ 0422 | ▲ 0432 | ▲ 0442 | 0452   |
| 0393   | ▲ 1283 | ▲ 1293 | 0403   | ▲ 0413 | ▲ 1313 | ▲ 1303 | ▲ 0423 | ▲ 0433 | ▲ 0443 | 0453   |
| 0394   | 1284   | 1294   | 0404   | 0414   | 1314   | 1304   | 0424   | 0434   | 0444   | 0454   |
| 0395   | 1285   | 1295   | 0405   | 0415   | 1315   | 1305   | 0425   | 0435   | 0445   | 0455   |
| 0396   | 1286   | 1296   | 0406   | 0416   | 1316   | 1306   | 0426   | 0436   | 0446   | 0456   |
| 0397   | 1287   | 1297   | 0407   | 0417   | 1317   | 1307   | 0427   | 0437   | 0447   | 0457   |
| 0398   | 1288   | 1298   | 0408   | 0418   | 1318   | 1308   | 0428   | 0438   | 0448   | 0458   |
| 0399   | 1289   | 1299   | 0409   | 0419   | 1319   | 1309   | 0429   | 0439   | 0449   | 0459   |
| ● 0701 | ● 0711 | ● 0721 | ● 0731 | ● 0741 | ● 0751 | ● 0761 | ● 0771 | ● 0781 | ● 0791 | ● 0831 |
| 0702   | 0712   | 0722   | 0732   | 0742   | 0752   | 0762   | 0772   | 0782   | 0792   | 0832   |
| 0703   | 0713   | 0723   | 0733   | 0743   | 0753   | 0763   | 0773   | 0783   | 0793   | 0833   |
| 0704   | 0714   | 0724   | 0734   | 0744   | 0754   | 0764   | 0774   | 0784   | 0794   | 0834   |
| 0705   | 0715   | 0725   | 0735   | 0745   | 0755   | 0765   | 0775   | 0785   | 0795   | 0835   |
| 0706   | 0716   | 0726   | 0736   | 0746   | 0756   | 0766   | 0776   | 0786   | 0796   | 0836   |
| 0707   | 0717   | 0727   | 0737   | 0747   | 0757   | 0767   | 0777   | 0787   | 0797   | 0837   |
| 0708   | 0718   | 0728   | 0738   | 0748   | 0758   | 0768   | 0778   | 0788   | 0798   | 0838   |
| 0709   | 0719   | 0729   | 0739   | 0749   | 0759   | 0769   | 0779   | 0789   | 0799   | 0839   |
| ● 0981 | ● 0991 | ● 1001 | ● 1011 | ● 1411 | ● 1021 | ● 1401 | ● 1391 | ● 1031 | ● 1041 | ● 1051 |
| 0982   | 0992   | 1002   | 1012   | 1412   | 1022   | ▲ 1402 | ▲ 1392 | 1032   | 1042   | 1052   |
| 0983   | 0993   | 1003   | 1013   | 1413   | 1023   | 1403   | 1393   | 1033   | 1043   | 1053   |
| 0984   | 0994   | 1004   | 1014   | 1414   | 1024   | 1404   | 1394   | 1034   | 1044   | 1054   |
| 0985   | 0995   | 1005   | 1015   | 1415   | 1025   | 1405   | 1395   | 1035   | 1045   | 1055   |
| 0986   | 0996   | 1006   | 1016   | 1416   | 1026   | 1406   | 1396   | 1036   | 1046   | 1056   |
| 0987   | 0997   | 1007   | 1017   | 1417   | 1027   | 1407   | 1397   | 1037   | 1047   | 1057   |
| 0988   | 0998   | 1008   | 1018   | 1418   | 1028   | 1408   | 1398   | 1038   | 1048   | 1058   |
| 0989   | 0999   | 1009   | 1019   | 1419   | 1029   | 1409   | 1399   | 1039   | 1049   | 1059   |

Cifre finali 1-3: è raccomandato l'uso di fissativo Baumit Primer colorato.

● I colori sono disponibili solo in Baumit PuraTop/Color.

◐ I colori sono disponibili solo in StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color CreativTop.

▲ I colori possono essere utilizzati su sistemi ETICS solo in Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color e Baumit CrystalTop (disponibile per colorazioni con cifra finale 3-9).

Maggiori informazioni su [baumit.it](http://baumit.it)

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ● 1261 | ● 1271 | ● 0201 | ● 0211 | ● 0221 | ● 0231 | ● 0241 | ● 0281 | ● 0291 | ● 0301 | ● 0311 |
| ▲ 1262 | ▲ 1272 | 0202   | 0212   | 0222   | 0232   | 0242   | 0282   | 0292   | 0302   | 0312   |
| ▲ 1263 | 1273   | 0203   | 0213   | 0223   | 0233   | 0243   | 0283   | 0293   | 0303   | 0313   |
| 1264   | 1274   | 0204   | 0214   | 0224   | 0234   | 0244   | 0284   | 0294   | 0304   | 0314   |
| 1265   | 1275   | 0205   | 0215   | 0225   | 0235   | 0245   | 0285   | 0295   | 0305   | 0315   |
| 1266   | 1276   | 0206   | 0216   | 0226   | 0236   | 0246   | 0286   | 0296   | 0306   | 0316   |
| 1267   | 1277   | 0207   | 0217   | 0227   | 0237   | 0247   | 0287   | 0297   | 0307   | 0317   |
| 1268   | 1278   | 0208   | 0218   | 0228   | 0238   | 0248   | 0288   | 0298   | 0308   | 0318   |
| 1269   | 1279   | 0209   | 0219   | 0229   | 0239   | 0249   | 0289   | 0299   | 0309   | 0319   |
| ● 0461 | ● 0471 | ● 0481 | ● 0491 | ● 0501 | ● 0511 | ● 0521 | ● 0561 | ● 0571 | ● 0581 | ● 0591 |
| ▶ 0462 | ▶ 0472 | ▶ 0482 | ▶ 0492 | ▶ 0502 | ▶ 0512 | ▶ 0522 | 0562   | 0572   | ▶ 0582 | 0592   |
| ▶ 0463 | ▶ 0473 | ▶ 0483 | ▶ 0493 | ▶ 0503 | ▶ 0513 | ▶ 0523 | 0563   | 0573   | ▶ 0583 | 0593   |
| ▶ 0464 | ▶ 0474 | ▶ 0484 | ▶ 0494 | ▶ 0504 | ▶ 0514 | ▶ 0524 | 0564   | 0574   | ▶ 0584 | 0594   |
| ▶ 0465 | ▶ 0475 | ▶ 0485 | ▶ 0495 | ▶ 0505 | ▶ 0515 | ▶ 0525 | 0565   | 0575   | ▶ 0585 | 0595   |
| ▶ 0466 | ▶ 0476 | ▶ 0486 | ▶ 0496 | ▶ 0506 | ▶ 0516 | ▶ 0526 | 0566   | 0576   | ▶ 0586 | 0596   |
| ▶ 0467 | ▶ 0477 | ▶ 0487 | ▶ 0497 | ▶ 0507 | ▶ 0517 | ▶ 0527 | 0567   | 0577   | ▶ 0587 | 0597   |
| ▶ 0468 | ▶ 0478 | ▶ 0488 | ▶ 0498 | ▶ 0508 | ▶ 0518 | ▶ 0528 | 0568   | 0578   | ▶ 0588 | 0598   |
| ▶ 0469 | ▶ 0479 | ▶ 0489 | ▶ 0499 | ▶ 0509 | ▶ 0519 | ▶ 0529 | 0569   | 0579   | ▶ 0589 | 0599   |
| ● 0841 | ● 0851 | ● 1321 | ● 0861 | ● 0871 | ● 0881 | ● 0891 | ● 0901 | ● 0911 | ● 0921 | ● 0931 |
| 0842   | ▲ 0852 | ▲ 1322 | ▲ 0862 | ▲ 0872 | ▲ 0882 | ▲ 0892 | ▲ 0902 | ▲ 0912 | ▲ 0922 | ▲ 0932 |
| 0843   | 0853   | 1323   | 0863   | 0873   | ▲ 0883 | ▲ 0893 | ▲ 0903 | ▲ 0913 | ▲ 0923 | ▲ 0933 |
| 0844   | 0854   | 1324   | 0864   | 0874   | 0884   | 0894   | 0904   | 0914   | 0924   | 0934   |
| 0845   | 0855   | 1325   | 0865   | 0875   | 0885   | 0895   | 0905   | 0915   | 0925   | 0935   |
| 0846   | 0856   | 1326   | 0866   | 0876   | 0886   | 0896   | 0906   | 0916   | 0926   | 0936   |
| 0847   | 0857   | 1327   | 0867   | 0877   | 0887   | 0897   | 0907   | 0917   | 0927   | 0937   |
| 0848   | 0858   | 1328   | 0868   | 0878   | 0888   | 0898   | 0908   | 0918   | 0928   | 0938   |
| 0849   | 0859   | 1329   | 0869   | 0879   | 0889   | 0899   | 0909   | 0919   | 0929   | 0939   |
| ● 1061 | ● 1071 | ● 1421 | ● 1111 | ● 1121 | ● 1131 | ● 1141 | ● 1431 | ● 1441 | ● 1151 | ● 1161 |
| 1062   | 1072   | 1422   | 1112   | 1122   | 1132   | 1142   | 1432   | 1442   | 1152   | 1162   |
| 1063   | 1073   | 1423   | 1113   | 1123   | 1133   | 1143   | 1433   | 1443   | 1153   | 1163   |
| 1064   | 1074   | 1424   | 1114   | 1124   | 1134   | 1144   | 1434   | 1444   | 1154   | 1164   |
| 1065   | 1075   | 1425   | 1115   | 1125   | 1135   | 1145   | 1435   | 1445   | 1155   | 1165   |
| 1066   | 1076   | 1426   | 1116   | 1126   | 1136   | 1146   | 1436   | 1446   | 1156   | 1166   |
| 1067   | 1077   | 1427   | 1117   | 1127   | 1137   | 1147   | 1437   | 1447   | 1157   | 1167   |
| 1068   | 1078   | 1428   | 1118   | 1128   | 1138   | 1148   | 1438   | 1448   | 1158   | 1168   |
| 1069   | 1079   | 1429   | 1119   | 1129   | 1139   | 1149   | 1439   | 1449   | 1159   | 1169   |

Cifre finali 1-3: è raccomandato l'uso di fissativo Baunit Primer colorato.

● I colori sono disponibili solo in Baunit PuraTop/Color.


▶ I colori sono disponibili solo in StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color CreativTop.

▲ I colori possono essere utilizzati su sistemi ETICS solo in Baunit PuraTop/Color, Baunit StarTop/Color e Baunit CrystalTop (disponibile per colorazioni con cifra finale 3-9).

Per le colorazioni realizzabili in CreativTop Silk rivolgersi al reparto tintometria.

Maggiori informazioni su [baunit.it](http://baunit.it)

## Baumit Shades of White

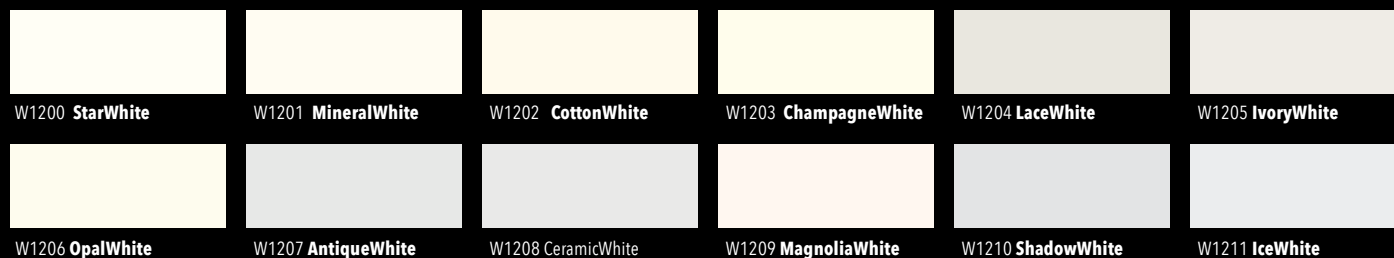


\* Tutte le 12 tonalità di bianco sono disponibili per Baumit CrystalTop, StarTop/Color, CreativTop (ad esclusione di Silk) e SiliikonTop/Color. W1200 StarWhite è disponibile solo per StarTop/Color e CreativTop. Considerata la particolarità delle sfumature Shades of White, si consiglia di richiedere sempre una campionatura reale nel prodotto prescelto. Le differenze riscontrate tra catalogo, brochure, mazzette colori e campionatura non possono essere oggetto di reclamo. Per StarColor con nuova formulazione rivolgersi all'assistenza del reparto tintometria.

## Baumit Lasur



## Baumit Glitter



## Baumit Metallic



## Baumit Mosaik – Essential Line



I campioni indicati servono ad orientarsi per la selezione del prodotto. Leggere differenze tra i colori mostrati qui, i campioni, le cartelle colori e la produzione sono possibili e non sono oggetto di reclamo. L'uniformità di colore e texture può essere garantita solo all'interno dello stesso lotto di produzione.

## Baumit Mosaik – Natural Line





**Tu cerchi una bellezza duratura.**  
Noi la realizziamo.

# Rivestimenti Finali

**Durevoli. Brillanti. Senza limiti.**

Le facciate sono esposte a vento, intemperie e raggi UV: i rivestimenti finali Baumit sono progettati per resistere a queste sfide mantenendo la loro brillantezza. La grana forte offre protezione, mentre i pigmenti ad alte prestazioni garantiscono un'intensità cromatica duratura.

Con il sistema Baumit Life Color System, che offre oltre 1.000 tonalità, ogni facciata può combinare durabilità e libertà di progettazione individuale.

# Color



Better together

TOP.

Cube House, Polonia

Eccellente protezione & facciate belle

# Rivestimenti finali

**Protezione superiore, design vibrante e affidabilità per ogni facciata.**

## Baumit Wiki

Che si tratti di precipitazioni, vento o sbalzi di temperatura estremi, una facciata deve resistere a molte condizioni e agenti atmosferici. Uno dei fattori decisivi è lo spessore della grana. Una finitura da 2 mm anziché da 1,5 mm si traduce in una migliore protezione della facciata grazie al 33% di spessore in più. I pigmenti di migliore qualità resistono anche a intense radiazioni UV, un'indicazione importante per mantenere a lungo la luminosità e la solidità del colore originali. Il carattere di un edificio è influenzato in modo significativo dalle possibilità di progettazione della facciata. I rivestimenti finali Baumit soddisfano questi requisiti al 100% e rispondono alle esigenze individuali di ogni cliente.

**Baumit Life Color System:** con oltre 1000 diverse tonalità di colore, offre una libertà pressoché infinita nella progettazione delle facciate.

Che si preferiscano delicate tonalità pastello, colori terra o un look scuro intenso, Baumit Life offre possibilità di design illimitate. Il cuore del sistema Life è costituito da 114 tonalità



principali, ciascuna con 8 tonalità di colore aggiuntive. Il sistema è completato da 12 tonalità di bianco selezionate e 30 MosaikTop.

## GO2 morrow

Un nuovo processo nella produzione del legante nei rivestimenti per facciate Baumit garantisce che la CO<sub>2</sub> generata durante la produzione venga reimpressa nel processo, impedendone il rilascio nell'atmosfera. Inoltre, Baumit promuove l'economia circolare utilizzando sempre più vasi riciclati.



La **soluzione** ideale per ogni **esigenza**.

### Elevata qualità per uso universale



- ✓ Elevata protezione agli agenti atmosferici
- ✓ Ottima lavorabilità
- ✓ Elevata durabilità

**SilikonTop e SilikonColor**

### Eccellente protezione agli agenti atmosferici



- ✓ Asciugatura rapida delle superfici
- ✓ Elevata resistenza allo sporco
- ✓ Applicazione eccellente

**StarTop e StarColor**

### Per superfici pulite a lungo



- ✓ Elevata protezione allo sporco
- ✓ Eccellente durabilità
- ✓ Naturale ed estremamente traspirante

**CrystalSet**



Massima protezione, applicazione ancora più semplice

# Baumit **NOVITÀ** StarColor

**Baumit StarColor è la pittura per facciate di alta qualità che unisce una brillantezza cromatica duratura a un'eccezionale protezione dagli agenti atmosferici. Garantisce facciate durevoli e pulite ed è la scelta affidabile per i professionisti che esigono sia alte prestazioni che facilità d'uso.**

**Novità 2026** La formulazione è stata ulteriormente migliorata - Baumit StarColor è ora ancora più bianco e offre un'applicazione ancora più liscia, rendendo il lavoro in cantiere più rapido e comodo. Come Baumit StarTop, StarColor beneficia dell'innovativo effetto Drypor. Ispirato alla natura, questo speciale stucco presenta una microstruttura simile al corallo con innumerevoli minuscole cavità e pori. Questi assicurano una distribuzione rapida e uniforme dell'umidità sulla superficie. Di conseguenza, le facciate si asciugano significativamente più rapidamente dopo pioggia, nebbia o rugiada.

La combinazione di proprietà idrofobiche (idrorepellenti) e idrofile (che assorbono l'acqua) mantiene la superficie asciutta, riducendo il rischio di formazione di alghe e muffe e mantenendo le facciate pulite più a lungo mantiene la superficie asciutta, riducendo il rischio di formazione di alghe e muffe e mantenendo le facciate pulite più a lungo.

Baumit StarColor è adatto alla maggioranza dei supporti e combina la massima diffusione del vapore acqueo con un'eccellente idrorepellenza, garantendo protezione e traspirabilità.



## Baumit CrystalSet

**Le giornate calde e le ondate di calore prolungate rendono le facciate più sensibili allo sporco. L'intonaco minerale naturale di Baumit, grazie al suo speciale legante e a CrystalActivator, garantisce durabilità e genera l'esclusivo CrystalEffect.**

### Efficace solo come set

Baumit CrystalSet combina CrystalTop, la finitura minerale pronta all'uso, con il primer CrystalActivator. Insieme creano una superficie solida e resistente allo sporco con l'esclusivo CrystalEffect. A differenza degli intonaci tradizionali con leganti polimerici che si ammorbidiscono a temperature più elevate, CrystalSet rimane resistente e pulito.



Il rivestimento finale perfetto

# Baumit

## Pitture per facciata

### StarColor

### PuraColor

### SilikonColor

### SilikatColor

|                                                              | <br><b>effetto di asciugatura funzionale</b>                                                                                                                                                 | <br><b>colorazione intensa</b>                                                                                                               | <br><b>elevata protezione dalle intemperie</b>                                                                          | <br><b>traspirante</b>                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Natura del legante</b>                                    | Silossanico                                                                                                                                                                                  | Acrilico                                                                                                                                     | Silossanico                                                                                                             | Silicato di potassio                                                                                                         |
| <b>Caratteristiche</b>                                       | Effetto drypor, rapida asciugatura delle superfici, elevata resistenza allo sporco e protezione contro l'aggressione da alghe e funghi                                                       | Formulazione di alta qualità per un'ampia gamma cromatica, ottima idrorepellenza e resistenza agli agenti atmosferici                        | Protezione dagli agenti atmosferici e buona resistenza allo sporco                                                      | Minerale con componenti organici, ottima adesione al supporto e permeabilità al vapore, bassa presa di sporco                |
| <b>Vantaggi</b>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ottima idrorepellenza e traspirabilità</li> <li>▪ Migliorata copertura a umido</li> <li>▪ Eccellente lavorabilità, ridotto gocciolamento</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ottima lavorabilità</li> <li>▪ Colori intensi e brillanti</li> <li>▪ Anti CO<sub>2</sub></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Idrorepellente</li> <li>▪ Traspirante</li> <li>▪ Buona lavorabilità</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per edifici storici</li> <li>▪ Traspirante</li> <li>▪ Potere battericida</li> </ul> |
| <b>Impermeabilità</b>                                        | ■ ■ ■                                                                                                                                                                                        | ■ ■ ■                                                                                                                                        | ■ ■ ■                                                                                                                   | ■                                                                                                                            |
| <b>Traspirabilità</b>                                        | ■ ■                                                                                                                                                                                          | ■                                                                                                                                            | ■ ■                                                                                                                     | ■ ■ ■                                                                                                                        |
| <b>Resistenza allo sporco</b>                                | ■ ■ ■                                                                                                                                                                                        | ■ ■                                                                                                                                          | ■ ■                                                                                                                     | ■ ■ ■                                                                                                                        |
| <b>Tenuta colori intensi</b>                                 | ■ ■                                                                                                                                                                                          | ■ ■ ■                                                                                                                                        | ■                                                                                                                       | ■                                                                                                                            |
| <b>Permeabilità al vapore acqueo</b><br>secondo EN ISO 7783  | V1                                                                                                                                                                                           | V2                                                                                                                                           | V1                                                                                                                      | V1                                                                                                                           |
| <b>Assorbimento d'acqua</b><br>secondo EN 1062-3             | W3                                                                                                                                                                                           | W3                                                                                                                                           | W3                                                                                                                      | W2                                                                                                                           |
| <b>Brillantezza</b><br>secondo EN ISO 2813                   | G3                                                                                                                                                                                           | G3                                                                                                                                           | G3                                                                                                                      | G3                                                                                                                           |
| <b>Permeabilità alla CO<sub>2</sub></b><br>secondo EN 1062-6 | C0                                                                                                                                                                                           | C1                                                                                                                                           | C0                                                                                                                      | C0                                                                                                                           |
| <b>Capacità copertura delle fessure</b><br>secondo EN 1062-7 | A0                                                                                                                                                                                           | A0                                                                                                                                           | A0                                                                                                                      | A0                                                                                                                           |
| <b>Granulometria</b><br>secondo EN ISO 1524                  | S1                                                                                                                                                                                           | S1                                                                                                                                           | S1                                                                                                                      | S1                                                                                                                           |
| <b>Spessore</b><br>secondo EN 1062                           | E2                                                                                                                                                                                           | E2                                                                                                                                           | E2                                                                                                                      | E3                                                                                                                           |
| <b>Fondo consigliato</b>                                     | MultiPrimer / PrimeWhite / FillPrimer / StreichPutz Grob                                                                                                                                     | MultiPrimer / PrimeWhite / FillPrimer / StreichPutz Grob                                                                                     | MultiPrimer / PrimeWhite / FillPrimer / StreichPutz Grob                                                                | MultiPrimer / SanovaPrimer / ReMineral                                                                                       |

**La tabella seguente fornisce una panoramica completa delle migliori pitture per facciata a seconda degli utilizzi. Confronta e seleziona i prodotti in base alle loro caratteristiche principali e trova la soluzione ideale per il tuo progetto.**

Abbiamo evidenziato le caratteristiche più importanti per far sì che si possano identificare a colpo d'occhio i prodotti che offrono un perfetto equilibrio tra durata, traspirabilità e resistenza agli agenti atmosferici.

| GranoporColor                                                                                                           | FlexaColor                                                                                                                                            | SanovaColor                                                                                                                                                           |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                      |                                                                                      |                                                              |
| Risparmio                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                              |
| Acrilico                                                                                                                | Elastomerico                                                                                                                                          | Silicato di potassio                                                                                                                                                  | <b>Natura del legante</b>                                    |
| Buona lavorabilità e resistenza agli agenti atmosferici                                                                 | Per la copertura di microfessure, resistente alle intemperie e fortemente coprente                                                                    | Minerale con componenti organici < 5% a norma DIN 18363, altamente traspirante e permeabile al vapore e all'anidride carbonica, bassa presa di sporco                 | <b>Caratteristiche</b>                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Universale</li> <li>▪ Idrorepellente</li> <li>▪ Facile applicazione</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Altamente flessibile</li> <li>▪ Resistente agli agenti atmosferici</li> <li>▪ Anti CO<sub>2</sub></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per edifici storici e interventi di restauro</li> <li>▪ Potere battericida</li> <li>▪ Ottima adesione al supporto</li> </ul> | <b>Vantaggi</b>                                              |
| ■ ■                                                                                                                     | ■ ■ ■                                                                                                                                                 | ■ ■                                                                                                                                                                   | <b>Impermeabilità</b>                                        |
| ■                                                                                                                       | ■                                                                                                                                                     | ■ ■ ■                                                                                                                                                                 | <b>Traspirabilità</b>                                        |
| ■                                                                                                                       | ■                                                                                                                                                     | ■ ■                                                                                                                                                                   | <b>Resistenza allo sporco</b>                                |
| ■                                                                                                                       | ■ ■ ■                                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                                                     | <b>Tenuta colori intensi</b>                                 |
| V2                                                                                                                      | V2                                                                                                                                                    | V1                                                                                                                                                                    | <b>Permeabilità al vapore acqueo</b><br>secondo EN ISO 7783  |
| W2                                                                                                                      | W3                                                                                                                                                    | W2                                                                                                                                                                    | <b>Assorbimento d'acqua</b><br>secondo EN 1062-3             |
| G3                                                                                                                      | G3                                                                                                                                                    | G3                                                                                                                                                                    | <b>Brillantezza</b><br>secondo EN ISO 2813                   |
| C0                                                                                                                      | C1                                                                                                                                                    | C0                                                                                                                                                                    | <b>Permeabilità alla CO<sub>2</sub></b><br>secondo EN 1062-6 |
| A0                                                                                                                      | A3                                                                                                                                                    | A0                                                                                                                                                                    | <b>Capacità copertura delle fessure</b><br>secondo EN 1062-7 |
| S1                                                                                                                      | S1                                                                                                                                                    | S1                                                                                                                                                                    | <b>Granulometria</b><br>secondo EN ISO 1524                  |
| E3                                                                                                                      | E2                                                                                                                                                    | E3                                                                                                                                                                    | <b>Spessore</b><br>secondo EN 1062                           |
| <b>MultiPrimer / PrimeWhite / FillPrimer / StreichPutz Grob</b>                                                         | <b>MultiPrimer / PrimeWhite* / FillPrimer* / StreichPutz Grob*</b>                                                                                    | <b>MultiPrimer / SanovaPrimer / ReMineral</b>                                                                                                                         | <b>Fondo consigliato</b>                                     |

#### LEGENDA:

■ Buono ■ ■ Molto Buono ■ ■ ■ Eccellente

I cicli di lavorazione indicati in questa tabella non costituiscono alcuna presa di responsabilità da parte di Baunit SpA, che rimane sollevata da problematiche originate da pose non corrette, oppure da interventi che non rispettino le normative vigenti in materia e le indicazioni di applicazione riportate nelle specifiche schede tecniche di ogni singolo prodotto.



Facciate belle e uniche

# Baumit Pitture per facciata

**Protezione superiore, design accattivante e affidabilità duratura per qualsiasi facciata.**

Le pitture per facciate Baumit offrono un'elevata protezione dagli agenti atmosferici, superfici resistenti allo sporco e colori vivaci. Ogni prodotto offre questi vantaggi, con alcune caratteristiche distintive. Decenni di esperienza, materiali di alta qualità e metodi di produzione avanzati garantiscono prestazioni affidabili e durature. Facili da applicare e adatte a nuove costruzioni o ristrutturazioni, le pitture Baumit garantiscono una finitura durevole e gradevole per ogni progetto.



## PITTURE PREMIUM

CODICE ARTICOLO



**NUOVO**



### Baumit StarColor **ASCIUGATURA RAPIDA E FUNZIONALE**

Pittura silossanica di alta qualità per facciate, fortemente resistente agli agenti atmosferici, con nuovo riempitivo funzionale che favorisce una rapida asciugatura delle superfici dopo pioggia, nebbia e condensa.\*

■ Rapida asciugatura delle superfici ■ Maggiore protezione dalle alghe e dai funghi ■ Eccellenti caratteristiche di lavorazione

| StarColor   | 14 l                                       |            |
|-------------|--------------------------------------------|------------|
| Consumo:    | ca. 0,3-0,35 l/m <sup>2</sup> per due mani | 2106xx14IT |
| Resa:       | ca. 43 m <sup>2</sup> /vaso per due mani   |            |
| Confezione: | vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l      |            |
| Codice EAN: | 9004329247031                              |            |
| StarColor   | 5 l                                        |            |
| Consumo:    | ca. 0,3-0,35 l/m <sup>2</sup> per due mani | 2106xx05IT |
| Resa:       | ca. 15 m <sup>2</sup> /vaso per due mani   |            |
| Confezione: | vaso 5 l, 1 pallet = 64 vasi = 320 l       |            |
| Codice EAN: | 9004329258624                              |            |



### Baumit PuraColor

Pittura acrilica di alta qualità per facciate, con elevato potere coprente e ottime proprietà applicative. Ideale nel caso di facciate dai toni intensi, per un colore ricco e di lunga durata.\*

■ Infinite possibilità decorative ■ Tonalità intense ■ Con tecnologia cool pigments

| PuraColor   | 14 l                                       |           |            |
|-------------|--------------------------------------------|-----------|------------|
| Consumo:    | ca. 0,3-0,35 l/m <sup>2</sup> per due mani | Tinte 1-3 | 2103xx14IT |
| Resa:       | ca. 43 m <sup>2</sup> /vaso per due mani   | Tinte 4-9 | 2103WF14IT |
| Confezione: | vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l      |           |            |
| Codice EAN: | 9004329246669                              |           |            |
| PuraColor   | 5 l                                        |           |            |
| Consumo:    | ca. 0,3-0,35 l/m <sup>2</sup> per due mani | Tinte 1-3 | 2103xx05IT |
| Resa:       | ca. 15 m <sup>2</sup> /vaso per due mani   | Tinte 4-9 | 2103WF05IT |
| Confezione: | vaso 5 l, 1 pallet = 64 vasi = 320 l       |           |            |
| Codice EAN: | 9004329258419                              |           |            |

\* Maggiorazioni codici colori: vedi pag. 190

## PITTURE PROFESSIONALI

CODICE ARTICOLO

**Baumit SilikonColor**

Pittura universale per facciate a base silossanica. Altamente permeabile, estremamente idrorepellente, resistente allo sporco e di applicazione universale.\*

■ Protegge dagli agenti atmosferici ■ Permeabile al vapore ■ Idrorepellente



| SilikonColor | 14 l                                       |            |
|--------------|--------------------------------------------|------------|
| Consumo:     | ca. 0,3-0,35 l/m <sup>2</sup> per due mani | 2102xx14IT |
| Resa:        | ca. 43 m <sup>2</sup> /vaso per due mani   |            |
| Confezione:  | vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l      |            |
| Codice EAN:  | 9004329247086                              |            |
| SilikonColor | 5 l                                        |            |
| Consumo:     | ca. 0,3-0,35 l/m <sup>2</sup> per due mani | 2102xx05IT |
| Resa:        | ca. 15 m <sup>2</sup> /vaso per due mani   |            |
| Confezione:  | vaso 5 l, 1 pallet = 64 vasi = 320 l       |            |
| Codice EAN:  | 9004329253438                              |            |

**Baumit SilikatColor**

Pittura per esterni ai silicati di potassio, pronta all'uso. Altamente traspirante e idrorepellente. Idonea anche per interventi di manutenzione di vecchie facciate.\*

■ Traspirante ■ Minerale ■ Ideale per rinnovi



| SilikatColor | 14 l                                       |            |
|--------------|--------------------------------------------|------------|
| Consumo:     | ca. 0,3-0,35 l/m <sup>2</sup> per due mani | 2105xx14IT |
| Resa:        | ca. 43 m <sup>2</sup> /vaso per due mani   |            |
| Confezione:  | vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l      |            |
| Codice EAN:  | 9004329247130                              |            |
| SilikonColor | 5 l                                        |            |
| Consumo:     | ca. 0,3-0,35 l/m <sup>2</sup> per due mani | 2105xx05IT |
| Resa:        | ca. 15 m <sup>2</sup> /vaso                |            |
| Confezione:  | vaso 5 l, 1 pallet = 64 vasi = 320 l       |            |
| Codice EAN:  | 9004329253452                              |            |

**Baumit GranoporColor**

Pittura acrilica universale per facciate, pronta all'uso, adatta alla maggior parte delle esigenze. Di facile applicazione.\*

■ Altamente resistente agli agenti atmosferici ■ Di facile lavorazione ■ Idrorepellente



| GranoporColor | 14 l                                       |            |
|---------------|--------------------------------------------|------------|
| Consumo:      | ca. 0,3-0,35 l/m <sup>2</sup> per due mani | 2101xx14IT |
| Resa:         | ca. 43 m <sup>2</sup> /vaso per due mani   |            |
| Confezione:   | vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l      |            |
| Codice EAN:   | 9004329247239                              |            |
| GranoporColor | 5 l                                        |            |
| Consumo:      | ca. 0,3-0,35 l/m <sup>2</sup> per due mani | 2101xx05IT |
| Resa:         | ca. 15 m <sup>2</sup> /vaso                |            |
| Confezione:   | vaso 5 l, 1 pallet = 64 vasi = 320 l       |            |
| Codice EAN:   | 9004329253476                              |            |

\* Maggiorazioni codici colori: vedi pag. 190

## PITTURE RIEMPITIVE

CODICE ARTICOLO



### Baumit FlexaColor

Pittura per facciate a base elastomerica, altamente flessibile, con forte potere coprente ed eccezionali capacità di sigillatura delle fessurazioni.\*

- Altamente flessibile
- Sigilla le fessure
- Forte potere coprente

| FlexaColor  | 14 l                                       |            |
|-------------|--------------------------------------------|------------|
| Consumo:    | ca. 0,3-0,35 l/m <sup>2</sup> per due mani | 2125xx14IT |
| Resa:       | ca. 40-45 m <sup>2</sup> /vaso             |            |
| Confezione: | vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l      |            |
| Codice EAN: | 9002429273745                              |            |

## PITTURA PER RINNOVO FACCIATE

CODICE ARTICOLO



### Baumit SanovaColor

Pittura minerale pronta all'uso a base di silicato di potassio (secondo DIN 18363), altamente traspirante, per la protezione e rifinitura di facciate con intonaci e rasanti minerali nuovi o vecchi. Particolarmente adatto per la conservazione e ristrutturazione di edifici di interesse storico in interno ed esterno. Fissativo consigliato Baumit SanovaPrimer, secondo scheda tecnica. Colorazioni possibili della cartella colori Baumit Life: Tonalità con codice finale da 4 a 9.

- Minerale
- Traspirante
- Specifico per edifici di interesse storico

| Sanova Color | 14 l                                       |            |
|--------------|--------------------------------------------|------------|
| Consumo:     | ca. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> per 2 mani | 2130xx14IT |
| Resa:        | ca. 45 m <sup>2</sup> /vaso                |            |
| Confezione:  | vaso 14 l, 1 pallet = 24 vasi = 336 l      |            |
| Codice EAN:  | 3830058110003                              |            |

| Sanova Color | 5 l                                        |            |
|--------------|--------------------------------------------|------------|
| Consumo:     | ca. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> per 2 mani | 2130xx05IT |
| Resa:        | ca. 10 m <sup>2</sup> /vaso                |            |
| Confezione:  | vaso 5 l, 1 pallet = 64 vasi = 320 l       |            |
| Codice EAN:  | 9004329247192                              |            |

## PITTURE DECORATIVE

CODICE ARTICOLO



### Baumit Lasur

Finitura trasparente opaca a dispersione per il trattamento decorativo di pareti e facciate esterne.

- Opaca
- Decorativa
- Design individuale

| Lasur       | 14 l                                  |          |
|-------------|---------------------------------------|----------|
| Consumo:    | ca. 0,08-0,1 l/m <sup>2</sup>         | 2127LS14 |
| Resa:       | ca. 140-175 m <sup>2</sup> /vaso      |          |
| Confezione: | vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l |          |
| Codice EAN: | 9004329246096                         |          |

| Lasur       | 5 l                                  |          |
|-------------|--------------------------------------|----------|
| Consumo:    | ca. 0,08-0,1 l/m <sup>2</sup>        | 2127LS05 |
| Resa:       | ca. 50-62 m <sup>2</sup> /vaso       |          |
| Confezione: | vaso 5 l, 1 pallet = 48 vasi = 240 l |          |
| Codice EAN: | 9004329246089                        |          |



Fresh 731L

Casual 732L

Placid 733L

Faith 734L

Cosy 735L



## PITTURE DECORATIVE

## CODICE ARTICOLO

**Baumit Metallic**

Pittura a dispersione a effetto metallizzato, pronta all'uso. Per design unici, moderni e di classe.

- Elegante ■ Per effetti decorativi ■ Imitazione effetto metallo

| Metallic    | 14 l                                       |          |
|-------------|--------------------------------------------|----------|
| Consumo:    | ca. 0,3-0,35 l/m <sup>2</sup> per due mani | 2128ME14 |
| Resa:       | ca. 42-50 m <sup>2</sup> /vaso             |          |
| Confezione: | vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l      |          |
| Codice EAN: | 9004329246171                              |          |


| Metallic    | 5 l                                               |          |
|-------------|---------------------------------------------------|----------|
| Consumo:    | ca. 0,3-0,35 l/m <sup>2</sup> su sottofondi lisci | 2128ME05 |
| Resa:       | ca. 14-16,5 m <sup>2</sup> /vaso                  |          |
| Confezione: | vaso 5 l, 1 pallet = 48 vasi = 240 l              |          |
| Codice EAN: | 9004329246164                                     |          |



Titan 746M



Platin 747M



Saphir 748M



Smaragd 751M



Gold 753M



Rubin 754M



Bronze 755M



Azurit 756M

**Baumit Glitter**

Pittura a dispersione trasparente a effetto glitter metallizzato, pronta all'uso. Da utilizzare per effetti decorativi sopra altre pitture e finiture Baumit.

- Scintillante ed elegante ■ Straordinariamente decorativa ■ Design unico

| Glitter     | 14 l                                  |          |
|-------------|---------------------------------------|----------|
| Consumo:    | ca. 0,10-0,15 l/m <sup>2</sup>        | 2124GL14 |
| Resa:       | ca. 90-140 m <sup>2</sup> /vaso       |          |
| Confezione: | vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l |          |
| Codice EAN: | 9004329246218                         |          |

| Glitter     | 5 l                                  |          |
|-------------|--------------------------------------|----------|
| Consumo:    | ca. 0,10-0,15 l/m <sup>2</sup>       | 2124GL05 |
| Resa:       | ca. 33-50 m <sup>2</sup> /vaso       |          |
| Confezione: | vaso 5 l, 1 pallet = 48 vasi = 240 l |          |
| Codice EAN: | 9004329246201                        |          |



Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G



Rainbow 775G

**Baumit Finish**

Finitura protettiva pronta all'uso, trasparente e opacizzante per Baumit Lasur.

- Utilizzo con Baumit Lasur ■ Protezione a lungo termine ■ Mantenimento dell'intensità del colore

| Finish      | 14 l                                  |          |
|-------------|---------------------------------------|----------|
| Consumo:    | ca. 0,08 - 0,1 l/m <sup>2</sup>       | 2121FI14 |
| Resa:       | ca. 140-175 m <sup>2</sup> /vaso      |          |
| Confezione: | vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l |          |
| Codice EAN: | 9004329246133                         |          |

| Finish      | 5 l                                  |          |
|-------------|--------------------------------------|----------|
| Consumo:    | ca. 0,08 - 0,1 l/m <sup>2</sup>      | 2121FI05 |
| Resa:       | ca. 50 - 62 m <sup>2</sup> /vaso     |          |
| Confezione: | vaso 5 l, 1 pallet = 48 vasi = 240 l |          |
| Codice EAN: | 9004329246126                        |          |

Facciate di design

# Baumit

## Intonaci di finitura

La tabella seguente ti aiuta a trovare la finitura per facciata perfetta per le tue esigenze e le tue ispirazioni. Puoi selezionare i prodotti in base ai loro punti di forza, assicurandoti di scegliere l'opzione migliore per il tuo stile e la tua applicazione.

|                                                          | CrystalTop                                                                                                                                                                                              | StarTop                                                                                                                                                                                             | PuraTop                                                                                                                                                                                               | CreativTop                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intonaci per facciata</b>                             | <br><br><b>asciugatura funzionale</b> | <br><br><b>durata eccezionale</b> | <br><br><b>colorazione intensa</b> | <br><b>infinite possibilità</b>                                                                                  |
| <b>Natura del legante</b>                                | Minerale                                                                                                                                                                                                | Silossanico                                                                                                                                                                                         | Acrilico                                                                                                                                                                                              | Silossanico                                                                                                                                                                                         |
| <b>Caratteristiche</b>                                   | Naturale, ottime proprietà di applicazione, bassa presa di sporco e brillante nel tempo                                                                                                                 | Effetto dypor, elevata resistenza allo sporco e protezione contro l'aggressione da alghe e funghi                                                                                                   | Formulazione di alta qualità per un'ampia gamma cromatica, ottima idrorepellenza e resistenza agli agenti atmosferici                                                                                 | Finitura decorativa per effetti unici in facciata, facile lavorazione, idrorepellente e traspirante                                                                                                 |
| <b>Vantaggi</b>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Traspirante</li> <li>Resistente allo sporco</li> <li>Eccellente proprietà anti-invecchiamento</li> </ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ottima idrorepellenza e traspirabilità</li> <li>Asciuga velocemente</li> <li>Eccellente lavorabilità</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ottima lavorabilità</li> <li>Colori intensi e brillanti</li> <li>Anti CO<sub>2</sub></li> </ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Modellabile</li> <li>6 tipi di granulometrie abbinabili fra loro</li> <li>Effetti decorativi unici</li> </ul>                                                |
| <b>Granulometria</b>                                     | 1 mm (fine) - 1.5 mm - 2 mm - 3 mm                                                                                                                                                                      | 1 mm (fine) - 1.2mm - 1.5 mm - 2 mm - 3 mm                                                                                                                                                          | 1 mm (fine) - 1.2 mm - 1.5 mm - 2 mm - 3 mm                                                                                                                                                           | 0.2 mm (Silk) - 0.5 mm (Pearl) - 1 mm (Fine) - 1.5 mm (Vario) - 3 mm (Trend) - 4 mm (Max)                                                                                                           |
| <b>Impermeabilità</b>                                    | ■ ■                                                                                                                                                                                                     | ■ ■ ■                                                                                                                                                                                               | ■ ■ ■                                                                                                                                                                                                 | ■ ■                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Traspirabilità</b>                                    | ■ ■ ■                                                                                                                                                                                                   | ■ ■ ■                                                                                                                                                                                               | ■ ■                                                                                                                                                                                                   | ■ ■                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Resistenza allo sporco</b>                            | ■ ■ ■                                                                                                                                                                                                   | ■ ■ ■                                                                                                                                                                                               | ■ ■                                                                                                                                                                                                   | ■ ■                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Resistenza agli agenti atmosferici</b>                | ■ ■ ■                                                                                                                                                                                                   | ■ ■ ■                                                                                                                                                                                               | ■ ■                                                                                                                                                                                                   | ■ ■ ■                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tenuta colori intensi</b>                             | ■                                                                                                                                                                                                       | ■ ■                                                                                                                                                                                                 | ■ ■ ■                                                                                                                                                                                                 | ■                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Permeabilità al vapore acqueo secondo EN ISO 7783</b> | V1                                                                                                                                                                                                      | V1                                                                                                                                                                                                  | V2                                                                                                                                                                                                    | V1                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Assorbimento d'acqua secondo EN 1062-3</b>            | W2                                                                                                                                                                                                      | W3                                                                                                                                                                                                  | W3                                                                                                                                                                                                    | W3                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Primer</b>                                            | <b>CrystalActivator</b><br>                                                                                          | <b>PremiumPrimer</b><br>      | <b>PremiumPrimer</b><br>       | <b>PremiumPrimer</b><br>  |

Inoltre, fornisce una panoramica chiara e immediata delle caratteristiche principali di ciascun prodotto, facilitando il confronto. Che tu abbia bisogno di durabilità, resistenza agli agenti atmosferici o ricerchi un'estetica specifica, nella gamma di finiture Baunit troverai sempre una risposta alle tue esigenze.

| SilikonTop                                                                                                              | GranoporTop                                                                                                             | SilikatTop                                                                                                                   | StellaporTop                                                                                                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                        |                                        |                                             |                                 | <b>Intonaci per facciata</b>                             |
| <b>idrorepellente</b>                                                                                                   | <b>traspirante</b>                                                                                                      | <b>conveniente</b>                                                                                                           | <b>resistente</b>                                                                                                  |                                                          |
| Silossanico                                                                                                             | Acrilico                                                                                                                | Silicato                                                                                                                     | Acrilsilossanico                                                                                                   | <b>Natura del legante</b>                                |
| Protezione dagli agenti atmosferici e buona resistenza allo sporco                                                      | Buona lavorabilità e resistenza agli agenti atmosferici                                                                 | Minerale con componenti organici, ottima adesione al supporto e permeabilità al vapore, buona resistenza allo sporco         | Resistente agli agenti atmosferici, traspirante, applicazione veloce                                               | <b>Caratteristiche</b>                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Idrorepellente</li> <li>▪ Traspirante</li> <li>▪ Buona lavorabilità</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Universale</li> <li>▪ Idrorepellente</li> <li>▪ Facile applicazione</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per edifici storici</li> <li>▪ Traspirante</li> <li>▪ Potere battericida</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Universale</li> <li>▪ Facile lavorazione</li> <li>▪ Buona resa</li> </ul> | <b>Vantaggi</b>                                          |
| 1 mm (fine) - 1.2mm - 1.5 mm - 2 mm - 3 mm                                                                              | 1 mm (fine) - 1.2mm - 1.5 mm - 2 mm - 3 mm                                                                              | 1 mm (fine) - 1.2mm - 1.5 mm - 2 mm - 3 mm                                                                                   | 1.2mm - 1.5 mm - 2 mm                                                                                              | <b>Granulometria</b>                                     |
| ■ ■ ■                                                                                                                   | ■ ■                                                                                                                     | ■                                                                                                                            | ■                                                                                                                  | <b>Impermeabilità</b>                                    |
| ■ ■                                                                                                                     | ■                                                                                                                       | ■ ■ ■                                                                                                                        | ■                                                                                                                  | <b>Traspirabilità</b>                                    |
| ■ ■                                                                                                                     | ■                                                                                                                       | ■ ■                                                                                                                          | ■                                                                                                                  | <b>Resistenza allo sporco</b>                            |
| ■ ■ ■                                                                                                                   | ■ ■                                                                                                                     | ■                                                                                                                            | ■                                                                                                                  | <b>Resistenza agli agenti atmosferici</b>                |
| ■                                                                                                                       | ■                                                                                                                       | ■                                                                                                                            | ■                                                                                                                  | <b>Tenuta colori intensi</b>                             |
| V1                                                                                                                      | V2                                                                                                                      | V1                                                                                                                           | V2                                                                                                                 | <b>Permeabilità al vapore acqueo secondo EN ISO 7783</b> |
| W3                                                                                                                      | W2                                                                                                                      | W2                                                                                                                           | W3                                                                                                                 | <b>Assorbimento d'acqua secondo EN 1062-3</b>            |
| <b>UniPrimer</b>                                                                                                        | <b>UniPrimer</b>                                                                                                        | <b>UniPrimer</b>                                                                                                             | <b>UniPrimer</b>                                                                                                   | <b>Primer</b>                                            |
|                                      |                                      |                                           |                               |                                                          |

#### LEGENDA:

■ Buono ■ ■ Molto Buono ■ ■ ■ Eccellente

I cicli di lavorazione indicati in questa tabella non costituiscono alcuna presa di responsabilità da parte di Baunit SpA, che rimane sollevata da problematiche originate da pose non corrette, oppure da interventi che non rispettino le normative vigenti in materia e le indicazioni di applicazione riportate nelle specifiche schede tecniche di ogni singolo prodotto.

Facciate belle e uniche

# Baumit Intonaci di finitura

**Protezione duratura, colori vivaci e traspirabilità per una facciata impeccabile.**

Durabilità e resistenza del colore per facciate brillanti e traspiranti sono il risultato di anni di ricerche sugli intonaci di finitura. Per soddisfare le esigenze di una facciata, tutti i suoi componenti devono funzionare in armonia. Dalla preparazione del sottofondo fino agli effetti finali, i rivestimenti Baumit sono perfettamente coordinati e, in materia di colore, la gamma Baumit Life propone soluzioni per tutti i gusti.



## BAUMIT CRYSTALSET

CODICE ARTICOLO



### Baumit CrystalActivator

Baumit CrystalActivator è il primo componente del Baumit CrystalSet. Attivatore esclusivo di Baumit CrystalTop, la sua applicazione sul supporto è essenziale per attivare il legante minerale della finitura. Possiede ottime proprietà di lavorazione.

1<sup>1/2</sup>

| Lasur       | 20 kg                                   |          |
|-------------|-----------------------------------------|----------|
| Consumo:    | ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup>               | 2008A020 |
| Resa:       | ca. 100 mq/vaso 20 kg                   |          |
| Confezione: | vaso 20 kg, 1 pallet = 32 vasi = 640 kg |          |
| Codice EAN: | 20 kg: 9004329303268                    |          |
| Lasur       | 5 kg                                    |          |
| Consumo:    | vaso 5 kg, 1 pallet = 64 vasi = 320 kg  | 2008AC05 |
| Codice EAN: | 5 kg: 9004329284715                     |          |



## BAUMIT CRYSTALSET

CODICE ARTICOLO



## Baunit CrystalTop


Baunit CrystalTop è la finitura a spessore componente di Baunit CrystalSet. Intonaco di finitura in pasta pronto all'uso dall'innovativo legante minerale naturale, traspirante, particolarmente resistente allo sporco e altamente durevole grazie al suo speciale CrystalEffect.

- Naturale & traspirante ■ Massima protezione contro lo sporco ■ Eccellenti proprietà anti-invecchiamento

2<sup>1/2</sup>

|                        |                                         |          |
|------------------------|-----------------------------------------|----------|
| <b>CrystalTop</b>      | <b>K 2.0 mm</b>                         |          |
| Consumo:               | ca. 2,9 kg/m <sup>2</sup>               | 20080020 |
| Resa:                  | ca. 8,6 m <sup>2</sup> /vaso            |          |
| Confezione:            | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |          |
| Codice EAN:            | 9004329303251                           |          |
| <b>CrystalTop</b>      | <b>K 1.5 mm</b>                         |          |
| Consumo:               | ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>               | 20080015 |
| Resa:                  | ca. 10 m <sup>2</sup> /vaso             |          |
| Confezione:            | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |          |
| Codice EAN:            | 9004329303251                           |          |
| <b>CrystalTop</b>      | <b>K 3.0 mm</b>                         |          |
| Consumo:               | ca. 3,9 kg/m <sup>2</sup>               | 20080030 |
| Resa:                  | ca. 6,4 m <sup>2</sup> /vaso            |          |
| Confezione:            | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |          |
| Codice EAN:            | 9004329303251                           |          |
| <b>CrystalTop Fine</b> | <b>K 1.0 mm</b>                         |          |
| Consumo:               | ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup>               | 20080010 |
| Resa:                  | ca. 12,5 m <sup>2</sup> /vaso           |          |
| Confezione:            | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |          |
| Codice EAN:            | 9004329303251                           |          |
| <b>CrystalTop</b>      | <b>R 2.0 mm</b>                         |          |
| Consumo:               | ca. 2,6 kg/m <sup>2</sup>               | 2008R020 |
| Resa:                  | ca. 9,6 m <sup>2</sup> /vaso            |          |
| Confezione:            | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |          |
| Codice EAN:            | 9004329303251                           |          |

## CRYSTALSET CALCULATOR

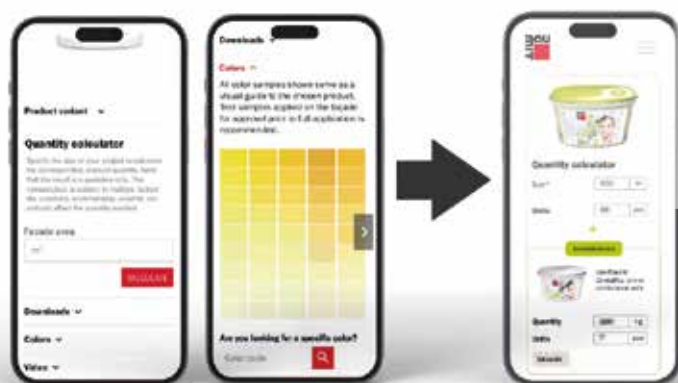

## CrystalSet calculator

Il calcolatore rapido ti aiuta ad ordinare la quantità di CrystalTop e unità di CrystalActivator.

Inserisci la superficie del tuo progetto e il calcolatore farà il lavoro!



Scansiona il QR code  
per accedere al calcolatore



## Baumit StarTop

Finitura silossanica di alta qualità per facciate, con nuovo riempitivo funzionale e altamente resistente agli agenti atmosferici. Il nuovissimo effetto Drypor garantisce una rapida asciugatura della superficie dopo pioggia, nebbia e condensa.\*

■ **Rapida asciugatura delle superfici** ■ **Maggiore protezione dalle alghe e dai funghi** ■ **Eccellenti caratteristiche di lavorazione**

| StarTop      | K 2.0 mm                                |            |
|--------------|-----------------------------------------|------------|
| Consumo:     | ca. 2,9 kg/m <sup>2</sup>               | 2006xx20IT |
| Resa:        | ca. 8,6 m <sup>2</sup> /vaso            |            |
| Confezione:  | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |            |
| Codice EAN:  | 9004329254886                           |            |
| StarTop      | K 1.2 mm                                |            |
| Consumo:     | ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup>               | 2006xx12IT |
| Resa:        | ca. 14 m <sup>2</sup> /vaso             |            |
| Confezione:  | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |            |
| Codice EAN:  | 9002429281825                           |            |
| StarTop      | K 1.5 mm                                |            |
| Consumo:     | ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>               | 2006xx15IT |
| Resa:        | ca. 10 m <sup>2</sup> /vaso             |            |
| Confezione:  | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |            |
| Codice EAN:  | 9004329246515                           |            |
| StarTop      | K 3.0 mm                                |            |
| Consumo:     | ca. 3,9 kg/m <sup>2</sup>               | 2006xx30IT |
| Resa:        | ca. 6,4 m <sup>2</sup> /vaso            |            |
| Confezione:  | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |            |
| Codice EAN:  | 9004329254893                           |            |
| StarTop Fine | (1 mm)                                  |            |
| Consumo:     | ca. 1,9 kg/m <sup>2</sup>               | 2006xx10IT |
| Resa:        | ca. 12,5 m <sup>2</sup> /vaso           |            |
| Confezione:  | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |            |
| Codice EAN:  | 9002429273875                           |            |

\* Maggiorazioni codici colori: vedi pag. 190

## FINITURE PREMIUM

## CODICE ARTICOLO

**Baunit PuraTop**

Finitura acrilica di alta qualità con ottime proprietà applicative. Da utilizzare per colorazioni intense, per un risultato brillante e duraturo.\*

■ **Gamma colori illimitata** ■ **Tonalità intense** ■ **Con tecnologia Cool Pigments**



|                     |                                         |            |
|---------------------|-----------------------------------------|------------|
| <b>PuraTop</b>      | <b>K 2.0 mm</b>                         |            |
| Consumo:            | ca. 2,9 kg/m <sup>2</sup>               | 2003xx20IT |
| Resa:               | ca. 8,6 m <sup>2</sup> /vaso            |            |
| Confezione:         | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |            |
| Codice EAN:         | 9004329246607                           |            |
| <b>PuraTop</b>      | <b>K 1.2 mm</b>                         |            |
| Consumo:            | ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup>               | 2003xx12IT |
| Resa:               | ca. 14 m <sup>2</sup> /vaso             |            |
| Confezione:         | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |            |
| Codice EAN:         | 9002429280040                           |            |
| <b>PuraTop</b>      | <b>K 1.5 mm</b>                         |            |
| Consumo:            | ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>               | 2003xx15IT |
| Resa:               | ca. 10 m <sup>2</sup> /vaso             |            |
| Confezione:         | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |            |
| Codice EAN:         | 9002429271895                           |            |
| <b>PuraTop</b>      | <b>K 3.0 mm</b>                         |            |
| Consumo:            | ca. 3,9 kg/m <sup>2</sup>               | 2003xx30IT |
| Resa:               | ca. 6,4 m <sup>2</sup> /vaso            |            |
| Confezione:         | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |            |
| Codice EAN:         | 9002429271963                           |            |
| <b>PuraTop Fine</b> | <b>(1 mm)</b>                           |            |
| Consumo:            | ca. 1,9 kg/m <sup>2</sup>               | 2003xx10IT |
| Resa:               | ca. 12,5 m <sup>2</sup> /vaso           |            |
| Confezione:         | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |            |
| Codice EAN:         | 9002429273844                           |            |

\* Maggiorazioni codici colori: vedi pag. 190



## Baumit SilikonTop

Finitura universale per facciate a base di resina silossanica. Traspirante, estremamente idrorepellente, resistente allo sporco e di applicazione universale.\*

■ Resistente agli agenti atmosferici ■ Idrorepellente ■ Traspirante



|                        |                                         |                   |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>SilikonTop</b>      | <b>K 2.0 mm</b>                         |                   |
| Consumo:               | ca. 2,9 kg/m <sup>2</sup>               | <b>20020020IT</b> |
| Resa:                  | ca. 8,5 m <sup>2</sup> /vaso            |                   |
| Confezione:            | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |                   |
| Codice EAN:            | 9004329250420                           |                   |
| <b>SilikonTop</b>      | <b>K 1.2 mm</b>                         |                   |
| Consumo:               | ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup>               | <b>20020012IT</b> |
| Resa:                  | ca. 14 m <sup>2</sup> /vaso             |                   |
| Confezione:            | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |                   |
| Codice EAN:            | 9002429280071                           |                   |
| <b>SilikonTop</b>      | <b>K 1.5 mm</b>                         |                   |
| Consumo:               | ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>               | <b>20020015IT</b> |
| Resa:                  | ca. 10 m <sup>2</sup> /vaso             |                   |
| Confezione:            | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |                   |
| Codice EAN:            | 9002429280088                           |                   |
| <b>SilikonTop</b>      | <b>K 3.0 mm</b>                         |                   |
| Consumo:               | ca. 3,9 kg/m <sup>2</sup>               | <b>20020030IT</b> |
| Resa:                  | ca. 6,4 m <sup>2</sup> /vaso            |                   |
| Confezione:            | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |                   |
| Codice EAN:            | 9004329250437                           |                   |
| <b>SilikonTop</b>      | <b>R 2.0 mm</b>                         |                   |
| Consumo:               | ca. 2,6 kg/m <sup>2</sup>               | <b>2002R020IT</b> |
| Resa:                  | ca. 9,6 m <sup>2</sup> /vaso            |                   |
| Confezione:            | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |                   |
| Codice EAN:            | 9004329250468                           |                   |
| <b>SilikonTop</b>      | <b>R 3.0 mm</b>                         |                   |
| Consumo:               | ca. 3,6 kg/m <sup>2</sup>               | <b>2002R030IT</b> |
| Resa:                  | ca. 6,9 m <sup>2</sup> /vaso            |                   |
| Confezione:            | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |                   |
| Codice EAN:            | 9004329250475                           |                   |
| <b>SilikonTop Fine</b> | <b>(1 mm)</b>                           |                   |
| Consumo:               | ca. 1,9 kg/m <sup>2</sup>               | <b>20020010IT</b> |
| Resa:                  | ca. 12,5 m <sup>2</sup> /vaso           |                   |
| Confezione:            | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |                   |
| Codice EAN:            | 900432954244                            |                   |

\* Maggiorazioni codici colori: vedi pag. 190



## FINITURE PROFESSIONALI

## CODICE ARTICOLO

**Baunit SilikatTop**

Finitura per facciate, a base di silicati di potassio. Idrorepellente e altamente traspirante. Può essere utilizzata per il restauro e il mantenimento di strutture storiche.\*

■ **Traspirante** ■ **A base minerale** ■ **Specifico per interventi di rinnovo**



|                        |                                         |                   |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>SilikatTop</b>      | <b>K 2.0 mm</b>                         |                   |
| Consumo:               | ca. 2,9 kg/m <sup>2</sup>               | <b>20050020IT</b> |
| Resa:                  | ca. 8,5 m <sup>2</sup> /vaso            |                   |
| Confezione:            | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |                   |
| Codice EAN:            | 9004329249028                           |                   |
| <b>SilikatTop</b>      | <b>K 1.2 mm</b>                         |                   |
| Consumo:               | ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup>               | <b>20050015IT</b> |
| Resa:                  | ca. 14 m <sup>2</sup> /vaso             |                   |
| Confezione:            | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |                   |
| Codice EAN:            | 9002429280057                           |                   |
| <b>SilikatTop</b>      | <b>K 1.5 mm</b>                         |                   |
| Consumo:               | ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>               | <b>20050015IT</b> |
| Resa:                  | ca. 10 m <sup>2</sup> /vaso             |                   |
| Confezione:            | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |                   |
| Codice EAN:            | 9004329249011                           |                   |
| <b>SilikatTop</b>      | <b>K 3.0 mm</b>                         |                   |
| Consumo:               | ca. 3,9 kg/m <sup>2</sup>               | <b>20050030IT</b> |
| Resa:                  | ca. 6,4 m <sup>2</sup> /vaso            |                   |
| Confezione:            | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |                   |
| Codice EAN:            | 9004329249035                           |                   |
| <b>SilikatTop</b>      | <b>R 2.0 mm</b>                         |                   |
| Consumo:               | ca. 2,6 kg/m <sup>2</sup>               | <b>2005R020IT</b> |
| Resa:                  | ca. 9,6 m <sup>2</sup> /vaso            |                   |
| Confezione:            | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |                   |
| Codice EAN:            | 9004329249066                           |                   |
| <b>SilikatTop</b>      | <b>R 3.0 mm</b>                         |                   |
| Consumo:               | ca. 3,6 kg/m <sup>2</sup>               | <b>2005R030IT</b> |
| Resa:                  | ca. 6,5 m <sup>2</sup> /vaso            |                   |
| Confezione:            | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |                   |
| Codice EAN:            | 9004329249073                           |                   |
| <b>SilikatTop Fine</b> | <b>(1 mm)</b>                           |                   |
| Consumo:               | ca. 1,9 kg/m <sup>2</sup>               | <b>20050010IT</b> |
| Resa:                  | ca. 12,5 m <sup>2</sup> /vaso           |                   |
| Confezione:            | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |                   |
| Codice EAN:            | 9002429281832                           |                   |

\* Maggiorazioni codici colori: vedi pag. 190



## Baumit GranoporTop

Pittura acrilica universale pronta all'uso, adatta alla maggior parte delle esigenze. Idrorepellente.\*

■ **Resistente agli agenti atmosferici** ■ **Di facile lavorazione** ■ **Idrorepellente**



|                         |                                         |            |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------|
| <b>GranoporTop</b>      | <b>K 2.0 mm</b>                         |            |
| Consumo:                | ca. 2,9 kg/m <sup>2</sup>               | 20010020IT |
| Resa:                   | ca. 8,5 m <sup>2</sup> /vaso            |            |
| Confezione:             | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |            |
| Codice EAN:             | 9004329249820                           |            |
| <b>GranoporTop</b>      | <b>K 1.2 mm</b>                         |            |
| Consumo:                | ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup>               | 20010012IT |
| Resa:                   | ca. 14 m <sup>2</sup> /vaso             |            |
| Confezione:             | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |            |
| Codice EAN:             | 9002429278177                           |            |
| <b>GranoporTop</b>      | <b>K 1.5 mm</b>                         |            |
| Consumo:                | ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>               | 20010015IT |
| Resa:                   | ca. 10 m <sup>2</sup> /vaso             |            |
| Confezione:             | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |            |
| Codice EAN:             | 9004329249813                           |            |
| <b>GranoporTop</b>      | <b>K 3.0 mm</b>                         |            |
| Consumo:                | ca. 3,9 kg/m <sup>2</sup>               | 20010030IT |
| Resa:                   | ca. 6,4 m <sup>2</sup> /vaso            |            |
| Confezione:             | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |            |
| Codice EAN:             | 9004329249837                           |            |
| <b>GranoporTop</b>      | <b>R 2.0 mm</b>                         |            |
| Consumo:                | ca. 2,6 kg/m <sup>2</sup>               | 2001R020IT |
| Resa:                   | ca. 9,6 m <sup>2</sup> /vaso            |            |
| Confezione:             | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |            |
| Codice EAN:             | 9004329249868                           |            |
| <b>GranoporTop</b>      | <b>R 3.0 mm</b>                         |            |
| Consumo:                | ca. 3,6 kg/m <sup>2</sup>               | 2001R030IT |
| Resa:                   | ca. 6,5 m <sup>2</sup> /vaso            |            |
| Confezione:             | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |            |
| Codice EAN:             | 9004329249875                           |            |
| <b>GranoporTop Fine</b> | <b>(1 mm)</b>                           |            |
| Consumo:                | ca. 1,9 kg/m <sup>2</sup>               | 20010010IT |
| Resa:                   | ca. 12,5 m <sup>2</sup> /vaso           |            |
| Confezione:             | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |            |
| Codice EAN:             | 9004329249509                           |            |

\* Maggiorazioni codici colori: vedi pag. 190

## FINITURE PROFESSIONALI

## CODICE ARTICOLO



## Baumit StellaporTop

Finitura in pasta a basso spessore a base polisilossanica, traspirante, pronto all'uso, per interni ed esterni, applicabile a mano o a macchina.\*

■ Di facile lavorazione ■ Universale ■ Consumi minimi



|                     |                                         |            |
|---------------------|-----------------------------------------|------------|
| <b>StellaporTop</b> | <b>K 2.0 mm</b>                         |            |
| Consumo:            | ca. 2,9 kg/m <sup>2</sup>               | 20070020IT |
| Resa:               | ca. 8,5 m <sup>2</sup> /vaso            |            |
| Confezione:         | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |            |
| Codice EAN:         | 9004329252691                           |            |
| <b>StellaporTop</b> | <b>K 1.2 mm</b>                         |            |
| Consumo:            | ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup>               | 20070012IT |
| Resa:               | ca. 14 m <sup>2</sup> /vaso             |            |
| Confezione:         | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |            |
| Codice EAN:         | 9004329248847                           |            |
| <b>StellaporTop</b> | <b>K 1.5 mm</b>                         |            |
| Consumo:            | ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>               | 20070015IT |
| Resa:               | ca. 11 m <sup>2</sup> /vaso             |            |
| Confezione:         | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |            |
| Codice EAN:         | 9004329252684                           |            |
| <b>StellaporTop</b> | <b>K 1.0 mm</b>                         |            |
| Consumo:            | ca. 1,9 kg/m <sup>2</sup>               | 20070010IT |
| Resa:               | ca. 13 m <sup>2</sup> /vaso             |            |
| Confezione:         | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |            |
| Codice EAN:         | 9004329252677                           |            |

## ADDITIVI INVERNALI PER STARTOP

## CODICE ARTICOLO



## Baumit SpeedTop Star

Additivo per StarTop pronto all'uso. Accelera il tempo di filmazione e migliora la resistenza della finitura quando applicato su facciate in condizioni atmosferiche di elevata umidità e basse temperature, come pure in presenza della nebbia. Può essere utilizzato con temperature comprese tra >1°C e ≤15°C e con umidità relativa ≤95%.

|                      |                                |          |
|----------------------|--------------------------------|----------|
| <b>SpeedTop Star</b> | <b>400 ml</b>                  |          |
| Consumo:             | ca. 0,4 l / vaso 25 kg         | 2302S400 |
| Confezione:          | 1 scatola = 12 flacons = 4,8 l |          |
| Codice EAN:          | 9002438315870                  |          |

## ADDITIVI INVERNALI PER RIVESTIMENTI

## CODICE ARTICOLO



## Baumit SpeedTop

Additivo per Baumit StellaporTop SilikonTop e GranoporTop. Accelera il tempo di filmazione e migliora la resistenza della finitura quando applicato su facciate in condizioni atmosferiche di elevata umidità e basse temperature, come pure in presenza di nebbia. Può essere aggiunto con temperature comprese tra >+1°C e <15°C e con umidità relativa <95%

|                      |                              |          |
|----------------------|------------------------------|----------|
| <b>SpeedTop Star</b> | <b>250 ml</b>                |          |
| Consumo:             | ca. 250 ml / vaso 25 kg      | 23020250 |
| Confezione:          | 1 scatola = 24 flacons = 6 l |          |
| Codice EAN:          | 9007921168117                |          |

\* Maggiorazioni codici colori: vedi pag. 190



## Baumit CreativTop

Intonaco strutturale rinforzato con resine silconiche altamente resistente agli agenti atmosferici, pronto all'uso. Finitura modellabile per la strutturazione creativa delle facciate, ad applicazione manuale o meccanica.\*

■ **Superfici creative, colorate e uniche** ■ **Illimitate possibilità di design** ■ **Migliori capacità di lavorazione**



|                   |                                         |                   |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>CreativTop</b> | <b>Max 4.0 mm</b>                       |                   |
| Consumo:          | ca. 5,0 - 6,2 kg/m <sup>2</sup>         | <b>2010M021IT</b> |
| Resa:             | ca. 4,0 - 5,0 m <sup>2</sup> /vaso      |                   |
| Confezione:       | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |                   |
| Codice EAN:       | 9004329260535                           |                   |
| <b>CreativTop</b> | <b>Trend 3.0 mm</b>                     |                   |
| Consumo:          | ca. 4,2 - 6,2 kg/m <sup>2</sup>         | <b>2010T021IT</b> |
| Resa:             | ca. 5,0 - 6,0 m <sup>2</sup> /vaso      |                   |
| Confezione:       | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |                   |
| Codice EAN:       | 9004329260528                           |                   |
| <b>CreativTop</b> | <b>Vario 1.5 mm</b>                     |                   |
| Consumo:          | ca. 2,5 - 4,0 kg/m <sup>2</sup>         | <b>2010V021IT</b> |
| Resa:             | ca. 6,0 - 10 m <sup>2</sup> /vaso       |                   |
| Confezione:       | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |                   |
| Codice EAN:       | 9004329260603                           |                   |
| <b>CreativTop</b> | <b>Fine 1.0 mm</b>                      |                   |
| Consumo:          | ca. 2,9 - 4,2 kg/m <sup>2</sup>         | <b>2010F021IT</b> |
| Resa:             | ca. 5,0 - 8,5 m <sup>2</sup> /vaso      |                   |
| Confezione:       | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |                   |
| Codice EAN:       | 9002429257103                           |                   |
| <b>CreativTop</b> | <b>Pearl 0.5 mm</b>                     |                   |
| Consumo:          | ca. 1,5 - 3,5 kg/m <sup>2</sup>         | <b>2010P021IT</b> |
| Resa:             | ca. 7,1 - 16,6 m <sup>2</sup> /vaso     |                   |
| Confezione:       | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |                   |
| Codice EAN:       | 9004329260610                           |                   |
| <b>CreativTop</b> | <b>Silk 0.2 mm</b>                      |                   |
| Consumo:          | ca. 2,4 - 4,0 kg/m <sup>2</sup>         | <b>2010S021IT</b> |
| Resa:             | ca. 6,2 - 10,4 m <sup>2</sup> /vaso     |                   |
| Confezione:       | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |                   |
| Codice EAN:       | 9002429264132                           |                   |



**Legno**




**Stencil**



**Corteccia**



**Ruggine**



**Ghiaia**



**Tela**



**Marmo**



**Concrete**



**Arenaria**



**Spazzolato**



**Spray**



**Fango**



## FINITURE DECORATIVE

## CODICE ARTICOLO



## Baunit MosaikTop

Intonaco colorato ad effetto mosaico per la realizzazione di elementi decorativi di design in facciata. Particolarmente adatto per le aree soggette a spruzzi d'acqua e zoccolatura. La nuova linea di colori „Natural Line” formulati con „scaglie naturali” di origine minerale arricchisce la gamma colori per applicazioni in facciata creative e uniche.

- Particolarmente forte e resistente ■ Ideale per zoccolatura ■ Colorato e creativo

| MosaikTop   | Natural Line                            |          |
|-------------|-----------------------------------------|----------|
| Consumo:    | ca. 4,5 kg/m <sup>2</sup>               | 2020NATU |
| Resa:       | ca. 5,5 m <sup>2</sup> /vaso            |          |
| Confezione: | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |          |

| MosaikTop   | Essential Line                          |          |
|-------------|-----------------------------------------|----------|
| Consumo:    | ca. 5,5 kg/m <sup>2</sup>               | 2020ESNL |
| Resa:       | ca. 4,5 m <sup>2</sup> /vaso            |          |
| Confezione: | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |          |

## MOSAİK - NATURAL LINE



M 337 **Montblanc**  
EAN 9004329286191



M 338 **Olympus**  
EAN 9004329286207



M 339 **Castle**  
EAN 9004329286214



M 340 **Babia**  
EAN 9004329286221



M 341 **Rocky** •  
EAN 9004329286238



M 342 **Everest** •  
EAN 9004329286245



M 343 **Etna** •  
EAN 9004329286252



M 344 **Vesuvius** •  
EAN 9004329286269

- Possono essere usati limitatamente su sistemi Baunit ETICS per aree ridotte (ad es. come elementi decorativi di facciata) e occorre preventivamente realizzare una rasatura armata di maggior spessore (doppia rasatura armata, min. 5 mm).

## MOSAİK - ESSENTIAL LINE



M 301 **Albaron**  
EAN 9004329285972



M 302 **Monviso**  
EAN 9004329285989



M 303 **Matterhorn**  
EAN 9004329285996



M 304 **Denali**  
EAN 9004329286009



M 305 **Victoria**  
EAN 9004329286016



M 306 **Parnass** •  
EAN 9004329286023



M 307 **Bistra**  
EAN 9004329286030



M 308 **Kope**  
EAN 9004329286047



M 312 **Cook**  
EAN 9004329286054



M 313 **Athos** •  
EAN 9004329286061



M 314 **Ararat** •  
EAN 9004329286078




M 315 **Rodna** •  
EAN 9004329286085



M 316 **Kosh** •  
EAN 9004329286092



M 317 **El Capitan** •  
EAN 9004329286108



M 318 **Rax** •  
EAN 9004329286115



M 325 **Bellavista**  
EAN 9004329286122



M 326 **Triglav**  
EAN 9004329286139



M 327 **Rushmore**  
EAN 9004329286146



M 328 **Durano** •  
EAN 9004329286153



M 329 **Cristallo**  
EAN 9004329286160



M 330 **Elbrus** •  
EAN 9004329286177



M 331 **Nemrut** •  
EAN 9004329286184

I campioni indicati servono ad orientarsi per la selezione del prodotto. Sono possibili leggere differenze cromatiche tra i colori mostrati qui, i campioni, le cartelle colori e la produzione e non sono oggetto di reclamo. L'uniformità di colore e texture può essere garantita solo all'interno di uno stesso lotto di produzione.

- Possono essere usati limitatamente su sistemi ETICS Baunit per aree ridotte (ad es. come elementi decorativi di facciata) e occorre preventivamente realizzare una rasatura armata di maggior spessore (doppia rasatura armata, min. 5 mm)

# Baumit

## Primer, fondi e fissativi

La tabella seguente ti aiuta a trovare il primer Baumit ideale per ogni tipo di supporto e applicazione. Puoi individuare e confrontare facilmente i prodotti in base al loro utilizzo specifico e al sottofondo sul quale stai lavorando, assicurandoti di selezionare il prodotto adeguato alle tue esigenze.

|                 | PremiumPrimer                                                                                                                                    | UniPrimer                                                                                                                            | MultiPrimer                                                                                                             | EasyPrimer                                                                                                   | GelPrimer                                                                                                                              | PrimeWhite                                                                                                                               | FillPrimer Structo                                                                                                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Per finiture Baumit Top                                                                                                                          |                                                                                                                                      | Per pitture                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |
|                 | <br><b>Regolatore di assorbimento</b>                          | <br><b>Qualità comprovata</b>                      | <br><b>Per sottofondi critici</b>     | <br><b>Consolidante</b>    | <br><b>ottima capacità di penetrazione</b>          | <br><b>Pigmentato bianco</b>                         | <br><b>Strutturato</b>                                                   |
| Impiego         | Esterno/interno                                                                                                                                  | Esterno                                                                                                                              | Esterno/interno                                                                                                         | Esterno/interno                                                                                              | Esterno/Interno                                                                                                                        | Esterno/Interno                                                                                                                          | Esterno/Interno                                                                                                                                              |
| Utilizzo        | Fondo ancorante e regolatore d'assorbimento, per una migliore adesione e struttura dell'intonaco di finitura su ETICS e intonaci                 | Fondo ancorante e regolatore d'assorbimento, per una migliore adesione e struttura dell'intonaco di finitura su ETICS e intonaci     | Fissativo consolidante per superfici sfarinanti e inconsistenti                                                         | Ancorante consolidante, per supporti assorbenti, sfarinanti e porosi                                         | Primer regolatore dell'assorbimento e consolidante per supporti assorbenti, migliora l'adesività del successivo rivestimento pittorico | Fondo uniformante bianco, per migliorare l'adesività e il potere coprente del rivestimento pittorico e per creare fondo opaco e uniforme | Fondo a dispersione, riempitivo e ringrante a grana grossa per successive pitture a dispersione                                                              |
| Vantaggi        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Regolatore di assorbimento</li> <li>Per un'ottima adesione</li> <li>Per una struttura perfetta</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Regolatore di assorbimento</li> <li>Comprovato e sicuro</li> <li>Privo di solventi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Superficie compatta</li> <li>Utilizzo universale</li> <li>Traspirante</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Per superfici assorbenti e sfarinanti</li> <li>Traspirante</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anti-gocciolamento</li> <li>Privo di conservanti</li> <li>Facile lavoerabilità</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>A bassissime emissioni</li> <li>Senza quarzo</li> <li>Per superfici opache e uniformi</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Per effetti decorativi strutturati</li> <li>Riempie cavilli e piccole crepe</li> <li>Anche per cartongesso</li> </ul> |
| Applicazione    | Pronto all'uso                                                                                                                                   | Pronto all'uso                                                                                                                       | Diluizione con acqua in rapporto da 1:1 a 1:5                                                                           | Pronto all'uso o diluizione con acqua in rapporto max. 1:1                                                   | Pronto all'uso                                                                                                                         | Diluibile max. 3 -5%                                                                                                                     | Pronto all'uso                                                                                                                                               |
| Colorazione     | Bianco, può essere colorato con tinte Life 1-3 finali                                                                                            | Bianco                                                                                                                               | Verde                                                                                                                   | Trasparente                                                                                                  | Verde tenue                                                                                                                            | Bianco                                                                                                                                   | Bianco                                                                                                                                                       |
| Caratteristiche | Con cariche minerali, per una superficie ben strutturata                                                                                         | Con cariche minerali, buona copertura                                                                                                | Concentrato, regolatore del potere assorbente di superfici minerali, consolidante                                       | Regolatore del potere assorbente, consolidante                                                               | Consistenza gel, ad elevata profondità di penetrazione                                                                                 | Per supporti lisci, debolmente o non assorbenti, privo di quarzo                                                                         | Uniformante, ringrante e riempitivo per supporti minerali vecchi e nuovi e pareti a secco                                                                    |
| Certificati     |                                                               |                                                   |                                      |                           |                                                    |                                                     |                                                                         |

Questa tabella fornisce una panoramica chiara e immediata dell'uso previsto e dei vantaggi di ciascun primer per diverse superfici, semplificando il confronto delle opzioni e la scelta della soluzione migliore per il tuo progetto. Che si tratti di muratura, calcestruzzo o altri substrati, la gamma di primer Baumit è progettata per offrire risultati ottimali e garantire una base solida e duratura.

| ReMineral                                                                                                                                                              | FillPrimer                                                                                                                                                              | SperrGrund                                                                                                                                                              | SuperPrimer                                                                                                                                                                   | Grund                                                                                                                                                                   | SanovaPrimer                                                                                                                                                               | AntiSulfat                                                                                                                                        | BetonKontakt                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per pitture                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | Per sottofondi non assorbenti                                                                                                                                                 | Per sottofondi assorbenti                                                                                                                                               | Per il rinnovo                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | Per intonaci base gesso e gesso/calce                                                                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                             |                                                                                       |                                                                                        |                                                               |                                                                                         |
| <b>Uniformante</b>                                                                                                                                                     | <b>Riempitivo</b>                                                                                                                                                       | <b>Barriera isolante</b>                                                                                                                                                | <b>aggrappante</b>                                                                                                                                                            | <b>Regolatore</b>                                                                                                                                                       | <b>Consolidante</b>                                                                                                                                                        | <b>Pretrattamento</b>                                                                                                                             | <b>Ponte adesivo</b>                                                                                                                                                        |
| Esterno/Interno                                                                                                                                                        | Esterno/Interno                                                                                                                                                         | Esterno/Interno                                                                                                                                                         | Esterno/Interno                                                                                                                                                               | Esterno/Interno                                                                                                                                                         | Esterno/Interno                                                                                                                                                            | Esterno/Interno                                                                                                                                   | Interno                                                                                                                                                                     |
| Fondo minerale a base di silicati di potassio, riempitivo e ringranante per successive pitture ai silicati                                                             | Primer fibrorinforzato riempitivo per cavillature e conseguente rivestimento su sottofondi minerali                                                                     | Fondo isolante contro l'affioramento di sostanze dal supporto, per fondi minerali, cartongesso e legno                                                                  | Primer aggrappante e ponte di aderenza per supporti debolmente assorbenti e non assorbenti, adatto prima dell'applicazione di <i>compounds</i> livellanti e prodotti Baumacol | Compensatore di assorbenza per supporti ad assorbimento differenziato, adatto prima dell'applicazione di <i>compounds</i> livellanti e prodotti Baumacol                | Fissativo consolidante ai silicati, per supporti minerali molto sfarinanti e inconsistenti, adatto come diluente per Baumit SanovaColor                                    | Per pretrattamento di superfici ad alta concentrazione salina come solfati e cloruri                                                              | Ponte di aderenza per intonaci a base gesso (Baumit Ratio 26) su supporti lisci e non assorbenti (per es. calcestruzzo) in interni                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Effetto uniformante</li> <li>▪ Permeabile al vapore e alla CO<sub>2</sub></li> <li>▪ Buona copertura</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ripara le cavillature</li> <li>▪ Fibrorinforzato</li> <li>▪ Privo di solventi</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contro macchie e affioramenti</li> <li>▪ Per un'ampia gamma di supporti</li> <li>▪ Privo di solventi</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ponte aggrappante universale</li> <li>▪ Specifico per superfici critiche e non assorbenti</li> <li>▪ Privo di solventi</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Regola l'assorbimento</li> <li>▪ Utilizzo universale</li> <li>▪ Buona penetrazione</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consolidante per le superfici</li> <li>▪ Adatto a sottofondi minerali</li> <li>▪ A base ai silicati</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per il trattamento chimico dei sali</li> <li>▪ Prima della applicazione di intonaci risananti</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per sottofondi in calcestruzzo</li> <li>▪ Per intonaci a base gesso</li> <li>▪ Privo di solventi</li> </ul>                        |
| Diluibile max. 5% con acqua                                                                                                                                            | Pronto all'uso                                                                                                                                                          | Pronto all'uso o diluito max. 5%                                                                                                                                        | Pronto all'uso                                                                                                                                                                | Pronto all'uso o diluizione con acqua in rapporto da 1:1 a 1:5                                                                                                          | Può essere diluito fino ad un massimo di 1:1                                                                                                                               | Pronto all'uso                                                                                                                                    | Pronto all'uso                                                                                                                                                              |
| Bianco                                                                                                                                                                 | Bianco                                                                                                                                                                  | Bianco                                                                                                                                                                  | Giallo                                                                                                                                                                        | Celeste                                                                                                                                                                 | Trasparente                                                                                                                                                                | Trasparente                                                                                                                                       | Rosa                                                                                                                                                                        |
| Riempitivo e uniformante, promotore d'adesione per pitture ai silicati su supporti minerali vecchi e nuovi                                                             | Riempie cavillature fino a 0,5 mm, coprente, fibrorinforzato                                                                                                            | Barriera isolante contro affioramenti di sostanze dal supporto e la formazione di macchie                                                                               | Ottima adesività, strutturato                                                                                                                                                 | Buona capacità di penetrazione, non forma pellicola                                                                                                                     | Ai silicati, buon potere consolidante                                                                                                                                      | Soluzione acquosa, trasparente                                                                                                                    | Buona adesione al supporto, facile lavorazione, con inerti granulosi al quarzo                                                                                              |
|   |   |   |         |   |   |                                                                                                                                                   |   |

I cicli di lavorazione indicati in questa tabella non costituiscono alcuna presa di responsabilità da parte di Baumit SpA, che rimane sollevata da problematiche originate da pose non corrette, oppure da interventi che non rispettino le normative vigenti in materia e le indicazioni di applicazione riportate nelle specifiche schede tecniche di ogni singolo prodotto.

# Baumit

## Primer, fondi e fissativi

Per garantire la massima adesione, durata e qualità delle finiture, la scelta del primer o fissativo più idoneo dipende dalla natura del supporto.

| <br>ESTERNO |                                                 | CON PITTURE PER ESTERNI                                 |                                                         |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                              |                                                 | StarColor                                               | PuraColor                                               | SilikatColor                      |
| Pretrattamento e grado di idoneità                                                           |                                                 |                                                         |                                                         |                                   |
| Muratura                                                                                     | Intonaci a base calce                           | MultiPrimer<br>■ ■                                      | -                                                       | SanovaPrimer<br>■ ■ ■             |
|                                                                                              | Intonaci base cemento o calce/cemento           | MultiPrimer<br>PrimeWhite / FillPrimer Structo<br>■ ■ ■ | MultiPrimer<br>PrimeWhite / FillPrimer Structo<br>■ ■   | SanovaPrimer / ReMineral<br>■ ■ ■ |
|                                                                                              | Calcestruzzo                                    | MultiPrimer<br>PrimeWhite / FillPrimer Structo<br>■ ■ ■ | MultiPrimer<br>PrimeWhite / FillPrimer Structo<br>■ ■   | MultiPrimer<br>■ ■ ■              |
|                                                                                              | Mattoni in arenaria calcarea                    | MultiPrimer<br>■ ■ ■                                    | MultiPrimer<br>■ ■                                      | SanovaPrimer<br>■                 |
| ETICS                                                                                        | Rinnovo di sistemi ETICS                        | MultiPrimer<br>PrimeWhite / FillPrimer Structo<br>■ ■ ■ | MultiPrimer<br>PrimeWhite / FillPrimer Structo<br>■     | -                                 |
| Vecchi rivestimenti                                                                          | Pitture a dispersione/<br>rivestimenti acrilici | MultiPrimer<br>PrimeWhite / FillPrimer Structo<br>■ ■   | MultiPrimer<br>PrimeWhite / FillPrimer Structo<br>■ ■ ■ | -                                 |
|                                                                                              | Pitture/ rivestimenti ai silicati               | MultiPrimer<br>■                                        | -                                                       | MultiPrimer / ReMineral<br>■ ■ ■  |
|                                                                                              | Pitture/ rivestimenti ai silossani              | MultiPrimer<br>PrimeWhite / FillPrimer Structo<br>■ ■ ■ | MultiPrimer<br>PrimeWhite / FillPrimer Structo<br>■     | -                                 |
|                                                                                              | Pitture/ rivestimenti elastomerici              | -                                                       | -                                                       | -                                 |
| Altri supporti                                                                               | Ceramici                                        | -                                                       | -                                                       | -                                 |
|                                                                                              | Intonaci macroporosi                            | -                                                       | -                                                       | SanovaPrimer<br>■                 |

LEGENDA: (-) Sconsigliato; ■ Tecnicamente possibile; ■ ■ Buona idoneità; ■ ■ ■ Consigliato

I cicli di lavorazione sopra indicati non costituiscono alcuna presa di responsabilità da parte di Baumit SpA, che rimane sollevata da problematiche originate da pose non corrette, oppure da interventi che non rispettino le normative vigenti in materia e le indicazioni di applicazione riportate nelle specifiche schede tecniche di ogni singolo prodotto.



La tabella seguente offre una panoramica immediata dei prodotti consigliati in relazione alle principali tipologie di sottofondo.

La scelta semplice e immediata per iniziare ogni intervento con la sicurezza del miglior supporto possibile.

| <br>INTERNO | CON PITTURE PER INTERNI                                 |                                                         |                                   |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                              | SilikonColor                                            | GranoporColor                                           | SanovaColor                       | FlexaColor                                              |
|                                                                                              | Pretrattamento e grado di idoneità                      |                                                         |                                   |                                                         |
| <b>Intonaci a base calce</b>                                                                 | MultiPrimer<br>■ ■                                      | -                                                       | SanovaPrimer<br>■ ■ ■             | -                                                       |
| <b>Intonaci base cemento o calce/cemento</b>                                                 | MultiPrimer<br>PrimeWhite / FillPrimer Structo<br>■ ■   | MultiPrimer<br>PrimeWhite / FillPrimer Structo<br>■ ■   | SanovaPrimer / ReMineral<br>■ ■ ■ | MultiPrimer<br>PrimeWhite / FillPrimer Structo<br>■ ■   |
| <b>Calcestruzzo</b>                                                                          | MultiPrimer<br>PrimeWhite / FillPrimer Structo<br>■ ■   | MultiPrimer<br>PrimeWhite / FillPrimer Structo<br>■ ■   | MultiPrimer / ReMineral<br>■      | MultiPrimer<br>PrimeWhite / FillPrimer Structo<br>■ ■   |
| <b>Mattoni in arenaria calcarea</b>                                                          | MultiPrimer<br>■ ■                                      | MultiPrimer<br>■ ■                                      | SanovaPrimer<br>■ ■               | -                                                       |
| <b>Rinnovo di sistemi ETICS</b>                                                              | MultiPrimer<br>PrimeWhite / FillPrimer Structo<br>■ ■   | MultiPrimer<br>PrimeWhite / FillPrimer Structo<br>■     | -                                 | MultiPrimer<br>PrimeWhite / FillPrimer Structo<br>■ ■ ■ |
| <b>Pitture a dispersione/<br/>rivestimenti acrilici</b>                                      | MultiPrimer<br>PrimeWhite / FillPrimer Structo<br>■ ■   | MultiPrimer<br>PrimeWhite / FillPrimer Structo<br>■ ■ ■ | -                                 | MultiPrimer<br>PrimeWhite / FillPrimer Structo<br>■ ■ ■ |
| <b>Pitture/<br/>rivestimenti ai silicati</b>                                                 | MultiPrimer<br>■                                        | MultiPrimer<br>■                                        | SanovaPrimer / ReMineral<br>■ ■ ■ | -                                                       |
| <b>Pitture/<br/>rivestimenti ai silossani</b>                                                | MultiPrimer<br>PrimeWhite / FillPrimer Structo<br>■ ■ ■ | MultiPrimer<br>PrimeWhite / FillPrimer Structo<br>■     | -                                 | MultiPrimer<br>PrimeWhite / FillPrimer Structo<br>■ ■   |
| <b>Pitture/<br/>rivestimenti elastomerici</b>                                                | -                                                       | -                                                       | -                                 | MultiPrimer<br>■ ■ ■                                    |
| <b>Ceramici</b>                                                                              | -                                                       | -                                                       | -                                 | -                                                       |
| <b>Intonaci macroporosi</b>                                                                  | -                                                       | -                                                       | SanovaPrimer / ReMineral<br>■ ■ ■ | -                                                       |

LEGENDA: (-) Sconsigliato; ■ Tecnicamente possibile; ■ ■ Buona idoneità; ■ ■ ■ Consigliato

I cicli di lavorazione sopra indicati non costituiscono alcuna presa di responsabilità da parte di Baunit SpA, che rimane sollevata da problematiche originate da pose non corrette, oppure da interventi che non rispettino le normative vigenti in materia e le indicazioni di applicazione riportate nelle specifiche schede tecniche di ogni singolo prodotto.

# Baumit

## Primer, fondi e fissativi

Per garantire la massima adesione, durata e qualità delle finiture, la scelta del primer o fissativo più idoneo dipende dalla natura del supporto.

| <br>INTERNO                                          | CON PITTURE PER INTERNI            |                             |                                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
|                                                      | IonitColor                         | SanovaColor                 | KlimaColor                              |
|                                                      | Pretrattamento e grado di idoneità |                             |                                         |
| Intonaci a base calce                                | SanovaPrimer<br>■ ■ ■              | SanovaPrimer<br>■ ■ ■       | GelPrimer / SanovaPrimer<br>■ ■ ■       |
| Intonaci base cemento o calce/cemento                | GelPrimer<br>■ ■ ■                 | SanovaPrimer<br>■ ■ ■       | GelPrimer / SanovaPrimer<br>■ ■ ■       |
| Intonaci base gesso o gesso/calce                    | GelPrimer<br>■                     | -                           | GelPrimer<br>■                          |
| Calcestruzzo                                         | GelPrimer<br>■ ■ ■                 | SanovaPrimer<br>■           | GelPrimer/ SanovaPrimer<br>■ ■ ■        |
| Mattoni in arenaria calcarea                         | GelPrimer<br>■ ■                   | SanovaPrimer<br>■ ■         | GelPrimer / SanovaPrimer<br>■ ■ ■       |
| Pannelli in cartongesso                              | GelPrimer<br>■ ■ ■                 | ReMineral / PrimeWhite<br>■ | GelPrimer<br>ReMineral/ PrimeWhite<br>■ |
| Pannelli in gesso                                    | -                                  | -                           | -                                       |
| Vecchie pitture a dispersione/ rivestimenti acrilici | SperrGrund*<br>■ ■ ■               | SperrGrund*<br>■ ■ ■        | SperrGrund*<br>■ ■ ■                    |
| Vecchie pitture/ rivestimenti ai silicati            | GelPrimer<br>■ ■                   | ■ ■ ■                       | ■ ■ ■                                   |
| Vecchie pitture/ rivestimenti ai silossani           | -                                  | -                           | -                                       |

LEGENDA: (-) Sconsigliato; ■ Tecnicamente possibile; ■ ■ Buona idoneità; ■ ■ ■ Consigliato

I cicli di lavorazione sopra indicati non costituiscono alcuna presa di responsabilità da parte di Baumit SpA, che rimane sollevata da problematiche originate da pose non corrette, oppure da interventi che non rispettino le normative vigenti in materia e le indicazioni di applicazione riportate nelle specifiche schede tecniche di ogni singolo prodotto.

\* Consultare il supporto tecnico.

La tabella seguente offre una panoramica immediata dei prodotti consigliati in relazione alle principali tipologie di sottofondo.

La scelta semplice e immediata per iniziare ogni intervento con la sicurezza del miglior supporto possibile.

|  | CON PITTURE PER INTERNI                  |                                          |                                        |                                        |                     |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|                                                                                   | Divina Professional                      | Divina Perfect                           | Divina Competence                      | Divina Elements                        | LatexSatin          | MD-Shield                              |
|                                                                                   | Pretrattamento e grado di idoneità       |                                          |                                        |                                        |                     |                                        |
| <b>Intonaci a base calce</b>                                                      | GelPrimer<br>■                           | GelPrimer<br>■                           | GelPrimer / EasyPrimer<br>■ ■          | GelPrimer / EasyPrimer<br>■ ■          | GelPrimer<br>■      | GelPrimer / EasyPrimer<br>■ ■          |
| <b>Intonaci base cemento o calce/cemento</b>                                      | GelPrimer<br>■ ■ ■                       | GelPrimer<br>■ ■ ■                       | GelPrimer / EasyPrimer<br>■ ■          | GelPrimer / EasyPrimer<br>■ ■          | GelPrimer<br>■ ■ ■  | GelPrimer / EasyPrimer<br>■ ■          |
| <b>Intonaci base gesso o gesso/calce</b>                                          | GelPrimer<br>■ ■ ■                       | GelPrimer<br>■ ■ ■                       | GelPrimer / EasyPrimer<br>■ ■          | GelPrimer / EasyPrimer<br>■ ■          | GelPrimer<br>■ ■ ■  | GelPrimer / EasyPrimer<br>■ ■          |
| <b>Calcestruzzo</b>                                                               | GelPrimer<br>■ ■ ■                       | GelPrimer<br>■ ■ ■                       | GelPrimer / EasyPrimer<br>■ ■          | GelPrimer / EasyPrimer<br>■ ■          | ■ ■ ■               | GelPrimer / EasyPrimer<br>■ ■          |
| <b>Mattoni in arenaria calcarea</b>                                               | EasyPrimer<br>■ ■ ■                      | EasyPrimer<br>■ ■ ■                      | EasyPrimer<br>■ ■                      | EasyPrimer<br>■ ■                      | EasyPrimer<br>■ ■ ■ | EasyPrimer<br>■ ■                      |
| <b>Pannelli in cartongesso</b>                                                    | GelPrimer PrimeWhite/FillPrimer<br>■ ■ ■ | GelPrimer PrimeWhite/FillPrimer<br>■ ■ ■ | GelPrimer PrimeWhite/FillPrimer<br>■ ■ | GelPrimer PrimeWhite/FillPrimer<br>■ ■ | ■ ■ ■               | GelPrimer PrimeWhite/FillPrimer<br>■ ■ |
| <b>Pannelli in gesso</b>                                                          | MultiPrimer<br>■ ■                       | MultiPrimer<br>■ ■                       | MultiPrimer<br>■                       | PrimeWhite<br>■                        | ■ ■ ■               | PrimeWhite<br>■                        |
| <b>Vecchie pitture a dispersione/ rivestimenti acrilici</b>                       | ■ ■ ■                                    | ■ ■ ■                                    | ■ ■ ■                                  | ■ ■ ■                                  | -                   | ■ ■                                    |
| <b>Vecchie pitture/ rivestimenti ai silicati</b>                                  | MultiPrimer<br>■                         | MultiPrimer<br>■                         | MultiPrimer<br>■                       | MultiPrimer<br>■                       | MultiPrimer<br>■    | MultiPrimer<br>■                       |
| <b>Vecchie pitture/ rivestimenti ai silossani</b>                                 | -                                        | -                                        | -                                      | -                                      | -                   | -                                      |

LEGENDA: (-) Sconsigliato; ■ Tecnicamente possibile; ■ ■ Buona idoneità; ■ ■ ■ Consigliato

I cicli di lavorazione sopra indicati non costituiscono alcuna presa di responsabilità da parte di Baunit SpA, che rimane sollevata da problematiche originate da pose non corrette, oppure da interventi che non rispettino le normative vigenti in materia e le indicazioni di applicazione riportate nelle specifiche schede tecniche di ogni singolo prodotto.



### Baumit PremiumPrimer

Primer universale pronto all'uso per tutti i sistemi di isolamento termico a cappotto Baumit. Con ottime caratteristiche di compensazione dell'assorbimento, eccellente potere ancorante e coprente ed una bella strutturazione dell'intonaco a finire. Per le colorazioni disponibili, consultare la scheda tecnica.\*

- Regola l'assorbenza
- Colorabile
- Massima opacità e molto ancorante



| PremiumPrimer | 20 kg                                                                               |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Consumo:      | ca. 0,25 kg/m <sup>2</sup> (su rasanti), ca. 0.40 kg / m <sup>2</sup> (su intonaci) | 2205PR20IT |
| Resa:         | ca. 80 m <sup>2</sup> /vaso                                                         |            |
| Confezione:   | vaso 20 kg, 1 pallet = 32 vasi = 640 kg                                             |            |
| Codice EAN:   | 9004329253964                                                                       |            |

| PremiumPrimer | 5 kg                                                                                |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Consumo:      | ca. 0,25 kg/m <sup>2</sup> (su rasanti), ca. 0.40 kg / m <sup>2</sup> (su intonaci) | 2205PR05IT |
| Resa:         | ca. 12 m <sup>2</sup> /vaso                                                         |            |
| Confezione:   | vaso 5 kg, 1 pallet = 64 vasi = 320 kg                                              |            |
| Codice EAN:   | 9004329253988                                                                       |            |



### Baumit UniPrimer

Fissativo universale al quarzo pronto all'uso, da utilizzarsi su sistemi isolanti e intonaci di finitura Baumit quale ancorante e regolatore dell'assorbimento.\*

- Primer universale per finiture Baumit
- Collaudato e sicuro
- Privo di solventi



| UniPrimer   | 25 kg                                                                                    |            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Consumo:    | ca. 0,20-0,25 kg/m <sup>2</sup> (su rasanti), ca. 0.40 kg / m <sup>2</sup> (su intonaci) | 2211UP25IT |
| Resa:       | ca. 100 - 125 m <sup>2</sup> /vaso                                                       |            |
| Confezione: | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg                                                  |            |
| Codice EAN: | 9004329254107                                                                            |            |

| UniPrimer   | 5 kg                                                                                     |            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Consumo:    | ca. 0,20-0,25 kg/m <sup>2</sup> (su rasanti), ca. 0.40 kg / m <sup>2</sup> (su intonaci) | 2211UP05IT |
| Resa:       | ca. 15 - 20 m <sup>2</sup> /vaso                                                         |            |
| Confezione: | vaso 5 kg, 1 pallet = 64 vasi = 320 kg                                                   |            |
| Codice EAN: | 9004329254114                                                                            |            |



### Baumit MultiPrimer

Fissativo traspirante consolidante e regolatore del potere assorbente di superfici a base minerale. Prima dell'applicazione di tutte le pitture e le finiture della gamma Baumit. Privo di solventi.\*

- Consolidante
- Utilizzo universale
- Traspirante



| MultiPrimer | 10 l                                                        |      |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------|
| Consumo:    | ca. 0,10 - 0,25 l/m <sup>2</sup> a seconda della diluizione | 2209 |
| Resa:       | ca. 48 - 100 m <sup>2</sup> /vaso                           |      |
| Confezione: | tanica 10 l, 1 pallet = 40 taniche = 400 l                  |      |
| Codice EAN: | 9004329231856                                               |      |



### Baumit FillPrimer

Fissativo universale pronto all'uso, fibrorinforzato, con capacità riempitive, per uso esterno ed interno. Riempie e copre cavilli fino a 0,5 mm.

- Capacità riempitiva
- Fibrorinforzato
- Privo di solventi



| FillPrimer  | 25 kg                                                                                    |        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Consumo:    | ca. 0,20-0,25 kg/m <sup>2</sup> (su rasanti), ca. 0.40 kg / m <sup>2</sup> (su intonaci) | 2202IT |
| Resa:       | ca. 80 m <sup>2</sup> /vaso                                                              |        |
| Confezione: | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg                                                  |        |
| Codice EAN: | 9004329254138                                                                            |        |



## FISSATIVI

## CODICE ARTICOLO

**Baunit SanovaPrimer**

Fissativo pronto all'uso ai silicati, buon consolidante e biocompatibile compensatore del potere assorbente prima dell'applicazione di Baunit SanovaColor. Ideale nel campo di progetti di interesse storico. Valore pH: ca. 11.

- **Minerale** ■ **Altamente traspirante** ■ **Specifico per edifici di interesse storico**



| SanovaPrimer | 10 l / conducibilità termica $\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$ |      |
|--------------|------------------------------------------------------------|------|
| Consumo:     | ca. 0,20 l / m <sup>2</sup> / mano                         | 2230 |
| Resa:        | ca. 50 m <sup>2</sup> / tanica / mano                      |      |
| Confezione:  | tanica 10 l                                                |      |
| Codice EAN:  | 9004329253636                                              |      |

**Baunit FungoFluid**

Soluzione acquosa pronta all'uso per il trattamento antialga e antifungo su facciate e superfici murarie in genere. Privo di solventi.

- **Per facciate bellissime** ■ **Antialga e antifungo** ■ **Pronto all'uso**

| FungoFluid  | 5 l                                         |          |
|-------------|---------------------------------------------|----------|
| Consumo:    | ca. 0,05 - 0,1 l / m <sup>2</sup>           | 220605LT |
| Resa:       | ca. 50 - 100 m <sup>2</sup> / tanica / mano |          |
| Confezione: | tanica 5 l, 1 pallet = 128 taniche = 640 l  |          |
| Codice EAN: | 9004329283367                               |          |

## FONDI

## CODICE ARTICOLO

**ReMineral**

Fondo fine al quarzo a base di silicati, pronto all'uso, di colore bianco, per la preparazione dei supporti prima dell'applicazione di finiture e pitture minerali in genere e a base di silicati. Appositamente formulato per uniformare e strutturare le superfici vecchie e nuove, funge anche da promotore d'adesione. Adatto sia su supporti minerali che organici. Granulometria: 0 - 0,3 mm



- **Effetto uniformante** ■ **Permeabile al vapore acqueo e alla CO<sub>2</sub>** ■ **Buona copertura**

| ReMineral   | 15 l                                                                   |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| Consumo:    | ca. 0,21 - 0,3 l/m <sup>2</sup> per singola mano (in base al supporto) |  |
| Resa:       | ca. 50 - 75 m <sup>2</sup> /vaso -                                     |  |
| Confezione: | vaso 15 l, 1 pallet = 24 vasi = 360 kg                                 |  |

**FillPrimer Structo**

Fondo a dispersione, di colore bianco, pronto all'uso, riempitivo e ringranante a grana grossa per successive pitture a dispersione. Uniformante e per la realizzazione di effetti decorativi "strutturati" su supporti minerali vecchi e nuovi e su pareti a secco. Per esterni ed interni. Granulometria: ca. 0,5 mm.

- **Per effetti decorativi strutturati** ■ **Riempie cavilli stabili** ■ **Anche per cartongesso**

| StreichPutz Grob | 20 kg                                               |  |
|------------------|-----------------------------------------------------|--|
| Consumo:         | ca. 0,3-0,5 kg/m <sup>2</sup> (in base al supporto) |  |
| Resa:            | ca. 80 m <sup>2</sup> /vaso                         |  |
| Confezione:      | vaso 20 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg             |  |

**Tu vuoi ridurre i costi energetici.**  
Noi ti aiutiamo a risparmiare energia.

# ETICS

**Sentirsi bene. Risparmiare energia.**

I sistemi ETICS Baumit trasformano gli edifici in spazi abitativi confortevoli ed efficienti dal punto di vista energetico, dal primo giorno e per i decenni a venire. Con soluzioni ETICS altamente traspiranti e certificate, garantiamo pareti calde in inverno, interni freschi in estate e costi energetici ridotti tutto l'anno. Che si tratti di nuove costruzioni, ristrutturazioni o ammodernamenti, Baumit offre il sistema giusto per ogni esigenza. Per un comfort sostenibile e duraturo.

# Isolam





Better together

ento.

Villa con giardino in Stiria, Austria



Caldo in inverno, fresco in estate

# ETICS

**La misura più efficace per un'elevata qualità abitativa e un basso consumo energetico è ottimizzare l'isolamento della facciata. Migliore è l'isolamento, maggiore è il comfort e minori sono il consumo e i costi energetici.**

## Baumit Wiki

I sistemi di isolamento, noti anche come sistemi composti di isolamento termico esterno (ETICS), si riferiscono a sistemi costituiti da componenti collaudati per l'isolamento dell'esterno degli edifici. Rappresentano la migliore soluzione per il futuro di ogni casa. L'elevata traspirabilità è una caratteristica dei migliori ETICS. Si beneficia immediatamente di una migliore qualità della vita e, fin dalla prima ora, si riducono i consumi e i costi energetici per molti decenni.

Un buon sistema di isolamento garantisce l'efficienza energetica tutto l'anno, riduce i costi di riscaldamento in inverno e garantisce pareti fresche in estate. L'isolamento termico è quindi la base per un ambiente abitativo confortevole e sano. L'interno diventa uno spazio di benessere.

Che si tratti di un clima interno salubre, di bassi costi di riscaldamento e raffreddamento o di una lunga durata, Baumit offre il sistema di isolamento più adatto per un'ampia gamma di esigenze. Che si tratti di una nuova costruzione, di una ristrutturazione o di un raddoppio.



## GO2 tomorrow

I sistemi di isolamento Baumit sono sostenibili fin dalla base in su. Ad esempio, Baumit openSystem si distingue per la sua efficienza e il risparmio delle risorse, anche in fase di produzione. Le sue eccellenti proprietà isolanti garantiscono un significativo risparmio energetico per molti decenni. Inoltre, il sistema può essere aggiornato o smontato e riciclato, rendendo Baumit open una soluzione di isolamento a prova di futuro.



**Vuoi saperne di più? Visita il nostro sito!**

Tutte le informazioni che vuoi a portata di click!

## La soluzione ideale per ogni esigenza

**Per nuovi edifici e rinnovi**



- ✓ **Ottima qualità prezzo**
- ✓ **Applicazione facile e veloce**
- ✓ **Per pannelli in lana minerale ed EPS**

**ProSystem**

**Eccellente resistenza alle intemperie**



- ✓ **Alto grado di personalizzazione**
- ✓ **Soddisfa i più elevati requisiti tecnici**
- ✓ **Per lana minerale, fibra di legno, Baumit Resolution e pannelli in EPS**

**StarSystem**

**Per un clima interno ideale**



- ✓ **Sistema traspirante**
- ✓ **Ottime proprietà termo isolanti**
- ✓ **Sistema comprovato da decenni di successo**

**openSystem**

99% di aria per un clima indoor salubre

# Baumit open System

**Che si tratti di costruire una nuova casa o di ristrutturare una vecchia, Baumit open System è sempre la soluzione migliore. Tutti i componenti sono altamente permeabili al vapore e quindi permettono alle pareti di respirare.**

Ciò crea condizioni abitative ottimali sia in estate che in inverno. Baumit openSystem utilizza pannelli in EPS contenenti numerosi fori di circa 2-3 mm di diametro. Questi garantiscono un'elevata permeabilità al vapore e consentono al vapore acqueo di fuoriuscire all'esterno.

## 99 % di aria

Baumit openSystem è composto per il 99% da aria e solo da una piccola percentuale di EPS. Poiché l'aria statica è un mezzo estremamente efficiente in termini di isolamento termico, Baumit openSystem garantisce un isolamento termico estremamente efficiente con un impiego minimo di altre risorse.

## Come funziona

Sia la temperatura che l'umidità interna sono importanti per mantenere un ambiente interno confortevole. Idealmente, i livelli di umidità interna dovrebbero essere compresi tra il 40% e il 60%.



Ogni giorno, un'abitazione dovrebbe rilasciare circa 10 litri di vapore acqueo verso l'esterno. Il sistema Baumit openSystem, altamente traspirante, come il mattone, contribuisce a creare un clima interno piacevole consentendo all'umidità di fuoriuscire efficacemente.

## Facciate che durano

Baumit openSystem combina la migliore permeabilità al vapore acqueo, isolamento ad alte prestazioni e l'innovativo intonaco minerale Baumit CrystalSet, che garantisce la traspirabilità e la durata delle facciate per decenni.

## Vantaggi

- **Traspirante e altamente permeabile al vapore**
- **Riduce il rischio di condensa**
- **Garantisce un clima interno confortevole**
- **Riduce i tempi di costruzione grazie all'asciugatura più rapida della struttura muraria**

Ancoraggio sicuro senza perdere l'integrità dell'isolamento

# Baumit StarTrack



**Il solo incollaggio dei pannelli isolanti Baumit non è sufficiente, ma è anche necessario il fissaggio meccanico con i tasselli.**

**È possibile farlo con l'innovativo sistema Baumit StarTrack o con tasselli più convenzionali della gamma Baumit.**

I sistemi ETICS con pannelli isolanti in EPS devono essere fissati in condizioni specifiche, utilizzando ancoraggi supplementari e incollaggio. I tasselli Baumit StarTrack vengono ancorati alla struttura portante murale e ricoperti con una piccola quantità di Baumit StarContact prima che vengano incollati i pannelli isolanti.



Caldo in inverno, fresco in estate

# Baumit ETICS

La tabella sottostante ti aiuta a scegliere il sistema di isolamento Baumit ideale sulla base delle tue esigenze.

|                             | openSystem                                                                                                                                                 | StarSystem EPS                                                                                                                       | StarSystem Mineral                                                                                                                     | StarSystem Resolution                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
| <b>Intonaco di finitura</b> | <b>SilikonTop</b>                                                                                                                                          | <b>StarTop</b><br>PuraTop                                                                                                            | <b>StarTop</b><br><b>CrystalTop</b>                                                                                                    | StarTop                                                                                                                          |
| <b>Primer</b>               | UniPrimer                                                                                                                                                  | PremiumPrimer                                                                                                                        | PremiumPrimer /<br><b>CrystalActivator*</b>                                                                                            | PremiumPrimer                                                                                                                    |
| <b>Rasante</b>              | openContact                                                                                                                                                | <b>StarContact Light&amp;White</b><br>StarContact White<br>StarContact                                                               | <b>StarContact White</b><br>StarContact                                                                                                | StarContact White<br>StarContact                                                                                                 |
| <b>Rete d'armatura</b>      | openTex                                                                                                                                                    | StarTex                                                                                                                              | StarTex                                                                                                                                | StarTex                                                                                                                          |
| <b>Pannello isolante</b>    | openTherm 031                                                                                                                                              | StarTherm 031<br>StarTherm Protect 031<br>StarTherm 036                                                                              | MineralTherm 034<br>MineralTherm 035                                                                                                   | StarTherm<br>Resolution 022                                                                                                      |
| <b>Collante</b>             | openContact                                                                                                                                                | <b>StarContact Light&amp;White</b><br>StarContact White<br>StarContact                                                               | <b>StarContact White</b><br>StarContact                                                                                                | <b>StarContact White</b><br>StarContact                                                                                          |
| <b>Tassellatura</b>         | StarTrack<br>Baumit S                                                                                                                                      | StarTrack<br>Baumit S<br>Baumit N                                                                                                    | Baumit S<br>Baumit N                                                                                                                   | Baumit S<br>Baumit N                                                                                                             |
| <b>Reazione al fuoco</b>    | B, s1-d0                                                                                                                                                   | B, s1-d0                                                                                                                             | A2, s1 - d0                                                                                                                            | B, s1-d0                                                                                                                         |
| <b>ETA</b>                  | ETA 09/0256                                                                                                                                                | ETA 15/0460                                                                                                                          | ETA 15/0431                                                                                                                            | ETA 15/0232                                                                                                                      |
| <b>Vantaggi</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tecnologia open Air</li> <li>Protezione traspirante</li> <li>Ideali per edifici nuovi e ristrutturazioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diverse possibilità d'impiego</li> <li>Ideale per edifici nuovi e ristrutturazioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Massima reazione al fuoco per ETICS</li> <li>Minerale</li> <li>Altamente traspirante</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spessori ridotti per soluzioni speciali</li> <li>Maggiore spazio per l'abitare</li> </ul> |

\* CrystalActivator è componente indispensabile del CrystalSet e ha funzione di primer e attivatore per CrystalTop

Le seguenti tabelle sinottiche sono state redatte a scopo puramente illustrativo, per una panoramica completa dei Sistemi Baumit certificati consultare l'Ufficio Tecnico. Qualora fosse necessario utilizzare prodotti Baumit diversi da quelli descritti invitiamo a consultare l'ufficio tecnico per verificarne la fattibilità.

Questa panoramica fornisce uno sguardo immediato alle caratteristiche essenziali e i vantaggi di ciascun sistema, rendendo più semplice la selezione dell'opzione ideale per il vostro progetto e i vostri obiettivi.

| PowerSystem                                                                                                         | CeramicSystem                                                                                                                                        | ProSystem EPS                                                                           | StarSystem Nature                                                                                                                 |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                    |                                                                     |        |                                                |                             |
| StarTop<br>SilikonTop                                                                                               | Rivestimento ceramico o lapideo                                                                                                                      | SilikonTop<br>GranoporTop                                                               | StarTop                                                                                                                           | <b>Intonaco di finitura</b> |
| PremiumPrimer<br>UniPrimer                                                                                          | Fuganti: Ceramic F / Ceramic S<br>Adesivo per rivestimento:<br>CeramicFix                                                                            | UniPrimer                                                                               | PremiumPrimer                                                                                                                     | <b>Primer</b>               |
| <b>PowerFlex</b>                                                                                                    | ProContact                                                                                                                                           | ProContact<br>ProContact White                                                          | <b>StarContact Light White</b><br>StarContact                                                                                     | <b>Rasante</b>              |
| StarTex                                                                                                             | CeramicTex                                                                                                                                           | StarTex                                                                                 | StarTex                                                                                                                           | <b>Rete<br/>d'armatura</b>  |
| StarTherm 031<br>StarTherm Protect 031<br>StarTherm 036                                                             | StarTherm 031<br>StarTherm Protect 031                                                                                                               | Pannello in EPS (StarTherm) o in<br>lana minerale (MineralTherm)                        | StarTherm Nature                                                                                                                  | <b>Pannello isolante</b>    |
| <b>StarContact Light&amp;White</b><br>StarContact White<br>StarContact                                              | ProContact                                                                                                                                           | ProContact<br>ProContact White                                                          | <b>StarContact Light White</b><br>StarContact                                                                                     | <b>Collante</b>             |
| StarTrack<br>Baumit S<br>Baumit N                                                                                   | Baumit S                                                                                                                                             | StarTrack (solo per EPS)<br>Baumit S<br>Baumit N                                        | Baumit S                                                                                                                          | <b>Tassellatura</b>         |
| B, s1 - d0                                                                                                          | B, s1 - d0                                                                                                                                           | B, s1 - d0 (EPS)<br>A2, s1 - d0 (MW)                                                    | B, s1 - d0                                                                                                                        | <b>Reazione al fuoco</b>    |
| ETA 15/0460                                                                                                         | ETA 20/0246                                                                                                                                          | ETA 16/0911                                                                             | ETA 16/0242                                                                                                                       | <b>ETA</b>                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elevata resistenza agli urti</li> <li>▪ Rasante fibrorinforzato</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Impermeabile</li> <li>▪ Ideale per facciate tradizionali o moderne</li> <li>▪ Duraturo nel tempo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ottimo rapporto qualità-prestazioni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Naturale</li> <li>▪ Traspirante</li> <li>▪ Per tutte le murature tradizionali</li> </ul> | <b>Vantaggi</b>             |

Caldo in inverno, fresco in estate

# Baumit ETICS

La tabella sottostante ti aiuta a scegliere il sistema di isolamento Baumit specifico per supporti in legno, sulla base delle tue esigenze.

|                             | StarSystem Nature TFB                                                               | WDVS Eco EPS TFB                                                                            | WDVS Mineral TFB                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intonaco di finitura</b> | SilikatTop<br>SilikonTop                                                            | <b>StarTop</b><br>SilikonTop                                                                | <b>StarTop</b><br>SilikonTop                                                        |
| <b>Primer</b>               | UniPrimer                                                                           | PremiumPrimer<br>UniPrimer                                                                  | PremiumPrimer<br>UniPrimer                                                          |
| <b>Rasante</b>              | <b>StarContact Light &amp; White</b>                                                | <b>StarContact Light &amp; White</b><br>StarConatct                                         | <b>StarContact Light &amp; White</b><br>StarConatct                                 |
| <b>Rete d'armatura</b>      | StarTex                                                                             | StarTex                                                                                     | StarTex                                                                             |
| <b>Pannello isolante</b>    | StarTherm Nature Holz                                                               | StarTherm 031<br>StarTherm Protect 031<br>StarTherm 036                                     | MineralTherm 034<br>MineralTherm 035                                                |
| <b>Collante</b>             | ETICS fissato meccanicamente                                                        | <b>SupraFix</b>                                                                             | <b>SupraFix</b>                                                                     |
| <b>Tassellatura</b>         | HolzDübel STR H                                                                     | HolzDübel STR H                                                                             | HolzDübel STR H                                                                     |
| <b>Reazione al fuoco</b>    | B, s1 - d0                                                                          | B, s1 - d0                                                                                  | A2, s1 - d0                                                                         |
| <b>ETA</b>                  | ETA 11/0130                                                                         | ETA 09/0269                                                                                 | ETA 09/0270                                                                         |
| <b>Vantaggi</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Traspirante</li> <li>▪ Naturale</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Versatile</li> <li>▪ Leggero e semplice</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minerale</li> <li>▪ Traspirante</li> </ul> |

Le seguenti tabelle sinottiche sono state redatte a scopo puramente illustrativo, per una panoramica completa dei Sistemi Baumit certificati consultare l'Ufficio Tecnico.

Qualora fosse necessario utilizzare prodotti Baumit diversi da quelli descritti invitiamo a consultare l'ufficio tecnico per verificarne la fattibilità.

**Tu vuoi una casa confortevole e salubre.**  
Noi ti diamo un isolamento traspirante.



## **Baumit openSystem.** **La tua casa traspira comfort**

Baumit openSystem è il sistema di isolamento termico dalle proprietà uniche: è altamente traspirante e presenta un'elevata permeabilità al vapore, che contribuisce a realizzare un migliore comfort abitativo.





Semplice & veloce

# Baumit Collanti e Rasanti

**Forza e versatilità senza paragoni per facciate durevoli**

La linea di collanti e rasanti Baumit è essenziale per ottenere adesione affidabile nei sistemi ETICS (sistemi compositi di isolamento termico per esterno). Questi prodotti sono progettati principalmente per l'incollaggio di pannelli, assicurando un'adesione corretta ai vari strati. Inoltre, oltre al ruolo di estrema importanza negli ETICS, i collanti e rasanti Baumit funzionano anche come base per rivestimenti e come riempitivi per facciate in cemento e intonaco. Se usati con funzione di sottofondo, sono tenuti a rispettare rigorosi standard per mantenere la loro resistenza meccanica e la loro durabilità nel tempo.



## COLLANTI E RASANTI

CODICE ARTICOLO

### Baumit openContact

Collante e rasante minerale in polvere di colore bianco naturale, componente del sistema Baumit open. Testato secondo EAD 040083-00-0404. Altamente traspirante e dotato di ottima lavorabilità. Granulometria 1 mm.

- Particolarmente traspirante
- Bianco
- Migliori proprietà di lavorazione



| OpenContact | 25 kg                                                                                           |      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Consumo:    | come collante: ca. 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup><br>come rasante: ca. 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup> | 1010 |
| Resa:       | come collante: ca. 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup><br>come rasante: ca. 5,0 - 6,0 kg/m <sup>2</sup> |      |
| Confezione: | sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg                                                    |      |
| Codice EAN: | 9004329261556                                                                                   |      |

### Baumit StarContact White

Collante e rasante di eccellente qualità di colore bianco, componente dei sistemi Baumit Star. Testato secondo EAD 040083-00-0404. Dotato di ottima lavorabilità. Granulometria 0,6 mm.

- Per incollare e rasare
- Bianco
- Impiego universale



| StarContact White | 25 kg                                                                                           |      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Consumo:          | come collante: ca. 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup><br>come rasante: ca. 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup> | 1023 |
| Resa:             | come collante: ca. 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup><br>come rasante: ca. 5,0 - 6,0 kg/m <sup>2</sup> |      |
| Confezione:       | sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg                                                    |      |
| Codice EAN:       | 9004329261587                                                                                   |      |



### Baumit StarContact Light White

Collante e rasante in polvere a base minerale alleggerito, di colore bianco, sviluppato per applicazione a macchina per incollaggio e rasatura di pannelli isolanti EPS 036, EPS 031 e lane minerali MW, testato secondo EAD 040083-00-0404. Granulometria ca. 1,4 mm.

■ Per applicazione a macchina e manuale ■ Per alti spessori ■ Per incollare e rasare

| StarContact Light White | 25 kg                                                                                                                                                                                                      |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Consumo:                | come collante: ca. 3,5 - 6,0 kg/m <sup>2</sup><br>come rasante 3 mm: ca. 3,0 - 4,0 kg/m <sup>2</sup><br>come rasante 5 mm: ca. 5,5 - 6,5 kg/m <sup>2</sup><br>come rasante 8 mm: ca. 8,0 kg/m <sup>2</sup> | 1020 |
| Resa:                   | come collante: ca. 4,0 - 7,0 kg/m <sup>2</sup><br>come rasante 3 mm: ca. 6,0 - 8,5 kg/m <sup>2</sup><br>come rasante 5 mm: ca. 4,0 - 4,5 kg/m <sup>2</sup><br>come rasante 8 mm: ca. 3,0 kg/m <sup>2</sup> |      |
| Confezione:             | sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg                                                                                                                                                               |      |
| Codice EAN:             | 9004329261488                                                                                                                                                                                              |      |



### Baumit StarContact

Collante e rasante in polvere premiscelato. Per incollare e rasare pannelli in EPS bianco e grigio, pannelli in lana minerale, pannelli per zoccolature XPS. Testato secondo EAD 040083-00-0404. Granulometria 0,6 mm

■ L'unico e originale ■ Per incollare e rasare ■ Impiego universale

| StarContact | 25 kg                                                                                           |        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Consumo:    | come collante: ca. 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup><br>come rasante: ca. 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup> | 1018SI |
| Resa:       | come collante: ca. 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup><br>come rasante: ca. 5,0 - 6,0 kg/m <sup>2</sup> |        |
| Confezione: | sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg                                                    |        |
| Codice EAN: | 9004329261587                                                                                   |        |



### Baumit StarContact Speed

Collante e rasante in polvere a presa rapida, a base minerale, per applicazioni manuali e a macchina, componente dei sistemi di isolamento termico. Particolarmente adatto per pose nelle stagioni fredde e umide. Granulometria 1,0 mm.

■ Presa rapida ■ A base minerale ■ Resistente agli agenti atmosferici e al gelo

| StarContact Speed | 25 kg                                                                                           |      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Consumo:          | come collante: ca. 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup><br>come rasante: ca. 5,0 - 6,0 kg/m <sup>2</sup> | 1022 |
| Resa:             | ca. 20 l/sacco = ca. 800 l/t                                                                    |      |
| Confezione:       | sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg                                                    |      |
| Codice EAN:       | 9004329261068                                                                                   |      |



## COLLANTI E RASANTI

CODICE ARTICOLO



### Baumit ProContact

Collante e rasante minerale, testato nel sistema ProSystem secondo EAD 040083-00-0404. Per applicazione manuale e meccanica. Versatile e particolarmente adatto per soluzioni professionali ed efficienti. Granulometria 0,6 mm.

- Universale
- Testato da decenni
- Buon rapporto qualità/prezzo

| ProContact  | 25 kg                                                                                           |        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Consumo:    | come collante: ca. 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup><br>come rasante: ca. 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup> | 1013xx |
| Resa:       | come collante: ca. 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup><br>come rasante: ca. 5,0 - 6,0 kg/m <sup>2</sup> |        |
| Confezione: | sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg                                                    |        |
| Codice EAN: | 9004329261006                                                                                   |        |



### Baumit ProContact White

Collante e rasante in polvere, di colore bianco, idrorepellente, con buona capacità adesiva, per applicazione manuale e meccanica ad applicazione manuale e meccanica. Granulometria 1,0 mm.

- Per incollare e rasare
- Bianco
- Versatile

| ProContact White | 25 kg                                                                                           |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Consumo:         | come collante: ca. 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup><br>come rasante: ca. 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup> | 1014 |
| Resa:            | come collante: ca. 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup><br>come rasante: ca. 5,0 - 6,0 kg/m <sup>2</sup> |      |
| Confezione:      | sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg                                                    |      |
| Codice EAN:      | 9004329261006                                                                                   |      |

## RASANTI

CODICE ARTICOLO



### Baumit PowerFlex

Rasante fibrorinforzato elastico in pasta, pronto all'uso con leganti organici (privo di cemento), con elevata resistenza meccanica agli urti per sistemi di isolamento termico in EPS. Non adatto per incollaggio, così come collante/rasante per pannelli in XPS.

- Altamente resistente agli urti
- Privo di cemento
- Pronta all'uso

| PowerFlex   | 25 kg                                                           |      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| Consumo:    | ca. 4,0 - 6,0 kg/m <sup>2</sup>                                 | 2008 |
| Resa:       | ca. 4,0 - 6,0 m <sup>2</sup> /vaso su sottofondi non assorbenti |      |
| Confezione: | sacco 25 kg, 1 pallet = 32 sacchi = 800 kg                      |      |
| Codice EAN: | 9004329261426                                                   |      |



### Baunit SupraFix

Collante minerale in polvere per sottofondi in legno (tipo truciolare o lamellare) o per sottofondi bituminosi. Per i sistemi di isolamento a cappotto Baunit. Granulometria 0,6 mm. Adatto per le aree di zoccolatura.

■ Per sottofondi in legno ■ Forte potere adesivo ■ Elastico

| SupraFix    | 25 kg                                                                                                                    |      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Consumo:    | superficie piena: ca. 2,0 - 2,5 kg/m <sup>2</sup><br>metodi a punti e cordone: ca. 4,0 - 4,5 kg/m <sup>2</sup>           | 1234 |
| Resa:       | superficie piena: ca. 10,0 - 12,0 m <sup>2</sup> /sacco<br>metodi a punti e cordone: ca. 5,0 - 6,0 m <sup>2</sup> /sacco |      |
| Confezione: | sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg                                                                             |      |
| Codice EAN: | 9004329261358                                                                                                            |      |



### Baunit DispoFix

Collante in pasta per incollaggio delle lastre in EPS, lana minerale e resina fenolica, da applicare sull'intera superficie del pannello. Non adatto come rasante. Granulometria 0,3 mm.

■ Pronto all'uso ■ Specifico per sottofondi in legno ■ Forte potere adesivo

| DispoFix    | 25 kg                                      |      |
|-------------|--------------------------------------------|------|
| Consumo:    | ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup>                  | 2308 |
| Resa:       | ca. 10 - 16,5 m <sup>2</sup> /vaso         |      |
| Confezione: | sacco 25 kg, 1 pallet = 32 sacchi = 800 kg |      |
| Codice EAN: | 9004329261044                              |      |



### Baunit SpeedFlex

Additivo pronto all'uso per Baunit PowerFlex. Accelerante del potere di filmazione per migliorare la stabilità della facciata durante l'applicazione con condizioni di elevata umidità e basse temperature intervallo di temperatura:  $\geq +1^{\circ}\text{C}$  e  $\leq +15^{\circ}\text{C}$ , umidità relativa  $\leq 95\%$ .

| SpeedFlex   | 165 ml                                |      |
|-------------|---------------------------------------|------|
| Consumo:    | Flacone (=165 ml) per 25 kg PowerFlex | 2308 |
| Densità:    | ca. 1.0 kg/dm <sup>3</sup>            |      |
| Valore PH:  | ca. 11 - 12                           |      |
| Confezione: | 1 flacone, 1 scatola = 24 flaconi     |      |



## ADESIVI

CODICE ARTICOLO



### Baumit CeramicFix

Malta adesiva con tempo aperto prolungato, resistente al gelo e all'acqua, rinforzata con resine, altamente flessibile, di colore grigio. Per la posa di piastrelle in ceramica e pietra naturale nel sistema certificato Ceramic.

- **Altamente flessibile**
- **Buona lavorabilità**
- **Adesione elevata e duratura**

| CeramicFix  | 25 kg                                        |      |
|-------------|----------------------------------------------|------|
| Consumo:    | ca. 3,0 kg/m <sup>2</sup>                    | 1222 |
| Resa:       | ca. 8 m <sup>2</sup> /sacco                  |      |
| Confezione: | sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg |      |

## FUGANTI

CODICE ARTICOLO



### Baumit Ceramic S

Fugante idrofobico flessibile per la stuccatura di rivestimenti non assorbenti e lisci. Componente del sistema ETICS Baumit Ceramic. Disponibile su richiesta.

- **Per rivestimenti lisci e non assorbenti**
- **Idrorepellente**
- **Altamente flessibile**

| Ceramic S   | 25 kg                                        |      |
|-------------|----------------------------------------------|------|
| Consumo:    | ca. 4 - 6,5 kg/m <sup>2</sup>                | 1221 |
| Resa:       | 15 l/sacco = 660 l/t                         |      |
| Confezione: | sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg |      |
| Colore:     | Codice EAN                                   |      |
| Cement grey | 4005893026577                                |      |
| Extra white | 4005893026669                                |      |
| Beige white | 4005893026720                                |      |
| Grey white  | 4005893026591                                |      |
| Sand        | 4005893026782                                |      |
| Silver grey | 4005893026683                                |      |
| Dark grey   | 4005893026584                                |      |
| Anthrazit   | 4005893026775                                |      |
| Black       | 4005893026676                                |      |

\* Il consumo di Ceramic S varia in base alla dimensione delle fughe, al formato ed allo spessore del rivestimento.



### Baunit Ceramic F

Fugante idrofobico, flessibile, resistente al gelo per la stuccatura dei giunti di rivestimenti assorbenti e ruvidi. Componente del sistema ETICS Baunit Ceramic. Disponibile su richiesta.

■ Per rivestimenti assorbenti e sensibili ■ Idrorepellente ■ Altamente flessibile

| Ceramic S   | 25 kg                                                       |      |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------|
| Consumo*:   | ca. 5,0 kg/m <sup>2</sup> (NF) - 7,5 kg/m <sup>2</sup> (DF) | 1220 |
| Resa:       | 15 l/sacco = 660 l/t                                        |      |
| Confezione: | sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg                |      |
| Colore:     | Codice EAN                                                  |      |
| Cement grey | 4005893026768                                               |      |
| Extra white | 4005893026690                                               |      |
| Beige white | 4005893026621                                               |      |
| Grey white  | 4005893026652                                               |      |
| Sand        | 4005893026713                                               |      |
| Silver grey | 4005893026614                                               |      |
| Dark grey   | 4005893026645                                               |      |
| Anthrazit   | 4005893026706                                               |      |
| Black       | 4005893026607                                               |      |

### COLORI DI BAUNIT CERAMIC S & F




Extra white



Beige white



Grey white



Sand




Cement grey



Silver grey



Dark grey



Anthrazit



Black

Soluzioni isolanti efficaci

# Pannelli Isolanti

**Soluzioni su misura per efficienza energetica e prestazioni superiori**

Il pannelli isolanti variano a seconda di materiali di composizione, prestazioni termiche e applicazioni. Le varianti includono polistirene espanso (EPS), polistirene estruso (XPS), ideali per la resistenza termica e all'umidità, e lana minerale. La scelta del pannello giusto dipende da questi fattori per ottenere efficienza energetica e prestazioni ottimali.

Il pannello isolante per facciate Baumit openTherm EPS, ad esempio, è il punto di riferimento sia per progetti di nuova costruzione che per ristrutturazione termica. È altamente traspirante, offre elevate capacità di isolamento ed è composto fino al 99% di aria, caratteristica che aiuta a risparmiare risorse preziose.



## PANNELLI ISOLANTI IN LANA MINERALE

CODICE ARTICOLO



### Baumit openTherm air 031 | Baumit open air

Pannello isolante in EPS grigio microforato, altamente traspirante, testato secondo EN 13163 (valore  $\mu$ :7) con rivestimento riflettente di colore azzurro e con proprietà isolanti migliorate. Componente del sistema ETICS Baumit open. Formato 50x100 cm.

Elemento componente il sistema termoisolante Baumit open. Classe di sistema: vedi scheda tecnica. Formato: 50 x 100 cm.



**OpenTherm 031**

Spessori:

**Conducibilità termica:  $\lambda_D = 0,031$  W/mK**

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm

Disponibilità su richiesta



### Baumit openTherm FS 031 | Baumit open FS

Pannello isolante con proprietà fonoassorbenti, in EPS grigio, con rivestimento riflettente della superficie di colore azzurro. Altamente traspirante (valore  $\mu$ :7), con eccellenti caratteristiche coibentanti. Componente del sistema ETICS Baumit open.

Per assicurare le proprietà fonoassorbenti, il sistema va installato con l'utilizzo di ulteriore fissaggio meccanico tramite Baumit StarTrack. Formato: 50 x 100 cm.



**OpenTherm FS 031**

Spessori:

**Conducibilità termica:  $\lambda_D = 0,031$  W/mK**

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm

Disponibilità su richiesta

I valori lambda  $\lambda$  dei pannelli isolanti sono puramente indicativi. Consultare sempre la scheda tecnica del prodotto.



### Baumit StarTherm Protect 031 | Baumit EPS Protect

Pannello termoisolante con eccellenti proprietà coibentanti, in EPS additivato con grafite e con rivestimento protettivo di colore rosa. Testato a norma EN 13163. Per sistemi ETICS Baumit Pro e Star Eps. Formato: 50 x 100 cm.

■ Elevato potere isolante ■ Di facile impiego ■ Con rivestimento protettivo



StarTherm Protect 03

Spessori:

Conducibilità termica:  $\lambda_D = 0,031 \text{ W/mK}$

5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm

Disponibilità su richiesta



### Baumit StarTherm 031 | Baumit EPS Plus

Pannello termoisolante in EPS additivato con grafite, di colore grigio, con migliorate proprietà termoisolanti, testato secondo norma EN 13163. Prodotto componente i sistemi a cappotto in EPS Baumit Star e Baumit Pro.

■ Buon isolante ■ Particolarmente conveniente ■ Facile applicazione



StarTherm 031

Spessori:

Conducibilità termica:  $\lambda_D = 0,031 \text{ W/mK}$

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 cm

Disponibilità su richiesta



### Baumit StarTherm 036 | Baumit EPS

Pannello termoisolante in EPS di colore bianco, con buone proprietà termoisolanti (testato secondo norma EN 13163). Prodotto componente dei sistemi a cappotto in EPS Baumit Star e Baumit Pro.

■ Buon isolante ■ Particolarmente conveniente ■ Facile applicazione



StarTherm 031

Spessori:

Conducibilità termica:  $\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 cm

Disponibilità su richiesta

I valori lambda  $\lambda$  dei pannelli isolanti sono puramente indicativi. Consultare sempre la scheda tecnica del prodotto.

## PANNELLI ISOLANTI IN LANA MINERALE

CODICE ARTICOLO



### Baumit MineralTherm 035 | Pannello in lana di roccia

Pannello rigido in lana minerale a doppia densità, non rivestito, classe di reazione al fuoco A1, con migliorate proprietà termoisolanti e fonoassorbenti. Per facilitare la posa, il lato a densità superiore, da installare verso l'esterno, è caratterizzato da apposita marchiatura. Formato: 60 x 100 cm.

- Incombustibile
- Per edifici alti
- Buon isolamento



|                  |                                                         |                            |
|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| MineralTherm 035 | Conducibilità termica: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$ |                            |
| Spessori:        | 5 - 20 cm*                                              | Disponibilità su richiesta |

\* spessori oltre i 20 cm su richiesta.



### Baumit MineralTherm 034 | Pannello in lana di roccia

Pannello rigido in lana di roccia ad alta densità, rivestito su un lato con primer ai silicati di calcio, classe di reazione al fuoco A1, con migliorate proprietà termoisolanti e fonoassorbenti. Formato 40 x 120 cm.

- Incombustibile
- Monodensità
- Per sistemi ETICS



|                  |                                                         |                            |
|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| MineralTherm 034 | Conducibilità termica: $\lambda_D = 0,034 \text{ W/mK}$ |                            |
| Spessori:        | 4 - 24 cm                                               | Disponibilità su richiesta |



### Baumit MineralTherm 040 | Doga ignifuga

Doga rigida in lana minerale, non rivestito, classe di reazione al fuoco A1. Impiegabile quale barriera antincendio rispondente alla ÖNORM EN 13162 e EAD 040083-00-0404, in sistemi ETICS. Formato: 20 x 120 cm.\*\*

- Incombustibile
- Monodensità
- Buon isolamento




|                  |                                                         |                            |
|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| MineralTherm 040 | Conducibilità termica: $\lambda_D = 0,040 \text{ W/mK}$ |                            |
| Spessori:        | 8 - 20 cm                                               | Disponibilità su richiesta |

\*\* Per facilitare la posa il lato da incollare alla parete è evidenziato da una marcatura di colore rosso

## PANNELLI IN RESINA FENOLICA

CODICE ARTICOLO



### Baumit StarTherm Resolution 022 | Baumit Resolution

Pannello termoisolante a base di resine in fenolo-formaldeide (PF) a norma EN 13166, con eccellenti caratteristiche coibentanti, accoppiato su entrambi i lati con EPS. Componente del sistema ETICS Baumit Star Resolution. Formato: 50 x 100 cm.

- Miglior valore isolante
- Spessori ridotti
- Di facile applicazione grazie alla schermatura in EPS



|                          |                                                                                                  |                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| StarTherm Resolution 022 | Conducibilità termica: $\lambda_D = 0,022 \text{ W/mK}$                                          |                            |
| Spessori:                | 2.5 - 3 - 4 cm senza rivestimento                                                                | Disponibilità su richiesta |
| Spessori:                | 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 cm con rivestimento in EPS<br>( > 10 cm: solo spessori pari fino a 30 cm) |                            |

I valori lambda  $\lambda$  dei pannelli isolanti sono puramente indicativi. Consultare sempre la scheda tecnica del prodotto.





### StarTherm Nature | Pannello in fibra di legno

Pannello isolante rigido in fibra di legno secondo EN 13171 a bordi dritti, per isolamento termico a cappotto. Permeabile al vapore acqueo, buone proprietà di isolamento termico ed acustico. Adatto per sistemi a cappotto (ETICS) su supporti tradizionali in muratura e calcestruzzo. Formato: 940 x 600 mm.

■ Facile applicazione ■ Per sistemi ETICS ■ Buon rapporto qualità-prezzo



#### StarTherm Nature

Spessori: 120, 145, 160, 180, 200, 220, 240 mm  
Conducibilità termica  $\lambda_D$  0,039 W/mk

Disponibilità su richiesta



### StarTherm Nature Holz | Pannello in fibra di legno

Pannello isolante rigido in fibra di legno secondo EN 13171 con incastro simmetrico, per isolamento termico a cappotto. Intonacabile, aperto alla diffusione e maschiato su tutti quattro i lati, garantisce un buon isolamento termico e acustico. Adatto per sistemi a cappotto su supporti in muratura, calcestruzzo e su strutture in legno. Formato: 1880 x 610 mm.

■ Maschiato ■ Per sistemi ETICS ■ Traspirante



#### StarTherm Nature Holz

Spessori: 80, 100, 120, 140, 160 mm  
Conducibilità termica  $\lambda_D$  0,040 W/mk

Disponibilità su richiesta



### Baumit XPS TOP | Pannello per zoccolatura

Pannello termoisolante con superficie strutturata in polistirene estruso ad alta densità, adatto per aree di zoccolatura (secondo norma EN 13164). Non contiene fluoroclorocarburi alogenati o fluorocarburi alogenati. Formato: 60 x 125 cm



#### XPS TOP

Spessori: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm  
Conducibilità termica  $\lambda_D$  da 2 - 6 cm = 0,033 W/mk  
da 7 - 8 cm = 0,035 W/mk  
da 10 - 16 cm = 0,036 W/mk  
da 18 - 40 cm = 0,035 W/mk

Disponibilità su richiesta



### Baumit EPS 150 Base | Pannello per zoccolatura

Pannello termoisolante in polistirolo espanso ad alta densità per la coibentazione di edifici in corrispondenza delle aree di zoccolatura. Di colore azzurro con superfici in bassorilievo a geometria definita a miglior effetto aggrappante (secondo la Norma UNI EN 13163), conforme ai Criteri Ambientali Minimi CAM. Formato: 50 x 100 cm.



#### EPS 150 BASE

Spessori: 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 cm

Conducibilità termica:  $\lambda_D = 0,034$  W/mK

Disponibilità su richiesta

I valori lambda  $\lambda$  dei pannelli isolanti sono puramente indicativi. Consultare sempre la scheda tecnica del prodotto.

Componenti dei sistemi

# Baumit Fissaggi & Reti

**Ancoraggio sicuro senza compromettere l'integrità dell'isolamento**

I pannelli isolanti Baumit non devono essere incollati solo con adesivo, ma in molti casi necessitano anche di essere fissati meccanicamente con ancoraggi adeguati. Un obiettivo che può essere raggiunto con l'innovativo sistema Baumit StarTrack o con ancoraggi più convenzionali della gamma Baumit. Inoltre, la rete in fibra vetro coordinata è parte integrante dei sistemi di isolamento Baumit.




|                                         | Baumit<br>StarTrack<br>X1 | Baumit<br>StarTrack<br>Orange                | Baumit<br>StarTrack<br>Red | Baumit<br>StarTrack<br>Blue | Baumit<br>StarTrack<br>Duplex | Baumit S | Baumit N |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------|----------|
| <b>Profondità dell'ancoraggio in mm</b> |                           | ≥ 40<br>*Nel calcestruzzo cellulare: ≥ 65 mm | ≥ 40                       | ≥ 40                        | ≥ 40                          | ≥ 25     | ≥ 40     |
| <b>A Calcestruzzo</b>                   | ■                         | ■                                            | ■                          | ■                           | ■                             | ■        | ■        |
| <b>B Mattone pieno</b>                  |                           | ■                                            | ■                          | ■                           | ■                             | ■        | ■        |
| <b>C Mattone forato</b>                 |                           | ■                                            | ■                          |                             | ■                             | ■        | ■        |
| <b>D Calcestruzzo alleggerito</b>       |                           |                                              |                            |                             |                               | ■        |          |
| <b>E Calcestruzzo cellulare</b>         |                           | ■                                            |                            |                             | ■                             | ■        |          |




## STARTRACK X1

Ancoraggio supplementare meccanico con l'utilizzo della pistola sparachiodi Hilti per un risparmio di tempi e costi, in alternativa ai sistemi di ancoraggio tradizionali

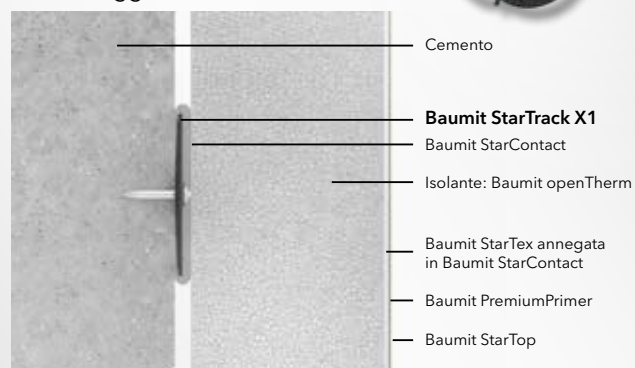


## STARTRACK ORANGE

Ancoraggio meccanico supplementare in alternativa ai fissaggi tradizionali, da usare su sottofondi in calcestruzzo, mattoni pieni e forati e su calcestruzzo cellulare. La profondità di ancoraggio nel sottofondo portante è di almeno 40 mm. Diametro di foro: 8 mm.

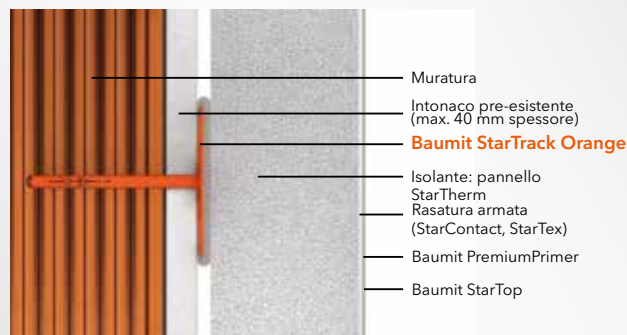


## STARTRACK RED

Ancoraggio meccanico supplementare in alternativa ai fissaggi tradizionali. Per murature in calcestruzzo, mattoni pieni e forati, con una profondità di ancoraggio di almeno 40 mm. Diametro di foro: 8 mm.

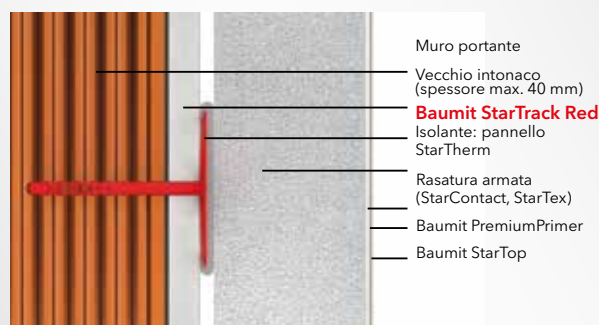


## STARTRACK BLUE

Ancoraggio supplementare in alternativa ai fissaggi tradizionali. Per calcestruzzo e mattoni pieni. Diametro di foro: 8 mm.

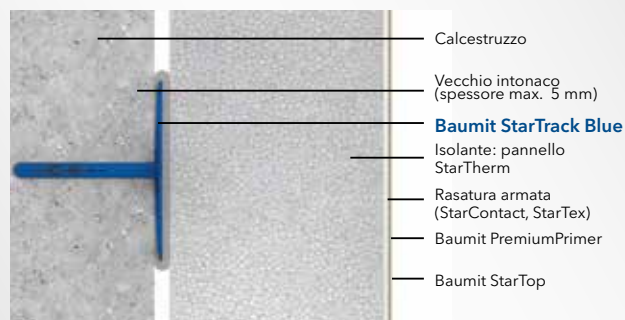

## STARTRACK DUPLEX

Ancoraggio meccanico supplementare in alternativa ai fissaggi tradizionali, per l'applicazione di un nuovo ETICS sopra ETICS esistente (raddoppio), sistemi ETICS su preesistenti sistemi di isolamento termico (fino a 80 mm). Diametro di foro: 8 mm.

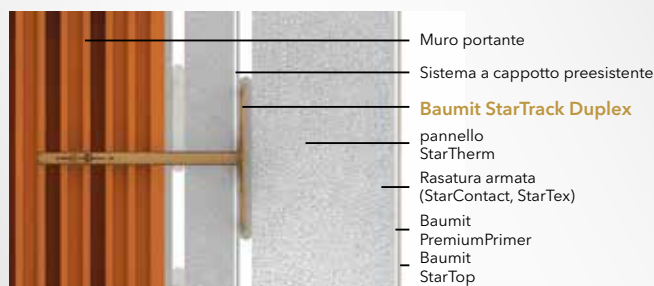

# Baumit StarTrack





### Baumit openTex

Rete porta intonaco in fibra di vetro 160 g/m<sup>2</sup> agli alcali. Adatta per rasature armate eseguite con collante-rasante Baumit openContact. Elemento componente il sistema termoisolante Baumit open. Altezza: 100 cm.

| openTex     | 50 m <sup>2</sup>                                                         |                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Consumo:    | 1,1 ml/m <sup>2</sup> superficie (sufficiente per ca. 45 m <sup>2</sup> ) | <b>4202OPEN</b> |
| Misura:     | ca. 4 x 4 mm, altezza rete 100 cm                                         |                 |
| Rotolo:     | 50 m <sup>2</sup> , 1 pallet = 33 rotoli = 1650 m <sup>2</sup>            |                 |
| Codice EAN: | 9004329233553                                                             |                 |



### Baumit StarTex

Rete porta intonaco in fibra di vetro 145 g/m<sup>2</sup> resistente agli alcali, per la realizzazione di rasature armate in sistemi ETICS e su sistemi di intonacatura Baumit. Certificata come componente integrante dei sistemi di isolamento termico a cappotto.

| openTex     | 50 m <sup>2</sup>                                                         |                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Consumo:    | 1,1 ml/m <sup>2</sup> superficie (sufficiente per ca. 45 m <sup>2</sup> ) | <b>4201STAR</b> |
| Misura:     | ca. 4 x 4 mm, altezza rete 100 cm                                         |                 |
| Rotolo:     | 50 m <sup>2</sup> , 1 pallet = 33 rotoli = 1650 m <sup>2</sup>            |                 |
| Codice EAN: | 9004329262010                                                             |                 |



### Baumit CeramicTex

Rete di armatura in fibra di vetro 200 g/m<sup>2</sup> altamente resistente, specifica per il sistema a cappotto Baumit Ceramic.

| CeramicTex  | 50 m <sup>2</sup>                                                         |                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Consumo:    | 1,1 ml/m <sup>2</sup> superficie (sufficiente per ca. 45 m <sup>2</sup> ) | <b>4203CERA</b> |
| Misura:     | ca. 7,5 x 7,0 mm, altezza 100 cm                                          |                 |
| Rotolo:     | 50 m <sup>2</sup> , 1 pallet = 20 rotoli = 1000 m <sup>2</sup>            |                 |
| Codice EAN: | 4005893011375                                                             |                 |



### Baumit StarTrack X1

Sistema di ancoraggio meccanico alternativo alla tassellatura tradizionale per supporti in calcestruzzo. Grazie al nuovo utensile dedicato, sviluppato in collaborazione con Hilti ora è possibile fissare il nuovo tassello Baumit StarTrack X1 in un solo step, senza l'utilizzo del trapano tradizionale.

#### Baumit StarTrack X1

|                        |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Campo d'impiego:       | calcestruzzo                                                              |
| Categoria di utilizzo: | A                                                                         |
| Confezione:            | Scatola 400 pz., 1 pallet = 24 scatole = 9.600 pz.                        |
| Consumo:               | min. 6 StarTrack X1/m <sup>2</sup> (1 scatola per ca. 50 m <sup>2</sup> ) |
| Codice EAN:            | 9004329278257                                                             |

4015STX1



### Baumit StarTrack Orange

Ancoraggio meccanico integrativo ad avvitamento in alternativa alla tassellatura tradizionale per mattoni forati, calcestruzzo cellulare e sottofondi critici. Intonaci preesistenti si possono forare fino allo spessore di 40 mm lunghezza gambo 88 mm. Foro ø: 8 mm. Montaggio: Bit Torx T30.

#### Baumit StarTrack Orange

|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Profondità di ancoraggio: | nel sottofondo compatto: $\geq 40$ mm / $\geq 65$ mm                          |
| Campo d'impiego:          | calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni forati, calcestruzzo cellulare           |
| Categoria di utilizzo:    | A, B, C, E                                                                    |
| Lunghezza del gambo:      | 88 mm                                                                         |
| Confezione:               | Scatola 300 pz., 1 pallet = 12 scatole = 3.600 pz.                            |
| Consumo:                  | min. 6 StarTrack Orange/m <sup>2</sup> (1 scatola per ca. 50 m <sup>2</sup> ) |
| Codice EAN:               | 9004329278240                                                                 |

4015ORAN



### Baumit StarTrack Duplex

Ancoraggio meccanico supplementare alternativo per il fissaggio su supporti di cappotti preesistenti. Si possono forare fino allo spessore di 90 mm. Lunghezza gambo 138 mm. Foro ø: 8 mm. Montaggio: Bit Torx T30.

#### Baumit StarTrack Duplex

|                           |                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profondità di ancoraggio: | nel sottofondo compatto: $\geq 40$ mm / $\geq 65$ mm                                      |
| Campo d'impiego:          | cappottature preesistenti, calcestruzzo, blocchi a cassero, mattoni pieni, mattoni forati |
| Categoria di utilizzo:    | A, B, C, E                                                                                |
| Confezione:               | Scatola 200 pz., 1 pallet = 12 scatole = 2.400 pz.                                        |
| Consumo:                  | min. 6 StarTrack Duplex/m <sup>2</sup> (1 scatola per ca. 33 m <sup>2</sup> )             |
| Codice EAN:               | 9004329278233                                                                             |

4015DUPL





### Baumit StarTrack Red

Sistema di ancoraggio meccanico ad alta resistenza, su supporti vecchi e nuovi, senza chiodatura aggiuntiva. Applicabile in presenza di intonaci preesistenti fino allo spessore di 40 mm. Foro  $\varnothing$ : 8 mm. Adatto su calcestruzzo, mattoni pieni e laterizi. Foro  $\varnothing$ : 8 mm.

#### Baumit StarTrack Red

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Profondità di ancoraggio: | nel sottofondo compatto: $\geq 40$ mm                                      |
| Campo d'impiego:          | calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni forati                                |
| Categoria di utilizzo:    | A, B, C                                                                    |
| Confezione:               | Scatola 300 pz., 1 pallet = 12 scatole = 3.600 pz.                         |
| Consumo:                  | min. 6 StarTrack Red/m <sup>2</sup> (1 scatola per ca. 50 m <sup>2</sup> ) |
| Codice EAN:               | 9004329278202                                                              |

**4015ROSS**


### Baumit StarTrack Blue

Sistema di ancoraggio meccanico, ad alta resistenza, su supporti in calcestruzzo, senza chiodatura aggiuntiva. Adatto anche su mattoni pieni privi di intonacatura. lunghezza gambo 55 mm. Foro  $\varnothing$ : 8 mm.

#### Baumit StarTrack Red

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Profondità di ancoraggio: | nel sottofondo compatto: $\geq 40$ mm                                       |
| Campo d'impiego:          | calcestruzzo, mattoni pieni                                                 |
| Categoria di utilizzo:    | A, B                                                                        |
| Confezione:               | Scatola 300 pz., 1 pallet = 12 scatole = 3.600 pz.                          |
| Consumo:                  | min. 6 StarTrack Blue/m <sup>2</sup> (1 scatola per ca. 50 m <sup>2</sup> ) |
| Codice EAN:               | 9004329278219                                                               |

**4015BLUE**


### Baumit S

Tassello universale ad avvitamento con vite in acciaio zincato galvanizzato.

#### Baumit S

|                           |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Profondità di ancoraggio: | $\geq 25$ mm (A B C) / $\geq 45$ mm (D E)                                            |
| Campo d'impiego:          | CLS, mattone pieno, mattone forato, calcestruzzo alleggerito, calcestruzzo cellulare |
| Categoria di utilizzo:    | A, B, C, D, E                                                                        |

| Lungh. tassello [mm] | Spessore pannello [mm] | Scatola (pz.) |          |
|----------------------|------------------------|---------------|----------|
| 115                  | 80                     | 100           | 40040115 |
| 135                  | 100                    | 100           | 40040135 |
| 155                  | 120                    | 100           | 40040155 |
| 175                  | 140                    | 100           | 40040175 |
| 195                  | 160                    | 100           | 40040195 |
| 215                  | 180                    | 100           | 40040215 |
| 235                  | 200                    | 100           | 40040235 |
| 255                  | 220                    | 100           | 40040255 |
| 275                  | 240                    | 100           | 40040275 |
| 295                  | 260                    | 100           | 40040295 |



### Baumit S1

Tassello universale ad avvitamento con vite in materiale sintetico.

#### Baumit S1

|                           |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Profondità di ancoraggio: | ≥ 30 mm (A B C D) / ≥ 50 mm ( E)                                                     |
| Campo d'impiego:          | CLS, mattone pieno, mattone forato, calcestruzzo alleggerito, calcestruzzo cellulare |
| Categoria di utilizzo:    | A, B, C, D, E                                                                        |

| Lunghezza tassello [mm] | Spessore pannello [mm] | Scatola (pz.) |          |
|-------------------------|------------------------|---------------|----------|
| 100                     | 60                     | 100           | 40090100 |
| 120                     | 80                     | 100           | 40090120 |
| 140                     | 100                    | 100           | 40090140 |
| 160                     | 120                    | 100           | 40090160 |
| 180                     | 140                    | 100           | 40090180 |
| 200                     | 160                    | 100           | 40090200 |
| 220                     | 180                    | 100           | 40090220 |
| 240                     | 200                    | 100           | 40090240 |
| 260                     | 220                    | 100           | 40090260 |
| 280                     | 240                    | 100           | 40090280 |



### Baumit S1 short

Tassello universale ad avvitamento con vite in plastica, per materiali isolanti di spessore ridotto.

#### Baumit S1 short

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Profondità di ancoraggio: | ≥ 30 mm (A B C D) / ≥ 50 mm ( E) |
| Campo d'impiego:          | CLS, mattone pieno               |
| Categoria di utilizzo:    | A, B                             |

| Lunghezza tassello [mm] | Spessore pannello [mm] | Scatola (pz.) |          |
|-------------------------|------------------------|---------------|----------|
| 60                      | -                      | 100           | 40240060 |
| 80                      | 20                     | 100           | 40240080 |
| 100                     | 40                     | 100           | 40240100 |


**Baumit N**

Tassello universale a percussione con elemento di espansione in acciaio zincato galvanizzato e perno in materiale sintetico.

**Baumit S1**

Profondità di ancoraggio: ABC  $\geq$  25 mm; D E  $\geq$  45 mm (con piattello SBL 140 plus o in combinazione con VT 90)  
 Campo d'impiego: CCLS, mattone pieno, mattone forato, calcestruzzo alleggerito e calcestruzzo cellulare  
 Categoria di utilizzo: A, B, C, D, E  
 Confezione: scatola

| Lunghezza tassello [mm] | Spessore pannello [mm] | Scatola (pz.) |          |
|-------------------------|------------------------|---------------|----------|
| 95                      | 60                     | 100           | 40030095 |
| 115                     | 80                     | 100           | 40030115 |
| 135                     | 100                    | 100           | 40030135 |
| 155                     | 120                    | 100           | 40030155 |
| 175                     | 140                    | 100           | 40030175 |
| 195                     | 160                    | 100           | 40030195 |
| 215                     | 180                    | 100           | 40030215 |
| 235                     | 200                    | 100           | 40030235 |
| 255                     | 220                    | 100           | 40030255 |
| 275                     | 240                    | 100           | 40030275 |
| 295                     | 260                    | 100           | 40030295 |


**Baumit UniversalDübel STR U 2G**

Tassello ad avvitamento con vite premontata in acciaio zincato. Per una corretta applicazione è obbligatorio l'uso della rondella VT 90, per il montaggio con pannelli in lana minerale e di Baumit Stopfen in caso di applicazione di tassello a rettifilo.

**Baumit UniversalDübel STR U 2G**

Profondità di ancoraggio:  $\geq$  25 mm / 65 mm su CLS cellulare  
 Campo d'impiego: CLS, mattone pieno, mattone forato, CLS alleggerito, CLS cellulare  
 Categoria di utilizzo: ABCD  $\geq$  25 mm; E  $\geq$  45 mm

| Lunghezza tassello [mm] | Spessore pannello [mm] |         | Scatola (pz.) |          |
|-------------------------|------------------------|---------|---------------|----------|
|                         | Nuova                  | Vecchia |               |          |
| 115                     | 80                     | 60      | 100           | 40050115 |
| 135                     | 100                    | 80      | 100           | 40050135 |
| 155                     | 120                    | 100     | 100           | 40050155 |
| 175                     | 140                    | 120     | 100           | 40050175 |
| 195                     | 160                    | 140     | 100           | 40050195 |
| 215                     | 180                    | 160     | 100           | 40050215 |
| 195                     | 160                    | 140     | 100           | 40050195 |
| 215                     | 180                    | 160     | 100           | 40050215 |
| 235                     | 200                    | 180     | 100           | 40050235 |
| 255                     | 220                    | 200     | 100           | 40050255 |
| 275                     | 240                    | 220     | 100           | 40050275 |
| 295                     | 260                    | 240     | 100           | 40050295 |
| 315                     | 280                    | 260     | 100           | 40050315 |
| 335                     | 300                    | 280     | 100           | 40050335 |
| 355                     | 320                    | 300     | 100           | 40050355 |
| 375                     | 340                    | 320     | 100           | 40050375 |
| 395                     | 360                    | 340     | 100           | 40050395 |
| 415                     | 380                    | 360     | 100           | 40050415 |
| 435                     | 400                    | 380     | 100           | 40050435 |
| 455                     | 420                    | 400     | 100           | 40050455 |



### Baunit H3

Tassello a percussione in materiale sintetico con piattello telescopico e spina di espansione premontata. Ridottissima profondità di ancoraggio e minima profondità di foratura.

#### Baunit S1

Profondità di ancoraggio: nel sottofondo portante  $\geq 25$  mm  
 Campo d'impiego: CLS, mattone pieno, mattone forato  
 Categoria di utilizzo: A, B, C

| Lunghezza tassello [mm] | Spessore pannello [mm] | Scatola (pz.) |          |
|-------------------------|------------------------|---------------|----------|
|                         | Nuova costruzione      |               |          |
| 75                      | 40                     | 200           | 40010075 |
| 95                      | 60                     | 200           | 40010095 |
| 115                     | 80                     | 200           | 40010115 |
| 135                     | 100                    | 200           | 40010135 |
| 155                     | 120                    | 200           | 40010155 |
| 175                     | 140                    | 100           | 40010175 |
| 195                     | 160                    | 100           | 40010195 |
| 215                     | 180                    | 100           | 40010215 |
| 235                     | 200                    | 100           | 40010235 |



### Baunit Termoz 8 PN

Tassello a percussione in polipropilene con chiodo in nylon, particolarmente indicato per il fissaggio di pannelli con spessori a partire da 60 mm.

#### Baunit UniversalDübel STR U 2G

Profondità di ancoraggio: nel sottofondo portante  $\geq 45$  mm  
 Campo d'impiego: CLS, mattone pieno, mattone forato, CLS alleggerito  
 Categoria di utilizzo: A, B, C, D

| Lunghezza tassello [mm] | Spessore pannello [mm] | Scatola (pz.) |          |
|-------------------------|------------------------|---------------|----------|
|                         | Nuova costruzione      |               |          |
| 110                     | 60                     | 100           | 40070110 |
| 130                     | 80                     | 100           | 40070130 |
| 150                     | 100                    | 100           | 40070150 |
| 170                     | 120                    | 100           | 40070170 |
| 190                     | 140                    | 100           | 40070190 |
| 210                     | 160                    | 100           | 40070210 |
| 230                     | 180                    | 100           | 40070230 |

Tutte le lunghezze solo su richiesta.

## SISTEMI DI FISSAGGIO PER ETICS

CODICE ARTICOLO



### Baumit HolzDübel STR H

Tassello ad avvitamento con vite premontata in acciaio zincato, per legno e lamine metalliche fino a 0,75 mm.

#### Baumit HolzDübel str H

Profondità di ancoraggio: nel sottofondo portante:  $\geq 30/40$  mm  
Campo d'impiego: sottofondi lignei e lamiere metalliche

| Lunghezza tassello [mm] | Spessore pannello [mm] | Scatola (pz.) |          |
|-------------------------|------------------------|---------------|----------|
|                         | Nuova costruzione      |               |          |
| 80                      | 40                     | 100           | 40060080 |
| 100                     | 60                     | 100           | 40060100 |
| 120                     | 80                     | 100           | 40060120 |
| 140                     | 100                    | 100           | 40060140 |
| 160                     | 120                    | 100           | 40060160 |
| 180                     | 140                    | 100           | 40060180 |

\* Altre misure su richiesta (max. 300 mm)

## ACCESSORI PER SISTEMI FISSAGGIO

CODICE ARTICOLO




### Baumit Tool STR U 2G | Utensile di montaggio

Accessorio speciale per il montaggio di tasselli ad avvitamento Baumit UniversalDübel STR U 2G, su pannelli termoisolanti in EPS e lana minerale. Provisto di accessori intercambiabili. Applicazione con comune avvitatore (ca. 1000 W).

#### Tool STR U 2G

La scatola include set composto da: 1 lama di ricambio, chiave a brugola e viti bit per tutte le applicazioni

4005TOOL



### Baumit Tool S

Utensile specifico per il montaggio a incasso dei tasselli BAUMIT S

ATTENZIONE: il montaggio deve sempre avvenire in combinazione con le rondelle STR U.

#### Tool S

La scatola include set composto da: 1 Bit TORX T30, 1 lama di ricambio, 1 stelo esagonale, 1 chiave a brugola  
Codice EAN: 4005893011368

4004TOOL



**Baumit Tool S1 Pro**

Tool di applicazione per tassello ad avvitamento Baumit S1

**Tool S1 Pro**

Confezione: 1 pz  
Codice EAN: 4005893011368

**4009TOOL****Baumit Tool S1-Bit 30 IPR X 89**

Bit per montaggio a filo del tassello Baumit S1

**Tool S1-Bit 30 IPR X 89**

Confezione: 1 pz  
Codice EAN: 4005893011368

**4009BITX****Baumit Punta High-Speed SDS plus**

Punta per foratura di laterizi forati. Permette una riduzione dei tempi di foratura e della forza impiegata. Migliora fino al 60% la resistenza alla trazione del tassello rispetto alla foratura con le normali punte.

**High Speed 8 mm/260-210**

Confezione: 1 kit = 10 punte

**4309260M****High Speed 8 mm/350-300**

Confezione: 1 kit = 10 punte

**4309260M****Rondelle STR U**

Rondelle in materiale termoisolante per i tasselli ad avvitamento di forma conica nei sistemi open, Star, Pro e Mineral. Diametro 65 mm / Spessore 15 mm.

**Rondelle STR U**

Confezione: Scatola 100 pezzi

**High Speed 8 mm/350-300**

EPS GRIGIO  
EPS BIANCO  
Mineral

**4010GRIG**  
**4010BIAN**  
**4010MINE**


**Baumit Piattello VT 2G**

Piattello aggiuntivo per il montaggio ad incasso su pannelli in lana minerale e resina fenolica in combinazione con il tassello Baumit UniversalDübel STR U 2G. Diametro piattello: 110 mm.

**Piattello VT 2G**

Scatola: 100 pezzi

**4013VT2G**

**Baumit Piattello VT 90**

Piattello aggiuntivo per tasselli, specifico per pannelli in lana minerale, da usare in abbinamento con il tassello Baumit UniversalDübel STR U 2G. Diametro piattello: 90 mm.

**DübelTeller VT 90**

Scatola: 100 pezzi

**4013VT90**

**Baumit Stopfen**

Tamponcino appositamente concepito per utilizzo in abbinamento al tassello Baumit UniversalDübel STR U montati a filo.

**Stopfen STR U**

Confezione: scatola 500 pezzi

**4011STRU**
**Stopfen S**

Confezione: scatola 500 pezzi

**4011STOS**


Professionalità anche nei dettagli

# Baumit Accessori

## Connessioni fluide tra gli elementi e protezioni impeccabili contro gli elementi esterni

I sistemi ETICS devono essere compatibili con i vari materiali da costruzione per garantire prestazioni ottimali. Ogni giunto deve essere protetto da stress come pioggia battente, insetti, tensioni del sottofondo, affrontando fattori quali dilatazione e contrazione termica. Una progettazione corretta, isolamento di qualità e gli accessori adeguati sono essenziali per una lunga durata e costanza nelle prestazioni di tutto il sistema. Occorre prestare particolare attenzione per i punti di giunzione più critici, come i collegamenti delle finestre, attraversamenti di tubi e parapetti.

Una sigillatura e un isolamento efficaci in questi punti prevengono i ponti termici, garantendo l'integrità del sistema contro umidità e perdite d'aria.

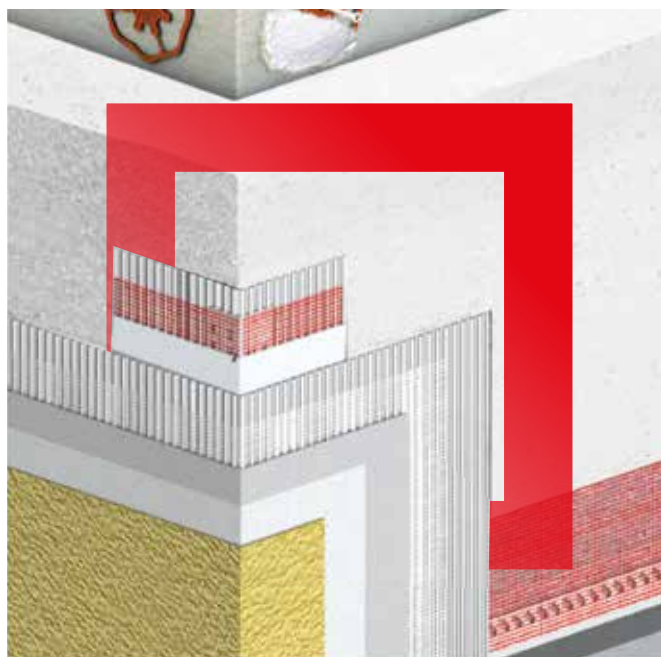

### PROFILI DI PARTENZA


### CODICE ARTICOLO



#### Baumit SockelBasis

Profilo di partenza per sistemi di isolamento termico a cappotto in PVC. Per un collegamento di precisione con la zoccolatura si raccomanda l'utilizzo di Baumit SockeleinschubProfil. Fissaggio con MontageSet.


|                    |                                |                   |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>SockelBasis</b> | <b>55 mm</b>                   |                   |
| Pezzo:             | 2 m, 1 mazzo = 25 pezzi = 50 m | <b>4115B055xx</b> |
| <b>SockelBasis</b> | <b>100 mm</b>                  |                   |
| Pezzo:             | 2 m, 1 mazzo = 25 pezzi = 50 m | <b>4115B100xx</b> |



#### Baumit SockeleinschubProfil

Listello in PVC con gocciolatoio per un preciso raccordo con la zoccolatura dei rivestimenti termoisolanti. Da utilizzare in abbinamento con il Baumit SockelBasis.

|                             |                                |                   |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>SockeleinschubProfil</b> | <b>55 mm</b>                   |                   |
| Pezzo:                      | 2 m, 1 mazzo = 25 pezzi = 50 m | <b>4114E050xx</b> |
| <b>SockeleinschubProfil</b> | <b>100 mm</b>                  |                   |
| Pezzo:                      | 2 m, 1 mazzo = 25 pezzi = 50 m | <b>4114E100xx</b> |



### Baumit Sockelprofil Therm

Profilo di partenza in plastica atto a minimizzare eventuali ponti termici. Provvisto di gocciolatoio, rete porta intonaco e sistema di congiuntura per conferire la massima sicurezza contro la formazione di cavillature in corrispondenza della zoccolatura. Larghezza della rete: 12,5 cm. Fissaggio con MontageSet.

| Sockelprofil Therm |                       | Conducibilità termica $\lambda = 0,20 \text{ W/mK}$ (Alluminio ca. $200 \text{ W/mK}$ ) |            |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Lunghezza:         | 2,0 m                 |                                                                                         | 4115B055xx |
| Confezione:        | scatola/10 pezzi/20 m |                                                                                         |            |

| Spessore in cm |                                        |  |          |
|----------------|----------------------------------------|--|----------|
| 8              | Pezzo 2 m, 1 scatola = 10 Pezzi = 20 m |  | 4113T008 |
| 10             | Pezzo 2 m, 1 scatola = 10 Pezzi = 20 m |  | 4113T010 |
| 12             | Pezzo 2 m, 1 scatola = 10 Pezzi = 20 m |  | 4113T012 |
| 14             | Pezzo 2 m, 1 scatola = 10 Pezzi = 20 m |  | 4113T014 |
| 16             | Pezzo 2 m, 1 scatola = 10 Pezzi = 20 m |  | 4113T016 |




### Baumit Sockelprofil

Profilo di partenza in alluminio a U, con gocciolatoio adatto a tutti i sistemi di isolamento termico Baumit. Elevata stabilità. Si consiglia l'utilizzo SockelprofilAufsteckleiste per evitare il rischio di cavillature nell'area della zoccolatura.

| Sockelprofil Therm |                       | Conducibilità termica $\lambda = 0,20 \text{ W/mK}$ (Alluminio ca. $200 \text{ W/mK}$ ) |            |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Lunghezza:         | 2,5 m                 |                                                                                         | 4115B055xx |
| Confezione:        | scatola/10 pezzi/25 m |                                                                                         |            |

| Spessore in cm |                                        |  |          |
|----------------|----------------------------------------|--|----------|
| 4              | Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m |  | 41120001 |
| 5              | Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m |  | 41120005 |
| 6              | Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m |  | 41120006 |
| 7              | Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m |  | 41120007 |
| 8              | Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m |  | 41120008 |
| 10             | Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m |  | 41120010 |
| 12             | Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m |  | 41120012 |
| 14             | Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m |  | 41120014 |
| 15             | Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m |  | 41120015 |
| 16             | Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m |  | 41120016 |
| 18             | Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m |  | 41120018 |
| 20             | Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m |  | 41120020 |



### Baumit SockelprofilAufsteckleiste

Profilo in PVC corrodato di rete in fibra di vetro e gocciolatoio inseribile sul profilo di partenza. Per minimizzare il pericolo di cavillature nella congiunzione dei profili di zoccolatura. Larghezza della rete: 12,5 cm.

| SockelprofilAufsteckleiste |                                  |            |
|----------------------------|----------------------------------|------------|
| Pezzo:                     | 2 m, 1 mazzo = 25 pezzi = 62,5 m | 4116AUF5xx |

## PROFILI DI PARTENZA

CODICE ARTICOLO



### Baumit MontageSet

Set di montaggio adatto al fissaggio di profili nell'area dello zoccolo, per ca. 25 ml. Contenuto: 75 pezzi di tasselli in plastica ad espansione con vite zincata, 6x60 mm; 10 pezzi di unione per il profilo dello zoccolo in PVC rigido e 50 pezzi di distanziatori 3 mm.


#### MontageSet

Set

4019MONT

## PROFILI PER FINESTRE

CODICE ARTICOLO



### Baumit FensteranschlussProfil Infinity


Profilo monoelemento autoadesivo in plastica di classe III con guarnizione sigillante in polietilene, anello di tenuta e rete portaintonaco saldata, per la realizzazione di un raccordo a tenuta d'acqua battente tra il sistema di termoisolamento a cappotto e gli infissi dei serramenti, particolarmente raccomandato su strutture a bassa energia e case passive. Esecuzione con fuga a vista, per isolamenti di spessore fino a 40 cm e finestre di dimensioni fino a 10 m².

#### FensteranschlussProfil Infinity

Larghezza rete: 12,5 cm

4104I240xx

Pezzo: 2,4 m, 1 scatola = 25 pezzi = 60 m



### Baumit FensteranschlussProfil Basic


Profilo autoadesivo in plastica provvisto di nastro adesivo e rete porta intonaco per la creazione di un collegamento resistente alla pioggia battente tra un sistema di rivestimento a cappotto e il telaio di porte e finestre.

#### FensteranschlussProfil Basic

Larghezza rete: 12,5 cm

4104B240

Pezzo: 2,4 m, 1 scatola = 25 pezzi = 60 m




### Baumit FensteranschlussProfil 3D PLUS

Profilo autoadesivo in plastica, mobile in senso tridimensionale, provvisto di nastro adesivo e rete portaintonaco per la creazione di un collegamento resistente alla pioggia battente tra un sistema di isolamento a cappotto e il telaio di porte e finestre. Consigliato per intradossi, case passive e a basso consumo energetico. Larghezza rete: 25 cm.

#### FensteranschlussProfil 3D PLUS

Pezzo: 2,4 m, 1 scatola = 25 pezzi = 60 m

41043DPL



### Baumit RollLadenanschluss Profil 3D

Profilo di collegamento in plastica bianca, mobile in senso tridimensionale, corredato di strato adesivo e giunto flessibile, compreso di rete in fibra di vetro. Resistente alla pioggia battente. Ideato per il collegamento con i cassonetti sporgenti degli avvolgibili. Larghezza della rete: 12,5 cm.

#### RollLadenanschlussProfil 3D

Pezzo: 2,4 m, 1 scatola = 25 pezzi = 60 m

41263D24

Disponibile solo su ordinazione.



## PROFILI PER FINESTRE

CODICE ARTICOLO



### Baumit Gewebearputzleiste 6 mm


Profilo in plastica autoadesivo, con rete in fibra di vetro saldata e bordo protettivo, per la realizzazione di giunti di raccordo della rasatura armata a serramenti di porte e finestre in sistemi di isolamento termico preesistenti.

#### Baumit Gewebearputzleiste 6 mm

|                               |                                    |          |
|-------------------------------|------------------------------------|----------|
| Larghezza geometrica          | 6 mm                               | 4127GAP1 |
| (senza linguetta rimovibile): |                                    |          |
| Pezzo:                        | 2,6 m, 1 scatola = 30 pezzi = 78 m |          |

## ANGOLARI

CODICE ARTICOLO



### Baumit KantenSchutz

Angolare in plastica con rete portaintonaco in fibra di vetro per la realizzazione precisa degli spigoli degli edifici nella posa di rivestimenti termoisolanti a cappotto WDVS. Grazie alla sua forma, consente la realizzazione di angoli retti.

#### KantenSchutz

|                 |                                   |            |
|-----------------|-----------------------------------|------------|
| Larghezza rete: | 10 X 15 cm                        | 41110150xx |
| Pezzo:          | 2,5 m, 1 conf. = 50 pezzi = 125 m |            |



### Baumit KantenSchutz Plus

Paraspigolo rinforzato all'interno da un angolo di plastica, utile per armare gli angoli e per proteggerli dagli urti, per rasature di alto spessore ca. 5 - 6 mm.

#### KantenSchutz Plus

|        |                                    |            |
|--------|------------------------------------|------------|
| Pezzo: | 2,5 m, 1 conf. = 25 pezzi = 62,5 m | 4111PLUSxx |
|--------|------------------------------------|------------|



### Baumit KantenSchutz Flexibel

Angolare in plastica flessibile con rete portaintonaco in fibra di vetro per la realizzazione precisa degli spigoli degli edifici nella posa di rivestimenti termoisolanti a cappotto ETICS. Grazie alla sua forma, consente la realizzazione sia di angoli retti che di angoli diversi da 90°. Un prodotto di uso universale.

#### KantenSchutz Flexibel

|                 |                                    |            |
|-----------------|------------------------------------|------------|
| Larghezza rete: | 12,5 x 12,5 cm                     | 4111FLEXxx |
| Pezzo:          | 2,5 m, 1 conf. = 25 pezzi = 62,5 m |            |




### Baumit Kantenschutz MINI

Il profilo angolare MINI è adatto per intonaci a strato sottile e intonaci fini. Se necessario l'angolo può essere piegato ed è quindi adatto per le curve.

#### KantenSchutz MINI

|                 |                                    |          |
|-----------------|------------------------------------|----------|
| Larghezza rete: | 12,5 x 12,5 cm                     | 4111MINI |
| Pezzo:          | 2,5 m, 1 conf. = 25 pezzi = 62,5 m |          |



### Baumit PRO PEW

Profilo angolare in rete in fibra di vetro rinforzata, specifico per la realizzazione e il rinforzo di angoli interni di 90°, in sistemi ETICS e rasature armate.

#### Baumit Pro PEW

Dimensione 8 x 12 cm  
Angolo: 90°

4128P812



### Baumit RollEck Winkel

Profilo angolare fisso per tutte le superfici ad angolo superiore o inferiore ai 90°.

#### RollEck Winkel

Larghezza rete: 12,5 x 12,5 cm  
Pezzo: rotolo 25 m

4124ROLL



### Baumit TropfkantenProfil

Profilo in plastica provvisto di gocciolatoio applicabile su facciate rientranti, aperture di finestre e porte, cassette per avvolgibili, balconi ecc.

#### TropfkantenProfil

Pezzo: 2 ml, 1 conf. = 25 pezzi = 50 ml  
Codice EAN: 9004329265509

4111TROPEJ



### Baumit DehnfugenProfil E-Form

Profilo per giunti di dilatazione in PVC con nastro di armatura dotato di bandella ad anello flessibile con larghezza da 5 a 25 mm.

#### Baumit DehnfugenProfil E-Form

Larghezza rete: 2 x 12,5 cm  
Pezzo: 2,5 m, 1 conf. = 25 pezzi = 62,5 m


**4106DFPE**


### Baumit DehnfugenProfil V-Form

Profilo per giunti di dilatazione in PVC con nastro di armatura dotato di bandella ad anello flessibile con larghezza da 5 a 25 mm.

#### Baumit DehnfugenProfil V-Form

Larghezza rete: 2 x 12,5 cm  
Pezzo: 2,5 m, 1 conf. = 25 pezzi = 62,5 m

**4106DFPVxx**


### Baumit BewegungsfugenProfil

Profilo in plastica provvisto di coprigiunto per garantire movimenti dei componenti della struttura edile fino a max. 10 mm. Per superfici piane e angolari.

#### Baumit BewegungsfugenProfil

Larghezza rete: 2 x 12,5 cm / angolo: 6 mm  
Pezzo: 2 m, 1 conf. = 25 pezzi = 50 m

**4102PR20xx**


### Baumit BlechanschlussProfil

Profilo di collegamento in plastica bianca, comprensivo di rete in fibra di vetro. Ideato per creare un collegamento elastico e impermeabilizzante fra intonaco e parti in lamiera.

#### BlechanschlussProfil

Larghezza rete: 12,5 cm  
Pezzo: 2 m, 1 conf. = 25 pezzi = 50 m

**4102H025xx**


### Baumit BewegungsfugenProfil Horizontal

Profilo in plastica con rete in fibra di vetro per giunti di dilatazione orizzontali, per esempio in sopralzi o simili. Il nastro sigillante viene applicato successivamente, a copertura della fuga.

#### BewegungsfugenProfil Horizontal

Larghezza rete: 12,5 cm  
Pezzo: 2,5 m, 1 set = 5 profili + 2 rotoli di nastro sigillante

**4102H025xx**



### Baunit PutzabschlussProfil

Profilo bianco in plastica con rete di armatura per un'interruzione a vista del sistema a cappotto.

|                            |                                |                   |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>PutzabschlussProfil</b> | <b>3 mm</b>                    |                   |
| Larghezza rete:            | 12,5 cm                        | <b>4109PAP3xx</b> |
| Pezzo:                     | 2 m, 1 conf. = 25 pezzi = 50 m |                   |
| <b>PutzabschlussProfil</b> | <b>6 mm</b>                    |                   |
| Larghezza rete:            | 12,5 cm                        | <b>4109PAP6xx</b> |
| Pezzo:                     | 2 m, 1 conf. = 25 pezzi = 50 m |                   |



### Baunit DiagonalArmierung

Rete d'armatura presagomata per assorbire le tensioni negli angoli di apertura di porte, finestre e davanzali.

|                          |                       |                 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>DiagonalArmierung</b> |                       |                 |
| Confezione:              | 1 scatola = 100 pezzi | <b>4107DIAG</b> |



### Baunit SturzeckWinkel

Rete di armatura presagomata per assorbire le tensioni negli angoli di apertura di porte e finestre, collegate con rete d'armatura per gli spigoli interni.

|                       |                      |                   |
|-----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>SturzeckWinkel</b> | <b>10 cm</b>         |                   |
| Confezione:           | 1 scatola = 25 pezzi | <b>4110SW10xx</b> |
| <b>SturzeckWinkel</b> | <b>20 cm</b>         |                   |
| Confezione:           | 1 scatola = 25 pezzi | <b>4110SW20xx</b> |


**Baumit DachabschlussProfil**

Profilo in plastica per la realizzazione di raccordi resistenti alla pioggia battente.

|                                   |                                |                 |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>Baumit DachabschlussProfil</b> | <b>10 cm</b>                   |                 |
| Profondità:                       | 12,5 cm                        | <b>4103DABS</b> |
| Pezzo:                            | 2 m, 1 conf. = 25 pezzi = 50 m |                 |


**Baumit DachbelüftungsProfil Kunststoff**

Profilo di chiusura bianco in plastica con rete in fibra di vetro, per ottimizzare il collegamento tra i sistemi di isolamento e la struttura del tetto ventilato.

|                                        |                                |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>DachbelüftungsProfil Kunststoff</b> |                                |                 |
| Larghezza rete:                        | 12,5 cm                        | <b>4103DBEL</b> |
| Pezzo:                                 | 2 m, 1 conf. = 25 pezzi = 50 m |                 |


**Baumit BossenGewebe Tipo 1 - fuga a trapezio**

Rete d'armatura pre-sagomata per eseguire delle fughe decorative a trapezio su intonaco esterno e su pannelli isolanti con fuga predisposta. Dimensioni: profondità 17 mm, base maggiore 30 mm.

|                              |                                  |                   |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>BossenGewebe - Tipo 1</b> |                                  |                   |
| Confezione:                  | 2 m, 1 scatola = 10 pezzi = 20 m | <b>4101GEW1xx</b> |


**Baumit BossenGewebe Tipo 3 - fuga a triangolo**

Rete d'armatura pre-sagomata per angoli esterni per eseguire delle fughe decorative a V su intonaco esterno e su pannelli isolanti con fuga predisposta. Dimensioni: profondità 17 mm, base 30 mm.

|                              |                                  |                   |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>BossenGewebe - Tipo 3</b> |                                  |                   |
| Confezione:                  | 2 m, 1 scatola = 10 pezzi = 20 m | <b>4101GEW3xx</b> |


**Baumit BossenGewebeKante**

Rete d'armatura pre-sagomata per angoli esterni per eseguire delle fughe decorative a trapezio e triangolo su intonaco esterno e su pannelli isolanti con fuga predisposta. Lunghezza 120 mm.

|                                 |                         |                   |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>BossenGewebeKante Tipo 1</b> | <b>fuga a trapezio</b>  |                   |
| Confezione:                     | 1 scatola, 10 pezzi     | <b>4101KAN1xx</b> |
| <b>BossenGewebeKante Tipo 3</b> | <b>fuga a triangolo</b> |                   |
| Confezione:                     | 1 scatola, 10 pezzi     | <b>4101KAN3xx</b> |





### Baumit BossenGewebeEcke

Rete d'armatura pre-sagomata per angoli interni per eseguire delle fughe decorative a trapezio su intonaco esterno e su pannelli isolanti con predisposta. Lunghezza 120 mm.

|                                |                         |                   |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>BossenGewebeEcke Tipo 1</b> | <b>fuga a trapezio</b>  |                   |
| Confezione:                    | 1 scatola, 10 pezzi     | <b>4101TRA1xx</b> |
| <b>BossenGewebeEcke Tipo 3</b> | <b>fuga a triangolo</b> |                   |
| Confezione:                    | 1 scatola, 10 pezzi     | <b>4101TRI3</b>   |



### Baumit BossenKelle

Spatole per eseguire le fughe decorative con i profili Baumit BossenProfil e Baumit BossenGewebe. Dimensione spatola 11 x 12 cm.



|                    |                                                                                      |                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>BossenKelle</b> |                                                                                      |                   |
| Set:               | (composta da spatola liscia e accessorio intercambiabile per definire fuga tipo 1/3) | <b>4101TRA1xx</b> |



### Baumit FugendichtBand BG 1

Nastro di guarnizione autoadesivo precompresso per l'isolamento di giunti.

|                           |                                                            |                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>FugendichtBand BG1</b> | <b>15/2 - 6 Campo d'impiego: larghezza fuga 2 - 6 mm</b>   |                 |
| Rotolo:                   | 18 m, 1 scatola = 5 rotoli = 90 m                          | <b>40141526</b> |
| Codice EAN:               | 9004329265578                                              |                 |
| <b>FugendichtBand BG1</b> | <b>15/5 - 12 Campo d'impiego: larghezza fuga 5 - 12 mm</b> |                 |
| Rotolo:                   | 9 m, 1 scatola = 5 rotoli = 45 m                           | <b>40145512</b> |
| Codice EAN:               | 9004329265585                                              |                 |



### Baumit AbRoller

Contentore in plastica per la corretta stesura di Baumit FugendichtBand.

|                 |            |             |
|-----------------|------------|-------------|
| <b>AbRoller</b> |            |             |
| Confezione:     | 280 mm/pz. | <b>4322</b> |

## ALTRI ACCESSORI

CODICE ARTICOLO



### Baumit ISO DART

Tassello per facciata per il fissaggio non pianificato di elementi di peso leggero e medio su sistemi di isolamento ETICS, quali fascette per pluviali e ganci fermaimposte. Carico massimo consentito: 15 kg, profondità di posa: 70 mm. Set composto da: 10 Tasselli Ø 8mm, 10 Boccole + 10 Guarnizioni, 10 Inserti per Ø 6mm, 1 Bit di montaggio.

#### Set di fissaggi ISO DART

| Lunghezza tassello [mm] | Scatola (pz.) |          |
|-------------------------|---------------|----------|
| 80 mm                   | 10            | 40080080 |
| 100 mm                  | 10            | 40080100 |
| 120 mm                  | 10            | 40080120 |
| 140 mm                  | 10            | 40080140 |
| 160 mm                  | 10            | 40080160 |
| 180 mm                  | 10            | 40080180 |
| 200 mm                  | 10            | 40080200 |
| 220 mm                  | 10            | 40080220 |
| 240 mm                  | 10            | 40080240 |
| 260 mm                  | 10            | 40080260 |
| 280 mm                  | 10            | 40080280 |



### Baumit Iso Bar

Elemento di fissaggio a taglio termico che permette il montaggio distanziato semplice e sicuro di carichi da medi a pesanti non pianificati su sistemi di isolamento termico a cappotto (ETICS). Si compone di un perno di montaggio in acciaio inox con filettatura metrica M12, inserito in una barra in fibra di vetro, e rondella di tenuta stagna in acciaio inox con EPDM. Applicabile su spessori da 60 a 300 mm.

#### Fissaggio ISO BAR

| Art.        | Lunghezza tassello [mm] | Conf. / Pezzi |          |
|-------------|-------------------------|---------------|----------|
| Iso-Bar 200 | 200 mm                  | 1             | 40260200 |
| Iso-Bar 260 | 260 mm                  | 1             | 40260260 |
| Iso-Bar 320 | 320 mm                  | 1             | 40260320 |
| Iso-Bar 380 | 380 mm                  | 1             | 40260380 |

## ACCESSORI SPECIALI

CODICE ARTICOLO



### Baumit SpiralDübel

Tassello a spirale per il fissaggio di carichi leggeri (lampade, insegne), su sistemi a cappotto.

#### SpiralDübel

|             |                   |      |
|-------------|-------------------|------|
| Confezione: | 1 Sacco, 10 Pezzi | 4022 |
| Codice EAN: | 9004329276901     |      |



### Baumit Thermax

Sistema di montaggio distanziato per l'applicazione di elementi esterni (ad es. tende parasole, gelosie ecc.) su pareti con isolamento a cappotto senza formazione di ponti termici.

|                |                    |          |
|----------------|--------------------|----------|
| <b>Thermax</b> | <b>M 12-12/110</b> |          |
| Confezione:    | Set 2 Pezzi        | 40211211 |
| <b>Thermax</b> | <b>M 16-12/170</b> |          |
| Confezione:    | Set 2 Pezzi        | 40211217 |



### Baumit MontageMeter

Elemento di montaggio in EPS ad alta compressione per il fissaggio di elementi leggeri, come cassette postali, staffe per grondaie, ecc. L'elemento di montaggio viene tagliato a seconda dello spessore del pannello isolante con apposita taglierina per EPS o seghetto.

|                     |                  |      |
|---------------------|------------------|------|
| <b>MontageMeter</b> |                  |      |
| Dimensioni:         | 12 x 16 x 100 cm | 4306 |
| Codice EAN:         | 9004329276772    |      |



### Baumit TragWinkel

Supporto omologato in poliuretano espanso rigido, per il montaggio di elementi medio-pesanti sugli intradossi di porte e finestre in presenza di sistemi di termoisolamento a cappotto Star EPS e Mineral. Fissaggio resistente mediante viti senza creazione di ponti termici. Disponibile in tre misure, riducibili direttamente in cantiere allo spessore del rivestimento termoisolante. Dimensioni: superficie di appoggio a vista: 10 x 100 mm; superficie di appoggio intradosso: spessore del rivestimento x 100 mm

| TRAGWINKEL (S/VITI) |          |                 |
|---------------------|----------|-----------------|
| Pannello isolante   | Codice   | Kit correlato * |
| fino a 140 mm       | 4012S140 | A               |
| fino a 200 mm       | 4012S200 | B               |
| fino a 300 mm       | 4012S300 | C               |

\* Utensili e accessori correlati.

| Kit SDF - Tasselli (3 pz.) per fissaggio su muratura piena o forata | Codice   |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| A Kit SDF 100                                                       | 4012VM10 |
| B Kit SDF 120                                                       | 4012C200 |
| C Kit SDF 140                                                       | 4012VM14 |

\*\*Disponibili su richiesta fissaggi chimici per muratura forata e set di viti specifiche per il fissaggio su materiali plastici.


## Baumit Lai-Sys | Spalletta isolante prerasata

Tassello per facciata per il fissaggio non pianificato di elementi di peso leggero e medio su sistemi di isolamento ETICS. La spalletta prefabbricata Lai-Sys è costituita da un pannello isolante EPS, lana minerale o poliuretano espanso, rivestito con una finitura cementizia da cappotto e con un profilo angolare con rete per la connessione in facciata con la rasatura armata. Disponibile anche con profilo frangi-goccia.


| Lai-Sys     | EPS                | ROCK in MW         | STF in PU          |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Profondità: | 235 / 300 / 400 mm | 235 / 300 / 380 mm | 235 / 300 / 400 mm |
| Lunghezza:  | 1600 / 2500 mm     | 1600 / 2500 mm     | 1600 / 2500 mm     |
| Spessore:   | 14 / 24 mm         | 24 mm              | 24 mm              |



| Lai-Sys EPS Conducibilità termica* $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$ |              |             |          |             |          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|-------------|----------|
| Altezza mm                                                        | Lunghezza mm | Spessore mm | Codice   | Spessore mm | Codice   |
| 240                                                               | 1.600        | 14          | 41171216 | 24          | 41242416 |
| 240                                                               | 2.700        | 14          | 41142427 | 24          | 41242427 |
| 300                                                               | 1.600        | 14          | 41143016 | 24          | 41243016 |
| 300                                                               | 2.700        | 14          | 41143027 | 24          | 41243027 |
| 395                                                               | 1.600        | 14          | 41143916 | 24          | 41243916 |
| 395                                                               | 2.700        | 14          | 41143927 | 24          | 41243927 |



| Lai-Sys ROCK in MW Conducibilità termica* $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$ |              |             |          |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|-------------|--------|
| Altezza mm                                                               | Lunghezza mm | Spessore mm | Codice   | Spessore mm | Codice |
| 240                                                                      | 1.600        | 24          | 41242416 |             |        |
| 240                                                                      | 2.700        | 24          | 41242427 |             |        |
| 300                                                                      | 1.600        | 24          | 41243016 |             |        |
| 300                                                                      | 2.700        | 24          | 41243027 |             |        |
| 395                                                                      | 1.600        | 24          | 41243916 |             |        |
| 395                                                                      | 2.700        | 24          | 41243927 |             |        |



| Lai-Sys STF in PU Conducibilità termica* $\lambda = 0,029 \text{ W/mK}$ |              |             |          |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|-------------|--------|
| Altezza mm                                                              | Lunghezza mm | Spessore mm | Codice   | Spessore mm | Codice |
| 240                                                                     | 1.600        | 24          | 43242416 |             |        |
| 240                                                                     | 2.700        | 24          | 43242427 |             |        |
| 300                                                                     | 1.600        | 24          | 43243016 |             |        |
| 300                                                                     | 2.700        | 24          | 43243027 |             |        |
| 400                                                                     | 1.600        | 24          | 43244016 |             |        |
| 400                                                                     | 2.700        | 24          | 43244027 |             |        |




### Baumit Profilo U-AL | Profilo di raccordo spalletta-serramento

Profilo di collegamento in PVC autoadesivo, munito di aletta removibile. Il profilo U-AL viene utilizzato per raccordare la spalletta Lai-Sys quanto batte direttamente contro il serramento. Certificato per la tenuta all'aria e all'acqua.

#### Profilo U-AL

| Lunghezza mm | Spessore mm | Isolante      | Codice   |
|--------------|-------------|---------------|----------|
| 1.600        | 14          | EPS           | 41181614 |
| 2.000        | 14          | EPS           | 41182014 |
| 1.600        | 24          | Lana minerale | 41182624 |
| 2.300        | 24          | Lana minerale | 41182324 |



### Baumit Profilo U | Profilo di raccordo spalletta-tapparella

Profilo di collegamento in ALU da fissare meccanicamente nell'imbotte finestra per un fissaggio in completa aderenza della spalletta Lai-Sys contro la muratura. Il profilo U in alluminio viene utilizzato in presenza di tapparelle scorrevoli. Questo permette di creare una zona portante dove far battere la spalletta Lai-Sys e proteggerla al tempo stesso dalla tapparella.

#### Profilo U

| Lunghezza mm | Spessore mm | Isolante           | Codice   |
|--------------|-------------|--------------------|----------|
| 2.500        | 14          | Eps/ Lana minerale | 4118U014 |
| 2.500        | 24          | Eps/ Lana minerale | 4118U024 |



### Baumit Eldoline EPS | Cassetta elettrica isolante

La cassetta elettrica Eldoline EPS è costituita da una scatola Vimar 503 incollata in uno stampato in EPS provvisto di piedini per il fissaggio alla muratura. È provvista di fori posteriori per il passaggio dei cavi e di tappi per la tenuta all'aria. Evita ponti termici e fenomeni di condensa.

#### Eldoline EPS

| Spessore mm | Codice   |
|-------------|----------|
| 80          | 4121E080 |
| 100         | 4121E100 |
| 120         | 4121E120 |
| 140         | 4121E140 |
| 160         | 4121E160 |
| 180         | 4121E180 |
| 200         | 4121E200 |
| 220         | 4121E220 |
| 240         | 4121E240 |
| 260         | 4121E260 |
| 280         | 4121E280 |
| 300         | 4121E300 |





### Baumit K1 PE | Elemento di supporto cardini

Gli elementi di supporto cardini K1-PE sono studiati per il montaggio esterno di elementi senza ponti termici in sistemi di isolamento termico, pareti ventilate, sistemi di isolamento interno, ecc. Sono realizzati in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile, tinta in massa in colore nero, senza CFC, e presentano un inserto iniettato a schiuma in resina rinforzata con fibre per garantire un ottimo avvvitamento alla superficie, un alloggiamento per i piedi di supporto e un ulteriore inserto in resina per l'avvitamento del componente.

#### K1 PE (con viti fissaggio)

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Dimensione:       | 240 x 125 mm          |
| Superficie utile: | 108 x 48 mm           |
| Spessore:         | da 60 a 200 mm        |
| Carico:           | 350 kg/m <sup>3</sup> |

| Spessore mm | Codice   |
|-------------|----------|
| 60 mm       | 4017K060 |
| 80 mm       | 4017K080 |
| 100 mm      | 4017K100 |
| 120 mm      | 4017K120 |
| 140 mm      | 4017K140 |
| 160 mm      | 4017K160 |
| 180 mm      | 4017K180 |
| 200 mm      | 4017K200 |



### Baumit TRA-WIK®-PU | Staffe di montaggio pannelli

Staffe di montaggio pannelli TRA-WIK®-PU sono previste per il montaggio esterno di elementi senza ponti termici in sistemi di isolamento termico, pareti ventilate, sistemi di isolamento interno, ecc. Sono realizzati in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile, senza CFC, tinta in massa in colore nero con tre rondelle schiumate.

#### TRA-WIK PU (con viti fissaggio)

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| Dimensione: | 280 x 125 mm                                 |
| Spessore:   | da 60 a 300 mm                               |
| Carico:     | 550 kg / m <sup>3</sup> *vedi scheda tecnica |

| Spessore mm | Codice   |
|-------------|----------|
| 60 mm       | 4017P060 |
| 80 mm       | 4017P080 |
| 100 mm      | 4017P100 |
| 120 mm      | 4017P120 |
| 140 mm      | 4017P140 |
| 160 mm      | 4017P160 |
| 180 mm      | 4017P180 |
| 200 mm      | 4017P200 |
| 220 mm      | 4017P220 |
| 240 mm      | 4017P240 |
| 260 mm      | 4017P260 |
| 280 mm      | 4017P280 |
| 300 mm      | 4017P300 |



### Baumit UMP ALU TR | Piastra di fissaggio per carichi elevati

La piastra UMP ALU TR è realizzata in poliuretano e rinforzata con un'armatura composita di alluminio, acciaio e fibra di vetro. La piastra è utilizzata per il fissaggio di carichi pesanti in sistemi di isolamento a cappotto senza ponti termici: tende da sole, pensiline pesanti, strutture ventilate, etc.

#### UMP ALU TR (con viti fissaggio)

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Dimensione:       | 238 x 138 mm                               |
| Superficie utile: | 162 x 80 mm                                |
| Spessore:         | da 80 a 300 mm                             |
| Carico:           | 700 kg/m <sup>2</sup> *vedi scheda tecnica |

| Spessore mm | Codice   |
|-------------|----------|
| 80          | 4016U080 |
| 100         | 4016U100 |
| 120         | 4016U120 |
| 140         | 4016U140 |
| 160         | 4016U160 |
| 180         | 4016U180 |
| 200         | 4016U200 |
| 220         | 4016U220 |
| 240         | 4016U240 |
| 260         | 4016U260 |
| 280         | 4016U280 |
| 300         | 4016U300 |



### Baumit Tappo sigillante per ponteggi

Tappi in schiuma morbida impregnata, permanentemente elastica per una sigillatura sicura e resistente alla pioggia dei fori di ancoraggio dei ponteggi.

#### Tappo sigillante per ponteggi

Confezione: Scatola 25 pezzi, 1 cartone = 36 scatole = 900 pz.

4310



### SockelSchutz Flexibel

Sigillante minerale monocomponente, flessibile ed elastico, per la protezione delle aree di zoccolatura dagli spruzzi d'acqua, dall'umidità di risalita e da infiltrazioni. Per interventi di impermeabilizzazione in aree a contatto con il terreno e in sistemi di isolamento a cappotto.

■ **Elastico e resistente** ■ **Impermeabilizzante** ■ **Per le aree di zoccolatura**

|                              |                                          |             |
|------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| <b>SockelSchutz Flexibel</b> | <b>20 kg</b>                             |             |
| Consumo:                     | ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm            | <b>1025</b> |
| Fabbisogno d'acqua:          | ca. 4-5 l/sacco                          |             |
| Imballo:                     | Sacco 20 kg, 1 Pal. = 48 sacchi = 960 kg |             |



### Baumit BaseProtect 2K | SockelSchutz 2K

Sigillante bicomponente grigio a base non bituminosa, altamente flessibile, riempitivo, particolarmente adatto per proteggere dall'umidità sistemi termoisolanti a cappotto ETICS e facciate intonacate in corrispondenza dello zoccolo e nella fascia a contatto col terreno.

|                       |                                                                                                        |             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>BaseProtect 2K</b> | <b>25 kg</b>                                                                                           |             |
| Confezione:           | Vaso 25 kg                                                                                             | <b>1027</b> |
|                       | (= 3 x 4,16 kg componente in polvere A +<br>12,5 kg componente liquido B), 1 pallet = 12 vasi = 300 kg |             |
| Codice EAN:           | 9002689309451                                                                                          |             |



### Baumit BituFix 2K

Collante bituminoso bicomponente, fibrorinforzato privo di diluenti atto per l'incollaggio di pannelli termoisolanti in polistirene estruso Baumit XPS Top su impermeabilizzazioni bituminose nelle aree di zoccolatura.

|                   |                                     |             |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>BituFix 2K</b> | <b>30 l</b>                         |             |
| Confezione:       | Set 30 l, 1 pallet = 12 set = 360 l | <b>1219</b> |
| Codice EAN:       | 9002689309451                       |             |

**Baunit Füllschaum B1**

Schiuma di riempimento per i giunti di pannelli isolanti in polistirene.  
Disponibile anche con pistola dosatrice.

**Füllschaum B1**

Confezione: 750 ml/flacone, 1 scatola = 12 flaconi

**4305****Baunit Easy Pro Klebeschaum**

Schiuma poliuretanica monocomponente pronta all'uso specifica per incollaggio di pannelli termoisolanti per facciate ad incastro (maschio - femmina) nel sistema in EPS su supporti in muratura, indurente all'aria, non contenente fluoroclorocarburi.

**Easy Pro Klebeschaum**

Confezione: 800 ml/flacone, 1 scatola = 12 flaconi

**4302**

Resa: ca. 8 - 12 m<sup>2</sup>/flacone

## ACCESSORI

CODICE ARTICOLO



### Baumit PistolenReiniger

Soluzione utile per la pulizia della Dosierpistole e degli strumenti utilizzati durante l'applicazione di Füllschaum B1, Baumit easy pro Klebeschaum.

#### PistolenReiniger

Confezione: 500 ml/flacone, 1 scatola = 12 flaconi

4301REIN



### Baumit Thermax InjektionsMörtel

Malta ad iniezione a presa rapida per carichi pesanti, non contenente stireni, per ancoraggi in calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni forati e calcestruzzo porizzato.

#### InjectionMörtel Set

491678



### Baumit Thermax AuspressPistole

Pistola applicatrice per Baumit Thermax InjektionsMörtel.

#### AuspressPistole

## ACCESSORI SPECIALI

CODICE ARTICOLO



### Baumit Davanzale isolante GFB

Davanzale isolante prodotto con impasto cementizio fibro-rinforzato e colato su isolante in EPS per il corretto pergolamento dell'acqua piovana sul fronte facciata. Varie misure, spessori e complementi disponibili.

#### Baumit Davanzale isolante GFB

Disponibilità su richiesta




**Baumit FassadenProfil A**
**FassadenProfil A**

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 135/25/2500 mm

**455011**

**Baumit FassadenProfil L**
**FassadenProfil L**

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 120/20/2500 mm

**455121**

**Baumit FassadenProfil FA**
**FassadenProfil FA**

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 84/23/2500 mm

**455012**

**Baumit FassadenProfil FB**
**FassadenProfil FB**

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 135/40/2500 mm

**4108FPFB**

**Baumit FassadenProfil C**
**FassadenProfil C**

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 145/35/2500 mm

**455031**

**Baumit FassadenProfil D**
**FassadenProfil D**

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 120/30/2500 mm

**455041**

**Baumit FassadenProfil Linzer Stab**
**FassadenProfil Linzer Stab**

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 40/25/2500 mm

**455251**

Esempi di profili per facciata standard. Per quotazioni e ulteriori tipologie di profili standard e personalizzati contattare il nostro servizio commerciale.

## PROFILI DECORATIVI

CODICE ARTICOLO



### Baumit FassadenProfil FC

FassadenProfil FC

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 67/29/2500 mm

4108FPFC



### Baumit FassadenProfil FD

FassadenProfil FD

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 80/20/2500 mm

4108FPFD



### Baumit FassadenProfil FT

FassadenProfil FT

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 68/21/2500 mm

4108FPFT



### Baumit FassadenProfil FF

FassadenProfil FF

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 155/40/2500 mm

4108FPFF



### Baumit FassadenProfil FU

FassadenProfil FU

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 100/30/2500 mm

4108FPFU



### Baumit FassadenProfil FO

FassadenProfil FO

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 145/40/2500 mm

4108FPFO



### Baumit FassadenProfil FP

FassadenProfil FP

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 135/35/2500 mm

4108FPPT

Esempi di profili per facciata standard. Per quotazioni e ulteriori tipologie di profili standard e personalizzati contattare il nostro servizio commerciale.

## PROFILI DECORATIVI

CODICE ARTICOLO

**Baumit FassadenProfil FS****FassadenProfil FS**

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 150/45/2500 mm

4108FPFS

## DAVANZALI E MARCAPIANI

CODICE ARTICOLO

**Baumit SohlbankProfil SA****SohlbankProfil SA**

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 130/50/2500 mm

455231

**Baumit SohlbankProfil SG****SohlbankProfil SG**

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 135/73/2500 m

455236

**Baumit SohlbankProfil SD****SohlbankProfil SD**

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 120/65/2500 mm

455233

**Baumit SohlbankProfil SE****SohlbankProfil SE**

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 150/80/2500 mm

455234

**Baumit SohlbankProfil SH****SohlbankProfil SH**

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 145/100/2500 mm

455237

Esempi di profili per facciata standard. Per quotazioni e ulteriori tipologie di profili standard e personalizzati contattare il nostro servizio commerciale.

## CORNICIONI SOTTOGRONDA

CODICE ARTICOLO



### Baumit GesimsProfil GF

GesimsProfil GF

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 230/230/2500 mm

455282



### Baumit GesimsProfil GC

GesimsProfil GC

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 215/160/2500 mm

455272



### Baumit GesimsProfil GG

GesimsProfil GG

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 250/200/2500 mm

455283



### Baumit GesimsProfil GE

GesimsProfil GE

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 250/250/2500 mm

455281

## CHIAVI DI VOLTA

CODICE ARTICOLO



### Baumit Schlußstein AA

Schlußstein AA

Pezzo A/S/L: 200/150X60/35X205 mm

455301



### Baumit Schlußstein AE

Schlußstein AE

Pezzo A/S/L: 303/210X73/50X250 mm

455311



### Baumit Schlußstein CB

Schlußstein CB

Pezzo A/S/L: 185/140X100/75X205 mm

455321

Esempi di profili per facciata standard. Per quotazioni e ulteriori tipologie di profili standard e personalizzati contattare il nostro servizio commerciale.

## BUGNE PER SPIGOLI

CODICE ARTICOLO

**Baumit BossenStein BD-K****BossenStein BD-K**

Pezzo A/S/L: 185/140X100/75X205 mm

455351

**Baumit BossenStein BD-G****BossenStein BD-G**

Pezzo A/S/L: 500/35/330 mm

455361

## ELEMENTI SPECIALI

CODICE ARTICOLO

**Baumit NutProfil****NutProfil**

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 120/30/2.500 mm

455015

**Baumit AttikaElement****AttikaElement**

Pezzo 2 m - A/S/L: 600/400/2.000 mm

455239

## PROFILI PER FACCIATA - ACCESSORI

CODICE ARTICOLO

**Baumit DKF Top**

Rivestimento per profili di facciata e per la stuccatura dei giunti di congiunzione. Non adatto all'incollaggio dei profili.

DKF Top

1 kg

410801KG

DKF Top

5 kg

410805KG

**Baumit PU StoßfugenKleber**

Collante a base poliuretanica per giunti profili di facciata, come collegamento stabile dei profili in EPS nella zona del giunto di testa.

PU StoßfugenKleber

Contenuto:

310 ml/Cartuccia

2307

Esempi di profili per facciata standard. Per quotazioni e ulteriori tipologie di profili standard e personalizzati contattare il nostro servizio commerciale.

**Vuoi una facciata resistente?**

Ci pensiamo noi.

# Intonaci esterni

**Protezione ed estetica in un unico sistema.**

Gli intonaci minerali proteggono la muratura a lungo termine, lisciano le superfici irregolari e creano un aspetto uniforme. Sulle pareti isolanti in mattoni, la loro struttura traspirante regola l'umidità e previene i danni. Un sistema coordinato di primer, armatura, intonaco e finitura garantisce adesione, resistenza alle crepe e protezione dagli agenti atmosferici. Baumit offre soluzioni per facciate durevoli ed esteticamente belle.

# MPA





Better together

thermo.

Villa, Slovacchia occidentale

La protezione migliore per esterno ed interno

# Intonaci per esterno

**Gli intonaci per esterno proteggono le pareti dagli agenti atmosferici. Sono il loro scudo e fungono da base per finiture, intonaci e pitture per facciata.**

## Baumit Wiki

Gli intonaci esterni sono essenziali per proteggere la muratura per tutta la vita di un edificio, livellando le irregolarità superficiali e garantendo un aspetto uniforme. Per le pareti in mattoni altamente isolanti, gli intonaci esterni non solo proteggono la muratura, ma consentono anche all'umidità di fuoriuscire, prevenendo problemi come la creazione di muffa e alghe.

Un sistema completo di intonaco esterno è composto da diversi elementi essenziali: un primer per migliorare l'adesione e preparare la superficie, uno strato adesivo con rete incorporata per una maggiore resistenza alle crepe in determinate situazioni, lo strato di intonaco che forma una base resistente e liscia, e un rivestimento finale o una pittura per facciate che migliora l'estetica e offre una protezione aggiuntiva contro gli agenti atmosferici.



L'utilizzo di un sistema ben coordinato garantisce che ogni strato supporti e migliori le prestazioni degli altri, con conseguente maggiore durata, migliore adesione e protezione duratura. Baumit offre sistemi di intonaco per ogni applicazione, garantendo risultati ottimali e prestazioni affidabili per l'esterno del vostro edificio.



**Vuoi saperne di più? Visita il nostro sito!**

Tutte le informazioni che vuoi a portata di click!



## La **soluzione** ideale per ogni **esigenza**

### Per materiali non isolanti



- ✓ Prodotti comprovati
- ✓ Elevata possibilità di impiego
- ✓ Per edifici nuovi e rinnovi

Sistema intonaci tradizionali

### Per materiali altamente isolanti



- ✓ Additivo leggero
- ✓ Impermeabile al vapore
- ✓ Elastico

Sistema intonaci leggeri

### Per un isolamento termico extra



- ✓ Ignifugo
- ✓ Minerale
- ✓ Altamente permeabile

Sistema intonaci termoisolante

Baumit Intonaci per esterno

# Protezione robusta per la muratura

**Protezione:** i sistemi di intonaco per esterni Baumit sono stati sviluppati per fornire una protezione a lungo termine della muratura contro gli agenti atmosferici e gli agenti meccanici.

**Traspirabilità:** oltre alla sua funzione protettiva, l'intonaco esterno è caratterizzato da un'altissima traspirabilità. Ciò è dovuto alla sua composizione ed è un fattore importante per una struttura muraria che consente un ambiente di vita sano.

**Estetica:** l'aspetto di una superficie è fondamentale per l'immagine di un edificio. Gli intonaci per esterni Baumit non solo livellano le irregolarità, ma costituiscono anche la base ottimale per i successivi rivestimenti.

**Capacità di stoccaggio della CO<sub>2</sub>:** gli intonaci esterni Baumit assorbono la CO<sub>2</sub> nel corso della loro vita utile e la legano in modo permanente. In questo modo un terzo della CO<sub>2</sub> emessa durante il processo viene nuovamente assorbita dall'aria.



INTONACI  
ESTERNI

## Sistema intonaci leggeri



Elasticità ideale - L'elasticità ottimizzata di Baumit MPA 35 L garantisce un assorbimento adeguato delle sollecitazioni del supporto. Il sistema è adatto a qualsiasi sottofondo minerale, in particolare ai materiali per pareti altamente isolanti. Nella giusta combinazione, perfetto anche per i moderni mattoni ad alte prestazioni.

- Additivo leggero
- Permeabile al vapore acqueo
- Elastico

## Sistema intonaci tradizionali



Per tutti i tipi di superfici: questo sistema di intonaco traspirante è facile da utilizzare su tutti i materiali murali non isolanti e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il sistema migliora anche l'isolamento acustico e fornisce il sottofondo ideale per tutti i rivestimenti di finitura Baumit.

- Sistema collaudato
- Ampia gamma di applicazioni
- Per nuove costruzioni e ristrutturazioni

## Sistema intonaci termoisolante



Per un isolamento termico supplementare: un sistema di intonaco adattato al supporto, che combina le proprietà di un intonaco classico con quelle dell'isolamento termico. Il cuore del sistema è Baumit ThermoPutz, facile da applicare manualmente - e ThermoPutz M, per applicazione meccanica - in grado di aumentare la temperatura della parete interna.

- Ignifugo
- Minerale
- Altamente permeabile

## INTONACI TERMOISOLANTI

CODICE ARTICOLO



### Baumit ThermoExtra

Intonaco premiscelato ad alto isolamento termico, pronto all'uso, per uso esterno ed interno, ad applicazione manuale e meccanica. Può essere applicato su ogni tipo di muratura. Grazie alla sua permeabilità al vapore acqueo è particolarmente adatto quale intonaco termoisolante di fondo per successive applicazioni di intonaci di finitura.

- Molto isolante
- Facilmente applicabile a macchina
- Uso universale

| ThermoExtra | 50 l / Conducibilità termica $\lambda = 0,09$ W/mK  |      |
|-------------|-----------------------------------------------------|------|
| Consumo:    | ca. 0,25 sacco/m <sup>2</sup> per 1 cm di spessore  | 1142 |
| Resa:       | sacco/m <sup>2</sup> con 4 cm di spessore           |      |
| Confezione: | sacco 50 l, 1 pallet = 40 sacchi = 2 m <sup>3</sup> |      |
| Codice EAN: | 9002429275909                                       |      |



### Baumit ThermoPutz

Intonaco premiscelato termoisolante a base di perlite, adatto a svolgere funzione di intonaco di fondo, per uso interno ed esterno, a sola applicazione manuale, idrorepellente e traspirante.

- L'originale
- Isolante
- Leggero e di alta resa

| ThermoPutz  | 40 l / Conducibilità termica $\lambda = 0,12$ W/mK             |      |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------|
| Consumo:    | ca. 0,25 sacco/m <sup>2</sup> per 1 cm di spessore             | 1144 |
| Resa:       | sacco/m <sup>2</sup> con 4 cm di spessore                      |      |
| Confezione: | sacco 40 l, 1 pallet = 45 sacchi = 1,8 m <sup>3</sup> (1800 l) |      |
| Codice EAN: | 9004329235038                                                  |      |



## INTONACI

CODICE ARTICOLO



### Baumit MPA 35 L

Intonaco di fondo a base di calce/cemento con cariche leggere per applicazione a mano e a macchina in interni ed esterni. Di facile applicazione ed alta resa.

| MPA 35 L    | 25 kg                                                  |      |
|-------------|--------------------------------------------------------|------|
| Consumo:    | ca. 10 - 12 kg/m <sup>2</sup> per 1 cm di spessore     | 1108 |
| Resa:       | ca. 1,7 - 2 m <sup>2</sup> /sacco per 2 cm di spessore |      |
| Confezione: | Sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg           |      |
| Codice EAN: | 3830058110041                                          |      |

| MPA 35 L    | Silo                                          |          |
|-------------|-----------------------------------------------|----------|
| Consumo:    | ca. 10 - 12 kg/m <sup>2</sup> /cm             | 0025K250 |
| Resa:       | ca. 41 m <sup>2</sup> /t per 2 cm di spessore |          |
| Confezione: | Silo                                          |          |
| Codice EAN: | 3830058110058                                 |          |



### Baumit Primo 1

Intonaco a base calce/cemento premiscelato per applicazione a macchina su superfici interne ed esterne. Per applicazione a macchina su qualsiasi superficie.

| Primo 1     | 25 kg                                        |      |
|-------------|----------------------------------------------|------|
| Consumo:    | 14 kg/m <sup>2</sup> /cm                     | 1126 |
| Resa:       | ca. 1,8 m <sup>2</sup> /sacco per 1 cm       |      |
| Confezione: | Sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg |      |
| Codice EAN: | 3830058110157                                |      |

| Primo 1     | Silo                              |          |
|-------------|-----------------------------------|----------|
| Consumo:    | 14 kg/m <sup>2</sup> /cm          | 0000K188 |
| Resa:       | ca. 71 m <sup>2</sup> /t per 1 cm |          |
| Confezione: | Silo                              |          |
| Codice EAN: | 3830058110119                     |          |





## INTONACI

CODICE ARTICOLO



### Baunit Primo F

Intonaco fibrorinforzato a base calce/cemento premiscelato per applicazione a macchina su superfici interne ed esterne. Di facile applicazione.

|                |                                              |      |
|----------------|----------------------------------------------|------|
| <b>Primo F</b> | <b>25 kg</b>                                 |      |
| Consumo:       | 14 kg/m <sup>2</sup> /cm                     | 1127 |
| Resa:          | ca 1,8 m <sup>2</sup> /sacco per 1 cm        |      |
| Confezione:    | Sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg |      |
| Codice EAN:    | 3830058110164                                |      |



|                |                                   |         |
|----------------|-----------------------------------|---------|
| <b>Primo F</b> | <b>Silo</b>                       |         |
| Consumo:       | 14 kg/m <sup>2</sup> /cm          | 000K186 |
| Resa:          | ca. 71 m <sup>2</sup> /t per 1 cm |         |
| Confezione:    | Silo                              |         |
| Codice EAN:    | 3830058110256                     |         |

INTONACI  
ESTERNI

## INTONACI STRUTTURALI

CODICE ARTICOLO



### Baunit Primo Sicuro

Intonaco speciale ad alta resistenza meccanica a base calce/cemento premiscelato per applicazione a macchina. Raccomandata per zone a rischio sismico, certificato secondo EN 998-2. Di facile applicazione.

|                            |                                             |      |
|----------------------------|---------------------------------------------|------|
| <b>Baunit Primo Sicuro</b> | <b>25 kg</b>                                |      |
| Consumo:                   | 23 kg/m <sup>2</sup> /cm                    | 1128 |
| Resa:                      | ca. 1,1 m <sup>2</sup> /sacco per 1 cm      |      |
| Confezione:                | Sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1350 kg |      |
| Codice EAN:                | 3830058110171                               |      |



|                            |                               |         |
|----------------------------|-------------------------------|---------|
| <b>Baunit Primo Sicuro</b> | <b>Silo</b>                   |         |
| Consumo:                   | 23 kg/m <sup>2</sup> /cm      | 100K204 |
| Resa:                      | 43 m <sup>2</sup> /t per 1 cm |         |
| Confezione:                | Silo                          |         |
| Codice EAN:                | 3830058110263                 |         |

## RINZAFFI E PRIMER

CODICE ARTICOLO



### Baunit Spritz

Malta ancorante pronta, applicabile a mano o a macchina in interni ed esterni su fondi con assorbimento differenziato. Granulometria massima 2 mm.

|                      |                                                        |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------|------|
| <b>Baunit Spritz</b> | <b>25 kg</b>                                           |      |
| Consumo:             | ca. 6 - 8 kg/m <sup>2</sup> (copertura 100%)           | 1141 |
| Resa:                | ca. 5 m <sup>2</sup> /sacco, ca. 125 m <sup>2</sup> /t |      |
| Confezione:          | Sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg           |      |
| Codice EAN:          | 9004329216020                                          |      |





## MURATURE TRADIZIONALI

|                          | Calcestruzzo                                                                                                                                                                                                                        | Mattone                                                 | Mattone Porizzato                                        | Muratura Mista<br>(Calcestruzzo-<br>Pietra-Mattone)      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                          | La verifica del supporto va effettuata in base alla ÖNORM B 3346. Il supporto deve essere pulito, asciutto, non gelato, privo di polvere ed efflorescenze, portante e non idrorepellente.<br>Non vi devono essere parti distaccate. |                                                         |                                                          |                                                          |
|                          | Sistema Tradizionale Calce-Cemento                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                          |                                                          |
| <b>Pretrattamento</b>    | Spritz<br>Ponte di aderenza/aggrappante cementizio                                                                                                                                                                                  | Spritz<br>Ponte di aderenza/aggrappante cementizio      | Spritz<br>Ponte di aderenza/aggrappante cementizio       | Spritz<br>Ponte di aderenza/aggrappante cementizio       |
| <b>Avvertenze</b>        | min. 3gg.<br>Tempo di asciugatura                                                                                                                                                                                                   | min. 3gg.<br>Tempo di asciugatura                       | min. 3gg.<br>Tempo di asciugatura                        | min. 3gg.<br>Tempo di asciugatura                        |
| <b>Intonaco</b>          | Primo 1 / Primo F / MPA 35 L                                                                                                                                                                                                        | Primo 1 / Primo F / MPA 35 L                            | Primo 1 / Primo F / MPA 35 L                             | Primo 1 / Primo F / MPA 35 L                             |
| <b>Misure Aggiuntive</b> | -                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                       | Rasatura armata MultiWhite/<br>MultiWhite Fine + StarTex | Rasatura armata MultiWhite/<br>MultiWhite Fine + StarTex |
| <b>Avvertenze</b>        | min. 10gg.<br>Tempo di asciugatura                                                                                                                                                                                                  | min. 10gg.<br>Tempo di asciugatura                      | min. 10gg.<br>Tempo di asciugatura                       | min. 10gg.<br>Tempo di asciugatura                       |
| <b>Fondo</b>             | Uni Primer<br>Premium Primer                                                                                                                                                                                                        | Uni Primer<br>Premium Primer                            | Uni Primer<br>Premium Primer                             | Uni Primer<br>Premium Primer                             |
| <b>Finitura</b>          | SilikonTop<br>SilikatTop<br>StarTop<br>Klima EST 007*                                                                                                                                                                               | SilikonTop<br>SilikatTop<br>StarTop<br>Klima EST 007*   | SilikonTop<br>SilikatTop<br>StarTop<br>Klima EST 007*    | SilikonTop<br>SilikatTop<br>StarTop<br>Klima EST 007*    |
|                          | Sistema Termoisolante base Calce-Cemento                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                          |                                                          |
| <b>Pretrattamento</b>    | Spritz<br>Ponte di aderenza/aggrappante cementizio                                                                                                                                                                                  | Spritz<br>Ponte di aderenza/aggrappante cementizio      | Spritz<br>Ponte di aderenza/aggrappante cementizio       | Spritz<br>Ponte di aderenza/aggrappante cementizio       |
| <b>Avvertenze</b>        | min. 3gg.<br>Tempo di asciugatura                                                                                                                                                                                                   | min. 3gg.<br>Tempo di asciugatura                       | min. 3gg.<br>Tempo di asciugatura                        | min. 3gg.<br>Tempo di asciugatura                        |
| <b>Termointonaco</b>     | Thermo Extra<br>Thermo Putz                                                                                                                                                                                                         | Thermo Extra<br>Thermo Putz                             | Thermo Extra<br>Thermo Putz                              | Thermo Extra<br>Thermo Putz                              |
| <b>Misure Aggiuntive</b> | Rasatura armata MultiWhite<br>MultiWhite Fine + StarTex                                                                                                                                                                             | Rasatura armata MultiWhite<br>MultiWhite Fine + StarTex | Rasatura armata MultiWhite<br>MultiWhite Fine + StarTex  | Rasatura armata StarContact<br>Light White + StarTex     |
| <b>Avvertenze</b>        | min. 10gg.<br>Tempo di asciugatura                                                                                                                                                                                                  | min. 10gg.<br>Tempo di asciugatura                      | min. 10gg.<br>Tempo di asciugatura                       | min. 10gg.<br>Tempo di asciugatura                       |
| <b>Fondo</b>             | Uni Primer<br>Premium Primer                                                                                                                                                                                                        | Uni Primer<br>Premium Primer                            | Uni Primer<br>Premium Primer                             | Uni Primer<br>Premium Primer                             |
| <b>Finitura</b>          | SilikonTop<br>SilikatTop<br>StarTop<br>Klima EST 007*                                                                                                                                                                               | SilikonTop<br>SilikatTop<br>StarTop<br>Klima EST 007*   | SilikonTop<br>SilikatTop<br>StarTop<br>Klima EST 007*    | SilikonTop<br>SilikatTop<br>StarTop<br>Klima EST 007*    |

\* Klima EST 007 va sempre protetto con pittura

I cicli di lavorazione sopra indicati non costituiscono alcuna presa di responsabilità da parte di Baumit SpA, che rimane sollevata da problematiche originate da pose non corrette, oppure da interventi che non rispettino le normative vigenti in materia e le indicazioni di applicazione riportate nelle specifiche schede tecniche di ogni singolo prodotto.





## MURATURE TRADIZIONALI

|                             | Calcestruzzo                                                                                                                                                                                                                        | Mattone                                            | Mattone Porizzato                                  | Muratura Mista<br>(Calcestruzzo-<br>Pietra-Mattone) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                             | La verifica del supporto va effettuata in base alla ÖNORM B 3346. Il supporto deve essere pulito, asciutto, non gelato, privo di polvere ed efflorescenze, portante e non idrorepellente.<br>Non vi devono essere parti distaccate. |                                                    |                                                    |                                                     |
|                             | Sistema Tradizionale Calce-Cemento                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                    |                                                     |
| <b>Pretrattamento</b>       | pritz<br>Ponte di aderenza/aggrappante cementizio                                                                                                                                                                                   | Spritz<br>Ponte di aderenza/aggrappante cementizio | Spritz<br>Ponte di aderenza/aggrappante cementizio | Spritz<br>Ponte di aderenza/aggrappante cementizio  |
| <b>Avvertenze</b>           | min. 3gg.<br>Tempo di asciugatura                                                                                                                                                                                                   | min. 3gg.<br>Tempo di asciugatura                  | min. 3gg.<br>Tempo di asciugatura                  | min. 3gg.<br>Tempo di asciugatura                   |
| <b>Intonaco</b>             | Primo 1 / Primo F /<br>MPA 35 L                                                                                                                                                                                                     | Primo 1 / Primo F /<br>MPA 35 L                    | Primo 1 / Primo F /<br>MPA 35 L                    | Primo 1 / Primo F /<br>MPA 35 L                     |
| <b>Misure Aggiuntive</b>    | -                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                  | -                                                  | -                                                   |
| <b>Intonaco di finitura</b> | MultiWhite Fine<br>KlimaFino<br>Klima EST 007                                                                                                                                                                                       | MultiWhite Fine<br>KlimaFino<br>Klima EST 007-     | MultiWhite Fine<br>KlimaFino<br>Klima EST 007-     | MultiWhite Fine<br>KlimaFino<br>Klima EST 007-      |
| <b>Avvertenze</b>           | min. 10gg.<br>Tempo di asciugatura                                                                                                                                                                                                  | min. 10gg.<br>Tempo di asciugatura                 | min. 10gg.<br>Tempo di asciugatura                 | min. 10gg.<br>Tempo di asciugatura                  |
| <b>Fissativo</b>            | EasyPrimer<br>GelPrimer<br>SanovaPrimer                                                                                                                                                                                             | EasyPrimer<br>GelPrimer<br>SanovaPrimer            | EasyPrimer<br>GelPrimer<br>SanovaPrimer            | EasyPrimer<br>GelPrimer<br>SanovaPrimer             |
| <b>Pittura</b>              | Divina<br>IonitColor<br>SanovaColor<br>KlimaColor                                                                                                                                                                                   | Divina<br>IonitColor<br>SanovaColor<br>KlimaColor  | Divina<br>IonitColor<br>SanovaColor<br>KlimaColor  | Divina<br>IonitColor<br>SanovaColor<br>KlimaColor   |
|                             | Sistema Termoisolante base Gesso                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                    |                                                     |
| <b>Pretrattamento</b>       | BetonKontakt<br>Ponte di aderenza                                                                                                                                                                                                   | -                                                  | -                                                  | BetonKontakt<br>Ponte di aderenza                   |
| <b>Avvertenze</b>           | min. 12 h<br>Tempo di asciugatura                                                                                                                                                                                                   | -                                                  | -                                                  | min. 12 h<br>Tempo di asciugatura                   |
| <b>Intonaco</b>             | Ratio 26                                                                                                                                                                                                                            | Ratio 26                                           | Ratio 26                                           | Ratio 26                                            |
| <b>Misure Aggiuntive</b>    | -                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                  | -                                                  | -                                                   |
| <b>Intonaco di finitura</b> | MultiWhite Fine<br>IonitFino                                                                                                                                                                                                        | MultiWhite Fine<br>IonitFino                       | MultiWhite Fine<br>IonitFino                       | MultiWhite Fine<br>IonitFino                        |
| <b>Avvertenze</b>           | min. 10gg.<br>Tempo di asciugatura                                                                                                                                                                                                  | min. 10gg.<br>Tempo di asciugatura                 | min. 10gg.<br>Tempo di asciugatura                 | min. 10gg.<br>Tempo di asciugatura                  |
| <b>Fissativo</b>            | Divina<br>IonitColor                                                                                                                                                                                                                | Divina<br>IonitColor                               | Divina<br>IonitColor                               | Divina<br>IonitColor                                |

I cicli di lavorazione sopra indicati non costituiscono alcuna presa di responsabilità da parte di Bauplast SpA, che rimane sollevata da problematiche originate da pose non corrette, oppure da interventi che non rispettino le normative vigenti in materia e le indicazioni di applicazione riportate nelle specifiche schede tecniche di ogni singolo prodotto



## MURATURE TERMOISOLANTI

**Blocco in calcestruzzo  
cellulare**

**Blocco cassero in argilla  
espansa / legno-cemento**

**Blocco cassero EPS con  
armatura metallica**

**Blocco cassero EPS**

La verifica del supporto va effettuata in base alla ÖNORM B 3346. Il supporto deve essere pulito, asciutto, non gelato, privo di polvere ed efflorescenze, portante e non idrorepellente.  
Non vi devono essere parti distaccate.

### Sistema Leggero Calce-Cemento

### Sistema a basso spessore

**Pretrattamento**

-

-

Spritz  
Ponte di aderenza  
aggrappante cementizio

-

**Avvertenze**

-

-

min. 3gg.  
Tempo di asciugatura

-

**Intonaco**

MPA 35 L  
Applicazione in due passaggi  
con la tecnica  
"fresco su fresco"

MPA 35 L  
Applicazione in due passaggi  
con la tecnica  
"fresco su fresco"

MPA 35 L

-

**Misure Aggiuntive**

Rasatura armata  
MultiWhite  
MultiWhite Fine + StarTex

Rasatura armata  
MultiWhite  
MultiWhite Fine + StarTex

Rasatura armata  
MultiWhite  
MultiWhite Fine + StarTex

Rasatura armata  
MultiWhite  
MultiWhite Fine + StarTex

**Avvertenze**

min. 10gg.  
Tempo di asciugatura

min. 10gg.  
Tempo di asciugatura

min. 10gg.  
Tempo di asciugatura

min. 10gg.  
Tempo di asciugatura

**Fondo**

Uni Primer  
Premium Primer

Uni Primer  
Premium Primer

Uni Primer  
Premium Primer

Uni Primer  
Premium Primer

**Finitura**

SilikonTop  
SilikatTop  
StarTop  
Klima EST 007\*

SilikonTop  
SilikatTop  
StarTop  
Klima EST 007\*

SilikonTop  
SilikatTop  
StarTop  
Klima EST 007\*

SilikonTop  
SilikatTop  
StarTop  
Klima EST 007\*

### Sistema Termoisolante base Calce-Cemento

**Pretrattamento**

Spritz  
Ponte di aderenza  
aggrappante cementizio

Spritz  
Ponte di aderenza  
aggrappante cementizio

-

-

**Avvertenze**

min. 3gg.  
Tempo di asciugatura

min. 3gg.  
Tempo di asciugatura

-

-

**Termointonaco**

Thermo Extra  
Thermo Putz

Thermo Extra  
Thermo Putz

-

-

**Misure Aggiuntive**

Rasatura armata  
MultiWhite  
MultiWhite Fine + StarTex

Rasatura armata  
MultiWhite  
MultiWhite Fine + StarTex

-

-

**Avvertenze**

min. 10gg.  
Tempo di asciugatura

min. 10gg.  
Tempo di asciugatura

-

-

**Fondo**

UniPrimer  
Premium Primer

UniPrimer  
Premium Primer

-

-

**Finitura**

SilikonTop  
SilikatTop  
StarTop  
Klima EST 007\*

SilikonTop  
SilikatTop  
StarTop  
Klima EST 007\*

-

-

**\* Klima EST 007 va sempre protetto con pittura**

I cicli di lavorazione sopra indicati non costituiscono alcuna presa di responsabilità da parte di Baumit SpA, che rimane sollevata da problematiche originate da pose non corrette, oppure da interventi che non rispettino le normative vigenti in materia e le indicazioni di applicazione riportate nelle specifiche schede tecniche di ogni singolo prodotto.



## MURATURE TERMOISOLANTI

|                                 | Calcestruzzo                                                                                                                                                                                                                        | Mattone                                                                       | Mattone Porizzato                                          | Muratura Mista<br>(Calcestruzzo-<br>Pietra-Mattone)        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                 | La verifica del supporto va effettuata in base alla ÖNORM B 3346. Il supporto deve essere pulito, asciutto, non gelato, privo di polvere ed efflorescenze, portante e non idrorepellente.<br>Non vi devono essere parti distaccate. |                                                                               |                                                            |                                                            |
|                                 | Sistema Leggero Calce-Cemento                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | Sistema a basso spessore                                   |                                                            |
| <b>Pretrattamento</b>           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | MPA 35 L<br>Ponte di aderenza/<br>aggrappante cementizio   |                                                            |
| <b>Avvertenze</b>               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | min. 3gg.<br>Tempo di asciugatura                          |                                                            |
| <b>Intonaco</b>                 | MPA 35 L<br>Applicazione in due passaggi<br>con la tecnica "fresco su fresco"                                                                                                                                                       | MPA 35 L<br>Applicazione in due passaggi<br>con la tecnica "fresco su fresco" | MPA 35 L                                                   |                                                            |
| <b>Misure Aggiuntive</b>        | Rasatura armata<br>MultiWhite<br>MultiWhite Fine + StarTex                                                                                                                                                                          | Rasatura armata<br>MultiWhite<br>MultiWhite Fine + StarTex                    | Rasatura armata<br>MultiWhite<br>MultiWhite Fine + StarTex | Rasatura armata<br>MultiWhite<br>MultiWhite Fine + StarTex |
| <b>Intonaco di<br/>finitura</b> | MultiWhite Fine<br>KlimaFino<br>Klima EST 007                                                                                                                                                                                       | MultiWhite Fine<br>KlimaFino<br>Klima EST 007                                 | MultiWhite Fine<br>KlimaFino<br>Klima EST 007              | MultiWhite Fine<br>KlimaFino<br>Klima EST 007              |
| <b>Avvertenze</b>               | min. 10gg.<br>Tempo di asciugatura                                                                                                                                                                                                  | min. 10gg.<br>Tempo di asciugatura                                            | min. 10gg.<br>Tempo di asciugatura                         | min. 10gg.<br>Tempo di asciugatura                         |
| <b>Fissativo</b>                | EasyPrimer<br>GelPrimer<br>SanovaPrimer                                                                                                                                                                                             | EasyPrimer<br>GelPrimer<br>SanovaPrimer                                       | EasyPrimer<br>GelPrimer<br>SanovaPrimer                    | EasyPrimer<br>GelPrimer<br>SanovaPrimer                    |
| <b>Pittura</b>                  | Divina<br>IonitColor<br>SanovaColor<br>KlimaColor                                                                                                                                                                                   | Divina<br>IonitColor<br>SanovaColor<br>KlimaColor                             | Divina<br>IonitColor<br>SanovaColor<br>KlimaColor          | Divina<br>IonitColor<br>SanovaColor<br>KlimaColor          |
|                                 | Sistema Tradizionale base Gesso                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                            |                                                            |
| <b>Pretrattamento</b>           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | BetonKontakt<br>Ponte di aderenza                          | BetonKontakt<br>Ponte di aderenza                          |
| <b>Avvertenze</b>               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | min. 12 h<br>Tempo di asciugatura                          | min. 12 h<br>Tempo di asciugatura                          |
| <b>Intonaco</b>                 | Ratio 26                                                                                                                                                                                                                            | Ratio 26                                                                      | Ratio 26                                                   | Ratio 26                                                   |
| <b>Misure Aggiuntive</b>        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                            |                                                            |
| <b>Intonaco di<br/>finitura</b> | MultiWhite Fine<br>IonitFino                                                                                                                                                                                                        | MultiWhite Fine<br>IonitFino                                                  | MultiWhite Fine<br>IonitFino                               | MultiWhite Fine<br>IonitFino                               |
| <b>Avvertenze</b>               | min. 10gg.<br>Tempo di asciugatura                                                                                                                                                                                                  | min. 10gg.<br>Tempo di asciugatura                                            | min. 10gg.<br>Tempo di asciugatura                         | min. 10gg.<br>Tempo di asciugatura                         |
| <b>Fissativo</b>                | EasyPrimer<br>GelPrimer                                                                                                                                                                                                             | EasyPrimer<br>GelPrimer                                                       | EasyPrimer<br>GelPrimer                                    | EasyPrimer<br>GelPrimer                                    |
| <b>Pittura</b>                  | Divina<br>IonitColor                                                                                                                                                                                                                | Divina<br>IonitColor                                                          | Divina<br>IonitColor                                       | Divina<br>IonitColor                                       |

I cicli di lavorazione sopra indicati non costituiscono alcuna presa di responsabilità da parte di Baunit SpA, che rimane sollevata da problematiche originate da pose non corrette, oppure da interventi che non rispettino le normative vigenti in materia e le indicazioni di applicazione riportate nelle specifiche schede tecniche di ogni singolo prodotto

**Tu cerchi un tocco di freschezza.**  
Noi ti regaliamo nuova luce.

# Sistemi di rinnovo

**Ripristinare il valore. Prevenire i danni.**

I danni strutturali e le facciate umide non influiscono solo sull'aspetto di un edificio, ma ne minacciano l'integrità e ne riducono il valore. Baumit offre soluzioni su misura per ogni tipo di danno, combinando il rinnovamento estetico con la protezione a lungo termine. Dagli intonaci resistenti all'umidità alle malte di riparazione, i nostri sistemi di ristrutturazione sono progettati per arrestare il deterioramento prima che inizi.

Preservare ciò che conta, con l'esperienza Baumit integrata in ogni strato.

# Multi.



Better together

SANNOVO

Royal Palace Hotel, Romania



Preservare valori – rivitalizzare facciate

# Rinnovo

**Ristrutturare e rinnovare gli edifici non è solo un miglioramento estetico. Le murature e le superfici intonacate adeguatamente ristrutturate contribuiscono a proteggere il vecchio tessuto edilizio e ad aumentarne il valore. I sistemi di ristrutturazione perfettamente coordinati Baumit creano un clima interno sano e accogliente.**



## Baumit Wiki

Danni all'intonaco, umidità nella muratura e simili difetti edilizi non sono solo esteticamente sgradevoli, ma riducono anche il valore di un immobile. Pertanto, esistono prodotti su misura progettati per ogni specifico tipo di danno edilizio. Oltre al loro impatto negativo sull'aspetto e sul valore dell'immobile, tali difetti, se non vengono affrontati, possono portare a problemi strutturali più gravi nel tempo. La penetrazione di umidità, ad esempio, può causare un ulteriore deterioramento. Ecco perché l'utilizzo dei prodotti di riparazione giusti, combinato con misure preventive, è essenziale per la protezione a lungo termine e il mantenimento delle condizioni dell'edificio. Una diagnosi e un trattamento adeguati possono ripristinare l'aspetto dell'immobile e anche prevenire costose riparazioni future. Baumit offre una gamma completa di prodotti progettati appositamente per progetti di ristrutturazione e restauro; dagli

intonaci resistenti all'umidità, alle malte da riparazione fino alle pitture per facciate, le soluzioni Baumit sono sviluppate per affrontare i problemi più comuni negli edifici più vecchi e danneggiati. Questi prodotti sono progettati per garantire sia il restauro estetico che la protezione strutturale, offrendo risultati duraturi che contribuiscono a preservare il valore e l'integrità di qualsiasi immobile.

## GO2 tomorrow

La durabilità dei materiali da costruzione è un requisito fondamentale per la costruzione di edifici sostenibili. Rivitalizzare edifici che necessitano di ristrutturazione e renderli adeguati al futuro è un passo avanti nella sostenibilità, realizzata attraverso i sistemi di ristrutturazione Baumit.



### La soluzione ad ogni esigenza

#### Per la ristrutturazione di facciate datate



- ✓ Colore duraturo nel tempo
- ✓ Adesivo fibrorinforzante
- ✓ Applicazione manuale o a macchina

Revitalisation System

#### Per danni causati da sale e umidità



- ✓ Additivo leggero
- ✓ Permeabile al vapore
- ✓ Elastico

Renovation System

#### Per edifici storici e monumenti



- ✓ Ignifugo
- ✓ Minerale
- ✓ Altamente permeabile

Restoration System



# Superfici classiche con una nuova luce

I vecchi muri riflettono l'abilità artigianale e plasmano il carattere di luoghi e città: valori che vale la pena preservare. Macchie di umidità, depositi di sale o intonaco scrostato segnalano la necessità di una ristrutturazione. Oltre all'estetica, una facciata intatta aumenta il valore di un edificio, ne prolunga la durata e garantisce un clima interno salubre.



## Ripristino



I sistemi di rivitalizzazione Baumit offrono una soluzione ideale per ripristinare l'aspetto di qualsiasi facciata che abbia perso la sua lucentezza originale. Che si tratti di accumulo di sporco, scolorimento, crescita di alghe o piccole crepe nell'intonaco, il sistema di ristrutturazione Baumit offre un modo rapido ed efficace per rinfrescare la facciata e farla tornare come nuova.

### MultiWhite

- Comprovato
- Universale
- Ottimo rapporto qualità-prezzo



## Risanamento



Baumit Sanova è il sistema di risanamento ideale per pareti umide e danneggiate dal sale. Facile da applicare a mano o a macchina, la sua porosità consente all'umidità di fuoriuscire e al sale di cristallizzarsi. Adatto per interni ed esterni, dalle cantine alle facciate. Baumit Sanova Color come strato finale garantisce un'applicazione affidabile e un'eccellente lavorabilità.

### Sanova Color

- Tecnologia SOL
- Permeabile
- Direttamente applicabile su superfici minerali e organiche



## Restauro



Gli edifici storici e tutelati richiedono sistemi di restauro su misura per le loro esigenze. La calce idraulica naturale (NHL) viene utilizzata da secoli e rimane essenziale per la loro durabilità. Con i leganti e le malte della linea Baumit NHL, offriamo soluzioni che restaurano le vecchie murature, mantenendole fedeli all'originale.

### NHL Thermo

- Per la ristrutturazione e protezione di edifici storici e monumenti
- Termoisolante
- Lavorazione meccanica e manuale



Proteggere e preservare gli edifici

# Baumit

## Risanamento

La tabella seguente ti aiuta a trovare il sistema di ristrutturazione Baumit su misura per le tue esigenze. Confrontando le caratteristiche principali e i vantaggi di ciascun sistema, puoi selezionare con facilità la soluzione ideale per affrontare i danni causati dall'umidità, il restauro estetico o la conservazione storica.

### Ripristino

Manutenzione e rinnovo facciate

### Risanamento

Danni da umidità e sali



|                                  | Rinnovo con nuova pittura                                                                          | Riparazione facciate con cavillature stabili $\leq 0,5$ mm                                                                             | Riparazione facciate con cavillature stabili $> 0,5$ mm                                                                                                         | Sistema Sanova L                                                                                                                                                                                  | Sistema Sanova S                                                                                                                                                                             | Sistema Sanova MonoTrass                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Finiture</b>                  | StarColor                                                                                          | StarColor<br>StarTop                                                                                                                   | StarColor<br>StarTop<br>Klima EST 007 <sup>5)</sup>                                                                                                             | KlimaColor (per interni)<br>Sanova Color (per esterni)<br>Sanova Primer                                                                                                                           | KlimaColor (per interni)<br>Sanova Color (per esterni)<br>Sanova Primer                                                                                                                      | KlimaColor (per interni)<br>Sanova Color (per esterni)<br>Sanova Primer                                                                                                        |
| <b>Sistema di intonacatura</b>   |                                                                                                    | MultiPrimer /<br>PremiumPrimer                                                                                                         | MultiPrimer /<br>UniPrimer /<br>PremiumPrimer                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                        | StarTex                                                                                                                                                         | Sanova Fine<br>Klima EST 007 <sup>5)</sup>                                                                                                                                                        | Sanova Fine<br>Klima EST 007 <sup>5)</sup>                                                                                                                                                   | Sanova Fine<br>Klima EST 007 <sup>5)</sup>                                                                                                                                     |
|                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                        | MultiWhite                                                                                                                                                      | Sanova L <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                            | Sanova S                                                                                                                                                                                     | Sanova MonoTrass                                                                                                                                                               |
| <b>Preparazione del supporto</b> | MultiPrimer <sup>2)</sup><br>StreichPutz Grob                                                      | StreichPutz Grob <sup>1)</sup>                                                                                                         | MultiPrimer                                                                                                                                                     | AntiSulfat<br>Sanova Pre                                                                                                                                                                          | AntiSulfat<br>SanovaPre<br>Sanova Por <sup>4)</sup>                                                                                                                                          | AntiSulfat<br>SanovaPre                                                                                                                                                        |
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Semplice</li> <li>▪ Rapido</li> <li>▪ Duraturo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riempie le micro cavillature</li> <li>▪ Facile e veloce</li> <li>▪ Fibrorinforzato</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Universale e sicuro</li> <li>▪ Per il rinnovo delle facciate</li> <li>▪ Ripara le micro cavillature stabili</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistema deumidificante e isolante</li> <li>▪ Alta porosità</li> <li>▪ Per murature con carichi medio-alti di umidità e bassa presenza di sali</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adatto anche in zoccolatura</li> <li>▪ Per murature con carichi medio-alti di umidità e sali</li> <li>▪ Applicazione manuale e meccanica</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Certificato WTA</li> <li>▪ Per murature con carichi medio-alti di umidità e sali</li> <li>▪ Intonaco a macchina monostrato</li> </ul> |

1) Per riempimento cavillature  $\leq 0,5$  mm

2) Consolidante per facciate minerali

3) Non adatto per aree di zoccolatura

4) Intonaco antisale per murature aggredite da sali

5) Klima EST 007 va sempre protetto con pittura

Questa panoramica fornisce uno sguardo chiaro e immediato sulle caratteristiche essenziali di ciascun sistema di ristrutturazione, aiutandoti nella scelta. Che il tuo obiettivo sia mantenere la funzionalità degli edifici più vecchi, ripristinare l'aspetto visivo delle facciate o preservare l'integrità delle strutture storiche, la gamma di sistemi di rinnovo Baumit offre la soluzione perfetta per soddisfare il tuo progetto.

## Restauro

Edifici storici e monumenti

## Riparazione

Ripristino del calcestruzzo

## Risanamento interni

Sistema antimuffa

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                               |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Sistema NHL Manu                                                                                                                                                                           | Sistema NHL MP                                                                                                                                                    | Sistema NHL Thermo                                                                                                                                                      | Sistema Beto                                                                                                                    | AS System                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| KlimaColor (per interni)<br>Sanova Color (per esterni)<br>Sanova Primer                                                                                                                    | KlimaColor (per interni)<br>Sanova Color (per esterni)<br>Sanova Primer                                                                                           | KlimaColor (per interni)<br>Sanova Color (per esterni)<br>Sanova Primer<br>SilikatTop<br>StarTop (per esterni)                                                          | PuraColor<br>FlexaColor                                                                                                         | KlimaColor                                                                                                                                                                                                                        | <b>Pittura</b>                   |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | NHL Fine<br>NHL SuperFino                                                                                                                                               | BetoFinish                                                                                                                      | Klima EST 007                                                                                                                                                                                                                     | <b>Finitura</b>                  |
| NHL Fine<br>NHL SuperFino                                                                                                                                                                  | NHL Fine<br>NHL SuperFino                                                                                                                                         | NHL Multi + StarTex                                                                                                                                                     | BetoPadding                                                                                                                     | AS 2 in 1 Putz + StarTex                                                                                                                                                                                                          | <b>Rasatura</b>                  |
| NHL Manu                                                                                                                                                                                   | NHL MP                                                                                                                                                            | NHL Thermo                                                                                                                                                              | BetoHaft                                                                                                                        | AS Platte                                                                                                                                                                                                                         | <b>Pannello</b>                  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 | AS 2 in 1 Putz                                                                                                                                                                                                                    | <b>Incollaggio</b>               |
| NHL Pre                                                                                                                                                                                    | NHL Pre                                                                                                                                                           | NHL Pre                                                                                                                                                                 | BetoProtect                                                                                                                     | SanovaPrimer                                                                                                                                                                                                                      | <b>Preparazione del supporto</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Intonaco a grana grossa per murature di pregio storico</li> <li>Applicazione manuale</li> <li>A base di calce idraulica naturale NHL 3,5</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Intonaco a base di calce idraulica naturale NHL 3,5</li> <li>Applicazione a macchina</li> <li>Semplice e veloce</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Per isolamento termico in esterni ed interni</li> <li>Applicazione manuale e meccanica</li> <li>Altamente traspirante</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Riparazione</li> <li>Protezione</li> <li>Rinforzo</li> <li>Anticarbonatazione</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Risana le murature umide e regola l'umidità ambientale</li> <li>Crea un ambiente alcalino che contrasta la formazione di muffa</li> <li>Potere isolante e ottima traspirabilità</li> </ul> |                                  |

I cicli di lavorazione sopra indicati non costituiscono alcuna presa di responsabilità da parte di Baumit SpA, che rimane sollevata da problematiche originate da pose non corrette, oppure da interventi che non rispettino le normative vigenti in materia e le indicazioni di applicazione riportate nelle specifiche schede tecniche di ogni singolo prodotto.

Preservare la storia

# Baumit Ripristino

**Nel corso degli anni, le facciate perdono il loro splendore originale, ma Baumit offre il necessario per garantirti un restauro fedele.**

Che sia per intonacare, riparare superfici irregolari o ricreare lo stile, il sistema Baumit Multi è la soluzione ideale per le facciate da ristrutturare, che spaziano dal semplice refresh visivo alla riparazione di pareti danneggiate.



## INTONACI TERMOISOLANTI

CODICE ARTICOLO



### Baumit MultiWhite

Rasante premiscelato a base minerale, fibrato, di colore bianco naturale, per interventi di rinnovo di facciate. Può essere usato come strato intermedio e livellatore di intonaco per costruzioni nuove e vecchie, per interno ed esterno, applicabile sia a mano che a macchina. Applicabile in spessori di 3 mm come intonaco di finitura, 3-5 mm come rasante per rete porta-intonaco e fino a 3 cm, in più mani, per piccoli ripristini e ricostruzioni. Granulometria 1 mm.

- Di colore bianco naturale
- Ideale per interventi di restauro
- Applicabile a mano e a macchina

|                        |                                               |          |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| <b>MultiWhite</b>      | <b>25 kg</b>                                  |          |
| Consumo:               | ca. 1,0 kg/m <sup>2</sup> /mm                 | 1110     |
| Resa:                  | ca. 8 m <sup>2</sup> /sacco per 3 mm spessore |          |
| Confezione:            | sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg  |          |
| Codice EAN:            | 3830058110003                                 |          |
| <b>MultiWhite Silo</b> | <b>Silo</b>                                   |          |
| Consumo:               | ca. 1,0 kg/m <sup>2</sup> /mm                 | 0025K250 |
| Resa:                  | ca 320 m <sup>2</sup> /t per 3 mm spessore    |          |
| Confezione:            | Silo                                          |          |
| Codice EAN:            | 3830058110003                                 |          |



### Baumit MultiWhite Fine

Rasante premiscelato, di colore bianco naturale, minerale e in polvere ideale come strato intermedio e livellante per costruzioni nuove e vecchie, in interventi di risanamento, per interno ed esterno. Granulometria 0,6 mm.

- Per ristrutturazioni e risanamento
- Di colore bianco naturale
- Applicabile a mano e a macchina

|                        |                                              |      |
|------------------------|----------------------------------------------|------|
| <b>MultiWhite Fine</b> | <b>25 kg</b>                                 |      |
| Consumo:               | ca. 1,0 kg/m <sup>2</sup> /mm                | 1109 |
| Resa:                  | ca. 24 l/sacco = ca. 960 l/t                 |      |
| Confezione:            | sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg |      |
| Codice EAN:            | 3830058110010                                |      |

Superfici classiche con una nuova luce

# Baumit Risanamento

**I sistemi di risanamento Baumit Sanova sono progettati per gli ambienti umidi e per murature contaminate dal sale.**

Gli intonaci Baumit Sanova hanno una struttura particolarmente porosa, pare dare modo all'umidità possa fuoriuscire rapidamente dalla muratura. Baumit Sanova Monotrass, certificato WTA, ha una porosità e una permeabilità al vapore acqueo particolarmente elevate. Baumit ha i prodotti giusti per ogni tipo di ristrutturazione.



## PITTURA PER RINNOVO FACCIATE

CODICE ARTICOLO



### Baumit SanovaColor

Pittura minerale pronta all'uso a base di silicato di potassio (secondo DIN 18363), altamente traspirante, per la protezione e rifinitura di facciate con intonaci e rasanti minerali nuovi o vecchi. Particolarmente adatto per la conservazione e ristrutturazione di edifici di interesse storico in interno ed esterno. Fissativo consigliato Baumit SanovaPrimer, secondo scheda tecnica. Colorazioni possibili della cartella colori Baumit Life: Tonalità con codice finale da 4 a 9.

■ Minerale ■ Traspirante ■ Specifico per edifici di interesse storico

|                     |                                            |                   |
|---------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>Sanova Color</b> | <b>14 l</b>                                |                   |
| Consumo:            | ca. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> per 2 mani | <b>2130xx14IT</b> |
| Resa:               | ca. 45 m <sup>2</sup> /vaso                |                   |
| Confezione:         | vaso 14 l, 1 pallet = 24 vasi = 336 l      |                   |
| Codice EAN:         | 3830058110003                              |                   |
| <b>Sanova Color</b> | <b>5 l</b>                                 |                   |
| Consumo:            | ca. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> per 2 mani | <b>2130xx05IT</b> |
| Resa:               | ca. 10 m <sup>2</sup> /vaso                |                   |
| Confezione:         | vaso 5 l, 1 pallet = 64 vasi = 320 l       |                   |
| Codice EAN:         | 9004329247192                              |                   |

## COLORAZIONI CONSIGLiate PER IL RINNOVO FACCIATE

|      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0019 | 0176 | 0217 | 0359 | 0418 | 0777 | 0888 | 0978 |
| 0018 | 0198 | 0214 | 0357 | 1314 | 0774 | 0885 | 1414 |
| 0017 | 0194 | 0238 | 1284 | 0428 | 0838 | 0919 | 1029 |
| 0015 | 1279 | 0235 | 1296 | 0426 | 0836 | 0917 | 1025 |
| 0129 | 1275 | 0309 | 0407 | 0567 | 1324 | 0936 | 1408 |
| 0127 | 0208 | 0306 | 0404 | 0574 | 0879 | 1384 | 1405 |
| 0179 | 0205 |      |      |      |      |      |      |





### Baumit Sanova MonoTrass

Intonaco deumidificante a base di calce e pozzolana naturale, monostrato, idrorepellente, ad applicazione manuale e meccanica, adatto al risanamento di vecchi edifici, per uso interno ed esterno. Granulometria 1 mm.

■ Per murature umide ■ Maggiore durata ■ Per interno ed esterno

| Sanova MonoTrass | 25 kg                                        |          |
|------------------|----------------------------------------------|----------|
| Consumo:         | ca. 1.0 kg/m <sup>2</sup> /mm                | 1130MONO |
| Resa:            | ca. 8 m <sup>2</sup> /sacco/3mm              |          |
| Confezione:      | sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg |          |
| Codice EAN:      | 9004329235038                                |          |



### Baumit Sanova Por

Intonaco di fondo poroso premiscelato e idrofobizzato per murature con forte presenza di sale, particolarmente adatto all'impiego nei sistemi di risanamento Baumit Sanova. Granulometria: 2 mm.

■ Grande capacità di accumulo dei sali ■ Livellante per supporti non planari ■ Per i sistemi di risanamento Baumit Sanova

| Sanova Por  | 25 kg/ Conducibilità termica $\lambda = 0,013$ W/mK     |          |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------|
| Consumo:    | ca. 10 kg/m <sup>2</sup> /cm di spessore intonacato     | 1130SPOR |
| Resa:       | ca. 2,5 m <sup>2</sup> /sacco/cm di spessore intonacato |          |
| Confezione: | sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg            |          |



### Baumit Sanova L

Intonaco premiscelato macroporoso a base di perlite, per uso interno ed esterno, ad applicazione manuale. Svolge un'azione deumidificante su pareti e facciate umide ed esposte all'azione disgregante delle efflorescenze saline; possiede inoltre buone proprietà termoisolanti. Granulometria 2 mm. Non adatto a zoccolature e superfici da piastrellare.

■ Per murature umide ■ Maggiore durata ■ Per interno ed esterno

| Sanova L    | 50 l/ Conducibilità termica $\lambda = 0,13$ W/mK           |        |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| Consumo:    | ca. 0,2 sacco/m <sup>2</sup> per cm di spessore intonacato  | 000410 |
| Resa:       | ca. 1 m <sup>2</sup> /sacco per 5 cm di spessore intonacato |        |
| Confezione: | sacco 50 l, 1 pallet = 40 sacchi = 2 m <sup>3</sup>         |        |
| Codice EAN: | 9004329231047                                               |        |



### Baumit Sanova S

Intonaco premiscelato deumidificante, per uso interno ed esterno, ad applicazione manuale. Permeabile al vapore acqueo e idrorepellente, adatto ad interventi di risanamento in genere, particolarmente consigliato nelle zoccolature delle facciate. Granulometria: 2 mm.

■ Specifico per l'area della zoccolatura ■ Comprovato e duraturo ■ Utilizzo sia per interno che per esterno



| Sanova S    | 25 kg                                              |          |
|-------------|----------------------------------------------------|----------|
| Consumo:    | ca. 16 kg/m <sup>2</sup> /cm                       | 1130SANS |
| Resa:       | ca. 1,3 m <sup>2</sup> /sacco per 2 cm di spessore |          |
| Confezione: | sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg       |          |
| Codice EAN: | 9004329231047                                      |          |





### Baumit Sanova Fine

Finitura a base di calce e cemento bianco, deumidificante, per uso interno ed esterno, ad applicazione manuale. Particolarmente adatto al programma di risanamento Baumit Sanova. Granulometria 1 mm. Non adatto a zoccolature e superfici da piastrellare.

■ Di colore bianco naturale, superficie liscia ■ Applicazione manuale ■ Per interno ed esterno

| Sanova Fine | 25 kg                                                   |          |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------|
| Consumo:    | ca. 5 kg/m <sup>2</sup> per 4 mm di spessore intonacato | 1130FINE |
| Resa:       | ca. 8 m <sup>2</sup> /sacco/4 mm di spessore intonacato |          |
| Confezione: | sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg            |          |
| Codice EAN: | 9004329231061                                           |          |



### Baumit Sanova Pre

Rinzafo cementizio risanante, pronto all'uso, regolatore del potere assorbente del sottofondo, idoneo al rallentamento delle efflorescenze saline, ad applicazione manuale e meccanica. Ideale nel sistema di risanamento Baumit Sanova. Granulometria 4 mm.

■ Testato WTA ■ Resistente ai solfati ■ Per tutti i sistemi Baumit Sanova

| Sanova Pre  | 25 kg                                                                                       |          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Consumo:    | ca. 5 kg/m <sup>2</sup> (copertura 50%)<br>ca. 10 kg/m <sup>2</sup> (copertura 100%)        | 1130SPRE |
| Resa:       | ca. 8 m <sup>2</sup> /sacco (copertura 50%)<br>ca. 4 m <sup>2</sup> /sacco (copertura 100%) |          |
| Confezione: | sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg                                                |          |
| Codice EAN: | 9004329231054                                                                               |          |



### Baumit Sanova Protect

Malta osmotica premiscelata a base cementizia altamente impermeabile, di facile applicazione e buona lavorabilità.

■ Per sigillare componenti verticali ■ Impermeabile ■ Pronta all'uso

| Sanova Protect | 25 kg                                                                                                              |          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Consumo:       | con modesta presenza di umidità: 2 - 4 kg/m <sup>2</sup><br>con forte presenza di umidità: 4 - 6 kg/m <sup>2</sup> | 1130PROT |
| Confezione:    | sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg                                                                       |          |
| Codice EAN:    | 9004329222038                                                                                                      |          |

## SISTEMI DI RISANAMENTO DELLE MURATURE

|                                 | Sanova S                                                                                                                                                                            | Sanova Monotrass                                                                                                           | Sanova L                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                 | <b>Sistema Componibile</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                            | <b>Sistema Termo-Deumidificante</b>                             |
| <b>Carico di Umidità</b>        | <b>Alto</b>                                                                                                                                                                         | <b>Medio</b>                                                                                                               | <b>Medio - Alto</b>                                             |
| <b>Carico di Salinità</b>       | <b>Alto</b>                                                                                                                                                                         | <b>Medio</b>                                                                                                               | <b>Medio - Alto</b>                                             |
| <b>Campo di impiego</b>         | Ambienti interni ed esterni.<br>Particolarmente indicato nella zona della zoccolatura                                                                                               |                                                                                                                            | Specifico per facciata.<br>Non indicato per aree di zoccolatura |
| <b>Riempimento Fughe</b>        | <b>Sanova S</b>                                                                                                                                                                     | <b>Sanova PRE</b>                                                                                                          | <b>Sanova S</b>                                                 |
| <b>Pretrattamento</b>           | <b>SanovaAntisulfat</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                 |
| Avvertenze                      | Applicazione a pennello/ spruzzo in modo uniforme e continuo. Da dosarsi a seconda del grado di salinità del sottofondo. Attendere 24 ore prima di procedere alla fase successiva   |                                                                                                                            |                                                                 |
| Consumo                         | ca. 0.5 kg/mq - 0.8 kg/mq                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                 |
| Tempo di asciugatura            | ca. 1 giorno                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                 |
| <b>Rinzafo</b>                  | <b>Sanova PRE</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                 |
| Avvertenze                      | A copertura del supporto 50%                                                                                                                                                        | A copertura del supporto 100%                                                                                              | A copertura del supporto 60%                                    |
| Consumo                         | ca. 3 - 4 kg/mq                                                                                                                                                                     | ca. 6 - 8 kg/mq                                                                                                            | ca. 4 kg/mq                                                     |
| Tempo di maturazione            | ca. 7 giorni                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                 |
| <b>Intonaco Antisale</b>        | <b>Sanova POR</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                 |
| Avvertenze                      | Sp. Monostrato min. 20 mm                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                 |
| Consumo                         | ca. 10 kg/mq/cm                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                 |
| Tempo di maturazione            | ca. 7 giorni                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                 |
| <b>Intonaco Macroporoso</b>     | <b>Sanova S</b>                                                                                                                                                                     | <b>Sanova MonoTrass</b>                                                                                                    | <b>Sanova L</b>                                                 |
| Avvertenze                      | Sp. monostrato max. 20 mm.<br>Il prodotto può essere anche lavorato come finitura con frattazzo di plastica o spugna.                                                               | Spessore monostrato max. 20 mm.<br>Il prodotto può essere anche lavorato come finitura con frattazzo di plastica o spugna. | Sp. monostrato min. 30 mm, max. 50 mm.                          |
| Consumo                         | ca. 16 kg/mq/cm                                                                                                                                                                     | ca. 10 kg/mq/cm                                                                                                            | ca. 1 mq/sacco per 5 cm di spessore                             |
| Tempo di maturazione            | ca. 10 gg/cm di spessore                                                                                                                                                            | ca. 7 gg/cm di spessore                                                                                                    | ca. 5 gg/cm di spessore                                         |
| <b>Rivestimento di Finitura</b> | <b>Sanova Fine / Klima EST 007</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                 |
| Avvertenze                      | Applicato su fondo non indurito.<br>Sanova Fine – Granulometria: 1 mm. Spessore minimo d'impiego: 3 mm<br>Klima EST 007 – Granulometria: 0 - 0,7 mm. Spessore d'impiego: ca. 1,5 mm |                                                                                                                            |                                                                 |
| Consumo                         | SanovaFine: ca. 1.45 kg/mq/mm / Klima EST 007: ca. 2.8 kg/m² per 2 mm                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                 |
| Tempo di maturazione            | Attendere almeno 3 settimane prima di applicare il ciclo pittorico di finitura                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                 |
| <b>Fondo</b>                    | <b>SanovaPrimer</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                 |
| <b>Pittura</b>                  | <b>SanovaColor</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                 |
| Consumo                         | ca. 0.25 lt/mq mano                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                 |

I cicli di lavorazione sopra indicati non costituiscono alcuna presa di responsabilità da parte di Baunit SpA, che rimane sollevata da problematiche originate da pose non corrette, oppure da interventi che non rispettino le normative vigenti in materia e le indicazioni di applicazione riportate nelle specifiche schede tecniche di ogni singolo prodotto.

Restauro storico e rinnovo

# Baumit Restauro

**Per preservare edifici di pregio storico e mantenerli fedeli alla condizione originale, consigliamo l'utilizzo di prodotti a base di calce o di calce idraulica naturale (NHL).**

Gli edifici storici e tutelati meritano un trattamento speciale sulla base di sistemi che si adattino alle loro specifiche esigenze. I prodotti Baumit NHL sono la soluzione perfetta per riportare i vecchi intonaci allo stato originario con risultati che durino nel tempo.



RINNOVO

## RESTAURO STORICO

CODICE ARTICOLO



### Baumit NHL Thermo

Malta leggera termoisolante non cementizia, a base di calce idraulica naturale NHL, per la realizzazione a mano o a macchina, in interni ed esterni, di intonaci di fondo fortemente traspiranti su ogni tipo di supporto minerale. Non impiegabile sugli zoccoli e su superfici esposte a spruzzi d'acqua. Non adatto quale supporto per piastrelle. Granulometria 2 mm.

■ Termoisolante per un miglior comfort ambientale ■ Applicabile a mano e a macchina ■ Privo di cemento

|                   |                                                                     |      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| <b>NHL Thermo</b> | <b>40 l/ Conducibilità termica <math>\lambda = 0,10</math> W/mK</b> |      |
| Consumo:          | ca. 0,25 sacco/m <sup>2</sup> /cm                                   | 1119 |
| Resa:             | ca. 1 m <sup>2</sup> /sacco per 4 cm spessore                       |      |
| Confezione:       | sacco 40 l, 1 pallet = 40 sacchi = 1.600 l                          |      |
| Codice EAN:       | 9004329210875                                                       |      |



### Baumit NHL Manu

Intonaco di fondo a base di calce idraulica naturale (NHL), privo di cemento, per la tradizionale applicazione manuale nel rinnovo di edifici storici e beni soggetti a tutela architettonica. Applicabile anche in zoccolatura. Granulometria: 4 mm.

■ Per superfici e zoccolature ■ Applicazione a mano tradizionale ■ Privo di cemento

|                 |                                                          |      |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------|
| <b>NHL Manu</b> | <b>25 kg</b>                                             |      |
| Consumo:        | ca. 16 kg/m <sup>2</sup> /cm                             | 1114 |
|                 | ca. 30 m <sup>2</sup> /t con spessore dell'intonaco 2 cm |      |
| Resa:           | sacco 25 kg, 1 pallet = 56 sacchi = 1.400 kg             |      |
| Confezione:     | sacco 40 l, 1 pallet = 40 sacchi = 1.600 l               |      |
| Codice EAN:     | 9004329210837                                            |      |



### Baumit NHL MP

Intonaco a macchina a base di calce idraulica naturale (NHL), privo di cemento, particolarmente adatto per il rinnovo in interni ed esterni di edifici storici e per il miglioramento del clima abitativo in edifici moderni. Granulometria: 2 mm.

■ Per edifici di interesse storico e monumenti ■ Specifico per l'applicazione a macchina ■ Privo di cemento

| NHL MP      | 25 kg                                                                                                    |      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Consumo:    | ca. 14 kg/m <sup>2</sup> /cm                                                                             | 1115 |
| Resa:       | ca. 1,8 m <sup>2</sup> /sacco/cm di intonaco<br>ca. 35 m <sup>2</sup> /t con spessore dell'intonaco 2 cm |      |
| Confezione: | sacco 25 kg, 1 pallet = 56 sacchi = 1.400 kg                                                             |      |
| Codice EAN: | 9004329210820                                                                                            |      |



### Baumit NHL Multi

Rasante a spatola di alta qualità a base di calce idraulica naturale NHL, di colore naturale, adatto anche quale strato di armatura in impiego congiunto con Baumit NHL ThermoPutz. Granulometria 0,6 mm.

■ Di colore naturale ■ Ideale per interventi di restauro ■ Applicabile a mano e a macchina

| NHL Multi   | 25 kg                                                   |      |
|-------------|---------------------------------------------------------|------|
| Consumo:    | ca. 5 kg/m <sup>2</sup> per 4 mm di spessore intonacato | 1116 |
| Resa:       | ca. 8 m <sup>2</sup> /sacco/4 mm di spessore intonacato |      |
| Confezione: | sacco 25 kg, 1 pallet = 56 sacchi = 1.350 kg            |      |
| Codice EAN: | 9004329231061                                           |      |



### Baumit NHL Fine

Intonaco di finitura minerale a base di calce idraulica naturale (NHL), privo di cemento. Per applicazioni a mano e a macchina su intonaci di fondo. Granulometrie 1 mm e 0,6 mm.

■ Per superfici fine di murature storiche ■ Applicabile a mano e a macchina ■ Privo di cemento

| NHL Fine    | 25 kg                                                                                            |      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Consumo:    | ca. 5 kg/m <sup>2</sup> /4 mm                                                                    |      |
| Resa:       | ca. 5 m <sup>2</sup> /sacco con spessore di intonaco 4 mm,<br>ca. 200 m <sup>2</sup> /t con 4 mm |      |
| Confezione: | sacco 25 kg, 1 pallet = 56 sacchi = 1.400 kg                                                     |      |
| NHL Fine    | 25 kg - Granulometria 1 mm                                                                       |      |
| Cdice EAN:  | 9004329210806                                                                                    | 1113 |
| NHL Fine    | 25 kg - Granulometria 0,6 mm                                                                     |      |
| Cdice EAN:  | 9004329210868                                                                                    | 1112 |



### Baunit NHL SuperFino

Rasante a spatola di alta qualità a base di calce idraulica naturale NHL, di colore naturale, per applicazione a mano e a macchina, per la realizzazione di superfici lisce in edifici nuovi e storici. Granulometria 0,1 mm.

■ Per superfici lisce di murature storiche ■ Ideale per ottimizzare le costruzioni ecologiche e biologiche ■ Privo di cemento

| NHL SuperFino | 20 kg                                         |      |
|---------------|-----------------------------------------------|------|
| Consumo:      | ca. 1,15 kg/m <sup>2</sup> /1 mm di spessore  | 1118 |
| Resa:         | ca. 6 m <sup>2</sup> /sacco con spessore 3 mm |      |
| Confezione:   | sacco 20 kg, 1 pallet = 56 sacchi = 1120 kg   |      |
| Codice EAN:   | 9004329210912                                 |      |



### Baunit NHL Pre

Rinzafo a base di calce idraulica naturale (NHL) privo di cemento per il pretrattamento a mano e a macchina degli intonaci a base minerale, prima della posa di NHL Manu o NHL MP. Sviluppato espressamente per il rinnovo di edifici storici e beni soggetti a tutela architettonica. Granulometria: 4 mm.

■ Per il rinnovo di edifici storici ■ Applicabile a mano e a macchina ■ Privo di cemento

| NHL Pre     | 25 kg                                                  |      |
|-------------|--------------------------------------------------------|------|
| Consumo:    | ca. 6 kg/m <sup>2</sup> con copertura 100%             | 1117 |
| Resa:       | ca. 4 m <sup>2</sup> /sacco, ca. 160 m <sup>2</sup> /t |      |
| Confezione: | sacco 25 kg, 1 pallet = 56 sacchi = 1.400 kg           |      |
| Codice EAN: | 9004329210844                                          |      |



### Baunit NHL 3,5

Calce idraulica naturale priva di cariche, per la preparazione di intonaci e malte, particolarmente adatta all'impiego nel rinnovo di edifici storici e soggetti a tutela. Sviluppa progressivamente una buona resistenza meccanica. Classe di resistenza 3,5 secondo ÖNORM EN 459-1.

■ Per edifici di interesse storico e monumenti ■ Per intonaci e murature ■ Privo di cemento

| NHL 3,5     | 25 kg                                        |      |
|-------------|----------------------------------------------|------|
| Confezione: | sacco 25 kg, 1 pallet = 50 sacchi = 1.250 kg | 1111 |
| Codice EAN: | 9004329210905                                |      |

|                               | SISTEMA DI INTONACATURA PER MONUMENTI DI CARATTERE STORICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                        |                         |                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Sistema di intonacatura a base NHL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                        |                         | Sistema di intonacatura termoisolante a base NHL                                                                                            |
| Campo di impiego              | INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | ESTERNO                |                         | INTERNO ED ESTERNO                                                                                                                          |
| Supporto                      | Il supporto deve essere consistente, puito e umido-opaco. L'intero supporto va preventivamente bagnato con acqua in modo adeguato mediante pennello. Eventuali intonaci vecchi ed ammalorati da efflorescenza salina vanno rimossi fino a circa 1 mt sopra l'ultimo punto danneggiato visibile. I giunti di malta danneggiati o deteriorati vanno rimossi fino a 2 cm di profondità e quindi sigillati. La sigillatura ed il ripristino degli intonaci ammalorati va eseguita con prodotti della linea Baumit Sanova. |                         |                        |                         |                                                                                                                                             |
| Preparazione del supporto     | Prima dell'applicazione bagnare bene i supporti assorbenti, prestando tuttavia attenzione affinché non si formino pellicole d'acqua sulla superficie. Supporti poco consistenti con tendenza allo sfarinamento possono essere consolidati con Baumit SanovaPrimer.                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                        |                         |                                                                                                                                             |
| Rinfazzo                      | NHL Pre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                        |                         | NHL Pre                                                                                                                                     |
|                               | 0 - 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                        |                         | 0 - 4 mm                                                                                                                                    |
|                               | Applicare in modo coprente sul 100% della superficie per uno spessore di ca. 3/5 mm. Su murature in pietra si consiglia l'impiego di SanovaPre. Consumo indicativo 6 kg/mq. Tempo di maturazione 3 gg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                        |                         | Applicare in modo coprente sul 100% della superficie per uno spessore di ca. 3/5 mm. Consumo indicativo 6 kg/mq. Tempo di maturazione 3 gg. |
| Intonaco di fondo             | Applicazione a mano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Applicazione a macchina | Applicazione a mano    | Applicazione a macchina | Applicazione a mano o a macchina                                                                                                            |
|                               | NHL Manu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NHL MP                  | NHL Manu               | NHL MP                  | NHL Thermo                                                                                                                                  |
| Classificazione sec. EN 998-1 | GP CS I W0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GP CS I W0              | GP CS I W0             | GP CS I W0              | LW CS I W                                                                                                                                   |
| Curva granulometrica          | 0 - 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 - 2 mm                | 0 - 4 mm               | 0 - 2 mm                | 0 - 2 mm                                                                                                                                    |
| Spessori di impiego strato    | min. 15 mm - max 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | min. 10 mm - max 25 mm  | min. 15 mm - max 25 mm | min. 10 mm - max 25 mm  | min. 15 mm - max. 30 mm                                                                                                                     |
| Consumo                       | ca. 16 kg/mq/cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ca. 14 kg/mq/cm         | ca. 16 kg/mq/cm        | ca. 16 kg/mq/cm         | ca. 10 lt/mq/cm                                                                                                                             |
| Misure aggiuntive             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | NHL Multi              |                         | NHL Multi                                                                                                                                   |
| 0 - 0.6 mm                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | 0 - 0.6 mm             |                         |                                                                                                                                             |
| min. 3 mm - max 10 mm         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | min. 3 mm - max 10 mm  |                         |                                                                                                                                             |
| ca. 1.2 kg/mq/mm              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | ca. 1.2 kg/mq/mm       |                         |                                                                                                                                             |
| StarTex                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | StarTex                |                         |                                                                                                                                             |
| Finitura                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                        |                         |                                                                                                                                             |
| Liscio                        | NHL SuperFino 0.1mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                        |                         |                                                                                                                                             |
|                               | ca. 1.2 kg/mq/mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                        |                         |                                                                                                                                             |
|                               | NHL Fine 0.6mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                        |                         |                                                                                                                                             |
|                               | Civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ca. 1.25 kg/mq/mm       |                        |                         |                                                                                                                                             |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NHL Fine 1 mm           |                        | NHL Fine 1 mm           |                                                                                                                                             |
|                               | Tradizionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ca. 1.2 kg/mq/mm        |                        | ca. 1.2 kg/mq/mm        |                                                                                                                                             |
| ca. 1.2 kg/mq/mm              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                        |                         |                                                                                                                                             |
| Avvertenze                    | Tempo di asciugatura prima di pitture ai silicati ca. 4 settimane. Pitture alla calce 1-3 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                        |                         | Tempo di asciugatura prima di pitture ai silicati ca. 4 settimane.                                                                          |
| Pittura *                     | SanovaPrimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                        |                         | SanovaPrimer                                                                                                                                |
|                               | KlimaColor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | SanovaColor            |                         | SanovaColor                                                                                                                                 |
| Rivestimento a spessore*      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | PremiumPrimer          |                         | PremiumPrimer                                                                                                                               |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | Silikat Top 1,5 mm     |                         | Silikat Top 1,5 mm                                                                                                                          |

\* Le soluzioni di finitura finale Pittura/Finitura a spessore sono alternative

I cicli di lavorazione sopra indicati non costituiscono alcuna presa di responsabilità da parte di Baumit SpA, che rimane sollevata da problematiche originate da pose non corrette, oppure da interventi che non rispettino le normative vigenti in materia e le indicazioni di applicazione riportate nelle specifiche schede tecniche di ogni singolo prodotto.



## SISTEMA DI MANUTENZIONE PER MONUMENTI DI CARATTERE STORICO

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Supporto</b>                | La verifica del fondo va effettuata in base alle linee guida della norma ÖNORM B3346. Il supporto deve essere pulito, asciutto, non gelato, privo di polvere ed efflorescenze, assorbente, solido e privo di distacchi. Eventuali residui di vecchie pitture non portanti vanno meccanicamente rimossi.                                                                                                                                              |                     |
| <b>Trattamenti preliminari</b> | I supporti colonizzati da alghe e funghi vanno preventivamente trattati con <b>Baumit FungoFluid</b> . Eseguire accurata pulizia delle facciate con getti d'acqua o con l'ausilio di idropulitrice. Le superfici, prima di essere rivestite, devono asciugare a sufficienza.                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>Fissativo consolidante</b>  | <b>SanovaPrimer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| Avvertenze                     | A seconda delle caratteristiche del fondo e della sua assorbenza, diluire con acqua (max. 1:1). Applicare il prodotto in modo omogeneo sull'intera superficie mediante rullo in pelo di agnello o pennello. In caso di assorbenza fortemente differenziata del fondo o temperature elevate, può rendersi necessario applicare una seconda mano. Attendere 6-12 ore tra una mano e l'altra. Applicare il prodotto uniformemente e senza interruzioni. |                     |
| <b>Rasante</b>                 | <b>NHL Multi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| Curva granulometrica           | 0 - 0.6 mm - bianco naturale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| Spessori di impiego strato     | min. 3 mm - max 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| Consumo                        | consumo ca. 1.2 kg/mq/mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| <b>Armatura</b>                | Baumit StarTex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>Primer</b>                  | INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESTERNO             |
|                                | <b>SanovaPrimer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>SanovaPrimer</b> |
| <b>Pittura</b>                 | <b>KlimaColor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>SanovaColor</b>  |



### Baumit BetoHaft

Ancorante a base minerale di alta qualità, pronto all'uso per la realizzazione di uno strato ancorante resistente su superfici orizzontali e verticali (pavimentazioni in betoncino e interventi di ripristino in genere), nell'ambito del sistema di risanamento calcestruzzo. Per interni ed esterni.

■ Elevata resistenza alla trazione ■ Applicazione verticale e orizzontale ■ Fabbisogno d'acqua minimo



| NHL BetoHaft | 25 kg                                        |      |
|--------------|----------------------------------------------|------|
| Consumo:     | ca. 1,5 - 3,0 kg/m <sup>2</sup>              | 1213 |
| Resa:        | ca. 8 m <sup>2</sup> /sacco/3 mm             |      |
| Confezione:  | sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg |      |



### Baumit BetoProtect

Trattamento anticorrosione monocomponente di alta qualità, a base cementizia. Grazie alle componenti minerali a rapida essiccazione garantisce un eccellente ancoraggio su calcestruzzo e acciaio.

■ Buona adesione al rinforzo e al calcestruzzo ■ Rapido proseguimento del lavoro ■ Polimeri modificati



| BetoProtect | 2 kg                                    |      |
|-------------|-----------------------------------------|------|
| Consumo:    | ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup>               | 2305 |
| Resa:       | ca. 8 m <sup>2</sup> /vaso/3 mm         |      |
| Confezione: | vaso 2 kg, 1 pallet = 100 vasi = 200 kg |      |



### Baumit BetoPadding

Malta monocomponente resistente alle intemperie e al gelo, pronta all'uso, a basso tenore di cromati e priva di cloruri. Adatta per ripristini e per interventi di riprofilatura e risanamento, in particolare se richiesti elevati requisiti di resistenza meccanica. Spessore massimo applicabile per mano: da 10 a 40 mm. per strato.

■ Eccellente forza adesiva ■ Applicazione manuale o a macchina ■ Polimeri modificati



| BetoPadding | 30 kg                                        |      |
|-------------|----------------------------------------------|------|
| Consumo:    | ca. 2 kg/m <sup>2</sup> /mm                  | 1211 |
| Resa:       | ca. 8 m <sup>2</sup> /sacco/3 mm             |      |
| Confezione: | sacco 30 kg, 1 pallet = 42 sacchi = 1.260 kg |      |



### Baumit BetoFinish

Malta idraulica di alta qualità, resistente alle intemperie e al gelo, per ripristini di parti ammalorate, aplanarità e segregazioni del calcestruzzo (nidi di ghiaia), annegamento di armature con copriferro insufficiente e interventi di rasatura su calcestruzzo a vista, per interni ed esterni.

■ Eccellente forza adesiva ■ Resistente al gelo e agli agenti atmosferici ■ Ottima lavorabilità



| BetoFinish  | 25 kg                                        |      |
|-------------|----------------------------------------------|------|
| Consumo:    | ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm                | 1212 |
| Resa:       | ca. 8 m <sup>2</sup> /sacco/3 mm             |      |
| Confezione: | sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg |      |

|                  |                                              | BetoHaft                                                                          | BetoProtect                                                                       | BetoPadding                                                                                   | BetoFinish                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                              |  |  |            |                        |
| Caratteristiche  | <b>Campo di impiego</b>                      | Ponte di aderenza di alta qualità per calcestruzzo                                | Passivante anticarbonatazione monocomponente                                      | Malta cementizia a polimero modificato per ripristino strutturale di elementi in calcestruzzo | Malta cementizia a polimero modificato per riprofilatura, rasatura e finiture di elementi in calcestruzzo |
|                  | <b>Dimensione max dell'aggregato</b>         | 1.5 mm                                                                            |                                                                                   | 4 mm                                                                                          | 0.5 mm                                                                                                    |
|                  | <b>Colore</b>                                | Grigio                                                                            | Grigio                                                                            | Grigio                                                                                        | Grigio                                                                                                    |
|                  | <b>Spessore strato</b>                       | 1.5 mm                                                                            | 1 mm                                                                              | 10 - 40 mm                                                                                    | 1 - 5 mm                                                                                                  |
|                  | <b>Tempo di lavorazione</b>                  | ca. 15-50 min.                                                                    | ca. 90 min.                                                                       | ca. 45 min.                                                                                   | ca. 20 min.                                                                                               |
|                  | <b>Numero di mani minimo</b>                 | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 1                                                                                             | 1                                                                                                         |
|                  | <b>Consumo</b>                               | 1.5 - 3.0 kg/mq                                                                   |                                                                                   | 2 kg/mq/mm                                                                                    | 1.5 kg/mq/mm                                                                                              |
|                  | <b>Resistenza a compressione</b>             |                                                                                   |                                                                                   | 50 MPa a 28 gg.                                                                               | 15 MPa a 28 gg.                                                                                           |
|                  | <b>Classe di appartenenza sec. EN 1504-3</b> |                                                                                   |                                                                                   | R3                                                                                            | R2                                                                                                        |
|                  | <b>Classe di esposizione</b>                 |                                                                                   |                                                                                   | XF4                                                                                           |                                                                                                           |
|                  | <b>Certificati sec. EN 1504-7</b>            |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                           |
| Campi di impiego | <b>Ripristino del copriferro</b>             |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                             |                                                                                                           |
|                  | <b>Rasatura e Riprofilatura</b>              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                               | ✓                                                                                                         |
|                  | <b>Malta per ripristino strutturale</b>      |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                             |                                                                                                           |
|                  | <b>Malta per ripristino non strutturale</b>  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                               | ✓                                                                                                         |
| Applicazione     | <b>Pennello</b>                              |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                           |
|                  | <b>Mano con Cazzuola/Spatola</b>             | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                             | ✓                                                                                                         |
|                  | <b>Spruzzo con Macchina Intonacatrice</b>    |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                             |                                                                                                           |
|                  | <b>Superfici verticali a parete</b>          | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                             | ✓                                                                                                         |
|                  | <b>Superfici orizzontali a soffitto</b>      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                             | ✓                                                                                                         |
|                  | <b>Superfici orizzontali a pavimento</b>     | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                           |

Per un rivestimento perfetto

# Baumit

## Preparazione sottofondo

**In ogni intervento di rinnovo,  
ogni sottofondo ha bisogno di un base  
adeguata per il rivestimento finale.**

Che tu stia cercando un primer, un rasante o un intonaco,  
Baumit ha i prodotti giusti per il tuo progetto di rinnovo.  
Non manca nemmeno la pittura specifica per la ristrutturazione o il risanamento.



### FISSATIVI

CODICE ARTICOLO



#### Baumit SanovaPrimer

Fissativo pronto all'uso ai silicati, buon consolidante e biocompatibile compensatore del potere assorbente prima dell'applicazione di Baumit SanovaColor. Ideale nel campo di progetti di interesse storico. Valore pH: ca. 11.

■ **Minerale** ■ **Altamente traspirante** ■ **Specifico per edifici di interesse storico**

| SanovaPrimer | 10 l / conducibilità termica $\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$ |      |
|--------------|------------------------------------------------------------|------|
| Consumo:     | ca. 0,20 l / m <sup>2</sup> / mano                         | 2230 |
| Resa:        | ca. 50 m <sup>2</sup> / tanica / mano                      |      |
| Confezione:  | tanica 10 l                                                |      |
| Codice EAN:  | 9004329253636                                              |      |



#### Baumit MultiPrimer

Fissativo traspirante consolidante e regolatore del potere assorbente di superfici a base minerale. Prima dell'applicazione di tutte le pitture e le finiture della gamma Baumit. Privo di solventi.\*

■ **Consolidante** ■ **Utilizzo universale** ■ **Traspirante**

| MultiPrimer | 10 l                                                        |      |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------|
| Consumo:    | ca. 0,10 - 0,25 l/m <sup>2</sup> a seconda della diluizione | 2209 |
| Resa:       | ca. 48 - 100 m <sup>2</sup> /vaso                           |      |
| Confezione: | tanica 10 l, 1 pallet = 40 taniche = 400 l                  |      |
| Codice EAN: | 9004329231856                                               |      |





### Baumit FillPrimer

Fissativo universale pronto all'uso, fibrorinforzato, con capacità riempitive, per uso esterno ed interno. Riempie e copre cavilli fino a 0,5 mm.

■ Capacità riempitiva ■ Fibrorinforzato ■ Privo di solventi



| FillPrimer  | 25 kg                                                                                   |        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Consumo:    | ca. 0,20-0,25 kg/m <sup>2</sup> (su rasanti), ca. 0.40 kg /m <sup>2</sup> (su intonaci) | 2202IT |
| Resa:       | ca. 80 m <sup>2</sup> /vaso                                                             |        |
| Confezione: | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg                                                 |        |
| Codice EAN: | 9004329254138                                                                           |        |



### Baumit FungoFluid

Soluzione acquosa pronta all'uso per il trattamento antialga e antifungo su facciate e superfici murarie in genere. Privo di solventi.

■ Per facciate bellissime ■ Antialga e antifungo ■ Pronto all'uso

| FungoFluid  | 5 l                                         |          |
|-------------|---------------------------------------------|----------|
| Consumo:    | ca. 0,05 - 0,1 l/m <sup>2</sup>             | 220605LT |
| Resa:       | ca. 50 - 100 m <sup>2</sup> / tanica / mano |          |
| Confezione: | tanica 5 l, 1 pallet = 128 taniche = 640 l  |          |
| Codice EAN: | 9004329283367                               |          |



### Baumit AntiSulfat

Soluzione acquosa per il trattamento di superfici ad alta concentrazione salina (solfati e cloridi).

■ Per il trattamento chimico dei sali ■ Preparazione di substrati contaminati dal sale ■ Prima dei sistemi di risanamento Sanova

| AntiSulfat  | 5 l                                  |      |
|-------------|--------------------------------------|------|
| Consumo:    | ca. 0,5 - 0,8 kg/m <sup>2</sup> /mm  | 2304 |
| Resa:       | ca. 6-10 m <sup>2</sup> /tanica/3 mm |      |
| Codice EAN: | 9004329232266                        |      |

**Il tuo obiettivo è vivere  
in un ambiente sano.**

Noi creiamo ambienti salubri.

# Sistemi di rivestimento per interni

**Vivere sano. Spazi esteticamente belli.**

La qualità dell'aria interna è essenziale per la salute e il comfort. Le pitture e gli stucchi per interni Baumit uniscono design e funzionalità, utilizzando formule a basso contenuto di VOC, in grado di regolare il livello di umidità per prevenire la muffa e garantire un'aria respirabile e piacevole.

# Abitare







Better together

essano.

Comfort abitativo

# Sistemi di rivestimento per interni

**Il compito di stucchi e pitture per interni è quello di conferire agli spazi indoor le sue caratteristiche estetiche finali e dare un contributo decisivo al benessere contribuendo ad un clima interno sano. Questo è un aspetto al quale Baumit presta particolare attenzione, poiché le persone trascorrono circa il 90% della loro vita in ambienti chiusi.**

## Baumit Wiki

La qualità dell'aria interna viene valutata sulla base di tre principi principali fattori: fisici, biologici e chimici. Fisicamente, mantiene i livelli di umidità e temperatura costanti.

Dal punto di vista biologico, aiuta a prevenire problemi come la crescita di muffe, virus e batteri. I fattori chimici, infine, si concentrano sull'evitare i volatili composti organici (VOC), plastificanti e fragranze artificiali che possono inficiarne la purezza.

La sinergia tra estetica e funzionalità costituisce la base di un rivestimento efficace sistema. Ciò comporta la



selezione di materiali che non solo migliorano il fascino estetico di uno spazio, ma contribuiscono anche alla sua durabilità, qualità dell'aria e comfort. Ad esempio, pitture per interno e riempitivi con un basso contenuto di VOC garantiscono che le sostanze chimiche nocive non compromettano la qualità dell'aria. Inoltre, scegliendo materiali con proprietà in grado di regolare l'umidità, è possibile prevenire ulteriormente muffe e funghi, valorizzando l'ambiente interno.



**Vuoi saperne di più? Visita il nostro sito!**

Tutte le informazioni che vuoi a portata di click!



## La soluzione ad ogni esigenza

### Per facciate belle e lisce



- ✓ Copertura eccellente
- ✓ Per applicazione manuale o a macchina
- ✓ Ampia gamma colori

**FinishExpert + Divina Professional**

### Per la regolazione del clima interno



- ✓ Naturale e a base minerale
- ✓ Regolatore di umidità
- ✓ Prevenzione naturale delle muffe

**Klima Systems**

### Per un clima interno salubre



- ✓ Regolazione attiva di umidità
- ✓ Riduzione di pollini, aerosol e polveri sottili negli ambienti interni
- ✓ Ioni d'aria vitalizzanti

**Ionit System**

# Base perfetta e superficie fine

Sono proprio questi i risultati che garantiscono i nostri stucchi minerali a base gesso. La loro consistenza e l'eccellente lavorabilità creano superfici fini e di alta qualità: una base perfetta per qualsiasi trattamento successivo.

## FinoFill Pro NUOVO

Nei cantieri più frenetici, tempo e precisione sono essenziali. Questo stucco per giunti è stato sviluppato per semplificare il flusso di lavoro: impedisce l'abbassamento dei giunti e asciuga rapidamente, consentendo di procedere alle fasi successive senza ritardi. Il risultato sono giunti stabili e puliti che riducono le rilavorazioni e rendono la finitura più efficiente. (Per qualità superficiale Q1-Q2).

- Per riempimento e finitura
- Senza ritiro
- Proprietà di asciugatura rapida

# Inizia con Finish!

## Consistenza cremosa e liscia

Baumit FinishExpert è uno stucco in pasta per interni pronto all'uso, progettati per applicazione manuale e meccanica. Che si tratti di cartongesso, intonaco, calcestruzzo cellulare o altri supporti minerali, questo prodotto offre versatilità e risultati eccellenti nella stuccatura fine e completa delle superfici.

## Baumit FinishExpert si distingue per l'esclusivo effetto Baumit Easy-Drop

L'effetto Baumit Easy Drop consente ai composti livellanti pastosi di scorrere agevolmente dal secchio alla macchina, garantendo un notevole risparmio di tempo. La speciale viscosità garantisce un facile rilascio, residui minimi e nessuna necessità di pulizia del secchio.

**NUOVO**



## FinoBello

Per i più elevati standard di finitura, lo stucco minerale a base gesso FinoBello è adatto sia per l'applicazione manuale che meccanica. Garantisce superfici lisce e uniformi di elevata qualità. La sua formula bilanciata garantisce flessibilità di lavorazione e un aspetto eccellente, rendendolo la scelta preferita per la preparazione di superfici fini ed eleganti. (soprattutto per Q3-Q4).

- A base gesso
- Per superfici lisce
- Per interni



# Baumit Sistemi di rivestimento per interni

Nella tabella seguente, puoi trovare il sistema indoor più adatto a ogni esigenza, a seconda dell'area di applicazione e delle proprietà del prodotto. I prodotti possono essere selezionati in base alle caratteristiche desiderate.

Per Cartongesso

|                     | Sistema Fino&Finish                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | Ionit System                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazione        | Sistema Professionale                                                                                        | Sistema Standard                                                                                                                                                                                  | Sistema Basic                                                                                                       | Ionit naturali<br>Sistema funzionale anche per supporti minerali tradizionali                                                                                   |
|                     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |
| Qualità superficie* | Q4                                                                                                           | Q3                                                                                                                                                                                                | Q2                                                                                                                  | Q1-Q4                                                                                                                                                           |
| Vantaggi            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Completo</li> <li>Veloce</li> <li>Per superfici di qualità</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ideale nei progetti che sviluppano grandi metrature</li> <li>Indicato per applicazione a macchina con tempi ridotti grazie all'Easy Drop Effect</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema universale</li> <li>Per rivestimenti base</li> <li>Facile</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Per un clima interno più sano</li> <li>Riduce pollini, aerosol e polveri sottili</li> <li>Ionit d'aria attivi</li> </ul> |
| Pittura finale      | Divina Professional**                                                                                        | Divina Competence                                                                                                                                                                                 | Divina Elements                                                                                                     | IonitColor                                                                                                                                                      |
| Colore              | Life 1 - 9                                                                                                   | Life 4 - 9                                                                                                                                                                                        | Bianco                                                                                                              | Ionit Color                                                                                                                                                     |
| Primer              | GelPrimer                                                                                                    | GelPrimer / EasyPrimer                                                                                                                                                                            | EasyPrimer                                                                                                          | GelPrimer / EasyPrimer                                                                                                                                          |
| Stucco in pasta     | Finish Expert                                                                                                | Finish Expert                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                   | IonitFinish                                                                                                                                                     |
| Stucco in polvere   | FinoFill Pro / FinoBello                                                                                     | FinoFill Pro / FinoBello                                                                                                                                                                          | FinoFill Pro                                                                                                        | IonitFino                                                                                                                                                       |

\* Utilizzabile per tutti i sottofondi minerali, quali calcestruzzo o cemento, intonaco di calce e gesso e pannelli di cartongesso standard. Il livello Q4 richiede la carteggiatura finale.

\*\* Per l'ottimizzazione di ampie superfici esposte a luce radente si consiglia l'impiego della pittura Divina Perfect.

Questa panoramica ti aiuta a trovare il sistema per pareti interne Baunit ideale per le tue esigenze specifiche. Con sistemi suddivisi in categorie per promuovere un'aria interna sana, garantire un clima interno equilibrato e offrire soluzioni di stucco per diverse superfici e finiture, puoi facilmente confrontare le caratteristiche principali per trovare la soluzione giusta.

La tabella agevola il tuo processo decisionale. Che tu voglia migliorare la qualità dell'aria, creare un ambiente interno confortevole o ottenere una finitura impeccabile, i sistemi per pareti interne Baunit offrono la soluzione perfetta per qualsiasi progetto.

| Per muratura tradizionale   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Sistemi Klima               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | AS System                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Applicazione                | Regolatori dell'umidità                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | Sistema antimuffa                                                                                                                                                                                                                   | Applicazione              |
|                             |                                                            |                                                                  |                                           |                                                                                                                                                |                           |
| Qualità superficie*         | Liscio                                                                                                                                        | Frattazzato fine                                                                                                                                    | Strutturato                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Vantaggi                    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Superfici lisce</li><li>▪ Naturale, a base calce</li><li>▪ Prevenzione naturale delle muffe</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Frattazzato fine</li><li>▪ Applicazione a macchina, facile e veloce</li><li>▪ Naturale e minerale</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Per superfici strutturate</li><li>▪ A base calce</li><li>▪ Bianco naturale</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Risana le murature umide e regola l'umidità ambientale</li><li>▪ Crea un ambiente alcalino che contrasta la formazione di muffa</li><li>▪ Potere isolante e ottima traspirabilità</li></ul> | Vantaggi                  |
| Pittura finale / Finitura   | KlimaColor                                                                                                                                    | KlimaColor                                                                                                                                          | KlimaDekor                                                                                                                   | KlimaColor                                                                                                                                                                                                                          | Pittura                   |
| Colore                      | Life 5 - 9                                                                                                                                    | Life 5 - 9                                                                                                                                          | /                                                                                                                            | Klima EST 007                                                                                                                                                                                                                       | Finitura                  |
| Primer                      | SanovaPrimer                                                                                                                                  | SanovaPrimer                                                                                                                                        | SanovaPrimer + PremiumPrimer                                                                                                 | AS 2 in 1 Putz + StarTex                                                                                                                                                                                                            | Rasatura                  |
| Stucco / rasante in pasta   | KlimaFinish                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                   | -                                                                                                                            | AS Platte                                                                                                                                                                                                                           | Pannello                  |
| Stucco / rasante in polvere | KlimaFino                                                                                                                                     | Klima EST 007                                                                                                                                       | -                                                                                                                            | AS 2 in 1 Putz                                                                                                                                                                                                                      | Incollaggio               |
| Intonaco di fondo           | KlimaWhite                                                                                                                                    | KlimaWhite                                                                                                                                          | KlimaWhite                                                                                                                   | SanovaPrimer                                                                                                                                                                                                                        | Preparazione del supporto |

I cicli di lavorazione indicati in questa tabella non costituiscono alcuna presa di responsabilità da parte di Baunit SpA, che rimane sollevata da problematiche originate da pose non corrette, oppure da interventi che non rispettino le normative vigenti in materia e le indicazioni di applicazione riportate nelle specifiche schede tecniche di ogni singolo prodotto.



Per un rivestimento perfetto

# Baumit Pitture per interno

## Una pittura per ogni esigenza!

I due tipi più comuni di pittura per interni sono quelle a dispersione e quelle minerali. La scelta della pittura giusta dipende dalle vostre esigenze specifiche.

Le pitture a dispersione per soggiorni e uffici sono ideali per la loro versatilità e facilità d'uso. D'altra parte, le pitture minerali sono perfette per l'uso su superfici come intonaco, cemento, muratura, pannelli in fibrocemento, in quanto capaci di mantenere la traspirabilità della parete.



### KLIMA RIVESTIMENTI DI FINITURA

CODICE ARTICOLO



#### Baumit KlimaColor

Pittura minerale naturale ai silicati di alta qualità secondo DIN 18363, con buone proprietà di lavorazione e alto potere coprente. Applicabile anche con pistola airless. Disponibile nelle tonalità di colore Baumit Life con finali 5-9.

■ Per superfici belle e brillanti ■ Di facile lavorazione ■ Non produce emissioni nocive e non contiene solventi (E.L.F.)



|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| <b>KlimaColor</b> | <b>14 l*</b>                          |
| Consumo:          | ca. 0,20 l/m <sup>2</sup> per mano    |
| Resa:             | ca. 56 m <sup>2</sup> / vaso          |
| Confezione:       | vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l |
| Codice EAN:       | 9004329285965                         |

2123KC14IT

\*Confezione da 5 l disponibile su richiesta



#### Baumit KlimaDekor

Intonaco di finitura traspirante minerale (E.L.F.) a base di calce, di colore bianco naturale, in pasta. Per applicazione manuale in interni.

■ Fortemente traspirante, migliora il clima abitativo ■ Strutturante e colorabile ■ Non contiene sostanze nocive, inibisce la formazione di muffe



|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>KlimaDekor K 1.0 mm</b> | <b>14 l</b>                             |
| Consumo:                   | ca. 1,6 - 1,8 kg/m <sup>2</sup>         |
| Resa:                      | ca. 9 m <sup>2</sup> /vaso/1,5 mm       |
| Confezione:                | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |
| Codice EAN:                | 9004329258365                           |

2123KD10

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>KlimaDekor K 1.5 mm</b> | <b>14 l</b>                             |
| Consumo:                   | ca. 2,7 - 2,9 kg/m <sup>2</sup>         |
| Resa:                      | ca. 15 m <sup>2</sup> /vaso             |
| Confezione:                | vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg |
| Codice EAN:                | 9004329258372                           |

2123KD15





### Baumit IonitColor

Pittura funzionale per interni a base minerale, di alta qualità. Disponibile in 65 colori. Applicabile a rullo e a pennello. Altamente traspirante, ottima copertura, privo di conservanti, E.L.F. Baumit Ionit Color migliora la depurazione dell'aria, riducendo la presenza di polveri fini e pollini e la rigenera ionizzandola. Potere coprente: classe a 7 m<sup>2</sup>/l. Brillantezza: molto opaco (G4). Resistenza alla spazzolatura a umido: Classe 2.



■ Migliora attivamente la qualità dell'aria interna ■ Riduce le polveri fini e i pollini ■ Perfetta in combinazione con Baumit IonitFino

| KlimaColor  | 14 l                                  |          |
|-------------|---------------------------------------|----------|
| Consumo:    | ca. 0,25 l /m <sup>2</sup>            | 25090014 |
| Resa:       | ca. 60 m <sup>2</sup> /vaso           |          |
| Confezione: | vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l |          |
| Codice EAN: | 9004329258747                         |          |
| KlimaColor  | 5 l                                   |          |
| Consumo:    | ca. 0,25 l /m <sup>2</sup>            | 25090005 |
| Resa:       | ca. 20 m <sup>2</sup> /vaso           |          |
| Confezione: | vaso 5 l, 1 pallet = 64 vasi = 320 l  |          |
| Codice EAN: | 9004329278691                         |          |

### BAUMIT IONIT COLOR - 66 TONI COLORE PASTELLO

|              |             |            |             |             |              |             |               |
|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| 0056 Flora   | 0186 Kim    | 0286 Alice | 0356 Lea    | 0406 Romy   | 0416 Olivia  | 0566 Selina | 0596 Victoria |
| 0057 Jana    | 0187 Grace  | 0287 Ina   | 0357 Mia    | 0407 Marie  | 0417 Ria     | 0567 Nadine | 0597 Yuna     |
| 0058 Denise  | 0188 Fiona  | 0288 Ivy   | 0358 Emma   | 0408 Naomi  | 0418 Nina    | 0568 Tessa  | 0598 Xenia    |
| 0059 Diana   | 0189 Elisa  | 0289 Amy   | 0359 Lucy   | 0409 Sophie | 0419 Sarah   | 0569 Vivien | 0599 Tina     |
| 0706 Killian | 0776 Ennio  | 0786 Flynn | 0866 Jasper | 0936 Maxim  | 0976 Milan   | 1036 Odin   | 1066 Vito     |
| 0707 Benno   | 0777 Darius | 0787 Hugo  | 0867 Andre  | 0937 Lio    | 0977 Navid   | 1037 Marco  | 1067 Toni     |
| 0708 Adam    | 0778 Elliah | 0788 Keno  | 0868 Levin  | 0938 Norman | 0978 Vincent | 1038 Rafael | 1068 Nico     |
| 0709 Aron    | 0779 Klaas  | 0789 Juri  | 0869 Carlos | 0939 Oskar  | 0979 Noah    | 1039 Sam    | 1069 Tom      |



### Baumit Divina Perfect

Idropittura super lavabile di altissima qualità per interni, a dispersione organica, specifica per la realizzazione delle tinte scure e brillanti. Dotata di effetto antigoccia consente ottime possibilità di ritocco grazie anche al tempo aperto prolungato. E' caratterizzata da un elevato punto di bianco e da un eccellente grado di copertura, luminosità e resistenza all'abrasione. Perfetta per applicazione su cartongesso e supporti fortemente assorbenti nonché su grandi superfici illuminate a luce radente. Esente da solventi e plastificanti e a basse emissioni (ELF), disponibile bianca e in tutte le tonalità della mazzetta Life. Super opaca G4 secondo EN 13300, resistenza all'abrasione a umido R classe 1, potere coprente H10 classe 1 a 7 m²/l.

■ Perfetta per le tinte forti e brillanti ■ Ottima ritoccabilità ■ Eccezionale luminosità

| Divina Perfect | 14 l                           |            |
|----------------|--------------------------------|------------|
| Consumo:       | ca. 0,13 l/m² (una mano)       | 2502xx14IT |
| Resa:          | ca. 105 m²/vaso                |            |
| Confezione:    | 14 l, 1 Pal. = 32 vasi = 448 l |            |
| Divina Perfect | 5 l                            |            |
| Consumo:       | ca. 0,13 l/m² (una mano)       | 2502xx05IT |
| Resa:          | ca. 38 m²/vaso                 |            |
| Confezione:    | 5 l, 1 Pal. = 64 vasi = 320 l  |            |



### Baumit Divina Professional

Idropittura lavabile, specifica per cartongesso, a dispersione organica, per interni. Caratterizzata da un eccellente potere coprente grazie alla sua elevata opacità, offre un'ottima resistenza all'abrasione. La sua elevata performance relativa alle qualità distensive consente un'elevata resa; particolarmente adatta a favorire il benessere abitativo in ambienti sensibili e per la tinteggiatura di superfici in cartongesso. Esente da solventi e plastificanti e a basse emissioni (ELF), disponibile bianca e in tutte le tonalità della mazzetta Life. Super opaca G4 secondo EN 13300, resistenza all'abrasione a umido R classe 2, potere coprente H10 classe 1 a 7 m²/l.

■ Veloce ■ Super coprente ■ Elevata resa

| Divina Professional | 14 l                           |            |
|---------------------|--------------------------------|------------|
| Consumo:            | ca. 0,14 l/m² (una mano)       | 2501xx14IT |
| Resa:               | ca. 98 m²/vaso                 |            |
| Confezione:         | 14 l, 1 Pal. = 32 vasi = 448 l |            |
| Divina Professional | 5 l                            |            |
| Consumo:            | ca. 0,14 l/m² (una mano)       | 2501xx05IT |
| Resa:               | ca. 35 m²/vaso                 |            |
| Confezione:         | 5 l, 1 Pal. = 64 vasi = 320 l  |            |



### Baumit Divina Competence

Idropittura semilavabile ad alta opacità per interni. Il massimo grado di opacità rende il prodotto estremamente coprente. Divina Competence presenta caratteristiche di elevatissima traspirabilità (valore Sd: < 0,14) e buona resistenza all'abrasione. Risulta particolarmente adatta allo sviluppo di grandi metrature. Esente da solventi e plastificanti e a basse emissioni (ELF), disponibile bianca e nelle tonalità Life 4-9. Super opaca G4 secondo EN 13300, resistenza all'abrasione a umido R classe 3, potere coprente H10 classe 1 a 6 m²/l.

■ Ottimo potere coprente ■ Alto potere riempitivo ■ Indicata per grandi superfici

| Divina Competence | 14 l                           |            |
|-------------------|--------------------------------|------------|
| Consumo:          | ca. 0,16 l/m² (una mano)       | 25050014IT |
| Resa:             | ca. 95 m²/vaso                 |            |
| Confezione:       | 14 l, 1 Pal. = 32 vasi = 448 l |            |
| Divina Competence | 5 l                            |            |
| Consumo:          | ca. 0,16 l/m² (una mano)       | 25050005   |
| Resa:             | ca. 31 m²/vaso                 |            |
| Confezione:       | 5 l, 1 Pal. = 64 vasi = 320 l  |            |



### Baumit Divina Elements

Idropittura semilavabile con buona traspirabilità, a dispersione organica per utilizzo interno. Di facile lavorazione, dal buon potere coprente, opaca. Divina Elements garantisce un ottimo risultato estetico a fronte di una spesa decisamente contenuta. Esente da solventi e plastificanti e a basse emissioni (ELF), disponibile solo in bianco. Opaca G3 secondo EN 13300, resistenza all'abrasione a umido R classe 3, potere coprente H10 classe 2 a 6 m<sup>2</sup>/l.



- Buona traspirabilità ■ Facile da utilizzare ■ Ottimo rapporto qualità/prezzo

| Divina Elements | 14 l                           |          |
|-----------------|--------------------------------|----------|
| Consumo:        | ca. 0,16 l /m <sup>2</sup>     | 25060014 |
| Resa:           | ca. 90 m <sup>2</sup> /vaso    |          |
| Confezione:     | 14 l, 1 Pal. = 32 vasi = 448 l |          |
| Divina Elements | 5 l                            |          |
| Consumo:        | ca. 0,16 l /m <sup>2</sup>     | 25060005 |
| Resa:           | ca. 32 m <sup>2</sup> /vaso    |          |
| Confezione:     | 5 l, 1 Pal. = 64 vasi = 320 l  |          |



### Baumit LatexSatin

Pittura al lattice effetto smalto pronta all'uso, per utilizzo interno. Satinata, dall' eccellente resistenza all'abrasione e buon potere coprente, particolarmente adatta a favorire il benessere abitativo in ambienti sensibili. Esente da solventi e plastificanti e a basse emissioni (ELF), disponibile bianca e in tutte le tonalità della mazzetta Life. Mediamente opaca G2 secondo EN 13300, resistenza all'abrasione a umido R classe 1, potere coprente H10 classe 2 a 6 m<sup>2</sup>/l.

- Elevata durabilità ■ Facile da pulire ■ Effetto satinato

| LatexSatin  | 14 l                           |            |
|-------------|--------------------------------|------------|
| Consumo:    | ca. 0,12 l /m <sup>2</sup>     | 2503XX14IT |
| Resa:       | ca. 125 m <sup>2</sup> /vaso   |            |
| Confezione: | 14 l, 1 Pal. = 32 vasi = 448 l |            |
| LatexSatin  | 5 l                            |            |
| Consumo:    | ca. 0,12 l /m <sup>2</sup>     | 2503xx05IT |
| Resa:       | ca. 45 m <sup>2</sup> /vaso    |            |
| Confezione: | 5 l, 1 Pal. = 64 vasi = 320 l  |            |



### Baumit MD-Shield

Pittura per interni specifica per la protezione preventiva contro la muffa. Particolarmente indicata per ambienti interni dove si rileva un alto tasso di umidità. Il prodotto risulta di facile lavorazione, esente da solventi e plastificanti. Certificata ISEGA per utilizzo in ambienti ad uso alimentare. Disponibile solo in bianco.

- Per interni ■ Senza solventi e plastificanti ■ Certificata per l'utilizzo in ambienti ad uso alimentare (ISEGA)



| MD-Shield   | 14 l                                                              |          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Consumo:    | ca. 0,13 - 0,15 l/m <sup>2</sup> per mano (in funzione del fondo) | 2504MD14 |
| Resa:       | ca. 105 m <sup>2</sup> /vaso                                      |          |
| Confezione: | 14 l, 1 Pal. = 32 vasi = 448 l                                    |          |
| MD-Shield   | 5 l                                                               |          |
| Consumo:    | ca. 0,13 - 0,15 l/m <sup>2</sup> vaso                             | 2504MD05 |
| Confezione: | 5 l, 1 Pal. = 64 vasi = 320 l                                     |          |

L'istituto indipendente tedesco ISEGA è riconosciuto a livello internazionale per le sue attività di test in campo chimico, fisico, microbiologico. Partecipa attivamente alla redazione di normative europee (CEN) e nazionali (DIN).

## FISSATIVI PER INTERNO

CODICE ARTICOLO



### Baumit EasyPrimer

Primer consolidante universale traspirante per sottofondi assorbenti, sfarinanti e porosi, da utilizzare prima del rivestimento finale con pitture Baumit.

■ Per sottofondi assorbenti e sfarinanti ■ Traspirante ■ Qualità EC1 Plus



| EasyPrimer  | 10 l                                       |      |
|-------------|--------------------------------------------|------|
| Consumo:    | ca. 0,10 l / m <sup>2</sup> / mano         | 2201 |
| Resa:       | ca. 93 m <sup>2</sup> /vaso                |      |
| Confezione: | tanica 10 l, 1 pallet = 60 taniche = 600 l |      |
| Codice EAN: | 9004329260054                              |      |



### Baumit GelPrimer

Primer pronto all'uso dalla consistenza gel. Nessun gocciolamento, maggiore penetrazione nel supporto e migliore consolidamento superficiale. Regolatore di assorbimento di superfici fortemente e/o diversamente assorbenti.

■ Per esterno ed interno ■ Antigoccia ■ Senza conservanti



| GelPrimer   | 14 l                           |          |
|-------------|--------------------------------|----------|
| Consumo:    | ca. 0,15 l/m <sup>2</sup>      | 25070014 |
| Resa:       | ca. 90 m <sup>2</sup> / vaso   |          |
| Confezione: | 14 l, 1 Pal. = 32 vasi = 448 l |          |

## FONDI

CODICE ARTICOLO



### Baumit PrimeWhite

Fondo pigmentato bianco, per interni ed esterni, pronto all'uso, per la realizzazione di fondi opachi e omogenei, per migliorare il grado di copertura di pitture dalle colorazioni intense e creare un ponte d'adesione su superfici poco o non assorbenti.

■ Qualità EC1 PLUS ■ Per supporti poco o non assorbenti ■ Aumenta il potere coprente



| PrimeWhite  | 14 l                                                                                          |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Consumo:    | ca. 0,15-0,20 l/m <sup>2</sup> (a seconda del grado di assorbimento e struttura del supporto) | 25080014 |
| Resa:       | ca. 93 m <sup>2</sup> /vaso                                                                   |          |
| Confezione: | 14l, 1 Pal. = 32 vasi = 448 l                                                                 |          |



### Baumit SperrGrund

Fondo isolante pronto all'uso, pigmentato bianco, a basso contenuto di solventi. Impiegabile in interni ed esterni. Funge da barriera contro la formazione di macchie e affioramenti di sostanze dal supporto (ad es. sostanze presenti nel legno, nonché contro macchie di nicotina e d'acqua). Per supporti minerali, cartongesso e legno.

■ Contro macchie e affioramenti ■ Per un'ampia gamma di supporti ■ Privo di solventi

| SperrGrund  | 14 l                                       |          |
|-------------|--------------------------------------------|----------|
| Consumo:    | ca. 0,4 - 0,45 l/m <sup>2</sup> per 2 mani | 2210SG14 |
| Resa:       | ca. 30 m <sup>2</sup> /vaso                |          |
| Confezione: | vaso 14 l, 1 Pal = 32 vasi = 448 l         |          |
| MD-Shield   | 5 l                                        |          |
| Consumo:    | ca. 0,4 - 0,45 l/m <sup>2</sup> per 2 mani | 2504MD05 |
| Resa:       | ca. 11 m <sup>2</sup> /vaso                |          |



### Baumit MD Action

Detergente sbiancante spray, pronto all'uso, a base di ipoclorito di sodio, specifico per il trattamento e il ripristino di pareti con presenza di muffe. Per il trattamento di superfici ammaccate prima della successiva pitturazione con Baumit MD Shield. Per solo uso interno.

| MD Action   | 500 ml                                                                           |          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Confezione: | Erogatore spray 500 ml                                                           | 2504MDAC |
| Resa:       | 5-10 m <sup>2</sup> /l (in base alle condizioni e all'assorbimento del supporto) |          |



### Baumit MD 800

Soluzione detergente e risanante, a base di sostanze ad ampio spettro d'azione, per il trattamento e il ripristino di pareti soggette alla formazione di muffe in ambienti interni. Per applicazione a pennello e la successiva pitturazione con Baumit MD Shield.

| MD 800      | 500 ml                                                                           |          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Confezione: | Flacone 500 ml                                                                   | 2504MD80 |
| Resa:       | 5-10 m <sup>2</sup> /l (in base alle condizioni e all'assorbimento del supporto) |          |



### Baumit AS Platte | Pannello minerale in calcio silicato

Pannello minerale in calcio silicato, componente del sistema Baumit AS System. Regola naturalmente l'umidità interna delle murature e degli ambienti grazie alle sue proprietà igroscopiche e all'elevata permeabilità al vapore. Leggero e pratico, con buon potere isolante. Formato: 500 x 333 mm



■ **Naturalmente alcalino** ■ **Elevata capillarità e permeabilità al vapore acqueo** ■ **Buon potere isolante**

#### AS Platte

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Spessore:                          | 25 mm                       |
| Conducibilità termica* $\lambda_D$ | ca. 0,08 W/mK               |
| Confezione:                        | 6 pz/cf (1 m <sup>2</sup> ) |

**3400ASPL**


### Baumit AS 2 in 1 Putz

Collante e rasante a base di calce bianca naturale e a basso contenuto di cemento, specifico per l'incollaggio e la rasatura dei pannelli in calcio silicato Baumit AS Platte nel sistema Baumit AS System, in ambienti interni. Altamente permeabile al vapore acqueo e caratterizzato da un'ottima conduttività capillare. Di facile lavorazione. GP e CS II secondo EN 998-1, granulometria: 0 - 1 mm.

■ **Collante e rasante del sistema Baumit AS System** ■ **Ottima lavorabilità** ■ **Altamente traspirante**



#### AS 2 in 1 Putz

**25 kg**

|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consumo:            | ca. 4 kg/m <sup>2</sup> - 6 kg/m <sup>2</sup> a seconda del supporto (come collante)      |
| Resa:               | ca. 1.9 m <sup>2</sup> /sacco (25 kg) = 19 l / sacco per 10 mm di spessore d'applicazione |
| Fabbisogno d'acqua: | ca. 6-7 l/sacco                                                                           |
| Confezione:         | sacco 25 kg, 1 Pal. = 42 sacchi = 1.050 kg                                                |

**1028**


### Baumit AS Keil | Accessorio cuneiforme in silicato di calcio

Accessorio cuneiforme in silicato di calcio, leggero e pratico, per il raccordo di soffitti e pareti rivestiti con pannelli Baumit AS Platte, per garantire l'uniformità termica delle superfici.

■ **Naturalmente alcalino** ■ **Elevata capillarità e permeabilità al vapore acqueo** ■ **Buon potere isolante**

#### AS Keil

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Misure:                    | 1000 x 500 mm; |
| Spessore                   | 50 mm          |
| Disponibilità su richiesta |                |

**3400ASKE**


### Baumit Spalletta AS Laibung | Accessorio per spallette in silicato di calcio

Accessorio per spallette, in silicato di calcio, leggero e pratico. Per il raccordo delle spallette interne delle finestre con superfici rivestite con pannelli Baumit AS Platte, per garantire l'uniformità termica delle superfici.


■ **Naturalmente alcalino** ■ **Elevata capillarità e permeabilità al vapore acqueo** ■ **Buon potere isolante**

#### Spalletta AS Laibung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Misure:                    | 250 x 500 mm |
| Spessore                   | 10 mm        |
| Disponibilità su richiesta |              |

**3400ASLA**



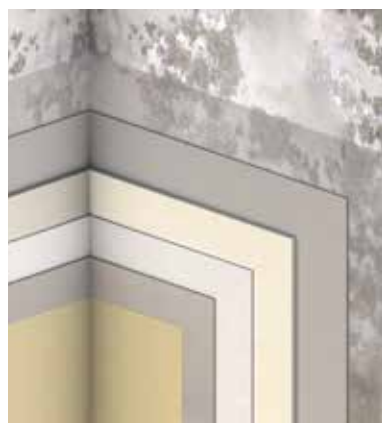

## AS System

### Sistema antimuffa

**Sistema di risanamento composto da pannelli in silicato di calcio per ambienti interni.**  
L'elevata permeabilità al vapore e le proprietà igroscopiche e isolanti permettono di risolvere in modo permanente problemi di umidità di risalita, ponti termici (condense superficiali) e muffe.

#### Preparazione del supporto

Il supporto va preventivamente trattato per eliminare l'eventuale presenza di muffe, che devono essere bonificate mediante applicazione di Baunit MD 800.  
I vecchi intonaci sgretolati, friabili o non portanti, così come vecchie pitture organiche non portanti, devono essere meccanicamente rimossi fino allo strato sano sottostante.

#### Pretrattamento consolidante

**SanovaPrimer**



#### Collante

**AS 2 in 1 Putz**

Granulometria

0 - 1 mm

Classificazione  
sec. EN 998-1

GP, CS II



#### Pannello

**AS Platte**

pH

ca. 12

Conducibilità termica  $\lambda_D$

ca. 0,08 W/mK

Valore  $\mu$

ca. 2-5



Avvertenze

Nelle giunzioni con pavimento e soffitto applicare preventivamente nastro di guarnizione Baunit FugendichtBand BG 1. I pannelli Baunit AS Platte non devono appoggiare direttamente al pavimento.

#### Rasante

**AS 2 in 1 Putz**



#### Armatura

**StarTex**



#### Finitura

**Klima EST 007**

Granulometria

0 - 0,7 mm

Classificazione  
sec. EN 998-1

CR, CS II



#### Pittura

**KlimaColor**



#### Accessori

**AS Keil**

Accessorio cuneiforme per raccordare pareti e soffitti evitando ponti termici

**Baunit Spalletta AS Laibung**

Accessorio per intradosso finestra

I cicli di lavorazione sopra indicati non costituiscono alcuna presa di responsabilità da parte di Baunit SpA, che rimane sollevata da problematiche originate da pose non corrette, oppure da interventi che non rispettino le normative vigenti in materia e le indicazioni di applicazione riportate nelle specifiche schede tecniche di ogni singolo prodotto

Per un rivestimento perfetto

# Baumit Stucchi

**La gamma di stucchi Baumit riesce a soddisfare diverse esigenze: dal miglioramento della qualità dell'aria interna fino alla finitura impeccabile.**

Gli stucchi della linea Baumit Ionit migliorano la qualità dell'aria grazie alle loro proprietà purificanti e antimicrobiche, mentre gli stucchi Klima sono pensati per la traspirabilità e la regolazione dell'umidità, caratteristiche che garantiscono un clima interno equilibrato. FinishExpert è uno stucco in pasta per un uso più facile e rapido, che garantisce una superficie liscia, di alta qualità e facile da dipingere. Gli stucchi Fino, in polvere ad a rapida asciugatura, sono ideali per un rapido utilizzo e sono adatti per varie superfici, consentendo una finitura liscia. Ogni prodotto risponde a specifiche esigenze funzionali e garantisce un risultato raffinato.



## IONIT

CODICE ARTICOLO



### Baumit IonitFinish

Stucco minerale in pasta per interni che regola attivamente l'umidità - per un'applicazione rapida. Adatto al riempimento di giunti e al rivestimento di superfici (classe di qualità da Q1 a Q4). Per applicazione meccanica (airless e manuale). Per sottofondi in cartongesso, intonaco e cemento, suggerito sia per nuove costruzioni che ristrutturazioni. Ottimo in combinazione con IonitColor.



■ Migliora il clima interno ■ Complemento ideale per Ionit Color ■ Ottima qualità della superficie

| IonitFinish | 20 kg                                                                                                  |          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Consumo:    | ca. 1,55 kg/m <sup>2</sup> /mm spessore strato<br>ca. 2,30 kg/m <sup>2</sup> con spessore strato 1,5mm | 21261020 |
| Resa:       | ca. 8 m <sup>2</sup> /vaso con spessore strato 1,5mm                                                   |          |
| Confezione: | 20 kg vaso, 1 pallet = 32 vasi = 640 kg                                                                |          |
| Codice EAN: | 9004329278776                                                                                          |          |



### Baumit IonitFino

Stucco minerale in polvere per interni, che regola attivamente l'umidità. Adatto per il riempimento di giunti e al rivestimento di superfici (classe di qualità da Q1 a Q4). Per applicazione manuale. Adatto per sottofondi in cartongesso, intonaco e calcestruzzo. Consigliato per nuove costruzioni e ristrutturazioni. Ottimo in combinazione con IonitColor.



■ Migliora il clima interno ■ Complemento ideale per Ionit Color ■ Ottima qualità della superficie

| IonitFino   | 15 kg                                                                |      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| Consumo:    | ca. 0,85 kg/m <sup>2</sup> /mm<br>ca. 1,28 kg/m <sup>2</sup> /1,5 mm | 1101 |
| Resa:       | ca. 12 m <sup>2</sup> /sacco/1,5 mm spessore                         |      |
| Confezione: | sacco 15 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 810 kg                           |      |
| Codice EAN: | 9004329279070                                                        |      |



### Baumit KlimaFinish

Stucco in pasta a base di calce per interni, di colore bianco naturale, per la realizzazione di superfici particolarmente levigate suintonaci a base di calce/cemento, calcestruzzo, calcestruzzo poroso e pannelli in cartongesso. Non contiene sostanze nocive o solventi (E.L.F.) ed è privo di conservanti. Applicabile a mano e a macchina.

■ **Fortemente traspirante, migliora il clima abitativo** ■ **Pronto all'uso per creare superfici particolarmente lisce** ■ **Non contiene sostanze nocive, svolge azione antimuffa**



| KlimaFinish | 20 kg                                            |          |
|-------------|--------------------------------------------------|----------|
| Consumo:    | ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm                    | 2123KF20 |
| Resa:       | ca. 5,5 m <sup>2</sup> / vaso / 3 mm di spessore |          |
| Confezione: | vaso 20 kg, 1 pallet = 32 vasi = 640 kg          |          |
| Codice EAN: | 9002429273776                                    |          |



### Baumit KlimaFino

Stucco in polvere a base calce per interni, di colore bianco naturale, per la realizzazione di superfici particolarmente levigate suintonaci a base di calce/cemento, calcestruzzo, calcestruzzo poroso e pannelli in cartongesso. Fortemente traspirante, migliora il clima abitativo. Applicabile a mano e a macchina.

■ **Fortemente traspirante, migliora il clima abitativo** ■ **Pronto all'uso per creare superfici particolarmente lisce** ■ **Non contiene sostanze nocive, svolge azione antimuffa**



| KlimaFino   | 20 kg                                               |      |
|-------------|-----------------------------------------------------|------|
| Consumo:    | ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm                       | 1103 |
| Resa:       | ca. 5,5 m <sup>2</sup> / sacco per 3 mm di spessore |      |
| Confezione: | sacco 20 kg, 1 pallet = 60 sacchi = 1.200 kg        |      |
| Codice EAN: | 9004329258464                                       |      |



### Baumit FinishExpert

Stucco in pasta pronto all'uso per interni, di colore bianco, per la realizzazione di superfici lisce su sistemi a secco (es. pannelli in cartongesso). Idoneo per applicazione a mano e a macchina.

■ **Bianco e cremoso** ■ **Effetto Easy Drop** ■ **Per applicazione manuale e a macchina**



| FinishExpert | 14 l                                             |          |
|--------------|--------------------------------------------------|----------|
| Consumo:     | ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm                    | 2129EX20 |
| Resa:        | ca. 12,5 m <sup>2</sup> /vaso / 1 mm di spessore |          |
| Confezione:  | Vaso 20 kg, 1 Pal. = 32 vasi = 640 kg            |          |
| Codice EAN:  | 9004329282469                                    |          |

#### NUOVO: EFFETTO EASY DROP



Semplice e veloce: così dovrebbero essere i prodotti e la loro applicazione! L'effetto EasyDrop di Baumit FinishExpert rende l'applicazione a macchina di prodotti in pasta ancora più facile. Apri il secchio, versa il composto nel dispositivo airless e il gioco è fatto. Non occorre più perdere tempo a raschiare il secchio, non c'è più rischio di sprecare il materiale, il vaso è maneggevole e non richiede sforzi - Baumit FinishExpert combina queste caratteristiche con le migliori proprietà di lavorazione, facile lisciatura e stabilità.



### Baumit FinoBello

Stucco minerale in polvere per interni a base gesso, di colore bianco naturale, per la realizzazione di superfici lisce su pareti e soffitti. Idoneo per sistemi a secco (es. pannelli in cartongesso) e supporti minerali a base gesso. Lavorabile a mano.

■ **A base gesso, fine** ■ **Per superfici lisce** ■ **Per interni**



| FinoBello   | 20 kg                                                                                                                     |      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Consumo:    | ca. 0,8 kg/m <sup>2</sup> /mm di spessore<br>(in caso di supporti con porosità elevate va considerato un maggior consumo) | 1121 |
| Resa:       | ca. 25 m <sup>2</sup> /sacco per 1 mm di spessore                                                                         |      |
| Confezione: | Sacco da 20 kg, 1 Pal. = 54 sacchi = 1.080 kg                                                                             |      |



### Baumit FinoFill Pro **NUOVO**

Stucco per fughe a base gesso, specifico per cartongesso e pareti a secco, impiegabile con o senza nastro di rinforzo. Stucco per giunti di tipo 4B secondo norma EN 13963. Adatto per l'ottenimento di superfici con livello di qualità Q1 e Q2, in interni. Granulometria: 0- 0.1 mm

■ **Stucco per giunti, a base gesso** ■ **Elevata resistenza alla fessurazione** ■ **Rapida asciugatura**

| FinoFill Pro        | 20 kg                                                       |      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|------|
| Consumo:            | ca. 0.8 kg/m <sup>2</sup> /mm di spessore su supporti lisci | 1134 |
| Resa:               | ca. 24 m <sup>2</sup> /sacco per 1 mm di spessore           |      |
| Fabbisogno d'acqua: | ca. 12 l/20 kg                                              |      |
| Confezione:         | Sacco da 20 kg, 1 Pal. = 60 sacchi = 1.200 kg               |      |



**Tu cerchi la soluzione definitiva.**  
Noi ti diamo il supporto migliore.

Better together

### **Baumit AS System**

il sistema antimuffa che offre  
la soluzione specifica per il  
risanamento delle pareti.

- Assorbe l'umidità della muratura
- Barriera naturale contro la muffa
- Naturale ed ecologico



**Tu vuoi sentirti a tuo agio.**  
Noi ti offriamo il clima interno ideale.

# Intonaci per interno

**Senti la differenza. Vivi la qualità.**

Gli intonaci per interni Baumit regolano l'umidità, migliorano l'acustica e garantiscono un clima interno sano.

Resistente, certificati e su misura per ogni ambiente, forniscono la base ideale per i rivestimenti e promuovono un comfort sostenibile.

# MPI.







INTONACI  
PER INTERNI

Better together

atio. Klin

Clima interno gradevole

# Baumit intonaci per interno

L'intonaco per interni ha un effetto estremamente positivo sull'umidità e sull'acustica ambientale. Inoltre, mantiene le superfici luminose ed è la base ideale per i successivi rivestimenti. Ogni ambito di applicazione, dai soggiorni agli ambienti umidi, richiede il giusto sistema di intonaco per interni.

## Baumit Wiki

Gli intonaci per interni svolgono un ruolo cruciale nella creazione e nel mantenimento di un ambiente interno confortevole e sano. Non solo regolano i livelli di umidità, migliorando la qualità dell'aria, ma migliorano anche l'acustica ambientale, rendendo gli spazi più silenziosi e piacevoli da vivere. Inoltre, gli intonaci per interni offrono una superficie resistente ed esteticamente gradevole, che funge da base ideale per ulteriori rivestimenti come finiture, pitture o carta da parati.

Spazi differenti, come zone giorno o stanze soggette a umidità come i bagni, richiedono sistemi di intonacatura specifici per soddisfare le diverse necessità che li caratterizzano. Gli intonaci per interni Baumit sono progettati per rispondere a queste esigenze, offrendo soluzioni funzionali



ed ecocompatibili. Certificati con i principali marchi ambientali, gli intonaci Baumit soddisfano i più elevati standard qualitativi, garantendo un contributo a un'edilizia sostenibile e a condizioni di vita salutari.

Oltre a fornire una finitura liscia, gli intonaci interni devono soddisfare importanti per il controllo del clima interno. La scelta dei materiali giusti per l'intero sistema, dall'intonaco allo stucco fino alla pittura per interni, è essenziale per garantire prestazioni e comfort duraturi.



**Vuoi saperne di più? Visita il nostro sito!**

Tutte le informazioni che vuoi a portata di click!



## La soluzione ideale per ogni esigenza

**Per spazi soggetti ad elevata umidità**



**NUOVO**

- ✓ Per applicazione manuale o a macchina
- ✓ Per uso interno
- ✓ Traspirante

Intonaci a base calce e cemento

**Per spazi soggetti ad elevata umidità**



- ✓ Per applicazione manuale o a macchina
- ✓ Uso interno esclusivo
- ✓ Regolazione dell'umidità a seconda del prodotto

Intonaci a base calce e cemento

**Per un clima interno salubre**



**NUOVO**

- ✓ Minerale
- ✓ Regolazione dell'umidità
- ✓ Per uso interno

Intonaci a base calce

# Baumit intonaci per interno

La tabella sottostante ti aiuta a trovare l'intonaco per interni Baumit più adatto alle tue esigenze specifiche. Con una gamma di tipologie di intonaco, tra cui a base gesso, a base calce-cemento e a base calce, ogni sistema è progettato per soddisfare esigenze diverse, dalla promozione di un'aria interna salubre alla garanzia di un clima interno equilibrato, fino alla realizzazione di superfici lisce per diverse finiture.

|                                    | KlimaWhite                                                                                                                                                                 | KlimaUni                                                                                                                                                                                         | Ratio 26                                                                                                                           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                          |                                                                                                                |                                                  |
| <b>Vantaggi</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Regolatore del clima ambientale e a diffusione aperta</li> <li>▪ Bianco naturale</li> <li>▪ Non inquinante e antimuffa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Traspirante e regola il clima interno</li> <li>▪ Intonaco bianco naturale applicato manualmente</li> <li>▪ Privo di contaminanti e antimuffa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per superfici levigate o raschiate</li> <li>▪ Monostrato</li> <li>▪ Buona resa</li> </ul> |
| <b>Rivestimento finale</b>         | KlimaColor                                                                                                                                                                 | KlimaColor                                                                                                                                                                                       | Baumit Divina                                                                                                                      |
| <b>Intonaci</b>                    | KlimaWhite                                                                                                                                                                 | KlimaUni                                                                                                                                                                                         | Ratio 26                                                                                                                           |
| <b>Preparazione del sottofondo</b> | EasyPrimer                                                                                                                                                                 | EasyPrimer                                                                                                                                                                                       | BetonKontakt                                                                                                                       |

Clima interno confortevole e salubre

# Baumit Intonaci per interno

**Gli intonaci per interno Baumit offrono funzionalità ed estetica di qualità, fornendo una base solida per rivestimenti che, allo stesso tempo, migliorano il controllo dell'umidità e l'acustica.**

I prodotti Klima sono particolarmente efficaci nel creare ambienti più sani. Questi intonaci traspiranti a base calce sono ideali per spazi residenziali e commerciali, comprese aree ad alta umidità come i bagni, poiché ne bilanciano i livelli. Inoltre, Baumit fornisce prodotti a base di gesso e calce-cemento che soddisfano elevati standard di prestazione edilizia.



Versatili e adattabili, possono essere applicati manualmente o con macchina e permettono di ottenere fascino decorativo e prestazioni affidabili.

## INTONACI KLIMA

CODICE ARTICOLO



### Baumit KlimaWhite

Intonaco leggero a base calce, di colore bianco naturale, per applicazione a macchina con effetto frattazzato. Traspirante, garantisce un eccellente assorbimento e successivo rilascio del vapore acqueo in interni. Granulometria 1 mm.

■ A base gesso, fine ■ Per superfici lisce ■ Per interni

| KlimaWhite  | 25 kg                                             |              |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------|
| Consumo:    | ca. 12 kg/m <sup>2</sup> per 1 cm di spessore     | 1106         |
| Resa:       | ca. 2 m <sup>2</sup> / sacco per 1 cm di spessore |              |
|             | ca. 83 m <sup>2</sup> /t per 1 cm di spessore     |              |
| Confezione: | Sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg      |              |
| Codice EAN: | 3830058110027                                     |              |
| KlimaWhite  | Silo                                              |              |
| Consumo:    | ca. 12 kg/m <sup>2</sup> per 1 cm di spessore     | 12.10.000015 |
| Resa:       | ca. 83 m <sup>2</sup> /t per 1 cm di spessore     |              |
| Confezione: | Silo                                              |              |
| Codice EAN: | 3830058110034                                     |              |





### Baunit KlimaUni

Intonaco leggero a base di calce bianca naturale permeabile al vapore, per applicazione manuale.

La naturale struttura microporosa garantisce un rapido assorbimento e rilascio di vapore acqueo e un eccellente clima interno. Struttura frattazzata. Granulometria: 1 mm.

■ **Traspirante, migliora il clima abitativo** ■ **Intonaco a mano, bianco naturale** ■ **Non contiene sostanze nocive, svolge azione antimuffa**



| KlimaUni    | 25 kg                                            |      |
|-------------|--------------------------------------------------|------|
| Consumo:    | ca. 13 kg/m <sup>2</sup> per 1 cm di spessore    | 1148 |
| Resa:       | ca. 2 m <sup>2</sup> /sacco per 1 cm di spessore |      |
|             | ca. 83 m <sup>2</sup> /t per 1 cm di spessore    |      |
| Confezione: | sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg     |      |
| Codice EAN: | 9004329217607                                    |      |



### Baunit KlimaPerla

Rasante fine con leganti a base di calce, di colore bianco naturale per interni. Eccellente quale intonaco a finire su fondi intonacati a base di calce/cemento e quale finitura a strato sottile su calcestruzzo, calcestruzzo poroso e pannelli in cartongesso. Ben traspirante, migliora il clima abitativo. Per applicazione a mano e a macchina. Struttura: frattazzato. Granulometria: 1 mm.

■ **Fortemente traspirante, migliora il clima abitativo** ■ **Struttura fine** ■ **Svolge azione antimuffa, privo di sostanze nocive**



| KlimaPerla  | 25 kg                                        |      |
|-------------|----------------------------------------------|------|
| Consumo:    | 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm di spessore        | 1104 |
| Resa:       | ca. 20 m <sup>2</sup> / mm/ sacco            |      |
| Confezione: | sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg |      |
| Codice EAN: | 9004329261570                                |      |



### Baunit Klima EST 007

Finitura marmorea in polvere, color bianco brillante "stella alpina", per applicazione manuale e a macchina in interni ed esterni. Altamente permeabile al vapore acqueo e alla CO<sub>2</sub>, di facile lavorazione. Malta di finitura pregiata CR e CS II secondo EN 998-1. Granulometria: 0 - 0,7 mm.

■ **Per interni ed esterni** ■ **Bianco brillante** ■ **Versatile e per effetti unici**



| Klima EST 007       | 25 kg                                          |      |
|---------------------|------------------------------------------------|------|
| Consumo:            | ca. 2.8 kg/m <sup>2</sup> per 2 mm di spessore | 1133 |
| Resa:               | ca. 8,9 m <sup>2</sup> /sacco                  |      |
| Fabbisogno d'acqua: | ca. 7-8 l/sacco                                |      |
| Confezione:         | sacco 25 kg, 1 Pal. = 42 sacchi = 1.050 kg     |      |

## INTONACO A BASE CALCE-CEMENTO-GESEO

CODICE ARTICOLO



### Baumit Ratio 26

Intonaco premiscelato ad applicazione meccanica a base gesso, inerte calcareo, cemento, da utilizzarsi come intonaco bistrato o monostrato per pareti e soffitti in ambienti interni, per superfici ruvide o levigate. Possibile applicazione in unica spruzzata in forti spessori senza ritiri.

■ Per superfici levigate o raschiate ■ Monostrato ■ Buona resa

| Ratio 26    | 25 kg                                        |      |
|-------------|----------------------------------------------|------|
| Consumo:    | ca. 12 kg/mg/mq/cm                           | 1149 |
| Resa:       | ca. 2,1 m <sup>2</sup> /sacco per 1 cm       |      |
| Confezione: | Sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg |      |
| Codice EAN: | 9004329216846                                |      |



| Ratio 26    | Silo                              |          |
|-------------|-----------------------------------|----------|
| Consumo:    | ca. 12 kg/mg/mq/cm                | 0000K184 |
| Resa:       | ca. 83 m <sup>2</sup> /t per 1 cm |          |
| Confezione: | Silo                              |          |
| Codice EAN: | 9004329117242                     |          |

## PRODOTTI SPECIALI

CODICE ARTICOLO



### Baumit SpeedFill

Malta secca premiscelata, termoisolante, con aggregati leggeri in EPS, per la riparazione e il riempimento, rapidi e in tempi ridotti, di fessure, cavità, ecc. (spessore massimo per strato singolo: 15 cm). Applicabile manualmente e a macchina. Qualità migliorata per elevati spessori.

■ Termoisolante ■ Per il riempimento di fessure e cavità ■ Stabile a presa rapida

| SpeedFill   | 50 l                                                                                 |      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Consumo:    | ca. 1 sacco/m <sup>2</sup> di superficie della fessura (con profondità fessura 5 cm) | 1140 |
| Resa:       | ca. 50 l/sacco di malta fresca                                                       |      |
| Confezione: | Sacchi da 50 l, 1 Pal. = 45 sacchi = 2.25 m <sup>3</sup>                             |      |
| Codice EAN: | 9004329235212                                                                        |      |



### Baumit BetonKontakt

Ponte di aderenza liquido per migliorare l'adesione di intonaci ad applicazione a macchina su superfici molto lisce o con bassa capacità di assorbimento (ad es. calcestruzzo) sulle quali non è possibile applicare direttamente l'intonaco di fondo. Non contiene solventi.

■ Per supporti in calcestruzzo ■ Adatti per intonaci a base gesso ■ Privo di solventi

| BetonKontakt | 20 kg                                   |      |
|--------------|-----------------------------------------|------|
| Consumo:     | ca. 0.4 kg/mq                           | 1026 |
| Resa:        | ca. 50 m <sup>2</sup> /vaso             |      |
| Confezione:  | Vaso 20 kg, 1 pallet = 32 vasi = 640 kg |      |
| Codice EAN:  | 9004329235212                           |      |





## SISTEMA CARTONGESSO

### LIVELLO DI QUALITA' DELLE SUPERFICI Q1 - Q4

#### Livello di qualità Q1



#### Supporto Base

Finitura grossolana a riempimento dei giunti e rivestimento con strato sottile di malta a copertura delle teste delle viti.

#### Livello di qualità Q2



#### Supporto Standard

Riempimento di base (Q1) con una finitura che realizzi passaggio continuo tra giunto e lastra, inclusa eventuale carteggiatura se necessaria.

#### Livello di qualità Q3



#### Supporto di qualità

Riempimento secondo Q2 (con fascia di stuccatura più larga) ed esecuzione di sottile strato di rasatura a copertura dell'intera superficie.

#### Livello di qualità Q4



#### Supporto di alta qualità

Realizzazione di riempimento sec. Q2 con l'aggiunta di rasatura di elevata qualità realizzata a tutta superficie con specifica malta/stucco (sp. min. > 1mm). (Necessaria levigatura dopo indurimento)

|                               |                                                                          |                       |  |                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|------------------------------------------------------|
| Livello di qualità            |                                                                          |                       |  |                                                      |
| Stucco in polvere             |                                                                          |                       |  |                                                      |
| Requisiti del supporto        | Il supporto deve essere asciutto, privo di imbrattamenti, olii e polvere |                       |  |                                                      |
| Rasante                       | Baumit Ionit Fino                                                        |                       |  |                                                      |
| Granulometria                 | 0 - 0.1 mm                                                               |                       |  |                                                      |
| Spessori d'impiego per strato | min. 0.1 mm - max. 10 mm                                                 |                       |  |                                                      |
|                               | FinoFill Pro                                                             |                       |  |                                                      |
| Pittura                       | 0 - 0.1 mm                                                               |                       |  |                                                      |
| Spessori d'impiego per strato | min. 0.1 mm - max. 10 mm                                                 |                       |  |                                                      |
|                               |                                                                          | FinoBello             |  |                                                      |
| Pittura                       |                                                                          | 0.2 mm                |  |                                                      |
| Spessori d'impiego per strato |                                                                          | min. 0 mm - max. 6 mm |  |                                                      |
| Stucco in pasta               |                                                                          |                       |  |                                                      |
| Rasante                       | Baumit Ionit Finish                                                      |                       |  |                                                      |
| Granulometria                 | 0 - 0.1 mm                                                               |                       |  |                                                      |
| Spessori d'impiego per strato | min. 0.1 mm - max. 10 mm                                                 |                       |  |                                                      |
|                               |                                                                          | FinishExpert          |  |                                                      |
| Pittura                       |                                                                          | 0.2 mm                |  |                                                      |
| Spessori d'impiego per strato |                                                                          | min. 0 mm - max. 4 mm |  |                                                      |
| Fondo                         | GelPrimer / EasyPrimer                                                   |                       |  |                                                      |
| Pittura                       | IonitColor* / Divina Elements / Divina Competence                        |                       |  | IonitColor*<br>Divina Professional<br>Divina Perfect |

**\* Il sistema funzionale Baumit Ionit prevede l'impiego di soli prodotti appartenenti alla linea Ionit: va pertanto impiegata come pittura finale esclusivamente IonitColor**

I cicli di lavorazione sopra indicati non costituiscono alcuna presa di responsabilità da parte di Baumit SpA, che rimane sollevata da problematiche originate da pose non corrette, oppure da interventi che non rispettino le normative vigenti in materia e le indicazioni di applicazione riportate nelle specifiche schede tecniche di ogni singolo prodotto.

## SISTEMA DI INTONACI MICROPOROSI REGOLATORI DELL'UMIDITÀ NEI LOCALI INTERNI PER SUPPORTI MINERALI

### KlimaWhite

#### INTERNO (per supporti minerali)

Intonaco per applicazione a mano o a macchina

LW CS II

0 - 1 mm

Bianco Naturale

10

11

min. 10 mm - max. 25 mm

ca. 12 kg/m<sup>2</sup>/cm

Elevato. W4 sec. DIN 18947 (> 20 gr/m<sup>2</sup> 3h per 1.5cm)

#### Laterizio pieno-forato

Applicazione in due fasi  
fresco su fresco

#### Calcestruzzo liscio Calcestruzzo poroso

**Baumit SuperPrimer**  
**Baumit Spritz**

#### Finitura

Liscio

**Baumit Klima Fino** 0.1 mm

Civile

**Baumit Klima EST 007** 0 - 0,7 mm

#### Pittura \*

Fondo

**Baumit SanovaPrimer**

Pittura

**Baumit KlimaColor**

#### Finitura a spessore \*

**Baumit Klima Dekor / Baumit Klima EST 007**

KlimaDekor è disponibile bianco o colorato (vedi mazzetta colori Baumit Life) previa applicazione di fondo Baumit SanovaPrimer + Premium Primer

#### \* Le soluzioni di finitura finale Pittura/Finitura a spessore sono alternative

I cicli di lavorazione sopra indicati non costituiscono alcuna presa di responsabilità da parte di Baumit SpA, che rimane sollevata da problematiche originate da pose non corrette, oppure da interventi che non rispettino le normative vigenti in materia e le indicazioni di applicazione riportate nelle specifiche schede tecniche di ogni singolo prodotto.

**Tu vuoi sentirti a tuo agio.**  
Noi ti offriamo il clima interno ideale.



## **I Sistemi Baumit Klima. Comfort e salubrità per la tua casa**

Gli intonaci per interno Baumit offrono funzionalità ed estetica di qualità, fornendo una base solida per rivestimenti che, allo stesso tempo, migliorano il controllo dell'umidità e l'acustica.

INTONACI  
PER INTERNI

**Tu cerchi un'applicazione  
semplice e sicura.**


Noi ti offriamo sistemi  
flessibili e affidabili.

# Piastrellatura

**Prestazioni perfette. Risultati duraturi.**

Dal Primer alla malta, il sistema Baumacol di Baumit è una soluzione completa per la posa professionale di piastrelle. Primer, impermeabilizzanti e adesivi per piastrelle di elevata qualità garantiscono incollaggi duraturi per ambienti interni ed esterni. Tutto il sistema è stato progettato per garantire protezione dall'umidità e risultati duraturi, che si traduce in precisione tecnica ed estetica piacevole.

# Baumit

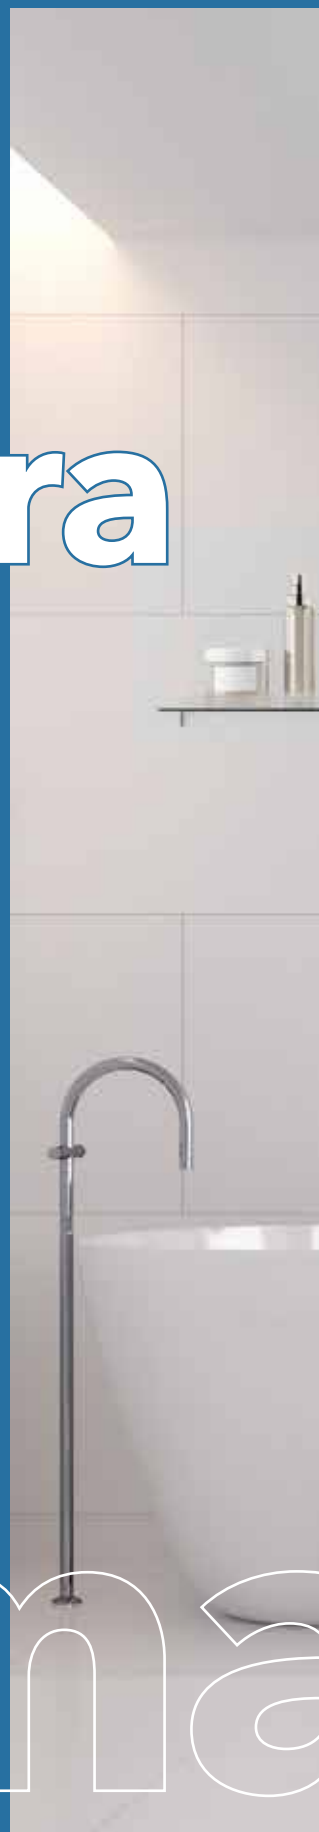

accol.

Better together

PIASTRELLATURA

# Piastrellatura

**Baumit Baumacol, il sistema di piastrellatura Baumit, offre una soluzione completa e collaudata per numerose aree di applicazione. A partire dalla preparazione del sottofondo, si occupa dell'impermeabilizzazione, degli adesivi per piastrelle, stucchi e silicone, assicura una finitura durevole per ogni progetto.**

## Baumit Wiki

Baumit offre una gamma di prodotti per piastrelle coordinata e progettata per una posa sistematica e professionale. Il sistema Baumit Baumacol include tutto il necessario per ottenere risultati perfetti: dal primer all'impermeabilizzazione, dall'adesivo per piastrelle al fugante. Tutti i prodotti Baumacol sono testati e comprovati per essere conformi agli standard e alle normative vigenti in materia di piastrellatura. Si parte già dalla corretta preparazione del sottofondo, indipendentemente dal fatto che il pavimento sia irregolare o che il sottofondo sia assorbente o non assorbente. Gli adesivi per piastrelle Baumit non solo rispettano i rigorosi standard prestazionali europei, ma soddisfano anche un ampio raggio di applicazioni, come ambienti interni ed esterni, aree soggette a carichi d'acqua, supporti a base di cemento o gesso e vari tipi e formati di piastrelle. Completano la proposta il fugante Baumacol PremiumFuge e il sigillante Baumacol Silikon, offrendo un'efficace protezione da sporco e umidità, compensando le tensioni e migliorando l'aspetto generale della posa.



## Pittogrammi Baumacol



## La soluzione ideale per ogni esigenza

### Per un'applicazione facile e sicura



- ✓ Per interni ed esterni
- ✓ Per ambienti umidi e pavimenti riscaldati
- ✓ Per tutti i tipi di piastrelle e pietre naturali

Baumacol adesivi per piastrelle

### Per fughe perfette



- ✓ Facile da applicare, non genera efflorescenze
- ✓ Ampia gamma di colori
- ✓ Per interni, esterni e pietre naturali

Baumacol fuganti & sigillanti

### Per un'impermeabilizzazione affidabile



- ✓ Facile da applicare con pennello, cazzuola e rullo
- ✓ Elastico ed impermeabile
- ✓ Crack bridging

Baumacol impermeabilizzanti



Per pose sicure e durature

# Baumacol tecnologia GEL

**Facile. Veloce. Sicura.**

Con Baumacol FlexUni Gel, Baumit offre la massima versatilità e prestazione per soluzioni sicure in interni ed esterni. Con un tempo aperto prolungato e il suo effetto Gel garantisce un'applicazione fluida e senza sforzo. Le eccellenti proprietà garantiscono una posa affidabile anche per piastrelle di grande formato, e la tecnologia Gel compensa le sollecitazioni del supporto per garantire una lunga durata.



## Baumacol Giga



Baumacol FlexTreme è un adesivo ultraresistente e altamente flessibile per tutte le piastrelle e i supporti, sia per interni che per esterni. Classificato C2TE S2, garantisce un'installazione sicura e senza compromessi, anche per piastrelle di grande formato e aree con elevato carico termico.

### Baumacol FlexTreme

- Altamente deformabile (S2)
- Tutte le piastrelle e tutti i formati
- Sottofondi e applicazioni impegnative



## Baumacol Terrace



Baumacol XL Fuge garantisce una stuccatura facile, veloce e sicura di fughe da 3 a 15 mm. Flessibile e altamente resistente al gelo e alle efflorescenze, è adatto anche per uso esterno e su pietra naturale. Disponibile in sei colori, si abbina perfettamente a Baumacol Silikon.

### Baumacol XL Fuge

- Per fughe da 3 a 15 mm
- Efflorescenze ridotte
- Per esterni e pietre naturali



## Baumacol Aqua Speed



Baumacol Preciso Speed garantisce una perfetta preparazione dei supporti per finiture ceramiche durevoli e di alta qualità. Adatto per livellare sottofondi assorbenti e non assorbenti. Può essere utilizzato per applicazioni a parete e a pavimento in interni ed esterni.

### Baumacol Preciso Speed

- Asciugatura rapida
- Ottima adesione
- 2-30mm



# Baumit

## Piastrellatura

La scelta del sistema di piastrellatura giusto dipende in larga misura dal sottofondo e dall'uso previsto. La seguente tabella fornisce una panoramica dei sistemi di piastrellatura Baumit Baumacol, ognuno progettato per soddisfare requisiti e aree di applicazione differenti. Che si tratti di sottofondi unici, livelli di umidità elevati o esigenze di progettazione specifiche, la nostra gamma offre la soluzione ideale al tuo progetto. Trova la combinazione perfetta per un risultato impeccabile e di lunga durata.

|                                   | Baumacol Perfect                                      | Baumacol Giga                                    | Baumacol Aqua Classic                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                   |                                                       |                                                  |                                                  |
| <b>Sottofondo</b>                 | Pavimentazione in cemento + riscaldamento a pavimento | Concrete pavement + floor heating system         | Concrete pavement                                |
| <b>Primer</b>                     | Grund / SuperPrimer                                   | Grund / SuperPrimer                              | Grund / SuperPrimer                              |
| <b>Livellamento/ Pendenza</b>     | –                                                     | Baumacol Preciso Speed                           | Baumacol Preciso                                 |
| <b>Impermeabilità e accessori</b> | –                                                     | –                                                | Baumacol Proof + Strap                           |
| <b>Adesivo</b>                    | Baumacol FlexUni / FlexUni Gel                        | Baumacol FlexTreme / FlexTop White*              | Baumacol FlexUni / FlexUni Gel                   |
| <b>Stuccatura</b>                 | Baumacol PremiumFuge/ XL Fuge + Baumacol Silikon      | Baumacol PremiumFuge/ XL Fuge + Baumacol Silikon | Baumacol PremiumFuge/ XL Fuge + Baumacol Silikon |
|                                   |                                                       |                                                  |                                                  |

La tabella seguente ti aiuta a trovare il sistema di piastrellatura Baumit ideale per le tue esigenze specifiche. Che tu stia lavorando a progetti per interni o esterni, con piastrelle di piccole o grandi dimensioni, o che tu abbia bisogno di soluzioni per il riscaldamento a pavimento, Baumit offre una gamma di prodotti e sistemi su misura per ogni applicazione.

**Questa semplice panoramica ti aiuta nella scelta del sistema più adatto al tuo progetto.**

| Baumacol Aqua Speed                                                                 | Baumacol Terrace                                                                    | Baumacol Renovation                                                                  |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  |  |  |                                       |
| Pavimentazione in cemento                                                           | Pavimentazione in cemento<br>+ impermeabilizzazione (di terrazzi esterni)           | Vecchie piastrelle                                                                   | <b>Sottofondo</b>                     |
| Grund / SuperPrimer                                                                 | Grund / SuperPrimer                                                                 | SuperPrimer                                                                          | <b>Primer</b>                         |
| Baumacol Preciso Speed                                                              | Baumacol Preciso Speed                                                              | –                                                                                    | <b>Livellamento/<br/>Pendenza</b>     |
| Baumacol AquaSafe +<br>Protect+Strap                                                | Baumacol Protect 2K + Strap                                                         | –                                                                                    | <b>Impermeabilità e<br/>accessori</b> |
| Baumacol FlexTop Speed                                                              | Baumacol FlexTop /<br>FlexTop Speed                                                 | Baumacol FlexTop /<br>FlexUni                                                        | <b>Adesivo</b>                        |
| Baumacol PremiumFuge/<br>XL Fuge<br>+Baumacol Silikon                               | Baumacol PremiumFuge/<br>XL Fuge<br>+Baumacol Silikon                               | Baumacol PremiumFuge/<br>XL Fuge<br>+Baumacol Silikon                                | <b>Stuccatura</b>                     |



Sistemi Baumacol

# Baumit Sistemi per rivestimenti a pavimento

Gli adesivi per piastrelle Baumacol sono realizzati meticolosamente per soddisfare standard rigorosi e per offrire una versatilità eccezionale ad ogni applicazione. Adatti sia per un uso interno che esterno, questi adesivi sono progettati per aderire a sottofondi cementizi e a base gesso, adattandosi ad una varietà di tipi e formati di piastrelle. Sia che si tratti di progetti residenziali o commerciali, i sistemi Baumacol forniscono l'affidabilità e le prestazioni necessarie per la posa efficace delle piastrelle. Affidati a Baumacol per fornire risultati professionali, garantendo che il tuo lavoro sia durevole ed esteticamente piacevole.



## ADESIVI

CODICE ARTICOLO



### Baumit Baumacol FlexTreme

Adesivo estremamente flessibile, resistente all'acqua e al gelo, con tempo di apertura prolungato e maggiore stabilità, C2TE S2, secondo EN 12004. Per la posa di tutti i rivestimenti e pavimenti in ceramica di diversi formati, mosaico, piastrelle pregiate e pietre naturali, per uso esterno ed interno. Pensato soprattutto per i grandi formati in pietra sottile a bassissimo assorbimento, su impianti di riscaldamento a pavimento o soggetti a forti carichi statici.

■ **Estremamente flessibile (S2)** ■ **Per tutti i formati di piastrelle** ■ **Per applicazioni complesse e sottofondi esigenti**



C2TE S2

| Baumacol FlexTreme | 20 kg                                                                    |          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| Consumo:           | ca. 3-5 kg/m <sup>2</sup> a seconda della tipologia e formato piastrella | 1240FLEX |
| Resa:              | ca. 6,5 m <sup>2</sup> / sacco                                           |          |
| Confezione:        | sacco 20 kg, 1 pallet = 56 sacchi = 1.120 kg                             |          |



### Baumit Baumacol FlexTop White

Adesivo di colore bianco a strato sottile altamente flessibile (C2TE S1, EN 12004, EN 12002), resistente al gelo, stabile. Adatto per la posa su impianti di riscaldamento a pavimento, per piastrelle di grande formato e marmettoni.

■ **Di colore bianco** ■ **Altamente flessibile (S1)** ■ **Adatto per il riscaldamento a pavimento**



S1

C2TE

| Baumacol FlexTop White | 25 kg                                        |         |
|------------------------|----------------------------------------------|---------|
| Consumo:               | ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm di spessore    | 1240FTW |
| Resa:                  | ca. 5 m <sup>2</sup> con 4 mm di spessore    |         |
| Confezione:            | sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg |         |



### Baumit Baumacol FlexTop

Adesivo altamente flessibile a basso spessore (S1 C2TE, EN12004), indicato per la posa di piastrelle, gres, lastre di pietra e maioliche, di colore grigio.

■ Resistente al gelo ■ Maggiore capacità di carico ■ Tempo aperto prolungato

| Baumacol FlexTop | 25 kg                                        |          |
|------------------|----------------------------------------------|----------|
| Consumo:         | ca. 1,6 kg /m <sup>2</sup> /mm di spessore   | 1240FLT0 |
| Resa:            | ca. 5 m <sup>2</sup> con 4 mm di spessore    |          |
| Confezione:      | sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg |          |
| Codice EAN:      | 9004329267541                                |          |



S1

C2TE



### Baumit Baumacol FlexTop Speed

Adesivo per la posa di piastrelle di ceramica, lastre, mosaico, terracotta, clinker. Particolarmente adatto per l'incollaggio di piastrelle di grande formato anche su pavimenti con impianto di riscaldamento e per la posa di piastrelle su piastrelle esistenti.

■ Facile lavorabilità ■ Forte potere adesivo ■ Calpestabile dopo ca. 3 ore

| Baumacol FlexTop Speed | 25 kg                                        |          |
|------------------------|----------------------------------------------|----------|
| Consumo:               | ca. 1,6 kg /m <sup>2</sup> /mm di spessore   | 1240FLSP |
| Resa:                  | ca. 5 m <sup>2</sup> con 4 mm di spessore    |          |
| Confezione:            | sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg |          |



S1

C2FT



### Baumit Baumacol FlexUni Gel

Adesivo gel per piastrelle ad elevata deformabilità, fluido, tixotropico, resistente all'acqua e al gelo, a base di legante idraulico, con tempo di apertura prolungato e maggiore stabilità, C2TE, secondo EN 12004. Per la posa di piastrelle da parete in ceramica e mosaico a pavimento, piastrelle in pietra fine e pietra naturale per interno ed esterno. Lavorabilità straordinaria, asciugatura rapida e omogenea, risparmio di tempo di lavorazione, mantiene la forma - extra tixotropico per piastrelle di grandi dimensioni, più fluido per un incollaggio a pieno contatto, strato di posa variabile 2-15 mm.

■ Innovativa tecnologia gel ■ Applicazione facile e rapida ■ Mantiene la forma

| Baumacol FlexUni Gel | 25 kg                                                                  |          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Consumo:             | ca. 3 kg/m <sup>2</sup> a seconda della tipologia e formato piastrella | 1240FLUG |
| Resa:                | ca. 8 m <sup>2</sup> / sacco                                           |          |
| Confezione:          | sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg                           |          |



C2TE





### Baumit Baumacol FlexUni White

Adesivo elastico di colore bianco, C2TE, a base cementizia, resistente al gelo, per la posa di gres, maioliche, piastrelle e lastre in gres porcellanato in interno e esterno, altamente stabile e ottimo tempo di apertura.

■ **Stabile** ■ **Alta resistenza** ■ **Versatile**

| Baumacol FlexUni White | 25 kg                                        |          |
|------------------------|----------------------------------------------|----------|
| Consumo:               | ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm di spessore    | 1240FLUW |
| Resa:                  | ca. 5 m <sup>2</sup> con 4 mm di spessore    |          |
| Confezione:            | sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg |          |
| Codice EAN:            | 9004329267541                                |          |



C2TE



### Baumit Baumacol FlexUni

Adesivo per la posa di piastrelle di ceramica, lastre, mosaico, terracotta, clinker. Particolarmente adatto per l'incollaggio di piastrelle di grande formato anche su pavimenti con impianto di riscaldamento e per la posa di piastrelle su piastrelle esistenti.

■ **Stabile** ■ **Alta resistenza** ■ **Versatile**

| Baumacol FlexUni | 25 kg                                        |          |
|------------------|----------------------------------------------|----------|
| Consumo:         | ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm di spessore    | 1240FLUN |
| Resa:            | ca. 5 m <sup>2</sup> con 4 mm di spessore    |          |
| Confezione:      | sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg |          |
| Codice EAN:      | 9004329267558                                |          |



C2TE



### Baumit Baumacol Basic

Adesivo a basso spessore (C1T, EN 12004), per la posa di piastrelle in genere e in gres. Non adatto a pavimentazioni soggette a stress termici.

■ **Stabile** ■ **Molto resistente** ■ **Versatile**

| Baumacol Basic | 25 kg                                              |          |
|----------------|----------------------------------------------------|----------|
| Consumo:       | ca. 3 kg/m <sup>2</sup> con spatola dentata 8x8 mm | 1240BASI |
| Resa:          | ca. 5 m <sup>2</sup> con 4 mm di spessore          |          |
| Confezione:    | sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg       |          |



C1T





### Baumit Baumacol Preciso Speed

Malta rapida speciale di alta qualità per il livellamento di pavimenti su ogni supporto normale.

■ **Asciugatura rapida** ■ **Perfetta sigillatura** ■ **Spessore strato da 2 a 30 mm**

| Baumacol Preciso Speed | 25 kg                                                                                                        |          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Consumo:               | ca. 1,6 kg / m <sup>2</sup> per 1 mm di spessore                                                             | 1240PRSP |
| Resa:                  | a seconda dello spessore dell'applicazione, circa 1,5 m <sup>2</sup> / sacco per uno spessore medio di 10 mm |          |
| Confezione:            | acco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg                                                                  |          |



### Baumit Baumacol Proof

Pasta impermeabilizzante liquida (W4), pronta all'uso, elastica, monocomponente, colorata, impermeabile all'acqua, non contenente solventi. Per sigillature flessibili sotto rivestimenti ceramici interni, in particolare bagni o aree sensibili all'umidità.

■ **Elasticità durevole** ■ **Sigillatura sicura** ■ **Privo di solventi**

| Baumacol Proof | 7 kg                                                              |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Colorazioni:   | ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm (2/3 mani a seconda del sottofondo) | 2340PR07 |
| Consumo:       | ca. 16,5 - 17,0 m <sup>2</sup>                                    |          |
| Confezione:    | vaso 7 kg, 1 pallet = 85 vasi = 595 kg                            |          |

| Baumacol Proof | 25 kg                                                             |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Colorazioni:   | ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm (2/3 mani a seconda del sottofondo) | 2240PR25 |
| Consumo:       | ca. 4,5 - 5,0 m <sup>2</sup>                                      |          |
| Confezione:    | vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg                           |          |



### Baumit Baumacol Protect 2K

Sigillante bicomponente a base minerale, per sigillatura abbinata a piastrellatura di pavimenti in ceramica.

■ **Impermeabile** ■ **Permeabile al vapore acqueo** ■ **Flessibile**

| Baumacol Protect 2K | 20 kg / 8 kg                                                                                |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Consumo:            | ca. 1,5 kg di prodotto bicomponente/m <sup>2</sup> /mm                                      | 2340PR2K |
| Confezione:         | sacco 20 kg, 1 pallet = 63 sacchi = 1.260 kg<br>tanica 8 kg, 1 pallet = 63 taniche = 504 kg |          |



Sistemi Baumacol

# Baumit Giunti e sigillatura

Completa il tuo progetto di piastrellatura con Baumit PremiumFuge e Baumacol Silikon per dare il tocco finale essenziale. Questi prodotti sono in grado di sigillare efficacemente le fughe tra piastrelle attraverso una protezione superiore contro la penetrazione dell'umidità e prevenendo potenziali danni. Inoltre, migliorano l'aspetto totale delle superfici piastrellate, contribuendo ad una finitura lucida e professionale. Con Baumit PremiumFuge e Baumacol Silikon puoi garantire che il tuo progetto di piastrellatura non sono funzioni bene, ma sia anche completo ed esteticamente raffinato.



## FUGANTI PER PIASTRELLE

CODICE ARTICOLO



### Baumit Baumacol PremiumFuge

Fugante cementizio ad alto rendimento, flessibile, (CG2, SIST EN 13888) per la realizzazione di fughe di spessore 1-7 mm. Adatto per la stuccatura di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni in ceramica, gres porcellanato, mosaici di vetro, mattoni di clinker, naturali o artificiali e pietra su terrazze, balconi e massetti per riscaldamento a pavimento.

■ Idrorepellente ■ Performante ■ Ampia selezione di colori



|                             |                                         |          |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------|
| <b>Baumacol PremiumFuge</b> | <b>2 kg</b>                             |          |
| Colorazioni:                | White, Cement grey                      | 2340PF02 |
| Consumo:                    | ca. 0,5-0,9 kg/m <sup>2</sup>           |          |
| Confezione:                 | vaso 2 kg, 1 pallet = 168 vasi = 336 kg |          |
| <b>Baumacol PremiumFuge</b> | <b>2 kg</b>                             |          |
| Altre colorazioni:          | vedi cartella Baumacol                  | 2340PF02 |
| Consumo:                    | ca. 0,5-0,9 kg/m <sup>2</sup>           |          |
| Confezione:                 | vaso 2 kg, 1 pallet = 168 vasi = 336 kg |          |
| <b>Baumacol PremiumFuge</b> | <b>5 kg</b>                             |          |
| Colorazioni:                | White, Cement grey                      | 2340PF05 |
| Consumo:                    | ca. 0,5-0,9 kg/m <sup>2</sup>           |          |
| Confezione:                 | vaso 5 kg, 1 pallet = 90 vasi = 450 kg  |          |
| <b>Baumacol PremiumFuge</b> | <b>5 kg</b>                             |          |
| Altre colorazioni:          | vedi cartella Baumacol                  | 2340PF05 |
| Consumo:                    | ca. 0,5-0,9 kg/m <sup>2</sup>           |          |
| Confezione:                 | vaso 5 kg, 1 pallet = 90 vasi = 450 kg  |          |



### Baunit Baumacol XL Fuge

Fugante cementizia flessibile ad alte prestazioni (CG2 WA, SIST EN 13888) per giunti da 3 - 15 mm. Adatto per la stuccatura di piastrelle ceramiche, pietre naturali e blocchi di cemento. Particolarmente adatto per terrazze e balconi in quanto a ridotto rischio di efflorescenza. Adatto anche su sistemi di riscaldamento a pavimento.

- Per fughe da 3 a 15 mm
- Ridotta presenza di efflorescenze
- Per esterno & pietra naturale

| Baumacol XL Fuge | 5 kg                                                                    |                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Colorazioni:     | jasmin, bahama, manhattan, camel, grey, cement grey                     | Disponibilità su richiesta |
| Consumo:         | ca. 1,0 kg/m <sup>2</sup> a seconda della fuga e del formato piastrella |                            |
| Confezione:      | sacco 5 kg, 1 scatola 4 sacchi = 20 kg                                  |                            |



### SIGILLANTI

### CODICE ARTICOLO



### Baunit Baumacol Silikon

Sigillante silconico monocomponente altamente elastico, anti alga e funghi. A base acetica. Indurisce quando l'aria è umida e dopo l'evaporazione dell'acido acetico. Adatto per giunti elastici permanenti in interni ed esterni e per la sigillatura in zone sanitarie.

- Resistente ad acqua e raggi UV
- Elasticità durevole
- Utilizzo universale

| Baumacol Silikon | 310 ml                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Confezione:      | 310 ml, 12 cartucce/scatola                                                                                                                                                                                                                          | 4342S310 |
| Colorazioni:     | Antracite, Antique pink, Bermuda, Bahama Brown, Camel, Cement grey, Carbon, Dark brown, Grey, Ice blue, Irisch sand, Jasmin, Lavender, Light brown, Manhattan, Miel, Pale olive, Rubin, Silk grey, Spring rose, Trasparent, Taupe, Terracotta, White |          |



### CARTELLA COLORI BAUMACOL SILIKON & FUGE

#### Natural Line

|       |         |         |            |            |            |
|-------|---------|---------|------------|------------|------------|
|       |         |         |            |            |            |
| white | jasmin* | bahama* | manhattan* | pale olive | irish sand |

#### Vintage Line

|         |          |          |             |              |            |
|---------|----------|----------|-------------|--------------|------------|
|         |          |          |             |              |            |
| bermuda | ice blue | lavender | spring rose | antique pink | terracotta |

#### Country Line

|                  |                   |             |  |  |  |
|------------------|-------------------|-------------|--|--|--|
|                  |                   |             |  |  |  |
| rubin dark brown | brown light brown | miel camel* |  |  |  |

#### Urban Line

|       |           |              |       |           |        |
|-------|-----------|--------------|-------|-----------|--------|
|       |           |              |       |           |        |
| grey* | silk grey | cement grey* | taupe | antracite | carbon |

\*Baunit Baumacol XL Fuge è disponibile solo in questi colori



### Baumit Baumacol Strap

Nastro di tenuta elastomerico, senza PVC, elastico, con una larghezza di 120 mm e una zona di stiramento centrale. Impermeabile ed elastico anche a basse temperature. Per uso interno ed esterno. Resistente agli alcali, acidi e sali. Adatto a zone quali bagni, piscine, terrazze e balconi.

■ **Elasticità durevole** ■ **Applicazione a parete e a pavimento** ■ **Utilizzo universale**

|                       |                                                        |                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Baumacol Strap</b> | <b>50 m</b>                                            |                 |
| Confezione:           | Rotolo 50 m, 1 rotolo/scatola = 1 pallet = 100 scatole | <b>4340ST50</b> |
| <b>Baumacol Strap</b> | <b>10 m</b>                                            |                 |
| Confezione:           | Rotolo 10 m, 1 rotolo/scatola = 1 pallet = 32 scatole  | <b>4340ST10</b> |



### Baumit Baumacol StrapFix

Nastro gommato sigillante autoadesivo per sigillare giunti e giunti di dilatazione di bagni, piscine, terrazze e balconi.

■ **Autoadesivo** ■ **Elasticità durevole** ■ **Applicazione a parete e a pavimento**

|                          |                                                        |                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Baumacol StrapFix</b> | <b>20 m</b>                                            |                 |
| Confezione:              | Rotolo 20 m, 1 rotolo/scatola = 1 pallet = 100 scatole | <b>4340ST20</b> |
| <b>Baumacol StrapFix</b> | <b>10 m</b>                                            |                 |
| Confezione:              | Rotolo 10 m, 1 rotolo/scatola = 1 pallet = 32 scatole  | <b>4340SF10</b> |



### Baumit Baumacol AquaSafe

Membrana impermeabilizzante a 3 strati per la protezione da fessurazioni e umidità di pareti e pavimenti con piastrelle e ceramiche sottili.

|                          |               |                 |
|--------------------------|---------------|-----------------|
| <b>Baumacol AquaSafe</b> | <b>30 m</b>   |                 |
| Colore:                  | Gray          | <b>4340AQSA</b> |
| Confezione:              | Rotolo 30 m   |                 |
| Codice EAN:              | 9004329232099 |                 |




### Baumit Baumacol ExCorner

Elemento angolare flessibile del sistema per la sigillatura degli angoli esterni in combinazione con il nastro sigillante Baumacol Strap prima dell'applicazione Baumacol Protect o Baumacol Proof. Dimensioni 210 × 210 mm.

#### Baumacol ExCorner

Confezione: 1 scatola, 25 pezzi  
Codice EAN: 9004329268944

4340EXCO



### Baumit Baumacol InCorner

Elemento angolare flessibile del sistema per la sigillatura degli angoli interni in combinazione con il nastro sigillante Baumacol Strap prima dell'applicazione Baumacol Protect o Baumacol Proof. Dimensioni 210 × 210 mm.

#### Baumacol InCorner

Confezione: 1 scatola, 25 pezzi

4340INCO



### Baumit Baumacol Sleeve

Elemento per la sigillatura impermeabile degli scarichi a parete prima dell'applicazione di Baumacol Proof o Baumacol Protect. Dimensioni 120 × 120 mm.

#### Baumacol Sleeve

Confezione: 1 scatola, 25 pezzi

4340SLEE



### Baumit Baumacol Gully

Elemento per la sigillatura impermeabile degli scarichi a pavimento prima dell'applicazione di Baumacol Proof o Baumacol Protect. Dimensioni 420 × 420 mm.

#### Baumacol Gully

Confezione: 1 scatola, 10 pezzi  
Codice EAN: 9004329268944

4340GULL

# Baumit

## Sistemi per rivestimento a pavimento

La tabella seguente mostra una panoramica di utilizzo dei prodotti Baumacol a seconda dei sottofondi. Baumit offre una gamma completa di prodotti per la posa professionale di piastrelle.

| SOLUZIONI BAUMACOL PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE |                             |                                          |                               |                               |                             |                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                               | Pretrattamento del supporto | Formato piastrelle: lunghezza lato lungo |                               |                               |                             |                           |
| Supporto                                      |                             | ≤ a 30 cm                                | ≤ a 60 cm                     | ≤ a 90 cm                     | ≤ a 120 cm                  | ≥ a 120 cm                |
| Massetto cementizio                           | Grund                       | FlexUni Gel                              | FlexUni Gel                   | FlexTop                       | FlexTop                     | FlexTreme                 |
| Calcestruzzo                                  | Grund                       | FlexUni Gel/<br>FlexUni White            | FlexUni Gel/<br>FlexUni White | FlexUni Gel/<br>FlexUni White | FlexTop/<br>FlexTop White   | FlexTreme                 |
| Calcestruzzo prefabbricato                    | SuperPrimer                 | FlexUni Gel/<br>FlexUni White            | FlexUni Gel/<br>FlexUni White | FlexTop/ FlexTreme            | FlexTop*/<br>FlexTop White* | FlexTreme*                |
| Guaine cementizie                             | SuperPrimer                 | FlexTop/<br>FlexTop White                | FlexTop/<br>FlexTop White     | FlexTop/<br>FlexTop White     | FlexTop/<br>FlexTop White   | FlexTop/<br>FlexTop White |
| Intonaci base calce/cemento                   | Grund                       | FlexUni Gel                              | FlexTop/<br>FlexTop White     | FlexTop/<br>FlexTop White     | FlexTop/<br>FlexTop White   | FlexTreme                 |
| Pannelli in fibrocemento                      | SuperPrimer                 | FlexUni Gel                              | FlexTop/<br>FlexTop White     | FlexTreme                     |                             |                           |
| Piastrelle/Mosaici/Pietre esistenti           | SuperPrimer                 | FlexTop**                                | FlexTop**                     | FlexTop**                     | FlexTop**                   | FlexTop**                 |

\* Solo applicazione in verticale

\*\* Applicazione solo a pavimento

N.B. Attenersi rigorosamente alla normativa in vigore per i dimensionamenti dei giunti di dilatazione, per l'applicazione delle piastrelle a superficie piena e per la preparazione e protezione all'acqua delle superfici

I cicli di lavorazione sopra indicati non costituiscono alcuna presa di responsabilità da parte di Baumit SpA, che rimane sollevata da problematiche originate da pose non corrette, oppure da interventi che non rispettino le normative vigenti in materia e le indicazioni di applicazione riportate nelle specifiche schede tecniche di ogni singolo prodotto.



Il sistema Baumacol comprende tutto il necessario per una finitura impeccabile, dagli adesivi ai sigillanti, dai fuganti agli accessori. Tutti i prodotti funzionano in sinergia per rispondere alle diverse esigenze, garantendo la corretta preparazione dei sottofondi, siano essi con superfici irregolari, assorbenti o non assorbenti.

| SOLUZIONI BAUMACOL PER PAVIMENTAZIONI INTERNE     |                             |                                          |                                |                                |                                |                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                   | Pretrattamento del supporto | Formato piastrelle: lunghezza lato lungo |                                |                                |                                |                                |
| Supporto                                          |                             | ≤ a 30 cm                                | ≤ a 60 cm                      | ≤ a 90 cm                      | ≤ a 120 cm                     | ≥ a 120 cm                     |
| Massetto cementizio                               | Grund                       | Basic                                    | FlexUni Gel                    | FlexUni Gel                    | FlexUni Gel                    | FlexUni Gel                    |
| Massetto anidrite                                 | SuperPrimer                 | Basic                                    | FlexUni Gel                    | FlexUni Gel                    | FlexUni Gel                    | FlexUni Gel                    |
| Massetto cementizio con sistema radiante          | Grund                       | FlexUni Gel                              | FlexUni Gel                    | FlexUni Gel                    | FlexTop                        | FlexTreme                      |
| Massetto anidrite con sistema radiante            | SuperPrimer                 | FlexUni Gel                              | FlexUni Gel                    | FlexUni Gel                    | FlexTop                        | FlexTreme                      |
| Calcestruzzo                                      | Grund                       | FlexUni Gel/<br>FlexUni White*           | FlexUni Gel/<br>FlexUni White* | FlexUni Gel/<br>FlexUni White* | FlexUni Gel/<br>FlexUni White* | FlexUni Gel/<br>FlexUni White* |
| Calcestruzzo prefabbricato                        | SuperPrimer                 | FlexUni Gel/<br>FlexUni White*           | FlexTop                        | FlexTop/ FlexTreme             |                                |                                |
| Guaine cementizie                                 | SuperPrimer                 | FlexUni Gel/<br>FlexUni White*           | FlexUni Gel/<br>FlexUni White* | FlexUni Gel/<br>FlexUni White* | FlexUni Gel/<br>FlexUni White* | FlexUni Gel/<br>FlexUni White* |
| Intonaci base calce/cemento                       | Grund                       | Basic                                    | Basic                          | FlexUni White                  | FlexUni White                  | FlexUni White                  |
| Intonaci base gesso/anidrite                      | Grund                       | Basic                                    | Basic                          | FlexUni White                  | FlexUni White                  | FlexUni White                  |
| Intonaci base calce/cemento con sistema radiante  | Grund                       | FlexUni White                            | FlexUni White                  | FlexUni White                  | FlexTop White                  | FlexTreme                      |
| Intonaci base gesso/anidrite con sistema radiante | Grund                       | FlexUni White                            | FlexUni White                  | FlexUni White                  | FlexTop White                  | FlexTreme                      |
| Pannelli in cartongesso                           | Grund                       | FlexUni White                            | FlexUni White                  | FlexTop White                  |                                |                                |
| Pannelli in fibrocemento                          | SuperPrimer                 | Basic                                    | Basic                          | FlexUni White                  | FlexTop White                  | FlexTreme                      |
| Piastrelle/Mosaici/Pietre esistenti               | SuperPrimer                 | FlexUni Gel/<br>FlexUni White*           | FlexUni Gel/<br>FlexUni White* | FlexUni Gel/<br>FlexUni White* | FlexUni Gel/<br>FlexUni White* | FlexUni Gel/<br>FlexUni White* |

\* Applicazione in verticale

N.B. Attenersi rigorosamente alla normativa in vigore per i dimensionamenti dei giunti di dilatazione, per l'applicazione delle piastrelle a superficie piena e per la preparazione e protezione all'acqua delle superfici

I cicli di lavorazione sopra indicati non costituiscono alcuna presa di responsabilità da parte di Baumit SpA, che rimane sollevata da problematiche originate da pose non corrette, oppure da interventi che non rispettino le normative vigenti in materia e le indicazioni di applicazione riportate nelle specifiche schede tecniche di ogni singolo prodotto.

**Tu desideri una superficie perfetta.**  
Noi ti portiamo a un livello superiore.

# Pavimentazione

**Base solida. Finitura liscia.**

I massetti e i composti autolivellanti Baumit consentono un'applicazione rapida, una qualità costante e risultati duraturi per nuove costruzioni e ristrutturazioni.

Resistenti e affidabili, sono ideali per riscaldamento a pavimento, aree ad alto carico e fondamenta durevoli.

# Nivellamento





Better together

Liscio e uniforme

# Baumit

## Malte livellanti, massetti e primer

**Il fondo perfetto per un risultato impeccabile, dalle ristrutturazioni domestiche agli edifici commerciali.**

I livellanti sono indispensabili per ottenere una preparazione uniforme dei pavimenti irregolari. I composti autolivellanti creano una base stabile, liscia e affidabile per qualsiasi tipo di pavimento, sia esso piastrelle, laminato o legno. Baumit offre



una gamma completa di composti livellanti ideali per diverse applicazioni e per ottenere un risultato perfetto in ogni progetto.

### MALTE LIVELLANTI A BASE GESSO

CODICE ARTICOLO



#### Baumit Nivello Quattro

Malta autolivellante premiscelata per massetti a base di solfato di calcio. Non soggetta a contrazioni, è adatta a tutti gli usi in interni con applicazioni da 1-20 mm di spessore, su pavimenti destinati al successivo rivestimento con materiali di ogni tipo. Adatta anche in presenza di sistemi di riscaldamento a pavimento.

■ Autolivellante ■ Per uso interno ■ Per costruzioni nuove e vecchie

|                                 |                                             |      |
|---------------------------------|---------------------------------------------|------|
| <b>Baumacol Nivello Quattro</b> | <b>25 kg</b>                                |      |
| Consumo:                        | ca. 1,5 kg /m <sup>2</sup> / mm             | 1120 |
| Resa:                           | tanica 8 kg, 1 pallet = 63 taniche = 504 kg |      |
| Confezione:                     | 5 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg       |      |
| Codice EAN:                     | 9004329220799                               |      |



### MALTE LIVELLANTI A BASE CEMENTO

CODICE ARTICOLO



#### Baumit Nivello 50

Malta autolivellante premiscelata a bassa emissione, a base di cemento. Per uso interno ed esterno per la creazione di sottopavimenti prima della posa di un'ampia varietà di rivestimenti. Adatto per il riscaldamento a pavimento.

■ Ad alto spessore ■ Insensibile all'umidità ■ Per uso interno ed esterno

|                            |                                                      |      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|------|
| <b>Baumacol Nivello 50</b> | <b>25 kg</b>                                         |      |
| Consumo:                   | ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> / mm                       | 1150 |
| Resa:                      | ca. 16,5 m <sup>2</sup> / sacco con 1 mm di spessore |      |
| Confezione:                | sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1350 kg          |      |







### Baunit SuperPrimer

Primer aggrappante per supporti non assorbenti. Pronto all'uso privo di solventi, a base di dispersione speciale, con sabbia quarzifera. Superficie antiscivolo dopo l'asciugatura.

- Massima protezione ■ Impermeabile e repellente allo sporco ■ Alta copertura



| SuperPrimer | 20 kg                                   |          |
|-------------|-----------------------------------------|----------|
| Consumo:    | ca. 0,30 kg/m <sup>2</sup>              | 2207SP20 |
| Resa:       | ca. 60 m <sup>2</sup> /vaso             |          |
| Confezione: | vaso 20 kg, 1 pallet = 32 vasi = 640 kg |          |

| SuperPrimer | 5 kg                                   |          |
|-------------|----------------------------------------|----------|
| Consumo:    | ca. 0,30 kg/m <sup>2</sup>             | 2207SP05 |
| Resa:       | ca. 15 m <sup>2</sup> /vaso            |          |
| Confezione: | vaso 5 kg, 1 pallet = 64 vasi = 320 kg |          |



### Baunit Grund

Primer per rasanti a consistenza fluida, pronto all'uso, di alta qualità, a base di resine a dispersione, non contenente solventi, con ottime caratteristiche di ancoraggio. Per sottofondi porosi in cemento, massetti e solai in calcestruzzo grezzo.

- Aggrappante anti porosità ■ Primer per Baunit Nivello Quattro ■ Buona capacità di penetrazione



| Grund       | 10 kg                                                           |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Consumo:    | 0,15 kg/m <sup>2</sup> a seconda dell'assorbimento del supporto | 2231GR10 |
| Resa:       | ca. 67 m <sup>2</sup> /tanica                                   |          |
| Confezione: | tanica 10 kg, 1 pallet = 40 taniche = 400 kg                    |          |

## MASSETTO CEMENTIZIO

## CODICE ARTICOLO



### Estrich E225

Massetto cementizio in sacco per massetti galleggianti, scorrevoli e compositi, idoneo per riscaldamento a pavimento, senza additivi. Adatto anche per esterno.

- Sacco fibrorinforzato ■ Per interni ed esterni ■ Idoneo anche per massetti riscaldanti, senza additivi



| Estrich E225 |                                                            |      |
|--------------|------------------------------------------------------------|------|
| Consumo:     | ca. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm = ca. 2.000 kg/m <sup>3</sup> | 1151 |
| Resa:        | ca. 2 m <sup>2</sup> /Sacco per 1 cm di spessore           |      |
| Confezione:  | Sacco 25 kg, 1 pal = 54 Sacchi = 1350 kg                   |      |

**Tu immagina una bellezza  
che resiste.**

Noi ti assicuriamo solide basi.

# Leganti, malte e calcestruzzo

**Costruito per durare. Realizzato per l'esterno.**

Dai lavori in muratura alla progettazione del paesaggio, la gamma Baumit di leganti, malte e calcestruzzo offre soluzioni robuste e versatili. Con prodotti di alta qualità, ogni materiale è testato secondo i più elevati standard.

Funzionali, facili da usare e durevoli: per spazi esterni che durano nel tempo.

# Calces







Better together

truzzo.

Fai da te

# Baumit

## Leganti, malte e calcestruzzo

### Incollaggio di mattoni e blocchi

I moderni malte e calcestruzzi premiscelati garantiscono qualità e prestazioni nel tempo. Le malte tradizionali si adattano alle diverse murature e applicazioni offrendo un incollaggio affidabile. Le malte termoisolanti favoriscono un maggiore isolamento e migliorano l'efficienza energetica. La scelta del prodotto dipende dai requisiti del progetto, dal supporto e dalle condizioni ambientali.



#### LEGANTE IDRAULICO

CODICE ARTICOLO



#### Baumit TrassitPlus

Calce idraulica di miscela di miscela tipo HL5 secondo EN 459, formulata con pozzolana naturale adatta alla produzione in cantiere di malte e intonaci, per uso interno ed esterno, risponde alle esigenze delle biocostruzioni, consigliata specialmente negli interventi su costruzioni vincolate di particolare pregio artistico.

■ Calce idraulica con pozzolana ■ Per intonaci e malte ■ Ridotta efflorescenze

|                    |                                                        |      |
|--------------------|--------------------------------------------------------|------|
| <b>TrassitPlus</b> | <b>40 kg</b>                                           |      |
| Consumo:           | ca. 1,7 kg di prodotto bicomponente/m <sup>2</sup> /mm | 1145 |
| Confezione:        | sacco 40 kg, 1 pallet = 35 sacchi = 1.400 kg           |      |

#### CEMENTO POZZOLANICO

CODICE ARTICOLO



#### Baumit TrassZement

Cemento Portland Tipo CEM II B-M (S-P) 32,5 R secondo norma EN 197-1, con aggiunta di pozzolana naturale (trass). Legante per la produzione di calcestruzzo, intonaco e malta.

■ Efflorescenza ridotta ■ Per calcestruzzo, intonaco e malta ■ Buona resistenza meccanica

|                    |                                                        |      |
|--------------------|--------------------------------------------------------|------|
| <b>TrassZement</b> | <b>25 kg</b>                                           |      |
| Consumo:           | ca. 1,7 kg di prodotto bicomponente/m <sup>2</sup> /mm | 1146 |
| Confezione:        | sacco 25 kg, 1 pallet = 56 sacchi = 1.400 kg           |      |


**Baumit ALL IN Beton**

Calcestruzzo premiscelato per vari lavori di betonaggio - classe del calcestruzzo C16/20.

■ **Classe di resistenza C16/20** ■ **Per semplici lavori di betonaggio** ■ **Sacco fibrorinforzato**

| ALL IN Beton | 25 kg                                        |      |
|--------------|----------------------------------------------|------|
| Consumo:     | ca. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm di spessore     | 1235 |
| Resa:        | ca. 12,5 l calcestruzzo fresco/sacco         |      |
| Confezione:  | sacco 25 Kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg |      |
| Codice EAN:  | 9004329221901                                |      |


**Baumit HobbyBeton**

Calcestruzzo premiscelato, classe C25/30, per tutti i lavori in calcestruzzo interni ed esterni.

■ **Classe di resistenza C25/30** ■ **Per lavori in casa e in giardino**

| HobbyBeton  | 25 kg                                        |      |
|-------------|----------------------------------------------|------|
| Consumo:    | ca. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm di spessore     | 1232 |
| Resa:       | ca. 12,5 l calcestruzzo fresco/sacco         |      |
| Confezione: | sacco 25 Kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg |      |
| Codice EAN: | 9004329221994                                |      |


**Baumit Thermo TM 50 | Baumit ThermoMörtel 50**

Malta da muratura premiscelata ad alto isolamento termico, classe M5. Legante ideale per ogni tipo di muratura, grazie alle sue caratteristiche migliora fino al 20% il potere termoisolante dell'intera muratura evitando ponti termici. Conducibilità termica = 0,18 W/mK.

■ **Malta classe M5** ■ **buone proprietà di lavorazione**

| Baumit Thermo TM 50 | 40 l / Conducibilità termica $\lambda = 0,14$ W/mK              |      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| Consumo:            | ca. 0,5 kg malta asciutta/1 lt malta bagnata                    | 1143 |
| Resa:               | 40 lt malta bagnata per sacco - 1000 kg = 1850 lt malta bagnata |      |
| Confezione:         | sacco 40 l, 1 pallet = 55 sacchi = 2,2 m <sup>3</sup>           |      |


**Baumit MM 50 | Baumit MauerMörtel 50**

Malta da allettamento premiscelata per murature normali, classe M 5, per requisiti statici standard (si consiglia Baumit Thermo TM 50 per pareti termoisolanti).

■ **Qualità comprovata** ■ **Per requisiti statici ordinari**

| MM 50       | 40 kg / Conducibilità termica $\lambda = 0,14$ W/mK  |      |
|-------------|------------------------------------------------------|------|
| Consumo:    | ca. 1.7 kg come malta secca / 1 l come malta bagnata | 1122 |
| Resa:       | ca. 24 l/Sacco                                       |      |
| Confezione: | sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg         |      |



# Tu ti aspetti il servizio migliore. Noi siamo il tuo partner affidabile.

## Servizio clienti

**Baumit offre un pacchetto completo di servizi ai clienti per tutti i professionisti e gli ambiti: dall'intonaco all'isolamento, dalla ristrutturazione alla finitura.**

La consulenza include supporto per domande relative all'applicazione, assistenza nella scelta dei prodotti più adatti e assistenza continua da parte di professionisti esperti.



### BAUMIT CARTELLE COLORI

### CODICE ARTICOLO



#### **Baumit Life®**

**9006LIFE23**

La gamma completa del sistema colori Baumit Life.



#### **Baumit Mosaik Life**

**MAZLMOSA**

Cartella strutture granulometriche e colorazioni MosaikTop.



#### **Baumit IonitColor**

**MAZIONIT**

Pratico formato tascabile contenente una selezione di 66 colori appositamente studiata per Baumit IonitColor.



#### **Baumit Shades of White**

**MAZSOW21**

## CAMPIONI



### Vaso campione (2 kg vaso)

Per tutti i prodotti colore.

### Tavole campione 50 x 50 su EPS

Per tutti i prodotti colore.

### Campioni colorati prodotti COLOR

### Campioni colorati prodotti TOP

### Tavole campione colore 50x50 cm

## ANALISI DI LABORATORIO



Determinazione del grado di umidità e analisi delle sostanze saline nocive. Attraverso l'analisi esatta delle murature (metodo Darr) vengono stimati il grado di umidità (igrometrico), di traspirabilità, l'assorbimento massimo di acqua e la quantità di residui visibili ad occhio nudo. La norma austriaca B 3355-1 ha inoltre stabilito il giusto contenuto salino per la scelta dell'intonaco di risanamento.

Servizio su richiesta

## FINITURE E COLORI

### Colori

Baumit Life® è alla base di tutte le finiture e le pitture colorate. Le informazioni dettagliate sulle tipologie di prodotto disponibili possono essere dedotte nella sezione rivestimenti finali del presente catalogo e dalle rispettive schede tecniche prodotto.

### A magazzino

Bianco. L'utilizzo di materie prime naturali permette la stabilità del tono di bianco.

### Su ordinazione

Tutti i prodotti ad eccezione del colore Bianco

### Spese storno ordini di colorato

Per storno di ordini e per il mancato ritiro (entro 8 giorni) della merce ordinata verranno addebitate le spese di storno come segue:  
Per colori a mazzetta Baumit Life®: 100% dell'importo della merce. Per tutti gli altri colori: 100 % dell'importo della merce.

## GENERALITÀ SU FINITURE IN PASTA E PITTURE MURALI

### Prodotti

Baumit StarTop e Color  
Baumit PuraTop e Color  
Baumit SilikonTop e Color

Baumit SilikatTop e Color  
Baumit GranoporTop e Color  
Baumit StellaporTop

Baumit CreativTop  
Baumit MosaikTop  
Baumit Lasur

Baumit Finish  
Baumit Metallic

Baumit CrystalTop  
Baumit Glitter

### Tempi di consegna

Per ordini di materiale in vasi (colorati o finiture) ricevuti entro le ore 12.00, le consegne saranno evase nelle 48 ore successive al ricevimento dell'ordine.

### Riordino materiale

In caso di riordino di materiale si possono verificare leggere variazioni cromatiche. La corrispondenza del colore è possibile solo all'interno di uno stesso numero di lotto produttivo. Si prega quindi di comunicare il numero di lotto produttivo al momento del riordino.

### Antimuffe e funghi

Tutte le finiture in pasta sono additivate per la protezione contro la proliferazione di alghe e funghi.

### Consumo

I dati sul consumo presenti in questo catalogo sono puramente indicativi e valgono unicamente per sottofondi lisci al m<sup>2</sup> e calcolati vuoto per pieno. Consultare la scheda tecnica prodotto. I reali consumi vanno determinati mediante applicazione di prova.

### Valore di riflessione

Intonaci di finitura e pitture murali con un valore di riflessione inferiore a 25 non sono adatti ad uso esterno su sistemi di isolamento a cappotto.

### Campione colore

Vedi sezione CAMPIONI pag. 190

### Resi

Non è previsto alcun tipo di reso.

## MAGGIORAZIONI

### Cool Pigments (COLOR)

#### Pura Color

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0151 | 0161 | 0171 | 0181 | 0182 | 0191 | 0192 | 0331 | 0351 | 0361 | 0362 | 0371 | 0372 | 0381 | 0382 | 0391 | 0392 | 0393 | 0401 | 0411 | 0412 | 0413 |
| 0421 | 0422 | 0423 | 0431 | 0432 | 0433 | 0441 | 0442 | 0443 | 0561 | 0581 | 0691 | 0791 | 0831 | 0841 | 0851 | 0852 | 0861 | 0862 | 0871 | 0872 | 0881 |
| 0882 | 0883 | 0891 | 0892 | 0893 | 0901 | 0902 | 0903 | 0911 | 0912 | 0913 | 0921 | 0922 | 0923 | 0931 | 0932 | 0933 | 0971 | 0972 | 1021 | 1071 | 1251 |
| 1252 | 1261 | 1262 | 1263 | 1271 | 1272 | 1281 | 1282 | 1283 | 1291 | 1292 | 1293 | 1301 | 1302 | 1303 | 1311 | 1312 | 1313 | 1321 | 1322 | 1331 | 1332 |
| 1341 | 1342 | 1351 | 1352 | 1353 | 1361 | 1362 | 1363 | 1371 | 1372 | 1373 | 1381 | 1382 | 1391 | 1392 | 1401 | 1402 | 1411 | 1421 | 1431 |      |      |

#### StarColor

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0182 | 0192 | 0362 | 0372 | 0382 | 0392 | 0393 | 0412 | 0413 | 0422 | 0423 | 0432 | 0433 | 0442 | 0443 | 0852 | 0862 | 0872 | 0882 | 0883 | 0892 | 0893 |
| 0902 | 0903 | 0912 | 0913 | 0922 | 0923 | 0932 | 0933 | 0972 | 1252 | 1262 | 1263 | 1272 | 1282 | 1283 | 1292 | 1293 | 1302 | 1303 | 1312 | 1313 | 1322 |
| 1332 | 1342 | 1352 | 1353 | 1362 | 1363 | 1372 | 1373 | 1382 | 1392 | 1402 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

### Cool Pigments (TOP)

#### PuraTop

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0151 | 0161 | 0171 | 0181 | 0182 | 0191 | 0192 | 0331 | 0351 | 0361 | 0362 | 0371 | 0372 | 0381 | 0382 | 0391 | 0392 | 0393 | 0401 | 0411 | 0412 | 0413 |
| 0421 | 0422 | 0423 | 0431 | 0432 | 0433 | 0441 | 0442 | 0443 | 0581 | 0831 | 0841 | 0851 | 0852 | 0861 | 0862 | 0871 | 0872 | 0881 | 0882 | 0883 | 0891 |
| 0892 | 0893 | 0901 | 0902 | 0903 | 0911 | 0912 | 0913 | 0921 | 0922 | 0923 | 0923 | 0931 | 0932 | 0932 | 0933 | 0933 | 0971 | 0972 | 0972 | 1021 | 1071 |
| 1251 | 1252 | 1252 | 1261 | 1262 | 1262 | 1263 | 1263 | 1271 | 1272 | 1272 | 1281 | 1282 | 1282 | 1283 | 1283 | 1291 | 1292 | 1293 | 1301 | 1302 | 1303 |
| 1311 | 1312 | 1313 | 1321 | 1322 | 1331 | 1332 | 1341 | 1342 | 1351 | 1352 | 1353 | 1361 | 1362 | 1363 | 1371 | 1372 | 1373 | 1381 | 1382 | 1391 | 1392 |
| 1401 | 1402 | 1411 | 1421 | 1431 | 1402 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

#### StarTop

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0182 | 0192 | 0362 | 0372 | 0382 | 0392 | 0393 | 0412 | 0413 | 0422 | 0423 | 0432 | 0433 | 0442 | 0443 | 0852 | 0862 | 0872 | 0882 | 0883 | 0892 | 0893 |
| 0902 | 0903 | 0912 | 0913 | 0922 | 0923 | 0932 | 0933 | 0972 | 1252 | 1262 | 1263 | 1272 | 1282 | 1283 | 1292 | 1293 | 1302 | 1303 | 1312 | 1313 | 1322 |
| 1332 | 1342 | 1352 | 1353 | 1362 | 1363 | 1372 | 1373 | 1382 | 1392 | 1402 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

#### CrystalTop

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| 0393 | 0413 | 0423 | 0433 | 0443 | 0883 | 0893 | 0903 | 0913 | 0923 | 0933 | 1263 | 1283 | 1293 | 1303 | 1313 | 1353 |  |  |  |  |  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|

### COLOR

Tinte con codici colori: xxx2 / xxx3

### TOP

Tinte con codici colori: xxx2 / xxx3

### PRIMER

PremiumPrimer, UniPrimer colorati





# Condizioni Generali di Vendita e Fornitura

**1.** Le presenti condizioni generali di vendita e di consegna si intendono integralmente accettate dal cliente al momento dell'ordine. Le offerte e le quotazioni effettuate sulla base del presente listino hanno valore di semplice offerta e sono impegnative per un periodo di 30 giorni; potranno assumere valore di contratto, indipendentemente dall'inizio della fornitura, solamente qualora il cliente provveda a sottoscrivere la commissione/offerta inviandola firmata a Baumit Spa entro il termine di 30 giorni dalla data dell'offerta.

**2.** Nessun ordine sarà impegnativo per Baumit Spa se non è confermato per iscritto dalla sua direzione. Ove la conferma non venga confermata per iscritto, si intende egualmente valida, qualora Baumit Spa non dichiari, con e-mail, secondo modalità e tariffe riportate sul listino prezzi in vigore.

**3.** Il cliente che continuasse ad acquistare materiale oltre alla quantità globale prevista, si obbliga a riconoscere la validità e l'operatività delle quotazioni e delle condizioni riportate nella commissione.

**4.** Baumit Spa, in caso di impedimenti che ostacolano la regolare effettuazione della fornitura si riserva la facoltà di farla effettuare in tutto o in parte da altra società del Gruppo, alle stesse condizioni e con le stesse garanzie.

**5.** È facoltà del Cliente rendere alla Baumit Spa tutti i bancali acquistati con le forniture di merce nell'anno in corso, purché ancora in normale stato d'uso. In tal caso Baumit Spa accrediterà l'importo precedentemente comunicato, oltre l'ammontare dell'IVA, mediante emissione di nota di credito ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 633/62.

**6.** Baumit Spa, non può essere ritenuta responsabile dell'eventuale ritardo nell'adempimento della fornitura o dall'impossibilità sopravvenuta di eseguirla qualora ciò dipendesse da causa di forza maggiore o eventi fortuiti o comunque da cause non dipendenti dalla volontà dell'Azienda. Baumit Spa, fatte salve le azioni di cui agli artt. 1460 e 1461 del C.C., si riserva il diritto di sospendere temporaneamente od anche di annullare l'impegno di fornitura, senza assumersi responsabilità alcuna, qualora l'ammontare dell'esposizione del Cliente, abbia superato l'importo dell'affidamento concordato, a meno che da parte di quest'ultimo o di terzi, non vengano prestate garanzie di natura patrimoniale o fidejussoria idonee, ad insindacabile giudizio della Baumit Spa, ad assicurare il regolare pagamento complessivo delle forniture. Qualora la Baumit Spa venisse a conoscenza di fatti, atti, situazioni che potessero mettere in pericolo l'esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento da parte del Cliente, potrà richiedere

modifiche delle condizioni di pagamento e/o garanzie in ordine allo stesso o, in mancanza di questo, potrà sospendere o cessare la fornitura.

**7.** I prezzi di listino si intendono in Euro (€) al netto di qualsiasi onere fiscale (IVA). Tali prezzi sono indicativi e non vincolanti, possono essere variati in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e sono validi fino a loro revoca o all'entrata in vigore di un nuovo listino prezzi con validità generale. Non si accettano resi merce senza autorizzazione scritta di Baumit Spa. I resi di materiale sfuso verranno accreditati al netto del valore del trasporto, secondo modalità e tariffe riportate sul listino prezzi in vigore. Qualora entro il termine dei 5 giorni lavorativi dal ricevimento del nuovo listino o della comunicazione il Cliente non abbia manifestato la mancata accettazione delle nuove condizioni, a mezzo comunicazione scritta queste si intenderanno accettate dalle parti. Ove invece l'acquirente dichiara di non accettare le nuove condizioni, il contratto si intenderà risolto per volontà delle parti con decorrenza dalla data in cui perverrà tale comunicazione scritta alla Baumit Spa.

**8.** Verrà addebitato, in ragione dell'importo previsto dal listino in vigore, per ogni ora o frazione di ora, il tempo di sosta: per l'attesa di ogni autotreno e/ o motrice eccedente i 30 minuti oltre al normale tempo di scarico previsto.

**9.** Qualora l'eventuale disdetta o differimento di luogo di scarico non vengano comunicati con preavviso di 24 ore rispetto al programma concordato, verrà addebitata al Cliente la quota fissa prevista a titolo di penale particolare.

**10.** Per i trasporti di materiale premiscelato minori delle 14 tonnellate sarà addebitato un concorso di spese trasporto per ogni tonnellata al di sotto del minimo di 14 tonn in ragione dell'importo previsto dal listino in vigore.

**11.** Verranno addebitati altresì costi relativi al rientro dell'autotrasportatore per la mancata possibilità di posizionamento e/o ritiro silo o per errata ordinazione, per il costo del trasporto in vigore (tabelle autotrasporti).

**12.** I pagamenti devono essere effettuati secondo le modalità riportate in fattura: Ove non sia indicata la forma di pagamento, questo si intende doversi effettuare con rimessa diretta al ricevimento della fattura. Il mancato pagamento anche parziale di una sola fattura, autorizza la Baumit Spa a sospendere l'esecuzione della fornitura in corso o anche ad annullare il contratto.

**13.** Eventuali contestazioni di materiale connessi alla posa in opera, a successive lavorazioni o per pretese di difformità quantitative/ qualitative non danno il diritto al Cliente di sospendere o ritardare il pagamento della

fornitura né di effettuare compensazioni di alcun genere.

**14.** Sono a carico del cliente gli eventuali oneri per la richiesta di autorizzazioni speciali e/ o temporanee di transito e/o occupazione di suolo pubblico nonché la creazione ed il mantenimento di adeguati ad agibili accessi fino al punto di scarico tenendo, allo scopo, esonerata Baumit Spa da ogni pretesa o rivalsa da parte del Cliente o di terzi.

**15.** Il Cliente tramite il responsabile di cantiere, si obbliga ad approntare le opere provvisorie necessarie nonché ad adottare, esigendone il puntuale rispetto, tutte le cautele indispensabili per evitare infortuni al personale e/ o incaricati dalla Baumit Spa.

**16.** La quantità si intende quella pesata in contraddittorio prima dello scarico la quale dovrà risultare corrispondente a quella indicata in bolla di consegna. La verifica della quantità fornita si effettua sottraendo il peso della tara al peso del carico completo. Su un singolo carico è ammessa una tolleranza massima del  $\pm 2\%$ . Eventuali differenze di quantità fra quanto richiesto e quanto indicato sulla bolla di consegna devono essere segnalate tempestivamente al responsabile di cantiere prima dello scarico. Analogamente negli stessi termini, deve essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche del materiale indicate su ogni singola bolla con quanto richiesto. In assenza di tempestive segnalazioni il prodotto si intende accettato senza riserve.

**17.** Le garanzie qualitative del materiale al momento dello scarico decadono: a) qualora il Cliente richieda l'aggiunta all'impasto di ulteriori prodotti, b) in caso di scarico a distanze tali da compromettere la perfetta miscelazione del prodotto.

**18.** Prima dell'inizio delle consegne le parti possono accordarsi per gli oneri derivanti da forniture eventualmente declassabili; in mancanza di accordi preventivi, la quantificazione degli oneri per i motivi precedentemente descritti verrà effettuata in conformità alle normative vigenti ed il loro carico dovrà essere rapportato alle singole responsabilità.

**19.** Sono a carico del Cliente gli oneri relativi alle prove richieste che vadano oltre la normale attività di controllo e messa a punto degli impasti con frequenza di norma.

**20.** Per qualsiasi controversia, anche in via di istruzione preventiva, relativa alle presenti condizioni di vendita e fornitura le parti eleggono l'esclusiva competenza al Foro Giudiziario di Pordenone. I dipendenti o gli agenti di Baumit Spa non sono autorizzati a concordare condizioni a completamento o in conflitto con le presenti condizioni generali di vendita, pertanto il cliente non potrà invocare impegni o garanzie che non risultino dalle presenti condizioni generali.

## SILOS

### Sito del silo/Responsabilità

La postazione di collocamento del silo e l'area di accesso devono essere predisposti dal Committente in modo da consentire un corretto posizionamento conforme alle regole dell'arte. Il Committente è inoltre responsabile della portanza e idoneità del sottofondo. Non saranno riconosciuti danni eventualmente causati dal silo sull'area di posa (ad es. deformazioni dell'asfalto o analoghi cedimenti). Qualora il Committente non coincida con il Destinatario del materiale, tale responsabilità deve essere formalmente trasferita al Destinatario stesso.

Baunit garantisce che il silo, inclusi i materiali in esso contenuti, venga collocato correttamente nel punto assegnato e preventivamente predisposto dal Committente. Da tale momento, ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura – inclusi quelli derivanti da forza maggiore, eventi accidentali, perdita o distruzione – ricade esclusivamente sul Committente.

È pertanto a carico del Committente anche la definizione del punto di installazione all'interno del cantiere, che deve essere individuato sulla base delle sue istruzioni o di quelle dell'addetto in cantiere da lui incaricato che riceve il materiale. Qualora il Committente non sia presente in cantiere alla data concordata per la consegna, oppure non abbia adempiuto agli obblighi sopra descritti relativi alla preparazione dell'area di posizionamento, il trasportatore incaricato da Baunit è autorizzato a depositare il silo nel luogo che riterrà più appropriato a propria discrezione. La responsabilità in merito a tale collocazione ricade integralmente e unicamente sul Committente.

### Permessi

Qualora i silos vengano posizionati, anche solo parzialmente, su strade pubbliche, aree di sosta, piazze o marciapiedi, il Committente è tenuto a ottenere preventivamente tutte le necessarie autorizzazioni. Il Committente è altresì responsabile della gestione degli obblighi correlati, quali illuminazione, delimitazione, segnalazione dell'area e di ogni altra prescrizione prevista, nonché del pagamento di eventuali sanzioni derivanti dal mancato rispetto di tali obblighi.

### Responsabilità / Responsabilità per Rischi

I silos Baunit sono certificati secondo le norme vigenti. Il loro utilizzo è pertanto consentito esclusivamente nel rispetto delle relative direttive tecniche e delle disposizioni applicabili all'impiego dei silos Baunit. La responsabilità di Baunit si estende esclusivamente alle fasi di consegna e ritiro del silo, ossia per tutto il periodo in cui il silo rimane collegato al dispositivo di sollevamento del camion. Eventuali danni correlati all'utilizzo del silo in cantiere, così come danni relativi alle attrezzature fornite insieme al silo e ai macchinari, ricadono sotto la responsabilità dell'Applicatore, dell'Impresa esecutrice e del Committente. Non si assume responsabilità per ritardi dovuti al traffico. Inoltre, per i macchinari forniti a supporto dell'assistenza tecnica non viene riconosciuta alcuna responsabilità per eventuali danni conseguenti a guasti o fermo macchina.

### Reclami di consegna

Eventuali consegne non pervenute entro il termine concordato devono essere contestate per iscritto entro 1 settimana dalla data di consegna prevista. Reclami presentati oltre tale termine non potranno essere accolti.

### Distanze di scarico

Per ridurre il rischio di de-miscelazione del materiale, è necessario mantenere le lunghezze di soffiaggio quanto più brevi possibile, evitando l'impiego di tubazioni non necessarie.


### Installazione del silo

Tempi di consegna: i tempi di consegna per l'installazione dei silos Baunit saranno definiti e comunicati successivamente, in base alla data di ricezione dell'ordine. La consegna del silo pieno dovrà avvenire in un momento compatibile con l'avvio delle attività di cantiere, al fine di garantire la regolare operatività.

### Rifornimento del silo

Tempi di consegna: le operazioni di ricarica tramite autocisterna saranno programmate e confermate successivamente, sulla base della data di ricezione dell'ordine.


## POSIZIONAMENTO SILI

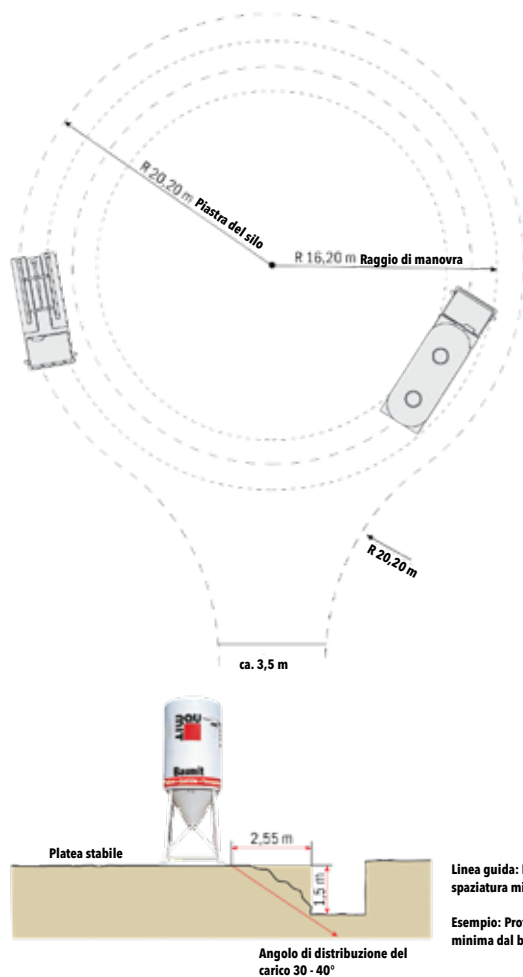

Linea guida: Profondità della trincea - profondità del pendio x 1,7 = spaziatura minima del silo

Esempio: Profondità del pendio 1,5 m x 1,7 = 2,55 m distanza minima dal bordo del pendio

Queste indicazioni, comprese le relative rappresentazioni grafiche, sono fornite senza alcuna garanzia e hanno valore puramente orientativo. Esse non esonerano il responsabile dell'installazione del silo dall'obbligo di posizionare i silos in modo conforme alle condizioni specifiche del cantiere, garantendo un'installazione corretta tale da evitare qualsiasi rischio per persone e beni.

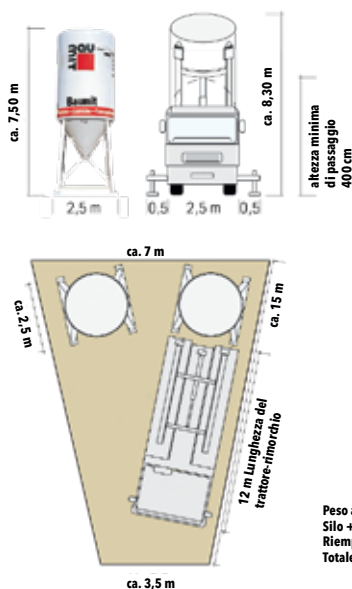

Peso a vuoto:  
Silo + SMP circa 3 t  
Riempimento silo circa 38 t  
Totale circa 41 t

# Indice



|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| <b>A</b>                                  |     |
| AbRoller.....                             | 91  |
| AntiSulfat.....                           | 135 |
| AS 2 in 1 Putz <b>NUOVO</b> .....         | 148 |
| AS Keil <b>NUOVO</b> .....                | 148 |
| AS Laibung (Spalletta) <b>NUOVO</b> ..... | 148 |
| AS Platte <b>NUOVO</b> .....              | 148 |
| AttikaElement.....                        | 105 |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| <b>B</b>                             |     |
| BaseProtect 2K.....                  | 98  |
| Baumacol AquaSafe.....               | 176 |
| Baumacol Basic.....                  | 172 |
| Baumacol ExCorner.....               | 177 |
| Baumacol FlexTop.....                | 171 |
| Baumacol FlexTop Speed.....          | 171 |
| Baumacol FlexTop White.....          | 170 |
| Baumacol FlexTreme.....              | 170 |
| Baumacol FlexUni.....                | 172 |
| Baumacol FlexUni Gel.....            | 171 |
| Baumacol FlexUni White.....          | 172 |
| Baumacol Gully.....                  | 177 |
| Baumacol InCorner.....               | 177 |
| Baumacol Preciso Speed.....          | 173 |
| Baumacol PremiumFuge.....            | 174 |
| Baumacol Proof.....                  | 173 |
| Baumacol Protect 2K.....             | 173 |
| Baumacol Silikon.....                | 175 |
| Baumacol Sleeve.....                 | 177 |
| Baumacol Strap.....                  | 176 |
| Baumacol StrapFix.....               | 176 |
| Baumacol XL Fuge.....                | 175 |
| BetoFinish.....                      | 132 |
| BetoHaft.....                        | 132 |
| Beton ALL IN.....                    | 187 |
| BetonKontakt.....                    | 160 |
| BetoPadding.....                     | 132 |
| BetoProtect.....                     | 132 |
| BewegungsfugenProfil.....            | 88  |
| BewegungsfugenProfil Horizontal..... | 88  |
| BituFix 2K.....                      | 98  |
| BlechanschlussProfil.....            | 88  |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| BossenGewebe Tipo 1..... | 90  |
| BossenGewebe Tipo 3..... | 90  |
| BossenGewebeEcke.....    | 91  |
| BossenGewebeKante.....   | 90  |
| BossenKelle.....         | 91  |
| BossenStein BD-G.....    | 105 |
| BossenStein BD-K.....    | 105 |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <b>C</b>              |     |
| Campioni.....         | 189 |
| Ceramic F.....        | 67  |
| Ceramic S.....        | 66  |
| CeramicFix.....       | 66  |
| CeramicTex.....       | 74  |
| CreativTop.....       | 44  |
| CrystalActivator..... | 36  |
| CrystalTop.....       | 37  |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| <b>D</b>                             |     |
| DachabschlussProfil.....             | 90  |
| DachbelüftungsProfil Kunststoff..... | 90  |
| Davanzale isolante GFB.....          | 100 |
| DehnfugenProfil E-Form.....          | 88  |
| DehnfugenProfil V-Form.....          | 88  |
| DiagonalArmierung.....               | 89  |
| DispoFix.....                        | 65  |
| Divina Competence.....               | 144 |
| Divina Elements.....                 | 145 |
| Divina Perfect.....                  | 144 |
| Divina Professional.....             | 144 |
| DKF Top.....                         | 105 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>E</b>                  |     |
| EasyPrimer.....           | 146 |
| Easy Pro Klebeschäum..... | 99  |
| Eldoline EPS.....         | 95  |
| EPS 150 Base.....         | 71  |
| Estrich E225.....         | 183 |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| <b>F</b>                             |     |
| FassadenProfil A.....                | 101 |
| FassadenProfil C.....                | 101 |
| FassadenProfil D.....                | 101 |
| FassadenProfil FA.....               | 101 |
| FassadenProfil FB.....               | 101 |
| FassadenProfil L.....                | 101 |
| FassadenProfil FC.....               | 102 |
| FassadenProfil FD.....               | 102 |
| FassadenProfil FF.....               | 102 |
| FassadenProfil FT.....               | 102 |
| FassadenProfil FO.....               | 102 |
| FassadenProfil FP.....               | 102 |
| FassadenProfil FS.....               | 103 |
| FassadenProfil FU.....               | 102 |
| FassadenProfil Linzer Stab.....      | 101 |
| FensteranschlussProfil 3D PLUS.....  | 85  |
| FensteranschlussProfil Basic.....    | 85  |
| FensteranschlussProfil Infinity..... | 85  |
| FillPrimer.....                      | 52  |
| FillPrimer Structo.....              | 53  |
| Finish.....                          | 33  |
| FinishExpert.....                    | 151 |
| FinoBello.....                       | 152 |
| FinoFill Pro <b>NUOVO</b> .....      | 152 |
| FlexaColor.....                      | 32  |
| FugendichtBand BG 1.....             | 91  |
| Füllschaum B1.....                   | 99  |
| FungoFluid.....                      | 53  |

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| <b>G</b>                                   |     |
| GelPrimer.....                             | 146 |
| GesimsProfil GC.....                       | 104 |
| GesimsProfil GE.....                       | 104 |
| GesimsProfil GF.....                       | 104 |
| GesimsProfil GG.....                       | 104 |
| GewebeAnputzleiste 6 mm <b>NUOVO</b> ..... | 86  |
| Glitter.....                               | 33  |
| GranoporColor.....                         | 31  |
| GranoporTop.....                           | 42  |
| Grund.....                                 | 183 |

## H

|                  |     |
|------------------|-----|
| HobbyBeton ..... | 187 |
|------------------|-----|

## I

|                   |     |
|-------------------|-----|
| IonitColor .....  | 143 |
| IonitFinish ..... | 150 |
| IonitFino .....   | 150 |
| ISO DART .....    | 92  |
| ISO BAR .....     | 92  |

## K

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| K1 PE .....                      | 96  |
| KantenSchutz .....               | 86  |
| KantenSchutz Flexibel .....      | 86  |
| KantenSchutz MINI .....          | 86  |
| KantenSchutz Plus .....          | 86  |
| KlimaColor .....                 | 142 |
| KlimaDekor .....                 | 142 |
| Klima Est 007 <b>NUOVO</b> ..... | 159 |
| KlimaFinish .....                | 151 |
| KlimaFino .....                  | 151 |
| KlimaMPI .....                   | 130 |
| KlimaPerla .....                 | 159 |
| KlimaUni .....                   | 159 |
| KlimaWhite .....                 | 158 |

## L

|                  |     |
|------------------|-----|
| Lai-Sys .....    | 94  |
| Lasur .....      | 32  |
| LatexSatin ..... | 145 |

## M

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Maggiorazioni .....          | 190 |
| Mazzette colori .....        | 188 |
| MD Action <b>NUOVO</b> ..... | 147 |
| MD-Shield .....              | 145 |
| MD 800 <b>NUOVO</b> .....    | 147 |
| Metallic .....               | 33  |
| MineralTherm 034 .....       | 70  |
| MineralTherm 035 .....       | 70  |
| MineralTherm 040 .....       | 70  |
| MM50   Mauermörtel 50 .....  | 187 |
| MontageMeter .....           | 93  |
| MontageSet .....             | 85  |
| MosaikTop .....              | 45  |
| MPA 35 L .....               | 110 |
| MultiPrimer .....            | 52  |
| MultiWhite .....             | 122 |
| MultiWhite Fine .....        | 122 |

## N

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| NHL 3,5 .....         | 129 |
| NHL Fine .....        | 128 |
| NHL SuperFino .....   | 129 |
| NHL Manu .....        | 127 |
| NHL MP .....          | 128 |
| NHL Multi .....       | 128 |
| NHL Pre .....         | 129 |
| NHL Thermo .....      | 127 |
| Nivello Quattro ..... | 182 |
| Nivello 50 .....      | 182 |
| NutProfil .....       | 105 |

## O

|                         |    |
|-------------------------|----|
| openContact .....       | 62 |
| openTex .....           | 74 |
| openTherm air 031 ..... | 68 |
| openTherm FS 031 .....  | 68 |

## P

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Piattello VT 2G .....           | 82  |
| Piattello VT 90 .....           | 82  |
| PistolenReiniger .....          | 100 |
| PowerFlex .....                 | 64  |
| PremiumPrimer .....             | 52  |
| PrimeWhite .....                | 146 |
| Primo 1 .....                   | 110 |
| Primo F .....                   | 111 |
| Primo Sicuro .....              | 111 |
| Pro PEW .....                   | 87  |
| ProContact .....                | 64  |
| ProContact White .....          | 64  |
| Profilo U .....                 | 95  |
| Profilo U-AL .....              | 95  |
| PU StoßfugenKleber .....        | 105 |
| Punte High-Speed SDS plus ..... | 81  |
| PuraColor .....                 | 30  |
| PuraTop .....                   | 39  |
| PutzabschlussProfil .....       | 89  |

## R

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Ratio 26 .....                    | 160 |
| ReMineral <b>NUOVO</b> .....      | 53  |
| RollEck Winkel .....              | 87  |
| RollLadenanschlussProfil 3D ..... | 85  |
| Rondelle STR U .....              | 81  |

## S

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Sanova Fine .....                        | 125 |
| Sanova L .....                           | 124 |
| Sanova MonoTrass .....                   | 124 |
| Sanova Por .....                         | 124 |
| Sanova Pre .....                         | 125 |
| Sanova S .....                           | 124 |
| SanovaColor .....                        | 32  |
| SanovaPrimer .....                       | 53  |
| SanovaProtect .....                      | 125 |
| Schlußstein AA .....                     | 104 |
| Schlußstein AE .....                     | 104 |
| Schlußstein CB .....                     | 104 |
| SilikatColor .....                       | 31  |
| SilikatTop .....                         | 41  |
| SilikonColor .....                       | 31  |
| SilikonTop .....                         | 40  |
| SohlbankProfil SA .....                  | 103 |
| SohlbankProfil SD .....                  | 103 |
| SohlbankProfil SE .....                  | 103 |
| SohlbankProfil SG .....                  | 103 |
| SohlbankProfil SH .....                  | 103 |
| SocketBasis .....                        | 83  |
| SocketeinschubProfil .....               | 83  |
| SocketProfil .....                       | 84  |
| SocketProfil Therm .....                 | 84  |
| SocketprofilAufsteckleiste .....         | 84  |
| SocketSchutz Flexibel <b>NUOVO</b> ..... | 98  |
| SpeedFill .....                          | 160 |
| SpeedFlex .....                          | 65  |
| SpeedTop .....                           | 43  |
| SpeedTop Star .....                      | 43  |
| SperrGrund <b>NUOVO</b> .....            | 146 |
| SpiralDübel .....                        | 92  |
| Spritz .....                             | 111 |
| StarColor .....                          | 30  |
| StarContact .....                        | 63  |
| StarContact Light White .....            | 63  |
| StarContact Speed .....                  | 63  |
| StarContact White .....                  | 62  |
| StarTex .....                            | 74  |
| StarTherm 031 .....                      | 69  |
| StarTherm 036 .....                      | 69  |
| StarTherm Nature .....                   | 71  |
| StarTherm Nature Holz .....              | 71  |
| StarTherm Protect 031 .....              | 69  |
| StarTherm Resolution 022 .....           | 70  |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| StarTop .....          | 38  |
| StarTrack X1 .....     | 75  |
| StarTrack Blue .....   | 76  |
| StarTrack Duplex ..... | 75  |
| StarTrack Orange ..... | 75  |
| StarTrack Red .....    | 76  |
| StellaporTop .....     | 43  |
| Stopfen .....          | 82  |
| SturzeckWinkel .....   | 89  |
| SuperPrimer .....      | 183 |
| SupraFix .....         | 65  |

## T

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Tappo sigillante per ponteggi .....    | 97  |
| Tassello H3 .....                      | 79  |
| Tassello HolzDübel STR H .....         | 80  |
| Tassello N .....                       | 78  |
| Tassello S .....                       | 76  |
| Tassello S1 .....                      | 77  |
| Tassello S1 Short .....                | 77  |
| Tassello Termoz 8 PN .....             | 79  |
| Tassello UniversalDübel STR U 2G ..... | 78  |
| Thermax .....                          | 93  |
| Thermax AuspressPistole .....          | 100 |
| Thermax InjektionsMörtel .....         | 100 |
| ThermoExtra .....                      | 110 |
| Thermo TM 50   ThermoMörtel 50 .....   | 187 |
| ThermoPutz .....                       | 110 |
| Tool STR U 2G .....                    | 80  |
| Tool S .....                           | 80  |
| Tool S1 Pro .....                      | 81  |
| Tool S1-Bit 30 IPR X 89 .....          | 81  |
| TRA-WIK-PU .....                       | 96  |
| TragWinkel .....                       | 93  |
| TrassitPlus .....                      | 186 |
| TrassZement .....                      | 186 |
| TropfkantenProfil .....                | 87  |

## U


|                  |    |
|------------------|----|
| UMP ALU TR ..... | 97 |
| UniPrimer .....  | 52 |

## X

|               |    |
|---------------|----|
| XPS TOP ..... | 71 |
|---------------|----|



# Il mondo Baumit

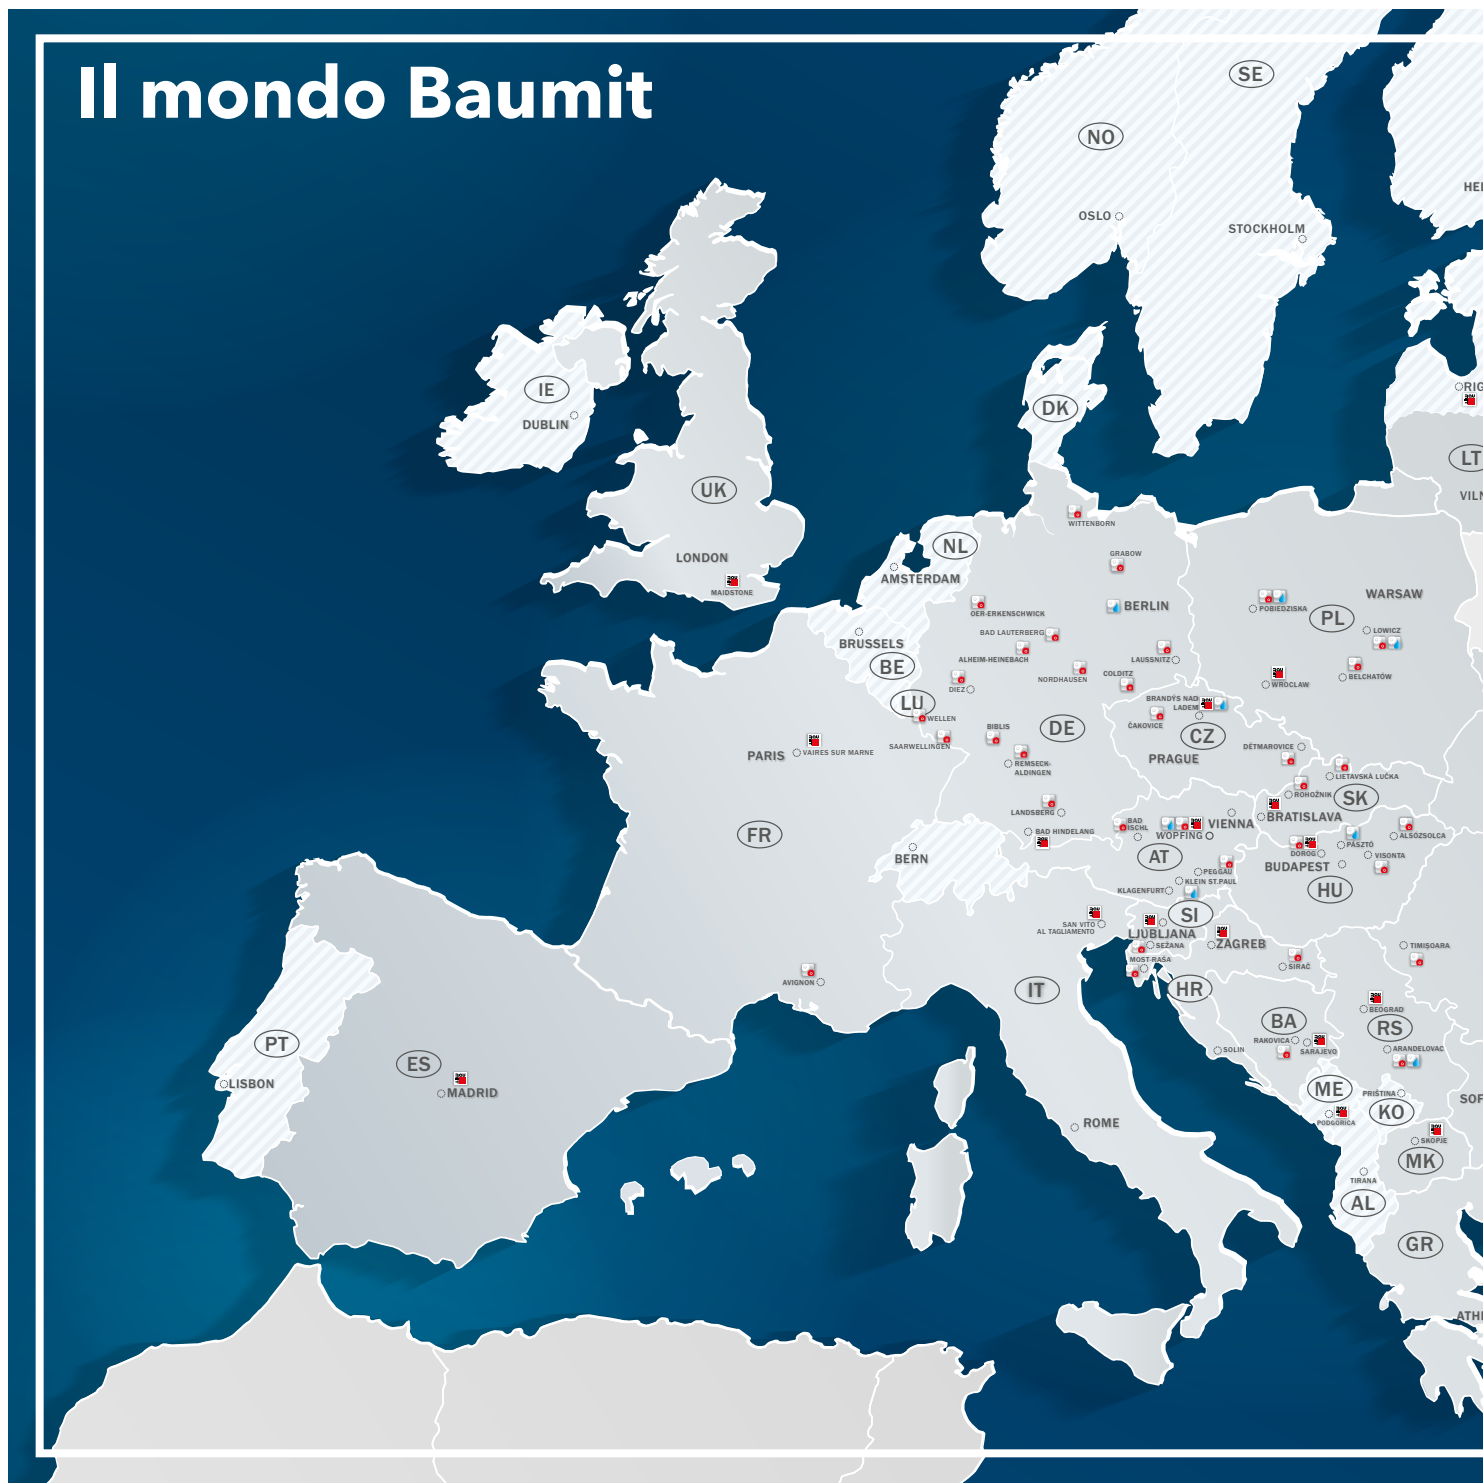

## **AT - AUSTRIA** **Baumit GmbH**

Wopfinger 156  
A - 2754 Waldegg  
Tel.: +43 (0) 0501 888-0  
office@wopfinger.baumit.com  
www.baumit.at

## **BA - BOSNA I HERCEGOVINA** **Baumit d.o.o.**

BiH-71210 Ilidža  
Osik 2 b  
Tel.: +387 33 566 770  
info@baumit.ba  
www.baumit.ba  
**In charge of: ME**

## **DE - DEUTSCHLAND** **Baumit GmbH**

D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu  
Reckenberg 12  
Tel.: +49 83 24 921-0  
info@baumit.de  
www.baumit.de  
**In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE**

## **FR - FRANCE** **Baumit SAS**

FR - 77360 Vaires-sur-Marne  
1 Impasse de la Centrale  
Tel.: +33 1 762 170 21  
office@baumit.fr  
www.baumit.fr

## **BG - BULGARIA** **Baumit Bulgaria EOOD**

BG - 21 00 Elin Pelin  
Bulgaria Str. 38  
Tel.: +359 2 926 69 11  
office@baumit.bg  
www.baumit.bg

## **CZ - ČESKÁ REPUBLIKA** **Baumit, spol. sr.o.**

CZ - 250 01 Brandýs nad Labem  
Průmyslová 1841  
Tel.: +420 326 900 400  
info@baumit.cz  
www.baumit.cz


## **ES - ESPAÑA** **Baumit S.L.**

ES - 28935 Móstoles (Madrid)  
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16  
Tel.: +34 916 407 227  
info@baumit.es  
www.baumit.es  
**In charge of: PT**

## **GR - GRIECHENLAND** **Baumit A.E.**

GR - 15235 Vrilissia-Athens  
142, Pentelis avenue  
Tel.: +30 210 6095600  
info@baumit.gr  
www.baumit.gr  
**In charge of: CY**



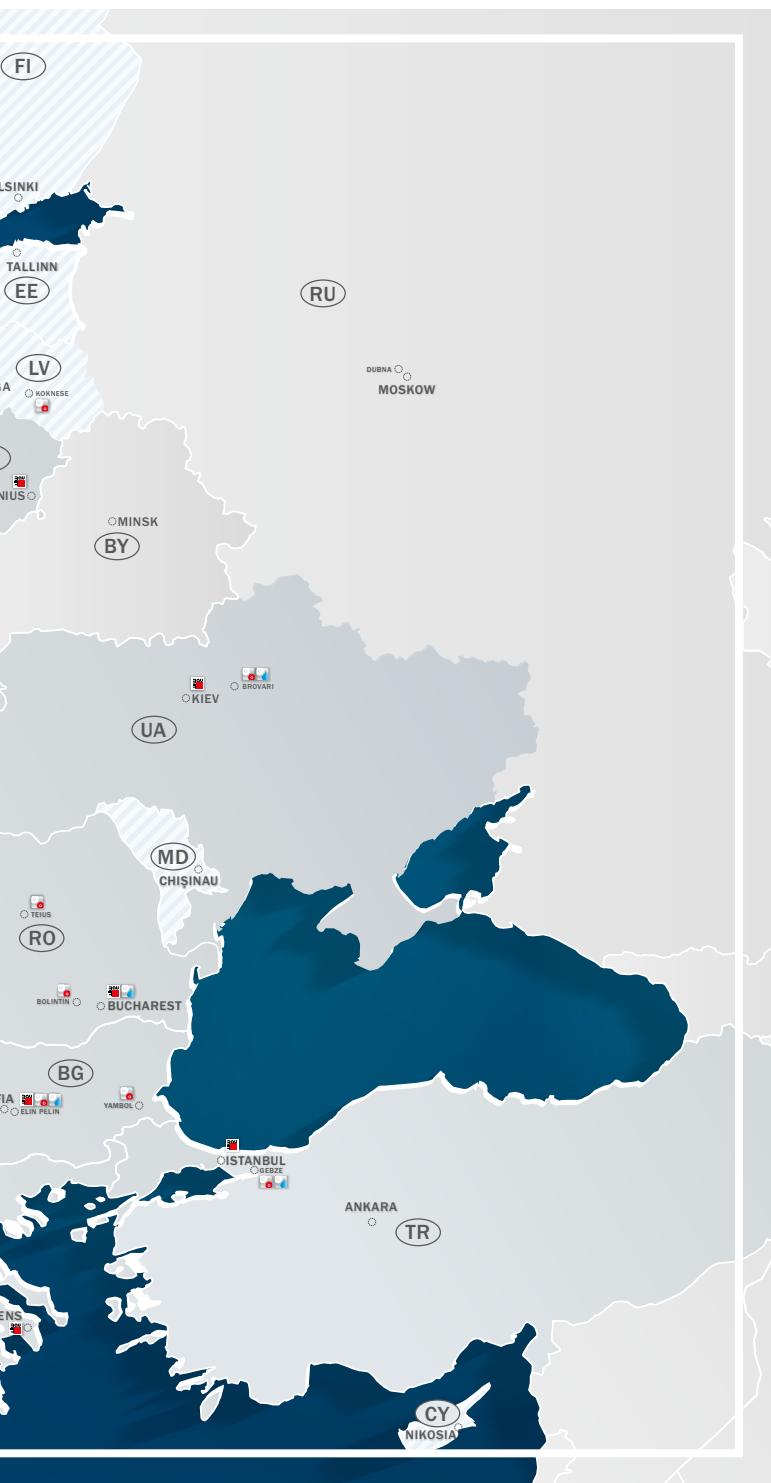

**HU - MAGYARORSZÁG**  
**Baunit Kft.**  
 H - 2510 Dorog, Baunit út 1.  
 H - 2511 Dorog, Pf.: 132.  
 Tel.: +36 33 512 910  
 baunit@baunit.hu  
 www.baunit.hu

**HR - HRVATSKA**  
**Baunit d.o.o.**  
 HR - 10090 Zagreb  
 Vučak 34  
 Tel.: +385 1 346 68 00  
 baunit@baunit.hr  
 www.baunit.hr

**IT - ITALIA**  
**Baunit S.p.a.**  
 I - 33078 - San Vito al Tagliamento (PN)  
 Via Lusevera, 3 -  
 Z.I. Ponte Rosso  
 Tel.: +39 0434 1850980  
 info@baunit.it  
 www.baunit.it

**LT - LIETUVA**  
**Baunit UAB**  
 LT-14188 Lithuania  
 Ukmergės g. 364, Vilnius  
 Tel.: +370 5 264 07 78  
 info@baunit.lt  
 www.baunit.lt  
**In charge of: LV, EE**

## LEGENDA



**Sedi Baunit**



**Baunit -  
 Produzione prodotti in pasta**



**Baunit -  
 Produzione prodotti premiscelati**



**Baunit Export**



**MK - REPUBBLICA SEVERNA  
 MAKEDONIJA**  
**Baunit Makedonija Doel**

MK - 1000 Skopje  
 Ul. Jadranska Magistrala 165  
 Tel.: +389 2 306 98 07  
 info@mk.baunit.com  
 www.baunit.com.mk



**PL - POLSKA**  
**Baunit sp. z o.o.**

PL - 53-012 Wrocław  
 ul. Wyścigowa 56 G  
 Tel.: +48 71 358 25 00  
 info@baunit.pl  
 www.baunit.pl



**RO - ROMANIA**  
**Baunit Romania Com SRL**

RO - 061129 Bucuresti  
 B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6  
 Tel.: +40 21 350 01 06  
 office@baunit.ro  
 www.baunit.ro



**RS - SRBIJA**  
**Baunit Serbia d.o.o.**

SRB - 11130 Beograd  
 Smederevski put 25k  
 Tel.: +381 11 347 50 82  
 office@baunit.rs  
 www.baunit.rs  
**In charge of: AL, KO**



**SI - SLOVENIJA**  
**Baunit d.o.o.**

SLO - 1236 Trzin  
 Dobrave 12  
 Tel.: +386 1 236 37 55  
 baunit@baunit.si  
 www.baunit.si



**SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA**  
**Baunit, spol. s r. o.**

SK - 811 02 Bratislava  
 Žitkova 9  
 Tel.: +421 2 593 03 311  
 office@baunit.sk  
 www.baunit.sk



**TR - TURKIYE**  
**Baunit TR**

Baunit İnşaat Malzemeleri San.  
 Tic.Ltd.Şti  
 Esensehir Mahallesi Hale  
 Sokak No. 10 B Blok  
 TR - 34776 Ümraniye/İstanbul  
 Tel.: +90 (0) 216/680 34 00  
 info@baunit.com.tr  
 www.baunit.com.tr



**UA - UKRAINE**  
**TOV Baunit Ukraine**

UA - 03083 Kiev  
 vul. Pyrohivskyy Shlyah 34  
 Tel.: +380 44 568 52 54  
 office@baunit.ua  
 www.baunit.ua



**UK - UNITED KINGDOM**  
**Baunit Ltd.**

Unit 2 Westmead  
 New Hythe Lane, Aylesford  
 Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK  
 Tel.: +44 (0) 1622 710 763  
 contact@baunit.co.uk  
 www.baunit.co.uk  
**In charge of: IE**



**Baumit SPA**

I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)  
Via Lusevera 3 - Z.I. Ponte Rosso  
Tel. +39 0434 1850 980

info@baumit.it - [www.baumit.it](http://www.baumit.it)

**Baumit. Idee con un futuro.**