

Bau
MIT

baumit.com

Piodotti
2018

Facciate • Intonaci • Massetti

Valido dal 01 gennaio 2018.

Baumit. **Idee con un futuro.**



SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO (ETICS)

- O** OPENSYSYSTEM
- E** STARSYSTEM EPS
- M** STARSYSTEM MINERAL
- R** STARSYSTEM RESOLUTION
- N** STARSYSTEM NATURE
- I** POWERSYSTEM
- P** PROSYSTEM



BAUMACOL

-  INTERNO ED ESTERNO
-  INTERNO
-  ESTERNO
-  PIASTRELLA SU PIASTRELLA
-  CUCINA
-  PIETRA NATURALE
-  BAGNO
-  TERRAZZE E BALCONI
-  PISCINE
-  ADATTO A MASSETTI RISCALDANTI
-  CARICHI PESANTI



BAUMIT SPA



I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
 Via Castelnuovo del Friuli 1/A - Z.I. Ponte Rosso
 Tel. +39 0434 1850 980
 email: info@baumit.it
 www.baumit.it

AREA LOGISTICA | ORDINI



Tel. +39 0434 1850 981
 email: uff.spediizione@baumit.it

Ordini sacco:
 Tel. +39 0434 1850 984

Orari carico:
 lun - ven 07.00 - 19.00

Ordini colorato:
 Tel. +39 0434 1850 983

AREA COMMERCIALE



Preventivi:
 Tel. +39 0434 1850 992
 email: uff.commerciale@baumit.it

Info tecniche:
 Tel. +39 0434 1850 992
 email: uff.tecnico@baumit.it

AREA AMMINISTRAZIONE



Tel. +39 0434 1850 989
 email: uff.amministrazione@baumit.it

FACCIATA



RIVESTIMENTI MURALI

COLOR Pitture per facciata	4 - 7
TOP/CLASSICO Finiture per facciata	8 - 16
PRIMER Fissativi & additivi	17 - 19



ETICS

SISTEMI Sistemi di isolamento termico esterni	24 - 27
CONTACT/FIX/FLEX Collanti e rasanti	20 - 23
ACCESSORI	28 - 47



INTONACI MINERALI

THERMO Intonaci termoisolanti	48 - 49
MULTI Intonaci multiuso	50
SANOVA Intonaci per restauro	51 - 57

INTERNO



ABITARE SANO

KLIMA Abitare sano	60 - 63
---------------------------------	---------



RIVESTIMENTI FINALI

DIVINA Pitture da interno	64 - 66
IONIT Pitture da interno	68 - 69

SOLIDITÀ



COSTRUZIONE

LEGANTI IDRAULICI	72
--------------------------------	----



PIASTRELLE

BAUMACOL Fuganti	73
BAUMACOL Collanti	74
BAUMACOL Altri prodotti	75

SERVIZI



SERVIZI

SERVIZI	78 - 79
INDICE	80 - 81

FACCIATA

L'ISOLAMENTO PRIMA DI TUTTO



1	RIVESTIMENTI MURALI	4
2	SISTEMI ISOLANTI	20
3	INTONACI MINERALI	48

PRODOTTI



PREMIUM PITTURE MURALI

Baumit NanoporColor



Pittura pronta all'uso per interno ed esterno a base di silicati di potassio in nanotecnologia. Altamente traspirante e con scarsa tendenza a sporcarsi. *Vedi pagina 14 Catalogo Sistemi per ulteriori dettagli.*

- Effetto autopulente grazie al catalizzatore
- Minerale e traspirante
- Fortemente protettivo contro lo sporco

NanoporColor 14 l

Codice

Consumo: ca. 0,30 - 0,35 l/m² per due mani
 Resa: ca. 43 m²/vaso per due mani
 Confezione: vaso 14 l, 1 pallet = 24 vasi = 336 l
 Codice EAN: 9004329246980

254200

NanoporColor 5 l

Codice

Consumo: ca. 0,30 - 0,35 l/m² per due mani
 Resa: ca. 15 m²/vaso per due mani
 Confezione: vaso 5 l, 1 pallet = 64 vasi = 320 l
 Codice EAN: 9004329253414

027243

Baumit StarColor



Pittura per facciate fortemente resistente agli agenti atmosferici, con leganti a base silossanica e una nuova funzionale carica che favorisce una rapida asciugatura delle superfici dopo la pioggia, la nebbia e la rugiada. *Vedi pagina 15 Catalogo Sistemi per ulteriori dettagli.*

- Rapida asciugatura delle superfici
- Maggiore protezione dalle alghe e dai funghi
- Eccellenti caratteristiche di lavorazione

StarColor 14 l

Codice

Consumo: ca. 0,30 - 0,35 l/m² per due mani
 Resa: ca. 43 m²/vaso per due mani
 Confezione: vaso 14 l, 1 pallet = 24 vasi = 336 l
 Codice EAN: 9004329247031

027264

StarColor 5 l

Codice

Consumo: ca. 0,30 - 0,35 l/m² per due mani
 Resa: ca. 15 m²/vaso per due mani
 Confezione: vaso 5 l, 1 pallet = 64 vasi = 320 l
 Codice EAN: 9004329258624

026656

NUOVO

PREMIUM PITTURE MURALI

Baumit PuraColor


Pittura murale pronta all'uso per la decorazione di facciate con tonalità intense e brillanti. Ottima stabilità del colore, grazie all'integrazione di pigmenti di alta qualità. Vedi pagine 16-17 Catalogo Sistemi per ulteriori dettagli.

- Infinite possibilità decorative
- Tonalità intense
- Con tecnologia coolpigments

PuraColor 14 l		Codice
Consumo:	ca. 0,30-035 l/m ² per due mani	026657
Resa:	ca. 37 m ² /vaso per due mani	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 24 vasi = 336 l	
Codice EAN:	9004329246669	

PuraColor 5 l		Codice
Consumo:	ca. 0,30-035 l/m ² per due mani	026658
Resa:	ca. 13 m ² /vaso per due mani	
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 64 vasi = 320 l	
Codice EAN:	9004329258419	

PITTURE PROFESSIONALI

Baumit SilikonColor


Pittura murale silossanica, pronta all'uso, per interno ed esterno, ad applicazione manuale e meccanica. Idrorepellente e traspirante, resistente ai microrganismi e gas industriali, adatta a tutti i sottofondi a base minerale, alla ritinteggiatura di intonaci e pitture murali a base acrilica, agli interventi di risanamento e a tutti i sistemi di isolamento a cappotto. Vedi pagina 19 Catalogo Sistemi per ulteriori dettagli.

- Protegge dagli agenti atmosferici
- Traspirante
- Resistente

SilikonColor 14 l		Codice
Consumo:	ca. 0,30 - 0,35 l/m ² per due mani	027261
Resa:	ca. 43 m ² /vaso per due mani	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 24 vasi = 336 l	
Codice EAN:	9004329247086	

SilikonColor 5 l		Codice
Consumo:	ca. 0,30 - 0,35 l/m ² per due mani	027262
Resa:	ca. 15 m ² /vaso per due mani	
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 64 vasi = 320 l	
Codice EAN:	9004329253438	

Baumit SilikatColor


Pittura murale ai silicati di potassio, pronta all'uso, per interno ed esterno. Idrorepellente e altamente traspirante, resistente agli agenti atmosferici, lavabile, di facile applicazione, adatta a tutti i sottofondi a base minerale e particolarmente consigliabile per i sistemi di risanamento. Vedi pagina 19 Catalogo Sistemi per ulteriori dettagli.

- Traspirante
- Minerale
- Ideale per rinnovo

SilikatColor 14 l		Codice
Consumo:	ca. 0,30 - 0,35 l/m ² per due mani	027259
Resa:	ca. 43 m ² /vaso per due mani	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 24 vasi = 336 l	
EAN number:	9004329247130	

SilikatColor 5 l		Codice
Consumo:	ca. 0,30 - 0,35 l/m ² per due mani	027260
Resa:	ca. 15 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 64 vasi = 320 l	
Codice EAN:	9004329253452	

PITTURE PROFESSIONALI

Baumit GranoporColor



Pittura murale acrilica resistente agli agenti atmosferici, lavabile, di facile applicazione per qualsiasi sottofondo a base di calce-cemento, gesso, cartongesso e su rasanti in genere. *Vedi pagine 19 Catalogo Sistemi per ulteriori dettagli.*

- Ampia gamma di colori
- Estremamente idrorepellente
- Universale

GranoporColor 14 l

Consumo:	ca. 0,30 - 0,35 l/m ² per due mani
Resa:	ca. 43 m ² /vaso per due mani
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 24 vasi = 336 l
Codice EAN:	9004329247239

Codice

027233

GranoporColor 5 l

Consumo:	ca. 0,30 - 0,35 l/m ² per due mani
Resa:	ca. 15 m ² /vaso
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 64 vasi = 320 l
Codice EAN:	9004329253476

Codice

027232

PITTURA ELASTOMERICA

Baumit FlexaColor



Pittura per esterni a legante organico, rinforzata con resine siliconiche e altamente flessibile
Vedi pagine 18 Catalogo Sistemi per ulteriori dettagli.

- Altamente flessibile
- Sigilla le fessure
- Forte potere coprente

FlexaColor 14 l

Consumo:	ca. 0,2 l/m ²
Resa:	ca. 70 m ² /vaso
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 24 vasi = 336 l

Codice

027374

NUOVO

PITTURE DECORATIVE

Baumit Lasur



Finitura trasparente (opaca) a dispersione per il trattamento decorativo di pareti e facciate esterne. *Vedi pagine 24 Catalogo Sistemi per ulteriori dettagli.*

- Opaca
- Decorativa
- Design individuale

Lasur 14 l

Consumo:	ca. 0,08 - 0,1 l/m ²
Resa:	ca. 150 - 185 m ² /vaso
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 16 vasi = 224 l
Codice EAN:	9004329246096

Codice

027237

Lasur 5 l

Consumo:	ca. 0,08 - 0,1 l/m ²
Resa:	ca. 50 - 62 m ² /vaso
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 48 vasi = 240 l
Codice EAN:	9004329246089

Codice

027238



Shine 725L



Sensual 726L



Solid 729L



Mystic 730L



Impulse 727L



Gentle 728L



Fresh 731L



Casual 732L

PITTURE DECORATIVE

Baumit Metallic


Pittura a dispersione a effetto metallizzato, ad elevata resistenza meccanica, pronta all'uso. Si caratterizza per la sua semplicità di applicazione a spruzzo. Per ulteriori dettagli vedi scheda tecnica del prodotto. *Vedi pagine 25 Catalogo Sistemi per ulteriori dettagli.*


- Lucente
- Per accenti decorativi
- Imitazione effetto metallo

Metallic 14 l **Codice**

Consumo:	ca. 0,3 - 0,35 l/m ² su sottofondi lisci	027240
Resa:	ca. 42 - 50 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 16 vasi = 224 l	
Codice EAN:	9004329246171	

Metallic 5 l **Codice**

Consumo:	ca. 0,3 - 0,35 l/m ² su sottofondi lisci	027241
Resa:	ca. 14 - 16,5 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 48 vasi = 240 l	
Codice EAN:	9004329246164	


Baumit Glitter


Pittura a dispersione trasparente a effetto glitter metallizzato, pronta all'uso. Applicabile a spruzzo - vedi scheda tecnica. *Vedi pagine 26 Catalogo Sistemi per ulteriori dettagli.*

- Scintillante ed elegante
- Straordinariamente decorativa
- Design individuale

Glitter 14 l **Codice**

Consumo:	ca. 0,10 - 0,15 l/m ²	027230
Resa:	ca. 100 - 150 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 16 vasi = 224 l	
Codice EAN:	9004329246218	

Glitter 5 l **Codice**

Consumo:	ca. 0,10 - 0,15 l/m ²	027231
Resa:	ca. 33 - 50 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 48 vasi = 240 l	
Codice EAN:	9004329246201	


Baumit Finish


Finitura protettiva diluita pronta all'uso, trasparente e opacizzante per Baumit Lasur.

- Trasparente e opaca
- Diluita
- Protettiva

Finish 14 l **Codice**

Consumo:	ca. 0,08 - 0,1 l/m ²	027229
Resa:	ca. 140 - 175 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 16 vasi = 224 l	
Codice EAN:	9004329246133	

Finish 5 l **Codice**

Consumo:	ca. 0,08 - 0,1 l/m ²	027228
Resa:	ca. 50 - 63 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 48 vasi = 240 l	
Codice EAN:	9004329246126	



PREMIUM FINITURE MURALI

Baumit NanoporTop




Intonaco di finitura per esterni pronto all'uso, di consistenza pastosa, repellente allo sporco e autopulente grazie al nuovo fotocatalizzatore Baumit, che sfruttando l'energia della luce mantiene le superfici protette nel tempo dallo sporco. A base minerale, è fortemente traspirante e con scarsa tendenza a sporcarsi. *Vedi pagina 14 Catalogo Sistemi per ulteriori dettagli.*

- Effetto autopulente grazie al catalizzatore
- Con fotocatalizzatore
- Altissima protezione dallo sporco



NanoporTop K 2.0 mm		Codice
Consumo:	ca. 2,9 kg/m ²	392000/N
Resa:	ca. 8,6 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329252776	
NanoporTop K 1.5 mm		Codice
Consumo:	ca. 2,5 kg/m ²	391000/N
Resa:	ca. 10 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329252769	
NanoporTop K 3.0 mm		Codice
Consumo:	ca. 3,9 kg/m ²	393000/N
Resa:	ca. 6,4 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329252783	
NanoporTop Fine 1 mm		Codice
Consumo:	ca. 2 kg/m ²	390000/N
Resa:	ca. 12,5 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329252752	

PREMIUM FINITURE MURALI

Baumit StarTop

NUOVO

Rivestimento di finitura in pasta, fortemente resistente agli agenti atmosferici, con leganti a base silossanica e una nuova funzionale carica che favorisce una rapida asciugatura delle superfici dopo la pioggia, la nebbia e la rugiada. Di facile lavorazione. Vedi pagina 15 Catalogo Sistemi per ulteriori dettagli.

- Rapida asciugatura delle superfici
- Maggiore protezione dalle alghe e dai funghi
- Eccellenti caratteristiche di lavorazione

StarTop K 2.0 mm		Codice
Consumo:	ca. 2,9 kg/m ²	027187
Resa:	ca. 8,6 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329254886	

StarTop K 1.5 mm		Codice
Consumo:	ca. 2,5 kg/m ²	027186
Resa:	ca. 10 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329246515	

StarTop K 3.0 mm		Codice
Consumo:	ca. 3,9 kg/m ²	027188
Resa:	ca. 6,4 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329254893	

Baumit PuraTop


Finitura in pasta di basso spessore pronta all'uso, per la decorazione di facciate. Attenersi alle prescrizioni della scheda tecnica prodotto. Vedi pagine 16-17 Catalogo Sistemi per ulteriori dettagli.

- Colori brillanti
- Accenti decorativi dalle tonalità intense
- Con tecnologia Cool Pigments

PuraTop K 2.0 mm		Codice
Consumo:	ca. 2,9 kg/m ²	238000
Resa:	ca. 8,6 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329466074	

PuraTop K 1.2 mm		Codice
Consumo:	ca. 1,8 kg/m ²	237400
Resa:	ca. 14 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329252769	

PuraTop K 1.5 mm		Codice
Consumo:	ca. 2,5 kg/m ²	237000
Resa:	ca. 10 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329246591	

PuraTop K 3.0 mm		Codice
Consumo:	ca. 3,9 kg/m ²	239000
Resa:	ca. 6,4 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329246614	

FINITURE PROFESSIONALI

Baumit SilikonTop



Finitura minerale in pasta a basso spessore, pronta all'uso a base di resina silossanica ulteriormente evoluta. Altamente traspirante, estremamente idrorepellente, lavabile e di facile applicazione, resistente agli agenti atmosferici. Di impiego universale con proprietà di applicazione migliorata. Ora anche per Baumit open@air. Vedi pagina 19 Catalogo Sistemi per ulteriori dettagli.

- Resistente agli agenti atmosferici
- Idrorepellente
- Traspirante

SilikonTop K 2.0 mm		Codice
Consumo:	ca. 2,9 kg/m ²	2L2000
Resa:	ca. 8,5 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329254244	
SilikonTop K 1.0 mm		Codice
Consumo:	ca. 2 kg/m ²	2L0000
Resa:	ca. 12,5 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329252769	
SilikonTop K 1.2 mm		Codice
Consumo:	ca. 1,8 kg/m ²	2L4000
Resa:	ca. 14 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329250413	
SilikonTop K 1.5 mm		Codice
Consumo:	ca. 2,5 kg/m ²	2L1000
Resa:	ca. 10 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329250420	
SilikonTop K 3.0 mm		Codice
Consumo:	ca. 3,9 kg/m ²	2L3000
Resa:	ca. 6,4 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329250437	
SilikonTop R 2.0 mm		Codice
Consumo:	ca. 2,6 kg/m ²	2L6000
Resa:	ca. 9 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329250468	
SilikonTop R 3.0 mm		Codice
Consumo:	ca. 3,6 kg/m ²	2L7000
Resa:	ca. 6,5 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329250475	

FINITURE PROFESSIONALI

Baumit SilikatTop


Finitura minerale in pasta a basso spessore, a base di silicati di potassio, per interno ed esterno. Idrorepellente e altamente traspirante, adatta ai sistemi di risanamento e isolamento in genere e ai sottofondi a base di calce/cemento.
Vedi pagina 19 Catalogo Sistemi per ulteriori dettagli.

- Altamente traspirante
- Minerale
- Collaudato


SilikatTop K 2.0 mm **Codice**

Consumo:	ca. 2,9 kg/m ²	3G2000
Resa:	ca. 8,5 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329249028	

SilikatTop K 1.0 mm **Codice**

Consumo:	ca. 2 kg/m ²	3G0000
Resa:	ca. 12,5 m ² /vaso	
Confezione:	Vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	

SilikatTop K 1.2 mm **Codice**

Consumo:	ca. 1,8 kg/m ²	3G4000
Resa:	ca. 14 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	

SilikatTop K 1.5 mm **Codice**

Consumo:	ca. 2,5 kg/m ²	3G1000
Resa:	ca. 10 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329249011	

SilikatTop K 3.0 mm **Codice**

Consumo:	ca. 3,9 kg/m ²	3G3000
Resa:	ca. 6,4 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329249035	

SilikatTop R 2.0 mm **Codice**

Consumo:	ca. 2,6 kg/m ²	3G6000
Resa:	ca. 9,6 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329249066	

SilikatTop R 3.0 mm **Codice**

Consumo:	ca. 3,9 kg/m ²	3G7000
Resa:	ca. 6,5 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329249073	

FINITURE PROFESSIONALI

Baunit GranoporTop



Finitura in pasta di basso spessore, a base di resine, pronta all'uso, per interno ed esterno. Idrorepellente, resistente agli agenti atmosferici, lavabile, di facile applicazione, adatta particolarmente per rivestimenti a cappotto con pannelli in EPS, può essere applicato su qualsiasi sottofondo a base di calce-cemento, gesso, cartongesso. *Vedi pagina 19 Catalogo Sistemi per ulteriori dettagli.*

- Resistente agli agenti atmosferici
- Estremamente idrorepellente
- Facile da applicare

GranoporTop K 2.0 mm		Codice
Consumo:	ca. 2,9 kg/m ²	2G2000
Resa:	ca. 8,5 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329249820	

GranoporTop K 1.0 mm		Codice
Consumo:	ca. 2 kg/m ²	2G0000
Resa:	ca. 12,5 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	

GranoporTop K 1.2 mm		Codice
Consumo:	ca. 1,8 kg/m ²	2G4000
Resa:	ca. 14 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	

GranoporTop K 1.5 mm		Codice
Consumo:	ca. 2,5 kg/m ²	2G1000
Resa:	ca. 10 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329249813	

GranoporTop K 3.0 mm		Codice
Consumo:	ca. 3,9 kg/m ²	2G3000
Resa:	ca. 6,4 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329249837	

GranoporTop R 2.0 mm		Codice
Consumo:	ca. 2,6 kg/m ²	2G6000
Resa:	ca. 9,6 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329249868	

GranoporTop R 3.0 mm		Codice
Consumo:	ca. 3,6 kg/m ²	2G7000
Resa:	ca. 6,5 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329249875	

FINITURE ACRYLSILOSSANICHE

Baumit StellaporTop


Intonaco di finitura idrofugo in pasta a base polisilossanica, traspirante, pronto all'uso, di facile lavorazione ed alta resa, adatto per interni ed esterni quale intonaco strutturato/graffiato bianco o colorato applicabile a mano o a macchina. Adatto al ripristino e rinnovo di facciate su intonaci e rasanti vecchi e nuovi a base minerale, organica e su calcestruzzo, nonché sui rivestimenti termoisolanti a cappotto Baumit Star e su intonaci risananti. Disponibile nelle tonalità della cartella colori Baumit Life.

- Di facile lavorazione
- Universale
- Consumi minimi

StellaporTop K 2.0 mm		Codice
Consumo:	ca. 2,9 kg/m ²	4G4002
Resa:	ca. 9 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329252691	
StellaporTop K 1.0 mm		Codice
Consumo:	ca. 2 kg/m ²	4G0000
Resa:	ca. 13 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329252677	
StellaporTop K 1.2 mm		Codice
Consumo:	ca. 1,8 kg/m ²	4G4000
Resa:	ca. 14 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329252714	
StellaporTop K 1.5 mm		Codice
Consumo:	ca. 2,5 kg/m ²	4G4001
Resa:	ca. 11 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329252684	

FINITURE DECORATIVE MODELLABILI

Baumit CreativTop



Intonaco strutturabile, additivato ai siliceni, pronto all'uso, di consistenza pastosa per la strutturazione creativa delle facciate. Il consumo dipende fortemente dalla tecnica di lavorazione. Osservare scrupolosamente la scheda tecnica prodotto. *Vedi pagine 20-23 Catalogo Sistemi per ulteriori dettagli.*

- Infinite tecniche di modellazione
- Ampia gamma di texture individuali
- Superfici creative, colorate e uniche

CreativTop Max 4.0 mm		Codice
Consumo:	ca. 5,0 - 6,2 kg/m ²	202400IT
Resa:	ca. 4,0 - 5,0 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329260535	
CreativTop Trend 3.0 mm		Codice
Consumo:	ca. 4,2 - 6,2 kg/m ²	202300IT
Resa:	ca. 5,0 - 6,0 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329260511	
CreativTop Vario 1.5 mm		Codice
Consumo:	ca. 2,5 - 4,0 kg/m ²	026402
Resa:	ca. 6,0 - 10 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329260603	
CreativTop Fine 1.0 mm		Codice
Consumo:	ca. 2,9 - 4,2 kg/m ²	202100IT
Resa:	ca. 5,0 - 8,5 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329260511	
CreativTop Pearl 0.5 mm		Codice
Consumo:	ca. 1,5 - 3,5 kg/m ²	005693
Resa:	ca. 7,1 - 16,6 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329260610	
CreativTop Silk 0.2 mm		Codice
Consumo:	ca. 2,4 - 4,0 kg/m ²	026412
Resa:	ca. 6,2 - 10,4 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg	
Codice EAN:	9004329260627	

FINITURE DECORATIVE MODELLABILI

Baumit CreativDash


Cariche colorate a base di sabbie quarzifere da abbinarsi a CreativTop, per finitura a effetto decorativo di superfici murarie.

▪ Carica sfusa per Baumit CreativTop ▪ Raccomandata per la strutturazione decorativa a finire di superfici

CreativDash COL	sabbia di quarzo colorata	Codice
Consumo:	ca. 0,35 - 0,70 kg/m ² *)	
Resa:	ca. 7,0 - 14 m ² /vaso	002331 Azzurro
Confezione:	vaso 5 kg, 1 pallet = 48 vasi = 240 kg	002332 Smaragd 002333 Mandarin
CreativDash ARZ	sabbia naturale	Codice
Consumo:	ca. 0,35 - 0,70 kg/m ²	002231
Resa:	ca. 7,0 - 14 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 5 kg, 1 pallet = 48 vasi = 240 kg	
CreativDash SIC	carburo di silicio	Codice
Consumo:	ca. 0,35 - 0,70 kg/m ²	002241
Resa:	ca. 7,0 - 14 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 5 kg, 1 pallet = 48 vasi = 240 kg	

*) a seconda dell'intensità degli effetti desiderati. Attenersi alla scheda tecnica prodotto.

FINITURE DECORATIVE

Baumit MosaikTop



Intonaco colorato con effetto mosaico adatto a sottofondi minerali per interni ed esterni, principalmente utilizzato su zoccolature. *Vedi pagina 27 Catalogo Sistemi per ulteriori dettagli.*


- Particolarmente forte e resistente
- Ideale per zoccolatura
- Colorato e creativo



MosaikTop

Codice

Consumo:	ca. 5,5 kg/m ²	242000
Resa:	ca. 4,5 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 30 kg, 1 pallet = 16 vasi = 480 kg	
Codice EAN:	9004329251977	

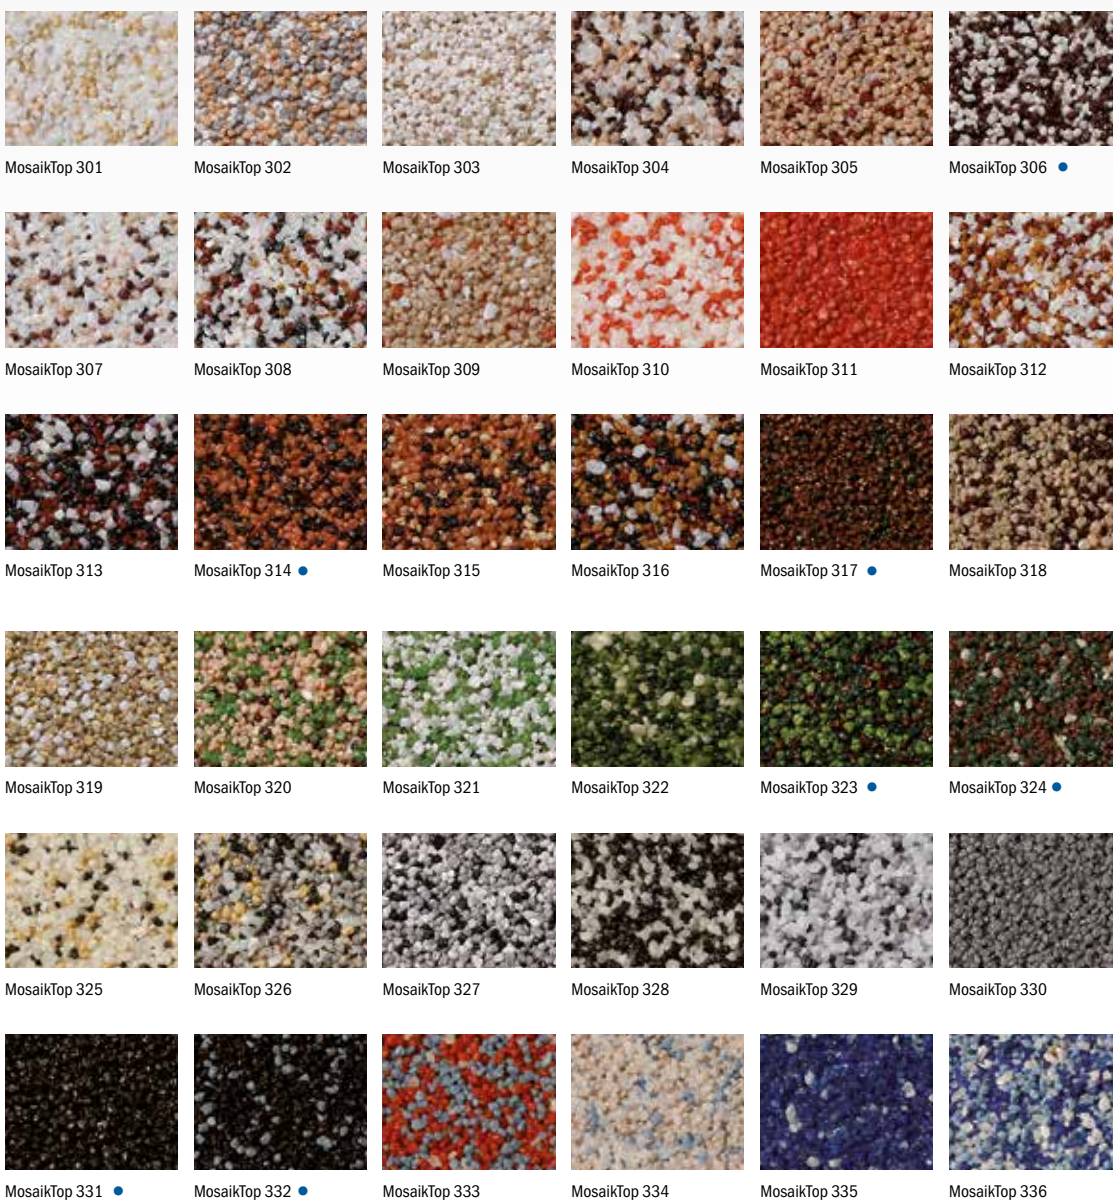

I campioni indicati servono ad orientarsi per la selezione del prodotto. Non può essere garantita la corrispondenza cromatica con il materiale fornito. All'esterno, Baumit MosaikTop è indicato esclusivamente per l'area della zoccolatura. L'impiego delle tonalità contrassegnate con ● sui sistemi di isolamento termico Baumit è limitato alle superfici di ridotte dimensioni (ad es. come elemento decorativo).



FISSATIVI & ADDITIVI

Vedi Sistemi pag. 18

FISSATIVI

Baumit PremiumPrimer



Primer universale pronto all'uso, compensatore di assorbenza e ancorante per tutti i sistemi di termoisolamento a cappotto Baumit ETICS. La nuova formulazione conferisce a questo prodotto ottime caratteristiche di compensazione dell'assorbimento, eccellente potere coprente ed una bella strutturazione liscia dell'intonaco a finire. Limitatamente colorabile.



- Primer di qualità per finiture
- Colorabile
- Massima opacità e molto ancorante

PremiumPrimer 20 kg

Codice

Consumo:	ca. 0,25 kg/m ²	024858
Resa:	ca. 80 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 20 kg, 1 pallet = 24 vasi = 480 kg	
Codice EAN:	9004329253964	

PremiumPrimer 5 kg

Codice

Consumo:	ca. 0,25 kg/m ²	024859
Resa:	ca. 12 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 5 kg, 1 pallet = 48 vasi = 240 kg	
Codice EAN:	9004329253988	

FISSATIVI

Baumit UniPrimer



Fissativo universale al quarzo pronto all'uso, da utilizzarsi su sistemi isolanti e intonaci di finitura Baumit quale ancorante e regolatore dell'assorbimento.

- Primer universale per finiture Baumit
- Collaudato e sicuro
- Privo di solventi

UniPrimer 25 kg

Consumo:	ca. 0,20 - 0,25 kg/m ²
Resa:	ca. 100 - 125 m ² /vaso
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg
Codice EAN:	9004329254107

Codice

353052

UniPrimer 5 kg

Consumo:	Ca. 0,25 - 0,30 kg/m ²
Resa:	Ca. 15 - 20 m ² /vaso
Confezione:	Vaso 5 kg, 1 pallet = 48 Vasi = 240 kg
Codice EAN:	9004329254114

Codice

353054

Baumit FillPrimer



Fissativo universale pronto all'uso, fibrorinforzato, con capacità riempitiva, per uso esterno ed interno. Riempie e copre cavilli fino a 0,5 mm.

FillPrimer 25 kg

Consumo:	ca. 0,30 kg/m ² su sottofondo fine e per 1 applicazione
Resa:	ca. 80 m ² /vaso
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 16 vasi = 400 kg
Codice EAN:	9004329254138

Codice

353031

Baumit MultiPrimer | Baumit TiefenGrund



Fissativo traspirante consolidante e regolatore del potere assorbente di superfici a base minerale. Prima dell'applicazione di tutte le pitture e le finiture della gamma Baumit. Privo di solventi.

MultiPrimer 10 l

Consumo:	ca. 0,10 - 0,25 kg/m ² a seconda della diluizione
Resa:	ca. 48 - 100 m ² /vaso
Codice EAN:	9004329231856

Codice

027389

PREPARAZIONE SOTTOFONDO

Baumit FungoFluid | Baumit SanierLösung


Soluzione acquosa pronta all'uso per il trattamento antialga e antifungo su facciate e superfici murarie in genere.

FungoFluid 10 l		Codice
Consumo:	ca. 0,05 - 0,1 l / m ² a seconda della diluizione	027251
Resa:	ca. 100 - 200 m ² /vaso	
Codice EAN:	9004329231757	

Baumit ReClean


Detergente concentrato sgrassante per la pulizia di intonaci particolarmente sporchi. Biodegradabile. Applicare a seconda del grado di sporco, da non diluito, a diluito in proporzione fino a 1:10 con acqua.

ReClean 5 l		Codice
Consumo:	ca. 0,5 - 0,8 l/m ² a seconda della diluizione	RECL05
Resa:	ca. 37 - 60 m ² /vaso	
Codice EAN:	9004329232259	

NUOVO
Baumit ReCompact | Baumit PutzFestiger


Consolidante per intonaco, pronto all'uso, adatto ad intonaci a base calce-cemento e calce. Provoca una riduzione dell'ampiezza dei pori. Il potere assorbente dell'intonaco viene così in parte ridotto. Non pregiudica la traspirabilità dell'intonaco. Non adatto per le murature faccia a vista.

ReCompact 10 l		Codice
Consumo:	ca. 0,2 - 0,4 l/m ² a seconda della diluizione	027249
Resa:	ca. 25 - 50 m ² /vaso	
Codice EAN:	9004329231931	

ADDITIVI

Baumit SpeedTop


Additivo per Baumit StellaporTop SilikonTop e GranoporTop. Accellera il tempo di filmazione e migliora la resistenza della finitura quando applicato su facciate in condizioni atmosferiche di elevata umidità e basse temperature, come pure in presenza di nebbia. Può essere aggiunto con temperature comprese tra >+1°C e <15°C e con umidità relativa <95%

SpeedTop 250 ml		Codice
Consumo:	250 ml / 25 kg flacone	355021
Confezione:	1 scatola = 24 flaconi = 6 l	
Codice EAN:	9004329232259	



COLLANTI & RASANTI

Vedi Sistemi pagg. 34-35

COLLANTI E RASANTI

Baumit OpenContact



Collante e livellante minerale in polvere di colore bianco, traspirante e di facile applicazione. Ideato per incollare e rasare tutti i pannelli isolanti del sistema Baumit open come pure per annegare la rete porta intonaco. Ora adatto anche per murature umide e corrosive dai sali.

- Particolarmente traspirante
- Bianco
- Migliori proprietà di lavorazione

O

OpenContact 25 kg

Codice

Consumo:	come collante: ca. 4,5 - 5,5 kg/m ² come rasante: ca. 4,0 - 5,0 kg/m ²	1000K446
Resa:	come collante: ca. 4,5 - 5,5 m ² come rasante: ca. 5,0 - 6,0 m ²	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	9004329261556	

Baumit StarContact Light White | Baumit StarContact Light



Collante e intonaco di fondo in polvere a base minerale, di colore bianco, sviluppato espressamente per applicazione a macchina e per i sistemi di termoisolamento a cappotto Baumit Mineral, EPS e Resolution. Prodotto di resa elevata grazie alla presenza di cariche leggere. Adatto per spessori nominali 3 mm, 5 mm e 8 mm (spessore nominale 3 mm solo con Baumit EPS), quale collante (solo su supporti minerali) e intonaco di fondo su pannelli Baumit XPS TOP.

- Specifico per applicazione a macchina
- Per alti spessori
- Per incollare e rasare

E M N
R

StarContact Light White 25 kg

Codice

Consumo:	come collante: ca. 3,5 - 6,0 kg/m ² come rasante 3 mm: ca. 3,0 - 4,0 kg/m ² come rasante 5 mm: ca. 5,5 - 6,5 kg/m ² come rasante 8 mm: ca. 8,0 kg/m ²	1000K417
Resa:	come collante: ca. 4,0 - 7,0 m ² /sacco come rasante 3 mm: ca. 6,0 - 8,5 m ² /sacco come rasante 5 mm: ca. 4,0 - 4,5 m ² /sacco come rasante 8 mm: ca. 3,0 m ² /sacco	
Confezione:	sacco 25 kg = 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	9004329261488	

COLLANTI E RASANTI
Baumit StarContact White


Collante e rasante di colore bianco, in polvere premiscelato, per uso interno ed esterno. Per incollare e rasare pannelli in polistirene espanso sinterizzato EPS bianco e grigio, pannelli fonoassorbenti, pannelli in lana minerale, pannelli per zoccolature XPS, per affogare rete porta intonaco Baumit StarTex, per rasare murature in calcestruzzo.

- Applicazione sicura
- Per incollare e rasare
- Impiego universale

E M N
R

StarContact White 25 kg
Codice

Consumo:	come collante: ca. 4,5 - 5,5 kg/m ² come rasante: ca. 4,0 - 5,0 kg/m ²	1000K413
Resa:	come collante: ca. 4,5 - 5,5 m ² /sacco come rasante: ca. 5,0 - 6,0 m ² /sacco	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	9004329261587	

Baumit StarContact Forte


Collante minerale in polvere polivalente, a base cementizia, ad alto spessore, per applicazione manuale e meccanica. Atto a incollare pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato EPS bianco e grigio, pannelli XPS Top, Mineral, Mineral plus, pannelli in fibra di legno, XS 022, come pure per affogare la rete porta intonaco Baumit StarTex.

- Eccelente protezione
- Per alti spessori
- Per incollare e rasare

E M N
R

StarContact Forte 25 kg
Codice

Consumo:	come collante: ca. 4,0 - 6,0 kg/m ² come rasante 5 mm: ca. 5,0 - 6,0 kg/m ² come rasante 8 mm: ca. 7,0 - 8,0 kg/m ²	1000K445
Resa:	come collante: ca. 4,0 - 6,0 m ² /sacco come rasante 5 mm: ca. 3,0 - 5,0 m ² /sacco	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	9004329261440	

Baumit StarContact Speed


Collante e rasante in polvere a presa rapida pronta secondo DIN 18550 e DIN EN 998-1, a base minerale, per applicazioni manuali e a macchina, componenti dei sistemi di isolamento termico. Particolarmente adatto per pose nelle stagioni fredde e umide.

- L'originale - collaudato da decenni
- Per incollare e rasare
- Impiego universale

E M N
R

StarContact Speed 25 kg
Codice

Consumo:	collante: ca. 4-5 kg/m ² rasante: ca. 5-6 kg/m ²	023420
Resa:	ca. 20 l/sacco = ca. 800 l/t	
Confezione:	sacchi 25 kg, 1 pallet = 42 sacchi = 1.050 kg	
Codice EAN:	9004329261068	

COLLANTI E RASANTI

Baumit StarContact



E M N
R

Collante e rasante in polvere premiscelato, per uso interno ed esterno. Per incollare e rasare pannelli in polistirene espanso sinterizzato EPS bianco e grigio, pannelli fonoassorbenti, pannelli in lana minerale, pannelli per zocolature XPS, per affogare rete porta intonaco Baumit StarTex, per rasare murature in calcestruzzo.

- L'originale - collaudato da decenni
- Per incollare e rasare
- Impiego universale

StarContact 25 kg

Consumo:	come collante: ca. 4,5 - 5,5 kg/m ² come rasante: ca. 4,0 - 5,0 kg/m
Resa:	come collante: ca. 4,5 - 5,5 m ² /sacco come rasante: ca. 5,0 - 6,0 m ² /sacco
Confezione:	sacco 25 kg = 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg
Codice EAN:	9004329261587

Codice

1000K406

Baumit ProContact



P

Collante e rasante traspirante per sistemi termoisolanti a cappotto in EPS, per applicazione manuale e meccanica, testato nel sistema secondo ETAG 004.

- Versatile
- Stabile
- Buon rapporto qualità/prezzo

ProContact 25 kg

Consumo:	come collante: ca. 4,5 - 5,5 kg/m ² come rasante: ca. 4,0 - 5,0 kg/m
Resa:	come collante: ca. 4,5 - 5,5 m ² /sacco come rasante: ca. 5,0 - 6,0 m ² /sacco
Confezione:	sacco 25 kg = 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg
Codice EAN:	9004329261006

Codice

1000K433

Baumit ProContact White



P

Collante e livellante in polvere, traspirante, idrorepellente, con buona capacità adesiva, per uso interno ed esterno ad applicazione manuale e meccanica. Testato secondo ETAG 004.

- Per incollare e rasare
- Bianco
- Versatile

ProContact White 25 kg

Consumo:	come collante: ca. 4,5 - 5,5 kg/m ² come rasante: ca. 4,0 - 5,0 kg/m
Resa:	come collante: ca. 4,5 - 5,5 m ² /sacco come rasante: ca. 5,0 - 6,0 m ² /sacco
Confezione:	sacco 25 kg = 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg
Codice EAN:	9004329261006

Codice

1000K438

RASANTI

Baumit PowerFlex



I

Rasante fibrorinforzato elastico in pasta, pronto all'uso con leganti organici (privo di cemento), con elevata resistenza meccanica agli urti per sistemi di isolamento termico in EPS. Non adatto per incollaggio, così come collante/rasante per pannelli in XPS.

- Eccelente protezione
- Priva di cemento
- Pronta all'uso

PowerFlex 25 kg

Consumo:	ca. 4,0 - 6,0 kg/m ²
Resa:	ca. 4,0 - 6,0 m ² /vaso su sottofondi non assorbenti
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 16 vasi = 400 kg
Codice EAN:	9004329261181

Codice

403053

ADDITIVI INVERNALI
Baumit SpeedFlex


Additivo pronto all'uso per Baumit PowerFlex. Accelerante del potere di filmazione per migliorare la stabilità della facciata durante l'applicazione con condizioni di elevata umidità e basse temperature (intervallo di temperatura: $\geq +1^\circ\text{C}$ e $\leq +15^\circ\text{C}$, umidità relativa $\leq 95\%$).

SpeedFlex 165 ml

Consumo:	Flacone (=165 ml) per 25 kg PowerFlex
Densità:	ca. 1.0 kg/dm ³
Valore PH:	ca. 11 - 12

COLLANTI
Baumit SupraFix


Collante minerale in polvere per sottofondi in legno (tipo truciolare o lamellare) o per sottofondi bituminosi. Per i sistemi di isolamento a cappotto Baumit.

- Per sottofondi in legno
- Forte potere adesivo
- Elastico

SupraFix 25 kg

Consumo:	superficie piena: ca. 2,0 - 2,5 kg/m ² metodi a punti e cordone: ca. 4,0 - 4,5 kg/m ²
Resa:	superficie piena: ca. 10,0 - 12,0 m ² /sacco metodi a punti e cordone: ca. 5,0 - 6,0 m ² /sacco
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg
Codice EAN:	9004329261358

Codice

407011

Baumit DispoFix | Baumit DispersionKleber


Collante in pasta per incollaggio delle lastre in EPS, lana minerale e resina fenolica, da applicare sull'intera superficie del pannello. Non adatto come rasante.

- Pronto all'uso
- Specifico per sottofondi in legno
- Forte potere adesivo

DispoFix 25 kg

Consumo:	ca. 1.5 - 2.5 kg/m ²
Resa:	ca. 10 - 16.5 m ² /vaso
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 16 vasi = 400 kg
Codice EAN:	9004329261044

Codice

431050

FISSATIVI SPECIALI
Baumit SupraGrund


Fissativo monocomponente pronto all'uso a base di sabbie quarzifere, specifico per sottofondi non assorbenti in combinazione con Baumit SupraFix. Dopo l'asciugatura la superficie presenta un aspetto ruvido.

- Fissativo finemente ruvido
- Per sottofondi assorbenti
- Privo di solventi

SupraGrund 5 kg

Consumo:	ca. 0,15 kg/m ²
Resa:	ca. 30 m ² /vaso su sottofondi non assorbenti
Confezione:	vaso 5 kg, 1 pallet = 85 vasi = 425 kg
Codice EAN:	9004329216068

Codice

216068



PANNELLI ISOLANTI

Vedi Sistemi pagg. 34-35

PANNELLI ISOLANTI IN EPS

Baumit openTherm 031 | Baumit open air



Pannello per facciata termoisolante grigio altamente traspirante secondo ÖNORM EN 13163 (Valore $\mu = 7$) con rivestimento riflettente della superficie di colore azzurro cielo, in polistirene EPS (ÖNORM B 6000) con proprietà isolanti migliorate. Elemento componente il sistema termoisolante Baumit open. Classe di sistema: vedi scheda tecnica.

OpenTherm 031 / Conducibilità termica: $\lambda = 0,031$ W/mK

Prezzi e disponibilità su richiesta

Formato: 50 x 100 cm

Spessori: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20



Baumit openTherm FS 031 | Baumit open FS



Pannello termoisolante per facciata con proprietà fono assorbenti in polistirolo espanso grigio con rivestimento riflettente della superficie di colore azzurro. Altamente traspirante (valore $\mu = 7$), con eccellenti caratteristiche coibentanti. Componente di sistema per i rivestimenti termoisolanti a cappotto Baumit open. Per assicurare le proprietà fonoassorbenti, il sistema va installato con l'utilizzo di ulteriore fissaggio meccanico tramite Baumit KlebeAnker.

OpenTherm FS 031 / Conducibilità termica: $\lambda = 0,040$ W/mK

Prezzi e disponibilità su richiesta

Formato: 50 x 100 cm

Spessori: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20



PANNELLI ISOLANTI IN EPS

Baumit StarTherm Protect 031 I Baumit EPS Protect



P E I

Pannello termoisolante di produzione austriaca con eccellenti proprietà coibentanti, in polistirene espanso additivato di grafite e con rivestimento protettivo di colore rosa. Testato a norma EN 13163. Prodotto componente il sistema Baumit STAR.

- Elevato potere isolante
- Di facile impiego
- Con rivestimento protettivo

StarTherm Protect 031 / Conducibilità termica * $\lambda = 0,031$ W/mK

Prezzi e disponibilità su richiesta

Formato: 50 x 100 cm

Spessori: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 cm

Baumit StarTherm 031 I Baumit EPS Plus



P E I

Pannello termoisolante in polistirene di colore grigio, con migliorate proprietà termoisolanti (secondo norma EN 13163). Prodotto componente il sistema Baumit STAR.

- Buon isolante
- Particolarmente conveniente
- Facile applicazione

StarTherm 031 / Conducibilità termica: $\lambda = 0,031$ W/mK

Prezzi e disponibilità su richiesta

Formato: 50 x 100 cm

Spessori: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 cm

Baumit StarTherm 036 I Baumit EPS



P E I

Pannello termoisolante in polistirene di colore grigio, con migliorate proprietà termoisolanti (secondo norma EN 13163). Prodotto componente il sistema Baumit STAR.

- Buon isolante
- Particolarmente conveniente
- Facile applicazione

StarTherm 036 / Conducibilità termica: $\lambda = 0,036$ W/mK

Prezzi e disponibilità su richiesta

Formato: 50 x 100 cm

Spessori: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 cm

PANNELLI ISOLANTI IN LANA MINERALE

Baumit MineralTherm 036 | Baumit Mineral Plus



M

Pannello rigido in lana minerale biosolubile, non rivestito, incombustibile, con migliorate proprietà termoisolanti e fonoassorbenti. Per facilitare la posa il lato da incollare alla parete è evidenziato da una marcatura di colore rosso. Rispondente alla ÖNORM EN 13162 e ETAG 004.


- Incombustibile
- Per edifici alti
- Buon isolamento

MineralTherm 036 / Conducibilità termica* $\lambda = 0,036$ W/mK

Prezzi e disponibilità su richiesta

Formato: 60 x 100 cm
Spessori: 5 - 20 cm

Baumit MineralTherm 040 | Baumit Mineral 040



M

Doga rigida in lana minerale biosolubile, non rivestito, incombustibile. elemento componente il sistema a cappotto il EPS come barriera antincendio Rispondente alla ÖNORM EN 13162 e ETAG 004.

MineralTherm 040*, non rivestito / Conducibilità termica* $\lambda = 0,040$ W/mK

Prezzi e disponibilità su richiesta

Formato: 20 x 120 cm
Spessori: 10 - 30 cm

*Per facilitare la posa il lato da incollare alla parete è evidenziato da una marcatura di colore rosso

Baumit MineralTherm Clima 034 | Baumit Clima 34 (Fibra di vetro)



M

Pannello termoisolante ad alta densità, in fibra crêpé, con almeno l'80% di vetro riciclato, idrorepellente e traspirante. Senza rivestimenti, testato a norma EN 13162 e ETAG 004.

- Idrorepellente
- Traspirante
- Ad alta densità

MineralTherm Clima 034 / Conducibilità termica* $\lambda = 0,034$ W/mK

Prezzi e disponibilità su richiesta

Formato: 60 x 120 cm
Spessori: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm

PANNELLI IN RESINA FENOLICA

Baumit StarTherm Resolution 022 | Baumit Resolution



R

Pannello termoisolante per facciate a base di resine in fenolo-formaldeide (PF) a norma EN 13166, con eccellenti caratteristiche coibentanti e accoppiato su entrambi i lati con EPS. Classe del sistema: vedi la scheda prodotto.

- Miglior valore isolante
- Spessori ridotti
- Di facile applicazione grazie alla schermatura in EPS

StarTherm Resolution 022 / Conducibilità termica* $\lambda = 0,022$ W/mK

Prezzi e disponibilità su richiesta

Formato: 50 x 100 cm
Spessori: 2 - 4 cm senza rivestimento in EPS
Spessori: 5 - 30 cm senza rivestimento in EPS

PANNELLI IN RESINA FENOLICA

Baumit StarTherm S 026 | Baumit S 026



R

Pannello isolante a sandwich costituito da un componente isolante in schiuma polyiso espansa (Stiferite Class SK) senza l'impiego di CFC o HCFC, rivestito su entrambe le facce con velo vetro saturato. Elemento componente il sistema Baumit S 026.

- Spessori minini
- Bassissimo assorbimento d'acqua
- Ottime prestazioni termiche

StarTherm S 026

Prezzi e disponibilità su richiesta

Formato:	60 x 120 cm
Spessori:	2 - 20 cm
Conducibilità termica:	fino a 7 cm λ 0,028 W/mk da 8 a 11 cm λ 0,026 W/mk da 12 a 20 cm λ 0,025 W/mk

PANNELLI ISOLANTI IN FIBRA DI LEGNO

Baumit StarTherm Nature 045 | Baumit HolzPlatte



N

Pannello isolante in fibra di legno del tipo WF-PT secondo ÖNORM B 6057 nella tipologia a maschio e femmina e specifico per l'area delle spallette (WF-PT secondo ÖNORM B 6000) per sottofondi in legno, per murature in laterizio e calcestruzzo. Elemento componente il sistema di isolamento termico Baumit StarTherm Nature. Disponibile anche nel formato 120 x 60 cm per la realizzazione delle spallette.

- Isolante naturale in legno
- Traspirante
- Migliora l'isolamento acustico

StarTherm Nature 045 / Conducibilità termica* $\lambda = 0,045$ W/mK

Prezzi e disponibilità su richiesta

Formato:	145 x 58 cm
Spessori:	6, 8, 10 cm

StarTherm Nature 045 per spallette / Conducibilità termica* $\lambda = 0,045$ W/mK

Prezzi e disponibilità su richiesta

Formato:	120 x 60 cm
Spessori:	2, 4 cm

PANNELLI ISOLANTI PER AREA DI ZOCCOLATURA

Baumit XPS TOP | Pannello per zoccolatura



Pannello termoisolante con superficie strutturata in polistirene estruso ad alta densità, particolarmente adatto alle zoccolature (secondo norma EN.13164). Non contiene fluoroclorocarburi alogenati o fluorocarburi alogenati.

XPS TOP

Prezzi e disponibilità su richiesta

Formato:	60 x 125 cm
Spessori:	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm
Conducibilità termica λ	da 2 - 6 cm = 0,033 W/mk da 7 - 8 cm = 0,035 W/mk da 10 - 16 cm = 0,036 W/mk da 18 - 40 cm = 0,035 W/mk

I valori lambda λ dei pannelli isolanti sono puramente indicativi. Consultare sempre la scheda tecnica del prodotto.



RETI DI ARMATURA

Vedi Sistemi pagg. 34-35

RETI IN FIBRA DI VETRO

Baumit openTex



open ::::

O

Rete porta intonaco in fibra di vetro resistente agli alcali. Adatta per operazioni di armatura con collante Baumit openContact. Elemento componente il sistema termoisolante Baumit open. Altezza: 100 cm.

- Specifico per Baumit open@air
- Resistente agli alcali
- Componente certificato

openTex 50 m²

Consumo:	1,1 ml/m ² superficie (sufficiente per ca. 45 m ²)
Misura:	ca. 4 x 4 mm, altezza rete 100 cm
Rotolo:	50 m ² , 1 pallet = 33 rotoli = 1650 m ²
Codice EAN:	9004329233553

Codice

436010

Baumit StarTex



E M
N R I
P

Rete porta intonaco in fibra di vetro resistente agli alcali, per armatura dei sottofondi su sistemi ETICS e su intonaci Baumit. Certificata come componente integrante del sistema di isolamento termico a cappotto.

- Per armatura del sottofondo
- Sicura e resistente agli alcali
- Componente certificato

StarTex 50 m²

Consumo:	1,1 ml/m ² superficie (sufficiente per ca. 45 m ²)
Misura:	ca. 4x4 mm, altezza rete 100 cm
Rotolo:	50 m ² , 1 pallet = 33 rotoli = 1650 m ²
Codice EAN:	9004329262010

Codice

431050



TASSELLI

Vedi Sistemi pagg. 50-51

STARTRACK

Baumit StarTrack Orange



Ancoraggio meccanico integrativo ad avvitamento in alternativa alla tassellatura tradizionale per mattoni forati, calcestruzzo cellulare e sottofondi critici. Intonaci preesistenti si possono forare fino allo spessore di 40 mm. Foro \varnothing : 8 mm. Montaggio: Bit Torx T30.

- Specifico per risanamento
- Massima sicurezza di posa
- Per quasi tutti i sottofondi

Baumit StarTrack Orange

Profondità di ancoraggio:	nel sottofondo compatto: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm	Codice	489010
Campo d'impiego:	calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni forati, calcestruzzo cellulare		
Categoria di utilizzo:	A, B, C, E		
Lunghezza del gambo:	88 mm		
Confezione:	Scatola 300 pz., 1pallet = 12 scatole = 3.600 pz.		
Consumo:	min. 6 StarTrack Orange/m ² (1 scatola per ca. 50 m ²)		
Codice EAN:	9004329278240		

Baumit StarTrack Red | Baumit KlebeAnker 88



Sistema di ancoraggio meccanico ad alta resistenza, su supporti vecchi e nuovi, senza chiodatura aggiuntiva. Intonaci preesistenti si possono forare fino allo spessore di 40 mm. Foro \varnothing : 8 mm.

- L'originale
- Posa sicura e collaudata
- Semplice e veloce

Baumit StarTrack Red

Profondità di ancoraggio:	nel sottofondo compatto: ≥ 40 mm	Codice	489010
Campo d'impiego:	calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni forati		
Categoria di utilizzo:	A, B, C		
Confezione:	Scatola 300 pz., 1pallet = 12 scatole = 3.600 pz.		
Consumo:	min. 6 StarTrack Red/m ² (1 scatola per ca. 50 m ²)		
Codice EAN:	9004329278219		

Baumit StarTrack Blue | Baumit KlebeAnker 55



Sistema di ancoraggio meccanico, ad alta resistenza, su supporti in calcestruzzo, senza chiodatura aggiuntiva. Adatto anche su mattoni pieni privi di intonacatura. Foro \varnothing : 8 mm.

- Specifico per calcestruzzo
- Ideale per nuove costruzioni
- Applicazione semplice e veloce

Baumit StarTrack Blue

Profondità di ancoraggio:	nel sottofondo compatto: ≥ 40 mm	Codice	489030
Campo d'impiego:	calcestruzzo, mattoni pieni		
Categoria di utilizzo:	A, B		
Confezione:	Scatola 300 pz., 1pallet = 12 scatole = 3.600 pz.		
Consumo:	ca. 6 StarTrack Blue/m ² (1 scatola per ca. 50 m ²)		
Codice EAN:	9004329278219		

Baumit StarTrack Duplex | Baumit Klebeanker Duplex



Ancoraggio meccanico supplementare alternativo per il fissaggio su supporti di cappotti preesistenti. Si possono forare fino allo spessore di 90 mm. Foro \varnothing : 8 mm. Montaggio: Bit Torx T30.

- Specifico per il doppio ETICS
- rete pre-applicata = maggiore presa
- anche per blocchi a cassero

Baumit StarTrack Duplex

Profondità di ancoraggio:	nel sottofondo compatto: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm	Codice	489080
Campo d'impiego:	cappottature preesistenti, calcestruzzo, blocchi a cassero, mattoni pieni, mattoni forati		
Categoria di utilizzo:	A, B, C, E		
Confezione:	Scatola 200 pz., 1pallet = 12 scatole = 2.400 pz.		
Consumo:	min. 6 StarTrack Duplex/m ² (1 scatola per ca. 33 m ²)		
Codice EAN:	9004329278202		

SISTEMI DI FISSAGGIO PER ETICS

Baunit S



Tassello universale ad avvitamento con vite in acciaio zincato galvanizzato.

Baunit S

Profondità di ancoraggio: ≥ 25 mm (A B C) / ≥ 45 mm (D E)
 Campo d'impiego: CLS, mattone pieno, mattone forato, calcestruzzo alleggerito, calcestruzzo cellulare
 Categoria di utilizzo: A, B, C, D, E

Spessore fissabile	Lunghezza tassello	Codice
80 mm	115 mm, 100 pezzo/scatola	S115
100 mm	135 mm, 100 pezzo/scatola	S135
120 mm	155 mm, 100 pezzo/scatola	S155
140 mm	175 mm, 100 pezzo/scatola	S175
160 mm	195 mm, 100 pezzo/scatola	S195
180 mm	215 mm, 100 pezzo/scatola	S215

Baunit N



Tassello universale a percussione con elemento di espansione in acciaio zincato galvanizzato e perno in materiale sintetico.

Baunit N

Prof. di posa: 40 mm (con piattello SBL 140 plus o in combinazione con VT 90)
 Categoria di utilizzo: A, B, C
 Campo di applicazione: CLS, mattone pieno, mattone forato
 Confezione: scatola

Max. spessore fissabile	Lunghezza tassello	Codice
60 mm	95 mm, 100 pezzo/scatola	N095
80 mm	115 mm, 100 pezzo/scatola	N115
100 mm	135 mm, 100 pezzo/scatola	N135
120 mm	155 mm, 100 pezzo/scatola	N155
140 mm	175 mm, 100 pezzo/scatola	N175
160 mm	195 mm, 100 pezzo/scatola	N195
180 mm	215 mm, 100 pezzo/scatola	N215
200 mm	235 mm, 100 pezzo/scatola	N235
220 mm	255 mm, 100 pezzo/scatola	N255
240 mm	275 mm, 100 pezzo/scatola	N275
260 mm	295 mm, 100 pezzo/scatola	N295

Baunit UniversalDübel STR U 2GE



Tassello ad avvitamento con vite premontata in acciaio zincato. Per una corretta applicazione è obbligatorio l'uso della rondella VT 90, per il montaggio con pannelli in lana minerale e di Baunit Stopfen in caso di applicazione di tassello a rettilo.
 Profondità ancoraggio nel sottofondo portante: ≥ 25 mm / 65 mm su CLS cellulare. Campo di applicazione: CLS, mattone pieno, mattone forato, CLS alleggerito, CLS cellulare. Categoria di utilizzo: A, B, C, D, E.

Lunghezza tassello in mm	Spessore pannello in mm		Scatola (pz.)	Codice
	Nuova	Vecchia		
115	80	60	100	491165
135	100	80	100	491166
155	120	100	100	491167
175	140	120	100	491168
195	160	140	100	491169
215	180	160	100	491170

Altri spessori fino a 455 mm su richiesta

SISTEMI DI FISSAGGIO PER ETICS

Baumit H1 ECO



Tassello a percussione in materiale sintetico con chiodo in acciaio zincato. Ridottissima profondità di ancoraggio e minima profondità di foratura. Profondità ancoraggio nel sottofondo portante: ≥ 25 mm.

Campo di applicazione: CLS, mattone pieno, mattone forato, CLS alleggerito. Categoria di utilizzo: A, B, C, D.

Lunghezza tassello in mm	Spessore pannello in mm	Scatola (pz.)	Codice
Nuova costruzione			
95	40	100	95400
115	80	100	115400
135	100	100	135400
155	120	100	155400
175	140	100	175400
195	160	100	195400
215	180	100	215400
235	200	100	235400
255	220	100	255400
275	240	100	275400
295	260	100	295400

Baumit H3



Tassello a percussione in materiale sintetico con piattello telescopico e spina di espansione premontata. Ridottissima profondità di ancoraggio e minima profondità di foratura. Profondità ancoraggio nel sottofondo portante: ≥ 25 mm. Campo di applicazione: CLS, mattone pieno, mattone forato. Categoria di utilizzo: A, B, C.

Lunghezza tassello in mm	Spessore pannello in mm	Scatola (pz.)	Codice
Nuova costruzione			
75	40	200	75100
95	60	200	95100
115	80	200	115100
135	100	200	135100
155	120	200	155100
175	140	100	175100
195	160	100	195100
215	180	100	215100
235	200	100	235100

Baumit Termoz 8 PN



Tassello a percussione in polipropilene con chiodo in nylon, particolarmente indicato per il fissaggio di pannelli con spessori a partire da 60 mm. Profondità ancoraggio nel sottofondo portante: ≥ 45 mm. Campo di applicazione: CLS, mattone pieno, mattone forato, CLS Alleggerito. Categoria di utilizzo: A, B, C, D.

Lunghezza tassello in mm	Spessore pannello in mm	Scatola (pz.)	Codice
Nuova costruzione			
110	60	100	491200
130	80	100	491204
150	100	100	491206
170	120	100	491207
190	140	100	491208
210	160	100	491210
230	180	100	491209

Tutte le lunghezze solo su richiesta

SISTEMI DI FISSAGGIO SPECIALI

Baunit HolzDübel STR H



Tassello ad avvitamento con vite premontata in acciaio zincato, per legno e lamine metalliche fino a 0,75 mm. Profondità di ancoraggio nel sottofondo portante: $\geq 30/40$ mm. Campi di applicazione: sottofondi lignei e lamiere metalliche.

Lunghezza tassello in mm	Spessore pannello in mm	Scatola (pz.)	Codice
Nuova costruzione			
80	40	100	491230
100	60	100	491231
120	80	100	491232
140	100	100	491233
160	120	100	491234
180	140	100	491235

*altre misure su richiesta (max. 300 mm)

ACCESSORI PER SISTEMI FISSAGGIO

Baunit AufsatzWerkzeug STR U 2G | Tool di montaggio



Accessorio speciale per il montaggio di tasselli ad avvitamento Baunit UniversalDübel STR U 2G, su pannelli termoisolanti in EPS e lana minerale. Provvisto di accessori intercambiabili. Applicazione con comune avvitatore (ca. 1000 W).

AufsatzWerkzeug STR U 2G	Codice
Set (inclusi ricambi)	491711

Baunit Tool per tassello Baunit S



Utensile specifico per il montaggio a incasso dei tasselli BAUNIT Schraubdübel S
ATTENZIONE: il montaggio deve sempre avvenire in combinazione con le rondelle STR U

Tool	Codice
Include:	1 stelo esagonale per Tool 1 Bit TORX TX30-M8x52
Codice EAN:	400589301136 8
	TOOLS

Rondelle STR U



Rondelle in materiale termoisolante per i tasselli ad avvitamento di forma conica nei sistemi open, Star, Pro e Mineral. Diametro 65 mm / Spessore 15 mm.

Rondelle STR U	Codice
Confezione:	Scatola 100 pezzi

Modelli	Codice
EPS 032 Plus	491712
EPS 035	491714
Mineral	491713

FISSAGGI MECCANICI PER SISTEMI BAUMIT
Piattello VT 2G


Piattello aggiuntivo per il montaggio ad incasso su pannelli in lana minerale e resina fenolica in combinazione con il tassello Baumit UniversalDübel STR U 2G. Diametro piattello: 110 mm.

Piattello VT 2G

Scatola: 100 pezzi

Codice

PIATVT2G

Piattello VT 90


Piattello aggiuntivo per tasselli, specifico per pannelli in lana minerale, da usare in abbinamento con il tassello Baumit UniversalDübel STR U 2G. Diametro piattello: 90 mm.

DübelTeller VT 90

Scatola: 100 pezzi

Codice

8781090

Baumit Stopfen STR U


Tanponcino appositamente concepito per utilizzo in abbinamento al tassello Baumit UniversalDübel STR U montati a filo.

Stopfen STR U

Confezione: scatola 500 pezzi

Codice

491715

Stopfen S

Confezione: scatola 500 pezzi

Codice

302300



ACCESSORI

Vedi Sistemi pagg. 52-53

PROFILI DI PARTENZA

Baunit SockelBasis



Profilo di partenza per sistemi di isolamento termico a cappotto in PVC. Per un collegamento di precisione con la zoccolatura si raccomanda l'utilizzo di Baunit SockeleinschubProfil. Fissaggio con MontageSet.

SockelBasis 55 mm

Pezzo : 2 m, 1 mazzo = 25 pezzi = 50 m

Codice

SOKBAS055


SockelBasis 100 mm

Pezzo: 2 m, 1 mazzo = 25 pezzi = 50 m

Codice

SOKBAS0100

SockelProfil Therm



Profilo di partenza in plastica atto a minimizzare eventuali ponti termici. Provvisto di gocciolatoio, rete porta intonaco e sistema di congiuntura per conferire la massima sicurezza contro la formazione di cavillature in corrispondenza della zoccolatura. Larghezza della rete: 12,5 cm. Fissaggio con MontageSet.

Sockelprofil Therm / Conducibilità termica $\lambda = 0,20 \text{ W/mK}$ (Alluminio ca. 200 W/mK)

Lunghezza: 2,0 m

Confezione: scatola/10 pezzi/20 m

Spessore in cm		Codice
8	Pezzo 2 m, 1 scatola = 10 Pezzi = 20 m	490424
10	Pezzo 2 m, 1 scatola = 10 Pezzi = 20 m	490425
12	Pezzo 2 m, 1 scatola = 10 Pezzi = 20 m	490426
14	Pezzo 2 m, 1 scatola = 10 Pezzi = 20 m	490427
16	Pezzo 2 m, 1 scatola = 10 Pezzi = 20 m	490428

PROFILI DI PARTENZA

Baumit SockeleinschubProfil



Listello in PVC con gocciolatoio per un preciso raccordo con la zoccolatura dei rivestimenti termoisolanti. Da utilizzare in abbinamento con il Baumit SockelBasis e per spessori

SockeleinschubProfil	50 mm	Codice
Pezzo:	2 m, 1 mazzo = 25 pezzi = 50 m	SOKPROF050

SockeleinschubProfil	100 mm	Codice
Pezzo:	2 m, 1 mazzo = 25 pezzi = 50 m	SOKPROF0100

Baumit SockelProfil



Profilo di partenza in alluminio a U, con gocciolatoio adatto a tutti i sistemi di isolamento termico Baumit. Elevata stabilità. Si consiglia l'utilizzo SockelprofilAufsteckleiste per evitare il rischio di cavillature nell'area della zoccolatura. Lunghezza: 250 cm.

SockelProfil	100 mm	Codice
Lunghezza:	2,5 m	SOKPROF0100
Confezione:	Scatola/10 pezzi/25 m	

Spessore in cm		Codice
4	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	490340
5	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	490350
6	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	490360
7	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	490370
8	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	490380
10	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	490400
12	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	490412
14	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	490414
16	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	490416
18	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	490418
20	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	490420

Baumit SockelprofilAufsteckleiste



Profilo in PVC corredato di rete in fibra di vetro e gocciolatoio inseribile sul profilo di partenza. Per minimizzare il pericolo di cavillature nella congiunzione dei profili di zoccolatura. Larghezza della rete: 12,5 cm.

SockelprofilAufsteckleiste		Codice
Pezzo:	2,5 m, 1 scatola = 20 pezzi = 50 m	491803

Baumit MontageSet



Set di montaggio adatto al fissaggio di profili nell'area dello zoccolo, per ca. 25 ml. Contenuto: 75 pezzi di tasselli in plastica ad espansione con vite zincata, 6x60 mm; 10 pezzi di unione per il profilo dello zoccolo in PVC rigido e 50 pezzi di distanziatori 3 mm.

MontageSet		Codice
Set		490301

PROFILI PER FINESTRE

Baumit FensteranschlussProfil Infinity



Profilo monoelemento autoadesivo in plastica di classe III con guarnizione sigillante in polietilene, anello di tenuta e rete portaintonaco saldata, per la realizzazione di un raccordo a tenuta d'acqua battente tra il sistema di termoisolamento a cappotto e gli infissi dei serramenti, particolarmente raccomandato su strutture a bassa energia e case passive. Esecuzione con fuga a vista, per isolamenti di spessore fino a 40 cm e finestre di dimensioni fino a 10 m².

FensteranschlussProfil Infinity

Larghezza rete: 12,5 cm
 Pezzo: 2,4 m, 1 scatola = 25 pezzi = 60 m

Codice

490591

Baumit FensteranschlussProfil Basic



Profilo autoadesivo in plastica provvisto di nastro adesivo e rete porta intonaco per la creazione di un collegamento resistente alla pioggia battente tra un sistema di rivestimento a cappotto e il telaio di porte e finestre.

FensteranschlussProfil Basic

Larghezza rete: 12,5 cm
 Pezzo: 2,4 m, 1 scatola = 25 pezzi = 60 m

Codice

FENBAS24

Baumit FensteranschlussProfil 3D Silikon



Profilo autoadesivo in plastica, mobile in senso dimensionale, provvisto di nastro adesivo e rete porta intonaco per la creazione di un collegamento resistente alla pioggia battente tra un sistema di rivestimento a cappotto e il telaio di porte e finestre. Corredato di angolare asportabile per garantire una esatta linea di demarcazione della finitura. Applicabile dopo l'intervento di termoisolamento. Larghezza rete: 12,5 cm.

FensteranschlussProfil 3D Silikon

Pezzo: 2,4 m, 1 scatola = 25 pezzi = 60 m

Codice

FEN3DS24

Baumit FensteranschlussProfil 3D Profi



Profilo autoadesivo in plastica, mobile in senso tridimensionale, provvisto di nastro adesivo e rete portaintonaco per la creazione di un collegamento resistente alla pioggia battente tra un sistema di isolamento a cappotto e il telaio di porte e finestre. Consigliato per intradossi, case passive e a basso consumo energetico. Larghezza rete: 25 cm.

FensteranschlussProfil 3D Profi

Pezzo: 2,4 m, 1 scatola = 25 pezzi = 60 m

Codice

FENPROFI24

PROFILI PER FINESTRE

Baumit FensteranschlussProfil Reno



Profilo sottile autoadesivo in plastica, provvisto di nastro adesivo e rete porta intonaco per la creazione di un collegamento resistente alla pioggia battente tra un sistema di rivestimento a cappotto e il telaio di porte e finestre. Specifico sui ristrutturazioni con poco spazio nelle spallette. Larghezza rete: 12,5 cm.

FensteranschlussProfil Reno

Pezzo: 2,4 ml, 1 scatola = 25 pezzi = 60 ml
Disponibile solo su ordinazione.

Codice

FENRENO24

Baumit RollladenanschlussProfil 3D



Profilo di collegamento in plastica bianca, mobile in senso tridimensionale, corredato di strato adesivo e giunto flessibile, compreso di rete in fibra di vetro. Resistente alla pioggia battente. Ideato per il collegamento con i cassonetti sporgenti degli avvolgibili. Larghezza della rete: 12,5 cm.

FensteranschlussProfil 3D

Pezzo: 2,4 ml, 1 scatola = 25 pezzi = 60 ml
Disponibile solo su ordinazione.

Codice

ROLL3D24

ANGOLARI

Baumit KantenSchutz



Angolare in plastica con rete portaintonaco in fibra di vetro per la realizzazione precisa degli spigoli degli edifici nella posa di rivestimenti termoisolanti a cappotto WDVS. Grazie alla sua forma, consente la realizzazione di angoli retti.

KantenSchutz

Larghezza rete: 10 X 15 cm
Pezzo: 2,5 m, 1 conf. = 50 pezzi = 125 m

Codice

KANSCH25

Baumit KantenSchutz Plus



Paraspigolo rinforzato all'interno da un angolo di plastica, utile per armare gli angoli e per proteggerli dagli urti, per rasature di alto spessore ca. 5 - 6 mm.

KantenSchutz Plus

Pezzo: 2,5 m, 1 conf. = 25 pezzi = 62,5 m

Codice

KANSCHPL

ANGOLARI

Baumit Kantenschutz Flexibel



Angolare in plastica flessibile con rete portaintonaco in fibra di vetro per la realizzazione precisa degli spigoli degli edifici nella posa di rivestimenti termoisolanti a cappotto WDVS. Grazie alla sua forma, consente la realizzazione sia di angoli retti che di angoli diversi da 90°. Un prodotto di uso universale.

Kantenschutz Flexibel

Larghezza rete: 12,5 x 12,5 cm
 Pezzo: 2,5 m, 1 conf. = 25 pezzi = 62,5 m

Codice

KANFLEX25

Baumit Kantenschutz Bogen



Angolare in plastica flessibile con rete portaintonaco in fibra di vetro per la realizzazione precisa degli spigoli di archi, nella posa di rivestimenti termoisolanti a cappotto.

Kantenschutz Bogen

Larghezza rete: 12,5 x 12,5 cm
 Pezzo: 2,5 m, 1 conf. = 25 pezzi = 62,5 m

Codice

KANBOG25

Baumit RollEck Winkel



Profilo angolare fisso per tutte le superfici ad angolo superiore o inferiore ai 90°.


RollEck Winkel

Larghezza rete: 12,5 x 12,5 cm
 Pezzo: rotolo 25 m

Codice

490508

Baumit TropfkantenProfil



Profilo in plastica provvisto di gocciolatoio applicabile su facciate rientranti, aperture di finestre e porte, cassette per avvolgibili, balconi ecc.

TropfkantenProfil

Pezzo: 2,5 m, 1 conf. = 25 pezzi = 62,5 m
 Codice EAN: 9004329265509

Codice

TROPKAN25

GIUNTI

Baumit DehnfugenProfil E-Form



Profilo per giunti di dilatazione in PVC con nastro di armatura dotato di bandella ad anello flessibile con larghezza da 5 a 25 mm, con profilo di copertura.

Baumit DehnfugenProfil E-Form

Larghezza rete: 2 x 10 cm
 Pezzo: 2,5 m, 1 conf. = 25 pezzi = 62,5 m

Codice

DENFUGE25

GIUNTI
Baumit DehnfugenProfil V-Form



Profilo per giunti di dilatazione in PVC con nastro di armatura dotato di bandella ad anello flessibile con larghezza da 5 a 25 mm, con profilo di copertura.

Baumit DehnfugenProfil V-Form

Larghezza rete: 2 x 10 cm
 Pezzo: 2,5 m, 1 conf. = 25 pezzi = 62,5 m

Codice

DENFUGV25

Baumit BewegungsfugenProfil


Profilo in plastica provvisto di coprigiunto per garantire movimenti dei componenti della struttura edile fino a max. 10 mm. Per superfici piane e angolari.

BewegungsfugenProfil

Larghezza rete: 2 x 12,5 cm / angolo: 8 mm
 Pezzo: 2 m, 1 conf. = 25 pezzi = 50 m

Codice

BEWEG20

Baumit BlechanschlussProfil


Profilo di collegamento in plastica bianca, comprensivo di rete in fibra di vetro. Ideato per creare un collegamento elastico e impermeabilizzante fra intonaco e parti in lamiera.

BlechanschlussProfil

Larghezza rete: 12,5 cm
 Pezzo: 2 m, 1 conf. = 25 pezzi = 50 m

Codice

490611

Baumit BewegungsfugenProfil Horizontal


Profilo in plastica con rete in fibra di vetro per giunti di dilatazione orizzontali, per esempio in sopralzi o simili. Il nastro sigillante viene applicato successivamente, a copertura della fuga.

BewegungsfugenProfil Horizontal

Larghezza rete: 2,5 m
 Pezzo: 1 Set - 5 profili e 1 rotolo di nastro sigillante

Codice

BEWEHOR

Baumit PutzabschlussProfil


Profilo bianco in plastica con rete di armatura per un'interruzione a vista del sistema a cappotto.

PutzabschlussProfil 3 mm

Larghezza rete: 2 x 12,5 cm
 Pezzo: 2 m, 1 conf. = 25 pezzi = 50 m

Codice

491611

PutzabschlussProfil 6 mm

Gewebebreite: 2 x 12,5 cm
 Pezzo: 2 m, 1 conf. = 25 pezzi = 50 m

Codice

491612

ALTRI ACCESSORI

Baunit TextilglasGitter Soft



Rete portaintonaco resistente agli alcali per scanalature di piccole dimensioni e per intradossi. Altezza: 33 cm.

TextilglasGitter Soft

Rotolo: 50 m²

Codice

431070

Baunit DiagonalArmierung



Frecce di rete d'armatura per assorbire le tensioni negli angoli di apertura di porte, finestre e davanzali.

DiagonalArmierung

Confezione: 1 scatola = 100 pezzi

Codice

431400

Baunit SturzeckWinkel



Frecce di rete d'armatura per assorbire le tensioni negli angoli di apertura di porte e finestre, collegate con rete d'armatura per gli spigoli interni.

SturzeckWinkel

Confezione: 1 scatola = 25 pezzi

Codice

STUWINK

Baunit DachabschlussProfil



Profilo in plastica per la realizzazione di raccordi resistenti alla pioggia battente.

Baunit DachabschlussProfil


Profondità: 12,5 cm

Pezzo: 2 m, 1 conf. = 25 pezzi = 50 m

Codice

DACHAB20

Baunit DachbelüftungsProfil Kunststoff



Profilo di chiusura bianco in plastica con rete in fibra di vetro, per ottimizzare il collegamento tra i sistemi di isolamento e la struttura del tetto ventilato.

DachbelüftungsProfil Kunststoff

Larghezza rete: 12,5 cm

Pezzo: 2 m, 1 conf. = 25 pezzi = 50 m

Codice

490491

ALTRI ACCESSORI

Baumit FugendichtBand BG 1


Nastro di guarnizione autoadesivo precompresso per l'isolamento di giunti.

FugendichtBand BG1 15/2 - 6 Campo d'impiego: larghezza fuga 2 - 6 mm		Codice
Rotolo:	18 m, 1 scatola = 5 rotoli = 90 m	490527
Codice EAN:	9004329265578	

FugendichtBand BG1 15/5 - 12 Campo d'impiego: larghezza fuga 5 - 12 mm		Codice
Rotolo:	9 m, 1 scatola = 5 rotoli = 45 m	490528
Codice EAN:	9004329265585	

Baumit AbRoller


Contenitore in plastica per la corretta stesura di Baumit FugendichtBand.

AbRoller		Codice
Confezione:	280 mm/pz.	ABROL280

Baumit BossenProfil


Profilo in PVC per eseguire delle fughe decorative a trapezio su intonaco esterno e su pannelli isolanti con fuga predisposta.

BossenProfil		Codice
Confezione:	2,5 m, 1 conf. = 25 pezzi = 62,5 m	BOSSPR25

Baumit BossenKante


Profilo in PVC per angoli esterni, per eseguire delle fughe decorative a trapezio su intonaco esterno e su pannelli isolanti con fuga predisposta.

BossenKante		Codice
Confezione:	1 scatola, 10 pezzi	BOSSKANTE

Baumit BossenEcke


Profilo in plastica per angoli interni per eseguire delle fughe decorative a trapezio su intonaco esterno e su pannelli isolanti con fuga predisposta.

BossenEcke		Codice
Confezione:	1 scatola = 10 pezzi	BOSSEKE

ALTRI ACCESSORI

Baunit BossenGewebe Tipo 1 - fuga a trapezio



Rete d'armatura pre-sagomata per eseguire delle fughe decorative a trapezio su intonaco esterno e su pannelli isolanti con fuga predisposta. Dimensioni: profondità 15 mm, base maggiore 30 mm, base minore 20 mm.

BossenGewebe - Tipo 1

Confezione: 2 m, 1 scatola = 10 pezzi = 20 m

Codice

BOSSGEW1

Baunit BossenGewebe Tipo 3 - fuga a triangolo



Rete d'armatura pre-sagomata per angoli esterni per eseguire delle fughe decorative a V su intonaco esterno e su pannelli isolanti con fuga predisposta. Dimensioni: profondità 15 mm, base 35 mm.

BossenGewebe - Tipo 3

Confezione: 2 m, 1 scatola = 10 pezzi = 20 m

Codice

BOSSGEW3

Baunit BossenGewebeKante



Rete d'armatura pre-sagomata per angoli esterni per eseguire delle fughe decorative a trapezio e triangolo su intonaco esterno e su pannelli isolanti con fuga predisposta. Lunghezza 120 mm.

BossenGewebeKante Tipo 1 - fuga a trapezio

Confezione: 1 scatola, 10 pezzi

Codice

BOSSGEKAN1

BossenGewebeKante Tipo 2 - fuga a triangolo

Confezione: 1 scatola, 10 pezzi

Codice

BOSSGEKAN3

Baunit BossenGewebeEcke



Rete d'armatura pre-sagomata per angoli interni per eseguire delle fughe decorative a trapezio su intonaco esterno e su pannelli isolanti con predisposta. Lunghezza 120 mm.

BossenGewebeEcke Tipo 1 - fuga a trapezio

Confezione: 1 scatola, 10 pezzi

Codice

BOSSGEEKE1

BossenGewebeEcke Tipo 2 - fuga a triangolo

Confezione: 1 scatola, 10 pezzi

Codice

BOSSGEEKE3

Baunit BossenKelle



Spatole per eseguire le fughe decorative con i profili Baunit BossenProfil e Baunit BossenGewebe Dimensione spatola 11 x 12 cm.

BossenKelle

Set: (composta da spatola liscia e accessorio intercambiabile per definire fuga tipo 1/3)

Codice

BOSSKELLE1

ACCESSORI SPECIALI

Baumit SpiralDübel



Per fissare lampade, insegne ecc. ai sistemi Baumit per l'isolamento termico.

SpiralDübel	Codice
Sacco: 10 Pezzi	491690
Codice EAN: 9004329276901	

Baumit Thermax



Sistema di montaggio distanziato per l'applicazione di elementi esterni (ad es. tende parasole, gelosie ecc.) su pareti con isolamento a cappotto senza formazione di ponti termici.

Thermax M 12-12/110	Codice
	491680

Thermax M 16-12/170	Codice
	491681

Baumit MontageMeter



Elemento di montaggio in polistirolo EPS ad alta compressione per il fissaggio di elementi leggeri, come cassette postali, staffe per grondaie, ecc. L'elemento di montaggio viene tagliato a seconda dello spessore del pannello isolante con apposita taglierina per EPS o seghetto.

MontageMeter	Codice
Dimensioni: 12 x 16 x 100 cm	490255
Codice EAN: 9004329276772	

Baumit TragWinkel



Supporto omologato in poliuretano espanso rigido, per il montaggio di elementi medio-pesanti sugli intradossi di porte e finestre in presenza di sistemi di termoisolamento a cappotto Star EPS e Mineral. Fissaggio resistente mediante viti senza creazione di ponti termici. Disponibile in tre misure, riducibili direttamente in cantiere allo spessore del rivestimento termoisolante. Dimensioni: superficie di appoggio a vista: 10 x 100 mm; superficie di appoggio intradosso: spessore del rivestimento x 100 mm

Pannello isolante	Codice
fino a 140 mm	140070
fino a 200 mm	200070
fino a 300 mm	300070

Utensili e accessori correlati:

Kit SDF - Tasselli per fissaggio su muratura piena o forata
 Kit SDF 100
 Kit SDF 120
 Kit SDF 140

Kit SDP - Tasselli per fissaggio su muratura in CLS alleggerito

Kit SDP 100
 Kit SDP 120
 Kit SDP 140

Disponibili su richiesta fissaggi chimici per muratura forata e set set di viti specifiche per il fissaggio su materiali plastici.

ACCESSORI

Baumit ISO DART



Tassello per facciata per il fissaggio non pianificato di elementi di peso leggero e medio su sistemi di isolamento ETICS, quali fascette per pluviali e ganci fermaimposte. Carico massimo consentito: 15 kg, profondità di posa: 70 mm. Set composto da: 10 Tasselli Ø 8mm, 10 Boccole + 10 Guarnizioni, 10 Inserti per Ø 6mm, 1 Bit di montaggio.

Lunghezza tassello in mm	Spessore pannello in mm (*)	Scatola (pz.)	Codice
80	80/-/-	10	080440
100	100/80/-	10	
120	120/100/80		
140	140/120/100		
160	160/140/120		
180	180/160/140		
200	200/180/160		
220	220/200/180		
240	240/220/200		
260	260/240/220		
280	280/260/240		

(*) Rispettivamente su Muratura, legno massiccio, e pannelli OSB

Baumit FlexProtect | Baumit SockelSchutz Flexibel



Prodotto monocomponente flessibile per l'impermeabilizzazione dello zoccolo e delle superfici a contatto con il terreno, nonché per l'armatura e l'incollaggio di pannelli termoisolanti per zoccolatura. Adatto per interni ed esterni, soprattutto su sottofondi in guaina bituminosa.

FlexProtect	Codice
Consumo: ca. 1,5 kg/m ² /mm	417050
Resa: ca. 6,7 m ² /sacco	
Confezione: 20 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 960 kg	
Codice EAN: 4005893017841	

Baumit BituFix 2K



Collante bituminoso bicomponente, fibrorinforzato privo di diluenti atto ad incollare i pannelli termoisolanti in polistirene estruso Baumit XPS Top su impermeabilizzazioni bituminose.

BituFix 2K	Codice
Consumo: ca. 4 - 8 l/m ²	405162
Resa: ca. 4 - 7,5 m ² /vaso	
Confezione: 30 l, 1 pallet = 12 pezzi = 360 l	
Codice EAN: 4005893017841	

ACCESSORI
Baumit Füllschaum B1


Schiuma di riempimento difficilmente infiammabile per i giunti di pannelli isolanti in polistirene. Disponibile anche con pistola dosatrice.

Füllschaum B1		Codice
Confezione:	Flacone 750 ml, scatola 12 flaconi	491695
Codice EAN:	4005893017841	

Baumit PistolenReiniger


Soluzione utile per la pulizia della Dosierpistole e degli strumenti utilizzati durante l'applicazione di Füllschaum B1, Baumit easy pro Klebeschaum.

PistolenReiniger		Codice
Confezione:	Flacone 500 ml, scatola 12 flaconi	491694

Baumit Thermax InjektionsMörtel


Malta ad iniezione a presa rapida per carichi pesanti, non contenente stireni, per ancoraggi in calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni forati e calcestruzzo porizzato.

InjectionMörtel	Set	Codice
		491678

Baumit Thermax AuspressPistole


Pistola applicatrice per Baumit Thermax InjektionsMörtel.

AuspressPistole	Codice
	491677

CORNICI PER PORTE E FINESTRE

Baunit FassadenProfil A



FassadenProfil A

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 135/25/2500 mm

Codice

455011

Baunit FassadenProfil L



FassadenProfil L

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 120/20/2500 mm

Codice

455121

Baunit NutProfil



NutProfil

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 120/30/2500 mm

Codice

455015

Baunit AttikaElement



Elemento prefinito per coronamenti non soggetti a carichi statici. Su richiesta disponibile anche in dimensioni non standard.

AttikaElement

Pezzo 2 m - A/S/L: 600/400/2.000 mm

Codice

455239

DAVANZALI E MARCAPIANI

Baunit SohlbankanschlussProfil



SohlbankanschlussProfil

Pezzo 2,5 mm - A/S/L: 204/205/2.500 mm

Codice

455238

Baunit SohlbankProfil SD



Baunit SohlbankProfil SD

Pezzo 2,5 ml - A/S/L: 120/65/2500 mm

Codice

455233

Esempi di profili per facciata standard. Per quotazioni e ulteriori tipologie di profili standard e personalizzati contattare il nostro servizio commerciale.

CORNICIONI SOTTOGRONDA

Baumit GesimsProfil GC



Baumit GesimsProfil GC

Pezzo 2,5 ml - A/S/L: 215/160/2500 mm

Codice

455272

Baumit GesimsProfil GG



Baumit GesimsProfil GG

Pezzo 2,5 ml - A/S/L: 250/200/2500 mm

Codice

455283

BUGNE PER SPIGOLI

Baumit BossenStein BD-G



Baumit BossenStein BD-G

Pezzo A/S/L: 500/35/330 mm 455283

Codice

455361

PROFILI PER FACCIATA - ACCESSORI

Baumit BeschichtungsMasse TOP



Stucco per profili. Non adatto all'incollaggio dei profili di facciata.

BeschichtungsMasse TOP - 1 kg

Codice

455980

BeschichtungsMasse TOP - 5 kg

Codice

455981

Baumit PU StoßfugenKleber



Campo di applicazione: atto all'incollaggio di tutti i profili di facciata esclusivamente per l'incollatura dei giunti. Naturalmente il prodotto può essere usato anche per i tutti i nuovi elementi architettonici Baumit.

BeschichtungsMasse DKF 75 - 1 kg

Codice

Contenuto: 310 ml/Cartridge

AUSSIL

Esempi di profili per facciata standard. Per quotazioni e ulteriori tipologie di profili standard e personalizzati contattare il nostro servizio commerciale.



TERMINTONACI

Baumit **ThermoExtra**



Intonaco premiscelato ad alto isolamento termico a base di polistirene espanso, pronto all'uso, per uso esterno ed interno, ad applicazione manuale e meccanica. Può essere applicato su ogni tipo di muratura. Grazie alla sua permeabilità al vapore acqueo è particolarmente adatto quale intonaco termoisolante di fondo per successive applicazioni di intonaci di finitura.

- Molto isolante
- Facilmente applicabile a macchina
- Uso universale

ThermoExtra 50 I / Conducibilità termica $\lambda = 0,09$ W/mK

Codice

Consumo: ca. 0,25 sacco/m² per 1 cm di spessore

000871

Resa: sacco/m² con 4 cm di spessore

Confezione: sacco 50 l, 1 pallet = 50 sacchi = 2,5 m³

TERMOINTONACI
Baumit ThermoPutz


Intonaco premiscelato termoisolante a base di perlite, adatto a svolgere funzione di intonaco di fondo, per uso interno ed esterno, a sola applicazione manuale, idrorepellente e traspirante.

- L'originale
- Isolante
- Leggero e di alta resa

ThermoPutz 40 l / Conducibilità termica $\lambda = 0,011$ W/mK

Codice

Consumo: ca. 0,25 sacco/m² per 1 cm di spessore

001800

Resa: sacco/m² con 4 cm di spessore

Confezione: sacco 40 l, 1 pallet = 55 sacchi = 2,2 m

Codice EAN: 9004329235038

MALTA DA MURATURA
Baumit ThermoMörtel 50


Malta da muratura premiscelata ad alto isolamento termico, classe M5. Legante ideale per ogni tipo di muratura, grazie alle sue caratteristiche migliora fino al 20% il potere termoisolante dell'intera muratura evitando ponti termici.

- La classica per murature termoisolanti
- Miscela omogenea
- Per requisiti di statica normale

ThermoMörtel 40 l / Conducibilità termica $\lambda = 0,18$ W/mK

Codice

Consumo: ca. 0,5 kg malta asciutta/1 lt malta bagnata

001820

Resa: 40 lt malta bagnata per sacco -

1000 kg = 1850 lt malta bagnata

Confezione: sacco 40 l, 1 pallet = 55 sacchi = 2,2 m³



SISTEMI DI RINNOVO

Vedi Sistemi pagg. 58-64

RASANTI MULTIUSO

Baumit MultiWhite | Baumit RS One



Rasante premiscelato a base minerale, fibrato, di colore bianco naturale, per interventi di restauro di facciate, rasatura di calcestruzzo. Può essere usato come strato intermedio e livellatore di intonaco per costruzioni nuove e vecchie, per interno ed esterno, applicabile sia a mano che a macchina. Applicabile in spessori di 3 mm come intonaco di finitura, 3-5 mm come rasante per rete porta-intonaco e fino a 3 cm, in più mani, per piccoli ripristini e ricostruzioni. Granulometria 1 mm.

- Di colore bianco naturale
- Ideale per interventi di restauro
- Applicabile a mano e a macchina

NUOVO

MultiWhite 25 kg

Consumo: ca. 1,0 kg/m²/mm
 Resa: ca. 24 l/sacco = ca. 960 l/t
 Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg
 Codice EAN: 3830058110003

Codice

1025K902

Baumit MultiWhite Fine | Baumit PS Classic



Rasante premiscelato, di colore bianco naturale, minerale e in polvere usato come strato intermedio e livellatore di intonaco per costruzioni nuove e vecchie, utilizzato specialmente per la ristrutturazione e il risanamento, per interno ed esterno. Granulometria 0,6 mm.

- Per ristrutturazioni e risanamento
- Di colore bianco naturale
- Applicabile a mano e a macchina

NUOVO

MultiWhite Fine 25 kg

Consumo: ca. 1,0 kg/m²/mm
 Resa: ca. 24 l/sacco = ca. 960 l/t
 Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg
 Codice EAN: 3830058110010

Codice

1025K901

INTONACI DEUMIDIFICANTI DA RESTAURO

Baumit FeinPutz



Intonaco di finitura premiscelato a base di calce e cemento bianco, deumidificante, per uso interno ed esterno, ad applicazione manuale. Particolarmente adatto al programma di risanamento Baumit Sanova. Granulometria 1 mm. Non adatto a zoccolature e superfici da piastrellare.

- Di colore bianco naturale, superficie liscia
- Applicazione manuale
- Per interno ed esterno

Sanova FeinPutz 40kg

Codice

Consumo:	ca. 5 kg/m ² per 4 mm di spessore intonacato	000406
Resa:	ca 8 m ² /sacco/4 mm di spessore intonacato	
Confezione:	sacco 40 kg, 1 pallet = 35 sacchi = 1.400 kg	
Codice EAN:	9004329231061	

Baumit SanovaPutz S



Intonaco premiscelato deumidificante, per uso interno ed esterno, ad applicazione manuale. Permeabile al vapore acqueo e idrorepellente, adatto ad interventi di risanamento in genere, particolarmente consigliato nelle zoccolature delle facciate. Granulometria: 2 mm.

- Specifico per l'area della zoccolatura
- Comprovato e duraturo
- Utilizzo sia per interno che per esterno

SanovaPutz S 40 kg

Codice

Consumo:	ca. 16 kg/m ² /cm	1025K120
Resa:	ca. 1,3 m ² /sacco per 2 cm di spessore	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	9004329231047	

Baumit SanovaPutz L



Intonaco premiscelato macroporoso a base di perlite, per uso interno ed esterno, ad applicazione manuale. Svolge un'azione deumidificante su pareti e facciate umide ed esposte all'azione disgregante delle efflorescenze saline; possiede inoltre buone proprietà termoisolanti. Granulometria 2 mm. Non adatto a zoccolature e superfici da piastrellare.

- Per murature umide
- Maggiore durata
- Per interno ed esterno

Baumit SanovaPutz L 50 l/ Conducibilità termica $\lambda = 0,13$ W/mK

Codice

Consumo:	ca. 0,2 sacco/m ² per cm di spessore intonacato	000410
Resa:	ca. 1 m ² /sacco per 5 cm di spessore intonacato	
Confezione:	sacco 50 l, 1 pallet = 50 sacchi = 2,5 m ³	
Codice EAN:	9004329231016	

Baumit Sanova EinlagenTrassputz



Intonaco deumidificante a base di calce e pozzolana naturale, monostrato, idrorepellente, ad applicazione manuale e meccanica, adatto al risanamento di vecchi edifici, per uso interno ed esterno. Granulometria 1 mm.

- Per murature umide
- Maggiore durata
- Per interno ed esterno

SanovaEinlagenTrassputz 25kg

Codice

Consumo:	ca. 10 - 11/kg/m ² /cm	000413
Resa:	ca. 1,2 m ² /sacco per 2 cm di spessore	
Confezione:	25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg	
Codice EAN:	9004329222397	

Baumit SanovaPufferputz



Intonaco di fondo poroso premiscelato e idrofobizzato per murature con forte presenza di sale, particolarmente adatto all'impiego nei sistemi di risanamento Baumit Sanova. Granulometria: 2 mm

- Grande capacità di accumulo dei sali
- Livellante per supporti non planari
- Per i sistemi di risanamento Baumit Sanova

SanovaPufferputz 25kg / Conducibilità termica $\lambda = 0,013$ W/mK

Codice

Consumo:	ca. 10 kg/m ² /cm di spessore intonacato	000451
Resa:	ca. 2,5 m ² /sacco/cm di spessore intonacato	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	9004329236301	

ALTRI PRODOTTI RISANAMENTO

Baumit SanovaVorspritzer



Rinzafo cementizio risanante, pronto all'uso, regolatore del potere assorbente del sottofondo, idoneo al rallentamento delle efflorescenze saline, ad applicazione manuale e meccanica. Particolarmente adatto al programma di risanamento Baumit Sanova. Granulometria 4 mm.

- Testato WTA
- Resistente ai solfati
- Per tutti i sistemi Baumit Sanova

SanovaVorspritzer 40kg		Codice
Consumo:	ca. 5 kg/m ² (copertura 50%) ca. 10 kg/m ² (copertura 100%)	000405
Resa:	ca. 8 m ² /sacco (copertura 50%) ca. 4 m ² /sacco (copertura 100%)	
Confezione:	sacco 40 kg, 1 pallet = 35 sacchi = 1.400 kg	
Codice EAN:	9004329231054	

Baumit DichtungsSchlämme



Malta osmotica premiscelata a base cementizia altamente impermeabile, di facile applicazione e buona lavorabilità.

- Per sigillare componenti verticali
- Impermeabile
- Pronta all'uso

DichtungsSchlämme 25 kg		Codice
Consumo:	con modesta presenza di umidità: 2 - 4 kg/m ² con forte presenza di umidità: 4 - 6 kg/m ²	000200
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	9004329222038	

Baumit SanovaPrimer



Fissativo pronto all'uso, buon consolidante e biocompatibile per compensatore del potere assorbente prima dell'applicazione di Baumit SanovaColor. Ideale nel campo di progetti di interesse storico. Per interno ed esterno.

- Minerale
- Altamente traspirante
- Specifico per edifici di interesse storico

SanovaPrimer 10I/ Conducibilità termica $\lambda = 0,13$ W/mK		Codice
Consumo:	ca. 0,20 kg/m ² /mano	027254
Resa:	ca. 0,50 m ² /vaso/mano	
Confezione:	vaso 10 kg	
Codice EAN:	9004329253636	

Baumit SanovaColor



Pittura minerale pronta all'uso a base di silicato di potassio (vetro solubile), altamente traspirante, per la protezione e rifinitura della facciate su intonaci minerali e rasanti sia nuovi e che vecchi. Particolarmente adatto per la conservazione e ristrutturazione di edifici di interesse storico in interno ed esterno. Fissativo consigliato Baumit PutzFestiger, secondo scheda tecnica. Colorazioni possibili della cartella colori Baumit Life: Tonalità con codice finale da 4 a 9.

- Minerale
- Traspirante
- Specifico per edifici di interesse storico

SanovaColor 14 I/ Conducibilità termica $\lambda = 0,13$ W/mK		Codice
Consumo:	ca. 0,5 kg/m ² per 2 mani	027279
Resa:	ca. 50 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 16 vasi = 224 l	
Codice EAN:	9004329247185	

SanovaColor 5 I/ Conducibilità termica $\lambda = 0,13$ W/mK		Codice
Consumo:	ca. 0,5 kg/m ² per 2 mani	027280
Resa:	ca. 10 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 48 vasi = 240 l	
Codice EAN:	9004329247192	

PRODOTTI A BASE NHL
Baumit NHL 3,5


Calce idraulica naturale priva di cariche, per la preparazione di intonaci e malte, particolarmente adatta all'impiego nel rinnovo di edifici storici e soggetti a tutela. Sviluppa progressivamente una buona resistenza meccanica. Classe di resistenza 3,5 secondo ÖNORM EN 459-1.

- Per edifici di interesse storico e monumenti
- Per intonaci e murature
- Privo di cemento

NHL 3,5 25 kg		Codice
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 50 sacchi = 1.250 kg	000276

Baumit NHL VorSpritzer


Rinzaffo a base di calce idraulica naturale (NHL) privo di cemento per il pretrattamento a mano e a macchina degli intonaci a base minerale, prima della posa di NHL HandPutz o NHL MaschinenPutz. Sviluppato espressamente per il rinnovo di edifici storici e beni soggetti a tutela architettonica. Granulometria: 4 mm.

- Per il rinnovo di edifici storici
- Applicabile a mano e a macchina
- Privo di cemento

NHL VorSpritzer 25 kg		Codice
Consumo:	ca. 6 kg/m ² con copertura 100%	000454
Resa:	ca. 4 m ² /sacco, ca. 160 m ² /t	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	

Baumit NHL HandPutz


Intonaco di fondo a base di calce idraulica naturale (NHL), privo di cemento, per la tradizionale applicazione manuale nel rinnovo di edifici storici e beni soggetti a tutela architettonica. Applicabile anche in zoccolatura. Granulometria: 4 mm.

- Per superfici e zoccolature
- Applicazione a mano tradizionale
- Privo di cemento

NHL HandPutz 25 kg		Codice
Consumo:	ca. 16 kg/m ² /cm	000453
Resa:	ca. 1,6 m ² /sacco/cm	
	ca. 30 m ² /t con spessore dell'intonaco 2 cm	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	

Baumit NHL MaschinenPutz


Intonaco a macchina a base di calce idraulica naturale (NHL), privo di cemento, particolarmente adatto per il rinnovo in interni ed esterni di edifici storici e per il miglioramento del clima abitativo in edifici moderni. Granulometria: 2 mm.

- Per edifici di interesse storico e monumenti
- Specifico per l'applicazione a macchina
- Privo di cemento stellen

NHL MaschinenPutz 25 kg		Codice
Consumo:	ca. 14 kg/m ² /cm	000452
Resa:	ca. 1,8 m ² /sacco/cm di intonaco	
	ca. 35 m ² /t con spessore dell'intonaco 2 cm	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	

PRODOTTI A BASE NHL

Baumit NHL ThermoPutz



Malta leggera termoisolante non cementizia, a base di calce idraulica naturale NHL, per la realizzazione a mano o a macchina, in interni ed esterni, di intonaci di fondo fortemente traspiranti su ogni tipo di supporto minerale. Non impiegabile sugli zoccoli e su superfici esposte a spruzzi d'acqua. Non adatto quale supporto per piastrelle. Granulometria 2 mm.

- Termoisolante per un miglior comfort ambientale
- Applicabile a mano e a macchina
- Privo di cemento

NHL ThermoPutz 40 I/ Conducibilità termica $\lambda = 0,086 \text{ W/mK}$

Codice

Consumo: ca. 0,25 sacco/m²/cm
 Resa: ca. 1 m²/sacco per 4 cm spessore
 Confezione: sacco 40 I, 1 pallet = 40 sacchi = 1.600 kg

000878

Baumit NHL FeinPutz



Intonaco di finitura minerale a base di calce idraulica naturale (NHL), privo di cemento. Per applicazioni a mano e a macchina su intonaci di fondo. Granulometrie 1 mm e 0,6 mm.

- Per superfici fine di murature storiche
- Applicabile a mano e a macchina
- Privo di cemento

NHL FeinPutz 25 kg

Consumo: ca. 5 kg/m²/4 mm
 Resa: ca. 5 m²/sacco con spessore di intonaco 4 mm, ca. 200 m²/t con 4 mm
 Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg

NHL FeinPutz 25 kg - Granulometria 1 mm

Codice

000450

NHL FeinPutz 25 kg - Granulometria 0,6 mm

Codice

000456

Baumit NHL Glätte



Rasante a spatola di alta qualità a base di calce idraulica naturale NHL, di colore naturale, per applicazione a mano e a macchina, per la realizzazione di superfici lisce in edifici nuovi e storici. Granulometria 0,1 mm.

- Per superfici lisce di murature storiche
- Ideale per ottimizzare le costruzioni ecologiche e biologiche
- Privo di cemento

NHL Glätte 25 kg

Codice

Consumo: ca. 3,5 kg/m² con spessore 3 mm
 Resa: ca. 6 m²/sacco con spessore 3 mm
 Confezione: sacco 20 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 960 kg

000459

PRODOTTI A BASE NHL
Baumit NHL Spachtel


Rasante a spatola di alta qualità a base di calce idraulica naturale NHL, di colore naturale, adatto quale strato di armatura in impiego congiunto con Baumit NHL ThermoPutz. Granulometria 0,6 mm.

- Di colore naturale
- Ideale per interventi di restauro
- Applicabile a mano e a macchina

NHL Spachtel 25 kg
Codice

Consumo:	ca. 3,6 kg/m ² con spessore 3 mm	000458
Resa:	ca. 7 m ² /sacco con spessore 3 mm	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	

Baumit TonerdeLösung


Soluzione acquosa pronta all'uso a base di acetato di alluminio (ca.1%), per impiego su intonaci a base di calce in edifici storici. Migliora le caratteristiche di assorbimento del supporto.

- Migliora l'aderenza
- Utilizzo su intonaci a base calce naturale
- Specifico per NHL

TonerdeLösung 12 l
Codice

Consumo:	ca. 0,2 l/m ² per mano	000457
Resa:	ca. 60 m ² /tanica	
Confezione:	tanica 12 l	

SUBSTRATE PREPARATION

Baumit AntiSulfat



Soluzione acquosa per il trattamento di superfici ad alta concentrazione salina (solfati e cloridi).

- Per il trattamento chimico dei sali
- Preparazione di substrati contaminati dal sale
- Prima dei sistemi di risanamento Sanova

AntiSulfat 5 kg		Codice
Consumo:	ca. 0.5 - 0.8 kg/m ² /mm	503053
Resa:	ca. 6-10 m ² /bag/3mm	
Codice EAN:	9004329232266	

Baumit MultiPrimer | Baumit TiefenGrund



Fissativo traspirante consolidante e regolatore del potere assorbente di superfici a base minerale. Prima dell'applicazione di tutte le pitture e le finiture della gamma Baumit. privo di solventi.

MultiPrimer 10 l		Codice
Consumo:	ca. 0.10 - 0.25 l/m ² a seconda del grado di diluizione	027389
Resa:	ca. 40 - 100 m ² /tanica	
Codice EAN:	9004329231856	

Baumit FungoFluid | Baumit SanierLösung



Soluzione acquosa pronta all'uso per il trattamento antialga e antifungo su facciate e superfici murarie in genere.

FungoFluid 10 l		Codice
Consumo:	ca. 0.05 - 0.1 l/m ² a seconda del grado di diluizione	027251
Resa:	ca. 100 - 200 m ² /tanica	
Codice EAN:	9004329231757	

Baumit ReClean



Soluzione concentrata per la pulizia profonda di sporco e grasso delle superfici intonacate. Biodegradabile. A seconda del grado di sporco usare pura o diluita in rapporto 1:10 con acqua.

ReClean 5 l		Codice
Consumo:	ca. 0.5 - 0.8 l/m ² a seconda del grado di diluizione	RECL05
Resa:	ca. 37 - 60 m ² /tanica	
Codice EAN:	9002429270676	

NUOVO

Baumit ReCompact | Baumit PutzFestiger



Consolidante per intonaco, pronto all'uso, adatto ad intonaci a base calce-cemento e calce. Provoca una riduzione dell'ampiezza dei pori. Il potere assorbente dell'intonaco viene così in parte ridotto. Non pregiudica la traspirabilità dell'intonaco. Non adatto per le murature faccia a vista.

ReCompact 10 l		Codice
Consumo:	ca. 0.2 - 0.4 l/m ² a seconda del grado di diluizione	027249
Resa:	ca. 25 - 50 m ² /tanica	
Codice EAN:	9004329231931	

RISANAMENTO CALCESTRUZZO

Baumit BetoHaft



Ancorante a base minerale di alta qualità, pronto all'uso per la realizzazione di uno strato ancorante resistente su superfici orizzontali e verticali (pavimentazioni in betoncino e interventi di ripristino in genere), nell'ambito del programma di risanamento calcestruzzo. Il prodotto ha un basso fabbisogno d'acqua in modo da ottenere elevate forze adesive anche lavorandolo con consistenza morbida. Per interni ed esterni.

BetoHaft 25kg

Consumo:	ca. 1.5 - 3.0 kg/m ²
Resa:	ca. 8 m ² /sacco/3mm
Confezione:	25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg

Codice

MXHAFT

NUOVO

Baumit BetoProtect



Trattamento anticorrosione monocomponente di alta qualità, a base cementizia. Grazie alle componenti minerali a rapida essiccazione garantisce un eccellente ancoraggio su calcestruzzo e acciaio.

BetoProtect 2kg

Consumo:	ca. 0.2 kg/m
Resa:	ca. 8 m ² /vaso/3 mm
Confezione:	2 kg, 1 pallet = 100 vasi = 200 kg

Codice

MXPROT

NUOVO

Baumit BetoFill



Malta monocomponente resistente alle intemperie e al gelo, pronta all'uso, a basso tenore di cromo e priva di cloruri. Adatta per ripristini e per interventi di profilatura e risanamento, in particolare se richiesti elevati requisiti di resistenza meccanica. Spessore massimo applicabile per mano: da 10 a 40 mm. per strato.

BetoFill 30kg

Consumo:	ca. 2 kg/m ² /mm
Resa:	ca. 8 m ² /sacco/3 mm
Confezione:	30 kg, 1 pallet = 42 sacchi = 1.260 kg

Codice

MXFILL

NUOVO

Baumit BetoFinish



Malta idraulica di alta qualità, resistente alle intemperie e al gelo, per ripristini di parti ammalorate, aplanarità e segregazioni del calcestruzzo (nidi di ghiaia), annegamento di armature con copriferro insufficiente e interventi di rasatura su calcestruzzo a vista, per interni ed esterni.

BetoFinish 25kg

Consumo:	ca. 1.0 kg/m ² /mm
Resa:	ca. 8 m ² /sacco/3 mm
Confezione:	25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg

Codice

MXFINISH

NUOVO

INTERNO

FAI VIVERE LA BELLEZZA DEGLI INTERNI





1 HEALTHY LIVING | ABITARE SANO 60

2 RIVESTIMENTI FINALI 64

PRODOTTI



Vedi Sistemi a pagg. 68-79

KLIMA MALTE E INTONACI

Baumit KlimaWhite



Intonaco leggero a base di calce, di colore bianco naturale, per applicazione a macchina con effetto frattazzato. Traspirante, garantisce un eccellente assorbimento e successivo rilascio del vapore acqueo in interni. Granulometria 1 mm.

- Traspirante, migliora il clima abitativo
- Bianco naturale
- Non contiene sostanze nocive, svolge azione antimuffa

NUOVO

KlimaWhite 25 kg

Consumo: ca. 12,5 kg/m² con spessore 10 mm
Resa: ca. 3 m²/sacco per 1 cm di spessore
Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg

KLIMA MALTE E INTONACI

Baumit KlimaMPI



Intonaco leggero a base di calce bianca naturale permeabile al vapore, regola l'umidità all'interno. La naturale struttura microporosa garantisce un rapido assorbimento e rilascio di vapore acqueo e un eccellente clima interno. Adatto per lavorazione a macchina. Struttura frattazzato. Granulometria: 1mm

- Migliora il clima abitativo
- Fortemente traspirante
- Non contiene sostanze nocive, svolge azione antimuffa

NUOVO

KlimaMPI 40 kg

Consumo:	ca 12 kg/m ² con spessore 10 mm
Resa:	ca. 3 m ² /sacco per 1 cm di spessore
Confezione:	sacco 40 kg, 1 pallet = 35 sacchi = 1.400 kg

Baumit KlimaPerla | Baumit KlimaSpachtel



Intonaco minerale rasante fine con leganti a base di calce, di colore bianco naturale per interni. Eccellente quale intonaco a finire su fondi intonacati a base di calce/cemento e quale finitura a strato sottile su calcestruzzo, calcestruzzo poroso e pannelli in cartongesso. Ben traspirante, migliora il clima abitativo. Per applicazione a mano e a macchina. Struttura: frattazzato. Granulometria: 1 mm

- Fortemente traspirante, migliora il clima abitativo
- Struttura fine
- Svolge azione antimuffa, privo di sostanze nocive

KlimaPerla 25kg

Consumo:	ca 4 kg/m ² con spessore 3 mm
Resa:	ca. 7 m ² / sacco / 3 mm
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg
Codice EAN:	9004329261570

Codice

401601

Baumit KlimaUni | Baumit KlimaPutz W



Intonaco leggero a base di calce bianca naturale permeabile al vapore, regola l'umidità interna. La naturale struttura microporosa garantisce un rapido assorbimento e rilascio di vapore acqueo e un eccellente clima interno. Per applicazione manuale. Struttura fratazzata. Granulometria: 1 mm

- Traspirante, migliora il clima abitativo
- Intonaco a mano, bianco naturale
- Non contiene sostanze nocive, svolge azione antimuffa

KlimaUni 25 kg

Consumo:	ca 13 kg/m ² con spessore 10 mm
Resa:	ca. 3 m ² /sacco per 1 cm di spessore
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg
Codice EAN:	9004329217607

Codice

000236

KLIMA COLLANTI

Baumit KlimaFino | Baumit KlimaGlätte



Rasante in polvere per interni, di colore bianco naturale, per la realizzazione di superfici particolarmente levigate su intonaci a base di calce/cemento, calcestruzzo, calcestruzzo poroso e pannelli in cartongesso. Fortemente traspirante, migliora il clima abitativo. Applicabile a mano e a macchina.

- Fortemente traspirante, migliora il clima abitativo
- Pronto all'uso per creare superfici particolarmente lisce
- Non contiene sostanze nocive, svolge azione antimuffa

KlimaFino 20kg		Codice
Consumo:	ca. 1,2 kg/m ² /mm	000194
Resa:	ca. 6 m ² / sacco per 2-3 mm di spessore	
Confezione:	sacco 20 kg, 1 pallet = 60 sacchi = 1.200 kg	
Codice EAN:	9004329258464	

Baumit KlimaFinish



Rasante in pasta a base di calce per interni, di colore bianco naturale, per la realizzazione di superfici particolarmente levigate su intonaci a base di calce/cemento, calcestruzzo, calcestruzzo poroso e pannelli in cartongesso. Non contiene sostanze nocive o solventi (E.L.F.) ed è privo di conservanti. Applicabile a mano e a macchina.

- Fortemente traspirante, migliora il clima abitativo
- Pronto all'uso per creare superfici particolarmente lisce
- Non contiene sostanze nocive, svolge azione antimuffa

NUOVO

KlimaFinish 20kg		Codice
Consumo:	ca. 3 kg/m ² /2 mm	027377
Resa:	ca. 6,5 m ² / vaso / 2 mm di spessore	
Confezione:	vaso 20 kg, 1 pallet = 24 vasi = 480 kg	
Codice EAN:	9002429273776	

KLIMA RIVESTIMENTI DI FINITURA

Baumit KlimaDekor



Intonaco di finitura traspirante minerale (E.L.F.) a base di calce, di colore bianco naturale, in pasta. Per applicazione manuale in interni.

- Fortemente traspirante, migliora il clima abitativo
- Strutturante e colorabile
- Non contiene sostanze nocive, inibisce la formazione di muffe

NUOVO

KlimaDekor K 1.0 mm		Codice
Consumo:	ca. 1,6 - 1,8 kg/m ²	401602
Resa:	ca. 9 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 16 vasi = 400 kg	
Codice EAN:	9004329258365	

KlimaDekor K 1.5 mm		Codice
Consumo:	ca. 2,7 - 2,9 kg/m ²	401602
Resa:	ca. 15 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 16 vasi = 400 kg	
Codice EAN:	9004329258372	

KLIMA RIVESTIMENTI DI FINITURA

Baumit KlimaColor | Baumit KlimaFarbe



Pittura silicatica monocomponente, ecologico, fortemente coprente e traspirante. A bassissime emissioni, non rilascia sostanze nocive e non contiene solventi (E.L.F.) né conservanti. Applicabile a rullo, a pennello e airless. Tinteggiabile secondo la cartella colori Baumit Life. Pigmenti a base minerale a norma EN 13300.

- Fortemente traspirante, regola l'umidità ambientale
- Non produce emissioni nocive e non contiene solventi (E.L.F.)
- Elevato potere coprente

KlimaDekor 14 l

Codice

Consumo:	ca. 0,25 l/m ²	283011
Resa:	ca. 56 m ² / vaso	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 16 vasi = 224 kg	
Codice EAN:	9004329234291	

KLIMA PRIMER

Baumit KlimaPrimer



Fondo ancorante pretrattante traspirante per la compensazione di assorbenze e consolidamento di superfici minerali e organiche da applicarsi prima di Baumit KlimaDekor e Baumit KlimaColor. A basse emissioni, non contiene sostanze nocive né solventi (E.L.F.)

- Per supporti assorbenti e sfarinante
- Non rilascia emissioni, non contiene solventi
- Ancoraggio ottimale

NUOVO

KlimaPrimer 14 l

Codice

Consumo:	ca. 0,10-0,25 l/m ² (per mano a seconda del supporto)	027378
Resa:	ca. 7 m ² / vaso / 3 mm	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 16 vasi = 224 l	
Codice EAN:	9002429273783	



DIVINA PITTURE DA INTERNO

Baumit DivinaPro



Pittura a dispersione con ottimo potere coprente e basse emissioni per interni, non contiene sostanze nocive, solventi o plastificanti (E.L.F.). Particolarmente indicato per cartongesso. Resistenza alla spazzolatura a umido: classe 3 secondo EN 13300.

- Professionale
- Ottime proprietà per cartongesso
- Qualità E.L.F.

DivinaPro 15 l

Consumo:	ca. 0,15 l/m ² /strato
Resa:	ca. 100 m ² /vaso 15 l per mano
Confezione:	vaso 15 l, 1 pallet = 24 vasi = 360 l
Codice EAN:	9004329259713

Codice

293200

DIVINA PITTURE DA INTERNO

Baumit Divina BioKalk



Minerale



Naturale. Pittura a base di calce per interni, altamente traspirante, naturale e anallergica, antimuffa e resistente all'umidità, con ottimo potere coprente e di facile applicazione a rullo e pennello.

Resistenza alla spazzolatura ad umido: 3; Brillantezza: opaco; Potere coprente: 2 con 7,0 m²/l.

Peso specifico: 1,35 Kg/l.

- Colore a base calce altamente coprente
- Resistente ai microrganismi
- Qualità E.L.F.

Divina BioKalk 15 l

Codice

Consumo:	ca. 0,14 l/m ² per mano	300100
Resa:	ca. 110 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 15 l, 1 pallet = 24 vasi = 360 l	
Codice EAN:	9004329260177	

Baumit Divina Minerale



Minerale



Minerale. Pittura bio-minerale monocomponente a base silicatica traspirante, con buon potere coprente, priva di solventi, plastificanti e a bassa emissione (E.L.F.), quindi adatta a soggetti allergici. Resistenza alla spazzolatura ad umido: 3; Brillantezza: molto opaco; Potere coprente: 2 con 7,0 m²/l. Peso specifico: 1,55 kg/l.

- Minerale e traspirante
- Alto grado di bianco
- Qualità E.L.F.

Divina Minerale 15 l

Codice

Consumo:	ca. 0,15 l/m ² strato	295200
Resa:	ca. 100 m ² /vaso 15 l	
Confezione:	vaso 15 l, 1 pallet = 24 vasi = 360 l	
Codice EAN:	9004329259911	

Baumit Divina Eco



Legante organico



Per una resa insuperabile. Pittura di alta qualità, facile applicazione ed eccellente potere coprente. Applicabile a rullo, pennello o pistola airless. Fortemente traspirante, qualità E.L.F., asciuga senza emettere odori, non contiene sostanze nocive. Disponibile in svariate tinte della mazzetta colori Baumit Life (cifre finali 7, 8 e 9). Resistenza alla spazzolatura ad umido: 3; potere coprente: 1 con 5 m²/l; grado di brillantezza: opaco. Peso specifico: 1,60 kg/l.

- Fortemente coprente
- Per edifici nuovi e interventi di ripristino
- Qualità E.L.F.

Divina Eco 15 l

Codice

Consumo:	ca. 0,2 l/m ²	217900
Resa:	ca. 75 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 15 l, 1 pallet = 24 vasi = 360 l	
Codice EAN:	9004329989690	



DIVINA PITTURE DA INTERNO

Baumit Divina EasyPrimer



Primer fortemente traspirante in qualità E.L.F. (ad emissioni ridotte e privo di solventi e plastificanti), ancorante e con caratteristiche di regolazione dell'assorbimento, sviluppato espressamente per il successivo trattamento con pitture a dispersione della linea Baumit Divina.

- Fissativo traspirante
- Per sottofondi polverosi e assorbenti
- Qualità E.L.F.

Divina EasyPrimer 10 l

Codice

Consumo:	ca. 0,10 l/m ²	303101
Resa:	ca. 100 m ² /tanica	
Confezione:	tanica 10 l, 1 pallet = 60 taniche = 600 l	
Codice EAN:	900269742996710l	

Divina EasyPrimer 5 l

Codice

Consumo:	ca. 0,10 l/m ²	303103
Resa:	ca. 50 m ² /tanica	
Confezione:	tanica 5 l, 1 pallet = 120 taniche = 600 l	
Codice EAN:	90026974299435l	

Baumit Divina SilikatPrimer



Primer fortemente traspirante in qualità E.L.F. (ad emissioni ridotte e privo di solventi e plastificanti), ancorante e con caratteristiche di regolazione dell'assorbimento, sviluppato espressamente per il successivo trattamento con pitture a base minerale della linea Baumit Divina.

- Fissativo ai silicati
- Per sottofondi polverosi e assorbenti
- Qualità E.L.F.

Divina SilikatPrimer 10 l

Codice

Consumo:	ca. 0,10 l/m ²	302101
Resa:	ca. 100 m ² /tanica	
Confezione:	tanica 10 l, 1 pallet = 60 taniche = 600 l	
Codice EAN:	900269742997410l	

Divina SilikatPrimer 5 l

Codice

Consumo:	ca. 0,10 l/m ²	302103
Resa:	ca. 50 m ² /tanica	
Confezione:	tanica 5 l, 1 pallet = 120 taniche = 600 l	
Codice EAN:	9002697429950 5l	

ALTRI FISSATIVI
Baumit SperrGrund


Fissativo, inodore, privo di solventi, ad uso interno. Consigliato su pannelli in cartongesso, in fibra di legno e su tutti gli intonaci interni, evita la formazione di macchie derivanti da presenza di acqua o nicotina.

- Evita la formazione di macchie
- Pigmentato di bianco
- Per interno ed esterno

Divina SperrGrund 15 kg
Codice

Consumo:	ca. 0,50 kg/m ² per due mani	352012
Resa:	ca. 30 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 15 kg. 1 pallet = 16 vasi = 240 kg	
Codice EAN:	9004329253315	



BAUMIT IONIT - LA FINITURA MINERALE FUNZIONALE

Baumit Ionit Wandcreme



Pittura speciale di alta qualità a base minerale, con caratteristiche rigeneranti ed eccellente potere coprente. Disponibile in 27 tinte. Applicabile a rullo, pennello, frattazzo. Fortemente traspirante, E.L.F., depura l'aria riducendo la presenza di polveri fini e pollini e la rigenera ionizzandola. Il prodotto è certificato privo di sostanze nocive.

- Migliora attivamente la qualità dell'aria
- Riduce le polveri fini e i pollini degli ambienti
- Altamente traspirante e E.L.F



Ionit Wandcreme 20 kg

Consumo:	ca. 0,8 kg/m ² con 3 mani
Resa:	ca. 25 m ² /vaso con 3 mani
Confezione:	vaso 20 kg, 1 pallet = 24 VASI = 480 kg

Codice

298900

Ionit Wandcreme 10 kg

Consumo:	ca. 0,8 kg/m ² con 3 mani
Resa:	ca. 12,5 m ² /vaso con 3 mani
Confezione:	vaso 10 kg, 1 pallet = 48 vasi = 480 kg

Codice

298800

BAUMIT IONIT - LA FINITURA MINERALE FUNZIONALE
Baumit Ionit Spachtel


Rasante a base minerale per superfici e fughe in interni. Migliora la qualità dell'aria rigenerandola grazie ad un processo di ionizzazione. Impiegato assieme a Baumit Ionit Wandcreme per la realizzazione di finiture, garantisce un miglior benessere abitativo in un ambiente rivitalizzato. Qualità superficiale fino a Q4, rasabile fino a zero, di ottima lavorabilità. Applicabile anche su cartongesso.

- Migliora attivamente la qualità dell'aria
- Per diversi tipi di sottofondo
- Riduce il consumo di Baumit Ionit Wandcreme

Ionit Spachtel 15 kg		Codice
Consumo*:	ca. 1 kg/m ²	331100
Resa*:	ca. 15 m ² /sacco	
Confezione:	sacco 15 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 720 kg	

Baumit IonitColor


Minerale



Pittura per pareti e soffitti da interno a base minerale, di alta qualità. Disponibile il 27 colorazioni. Applicabile a rullo e a pennello. Altamente traspirante, ottima copertura, privo di conservanti, E.L.F. Baumit Ionit Wandfarbe migliora la depurazione della aria, riducendo la presenza di polveri fini e pollini e la rigenera ionizzandola. Potere coprente: 1 con 4 m²/l. Brillantezza: molto opaco. Resistenza alla spazzolatura a umido: 3.

- Da applicare su Baumit IonitSpachtel
- Migliora attivamente la qualità dell'aria
- Riduce le polveri fini e i pollini degli ambiente

IonitColor 14 l		Codice
Consumo*:	ca. 0,25 kg/m ² per 2 mani	331200
Resa*:	ca. 60 m ² /vaso	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 24 vasi = 336 l	

* consumo e resa per strato da ca. 1 mm. Per una ionizzazione ottimale si consiglia di applicare uno strato da 1-3 mm di spessore.

SOLIDITÀ

LA MASSA È SINONIMO DI QUALITÀ





1 LEGANTI IDRAULICI

72

2 PRODOTTI PER PIASTRELLE

73

PRODOTTI



LEGANTI IDRAULICI

Baumit TrassitPlus



Calce idraulica di miscela di miscela tipo HL5 secondo EN 459, formulata con pozzolana naturale adatta alla produzione in cantiere di malte e intonaci, per uso interno ed esterno, risponde alle esigenze delle biocostruzioni, consigliata specialmente negli interventi su costruzioni vincolate di particolare pregio artistico.

- Calce idraulica con pozzolana
- Per intonaci e malte
- Ridotta efflorescenze

TrassitPlus 40 kg

Consumo: ca. 1,7 kg di prodotto bicomponente / m² / mm
 Confezione: sacco 40 Kg, 1 pallet = 35 sacchi = 1.400 kg

Codice

000118

CEMENTO POZZOLANICO

Baumit TrassZement



Cemento Portland Tipo CEM II B-M (S-P) 32,5 R secondo norma EN 197-1, con aggiunta di pozzolana naturale (trass). Legante per la produzione di calcestruzzo, intonaco e malta.

- Efflorescenza ridotta
- Per calcestruzzo, intonaco e malta
- Buona resistenza meccanica

TrassZement 25 kg

Consumo: ca. 1,7 kg di prodotto bicomponente / m² / mm
 Confezione: sacco 25 Kg, 1 pallet = 56 sacchi = 1.400 kg

Codice

000095



FUGANTI

Baumit Baumacol PremiumFuge



Fugante cementizio ad alto rendimento, flessibile, (CG2, SIST EN 13888) per la realizzazione di fughe di spessore 2-15 mm. Adatto per la stuccatura di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni in ceramica, gres porcellanato, mosaici di vetro, mattoni di clinker, naturali o artificiali e pietra su terrazze, balconi e massetti per riscaldamento a pavimento.

- Flessibile
- Performante
- Per interno ed esterno



Baumacol PremiumFuge 5kg

Consumo: ca. 0,5-0,9 kg/m²
 Confezione: vaso 5 kg, 1 pallet = 90 vasi = 450 kg
 Codice EAN: B70 9004329289659

NUOVO



COLLANTI

Baumit Baumacol FlexTop | Baumit FlexTop



Collante elastico a spessore sottile (C2TE, EN12004), indicato per la posa di piastrelle, gres, lastre di pietra e maioliche, di colore bianco.

- Ottima lavorabilità
- Basso assorbimento di acqua
- Di colore bianco

S1 C2TE



Baumacol FlexTop 25 kg

Consumo:	ca. 1,2 kg / m ² / mm di spessore
Resa:	ca. 5 m ² con 4 mm di spessore
Confezione:	25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg
Codice EAN:	9004329267541

Codice

1000C419

Baumit Baumacol FlexUni White



Collante elastico di colore bianco a spessore sottile, a base cementizia, resistente al gelo, per la posa di gres, maioliche, piastrelle e lastre in gres porcellanato in interno e esterno, altamente stabile e ottimo tempo di apertura.

- Stabile
- Alta resistenza
- Versatile

S1 C2TE



Baumacol FlexUni White 25 kg

Consumo:	ca. 1,2 kg / m ² / mm di spessore
Resa:	ca. 5 m ² con 4 mm di spessore
Confezione:	25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg
Codice EAN:	9004329267541

Codice

100WK428

NUOVO

Baumit Baumacol FlexUni | Baumit Flex



Collante elastico a spessore sottile, a base cementizia, resistente al gelo, di colore grigio, per la posa di gres, maioliche, piastrelle e lastre in gres porcellanato in interno e esterno, altamente stabile e ottimo tempo di apertura. Requisiti secondo EN 12004 (C2TE).

- Stabile
- Alta resistenza
- Versatile

C2TE



Baumacol FlexUni 25 kg

Consumo:	ca. 1,2 kg / m ² / mm di spessore
Resa:	ca. 5 m ² con 4 mm di spessore
Confezione:	25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg
Codice EAN:	9004329267558

Codice

100K428

PREPARAZIONE SOTTOFONDO

Baumit Baumacol Protect 2K Elastic



Impermeabilizzante bicomponente flessibile premiscelato da interno ed esterno per sigillature sotto piastelle e marmettoni.

- Highly tempered
- Malleable
- Stable

Baumacol Protect 2K Elastic 20 kg

Codice

Consumo: ca. 1,7 kg di prodotto bicomponente / m² / mm
 Confezione: sacco 20 Kg, 1 pallet = 63 sacchi = 1.260 kg

10666082

Baumacol Protect 2K Elastic 8 kg

Codice

Consumo: ca. 1,7 kg di prodotto bicomponente / m² / mm
 Confezione: tanica 8 kg, 1 pallet = 63 taniche = 504 kg

10666083



ALTRI PRODOTTI

Baumit Baumacol Silikon



Sigillante siliconico monocomponente altamente elastico, anti alga e funghi. A base acetica. Indurisce quando l'aria è umida e dopo l'evaporazione dell'acido acetico. Adatto per giunti elastici permanenti in interni ed esterni e per la sigillatura in zone sanitarie.

Baumacol Silikon

Codice

Confezione: 310 ml, 12 cartucce/scatola, 1 pallet = 100 scatole = 380 kg
 Codice EAN: 9004329232099

10225701



NUOVO



Baumit Baumacol Strap



Nastro di tenuta elastomerico, senza PVC, elastico, con una larghezza di 120 mm e una zona di stiramento centrale. Impermeabile ed elastico anche a basso temperature. Per uso interno ed esterno. Resistente agli alcali, acidi e sali. Adatto zone quali bagni, piscine, terrazze e balconi.

Baumacol Strap 50 m

Codice

Confezione: Rotolo 50 m, 1 rotolo/scatola = 1 pallet = 100 scatole

12450

Baumacol Strap 10 m

Codice

Confezione: Rotolo 10 m, 1 rotolo/scatola, 1 pallet = 392 scatole

12449

NUOVO

SERVIZI





1 SERVIZIO CLIENTI 78

2 INDICE 80



BAUMIT LIFE COLOR FANS

Mazzette colori



Big Life®

L'innovativo sistema colori Baunit in un formato moderno. Un utilissimo strumento con USB integrata. Ideale per gli studi di architettura e i designer, con pastiglie colori a pieno formato.



Easy Life


Il nuovo sistema Baunit Life® composto da 888 colori accattivanti in un pratico formato adatto alla cantieristica.

CAMPIONI



Per tutti i prodotti colore

- **Vaso campione (2 kg vaso)**
Campionature gratuite fino a numero di 3 vasi
- **Tavole campione 50 x 50 su EPS a pagamento**

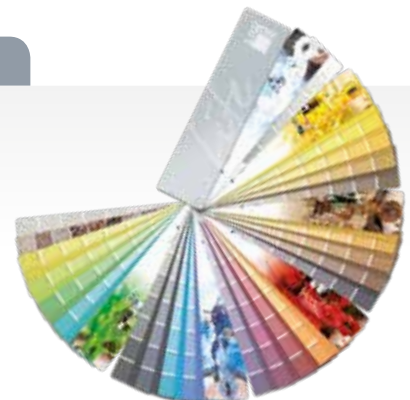

RISANAMENTO

Analisi di laboratorio

Determinazione del grado di umidità e analisi delle sostanze saline nocive.



Riassunto		Dati	
Parametro	Valore	Unità	Descrizione
Umidità	12,5	%	Umidità assoluta
Traspirabilità	10	g/m²/24h	Traspirabilità
Assorbimento	0,15	g/g	Assorbimento
Residui	0,05	g/g	Residui

Attraverso l'analisi esatta delle murature (metodo Darr) vengono stimati il grado di umidità (igrometrico), di traspirabilità, l'assorbimento massimo di acqua e la quantità di residui visibili ad occhio nudo. La norma austriaca B 3355-1 ha inoltre stabilito il giusto contenuto salino per la scelta dell'intonaco di risanamento.

FINITURE E COLORI

Colori

Baumit Life® è alla base di tutte le finiture e le pitture colorate. Le informazioni dettagliate sulle tipologie di prodotto disponibili possono essere dedotte nella sessione finiture del presente catalogo e dalle rispettive schede tecniche prodotto.

A magazzino

Bianco (0019). L'utilizzo di materie prime naturali permette la stabilità del tono di bianco.

Su ordinazione

Tutti i prodotti ad eccezione del colore Bianco (0019)

Spese storno ordini di colorato

Per storno di ordini e per il mancato ritiro (entro 8 giorni) della merce ordinata verranno addebitate le spese di storno come segue:

Per colori a mazzetta Baumit Life®: 100% dell'importo della merce.

Per tutti gli altri colori: 100 % dell'importo della merce.

GENERALITÀ SU FINITURE IN PASTA E PITTURE MURALI

Prodotti	Baumit NanoporTop e Color Baumit NanoporTop Fine Baumit SilikonTop e Color Baumit SilikatTop e Color Baumit GranoporTop e Color Baumit StellaporTop Baumit StyleTop e Color Baumit CreativTop	Baumit MosaikTop Baumit Lasur Baumit Finish Baumit Metallic Baumit Glitter
Tempi di consegna	Per ordini di materiale in secchi (colorati o finiture) ricevuti entro le ore 12.00, le consegne saranno evase nelle 48 ore successive al ricevimento dell'ordine.	
Riordino materiale	In caso di riordino di materiale si possono verificare leggere variazioni cromatiche. La perfetta corrispondenza del colore è possibile solo all'interno di uno stesso numero di lotto produttivo. Si prega quindi di comunicare il numero di lotto produttivo al momento del riordino.	
Antimuffe e funghi	Tutte le finiture in pasta sono additivate per la protezione contro la proliferazione di alghe e funghi.	
Consumo	I dati sul consumo presenti in questo catalogo sono puramente indicativi e valgono unicamente per sottofondi lisci al m2 e calcolati vuoto per pieno.	
Valore di riflessione diffusa	Intonaci di finitura e pitture murali con un valore di riflessione diffusa inferiore a 25 non sono adatti ad uso esterno su sistemi di isolamento a cappotto.	
Campione colore	Gratuiti per vasi da 2 kg (fino ad un massimo di 3 vasi).	
Resi	Non è previsto alcun tipo di reso.	

GENERALITÀ SU FINITURE IN PASTA E PITTURE MURALI

Prodotti	Baumit EdelPutz Baumit EdelPutz Extra Baumit open Fascina Baumit open Fascina Spezial
Quantità di ordine minimo	12 sacchi.
Giorni di produzione colori	Martedì.
Termine per gli ordini	Lunedì entro le ore 12.00.
Consumo	I dati di consumo costituiscono valori puramente indicativi.
Sovraprezzo per colore	Per i colori Life® di pagina 25 nessuno.
Campione colore	Per ordini di colori speciali, si prega di fornire un campione per l'analisi del colore.
Resi	Non è previsto alcun tipo di reso.



A

AbRoller	41
AntiSulfat	56
AufsatzWerkzeug STR U 2G	32

B

Baumacol FlexTop FlexTop	73
Baumacol FlexUni Baumit Flex	73
Baumacol FlexUni White	73
Baumacol PremiumFuge	72
Baumacol Protect 2K Elastic	74
Baumacol Silikon	74
Baumacol Strap	74
Beschichtungsmasse TOP	47
BetoFill	57
BetoFinish	57
BetoHaft	57
BetoProtect	57
BewegungsfugenProfil	39
BewegungsfugenProfil Horizontal	39
BituFix 2K	44
BlechanschlussProfil	39
BossenEcke	41
BossenGewebe Tipo 1	42
BossenGewebe Tipo 3	42
BossenGewebeEcke	42
BossenGewebeKante	42
BossenKante	41
BossenKelle	42
BossenProfil	41

C

CreativDash	15
CreativTop	14

D

DachabschlussProfil	40
DachbelüftungsProfil Kunststoff	40
DehnfugenProfil E-Form	38
DehnfugenProfil V-Form	39
DiagonalArmierung	40
Dichtungsschlämme	52
DispoFix DispersionKleber	23
Divina BioKalk	65
Divina EasyPrimer	66
Divina Eco	65
Divina Mineral	65
Divina SilikatPrimer	66
DivinaPro	64

F

FensteranschlussProfil 3D Profi	37
FensteranschlussProfil 3D Silikon	37
FensteranschlussProfil Basic	36
FensteranschlussProfil Infinity	36
FensteranschlussProfil Reno	37
FillPrimer	18
Finish	7
FlexaColor	6
FlexProtect SockelSchutz Flexibel	44
FugendichtBand BG 1	41
Füllschaum B1	45
FungoFluid SanierLösung	56

G

Glitter	7
GranoporColor	6
GranoporTop	12

I

Ionit Spachtel	69
Ionit Wandcreme	68
IonitColor Ionit WandFarbe	69
IsoDart	44

K

KantenSchutz	36
Kantenschutz Bogen	38
Kantenschutz Flexibel	38
Kantenschutz Plus	36
KlimaColor KlimaFarbe	63
KlimaDekor	62
KlimaFinish	62
KlimaFino KlimaGlätte	62
KlimaMPI	61
KlimaPerla KlimaSpachtel	61
KlimaPrimer	63
KlimaUni KlimaPutz W	61
KlimaWhite	60

M

Metallic	7
MineralTherm 036 Mineral Plus	26

MineralTherm 040 I Mineral 040	26
MineralTherm Clima 034	26
MontageMeter	43
MontageSet	35
MosaikTop	16
MultiPrimer TiefenGrund	18-56
MultiWhite RS One	50
MultiWhite Fine PS Classic	50

N

NanoporColor	4
NanoporTop	8
NHL 3,5	53
NHL FeinPutz	54
NHL Glätte	54
NHL HandPutz	53
NHL MaschinenPutz	53
NHL Spachtel	55
NHL ThermoPutz	54
NHL VorSpritzer	53

O

openContact	20
openTex	28
openTherm 031 Baumit open air	24
openTherm FS 031 I Baumit open FS	24

P

Piattello VT 2G	31
Piattello VT 90	31
PistolenReiniger	45
PowerFlex	22
PremiumPrimer	17
ProContact	22
ProContact White	22
Profili per facciate	46-47
PU StoßfugenKleber	47
PuraColor	5
PuraTop	9
PutzabschlussProfil	39

R

ReClean	56
ReCompact PutzFestiger	56
RollEck Winkel	38
RollladenanschlussProfil 3D	37
Rondelle STR U	30

S

Sanova EinlagenTrassputz	51
Sanova Feinputz	51
SanovaColor	52
SanovaPrimer	52
SanovaPufferputz	51
SanovaPutz L	51
SanovaPutz S	51
SanovaVorspritzer	52
SilikatColor	5
SilikatTop	11
SilikonColor	5
SilikonTop	10
SockelBasis	34
SockeleinschubProfil	35
SockelProfil	35
SockelProfil Therm	34
SockelprofilAufsteckleiste	35
SpeedFlex	23
SperrGrund	67
SpiralDübel	43
StarColor	4
StarContact	21
StarContact Forte	21
StarContact Light White StarContact Light	21
StarContact Speed	22
StarContact White	20
StarTex	28
StarTherm 031 I EPS Plus	25
StarTherm 036 I EPS	25
StarTherm Nature 045 HolzPlatte	27
StarTherm Protect 031 I EPS Protect	25
StarTherm Resolution 022 Resolution	27
StarTop	9
StarTrack Blue	29
StarTrack Duplex	29
StarTrack Orange	29

StarTrack Red	29
StartTherm S 026 I S 026	26
StellaporTop	13
Stopfen STR U	33
SturzeckWinkel	40
SupraFix	23
SupraGrund	23

T

Tassello H1 ECO	32
Tassello H3	32
Tassello HolzDübel STR H	33
Tassello N	30
Tassello S	30
Tassello Termoz 8PN	33
TextilglasGitter Soft	40
Thermax	43
Thermax AuspressPistole	45
Thermax InjektionsMörtel	45
ThermoExtra	19
ThermoMörtel 50	49
ThermoPutz	48
TonerdeLösung	55
Tool per tassello Baumit S	30
TragWinkel	43
TrassitPlus	75
TrassZement	75
TropfkantenProfil	38

U


UniPrimer	18
UniversalDübel STR U 2GE	32

X

XPS TOP	27
---------	----

NOTE

A large area of lined paper for taking notes, with a dark grey header bar at the top left containing the word 'NOTE'. The lines are horizontal and evenly spaced, extending across the width of the page. The paper has rounded corners on the right side.

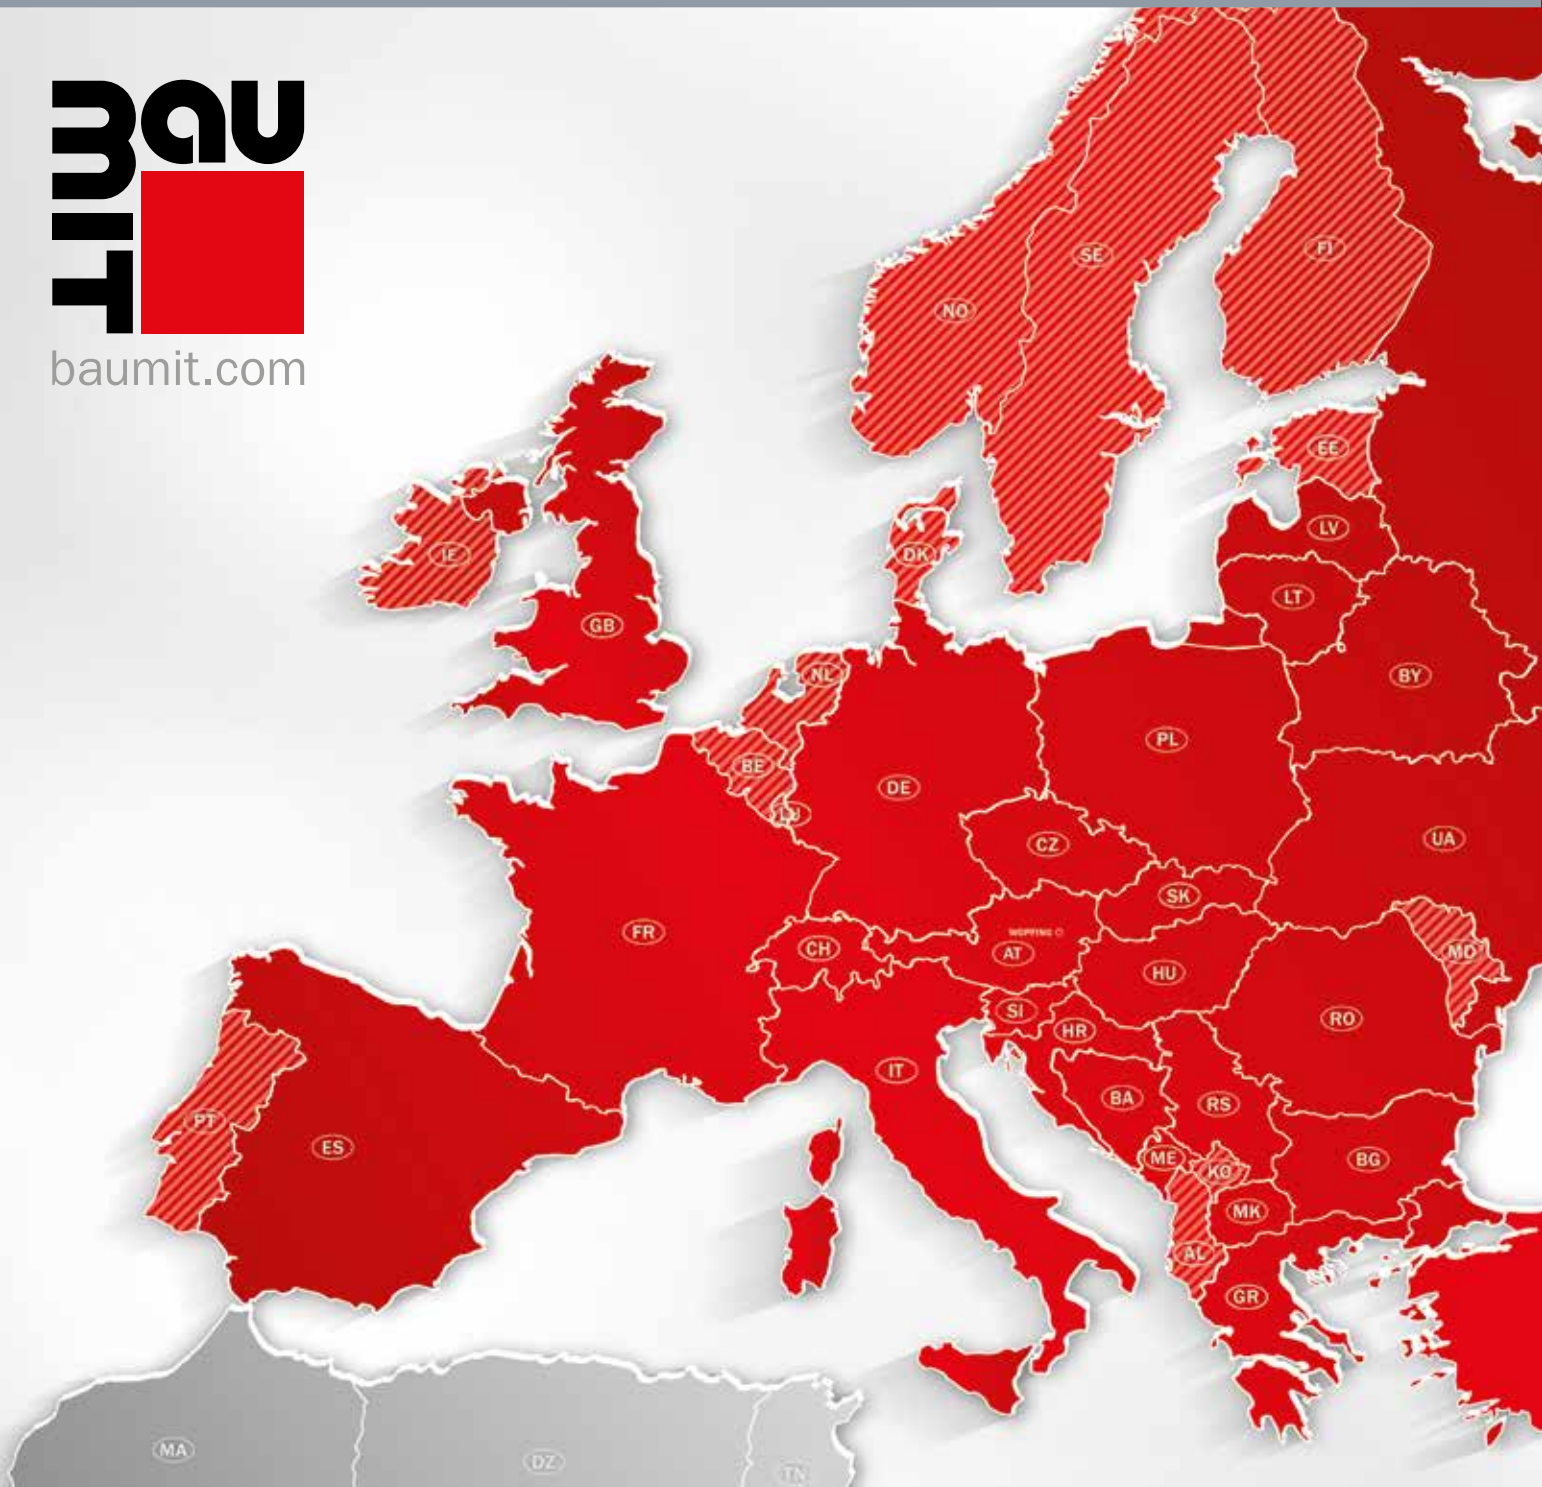

 **AT - AUSTRIA**
Baumit GmbH

Wopfing 156
A - 2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 2633/400-0
Fax: +43 (0) 2633/400-266
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at

 **BA - BOSNA I HERCEGOVINA**
Baumit d.o.o.

BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 33 566 770
Fax: +387 33 566 771
info@baumit.ba
www.baumit.ba

 **CH - SCHWEIZ**
Baumit Schweiz AG

CH - 8317 Tagelswangen
Ringstrasse 26
Tel.: +41 52 354 50 70
Fax: +41 52 354 50 71
office@schweiz.baumit.com
www.baumit.com

 **CZ - ČESKÁ REPUBLIKA**
Baumit, spol. s r.o.

CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz
www.baumit.cz

 **BG - BULGARIA**
Baumit Bulgaria EOOD

BG - 21 00 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 2 926 69 11
Fax: +359 2 926 69 18
office@baumit.bg
www.baumit.bg

 **BY - BELARUS**
Baumit-Bel GmbH

BY - 220015 Minsk
Ul. Gurskogo 11a- 76
Tel.: +375 17 372 75 53
Fax: +375 17 372 75 52
info@baumit.by
www.baumit.by

 **CN - CHINA**
Baumit Building Material
(Suzhou) Co., Ltd.

200122 Shanghai, P.R. China
Room 7A, Suntime International Building,
Fushan Road 450, Pudong New Area
Tel.: +86(0)21/51028802
Fax: +86(0)21/51029903
office@baumit.com.cn
www.baumit.cn

 **DE - DEUTSCHLAND**
Baumit GmbH

D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
Fax: +49 83 24 921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
In charge of: **CH, BE, NE, LU,**
DK, NO, FI, SE



HR - HRVATSKA
Baumit Croatia d.o.o.

HR - 43541 Sirač
 Rudera Boškovića 54
 Tel.: +385 1 346 68 00
 Fax: +385 1 346 68 39
 baumit@baumit.hr
 www.baumit.hr


IT - ITALIA
Baumit Italia SPA

I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
 Via Castelnuovo del Friuli, 1/A
 Z.I. Ponte Rosso
 Tel. +39 0434 1850 980
 info@baumit.it
 www.baumit.it


LT - LIETUVA
Baumit UAB

LT - 02300 Vilnius
 Lentvario g. 1
 Tel.: +370 5 264 07 78
 Fax: +370 5 264 07 32
 info@baumit.lt
 www.baumit.lt


LV - LATVIJA
Baumit SIA

LV-1035 Riga
 Pildas iela 16b
 Tel.: +371 674 513 15
 Fax: +371 674 513 17
 office@baumit.lv
 www.baumit.lv
 In charge of: **EE**


MD - REPUBLICA MOLDAVA
Rep. Permanenta Baumit

in Republica Moldova
 MD - 2012 Chisinau
 Str. Vasile Alecsandri 89/1
 Tel: +373 (0)22/999019
 Fax: +373 (0)22/999018
 office@baumit.md
 www.baumit.md


MK - MAKEDONIJA
Baumit Makedonija Dooel

MK - 1000 Skopje
 Ul. Bahar Mois 9a
 Tel.: +389 2 306 98 07
 Fax: +389 2 306 98 07
 info@mk.baumit.com
 www.baumit.com.mk


ME - MONTENEGRO
Baumit Crna Gora d.o.o.


MNE - 81000 Podgorica
 Bulevar Revolucije 30
 Tel.: +382 20 241 262
 Fax: +382 20 241 262
 info@me.baumit.com
 www.baumit.me


PL - POLSKA
Baumit sp. z o.o.

PL - 53-012 Wrocław
 ul. Wyścigowa 56 G
 Tel.: +48 71 358 25 00
 Fax: +48 71 358 25 06
 info@baumit.pl
 www.baumit.pl


RO - ROMANIA
Baumit Romania Com S.R.L.

RO - 061129 Bucuresti
 B-dul Lului Maniu nr. 600A, sector 6
 Tel.: +40 21 350 01 06
 Fax: +40 21 318 24 08
 office@baumit.ro
 www.baumit.ro


RU - RUSSIA
000 „Baumit“ -

RUS - 141980 Moscow region, Dubna
 Universitetskaya ul., 11
 Tel.: +7 495/984 76 12
 Fax: +7 495/645 54 35
 baumit@baumit.ru
 www.baumit.ru


RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.

SRB - 11130 Beograd
 Smederevski put 25k
 Tel.: +381 11 347 50 82
 Fax: +381 11 347 47 95
 office@baumit.rs
 www.baumit.rs
 In charge of: **KO**


SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.

SK - 811 02 Bratislava 1
 Žižková 9
 Tel.: +421 2 593 03 311
 office@baumit.sk
 www.baumit.sk


SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.

SLO - 1000 Ljubljana
 Zagrebška ulica 1
 Tel.: +386 1 236 37 55
 Fax: +386 1 236 37 40
 baumit@baumit.si
 www.baumit.si


TR - TURKIYE
Baumit TR

Baumit İnşaat Malzemeleri San.
 Tic.Ltd.Şti
 Esenşehir Mah. Barajyolu Cad. Hale
 Sok. No: 10-B
 TR - 34776 Dudullu - Ümraniye/İstanbul
 Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
 Fax: +90 (0) 216/680 34 01
 info@baumit.com.tr
 www.baumit.com.tr


UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine

UA - 03083 Kiev
 vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
 Tel.: +380 44 568 52 54
 Fax: +380 44 568 47 39
 office@baumit.ua
 www.baumit.ua


UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd

Unit 2 Westmead
 New Hythe Lane, Aylesford
 Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
 Tel.: +44 (0) 1622 710 763
 contact@baumit.co.uk
 www.baumit.co.uk
 In charge of: **IE**


ES - ESPAÑA
Baumit S.L.

ES - 28935 Móstoles (Madrid)
 P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
 Tel.: +34 916 407 227
 Fax: +34 916 360 092
 info@baumit.es
 www.baumit.es
 In charge of: **PT**


GR - GRIECHENLAND
Baumit Hellas S.A.

142, Pentelis avenue PC 15235
 Tel.: +30 210 6095600
 Fax: +30 210 6095611
 info@baumit.gr
 www.baumit.gr


FR - FRANCE
Baumit SAS

FR - 77500 Chelles
 29, rue de l'Ormeteau
 Tel.: +33 1 762 170 21
 Fax: +33 1 762 170 10
 office@baumit.fr
 www.baumit.fr


HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.

H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
 H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
 Tel.: +36 33 512 910
 Fax: +36 33 431 512
 baumit@baumit.hu
 www.baumit.hu

**Innovazione
e tecnologia
tutto
in un click:**



BAUMIT SPA

BAUMIT SPA

Part. IVA 01679510931, R.E.A. PN n. 95787

I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Via Castelnuovo del Friuli, 1/A - Z.I. Ponte Rosso

Tel. +39 0434 1850 980

email: info@baumit.it

www.baumit.it



baumit.it