



Baumit CeramicSystem

Sistema Ceramic

Eleganza classica



Baumit CeramicSystem

Il sistema Ceramic

- Altamente impermeabile
- Tradizionale e moderno
- Estremamente duraturo

Le facciate particolarmente esposte a vento, pioggia e umidità, senza l'opportuna manutenzione invecchiano rapidamente. Anche un sistema ETICS di alta qualità potrebbe venire danneggiato e le sue funzionalità esposte a stress climatico permanente nel corso degli anni.



Elevati carichi meccanici possono mettere a dura prova le facciate e l'isolamento sottostante. Il sistema Baumit Ceramic fornisce una protezione decorativa al sistema di isolamento, con superfici in piastrelle di ceramica, mattoni di clinker, lastre in pietra naturale e molto altro.

Resistenza e protezione

Il sistema Baumit Ceramic conferisce alla facciata un alto grado di resistenza meccanica, facendo in modo che possa essere

esente da manutenzione per molto tempo. Baumit ProContact e Baumit CeramicTex assicurano un ottimo legame tra i componenti del sistema di isolamento. Con il tassello a vite Baumit S, il sistema di isolamento è ancorato al supporto, in modo da assicurare un alto livello di stabilità. I rivestimenti in ceramica – incollati in modo permanente all'isolamento rinforzato mediante l'adesivo ceramico ad alte prestazioni CeramicFix e poi stuccati con malta idrorepellente per fughe CeramicFuge – non solo assicurano una protezione ideale contro gli agenti atmosferici, ma forniscono anche un ulteriore isolamento acustico.

Nessuna restrizione d'uso


Grazie alle numerosissime opzioni di configurazione, questo sistema soddisfa le più disparate esigenze architettoniche e precisi requisiti di urbanistica. Risulta ideale sia per edifici che devono integrarsi in un contesto urbano o nei casi in cui si voglia sottolineare l'originalità di una facciata: con i rivestimenti in clinker, ceramica o pietra naturale non ci sono limiti alla creatività.





VANTAGGI

- Alta resistenza meccanica agli impatti
- Bassa necessità di manutenzione della facciata
- Meno soggetto allo sporco
- Miglioramento dell'isolamento acustico
- Privo di ponti termici

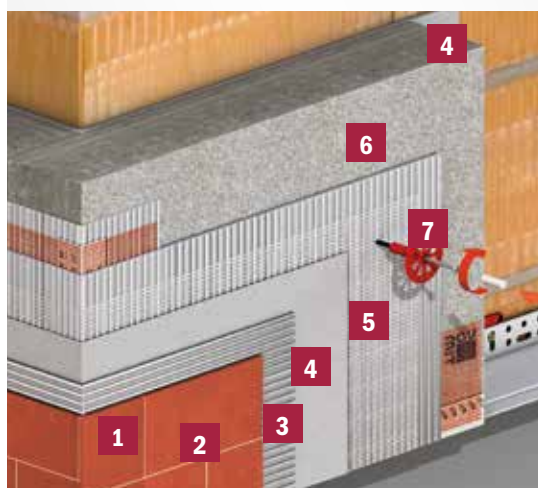

COMPONENTI DEL SISTEMA

1 Rivestimento in ceramica o lapideo

2 **Baumit Ceramic S/F**
Fugante idrofobico ed elasticizzato



3 **Baumit CeramicFix**
Malta adesiva per incollaggio flessibile



4 **Baumit ProContact**
Collante rasante per sistemi ETICS



5 **Baumit CeramicTex**
Rete di armatura altamente performante



6 **Baumit StarTherm 031**
Lastra isolante in EPS grigio



7 **Baumit S**
Tassello a vite





Baumit CeramicSystem

Resistente e unico

Un sistema resistente si fa notare per i suoi componenti di alta qualità e ad alte prestazioni. Il sistema Baumit Ceramic consente l'uso di rivestimenti ceramici fino ad un peso totale del sistema di 75 kg/m² su EPS e lana minerale, grazie a adesivi per piastrelle molto performanti, speciali malte elasticizzate, una rete di rinforzo extra forte e robusti ancoraggi ad avvitamento.

BAUMIT CERAMICFIX



- Altamente flessibile
- Buona lavorabilità
- Adesione elevata e duratura

Adesivo resistente all'acqua e al gelo, per incollaggi flessibili e processo a letto sottile. Per la posa di piastrelle in ceramica, lastre, listelli di mattone, grès, facciate in grès porcellanato.

BAUMIT CERAMIC S + F



- Per rivestimenti assorbenti e non assorbenti
- Impermeabile
- Altamente flessibile

Malte speciali idrofobiche ed elasticizzate per la stuccatura di rivestimenti non assorbenti e lisci (Baumit Ceramic S) o assorbenti e ruvidi (Baumit Ceramic F). Componente del sistema ETICS Ceramic System. Colorazioni: vedere cartella colori dei fuganti Baumit Ceramic.

BAUMIT CERAMICTEX



- Previene le cavillature
- Alta resistenza agli alcali
- Struttura in tessuto pesante

Rete di armatura certificata, antiscivolo e resistente agli alcali per adesivi e rasanti del sistema, resistenza allo strappo 2,2 kN/5 cm. Peso ca. 200 g/mq.



Decorazione in pietra – Creatività sorprendente

I rivestimenti in pietra o ceramica sono adatti sia per la finitura di intere facciate, sia per un impiego limitato alla zona della zoccolatura o come elementi decorativi di alcuni dettagli, a seconda dell'effetto estetico ricercato. Infatti tali rivestimenti, oltre a offrire una elevata ed efficace protezione dalle intemperie, conferiscono alle superfici un elevato valore estetico.

Il sistema Baumit Ceramic consente di scegliere la finitura preferita, dando spazio alla creatività: il rivestimento può essere eseguito con listelli di clinker, piastrelle di ceramica o lastre in pietra naturale, fino a 75 kg/mq di peso.

COLORI FUGHE BAUMIT CERAMIC



White



Grey White



Beige White



Sand



Cement Grey



Silver Grey



Dark Grey



Anthracite



Black

Fughe – Aspetto unico

Scegliendo fra le numerose variazioni cromatiche proposte all'interno della gamma colori delle fughe Baumit è possibile creare facciate suggestive, con un design unico! Il colore delle fughe ha un potente effetto sulla percezione visiva dell'opera finita, che non va sottovalutato durante la progettazione delle facciate. Siano esse chiare, grigio cemento o scure, la stessa pietra può sembrare molto diversa a seconda dell'aspetto delle fughe. È possibile enfatizzare i pattern delle fughe scegliendo una colorazione dall'elevato contrasto con le piastrelle, qualora si voglia privilegiare un design dal carattere deciso, mentre se si vuole dare risalto al colore e alla struttura delle piastrelle, è preferibile scegliere un contrasto meno accentuato.



Baumit CeramicSystem

Step by Step

Passo dopo passo verso una facciata da sogno. Baumit CeramicSystem può essere applicato a tutte le pareti in muratura, sia in nuove costruzioni che in edifici da ristrutturare, con risultati di assoluta originalità grazie alla sua varietà creativa.



In ogni fase della posa devono essere osservate le consuete misure standard, le procedure e i controlli ETICS.

Ciò comporta, tra le altre cose, il collaudo e la preparazione del supporto, il rispetto delle tolleranze dimensionali, le condizioni di stoccaggio e lavorazione, così come la corretta posa dei pannelli isolanti, ecc.

STEP 1: Quando vengono incollati i pannelli isolanti la percentuale minima dell'area di contatto per i pannelli isolanti in EPS è del 60%, mentre per la lana minerale deve essere incollata l'intera superficie.

STEP 2-4: L'ancoraggio meccanico del sistema è sempre necessario e si esegue sempre a filo con la superficie, immediatamente dopo il completamento del fondo rinforzante (fresco in fresco), utilizzando i tasselli Baumit S compatibili con il sistema attraverso la rete di armatura CeramicTex. Le teste dei tasselli devono poi essere rasate.

STEP 5: I rivestimenti in ceramica (piastrelle in ceramica e mattoni clinker, rivestimenti in pietra naturale) vengono posati sullo strato di rinforzo indurito utilizzando il metodo del buttering-floating con Baumit CeramicFix.

STEP 6: In caso di superfici assorbenti, carteggiate o ruvide il rivestimento viene stuccato con Baumit Ceramic F. In caso di superfici lisce e non assorbenti, per la stuccatura verrà utilizzato Baumit Ceramic S.





PROCEDURA STEP BY STEP



STEP 1
Incollaggio delle lastre Baunit EPS



STEP 2
Prima mano di rasatura e allettamento della rete di rinforzo Baunit CeramicTex



STEP 3
Ancoraggio meccanico con il tassello Baunit S




STEP 4
Seconda mano di rasatura fresco su fresco con copertura delle teste dei tasselli



STEP 5
Incollaggio del rivestimento con il metodo del buttering-floating



STEP 6
Stuccatura con Baunit Ceramic F o Ceramic S



baumit.com



Baumit SPA

I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli, 1/A - Z.I. Ponte Rosso
Tel. +39 0434 1850 980

info@baumit.it - www.baumit.it