

**Baumit**

baumit.com

HealthyLiving<sup>🌿</sup>



**2021**  
**Catalogo**

**Facciate • Intonaci • Massetti**

Valido dal 1 marzo 2021

Baumit. *Idee con un futuro.*



## BAUMIT SPA



I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)  
Via Castelnuovo del Friuli 1/A - Z.I. Ponte Rosso  
Tel. +39 0434 1850 980  
email: [info@baumit.it](mailto:info@baumit.it) pec: [baumititalia@legalmail.it](mailto:baumititalia@legalmail.it)  
[www.baumit.it](http://www.baumit.it)

## AREA LOGISTICA | ORDINI



Tel. +39 0434 1850 983  
email: [ordini@baumit.it](mailto:ordini@baumit.it)

**Orari carico:**  
lun - ven 07.00 - 19.00

## AREA COMMERCIALE



**Preventivi:**  
Tel. +39 0434 1850 992  
email: [uff.commerciale@baumit.it](mailto:uff.commerciale@baumit.it)

**Info tecniche:**  
Tel. +39 0434 1850 992  
email: [uff.tecnico@baumit.it](mailto:uff.tecnico@baumit.it)

## AREA AMMINISTRAZIONE



Tel. +39 0434 1850 989  
email: [uff.amministrazione@baumit.it](mailto:uff.amministrazione@baumit.it)



*“Il nostro desiderio è che ogni persona viva in un ambiente sano, bello ed efficiente sotto il profilo energetico.”*

Baumit Vision

## BAUMIT DIVENTA HEALTHY LIVING.

La nostra salute ha le sue fondamenta in tre noti pilastri: alimentazione, movimento e corretto stile di vita. Mantenendo abitudini corrette in questi ambiti possiamo tutelare la nostra salute. Lo stile di vita è strettamente connesso all'ambiente in cui viviamo e può essere reso ottimale con l'uso di materiali da costruzione adeguati.

Trascuriamo la maggior parte della nostra vita in luoghi chiusi, dove temperatura confortevole, umidità e qualità della aria diventano fattori di primaria importanza per il nostro benessere indoor. Ecco perchè i nostri “spazi abitativi” giocano un ruolo fondamentale per la nostra salute.

Noi di Baumit non ci affidiamo solo a dati certi, ma ci occupiamo dello sviluppo di prodotti innovativi grazie al nostro parco di ricerca VIVA, unico nel suo genere.

### **Costruire sano**

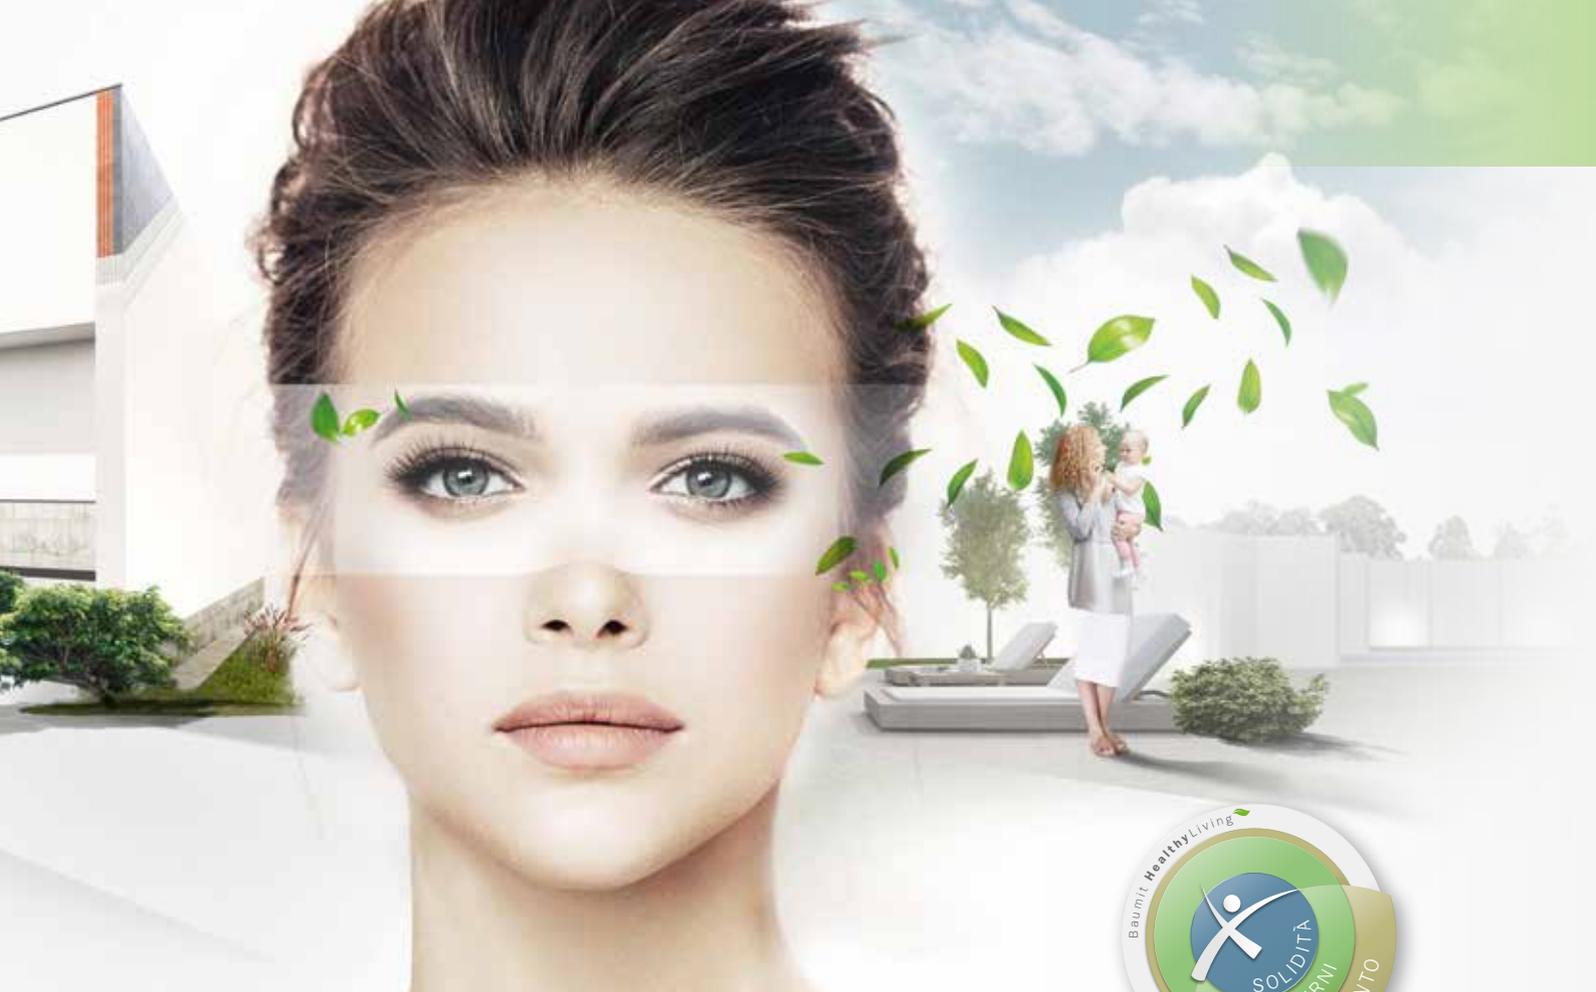
La salubrità dei materiali da costruzione ha ripercussioni tangibili sulla qualità della vita all'interno nelle abitazioni, anche in considerazione del fatto che trascorriamo il 90% del nostro tempo in spazi indoor. Solo chi sceglie soluzioni costruttive salubri può anche abitare e vivere sano.

### **Abitare sano**

Un buon isolamento termico dell'involucro, finiture esteticamente belle e durature e materiali dalle proprietà salubri contribuiscono in maniera significativa al benessere abitativo, per vivere così in modo confortevole e salutare in un ambiente bello e pulito.

### **Vivere sano**

Lo stile di vita frenetico e spesso stressante ci fa apprezzare sempre di più gli ambienti abitativi come luoghi in cui ricercare la propria armonia interiore e i propri ritmi e, di conseguenza, diventano il posto ideale e privilegiato dove ricaricare le energie.



# 3 Fondamenti dell'abitare sano



Dopo diversi anni di intensive sperimentazioni e attività e di ricerca, nel corso dei quali sono stati analizzati milioni di dati, è emerso chiaramente che le strutture costruttive e i materiali edili hanno un'importante influenza sulla qualità abitativa e sulla salute degli abitanti. A prescindere dalla struttura scelta per la costruzione, tutti gli edifici hanno un denominatore comune. Per costruire in modo sano occorre tenere in considerazione i seguenti tre ambiti:

**ISOLAMENTO PRIMA DI TUTTO** – Protezione e benessere  
**INTERNI DI VALORE** – Ambiente abitativo sano e naturale  
**SOLIDITÀ CHE CONTA** – Sicurezza e comfort

INSULATION  
FIRST



INTERIOR  
VALUES



SOLIDITY  
COUNTS



## ISOLAMENTO PRIMA DI TUTTO



### Per la protezione degli edifici ed il benessere abitativo

Un buon isolamento termico non dà solo un contributo fondamentale per l'efficienza energetica degli edifici, ma, in inverno assicura un confortevole mantenimento del calore e, in estate, contribuisce alla piacevole freschezza dei muri. L'abitazione diventerà un luogo di benessere senza correnti d'aria, più accogliente e salutare.



## INTERNI DI VALORE



### Per un ambiente abitativo sano e naturale

Un buon sistema d'intonacatura minerale interno può eliminare le macchie di umidità già dalla prima apparizione, assorbendo l'umidità in eccesso e rilasciandola in seguito. L'umidità mantenuta costante crea un ambiente più sano e naturale.



## SOLIDITÀ CHE CONTA



### Per la sicurezza e il comfort

Murature massive e solide, così come pavimenti e rivestimenti adeguatamente realizzati e protetti dall'esterno con un buon isolamento termico, sono in grado di preservare il calore in inverno e mantenere il fresco in casa in estate. Maggiore è la massa, maggiore sarà la capacità di mantenere costante e quindi più stabile, piacevole e salutare l'atmosfera ambientale interna.





- Per un clima interno salubre
- Per una maggiore quantità di ioni attivi
- Per meno inquinamento indoor e polveri sottili



- 12 tonalità uniche
- Per facciate perfette
- Semplicità unita allo stile



- Velocizza la lavorazione
- Semplicità di utilizzo
- Non occorre perforazione



## ISOLAMENTO AL PRIMO POSTO

## RIVESTIMENTI FINALI

<b>COLOR</b> Pitture per facciata .....	16
<b>TOP</b> Finiture per facciata .....	20
<b>PRIMER</b> Fissativi & preparazione sottofondo .....	30

## ETICS

<b>CONTACT/FIX/FLEX</b> Collanti e rasanti .....	32
<b>PANNELLI</b> Sistemi di isolamento termico esterni .....	38
<b>RETI E TASSELLI, ACCESSORI</b> .....	42

## INTONACI MINERALI

<b>THERMO</b> Intonaci termoisolanti .....	70
<b>MPA/PRIMO</b> Intonaci multiuso .....	71

## SISTEMI DI RINNOVO

<b>MULTI</b> Rasanti Multiuso .....	74
<b>SANOVA</b> Intonaci risananti .....	75
<b>NHL</b> Intonaci per restauro storico .....	77
<b>BETO</b> Ripristino calcestruzzo .....	81

## INTERNI DI VALORE

## HEALTHY LIVING

<b>IONIT</b> Pittura funzionale .....	84
<b>KLIMA</b> .....	86

## PITTURE PER INTERNI

<b>DIVINA</b> Pitture ELF .....	90
---------------------------------	----

## SOLIDITÀ CHE CONTA

## PIASTRELLE

<b>BAUMACOL</b> Adesivi .....	94
<b>BAUMACOL</b> Preparazione sottofondo .....	96
<b>BAUMACOL</b> Fuganti .....	98
<b>BAUMACOL</b> Accessori .....	100

## PAVIMENTAZIONE

<b>NIVELLO</b> Livellanti .....	102
<b>NIVELLO</b> Fissativi .....	103

## COSTRUZIONE

<b>LEGANTI IDRAULICI</b> .....	104
<b>CALCESTRUZZO</b> .....	105
<b>MALTE DA MURATURA</b> .....	105

## SERVIZI

## SERVIZI

<b>SERVIZIO CLIENTI</b> .....	108
<b>CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA</b> .....	111
<b>INDICE</b> .....	112



*Baumit Life*  
***Un mondo pieno  
di colori***

- 888 Baumit Life Colors
- Shades of White
- IonitColor
- Lasur, Glitter e Metallic
- Mosaik



## Baumit Shades of White

W1200 <b>StarWhite</b>	W1201 <b>MineralWhite</b>	W1202 <b>CottonWhite</b>	W1203 <b>ChampagneWhite</b>	W1204 <b>LaceWhite</b>	W1205 <b>IvoryWhite</b>
W1206 <b>OpalWhite</b>	W1207 <b>AntiqueWhite</b>	W1208 <b>CeramicWhite</b>	W1209 <b>MagnoliaWhite</b>	W1210 <b>ShadowWhite</b>	W1211 <b>IceWhite</b>

Tutte le 12 tonalità di bianco sono disponibili per Baumit StarTop/Color, CreativTop. SilikonTop/Color è disponibile nelle stesse tonalità di bianco ad eccezione del codice W1200 StarWhite.

## Baumit IonitColor

0010 <b>Whitney*</b>	0018 <b>Bianca</b>						
0056 <b>Flora</b>	0186 <b>Kim</b>	0286 <b>Alice</b>	0356 <b>Lea</b>	0406 <b>Romy</b>	0416 <b>Olivia</b>	0566 <b>Selina</b>	0596 <b>Victoria</b>
0057 <b>Jana</b>	0187 <b>Grace</b>	0287 <b>Ina</b>	0357 <b>Mia</b>	0407 <b>Marie</b>	0417 <b>Ria</b>	0567 <b>Nadine</b>	0597 <b>Yuna</b>
0058 <b>Denise</b>	0188 <b>Fiona</b>	0288 <b>Ivy</b>	0358 <b>Emma</b>	0408 <b>Naomi</b>	0418 <b>Nina</b>	0568 <b>Tessa</b>	0598 <b>Xenia</b>
0059 <b>Diana</b>	0189 <b>Elisa</b>	0289 <b>Amy</b>	0359 <b>Lucy</b>	0409 <b>Sophie</b>	0419 <b>Sarah</b>	0569 <b>Vivien</b>	0599 <b>Tina</b>
0706 <b>Killian</b>	0776 <b>Ennio</b>	0786 <b>Flynn</b>	0866 <b>Jasper</b>	0936 <b>Maxim</b>	0976 <b>Milan</b>	1036 <b>Odin</b>	1066 <b>Vito</b>
0707 <b>Benno</b>	0777 <b>Darius</b>	0787 <b>Hugo</b>	0867 <b>Andre</b>	0937 <b>Lio</b>	0977 <b>Navid</b>	1037 <b>Marco</b>	1067 <b>Toni</b>
0708 <b>Adam</b>	0778 <b>Elliah</b>	0788 <b>Keno</b>	0868 <b>Levin</b>	0938 <b>Norman</b>	0978 <b>Vincent</b>	1038 <b>Rafael</b>	1068 <b>Nico</b>
0709 <b>Aron</b>	0779 <b>Klaas</b>	0789 <b>Juri</b>	0869 <b>Carlos</b>	0939 <b>Oskar</b>	0979 <b>Noah</b>	1039 <b>Sam</b>	1069 <b>Tom</b>

\*0010 Whitney disponibile solo su richiesta. Contattare il servizio vendite Baumit.

# 888 colori Baunit Life

0014	0021	0031	0041	0051	0061	0071	0081	0121
0015	0022	0032	0042	0052	0062	0072	0082	0122
0016	0023	0033	0043	0053	0063	0073	0083	0123
0017	0024	0034	0044	0054	0064	0074	0084	0124
0018	0025	0035	0045	0055	0065	0075	0085	0125
0019	0026	0036	0046	0056	0066	0076	0086	0126
0020	0027	0037	0047	0057	0067	0077	0087	0127
0021	0028	0038	0048	0058	0068	0078	0088	0128
0022	0029	0039	0049	0059	0069	0079	0089	0129
0231	0241	0281	0291	0301	0311	0321	0331	0341
0232	0242	0282	0292	0302	0312	0322	0332	0342
0233	0243	0283	0293	0303	0313	0323	0333	0343
0234	0244	0284	0294	0304	0314	0324	0334	0344
0235	0245	0285	0295	0305	0315	0325	0335	0345
0236	0246	0286	0296	0306	0316	0326	0336	0346
0237	0247	0287	0297	0307	0317	0327	0337	0347
0238	0248	0288	0298	0308	0318	0328	0338	0348
0239	0249	0289	0299	0309	0319	0329	0339	0349
0451	0461	0471	0481	0491	0501	1) 0511	1) 0521	0561
0452	0462	0472	0482	0492	0502	2) 0512	2) 0522	0562
0453	0463	0473	0483	0493	0503	0513	0523	0563
0454	0464	0474	0484	0494	0504	0514	0524	0564
0455	0465	0475	0485	0495	0505	0515	0525	0565
0456	0466	0476	0486	0496	0506	0516	0526	0566
0457	0467	0477	0487	0497	0507	0517	0527	0567
0458	0468	0478	0488	0498	0508	0518	0528	0568
0459	0469	0479	0489	0499	0509	0519	0529	0569
0701	0711	0721	0731	0741	0751	0761	0771	0781
0702	0712	0722	0732	0742	0752	0762	0772	0782
0703	0713	0723	0733	0743	0753	0763	0773	0783
0704	0714	0724	0734	0744	0754	0764	0774	0784
0705	0715	0725	0735	0745	0755	0765	0775	0785
0706	0716	0726	0736	0746	0756	0766	0776	0786
0707	0717	0727	0737	0747	0757	0767	0777	0787
0708	0718	0728	0738	0748	0758	0768	0778	0788
0709	0719	0729	0739	0749	0759	0769	0779	0789
1) 0921	1) 0931	1) 0971	0981	0991	1001	1011	1021	1031
2) 0922	2) 0932	2) 0972	0982	0992	1002	1012	1022	1032
0923	0933	0973	0983	0993	1003	1013	1023	1033
0924	0934	0974	0984	0994	1004	1014	1024	1034
0925	0935	0975	0985	0995	1005	1015	1025	1035
0926	0936	0976	0986	0996	1006	1016	1026	1036
0927	0937	0977	0987	0997	1007	1017	1027	1037
0928	0938	0978	0988	0998	1008	1018	1028	1038
0929	0939	0979	0989	0999	1009	1019	1029	1039

CODICI ROSSI: disponibili solo in [Baunit PuraTop](#) e [Baunit PuraColor](#),

CODICI BLU: colori disponibili in [Baunit PuraTop](#), [Baunit PuraColor](#), [Baunit StarTop](#), [Baunit StarColor](#), [Baunit GranoporTop](#), [Baunit GranoporColor](#), [Baunit CreativTop Max](#), [Trend](#) e [Fine](#).

0131	0141	0151	0161	0171	1) 0181	1) 0191	0201	0211	0221
0132	0142	0152	0162	0172	0182	0192	0202	0212	0222
0133	0143	0153	0163	0173	0183	0193	0203	0213	0223
0134	0144	0154	0164	0174	0184	0194	0204	0214	0224
0135	0145	0155	0165	0175	0185	0195	0205	0215	0225
0136	0146	0156	0166	0176	0186	0196	0206	0216	0226
0137	0147	0157	0167	0177	0187	0197	0207	0217	0227
0138	0148	0158	0168	0178	0188	0198	0208	0218	0228
0139	0149	0159	0169	0179	0189	0199	0209	0219	0229
0351	1) 0361	1) 0371	1) 0381	1) 0391	1) 0401	1) 0411	1) 0421	1) 0431	1) 0441
0352	0362	2) 0372	2) 0382	2) 0392	2) 0402	2) 0412	2) 0422	2) 0432	2) 0442
0353	0363	0373	0383	0393	0403	0413	0423	0433	0443
0354	0364	0374	0384	0394	0404	0414	0424	0434	0444
0355	0365	0375	0385	0395	0405	0415	0425	0435	0445
0356	0366	0376	0386	0396	0406	0416	0426	0436	0446
0357	0367	0377	0387	0397	0407	0417	0427	0437	0447
0358	0368	0378	0388	0398	0408	0418	0428	0438	0448
0359	0369	0379	0389	0399	0409	0419	0429	0439	0449
0571	1) 0581	0591	0601	1) 0611	1) 0621	1) 0631	1) 0671	1) 0681	0691
0572	2) 0582	0592	0602	2) 0612	2) 0622	2) 0632	2) 0672	2) 0682	0692
0573	0583	0593	0603	0613	0623	0633	0673	0683	0693
0574	0584	0594	0604	0614	0624	0634	0674	0684	0694
0575	0585	0595	0605	0615	0625	0635	0675	0685	0695
0576	0586	0596	0606	0616	0626	0636	0676	0686	0696
0577	0587	0597	0607	0617	0627	0637	0677	0687	0697
0578	0588	0598	0608	0618	0628	0638	0678	0688	0698
0579	0589	0599	0609	0619	0629	0639	0679	0689	0699
0791	1) 0831	1) 0841	1) 0851	1) 0861	1) 0871	1) 0881	1) 0891	1) 0901	1) 0911
0792	0832	0842	0852	2) 0862	2) 0872	2) 0882	2) 0892	2) 0902	2) 0912
0793	0833	0843	0853	0863	0873	0883	0893	0903	0913
0794	0834	0844	0854	0864	0874	0884	0894	0904	0914
0795	0835	0845	0855	0865	0875	0885	0895	0905	0915
0796	0836	0846	0856	0866	0876	0886	0896	0906	0916
0797	0837	0847	0857	0867	0877	0887	0897	0907	0917
0798	0838	0848	0858	0868	0878	0888	0898	0908	0918
0799	0839	0849	0859	0869	0879	0889	0899	0909	0919
1041	1051	1061	1071	1111	1121	1131	1141	1151	1161
1042	1052	1062	1072	1112	1122	1132	1142	1152	1162
1043	1053	1063	1073	1113	1123	1133	1143	1153	1163
1044	1054	1064	1074	1114	1124	1134	1144	1154	1164
1045	1055	1065	1075	1115	1125	1135	1145	1155	1165
1046	1056	1066	1076	1116	1126	1136	1146	1156	1166
1047	1057	1067	1077	1117	1127	1137	1147	1157	1167
1048	1058	1068	1078	1118	1128	1138	1148	1158	1168
1049	1059	1069	1079	1119	1129	1139	1149	1159	1169

● sottofondo Baumit PremiumPrimer raccomandato (colorato secondo scheda tecnica del prodotto). I colori e i campioni indicati servono ad orientarsi per la selezione del prodotto. L'uniformità di colore e texture può essere garantita solo all'interno uno stesso lotto di produzione. 1) questa tinta può essere utilizzata su una vasta area del sistema a cappotto Baumit ETICS solo con intonaco a spessore (minimo 5 mm) o su Baumit PowerFlex a seconda delle indicazioni contenute nelle schede tecniche. 2) questa tonalità può essere applicata su ampie aree del sistema a cappotto Baumit ETICS solo in Baumit Pura e con un intonaco a spessore (minimo 5 mm) o Baumit PowerFlex a seconda delle indicazioni contenute nelle schede tecniche.




## Baumit Lasur



## Baumit Glitter



## Baumit Metallic




## Baumit Mosaik – Essential Line



I campioni indicati servono ad orientarsi per la selezione del prodotto. Sono possibili leggere differenze cromatiche tra i colori mostrati qui, i campioni, le cartelle colori e la produzione e non sono oggetto di reclamo. L'uniformità di colore e texture può essere garantita solo all'interno di uno stesso lotto di produzione.
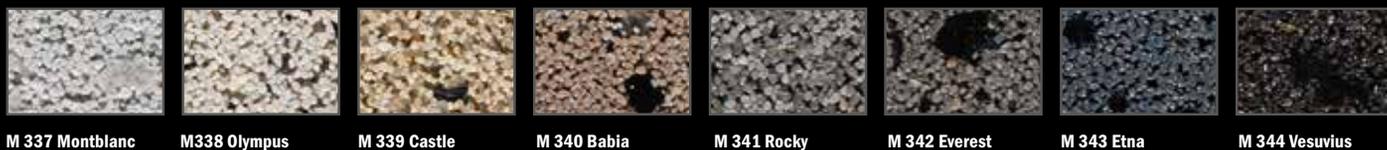
## Baumit Mosaik – Natural Line





*Per la protezione degli edifici*

# ***Isolamento prima di tutto***

*ed il benessere abitativo*



**RIVESTIMENTI FINALI**

PAG. 16

**ETICS | SISTEMI A CAPPOTTO**

PAG. 32

**INTONACI MINERALI**

PAG. 70

**RINNOVO**

PAG. 74



# PITTURE

## PREMIUM PITTURE MURALI

Prezzo / €



### Baunit NanoporColor

Pittura ai silicati autopulente, traspirante e altamente resistente allo sporco. Prodotto nanotecnologico, per facciate di lunga durata. \*

- Superficie nanocristallina
- Effetto autopulente naturale
- Traspirante

<b>NanoporColor 14 l</b>		<b>17,35/l</b>
Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m <sup>2</sup> per due mani	<b>242,90/vaso</b>
Resa:	ca. 43 m <sup>2</sup> /vaso per due mani	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l	
Codice EAN:	9004329246980	

<b>NanoporColor 5 l</b>		<b>20,39/l</b>
Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m <sup>2</sup> per due mani	<b>101,95/vaso</b>
Resa:	ca. 15 m <sup>2</sup> /vaso per due mani	
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 64 vasi = 320 l	
Codice EAN:	9004329253414	



### Baunit StarColor

Pittura per facciate fortemente resistente agli agenti atmosferici, con leganti a base silossanica e nuovo riempitivo funzionale che favorisce una rapida asciugatura delle superfici dopo pioggia, nebbia e condensa. \*

- Rapida asciugatura delle superfici
- Maggiore protezione dalle alghe e dai funghi
- Eccellenti caratteristiche di lavorazione

<b>StarColor 14 l</b>		<b>14,79/l</b>
Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m <sup>2</sup> per due mani	<b>207,06/vaso</b>
Resa:	ca. 43 m <sup>2</sup> /vaso per due mani	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l	
Codice EAN:	9004329247031	

<b>StarColor 5 l</b>		<b>18,11/l</b>
Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m <sup>2</sup> per due mani	<b>90,55/vaso</b>
Resa:	ca. 15 m <sup>2</sup> /vaso per due mani	
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 64 vasi = 320 l	
Codice EAN:	9004329258624	

## PREMIUM PITTURE MURALI

Prezzo / €

**Baumit PuraColor**

Pittura acrilica di alta qualità per facciate, con elevato potere coprente e ottime proprietà applicative. Ideale nel caso di facciate dai toni intensi, per un colore ricco e di lunga durata.\*

- Infinite possibilità decorative
- Tonalità intense
- Con tecnologia cool pigments

<b>PuraColor 14 l</b>		<b>Tinte 1-3</b>	<b>17,09/l</b>	<b>239,26/vaso</b>
Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m <sup>2</sup> per due mani	<b>Tinte 4-9</b>	<b>11,14/l</b>	<b>155,96/vaso</b>
Resa:	ca. 43 m <sup>2</sup> /vaso per due mani			
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l			
Codice EAN:	9004329246669			

<b>PuraColor 5 l</b>		<b>Tinte 1-3</b>	<b>20,14/l</b>	<b>100,70/vaso</b>
Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m <sup>2</sup> per due mani	<b>Tinte 4-9</b>	<b>14,21/l</b>	<b>71,05/vaso</b>
Resa:	ca. 15 m <sup>2</sup> /vaso per due mani			
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 64 vasi = 320 l			
Codice EAN:	9004329258419			

## PITTURE PROFESSIONALI

Prezzo / €

**Baumit SilikonColor**

Pittura universale per facciate a base silossanica. Altamente permeabile, estremamente idrorepellente, resistente allo sporco e di applicazione universale.\*

- Protegge dagli agenti atmosferici
- Permeabile al vapore
- Idrorepellente

<b>SilikonColor 14 l</b>		<b>12,24/l</b>
Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m <sup>2</sup> per due mani	<b>171,36/vaso</b>
Resa:	ca. 43 m <sup>2</sup> /vaso per due mani	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l	
Codice EAN:	9004329247086	

<b>SilikonColor 5 l</b>		<b>15,55/l</b>
Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m <sup>2</sup> per due mani	<b>77,75/vaso</b>
Resa:	ca. 15 m <sup>2</sup> /vaso per due mani	
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 64 vasi = 320 l	
Codice EAN:	9004329253438	

**Baumit SilikatColor**

Pittura per esterni ai silicati di potassio, pronta all'uso. Altamente traspiranti e idrorepellente. Idoneo anche per interventi di manutenzione di vecchie facciate.\*

- Traspirante
- Minerale
- Ideale per rinnovo

<b>SilikatColor 14 l</b>		<b>11,22/l</b>
Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m <sup>2</sup> per due mani	<b>157,08/vaso</b>
Resa:	ca. 43 m <sup>2</sup> /vaso per due mani	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l	
Codice EAN:	9004329247130	

<b>SilikatColor 5 l</b>		<b>14,28/l</b>
Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m <sup>2</sup> per due mani	<b>71,40/vaso</b>
Resa:	ca. 15 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 64 vasi = 320 l	
Codice EAN:	9004329253452	



## Baumit GranoporColor

Pittura acrilica universale per facciate, pronta all'uso, adatta alla maggior parte delle esigenze. Di facile applicazione. \*

- Altamente resistente agli agenti atmosferici
- Di facile lavorazione
- Idrorepellente

### GranoporColor 14 l

10,46/l

Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m <sup>2</sup> per due mani
Resa:	ca. 43 m <sup>2</sup> /vaso per due mani
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l
Codice EAN:	9004329247239

146,44/vaso

### GranoporColor 5 l

13,51/l

Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m <sup>2</sup> per due mani
Resa:	ca. 15 m <sup>2</sup> /vaso
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 64 vasi = 320 l
Codice EAN:	9004329253476

67,55/vaso



## Baumit FlexaColor

Pittura per facciate a base silossanica, altamente flessibile, con forte potere coprente ed eccezionali capacità di sigillatura delle fessurazioni. \*

- Altamente flessibile
- Sigilla le fessure
- Forte potere coprente

### FlexaColor 14 l

14,02/l

Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m <sup>2</sup> per due mani
Resa:	ca. 40-45 m <sup>2</sup> /vaso
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l
Codice EAN:	9002429273745

196,28/vaso



## Baumit Lasur

Finitura trasparente opaca a dispersione per il trattamento decorativo di pareti e facciate esterne.

- Opaca
- Decorativa
- Design individuale

### Lasur 14 l

12,75/l

Consumo:	ca. 0,08-0,1 l/m <sup>2</sup>
Resa:	ca. 140-175 m <sup>2</sup> /vaso
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l
Codice EAN:	9004329246096

178,50/vaso

### Lasur 5 l

14,02/l

Consumo:	ca. 0,08 - 0,1 l/m <sup>2</sup>
Resa:	ca. 50-62 m <sup>2</sup> /vaso
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 48 vasi = 240 l
Codice EAN:	9004329246089

70,10/vaso



Shine 725L



Sensual 726L



Impulse 727L



Gentle 728L



Solid 729L



Mystic 730L



Fresh 731L



Casual 732L



Placid 733L



Faith 734L



Cosy 735L



## PITTURE DECORATIVE

Prezzo / €


**Baumit Metallic**

Pittura a dispersione a effetto metallizzato, pronta all'uso. Per design unici, moderni e di classe.

- Elegante
- Per effetti decorativi
- Imitazione effetto metallo

<b>Metallic 14 l</b>		<b>21,16 /l</b>
Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m <sup>2</sup> su sottofondi lisci	<b>296,24 /vaso</b>
Resa:	ca. 42-50 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l	
Codice EAN:	9004329246171	

<b>Metallic 5 l</b>		<b>22,43/l</b>
Consumo:	ca. 0,3-0,35 l/m <sup>2</sup> su sottofondi lisci	<b>112,15 /vaso</b>
Resa:	ca. 14-16,5 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 48 vasi = 240 l	
Codice EAN:	9004329246164	

**Baumit Glitter**

Pittura a dispersione trasparente a effetto glitter metallizzato, pronta all'uso. Da utilizzare per effetti decorativi sopra altre pitture e finiture Baumit.

- Scintillante ed elegante
- Straordinariamente decorativa
- Design unico

<b>Glitter 14 l</b>		<b>12,24/l</b>
Consumo:	ca. 0,10-0,15 l/m <sup>2</sup>	<b>171,36 /vaso</b>
Resa:	ca. 90-140 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l	
Codice EAN:	9004329246218	

<b>Glitter 5 l</b>		<b>13,77/l</b>
Consumo:	ca. 0,10-0,15 l/m <sup>2</sup>	<b>68,85 /vaso</b>
Resa:	ca. 33-50 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 48 vasi = 240 l	
Codice EAN:	9004329246201	

**Baumit Finish**

Finitura protettiva pronta all'uso, trasparente e opacizzante per Baumit Lasur.

- Utilizzo con Baumit Lasur
- Protezione a lungo termine
- Mantenimento dell'intensità del colore

<b>Finish 14 l</b>		<b>11,48/l</b>
Consumo:	ca. 0,08 - 0,1 l/m <sup>2</sup>	<b>160,72 /vaso</b>
Resa:	ca. 90-140 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l	
Codice EAN:	9004329246133	

<b>Finish 5 l</b>		<b>13,51/l</b>
Consumo:	ca. 0,08 - 0,1 l/m <sup>2</sup>	<b>67,55 /vaso</b>
Resa:	ca. 50 - 63 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 48 vasi = 240 l	
Codice EAN:	9004329246126	



# FINITURE

## PREMIUM FINITURE MURALI

Prezzo / €



### Baunit NanoporTop

Finitura ai silicati autopulente, traspirante e altamente repellente allo sporco. Prodotto nanotecnologico per facciate di lunga durata.

- Prodotto nanotecnologico
- Effetto autopulente naturale
- Traspirante



<b>NanoporTop K 2.0 mm</b>		<b>4,65/kg</b>
Consumo:	ca. 2,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>116,25/vaso</b>
Resa:	ca. 8,6 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329252776	
<b>NanoporTop K 1.5 mm</b>		<b>4,65/kg</b>
Consumo:	ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	<b>116,25/vaso</b>
Resa:	ca. 10 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329252769	
<b>NanoporTop K 3.0 mm</b>		<b>4,65/kg</b>
Consumo:	ca. 3,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>116,25/vaso</b>
Resa:	ca. 6,4 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329252783	
<b>NanoporTop Fine (1 mm)</b>		<b>5,23/kg</b>
Consumo:	ca. 1,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>130,75/vaso</b>
Resa:	ca. 9,6 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329252752	

## PREMIUM FINITURE MURALI

Prezzo / €

**Baumit StarTop**

Finitura per facciate altamente resistente agli agenti atmosferici con legante a base silossanica e nuovo riempitivo funzionale. Il nuovissimo effetto Drypor garantisce una rapida asciugatura della superficie dopo pioggia, nebbia e condensa. \*

- Rapida asciugatura delle superfici
- Maggiore protezione dalle alghe e dai funghi
- Eccellenti caratteristiche di lavorazione

<b>StarTop K 2.0 mm</b>		<b>4,38/kg</b>
Consumo:	ca. 2,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>109,50/vaso</b>
Resa:	ca. 8,6 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329254886	
<b>StarTop K 1.2 mm</b>		<b>4,38/kg</b>
Consumo:	ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup>	<b>109,50/vaso</b>
Resa:	ca. 14 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
<b>StarTop K 1.5 mm</b>		<b>4,38/kg</b>
Consumo:	ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	<b>109,50/vaso</b>
Resa:	ca. 10 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329246515	
<b>StarTop K 3.0 mm</b>		<b>4,38/kg</b>
Consumo:	ca. 3,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>109,50/vaso</b>
Resa:	ca. 6,4 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329254893	
<b>StarTop Fine (1 mm)</b>		<b>4,90/kg</b>
Consumo:	ca. 1,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>122,50/vaso</b>
Resa:	ca. 12,5 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9002429274032	

## ADDITIVI INVERNALI PER STARTOP

Codice

Prezzo / €

**Baumit SpeedTop Star**

Additivo per StarTop pronto all'uso. Accelera il tempo di filmazione e migliora la resistenza della finitura quando applicato su facciate in condizioni atmosferiche di elevata umidità e basse temperature, come pure in presenza della nebbia. Può essere utilizzato con temperature comprese tra >1°C e ≤15°C e con umidità relativa ≤95%.

<b>SpeedTop Star 400 ml</b>		<b>02.15.00001</b>	<b>16,59/pz.</b>
Consumo:	ca. 0,4 l / vaso 25 kg		
Confezione:	1 scatola = 12 flaconi = 4,8 l		
Codice EAN:	9002438315870		

**NUOVO**



## Baunit PuraTop

Finitura acrilica di alta qualità con ottime proprietà applicative. Da utilizzare per colorazioni intense, per un risultato brillante e duraturo. \*

■ Gamma colori illimitata ■ Tonalità intense ■ Con tecnologia Cool Pigments



<b>PuraTop K 2.0 mm</b>		<b>6,13/kg</b>
Consumo:	ca. 2,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>153,25/vaso</b>
Resa:	ca. 8,6 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329246607	

<b>PuraTop K 1.2 mm</b>		<b>6,13/kg</b>
Consumo:	ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup>	<b>153,25/vaso</b>
Resa:	ca. 14 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9002429280040	

<b>PuraTop K 1.5 mm</b>		<b>6,13/kg</b>
Consumo:	ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	<b>153,25/vaso</b>
Resa:	ca. 10 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9002429271895	

<b>PuraTop K 3.0 mm</b>		<b>6,13/kg</b>
Consumo:	ca. 3,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>153,25/vaso</b>
Resa:	ca. 6,4 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9002429271963	

<b>PuraTop Fine (1 mm)</b>		<b>6,76/kg</b>
Consumo:	ca. 1,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>169,00/vaso</b>
Resa:	ca. 12,5 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9002429273844	



## Baumit SilikonTop

Finitura universale per facciate a base di resina silossanica altamente evoluta. Traspirante, estremamente idrorepellente, resistente allo sporco e di applicazione universale. \*

- Resistente agli agenti atmosferici ▪ Idrorepellente ▪ Traspirante

<b>SilikonTop K 2.0 mm</b>		<b>4,13/kg</b>
Consumo:	ca. 2,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>103,25/vaso</b>
Resa:	ca. 8,5 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329250420	

<b>SilikonTop K 1.2 mm</b>		<b>4,13/kg</b>
Consumo:	ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup>	<b>103,25/vaso</b>
Resa:	ca. 14 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9002429280071	

<b>SilikonTop K 1.5 mm</b>		<b>4,13/kg</b>
Consumo:	ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	<b>103,25/vaso</b>
Resa:	ca. 10 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9002429280088	

<b>SilikonTop K 3.0 mm</b>		<b>4,13/kg</b>
Consumo:	ca. 3,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>103,25/vaso</b>
Resa:	ca. 6,4 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329250437	

<b>SilikonTop R 2.0 mm</b>		<b>4,13/kg</b>
Consumo:	ca. 2,6 kg/m <sup>2</sup>	<b>103,25/vaso</b>
Resa:	ca. 9,6 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329250468	

<b>SilikonTop R 3.0 mm</b>		<b>4,13/kg</b>
Consumo:	ca. 3,6 kg/m <sup>2</sup>	<b>103,25/vaso</b>
Resa:	ca. 6,9 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329250475	

<b>SilikonTop Fine (1 mm)</b>		<b>4,60/kg</b>
Consumo:	ca. 1,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>115,00/vaso</b>
Resa:	ca. 12,5 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9002429260806	



## Baunit SilikatTop

Finitura a base di silicati di potassio per esterno. Idrorepellente e altamente traspirante. Può essere utilizzata per il restauro e il mantenimento di strutture storiche. \*

- Traspirante
- A base minerale
- Specifico per interventi di rinnovo



<b>SilikatTop K 2.0 mm</b>		<b>3,58/kg</b>
Consumo:	ca. 2,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>89,50/vaso</b>
Resa:	ca. 8,5 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329249028	
<b>SilikatTop K 1.2 mm</b>		<b>3,58/kg</b>
Consumo:	ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup>	<b>89,50/vaso</b>
Resa:	ca. 14 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9002429280057	
<b>SilikatTop K 1.5 mm</b>		<b>3,58/kg</b>
Consumo:	ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	<b>89,50/vaso</b>
Resa:	ca. 10 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329249011	
<b>SilikatTop K 3.0 mm</b>		<b>3,58/kg</b>
Consumo:	ca. 3,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>89,50/vaso</b>
Resa:	ca. 6,4 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329249035	
<b>SilikatTop R 2.0 mm</b>		<b>3,58/kg</b>
Consumo:	ca. 2,6 kg/m <sup>2</sup>	<b>89,50/vaso</b>
Resa:	ca. 9,6 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329249066	
<b>SilikatTop R 3.0 mm</b>		<b>3,58/kg</b>
Consumo:	ca. 3,6 kg/m <sup>2</sup>	<b>89,50/vaso</b>
Resa:	ca. 6,5 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329249073	
<b>SilikatTop Fine (1 mm)</b>		<b>3,83/kg</b>
Consumo:	ca. 1,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>95,75 /vaso</b>
Resa:	ca. 12,5 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9002429281832	



## Baumit GranoporTop

Pittura acrilica universale pronta all'uso, adatta alla maggior parte delle esigenze. Idrorepellente. \*

- Resistente agli agenti atmosferici
- Di facile lavorazione
- Idrorepellente



<b>GranoporTop K 2.0 mm</b>		<b>3,45/kg</b>
Consumo:	ca. 2,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>86,25/vaso</b>
Resa:	ca. 8,5 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329249820	
<b>GranoporTop K 1.2 mm</b>		<b>3,45/kg</b>
Consumo:	ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup>	<b>86,25/vaso</b>
Resa:	ca. 14 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9002429278177	
<b>GranoporTop K 1.5 mm</b>		<b>3,452/kg</b>
Consumo:	ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	<b>86,25/vaso</b>
Resa:	ca. 10 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329249813	
<b>GranoporTop K 3.0 mm</b>		<b>3,45/kg</b>
Consumo:	ca. 3,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>86,25/vaso</b>
Resa:	ca. 6,4 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329249837	
<b>GranoporTop R 2.0 mm</b>		<b>3,45/kg</b>
Consumo:	ca. 2,6 kg/m <sup>2</sup>	<b>86,25/vaso</b>
Resa:	ca. 9,6 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329249868	
<b>GranoporTop R 3.0 mm</b>		<b>3,45/kg</b>
Consumo:	ca. 3,6 kg/m <sup>2</sup>	<b>86,25/vaso</b>
Resa:	ca. 6,5 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329249875	
<b>GranoporTop Fine (1 mm)</b>		<b>3,70/kg</b>
Consumo:	ca. 1,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>92,50/vaso</b>
Resa:	ca. 12,5 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329249509	



## Baunit StellaporTop

Finitura in pasta a basso spessore a base polisilossanica, traspirante, pronto all'uso, per interni ed esterni, applicabile a mano o a macchina. \*

- Di facile lavorazione
- Universale
- Consumi minimi



<b>StellaporTop K 2.0 mm</b>		<b>3,65/kg</b>
Consumo:	ca. 2,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>91,25/vaso</b>
Resa:	ca. 8,5 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329252691	

<b>StellaporTop K 1.2 mm</b>		<b>3,65/kg</b>
Consumo:	ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup>	<b>91,25/vaso</b>
Resa:	ca. 14 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329248847	

<b>StellaporTop K 1.5 mm</b>		<b>3,65/kg</b>
Consumo:	ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	<b>91,25/vaso</b>
Resa:	ca. 11 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329252684	

<b>StellaporTop K 1.0 mm</b>		<b>3,90/kg</b>
Consumo:	ca. 1,9 kg/m <sup>2</sup>	<b>97,50/vaso</b>
Resa:	ca. 13 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329252677	



## Baunit SpeedTop

Additivo per Baunit StellaporTop SilikonTop e GranoporTop. Accelera il tempo di filmazione e migliora la resistenza della finitura quando applicato su facciate in condizioni atmosferiche di elevata umidità e basse temperature, come pure in presenza di nebbia. Può essere aggiunto con temperature comprese tra >+1°C e <15°C e con umidità relativa <95%

<b>SpeedTop 250 ml</b>		<b>355021</b>	<b>12,75/pz.</b>
Consumo:	ca. 250 ml / vaso 25 kg		
Confezione:	1 scatola = 24 flaconi = 6 l		
Codice EAN:	9004329232259		

## FINITURE DECORATIVE

Prezzo / €

**Baumit CreativTop**

Intonaco strutturabile ai silicani, altamente resistente agli agenti atmosferici, pronto all'uso. Finitura modellabile per la strutturazione creativa delle facciate, ad applicazione manuale o meccanica. \*

- Superfici creative, colorate e uniche
- Illimitate possibilità di design
- Migliori capacità di lavorazione

<b>CreativTop Max 4.0 mm</b>		<b>3,83/kg</b>
Consumo:	ca. 5,0 - 6,2 kg/m <sup>2</sup>	<b>95,75/vaso</b>
Resa:	ca. 4,0 - 5,0 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329260535	
<b>CreativTop Trend 3.0 mm</b>		<b>3,83/kg</b>
Consumo:	ca. 4,2 - 6,2 kg/m <sup>2</sup>	<b>95,75/vaso</b>
Resa:	ca. 5,0 - 6,0 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329260528	
<b>CreativTop Vario 1.5 mm</b>		<b>4,46/kg</b>
Consumo:	ca. 2,5 - 4,0 kg/m <sup>2</sup>	<b>111,50/vaso</b>
Resa:	ca. 6,0 - 10 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329260603	
<b>CreativTop Fine 1.0 mm</b>		<b>3,83/kg</b>
Consumo:	ca. 2,9 - 4,2 kg/m <sup>2</sup>	<b>95,75/vaso</b>
Resa:	ca. 5,0 - 8,5 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9002429257103	
<b>CreativTop Pearl 0.5 mm</b>		<b>3,83/kg</b>
Consumo:	ca. 1,5 - 3,5 kg/m <sup>2</sup>	<b>95,75/vaso</b>
Resa:	ca. 7,1 - 16,6 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329260610	
<b>CreativTop Silk 0.2 mm</b>		<b>3,83/kg</b>
Consumo:	ca. 2,4 - 4,0 kg/m <sup>2</sup>	<b>95,75/vaso</b>
Resa:	ca. 6,2 - 10,4 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9002429264132	



### Baumit FineTop

Finitura in pasta, pronta all'uso a base silossanica per elementi decorativi e fasce. Struttura graffiata in granulometria 1 mm per esterno.

- Per cornici e porte e finestre
- Idrorepellente
- Di facile applicazione

<b>FineTop</b>		<b>3,70/kg</b>
Consumo:	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	<b>92,50/vaso</b>
Resa:	ca. 12,5 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329254206	



### Baumit MosaikTop

Intonaco colorato ad effetto mosaico per la realizzazione di elementi decorativi di design in facciata. Particolarmente adatto per le aree soggette a spruzzi d'acqua e zoccolatura. La nuova linea di colori „Natural Line“ formulati con „scaglie naturali“ di origine minerale arricchisce la gamma colori per applicazioni in facciata creative e uniche.

- Particolarmente forte e resistente
- Ideale per zoccolatura
- Colorato e creativo



<b>MosaikTop - Natural Line</b>		<b>5,18/kg</b>
Consumo:	ca. 4,5 kg/m <sup>2</sup>	<b>129,50/vaso</b>
Resa:	ca. 5,5 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329270923	

<b>MosaikTop - Essential Line</b>		<b>4,34/kg</b>
Consumo:	ca. 5,5 kg/m <sup>2</sup>	<b>108,50/vaso</b>
Resa:	ca. 4,5 m <sup>2</sup> /vaso	
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg	
Codice EAN:	9004329251977	

#### MOSAİK – NATURAL LINE



M 337 Montblanc



M338 Olympus



M 339 Castle



M 340 Babia



M 341 Rocky •



M 342 Everest •



M 343 Etna •



M 344 Vesuvius •

I colori indicati con • possono essere usati limitatamente su sistemi Baumit ETICS per aree ridotte (ad es. come elementi decorativi di facciata)

## FINITURE DECORATIVE

## MOSAİK - ESSENTIAL LINE



M 301 Albaron



M 302 Monviso



M 303 Matterhorn



M 304 Denali



M 305 Victoria



M 306 Parnass •



M 307 Bistra



M 308 Kope



M 312 Cook



M 313 Athos



M 314 Ararat •



M 315 Rodna



M 316 Kosh



M 317 El Capitan •




M 318 Rax



M 325 Bellavista



M 326 Triglav




M 327 Rushmore



M 328 Durano



M 329 Cristallo



M 330 Elbrus



M 331 Nemrut •

I campioni indicati servono ad orientarsi per la selezione del prodotto. Sono possibili leggere differenze cromatiche tra i colori mostrati qui, i campioni, le cartelle colori e la produzione e non sono oggetto di reclamo. L'uniformità di colore e texture può essere garantita solo all'interno di uno stesso lotto di produzione.

I colori indicati con • possono essere usati limitatamente su sistemi Baumit ETICS per aree ridotte (ad es. come elementi decorativi di facciata)

## ACCESSORI

Prezzo / €



## Baumit PremiumTape | Nastro per mascheratura

Nastro telato per mascheratura e protezione superfici, di alta qualità, specifico su prodotti Baumit Top e Baumit Color, per interni ed esterni. Di colore giallo. spessore 30 mm. Lunghezza rotolo: 50 m.

## PremiumTape 50 m

Confezione:

Rotolo 50 m, 1 scatola = 40 Rotoli

8,41/pz.

168,20/scatola





# FISSATIVI & ADDITIVI

## FISSATIVI

Codice

Prezzo / €



### Baunit PremiumPrimer

Primer universale pronto all'uso per tutti i sistemi di termoisolamento a cappotto Baunit ETICS. Con ottime caratteristiche di compensazione dell'assorbimento, ancorante eccellente, potere coprente ed una bella strutturazione dell'intonaco a finire. Per la messa in tinta, consultare la scheda tecnica. \*

- Regola l'assorbenza
- Colorabile
- Massima opacità e molto ancorante



#### PremiumPrimer 20 kg

024858

4,38/kg

Consumo: ca. 0,25 kg/m<sup>2</sup> (su rasanti), ca. 0.40 kg / m<sup>2</sup> (su intonaci)

87,60/vaso

Resa: ca. 80 m<sup>2</sup>/vaso

Confezione: vaso 20 kg, 1 pallet = 32 vasi = 640 kg

Codice EAN: 9004329253964

#### PremiumPrimer 5 kg

024859

4,90/kg

Consumo: ca. 0,25 kg/m<sup>2</sup> (su rasanti), ca. 0.40 kg / m<sup>2</sup> (su intonaci)

24,50/vaso

Resa: ca. 12 m<sup>2</sup>/vaso

Confezione: vaso 5 kg, 1 pallet = 64 vasi = 320 kg

Codice EAN: 9004329253988



### Baunit UniPrimer

Fissativo universale al quarzo pronto all'uso, da utilizzarsi su sistemi isolanti e intonaci di finitura Baunit quale ancorante e regolatore dell'assorbimento. \*

- Primer universale per finiture Baunit
- Collaudato e sicuro
- Privo di solventi



#### UniPrimer 25 kg

353052

3,95/kg

Consumo: ca. 0,20-0,25 kg/m<sup>2</sup> (su rasanti), ca. 0.40 kg / m<sup>2</sup> (su intonaci)

98,75/vaso

Resa: ca. 100 - 125 m<sup>2</sup>/vaso

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Codice EAN: 9004329254107

#### UniPrimer 5 kg

353054

4,46/kg

Consumo: ca. 0,20-0,25 kg/m<sup>2</sup> (su rasanti), ca. 0.40 kg / m<sup>2</sup> (su intonaci)

22,30/vaso

Resa: ca. 15 - 20 m<sup>2</sup>/vaso

Confezione: vaso 5 kg, 1 pallet = 64 vasi = 320 kg

Codice EAN: 9004329254114

## FISSATIVI

Codice

Prezzo / €

**Baumit FillPrimer**

Fissativo universale pronto all'uso, fibrorinforzato, con capacità riempitiva, per uso esterno ed interno. Riempie e copre cavilli fino a 0,5 mm.

- Capacità riempitiva
- Fibrorinforzato
- Privo di solventi

**FillPrimer 25 kg****353031****4,67/kg**Consumo: ca. 0,20 - 0,25 kg/m<sup>2</sup> (su rasanti), ca. 0.40 kg/m<sup>2</sup> (su intonaci)**116,75/vaso**Resa: ca. 80 m<sup>2</sup>/vaso

Confezione: vaso 25 kg, 1 pallet = 32 vasi = 800 kg

Codice EAN: 9004329254138

**Baumit MultiPrimer**

Fissativo traspirante consolidante e regolatore del potere assorbente di superfici a base minerale. Prima dell'applicazione di tutte le pitture e le finiture della gamma Baumit. Privo di solventi.

- Consolidante
- Utilizzo universale
- Traspirante

**MultiPrimer 10 l****027389****13,51/l**Consumo: ca. 0,10 - 0,25 l/m<sup>2</sup> a seconda della diluizione**135,10/tanica**Resa: ca. 48 - 100 m<sup>2</sup>/vaso

Confezione: tanica 10 l, 1 pallet = 40 taniche = 400 l

Codice EAN: 9004329231856

## PREPARAZIONE SOTTOFONDO

Codice

Prezzo / €

**Baumit FungoFluid**

Soluzione acquosa pronta all'uso per il trattamento antialga e antifungo su facciate e superfici murarie in genere. Privo di solventi

- Per facciate bellissime
- Antialga e antifungo
- Pronto all'uso

**FungoFluid 10 l****027251****9,68/l**Consumo: ca. 0,05 - 0,1 l/m<sup>2</sup> a seconda della diluizione**96,80/tanica**Resa: ca. 100 - 200 m<sup>2</sup>/vaso

Confezione: tanica 10 l, 1 pallet = 40 taniche = 400 l

Codice EAN: 9004329231757

**Baumit ReClean**

Detergente concentrato sgrassante per la pulizia di intonaci particolarmente sporchi. Biodegradabile. Applicare a seconda del grado di sporco, da non diluito, a diluito in proporzione fino a 1:10 con acqua.

- Elevato potere pulente
- Biodegradabile
- Universale

**ReClean 5 l****RECL05****7,57/l**Consumo: ca. 0,2 l/m<sup>2</sup> a seconda della diluizione**37,85/tanica**Resa: ca. 37 - 60 m<sup>2</sup>/vaso

Codice EAN: 9004329270676

**Baumit SanovaPrimer**

Primer ai silicati per il consolidamento di intonaci minerali. Adatto per intonaci calce/cemento e gesso. Può essere utilizzato anche come diluente per Baumit SanovaColor.

- Minerale
- Altamente traspirante
- Specifico per edifici di interesse storico

**SanovaPrimer****027254****5,62/l**Consumo: ca. 0,20 l/m<sup>2</sup>/mano**56,20/tanica**Resa: ca. 50 m<sup>2</sup>/tanica/mano

Confezione: tanica 10 l

Codice EAN: 9004329253636



# COLLANTI & RASANTI

## COLLANTI E RASANTI

Codice

Prezzo / €



### Baumit openContact

Collante e rasante minerale in polvere di colore bianco naturale, particolarmente adatto per il sistema Baumit open. Componente testato e conforme ai parametri della norma ETAG 004. Altamente traspirante e dotato di ottima lavorabilità.

- Particolarmente traspirante
- Bianco
- Migliori proprietà di lavorazione

O

<b>OpenContact 25 kg</b>		<b>1000K446</b>	<b>1,02/kg</b>
Consumo:	come collante: ca. 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup> come rasante: ca. 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup>		<b>25,50/sacco</b>
Resa:	come collante: ca. 4,5 - 5,5 m <sup>2</sup> come rasante ca. 5,0 - 6,0 m <sup>2</sup>		
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg		
Codice EAN:	9004329261556		



### Baumit StarContact Light White

Collante e rasante in polvere a base minerale, di colore bianco, sviluppato espressamente per applicazione a macchina per incollaggio e rasatura di pannelli isolanti EPS 036, EPS 031 e lane minerali MW, testato secondo ETAG 004.

- Specifico per applicazione a macchina
- Per alti spessori
- Per incollare e rasare

E M N  
R

<b>StarContact Light White 25 kg</b>		<b>1000K417</b>	<b>1,09/kg</b>
Consumo:	come collante: ca. 3,5 - 6,0 kg/m <sup>2</sup> come rasante 3 mm: ca. 3,0 - 4,0 kg/m <sup>2</sup> come rasante 5 mm: ca. 5,5 - 6,5 kg/m <sup>2</sup> come rasante 8 mm: ca. 8,0 kg/m <sup>2</sup>		<b>27,25/sacco</b>
Resa:	come collante: ca. 4,0 - 7,0 m <sup>2</sup> /sacco come rasante 3 mm: ca. 6,0 - 8,5 m <sup>2</sup> /sacco come rasante 5 mm: ca. 4,0 - 4,5 m <sup>2</sup> /sacco come rasante 8 mm: ca. 3,0 m <sup>2</sup> /sacco		
Confezione:	sacco 25 kg = 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg		
Codice EAN:	9004329261488		



**E M N**  
**R**

### Baumit StarContact White

Collante e rasante di eccellente qualità di colore bianco, particolarmente adatto per il sistema Baumit Star. Componente testato e conforme, con alto grado di sicurezza, ai parametri della norma ETAG 004. Dotato di ottima lavorabilità.

- Per incollare e rasare
- Bianco
- Impiego universale

<b>StarContact White 25 kg</b>		<b>1000K413</b>	<b>0,93/kg</b>
Consumo:	come collante: ca. 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup> come rasante: ca. 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup>		<b>23,25/sacco</b>
Resa:	come collante: ca. 4,5 - 5,5 m <sup>2</sup> /sacco come rasante: ca. 5,0 - 6,0 m <sup>2</sup> /sacco		
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg		
Codice EAN:	9004329261587		



**E M N**  
**R**

### Baumit StarContact Speed

Collante e rasante in polvere a presa rapida secondo DIN 18550 e DIN EN 998-1, a base minerale, per applicazioni manuali e a macchina, componente dei sistemi di isolamento termico. Particolarmente adatto per pose nelle stagioni fredde e umide. Granulometria 1,0 mm

- Presa rapida
- A base minerale
- Resistente agli agenti atmosferici e al gelo

<b>StarContact Speed 25 kg</b>		<b>023420</b>	<b>1,14/kg</b>
Consumo:	come collante: ca. 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup> come rasante: ca. 5,0 - 6,0 kg/m <sup>2</sup>		<b>28,50/sacco</b>
Resa:	ca. 20 l/sacco = ca. 800 l/t		
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg		
Codice EAN:	9004329261068		



**E M N**  
**R**

### Baumit StarContact

Collante e rasante in polvere premiscelato, per uso interno ed esterno. Per incollare e rasare pannelli in EPS bianco e grigio, pannelli fonoassorbenti, pannelli in lana minerale, pannelli per zoccolature XPS, per affogare rete porta intonaco Baumit StarTex, per rasare murature in calcestruzzo. Granulometria 0,6 mm

- L'unico e originale
- Per incollare e rasare
- Impiego universale

<b>StarContact 25 kg</b>		<b>1000K406</b>	<b>0,89/kg</b>
Consumo:	come collante: ca. 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup> come rasante: ca. 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup>		<b>22,25/sacco</b>
Resa:	come collante: ca. 4,5 - 5,5 m <sup>2</sup> /sacco come rasante: ca. 5,0 - 6,0 m <sup>2</sup> /sacco		
Confezione:	sacco 25 kg = 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg		
Codice EAN:	9004329261587		



P

### Baumit ProContact

Collante e rasante minerale, testato nel sistema ProSystem secondo ETAG 004. Per applicazione manuale e meccanica. Versatile e particolarmente adatto per soluzioni professionali ed efficienti. Granulometria 0,6 mm.

- Universale
- Testato da decenni
- Buon rapporto qualità/prezzo

<b>ProContact 25 kg</b>		<b>1000K433</b>	<b>0,74/kg</b>
Consumo:	come collante: ca. 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup> come rasante: ca. 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup>		<b>18,50/sacco</b>
Resa:	come collante: ca. 4,5 - 5,5 m <sup>2</sup> /sacco come rasante: ca. 5,0 - 6,0 m <sup>2</sup> /sacco		
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg		
Codice EAN:	9004329261006		



### Baumit ProContact White

Collante e rasante in polvere, traspirante, idrorepellente, con buona capacità adesiva, per uso interno ed esterno ad applicazione manuale e meccanica. Granulometria 1,0 mm

- Per incollare e rasare
- Bianco
- Versatile

<b>ProContact White 25 kg</b>		<b>1000K438</b>	<b>0,76/kg</b>
Consumo:	come collante: ca. 4,5 - 5,5 kg/m <sup>2</sup> come rasante: ca. 4,0 - 5,0 kg/m <sup>2</sup>		<b>19,00/sacco</b>
Resa:	come collante: ca. 4,5 - 5,5 m <sup>2</sup> /sacco come rasante: ca. 5,0 - 6,0 m <sup>2</sup> /sacco		
Confezione:	sacco 25 kg = 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg		
Codice EAN:	9004329261006		

## COLLANTI

Codice

Prezzo / €



P

**Baumit SupraFix**

Collante minerale in polvere per sottofondi in legno (tipo truciolare o lamellare) o per sottofondi bituminosi. Per i sistemi di isolamento a cappotto Baumit. Granulometria 0,6 mm

- Per sottofondi in legno
- Forte potere adesivo
- Elastico

<b>SupraFix 25 kg</b>		<b>407011</b>	<b>2,93/kg</b>
Consumo:	superficie piena: ca. 2,0 - 2,5 kg/m <sup>2</sup> metodi a punti e cordone: ca. 4,0 - 4,5 kg/m <sup>2</sup>		<b>73,25/sacco</b>
Resa:	superficie piena: ca. 10,0 - 12,0 m <sup>2</sup> /sacco metodi a punti e cordone: ca. 5,0 - 6,0 m <sup>2</sup> /sacco		
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg		
Codice EAN:	9004329261358		

**Baumit DispoFix**

Collante in pasta per incollaggio delle lastre in EPS, lana minerale e resina fenolica, da applicare sull'intera superficie del pannello. Non adatto come rasante. Granulometria 0,3 mm

- Pronto all'uso
- Specifico per sottofondi in legno
- Forte potere adesivo

<b>DispoFix 25 kg</b>		<b>405011</b>	<b>6,88/kg</b>
Consumo:	ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup>		<b>172,00/vaso</b>
Resa:	ca. 10 - 16,5 m <sup>2</sup> /vaso		
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 16 vasi = 400 kg		
Codice EAN:	9004329261044		

## RASANTI

Codice

Prezzo / €



I

**Baumit PowerFlex**

Rasante fibrorinforzato elastico in pasta, pronto all'uso con leganti organici (privo di cemento), con elevata resistenza meccanica agli urti per sistemi di isolamento termico in EPS. Non adatto per incollaggio, così come collante/rasante per pannelli in XPS.

- Altamente resistente agli urti
- Privo di cemento
- Pronta all'uso

<b>PowerFlex 25 kg</b>		<b>403053</b>	<b>3,58/kg</b>
Consumo:	ca. 4,0 - 6,0 kg/m <sup>2</sup>		<b>89,50/vaso</b>
Resa:	ca. 4,0 - 6,0 m <sup>2</sup> /vaso su sottofondi non assorbenti		
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg		
Codice EAN:	9004329261181		



C

### Baumit CeramicFix

Malta adesiva con tempo aperto prolungato, resistente al gelo e all'acqua, rinforzata con resine, altamente flessibile, di colore grigio. Per la posa di piastrelle in ceramica, lastre, listelli di mattone, grès, grès porcellanato, pietre. Componente del sistema certificato Ceramic.

- Altamente flessibile
- Buona lavorabilità
- Adesione elevata e duratura

#### CeramicFix 25 kg

Consumo:	ca. 3,0 kg/m <sup>2</sup>	
Resa:	ca. 8 m <sup>2</sup> /sacco	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg	

0,87/kg

21,75/sacco



### Baumit Ceramic S

Fugante idrofobico flessibile per la stuccatura di rivestimenti non assorbenti e lisci. Componente del sistema ETICS Baumit Ceramic. Disponibile su richiesta.

- Per rivestimenti lisci e non assorbenti
- Idrorepellente
- Altamente flessibile

#### Ceramic S 25 kg

Consumo:	ca. 4 - 6,5 kg/m <sup>2</sup>
Resa:	15 l/sacco = 660 l/t
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 42 sacchi = 1050 kg

Colore:	Codice EAN	Prezzo
Cement grey	4005893026577	<b>0,98/kg 24,50/sacco</b>
Extra white	4005893026669	<b>1,45/kg 36,25/sacco</b>
Beige white	4005893026720	<b>1,45/kg 36,25/sacco</b>
Grey white	4005893026591	<b>1,45/kg 36,25/sacco</b>
Sand	4005893026782	<b>1,45/kg 36,25/sacco</b>
Silver grey	4005893026683	<b>1,45/kg 36,25/sacco</b>
Dark grey	4005893026584	<b>1,45/kg 36,25/sacco</b>
Anthrazit	4005893026775	<b>1,66/kg 41,50/sacco</b>
Black	4005893026676	<b>1,66/kg 41,50/sacco</b>

\* Il consumo di Ceramic S varia in base alla dimensione delle fughe, al formato ed allo spessore del rivestimento.

## FUGANTI

Codice

Prezzo / €



## Baumit Ceramic F

Fugante idrofobico, flessibile, resistente al gelo per la stuccatura dei giunti di rivestimenti assorbenti e ruvidi. Componente del sistema ETICS Baumit Ceramic. Disponibile su richiesta.

- Per rivestimenti assorbenti e sensibili
- Idrorepellente
- Altamente flessibile

## Ceramic F 25 kg

Consumo*:	ca. 5,0 kg/m <sup>2</sup> (NF) - 7,5 kg/m <sup>2</sup> (DF)
Resa:	15 l/sacco = 660 l/t
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 42 sacchi = 1050 kg

Colore:	Codice EAN	Prezzo
Cement grey	4005893026768	<b>0,87/kg 21,75/sacco</b>
Extra white	4005893026690	<b>0,87/kg 21,75/sacco</b>
Beige white	4005893026621	<b>0,87/kg 21,75/sacco</b>
Grey white	4005893026652	<b>0,87/kg 21,75/sacco</b>
Sand	4005893026713	<b>1,30/kg 32,50/sacco</b>
Silver grey	4005893026614	<b>1,30/kg 32,50/sacco</b>
Dark grey	4005893026645	<b>1,30/kg 32,50/sacco</b>
Anthrazit	4005893026706	<b>1,30/kg 32,50/sacco</b>
Balck	4005893026607	<b>1,30/kg 32,50/sacco</b>

## ADDITIVI INVERNALI

Codice

Prezzo / €



## Baumit SpeedFlex

Additivo pronto all'uso per Baumit PowerFlex. Accelerante del potere di filmazione per migliorare la stabilità della facciata durante l'applicazione con condizioni di elevata umidità e basse temperature (intervallo di temperatura:  $\geq +1$  °C e  $\leq +15$  °C, umidità relativa  $\leq 95\%$ ).

## SpeedFlex 165 ml

Consumo:	Flacone (=165 ml) per 25 kg PowerFlex
Densità:	ca. 1.0 kg/dm <sup>3</sup>
Valore PH:	ca. 11 - 12
Confezione:	1 flacone, 1 scatola = 24 flaconi

MXSPEEDFLEX

12,75/pz.



# PANNELLI ISOLANTI

## PANNELLI ISOLANTI IN EPS

Codice

Prezzo / €



### Baumit openTherm air 031 | Baumit open air

Pannello per facciata termoisolante grigio altamente traspirante secondo ÖNORM EN 13163 (Valore  $\mu = 7$ ) con rivestimento riflettente della superficie di colore azzurro cielo, in polistirene EPS (ÖNORM B 6000) con proprietà isolanti migliorate.

Elemento componente il sistema termoisolante Baumit open. Classe di sistema: vedi scheda tecnica. Formato: 50 x 100 cm.

**OpenTherm 031** / Conducibilità termica:  $\lambda = 0,031$  W/mK

**Prezzi e disponibilità su richiesta**

Spessori: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20



### Baumit openTherm FS 031 | Baumit open FS

Pannello termoisolante per facciata con proprietà fono assorbenti in polistirolo espanso grigio con rivestimento riflettente della superficie di colore azzurro. Altamente traspirante (valore  $\mu = 7$ ), con eccellenti caratteristiche coibentanti. Componente di sistema per i rivestimenti termoisolanti a cappotto Baumit open.

Per assicurare le proprietà fonoassorbenti, il sistema va installato con l'utilizzo di ulteriore fissaggio meccanico tramite Baumit KlebeAnker. Formato: 50 x 100 cm.

**OpenTherm FS 031** / Conducibilità termica:  $\lambda = 0,031$  W/mK

**Prezzi e disponibilità su richiesta**

Spessori: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20

I valori lambda  $\lambda$  dei pannelli isolanti sono puramente indicativi. Consultare sempre la scheda tecnica del prodotto.

## PANNELLI ISOLANTI IN EPS

Codice

Prezzo / €

**Baumit StarTherm Protect 031 | Baumit EPS Protect**

Pannello termoisolante di produzione austriaca con eccellenti proprietà coibentanti, in polistirene espanso additivato di grafite e con rivestimento protettivo di colore rosa. Testato a norma EN 13163. Prodotto componente il sistema Baumit STAR. Formato: 50 x 100 cm.

- Elevato potere isolante
- Di facile impiego
- Con rivestimento protettivo

**StarTherm Protect 031 /**Conducibilità termica\*  $\lambda = 0,031$  W/mK
**Prezzi e disponibilità su richiesta**

Spessori: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm

**Baumit StarTherm 031 | Baumit EPS Plus**

Pannello termoisolante in polistirene di colore grigio, con migliorate proprietà termoisolanti (secondo norma EN 13163). Prodotto componente il sistema Baumit STAR. Formato: 50 x 100 cm.

- Buon isolante
- Particolarmente conveniente
- Facile applicazione

**StarTherm 031 /**Conducibilità termica\*  $\lambda = 0,031$  W/mK
**Prezzi e disponibilità su richiesta**

Spessori: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 cm


**StarTherm 031 CAM /**Conducibilità termica\*  $\lambda = 0,031$  W/mK
**Prezzi e disponibilità su richiesta**

Spessori: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 cm

**Baumit StarTherm 036 | Baumit EPS**

Pannello termoisolante in polistirene di colore grigio, con migliorate proprietà termoisolanti (secondo norma EN 13163). Prodotto componente il sistema Baumit STAR. Formato: 50 x 100 cm.

- Buon isolante
- Particolarmente conveniente
- Facile applicazione

**StarTherm 036 /**Conducibilità termica\*  $\lambda = 0,036$  W/mK
**Prezzi e disponibilità su richiesta**

Spessori: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 cm


**StarTherm 036 CAM /**Conducibilità termica\*  $\lambda = 0,036$  W/mK
**Prezzi e disponibilità su richiesta**

Spessori: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 cm

I valori lambda  $\lambda$  dei pannelli isolanti sono puramente indicativi. Consultare sempre la scheda tecnica del prodotto.



### Baunit MineralTherm 035 | Pannello in lana di roccia

Pannello rigido in lana minerale biosolubile, non rivestito, incombustibile, con migliorate proprietà termoisolanti e fonoassorbenti. Per facilitare la posa il lato da incollare alla parete è evidenziato da una marcatura di colore rosso. Rispondente alla ÖNORM EN 13162 e ETAG 004. Formato: 60 x 120 cm.

- Incombustibile
- Per edifici alti
- Buon isolamento

**MineralTherm 035** / Conducibilità termica:  $\lambda = 0,036$  W/mK

**Prezzi e disponibilità su richiesta**

Spessori: 5 - 20 cm



### Baunit MineralTherm 040 | Doga ignifuga

Doga rigida in lana minerale biosolubile, non rivestito, incombustibile. Elemento componente il sistema a cappotto il EPS come barriera antincendio rispondente alla ÖNORM EN 13162 e ETAG 004. Formato: 20 x 120 cm.

**MineralTherm 040** / Conducibilità termica:  $\lambda = 0,040$  W/mK

**Prezzi e disponibilità su richiesta**

Spessori: 6 - 30 cm

\*Per facilitare la posa il lato da incollare alla parete è evidenziato da una marcatura di colore rosso



### Baunit StarTherm Resolution 022 | Baunit Resolution

Pannello termoisolante per facciate a base di resine in fenolo-formaldeide (PF) a norma EN 13166, con eccellenti caratteristiche coibentanti e accoppiato su entrambi i lati con EPS. Classe del sistema: vedi la scheda prodotto. Formato: 50 x 100 cm.

- Miglior valore isolante
- Spessori ridotti
- Di facile applicazione grazie alla schermatura in EPS

**StarTherm Resolution 022** / Conducibilità termica\*  $\lambda = 0,022$  W/mK

**Prezzi e disponibilità su richiesta**

Spessori: 2.5 - 3 - 4 cm senza rivestimento

Spessori: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 cm con rivestimento in EPS (> 10 cm: solo spessori pari fino a 30 cm)

I valori lambda  $\lambda$  dei pannelli isolanti sono puramente indicativi. Consultare sempre la scheda tecnica del prodotto.

## PANNELLI ISOLANTI IN FIBRA DI LEGNO

Codice

Prezzo / €

**Baumit StarTherm Nature 045 | Pannello in fibra di legno**

Pannello isolante in fibra di legno del tipo WF-PT secondo ÖNORM B 6057 nella tipologia a maschio e femmina e specifico per l'area delle spallette (WF-PT secondo ÖNORM B 6000) per sottofondi in legno, per murature in laterizio e calcestruzzo. Elemento componente il sistema di isolamento termico Baumit StarTherm Nature. Formato: 145 x 58 cm. Disponibile anche nel formato 120 x 60 cm per la realizzazione delle spallette.

- Isolante naturale in legno
- Traspirante
- Migliora l'isolamento acustico

**StarTherm Nature 045 /**Conducibilità termica\*  $\lambda = 0,045$  W/mK**Prezzi e disponibilità su richiesta**

Spessori: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 cm

**StarTherm Nature 045 per spallette/**Conducibilità termica\*  $\lambda = 0,045$  W/mK**Prezzi e disponibilità su richiesta**

Spessori: 2, 4 cm

## PANNELLI ISOLANTI PER AREA DI ZOCCOLATURA

Codice

Prezzo / €

**Baumit XPS TOP | Pannello per zoccolatura**

Pannello termoisolante con superficie strutturata in polistirene estruso ad alta densità, particolarmente adatto alle zoccolature (secondo norma EN 13164). Non contiene fluoroclorocarburi alogenati o fluorocarburi alogenati. Formato: 60 x 125 cm

**XPS TOP****Prezzi e disponibilità su richiesta**

Spessori: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 cm

Conducibilità termica\*  $\lambda$

- da 2 - 6 cm = 0,033 W/mk
- da 7 - 8 cm = 0,035 W/mk
- da 10 - 16 cm = 0,036 W/mk
- da 18 - 40 cm = 0,035 W/mk

**NUOVO****Baumit EPS 150 Base | Pannello per zoccolatura**

Pannello termoisolante in polistirolo espanso ad alta densità per la coibentazione di edifici in corrispondenza degli zoccoli. Di colore azzurro con superfici in bassorilievo a geometria definita a miglior effetto aggrappante (secondo la Norma UNI EN 13163), conforme ai Criteri Ambientali Minimi CAM. Formato: 50 x 100 cm.

**EPS 150 BASE /** Conducibilità termica\*  $\lambda = 0,034$  W/mK**Prezzi e disponibilità su richiesta**

Spessori: 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 cm

I valori lambda  $\lambda$  dei pannelli isolanti sono puramente indicativi. Consultare sempre la scheda tecnica del prodotto.



# RETI & TASSELLI

## RETI IN FIBRA DI VETRO

Codice

Prezzo / €



open ::::

O

### Baumit openTex

Rete porta intonaco in fibra di vetro 160 g/m<sup>2</sup> agli alcali. Adatta per operazioni di armatura con collante Baumit OpenContact. Elemento componente il sistema termoisolante Baumit open. Altezza: 100 cm.

<b>openTex 50 m<sup>2</sup></b>		<b>436010</b>	<b>1,75/m<sup>2</sup></b>
Consumo:	1,1 ml/m <sup>2</sup> superficie (sufficiente per ca. 45 m <sup>2</sup> )		<b>87,50/rotolo</b>
Misura:	ca. 4 x 4 mm, altezza rete 100 cm		
Rotolo:	50 m <sup>2</sup> , 1 pallet = 33 rotoli = 1650 m <sup>2</sup>		
Codice EAN:	9004329233553		



P E M  
N R I

### Baumit StarTex

Rete porta intonaco in fibra di vetro 145 g/m<sup>2</sup> resistente agli alcali, per armatura dei sottofondi su sistemi ETICS e su intonaci Baumit. Certificata come componente integrante del sistema di isolamento termico a cappotto.

<b>StarTex 50 m<sup>2</sup></b>		<b>431050</b>	<b>1,65/m<sup>2</sup></b>
Consumo:	1,1 ml/m <sup>2</sup> superficie (sufficiente per ca. 45 m <sup>2</sup> )		<b>82,50/rotolo</b>
Misura:	ca. 4 x 4 mm, altezza rete 100 cm		
Rotolo:	50 m <sup>2</sup> , 1 pallet = 33 rotoli = 1650 m <sup>2</sup>		
Codice EAN:	9004329262010		



C

### Baumit CeramicTex

Rete di armatura sottofondo in fibra di vetro 200 g/m<sup>2</sup> altamente resistente, specifica per il sistema a cappotto Baumit Ceramic.

<b>CeramicTex 50 m<sup>2</sup></b>		<b>07.02.00001</b>	<b>2,30/m<sup>2</sup></b>
Consumo:	1,1 ml/m <sup>2</sup> superficie (sufficiente per ca. 45 m <sup>2</sup> )		<b>115,00/rotolo</b>
Misura:	ca. 7,5 x 7,0 mm, altezza 100 cm		
Rotolo:	50 m <sup>2</sup> , 1 pallet = 20 rotoli = 1000 m <sup>2</sup>		
Codice EAN:	4005893011375		

## STARTRACK

Codice

Prezzo / €

**Baumit StarTrack X1**

Sistema di ancoraggio meccanico alternativo alla tassellatura tradizionale per supporti in calcestruzzo. Grazie al nuovo utensile dedicato, sviluppato in collaborazione con Hilti ora è possibile fissare il nuovo tassello Baumit StarTrack X1 in un solo step, senza l'utilizzo del trapano tradizionale.

<b>Baumit StarTrack X1</b>		<b>1,19/pz.</b>
Campo d'impiego:	calcestruzzo	<b>476,00/scatola</b>
Categoria di utilizzo:	A	
Confezione:	Scatola 400 pz., 1 pallet = 24 scatole = 9.600 pz.	
Consumo:	min. 6 StarTrack X1/m <sup>2</sup> (1 scatola per ca. 50 m <sup>2</sup> )	
Codice EAN:	9004329278202	

**Baumit StarTrack Orange**

Ancoraggio meccanico integrativo ad avvitamento in alternativa alla tassellatura tradizionale per mattoni forati, calcestruzzo cellulare e sottofondi critici. Intonaci preesistenti si possono forare fino allo spessore di 40 mm lunghezza gambo 88 mm. Foro ø: 8 mm. Montaggio: Bit Torx T30.

<b>Baumit StarTrack Orange</b>		<b>489100</b>	<b>1,14/pz.</b>
Profondità di ancoraggio:	nel sottofondo compatto: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm		<b>342,00/scatola</b>
Campo d'impiego:	calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni forati, calcestruzzo cellulare		
Categoria di utilizzo:	A, B, C, E		
Lunghezza del gambo:	88 mm		
Confezione:	Scatola 300 pz., 1 pallet = 12 scatole = 3.600 pz.		
Consumo:	min. 6 StarTrack Orange/m <sup>2</sup> (1 scatola per ca. 50 m <sup>2</sup> )		
Codice EAN:	9004329278240		

**Baumit StarTrack Duplex | Baumit Klebeanker Duplex**

Ancoraggio meccanico supplementare alternativo per il fissaggio su supporti di cappotti preesistenti. Si possono forare fino allo spessore di 90 mm. Lunghezza gambo 138 mm. Foro ø: 8 mm. Montaggio: Bit Torx T30.

<b>Baumit StarTrack Duplex</b>		<b>489080</b>	<b>1,63/pz.</b>
Profondità di ancoraggio:	nel sottofondo compatto: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm		<b>326,00/scatola</b>
Campo d'impiego:	cappottature preesistenti, calcestruzzo, blocchi a cassero, mattoni pieni, mattoni forati		
Categoria di utilizzo:	A, B, C, E		
Confezione:	Scatola 200 pz, 1 pallet = 12 scatole = 2.400 pz.		
Consumo:	min. 6 StarTrack Duplex/m <sup>2</sup> (1 scatola per ca. 33 m <sup>2</sup> )		
Codice EAN:	9004329278233		

**Baumit StarTrack Red | Baumit KlebeAnker 88**

Sistema di ancoraggio meccanico ad alta resistenza, su supporti vecchi e nuovi, senza chiodatura aggiuntiva. Intonaci preesistenti si possono forare fino allo spessore di 40 mm. Foro ø: 8 mm.

<b>Baumit StarTrack Red</b>		<b>489010</b>	<b>0,97/pz.</b>
Profondità di ancoraggio:	nel sottofondo compatto: ≥ 40 mm		<b>291,00/scatola</b>
Campo d'impiego:	calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni forati		
Categoria di utilizzo:	A, B, C		
Confezione:	Scatola 300 pz., 1 pallet = 12 scatole = 3.600 pz.		
Consumo:	min. 6 StarTrack Red/m <sup>2</sup> (1 scatola per ca. 50 m <sup>2</sup> )		
Codice EAN:	9004329278202		



## Baumit StarTrack Blue | Baumit KlebeAnker 55

Sistema di ancoraggio meccanico, ad alta resistenza, su supporti in calcestruzzo, senza chiodatura aggiuntiva. Adatto anche su mattoni pieni privi di intonacatura. lunghezza gambo 55 mm. Foro ø: 8 mm.

Baumit StarTrack Blue		489030	0,89/pz.
Profondità di ancoraggio:	nel sottofondo compatto: ≥ 40 mm		267,00/scatola
Campo d'impiego:	calcestruzzo, mattoni pieni		
Categoria di utilizzo:	A, B		
Confezione:	Scatola 300 pz., 1 pallet = 12 scatole = 3.600 pz.		
Consumo:	min. 6 StarTrack Blue/m <sup>2</sup> (1 scatola per ca. 50 m <sup>2</sup> )		
Codice EAN:	9004329278240		

## SISTEMI DI FISSAGGIO PER ETICS



### Baumit S

Tassello universale ad avvitamento con vite in acciaio zincato galvanizzato.

#### Baumit S

Profondità di ancoraggio:	≥ 25 mm (A B C) / ≥ 45 mm (D E)
Campo di applicazione:	CLS, mattone pieno, mattone forato, calcestruzzo alleggerito, calcestruzzo cellulare
Categoria di utilizzo:	A, B, C, D, E

Spessore fissabile	Lunghezza tassello	Scatola (pz.)	Codice	Prezzo/€	Prezzo/scatola
80 mm	115 mm	100	S115	0,61/pz.	61,00
100 mm	135 mm	100	S135	0,70/pz.	70,00
120 mm	155 mm	100	S155	0,86/pz.	86,00
140 mm	175 mm	100	S175	0,98/pz.	98,00
160 mm	195 mm	100	S195	1,20/pz.	120,00
180 mm	215 mm	100	S215	1,26/pz.	126,00
160 mm	235 mm	100	S235	1,37/pz.	137,00
180 mm	255 mm	100	S255	1,56/pz.	156,00
160 mm	275 mm	100	S275	1,80/pz.	180,00
180 mm	295 mm	100	S295	2,00/pz.	200,00



### Baumit N

Tassello universale a percussione con elemento di espansione in acciaio zincato galvanizzato e perno in materiale sintetico.

#### Baumit N

Prof. di posa:	40 mm (con piattello SBL 140 plus o in combinazione con VT 90)
Categoria di utilizzo:	A, B, C, D, E
Campo di applicazione:	CLS, mattone pieno, mattone forato, calcestruzzo alleggerito e calcestruzzo cellulare
Confezione:	scatola

Max. spessore fissabile	Lunghezza tassello	Scatola (pz.)	Codice	Prezzo/€	Prezzo/scatola
60 mm	95 mm	100	N095	0,37/pz.	37,00
80 mm	115 mm	100	N115	0,40/pz.	40,00
100 mm	135 mm	100	N135	0,44/pz.	44,00
120 mm	155 mm	100	N155	0,49/pz.	49,00
140 mm	175 mm	100	N175	0,56/pz.	56,00
160 mm	195 mm	100	N195	0,66/pz.	66,00
180 mm	215 mm	100	N215	0,74/pz.	74,00
200 mm	235 mm	100	N235	0,86/pz.	86,00
220 mm	255 mm	100	N255	1,08/pz.	108,00
240 mm	275 mm	100	N275	1,23/pz.	123,00
260 mm	295 mm	100	N295	1,39/pz.	139,00

## SISTEMI DI FISSAGGIO PER ETICS

**Baumit UniversalDübel STR U 2G**

Tassello ad avvitamento con vite premontata in acciaio zincato. Per una corretta applicazione è obbligatorio l'uso della rondella VT 90, per il montaggio con pannelli in lana minerale e di Baumit Stopfen in caso di applicazione di tassello a rettifico.

Profondità ancoraggio nel sottofondo portante:  $\geq 25$  mm / 65 mm su CLS cellulare. Campo di applicazione: CLS, mattone pieno, mattone forato, CLS alleggerito, CLS cellulare. Categoria di utilizzo: A, B, C, D, E.

Lunghezza tassello in mm	Spessore pannello in mm		Scatola (pz.)	Codice	Prezzo/€	Prezzo/scatola
	Nuova	Vecchia				
115	80	60	100	491165	0,63/pz.	63,00
135	100	80	100	491166	0,73/pz.	73,00
155	120	100	100	491167	0,89/pz.	89,00
175	140	120	100	491168	1,02/pz.	102,00
195	160	140	100	491169	1,24/pz.	124,00
215	180	160	100	491170	1,31/pz.	131,00

Altri spessori fino a 455 mm su richiesta

**Baumit H1 ECO**

Tassello a percussione in materiale sintetico con chiodo in acciaio zincato. Ridottissima profondità di ancoraggio e minima profondità di foratura. Profondità ancoraggio nel sottofondo portante:  $\geq 25$  mm.

Campo di applicazione: CLS, mattone pieno, mattone forato, CLS alleggerito, CLS cellulare.

Categoria di utilizzo: A, B, C, D, E

Lunghezza tassello in mm	Spessore pannello in mm		Scatola (pz.)	Codice	Prezzo/€	Prezzo/scatola
	Nuova costruzione					
95	40		100	95400	0,37/pz.	37,00
115	80		100	115400	0,40/pz.	40,00
135	100		100	135400	0,44/pz.	44,00
155	120		100	155400	0,50/pz.	50,00
175	140		100	175400	0,58/pz.	58,00
195	160		100	195400	0,68/pz.	68,00
215	180		100	215400	0,76/pz.	76,00
235	200		100	235400	0,90/pz.	90,00
255	220		100	255400	1,12/pz.	112,00
275	240		100	275400	1,28/pz.	128,00
295	260		100	295400	1,46/pz.	146,00

**Baumit H3**

Tassello a percussione in materiale sintetico con piattello telescopico e spina di espansione premontata. Ridottissima profondità di ancoraggio e minima profondità di foratura. Profondità ancoraggio nel sottofondo portante:  $\geq 25$  mm.

Campo di applicazione: CLS, mattone pieno, mattone forato. Categoria di utilizzo: A, B, C.

Lunghezza tassello in mm	Spessore pannello in mm		Scatola (pz.)	Codice	Prezzo/€	Prezzo/scatola
	Nuova costruzione					
75	40		200	75100	0,30/pz.	60,00
95	60		200	95100	0,30/pz.	60,00
115	80		200	115100	0,32/pz.	64,00
135	100		200	135100	0,34/pz.	68,00
155	120		200	155100	0,37/pz.	74,00
175	140		100	175100	0,42/pz.	42,00
195	160		100	195100	0,49/pz.	49,00
215	180		100	215100	0,60/pz.	60,00
235	200		100	235100	0,75/pz.	75,00

## SISTEMI DI FISSAGGIO PER ETICS



### Baumit Termoz 8 PN

Tassello a percussione in polipropilene con chiodo in nylon, particolarmente indicato per il fissaggio di pannelli con spessori a partire da 60 mm. Profondità ancoraggio nel sottofondo portante:  $\geq 45$  mm  
 Campo di applicazione: CLS, mattone pieno, mattone forato, CLS alleggerito.  
 Categoria di utilizzo: A, B, C, D.

Lunghezza tassello in mm	Spessore pannello in mm	Scatola (pz.)	Codice	Prezzo/€	Prezzo/scatola
Nuova costruzione					
110	60	100	491200	0,36/pz.	36,00
130	80	100	491204	0,37/pz.	37,00
150	100	100	491206	0,40/pz.	40,00
170	120	100	491207	0,44/pz.	44,00
190	140	100	491208	0,47/pz.	47,00
210	160	100	491210	0,52/pz.	52,00
230	180	100	491209	0,58/pz.	58,00

Tutte le lunghezze solo su richiesta

## SISTEMI DI FISSAGGIO SPECIALI



### Baumit HolzDübel STR H

Tassello ad avvitamento con vite premontata in acciaio zincato, per legno e lamine metalliche fino a 0,75 mm. Profondità di ancoraggio nel sottofondo portante:  $\geq 30/40$  mm. Campi di applicazione: sottofondi lignei e lamiere metalliche.

Lunghezza tassello in mm	Spessore pannello in mm	Scatola (pz.)	Codice	Prezzo/€	Prezzo/scatola
Nuova costruzione					
80	40	100	491230	0,70/pz.	70,00
100	60	100	491231	0,75/pz.	75,00
120	80	100	491232	0,85/pz.	85,00
140	100	100	491233	0,98/pz.	98,00
160	120	100	491234	1,16/pz.	116,00
180	140	100	491235	1,24/pz.	124,00

\*altre misure su richiesta (max. 300 mm)

## ACCESSORI PER SISTEMI FISSAGGIO

Codice

Prezzo / €



### Baumit Tool STR U 2G | Utensile di montaggio

Accessorio speciale per il montaggio di tasselli ad avvitamento Baumit UniversalDübel STR U 2G, su pannelli termoisolanti in EPS e lana minerale. Provisto di accessori intercambiabili. Applicazione con comune avvitatore (ca. 1000 W).

<b>Tool STR U 2G</b>	<b>491711</b>	<b>172,54/set</b>
----------------------	---------------	-------------------

La scatola include set composto da:

1 lama di ricambio, chiave a brugola e viti bit per tutte le applicazioni



### Baumit Tool S

Utensile specifico per il montaggio a incasso dei tasselli BAUMIT Schraubdübel S  
**ATTENZIONE:** il montaggio deve sempre avvenire in combinazione con le rondelle STR U

<b>Tool S</b>	<b>TOOLS</b>	<b>176,95/set</b>
---------------	--------------	-------------------

La scatola include set composto da:

1 Bit TORX T30, 1 lama di ricambio, 1 stelo esagonale, 1 chiave a brugola

Codice EAN: 4005893011368

## ACCESSORI PER SISTEMI FISSAGGIO

Codice

Prezzo / €

**Baumit Punta High-Speed SDS plus**

Punta per foratura di laterizi forati. Permette una riduzione dei tempi di foratura e della forza impiegata. Migliora fino al 60% la resistenza alla trazione del tassello rispetto alla foratura con le normali punte.

**High Speed 8 mm/260-200****000896****22,41/pz.**

Confezione: 1 kit = 10 punte

**224,10/scatola****High Speed 8 mm/310-250****000897****27,27/pz.**

Confezione: 1 kit = 10 punte

**272,70/scatola****Rondelle STR U**

Rondelle in materiale termoisolante per i tasselli ad avvitamento di forma conica nei sistemi open, Star, Pro e Mineral.  
Diametro 65 mm / Spessore 15 mm.

**Rondelle STR U**

Confezione: Scatola 100 pezzi

Modelli	Codice	Prezzo/€	Prezzo/ scatola
EPS GRIGIO	491714	0,20/pz.	20,00
EPS BIANCO	491712	0,18/pz.	18,00
Mineral	491713	0,25/pz.	25,00

## FISSAGGI MECCANICI PER SISTEMI BAUMIT

Codice

Prezzo / €

**Baumit Piattello VT 2G**

Piattello aggiuntivo per il montaggio ad incasso su pannelli in lana minerale e resina fenolica in combinazione con il tassello Baumit UniversalDübel STR U 2G. Diametro piattello: 110 mm.

**Piattello VT 2G****PIATVT2G****0,95/pz.**

Scatola: 100 pezzi

**95,00/scatola****Baumit Piattello VT 90**

Piattello aggiuntivo per tasselli, specifico per pannelli in lana minerale, da usare in abbinamento con il tassello Baumit UniversalDübel STR U 2G. Diametro piattello: 90 mm.

**DübelTeller VT 90****8781090****0,56/pz.**

Scatola: 100 pezzi

**56,00/scatola****Baumit Stopfen STR U**

Tamponcino appositamente concepito per utilizzo in abbinamento al tassello Baumit UniversalDübel STR U montati a filo.

**Stopfen STR U****491715****0,10/pz.**

Confezione: scatola 500 pezzi

**50,00/scatola****Stopfen S****302300****0,10/pz.**

Confezione: scatola 500 pezzi

**50,00/scatola**



# ACCESSORI

## PROFILI DI PARTENZA

Codice


Prezzo / €



### Baumit SockelBasis

Profilo di partenza per sistemi di isolamento termico a cappotto in PVC. Per un collegamento di precisione con la zoccolatura si raccomanda l'utilizzo di Baumit SockeleinschubProfil. Fissaggio con MontageSet.

SocketBasis 55 mm		07.10.00001	4,43 / pz.
Pezzo:	2 m, 1 mazzo = 25 pezzi = 50 m		221,50 / mazzo
SocketBasis 100 mm		07.10.00002	7,80 / pz.
Pezzo:	2 m, 1 mazzo = 25 pezzi = 50 m		390,00 / mazzo



### Baumit SockelProfil Therm

Profilo di partenza in plastica atto a minimizzare eventuali ponti termici. Provvisto di gocciolatoio, rete porta intonaco e sistema di congiuntura per conferire la massima sicurezza contro la formazione di cavillature in corrispondenza della zoccolatura. Larghezza della rete: 12,5 cm. Fissaggio con MontageSet.

Socketprofil Therm / Conducibilità termica $\lambda = 0,20 \text{ W/mk}$ (Alluminio ca. $200 \text{ W/mK}$ )			
Lunghezza:	2,0 m		
Confezione:	scatola / 10 pezzi / 20 m		

Spessore in cm		Codice	Prezzo / €	Prezzo / scatola
8	Pezzo 2 m, 1 scatola = 10 Pezzi = 20 m	490424	10,94/m	218,80
10	Pezzo 2 m, 1 scatola = 10 Pezzi = 20 m	490425	11,61/m	232,20
12	Pezzo 2 m, 1 scatola = 10 Pezzi = 20 m	490426	12,14/m	242,80
14	Pezzo 2 m, 1 scatola = 10 Pezzi = 20 m	490427	12,68/m	253,60
16	Pezzo 2 m, 1 scatola = 10 Pezzi = 20 m	490428	13,25/m	265,00

NOTA: Le immagini raffiguranti i prodotti sono indicative. Il prodotto potrebbe presentare delle differenze in alcuni particolari, pur non modificando la sua funzione applicativa.

## PROFILI DI PARTENZA

Codice

Prezzo / €

**Baumit SockeleinschubProfil**

Listello in PVC con gocciolatoio per un preciso raccordo con la zoccolatura dei rivestimenti termoisolanti. Da utilizzare in abbinamento con il Baumit SockelBasis.

<b>SockeleinschubProfil 50 mm</b>		<b>07.10.00003</b>	<b>5,88/m</b>
Pezzo:	2 m, 1 mazzo = 25 pezzi = 50 m		<b>294,00/mazzo</b>
<b>SockeleinschubProfil 100 mm</b>		<b>07.10.00004</b>	<b>6,68/m</b>
Pezzo:	2 m, 1 mazzo = 25 pezzi = 50 m		<b>334,00/mazzo</b>

**Baumit SockelProfil**

Profilo di partenza in alluminio a U, con gocciolatoio adatto a tutti i sistemi di isolamento termico Baumit. Elevata stabilità. Si consiglia l'utilizzo SockelprofilAufsteckleiste per evitare il rischio di cavillature nell'area della zoccolatura. Lunghezza: 250 cm.

<b>SockelProfil 100 mm</b>				
Lunghezza:	2,5 m			
Confezione:	Scatola/10 pezzi/25 m			
Spessore in cm		Codice	Prezzo/€	Prezzo/scatola
4	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	490340	3,12/m	78,00
5	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	490350	3,55/m	88,75
6	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	490360	4,22/m	105,50
7	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	490370	4,51/m	112,75
8	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	490380	4,99/m	124,75
10	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	490400	5,72/m	143,00
12	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	490412	6,74/m	168,50
14	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	490414	7,42/m	185,50
16	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	490416	8,25/m	206,25
18	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	490418	9,37/m	234,25
20	Pezzo 2,5 m, 1 mazzo = 10 Pezzi = 25 m	490420	10,36/m	259,00

**Baumit SockelprofilAufsteckleiste**


Profilo in PVC corredato di rete in fibra di vetro e gocciolatoio inseribile sul profilo di partenza. Per minimizzare il pericolo di cavillature nella congiunzione dei profili di zoccolatura. Larghezza della rete: 12,5 cm.

<b>SockelprofilAufsteckleiste</b>		<b>491803</b>	<b>4,67/m</b>
Pezzo:	2,5 m, 1 scatola = 20 pezzi = 50 m		<b>233,50/scatola</b>

**Baumit MontageSet**

Set di montaggio adatto al fissaggio di profili nell'area dello zoccolo, per ca. 25 ml. Contenuto: 75 pezzi di tasselli in plastica ad espansione con vite zincata, 6x60 mm; 10 pezzi di unione per il profilo dello zoccolo in PVC rigido e 50 pezzi di distanziatori 3 mm.


<b>MontageSet</b>		<b>490301</b>	<b>26,42/set</b>
Set			



### Baunit FensteranschlussProfil Infinity

Profilo monoelemento autoadesivo in plastica di classe III con guarnizione sigillante in polietilene, anello di tenuta e rete portaintonaco saldata, per la realizzazione di un raccordo a tenuta d'acqua battente tra il sistema di termoisolamento a cappotto e gli infissi dei serramenti, particolarmente raccomandato su strutture a bassa energia e case passive. Esecuzione con fuga a vista, per isolamenti di spessore fino a 40 cm e finestre di dimensioni fino a 10 m<sup>2</sup>.


<b>FensteranschlussProfil Infinity</b>		<b>07.11.00001</b>	<b>5,36/m</b>
Larghezza rete:	12,5 cm		<b>321,60/scatola</b>
Pezzo:	2,4 m, 1 scatola = 25 pezzi = 60 m		



### Baunit FensteranschlussProfil Basic

Profilo autoadesivo in plastica provvisto di nastro adesivo e rete porta intonaco per la creazione di un collegamento resistente alla pioggia battente tra un sistema di rivestimento a cappotto e il telaio di porte e finestre.


<b>FensteranschlussProfil Basic</b>		<b>FENBAS24</b>	<b>4,23/m</b>
Larghezza rete:	12,5 cm		<b>253,80/scatola</b>
Pezzo:	2,4 m, 1 scatola = 25 pezzi = 60 m		



### Baunit FensteranschlussProfil 3D BASIC

Profilo autoadesivo in plastica, mobile in senso dimensionale, provvisto di nastro adesivo e rete porta intonaco per la creazione di un collegamento resistente alla pioggia battente tra un sistema di rivestimento a cappotto e il telaio di porte e finestre. Corredato di angolare asportabile per garantire una esatta linea di demarcazione della finitura. Applicabile dopo l'intervento di termoisolamento. Larghezza rete: 12,5 cm.

<b>FensteranschlussProfil 3D BASIC</b>		<b>07.11.00003</b>	<b>5,87/m</b>
Pezzo:	2,4 m, 1 scatola = 25 pezzi = 60 m		<b>352,00/scatola</b>



### Baunit FensteranschlussProfil 3D PLUS


Profilo autoadesivo in plastica, mobile in senso tridimensionale, provvisto di nastro adesivo e rete portaintonaco per la creazione di un collegamento resistente alla pioggia battente tra un sistema di isolamento a cappotto e il telaio di porte e finestre. Consigliato per intradossi, case passive e a basso consumo energetico. Larghezza rete: 25 cm.

<b>FensteranschlussProfil 3D PLUS</b>		<b>07.11.00004</b>	<b>6,64/m</b>
Pezzo:	2,4 m, 1 scatola = 25 pezzi = 60 m		<b>398,40/scatola</b>

## PROFILI PER FINESTRE

Codice

Prezzo / €

**Baumit RolladenanschlussProfil 3D**

Profilo di collegamento in plastica bianca, mobile in senso tridimensionale, corredato di strato adesivo e giunto flessibile, compreso di rete in fibra di vetro. Resistente alla pioggia battente. Ideato per il collegamento con i cassonetti sporgenti degli avvolgibili. Larghezza della rete: 12,5 cm.

**FensteranschlussProfil 3D**


Pezzo: 2,4 ml, 1 scatola = 25 pezzi = 60 ml  
Disponibile solo su ordinazione.

**ROLL3D24****5,14/m****308,40/scatola**

## ANGOLARI

Codice

Prezzo / €

**Baumit KantenSchutz**

Angolare in plastica con rete portaintonaco in fibra di vetro per la realizzazione precisa degli spigoli degli edifici nella posa di rivestimenti termoisolanti a cappotto WDVS. Grazie alla sua forma, consente la realizzazione di angoli retti.

**KantenSchutz**

Larghezza rete: 10 X 15 cm  
Pezzo: 2,5 m, 1 conf. = 50 pezzi = 125 m

**KANSCH25****1,07/m****133,75/conf.****Baumit KantenSchutz Plus**

Paraspigolo rinforzato all'interno da un angolo di plastica, utile per armare gli angoli e per proteggerli dagli urti, per rasature di alto spessore ca. 5 - 6 mm.

**KantenSchutz Plus**

Pezzo: 2,5 m, 1 conf. = 25 pezzi = 62,5 m

**07.12.00002****4,99/m****311,88/conf.****Baumit KantenSchutz Flexibel**

Angolare in plastica flessibile con rete portaintonaco in fibra di vetro per la realizzazione precisa degli spigoli degli edifici nella posa di rivestimenti termoisolanti a cappotto WDVS. Grazie alla sua forma, consente la realizzazione sia di angoli retti che di angoli diversi da 90°. Un prodotto di uso universale.

**KantenSchutz Flexibel**

Larghezza rete: 12,5 x 12,5 cm  
Pezzo: 2,5 m, 1 conf. = 25 pezzi = 62,5 m

**07.12.00003****1,62/pz.****101,25/conf.****Baumit Kantenschutz MINI**


Il profilo angolare MINI è adatto per intonaci a strato sottile e intonaci fini. Se necessario l'angolo può essere piegato ed è quindi adatto per le curve.

**Kantenschutz MINI**

Larghezza rete: 12,5 x 12,5 cm  
Pezzo: 2,5 m, 1 conf. = 25 pezzi = 62,5 m

**07.12.00004****1,83/m****114,38/conf.****NUOVO**

NOTA: Le immagini raffiguranti i prodotti sono indicative. Il prodotto potrebbe presentare delle differenze in alcuni particolari, pur non modificando la sua funzione applicativa.




### Baumit RollEck Winkel

Profilo angolare fisso per tutte le superfici ad angolo superiore o inferiore ai 90°.



<b>RollEck Winkel</b>		<b>490508</b>	<b>3,03/m</b>
Larghezza rete:	12,5 x 12,5 cm		<b>75,75/rotolo</b>
Pezzo:	rotolo 25 m		




### Baumit TropfkantenProfil

Profilo in plastica provvisto di gocciolatoio applicabile su facciate rientranti, aperture di finestre e porte, cassette per avvolgibili, balconi ecc.



<b>TropfkantenProfil</b>		<b>TROPKAN25</b>	<b>3,87/m</b>
Pezzo:	2,5 m, 1 conf. = 25 pezzi = 62,5 m		<b>241,88/conf.</b>
Codice EAN:	9004329265509		



### Baumit DehnfugenProfil E-Form

Profilo per giunti di dilatazione in PVC con nastro di armatura dotato di bandella ad anello flessibile con larghezza da 5 a 25 mm.



<b>Baumit DehnfugenProfil E-Form</b>		<b>DENFUGE25</b>	<b>14,34/m</b>
Larghezza rete:	2 x 12,5 cm		<b>896,25/conf.</b>
Pezzo:	2,5 m, 1 conf. = 25 pezzi = 62,5 m		



### Baumit DehnfugenProfil V-Form

Profilo per giunti di dilatazione in PVC con nastro di armatura dotato di bandella ad anello flessibile con larghezza da 5 a 25 mm.




<b>Baumit DehnfugenProfil V-Form</b>		<b>DENFUGV25</b>	<b>14,34/m</b>
Larghezza rete:	2 x 12,5 cm		<b>896,25/conf.</b>
Pezzo:	2,5 m, 1 conf. = 25 pezzi = 62,5 m		

## GIUNTI

Codice

Prezzo / €

**Baumit BewegungsfugenProfil**

Profilo in plastica provvisto di coprigiunto per garantire movimenti dei componenti della struttura edile fino a max. 10 mm.  
Per superfici piane e angolari.

<b>BewegungsfugenProfil</b>		<b>BEWEG20</b>	<b>10,24/m</b>
Larghezza rete:	2 x 12,5 cm / angolo: 8 mm		<b>512,00/conf.</b>
Pezzo:	2 m, 1 conf. = 25 pezzi = 50 m		



**Baumit BlechanschlussProfil**


Profilo di collegamento in plastica bianca, comprensivo di rete in fibra di vetro. Ideato per creare un collegamento elastico e impermeabilizzante fra intonaco e parti in lamiera.

<b>BlechanschlussProfil</b>		<b>07.11.00002</b>	<b>9,22/m</b>
Larghezza rete:	12,5 cm		<b>461,00/conf.</b>
Pezzo:	2 m, 1 conf. = 25 pezzi = 50 m		

**Baumit BewegungsfugenProfil Horizontal**

Profilo in plastica con rete in fibra di vetro per giunti di dilatazione orizzontali, per esempio in sopralzi o simili.  
Il nastro sigillante viene applicato successivamente, a copertura della fuga.

<b>BewegungsfugenProfil Horizontal</b>		<b>BEWEHOR</b>	<b>140,24/set</b>
Larghezza rete:	2,5 m		
Pezzo:	1 Set - 5 profili e 1 rotolo di nastro sigillante		



**Baumit PutzabschlussProfil**

Profilo bianco in plastica con rete di armatura per un'interruzione a vista del sistema a cappotto.

<b>PutzabschlussProfil 3 mm</b>		<b>491611</b>	<b>1,78/m</b>
Larghezza rete:	2 x 12,5 cm		<b>89,00/conf.</b>
Pezzo:	2 m, 1 conf. = 25 pezzi = 50 m		
<b>PutzabschlussProfil 6 mm</b>		<b>491612</b>	<b>1,89/m</b>
Larghezza rete:	2 x 12,5 cm		<b>94,50/conf.</b>
Pezzo:	2 m, 1 conf. = 25 pezzi = 50 m		

NOTA: Le immagini raffiguranti i prodotti sono indicative. Il prodotto potrebbe presentare delle differenze in alcuni particolari, pur non modificando la sua funzione applicativa.



### Baomit TextilglasGitter Soft

Rete portaintonaco resistente agli alcali per scanalature di piccole dimensioni e per intradossi. Altezza: 33 cm.

<b>TextilglasGitter Soft</b>	<b>431070</b>	<b>2,60/m<sup>2</sup></b>
Rotolo: 50 m <sup>2</sup>		<b>130,00/rotolo</b>



### Baomit DiagonalArmierung

Frecce di rete d'armatura per assorbire le tensioni negli angoli di apertura di porte, finestre e davanzali.

<b>DiagonalArmierung</b>	<b>431400</b>	<b>1,15/m</b>
Confezione: 1 scatola = 100 pezzi		<b>115,00/scatola</b>



### Baomit SturzeckWinkel

Frecce di rete d'armatura per assorbire le tensioni negli angoli di apertura di porte e finestre, collegate con rete d'armatura per gli spigoli interni.

<b>SturzeckWinkel 10 cm</b>	<b>07.17.00011</b>	<b>2,50/m</b>
Confezione: 1 scatola = 25 pezzi		<b>62,50/scatola</b>
<b>SturzeckWinkel 20 cm</b>	<b>07.17.00010</b>	<b>2,60/m</b>
Confezione: 1 scatola = 25 pezzi		<b>65,00/scatola</b>



### Baomit DachabschlussProfil

Profilo in plastica per la realizzazione di raccordi resistenti alla pioggia battente.

<b>Baomit DachabschlussProfil</b>	<b>DACHAB20</b>	<b>6,99/m</b>
Profondità: 12,5 cm		<b>349,50/conf.</b>
Pezzo: 2 m, 1 conf. = 25 pezzi = 50 m		



### Baomit DachbelüftungsProfil Kunststoff


Profilo di chiusura bianco in plastica con rete in fibra di vetro, per ottimizzare il collegamento tra i sistemi di isolamento e la struttura del tetto ventilato.

<b>DachbelüftungsProfil Kunststoff</b>	<b>490491</b>	<b>7,73/m</b>
Larghezza rete: 12,5 cm		<b>386,50/conf.</b>
Pezzo: 2 m, 1 conf. = 25 pezzi = 50 m		

## ALTRI ACCESSORI

Codice

Prezzo / €

**Baumit BossenGewebe Tipo 1 - fuga a trapezio**

Rete d'armatura pre-sagomata per eseguire delle fughe decorative a trapezio su intonaco esterno e su pannelli isolanti con fuga predisposta. Dimensioni: profondità 17 mm, base maggiore 30 mm.



<b>BossenGewebe - Tipo 1</b>	<b>07.17.00004</b>	<b>2,25/m</b>
Confezione: 2 m, 1 scatola = 10 pezzi = 20 m		<b>45,00/scatola</b>

**Baumit BossenGewebe Tipo 3 - fuga a triangolo**

Rete d'armatura pre-sagomata per angoli esterni per eseguire delle fughe decorative a V su intonaco esterno e su pannelli isolanti con fuga predisposta. Dimensioni: profondità 17 mm, base 30 mm.



<b>BossenGewebe - Tipo 3</b>	<b>07.17.00005</b>	<b>2,25/m</b>
Confezione: 2 m, 1 scatola = 10 pezzi = 20 m		<b>45,00/scatola</b>

**Baumit BossenGewebeKante**

Rete d'armatura pre-sagomata per angoli esterni per eseguire delle fughe decorative a trapezio e triangolo su intonaco esterno e su pannelli isolanti con fuga predisposta. Lunghezza 120 mm.



<b>BossenGewebeKante Tipo 1 - fuga a trapezio</b>	<b>07.17.00006</b>	<b>2,43/pz.</b>
Confezione: 1 scatola, 10 pezzi		<b>24,30/scatola</b>

<b>BossenGewebeKante Tipo 3 - fuga a triangolo</b>	<b>07.17.00007</b>	<b>2,43/pz.</b>
Confezione: 1 scatola, 10 pezzi		<b>24,30/scatola</b>

**Baumit BossenGewebeEcke**

Rete d'armatura pre-sagomata per angoli interni per eseguire delle fughe decorative a trapezio su intonaco esterno e su pannelli isolanti con predisposta. Lunghezza 120 mm.



<b>BossenGewebeEcke Tipo 1 - fuga a trapezio</b>	<b>07.17.00008</b>	<b>2,35/m</b>
Confezione: 1 scatola, 10 pezzi		<b>23,50/conf.</b>

<b>BossenGewebeEcke Tipo 3 - fuga a triangolo</b>	<b>07.17.00009</b>	<b>2,35/m</b>
Confezione: 1 scatola, 10 pezzi		<b>23,50/conf.</b>

**Baumit BossenKelle**

Spatole per eseguire le fughe decorative con i profili Baumit BossenProfil e Baumit BossenGewebe Dimensione spatola 11 x 12 cm.

<b>BossenKelle</b>	<b>BOSSENKELLE</b>	<b>160,83/set</b>
Set:	(composta da spatola liscia e accessorio intercambiabile per definire fuga tipo 1/3)	

NOTA: Le immagini raffiguranti i prodotti sono indicative. Il prodotto potrebbe presentare delle differenze in alcuni particolari, pur non modificando la sua funzione applicativa.



### Baumit FugendichtBand BG 1

Nastro di guarnizione autoadesivo precompresso per l'isolamento di giunti.

<b>FugendichtBand BG1 15/2 - 6 Campo d'impiego: larghezza fuga 2 - 6 mm</b>		<b>490527</b>	<b>2,04/m</b>
Rotolo:	18 m, 1 scatola = 5 rotoli = 90 m		<b>36,72/rotolo</b>
Codice EAN:	9004329265578		
<b>FugendichtBand BG1 15/5 - 12 Campo d'impiego: larghezza fuga 5 - 12 mm</b>		<b>490528</b>	<b>3,74/m</b>
Rotolo:	9 m, 1 scatola = 5 rotoli = 45 m		<b>33,66/rotolo</b>
Codice EAN:	9004329265585		



### Baumit AbRoller

Contenitore in plastica per la corretta stesura di Baumit FugendichtBand.

<b>AbRoller</b>		<b>ABROL280</b>	<b>175,70/pz.</b>
Confezione:	280 mm/pz.		

## ACCESSORI SPECIALI

Codice

Prezzo / €

**Baumit SpiralDübel**

Per fissare lampade, insegne ecc. ai sistemi Baumit per l'isolamento termico.

<b>SpiralDübel</b>		<b>491690</b>	<b>1,35/pz.</b>
Confezione:	1 Sacco, 10 Pezzi		<b>13,50/sacco</b>
Codice EAN:	9004329276901		

**Baumit Thermax**

Sistema di montaggio distanziato per l'applicazione di elementi esterni (ad es. tende parasole, gelosie ecc.) su pareti con isolamento a cappotto senza formazione di ponti termici.

<b>Thermax M 12-12/110</b>		<b>491680</b>	<b>33,74/pz.</b>
Confezione:	Set 2 Pezzi		<b>67,48/set</b>
<b>Thermax M 16-12/170</b>		<b>491681</b>	<b>39,53/pz.</b>
Confezione:	Set 2 Pezzi		<b>79,06/set</b>

**Baumit MontageMeter**

Elemento di montaggio in polistirolo EPS ad alta compressione per il fissaggio di elementi leggeri, come cassette postali, staffe per grondaie, ecc. L'elemento di montaggio viene tagliato a seconda dello spessore del pannello isolante con apposita taglierina per EPS o seghetto.

<b>MontageMeter</b>		<b>490255</b>	<b>121,12/pz.</b>
Dimensioni:	12 x 16 x 100 cm		
Codice EAN:	9004329276772		

**Baumit TragWinkel**

Supporto omologato in poliuretano espanso rigido, per il montaggio di elementi medio-pesanti sugli intradossi di porte e finestre in presenza di sistemi di termoisolamento a cappotto Star EPS e Mineral. Fissaggio resistente mediante viti senza creazione di ponti termici. Disponibile in tre misure, riducibili direttamente in cantiere allo spessore del rivestimento termoisolante. Dimensioni: superficie di appoggio a vista: 10 x 100 mm; superficie di appoggio intradosso: spessore del rivestimento x 100 mm

<b>TragWinkel (s/viti)</b>		
<b>Pannello isolante</b>	<b>Codice</b>	<b>Prezzo/€</b>
fino a 140 mm	140070	68,56/pz.
fino a 200 mm	200070	74,69/pz.
fino a 300 mm	300070	85,16/pz.

\*Utensili e accessori correlati

<b>Kit SDF - Tasselli (3 pz.) per fissaggio su muratura piena o forata</b>			<b>Kit SDP - Tasselli (3 pz.) per fissaggio su muratura in CLS alleggerito</b>		
	<b>Codice</b>	<b>Prezzo/€</b>		<b>Codice</b>	<b>Prezzo/€</b>
Kit SDF 100	VITIMUR100	7,61/kit	Kit SDP 100	VITCLS100	8,16/kit
Kit SDF 120	VITIMUR120	8,66/kit	Kit SDP 120	VITCLS120	8,93/kit
Kit SDF 140	VITIMUR140	9,76/kit	Kit SDP 140	VITCLS140	10,14/kit

\*Disponibili su richiesta fissaggi chimici per muratura forata e set di viti specifiche per il fissaggio su materiali plastici.

## Baunit Lai-Sys | Spalletta isolante prerasata

La spalletta prefabbricata Lai-Sys è costituita da un pannello isolante EPS, lana minerale e poliuretano espanso, rivestito con una finitura cementizia da cappotto e con un profilo angolare con rete per la connessione in facciata con la rasatura armata. Disponibile anche con profilo frangi-goccia.

	Lai-Sys EPS	Lai-Sys ROCK in MW	Lai-Sys STF in PU
Profondità:	235 / 300 / 400 mm	235 / 300 / 400 mm	235 / 300 / 400 mm
Lunghezza:	1600 / 2300 mm	1600 / 2300 mm	1600 / 2300 mm
Spessore:	14 mm	24 mm	24 mm

### Lai-Sys EPS / Conducibilità termica\* $\lambda = 0,035$ W/mK

Altezza mm	Lunghezza mm	Spessore mm	Prezzo/€*	Codice
235	1.600	14	42,98/m	LSEPS235A
235	2.300	14	42,98/m	LSEPS235B
300	1.600	14	46,77/m	LSEPS300A
300	2.300	14	46,77/m	LSEPS300B
400	1.600	14	53,02/m	LSEPS400A
400	2.300	14	53,02/m	LSEPS400B

### Lai-Sys ROCK in MW / Conducibilità termica\* $\lambda = 0,037$ W/mK

Altezza mm	Lunghezza mm	Spessore mm	Prezzo/€*	Codice
235	1.600	24	49,61/m	LSRCK235A
235	2.300	24	49,61/m	LSRCK235B
300	1.600	24	49,80/m	LSRCK300A
300	2.300	24	49,80/m	LSRCK300B
400	1.600	24	53,97/m	LSRCK400A
400	2.300	24	53,97/m	LSRCK400B

### Lai-Sys STF in PU / Conducibilità termica\* $\lambda = 0,029$ W/mK

Altezza mm	Lunghezza mm	Spessore mm	Prezzo/€*	Codice
235	1.600	24	49,80/m	LSSTF235A
235	2.300	24	49,80/m	LSSTF235B
300	1.600	24	55,85/m	LSSTF300A
300	2.300	24	55,85/m	LSSTF300B
400	1.600	24	59,63/m	LSSTF400A
400	2.300	24	59,63/m	LSSTF400B



## Baunit Profilo U-AL | Profilo di raccordo spalletta-serramento


Profilo di collegamento in PVC autoadesivo, munito di aletta removibile. Il profilo U-AL viene utilizzato per raccordare la spalletta Lai-Sys quanto batte direttamente contro il serramento. Certificato per la tenuta all'aria e all'acqua.

### Profilo U-AL

Lunghezza mm	Spessore mm	Isolante	Prezzo/€*	Codice
1.600	14	EPS	7,96/m	PROFUAL14A
2.300	14	EPS	7,96/m	PROFUAL14B
1.600	25	Lana Minerale	7,96/m	PROFUAL25A
2.300	25	Lana Minerale	7,96/m	PROFUAL25B

\*Prezzi, spese di trasporto escluse.

## ACCESSORI

**Baumit Profilo U | Profilo di raccordo spalletta-tapparella**

Profilo di collegamento in ALU da fissare meccanicamente nell'imbotte finestra per un fissaggio in completa aderenza della spalletta Lai-Sys contro la muratura. Il profilo U in alluminio viene utilizzato in presenza di tapparelle scorrevoli. Questo permette di creare una zona portante dove far battere la spalletta Lai-Sys e proteggerla al tempo stesso dalla tapparella.

**Profilo U**

Lunghezza mm	Spessore mm	Isolante	Prezzo/€*	Codice
2.500	14	EPS	6,82/m	PROFU14
2.500	25	Lana Minerale	9,46/m	PROFU25

**Baumit Eldoline EPS | Cassetta elettrica isolante**

La cassetta elettrica Eldoline EPS è costituita da una scatola Vimar 503 incollata in uno stampato in EPS provvisto di piedini per il fissaggio alla muratura. È provvista di fori posteriori per il passaggio dei cavi e di tappi per la tenuta all'aria. Evita ponti termici e fenomeni di condensa.

**Eldoline EPS**

Spessore mm	Prezzo/€*	Codice
80	38,63/pz.	6006708
100	39,76/pz.	6006710
120	40,89/pz.	6006712
140	42,03/pz.	6006714
160	43,36/pz.	6006716
180	44,49/pz.	6006718
200	45,40/pz.	6006720
220	46,77/pz.	6006722
240	48,10/pz.	6006724
260	49,23/pz.	6006726
280	50,37/pz.	6006728
300	51,50/pz.	6006730

**Baumit TRA WIK ALU RF | Staffa di supporto per cardini in facciata**

La staffa TRA WIK ALU RF, realizzata in poliuretano e rinforzata con armature in alluminio, è utilizzata in presenza di sistemi di isolamento a cappotto per il fissaggio dei cardini delle persiane. La staffa è disponibile per spessori di cappotto da 80 a 300mm e può essere posata a sbalzo nell'imbotte finestra fino a 100mm. La staffa è certificata DIBt.

**TRA WIK ALU RF (con viti fissaggio)**

Dimensione:	280 x 125 mm
Superficie utile:	97 x 45 mm
Spessore:	da 80 mm a 300 mm
Carico:	65 kg. **vedi scheda tecnica

Spessore mm	Prezzo/€*	Codice
80	67,22/pz.	TWARF080
100	69,67/pz.	TWARF100
120	71,95/pz.	TWARF120
140	74,40/pz.	TWARF140
160	76,69/pz.	TWARF160
180	79,14/pz.	TWARF180
200	81,41/pz.	TWARF200
220	83,88/pz.	TWARF220
240	86,14/pz.	TWARF240
260	88,61/pz.	TWARF260
280	90,88/pz.	TWARF280
300	93,34/pz.	TWARF300

\*Prezzi, spese di trasporto escluse.

\*\* Rispettivamente su Muratura, legno massiccio, e pannelli OSB



### Baunit TRA WIK ALU RL | Staffa di supporto per fissaggio parapetti

La staffa TRA WIK ALU RL, realizzata in poliuretano e rinforzata con armature in alluminio, è utilizzata in presenza di sistemi di isolamento a cappotto per il fissaggio di parapetti o ringhiere alla francese ancorate nell'imbotte finestra. La staffa può essere posata a sbalzo nell'imbotte fino a 100mm, ed è testata per la resistenza dei parapetti a spinta orizzontale come da normativa UNI 11678:2017. La staffa è certificata DIBT.

#### TRA WIK ALU RL (con viti fissaggio)

Dimensione:	280 x 125 mm
Superficie utile:	97 x 45 mm
Spessore:	da 80 mm a 300 mm
Carico:	200 kg/mt. *vedi scheda tecnica

Spessore mm	Prezzo/€*	Codicit
80	67,22/pz.	TWARL080
100	69,67/pz.	TWARL100
120	71,95/pz.	TWARL120
140	74,40/pz.	TWARL140
160	76,69/pz.	TWARL160
180	79,14/pz.	TWARL180
200	81,42/pz.	TWARL200
220	83,88/pz.	TWARL220
240	86,14/pz.	TWARL240
260	88,61/pz.	TWARL260
280	90,88/pz.	TWARL280
300	93,34/pz.	TWARL300



### Baunit UMP ALU TR | Piastra di fissaggio per carichi elevati

La piastra UMP ALU TR è realizzata in poliuretano e rinforzata con un'armatura composta di alluminio, acciaio e fibra di vetro. La piastra è utilizzata per il fissaggio di carichi pesanti in sistemi di isolamento a cappotto senza ponti termici: tende da sole, pensiline pesanti, strutture ventilate, etc.

#### UMP ALU TR (con materiale fissaggio)

Dimensione:	238 x 138 mm
Superficie utile:	162 x 80 mm
Spessore:	da 80 mm a 300 mm
Carico:	700 kg. *vedi scheda tecnica

Spessore mm	Prezzo/€*	Codici
80	171,91/pz.	UATR080
100	179,87/pz.	UATR100
120	187,64/pz.	UATR120
140	195,59/pz.	UATR140
160	203,54/pz.	UATR160
180	211,30/pz.	UATR180
200	219,25/pz.	UATR200
220	227,20/pz.	UATR220
240	234,97/pz.	UATR240
260	242,92/pz.	UATR260
280	250,87/pz.	UATR280
300	258,64/pz.	UATR300

\*Prezzi, spese di trasporto escluse.

## ACCESSORI

**Baumit ISO DART**

Tassello per facciata per il fissaggio non pianificato di elementi di peso leggero e medio su sistemi di isolamento ETICS, quali fascette per pluviali e ganci fermaimposte. Carico massimo consentito: 15 kg, profondità di posa: 70 mm. Set composto da: 10 Tasselli Ø 8mm, 10 Boccole + 10 Guarnizioni, 10 Inserti per Ø 6mm, 1 Bit di montaggio.

**Set di fissaggi ISO DART**

Lung. tassello	Scatola/pz.	Prezzo/€	Codici
80 mm	10	12,39/pz.	080440
100 mm	10	12,58/pz.	100440
120 mm	10	12,71/pz.	120440
140 mm	10	12,90/pz.	140440
160 mm	10	13,28/pz.	160440
180 mm	10	13,60/pz.	180440
200 mm	10	13,92/pz.	200440
220 mm	10	14,35/pz.	220440
240 mm	10	14,61/pz.	240440
260 mm	10	14,86/pz.	260440
280 mm	10	15,25/pz.	280440

**Baumit Tappo sigillante per ponteggi**

Tappi in schiuma morbida impregnata, permanentemente elastica per una sigillatura sicura e resistente alla pioggia dei fori di ancoraggio dei ponteggi.

**Tappo sigillante per ponteggi**

Confezione: 25 Pezzi, 1 scatola = 900 pezzi

**1,01/conf****25,25 / scatola****NUOVO**

## ACCESSORI SPECIALI

**Baumit Davanzale isolante GFB**

Davanzale isolante prodotto con impasto cementizio fibro-rinforzato e colato su isolante in EPS per il corretto pergolamento dell'acqua piovana sul fronte facciata. Varie misure, spessori e complementi disponibili.

**NUOVO****Baumit Davanzale isolante GFB****Prezzi e disponibilità su richiesta**

**NUOVO**

### Baunit BaseProtect 2K | SockelSchutz 2K

Sigillante bicomponente grigio a base non bituminosa, altamente flessibile, riempitivo, particolarmente adatto per proteggere dall'umidità sistemi termoisolanti a cappotto ETICS e facciate intonacate in corrispondenza dello zoccolo e nella fascia a contatto col terreno.

<b>BaseProtect 2K 25kg</b>		<b>07.13.00001</b>	<b>8,53/kg</b>
Confezione:	Vaso 25 kg (componente A+B), 1 pallet = 24 vasi = 600 kg		<b>213,25/vaso</b>
Rapporto miscelazione:	1:1 (12,5 kg componente A; 12,5 kg componente B)		
Codice EAN:	9002689309451		



### Baunit BituFix 2K

Collante bituminoso bicomponente, fibrorinforzato privo di diluenti atto ad incollare i pannelli termoisolanti in polistirene estruso Baunit XPS Top su impermeabilizzazioni bituminose.

<b>BituFix 2K</b>		<b>405162</b>	<b>4,84/l</b>
Confezione:	Set 2 Pezzi		<b>145,20/vaso</b>



### Baunit Füllschaum B1

Schiuma di riempimento difficilmente infiammabile per i giunti di pannelli isolanti in polistirene. Disponibile anche con pistola dosatrice.

<b>Füllschaum B1</b>		<b>491695</b>	<b>24,77/pz.</b>
Dimensioni:	12 x 16 x 100 cm		<b>297,24/scatola</b>
Codice EAN:	9004329276772		



### Baunit PistolenReiniger

Soluzione utile per la pulizia della Dosierpistole e degli strumenti utilizzati durante l'applicazione di Füllschaum B1, Baunit easy pro Klebeschaum.

<b>PistolenReiniger</b>		<b>491694</b>	<b>13,01/pz.</b>
			<b>156,12/scatola</b>



### Baunit Thermax InjektionsMörtel

Malta ad iniezione a presa rapida per carichi pesanti, non contenente stireni, per ancoraggi in calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni forati e calcestruzzo porizzato.

<b>InjektionMörtel</b>	<b>Set</b>	<b>491678</b>	<b>56,10/set</b>
------------------------	------------	---------------	------------------



### Baunit Thermax AuspressPistole

Pistola applicatrice per Baunit Thermax InjektionsMörtel.

<b>AuspressPistole</b>		<b>491677</b>	<b>112,21/pz.</b>
------------------------	--	---------------	-------------------

## CORNICI PER PORTE E FINESTRE

Codice

Prezzo / €

**Baumit FassadenProfil A****FassadenProfil A**

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 135/25/2500 mm

455011

29,85/m

74,63/pz.

**Baumit FassadenProfil L****FassadenProfil L**

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 120/20/2500 mm

455121

26,37/m

65,93/pz.

**Baumit FassadenProfil FA****FassadenProfil FA**

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 84/23/2500 mm

455012

30,28/m

75,70/pz.

**Baumit FassadenProfil FB****FassadenProfil FB**

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 135/40/2500 mm

455013

34,17/m

85,43/pz.

**Baumit FassadenProfil C****FassadenProfil C**

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 145/35/2500 mm

455031

33,99/m

84,98/pz.

**Baumit FassadenProfil D****FassadenProfil D**

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 120/30/2500 mm

455041

33,99/m

84,98/pz.

Esempi di profili per facciata standard. Per quotazioni e ulteriori tipologie di profili standard e personalizzati contattare il nostro servizio commerciale.

**Baumit FassadenProfil Linzer Stab****FassadenProfil Linzer Stab**

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 40/25/2500 mm

**455251****16,03/m****40,08/pz.****Baumit FassadenProfil FC****FassadenProfil FC**

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 67/29/2500 mm

**455062****28,67/m****71,68/pz.****Baumit FassadenProfil FD****FassadenProfil FD**

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 80/20/2500 mm

**455063****22,71/m****56,78/pz.****Baumit FassadenProfil FT****FassadenProfil FT**

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 68/21/2500 mm

**455067****26,76/m****66,90/pz.****Baumit FassadenProfil FF****FassadenProfil FF**

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 155/40/2500 mm

**455065****34,44/m****86,10/pz.**

## CORNICI PER PORTE E FINESTRE

Codice

Prezzo / €

**Baumit FassadenProfil FU****FassadenProfil FU****455068****29,22/m**

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 100/30/2500 mm

**73,05/pz.****Baumit FassadenProfil FO****FassadenProfil FO****455261****34,44/m**

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 145/40/2500 mm

**86,10/pz.****Baumit FassadenProfil FP****FassadenProfil FP****455262****33,99/m**

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 135/35/2500 mm

**84,98/pz.****Baumit FassadenProfil FS****FassadenProfil FS****455263****33,74/m**

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 150/45/2500 mm

**84,35/pz.**

Esempi di profili per facciata standard. Per quotazioni e ulteriori tipologie di profili standard e personalizzati contattare il nostro servizio commerciale.



**Baunit SohlbankProfil SA**

**SohlbankProfil SA**

Pezzo 2,5 mm - A/S/L: 130/50/2500 mm

455231

34,66/m

86,65/pz.



**Baunit SohlbankProfil SG**

**SohlbankProfil SG**

Pezzo 2,5 ml - A/S/L: 135/73/2500 m

455236

35,48/m

88,70/pz.



**Baunit SohlbankProfil SD**

**SohlbankProfil SD**

Pezzo 2,5 ml - A/S/L: 120/65/2500 mm

455233

35,48/m

88,70/pz.



**Baunit SohlbankProfil SE**

**SohlbankProfil SE**

Pezzo 2,5 ml - A/S/L: 150/80/2500 mm

455234

38,01/m

95,03/pz.



**Baunit SohlbankProfil SH**

**SohlbankProfil SH**

Pezzo 2,5 ml - A/S/L: 145/100/2500 mm

455237

38,96/m

97,40/pz.

## CORNICIONI SOTTOGRONDA

Codice

Prezzo / €

**Baumit GesimsProfil GF****GesimsProfil GF**

Pezzo 2,5 ml - A/S/L: 230/230/2500 mm

455282

63,84/m

159,60/pz.

**Baumit GesimsProfil GC****GesimsProfil GC**

Pezzo 2,5 ml - A/S/L: 215/160/2500 mm

455272

51,94/m

129,85/pz.

**Baumit GesimsProfil GG****GesimsProfil GG**

Pezzo 2,5 ml - A/S/L: 250/200/2500 mm

455283

62,47/m

156,18/pz.

**Baumit GesimsProfil GE****GesimsProfil GE**

Pezzo 2,5 ml - A/S/L: 250/250/2500 mm

455281

72,31/m

180,78/pz.

Esempi di profili per facciata standard. Per quotazioni e ulteriori tipologie di profili standard e personalizzati contattare il nostro servizio commerciale.

**CHIAVI DI VOLTA**

Codice

Prezzo / €

**Baumit Schlußstein AA****Schlußstein AA****455301****48,93/pz.**

Pezzo A/S/L: 200/150X60/35X205 mm

**Baumit Schlußstein AE****Schlußstein AE****455311****91,34/pz.**

Pezzo A/S/L: 303/210X73/50X250 mm

**Baumit Schlußstein CB****Schlußstein CB****455321****52,85/pz.**

Pezzo A/S/L: 185/140X100/75X205 mm

**BUGNE PER SPIGOLI**

Codice

Prezzo / €

**Baumit BossenStein BD-K****BossenStein BD-K****455321****34,43/pz.**

Pezzo A/S/L: 185/140X100/75X205 mm

**Baumit BossenStein BD-G****Baumit BossenStein BD-G****455361****41,34/pz.**

Pezzo A/S/L: 500/35/330 mm

Esempi di profili per facciata standard. Per quotazioni e ulteriori tipologie di profili standard e personalizzati contattare il nostro servizio commerciale.

## ELEMENTI SPECIALI

Codice

Prezzo / €

**Baumit NutProfil****NutProfil**

Pezzo 2,5 m - A/S/L: 120/30/2500 m

**455015****Disponibilità e prezzi su richiesta****Baumit AttikaElement**

Elemento prefinito per coronamenti non soggetti a carichi statici. Su richiesta disponibile anche in dimensioni non standard.

**AttikaElement**

Pezzo 2 m - A/S/L: 600/400/2.000 mm

**455239****Disponibilità e prezzi su richiesta**

## PROFILI PER FACCIATA - ACCESSORI

Codice

Prezzo / €

**Baumit DKF Top**

Rivestimento per profili di facciata e per la stuccatura dei giunti di congiunzione. Non adatto all'incollaggio dei profili.

**DKF Top - 1 kg****455980****8,68/kg****DKF Top - 5 kg****455981****7,17/kg****35,85/vaso****Baumit PU StoßfugenKleber**

Collante a base poliuretana per giunti profili di facciata, come collegamento stabile dei profili in EPS nella zona del giunto di testa.

**PU StoßfugenKleber**

Contenuto:

310 ml/Cartuccia

**AUSSIL****12,85/cartuccia**

Esempi di profili per facciata standard. Per quotazioni e ulteriori tipologie di profili standard e personalizzati contattare il nostro servizio commerciale.



# INTONACI MINERALI

## TERMOINTONACI

Codice

Prezzo / €



### Baumit ThermoExtra

Intonaco premiscelato ad alto isolamento termico a base di polistirene espanso, pronto all'uso, per uso esterno ed interno, ad applicazione manuale e meccanica. Può essere applicato su ogni tipo di muratura. Grazie alla sua permeabilità al vapore acqueo è particolarmente adatto quale intonaco termoisolante di fondo per successive applicazioni di intonaci di finitura.

- Molto isolante
- Facilmente applicabile a macchina
- Uso universale

<b>ThermoExtra 50 l /</b> Conducibilità termica $\lambda = 0,09$ W/mK		<b>000871</b>	<b>0,41/l</b>
Consumo:	ca. 0,25 sacco/m <sup>2</sup> per 1 cm di spessore		<b>20,50/sacco</b>
Resa:	sacco/m <sup>2</sup> con 4 cm di spessore		
Confezione:	sacco 50 l, 1 pallet = 50 sacchi = 2,5 m <sup>3</sup>		
Codice EAN:	9002429275909		



### Baumit ThermoPutz

Intonaco premiscelato termoisolante a base di perlite, adatto a svolgere funzione di intonaco di fondo, per uso interno ed esterno, a sola applicazione manuale, idrorepellente e traspirante.

- L'originale
- Isolante
- Leggero e di alta resa

<b>ThermoPutz 40 l /</b> Conducibilità termica $\lambda = 0,12$ W/mK		<b>001800</b>	<b>0,43/l</b>
Consumo:	ca. 0,25 sacco/m <sup>2</sup> per 1 cm di spessore		<b>17,20/sacco</b>
Resa:	sacco/m <sup>2</sup> con 4 cm di spessore		
Confezione:	sacco 40 l, 1 pallet = 55 sacchi = 2,2 m <sup>3</sup>		
Codice EAN:	9004329235038		



### Baumit MPA 35 L

Intonaco di fondo a base di calce/cemento con cariche leggere per applicazione a mano e a macchina in interni ed esterni.  
Di facile applicazione ed alta resa.

<b>MPA 35 L 25 kg</b>		<b>1025K250</b>	<b>229,57/t</b>
Consumo:	ca. 10 - 12 kg/m <sup>2</sup> per 1 cm di spessore		<b>5,74/sacco</b>
Resa:	ca. 1,7 - 2 m <sup>2</sup> /sacco per 2 cm di spessore		
Confezione:	Sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg		
Codice EAN:	3830058110041		

<b>MPA 35 L Silo</b>		<b>0025K250</b>	<b>217,55/t</b>
Consumo:	ca. 10 - 12 kg/m <sup>2</sup> /cm		
Resa:	ca. 41m <sup>2</sup> /t per 2 cm di spessore		
Confezione:	Silo		
Codice EAN:	3830058110058		



### Baumit Primo 1

Intonaco a base calce/cemento premiscelato per applicazione a macchina su superfici interne ed esterne.  
Per applicazione a macchina su qualsiasi superficie.

<b>Primo 1 25 kg</b>		<b>1000K182</b>	<b>165,87/t</b>
Consumo:	14 kg/m <sup>2</sup> /cm		<b>4,15/sacco</b>
Resa:	ca 1,8 m <sup>2</sup> /sacco per 1 cm		
Confezione:	Sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg		
Codice EAN:	3830058110157		

<b>Primo 1 Silo</b>		<b>0000K188</b>	<b>141,83/t</b>
Consumo:	14 kg/m <sup>2</sup> /cm		
Resa:	ca. 71 m <sup>2</sup> /t per 1 cm		
Confezione:	Silo		
Codice EAN:	3830058110119		



### Baumit Primo F

Intonaco fibrorinforzato a base calce/cemento premiscelato per applicazione a macchina su superfici interne ed esterne.  
Di facile applicazione.

<b>Primo F 25 kg</b>		<b>1000K160</b>	<b>180,29/t</b>
Consumo	14 kg/m <sup>2</sup> /cm		<b>4,51/sacco</b>
Resa:	ca. 1,8 m <sup>2</sup> /sacco per 1 cm		
Confezione:	Sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg		
Codice EAN:	3830058110164		

<b>Primo F Silo</b>		<b>0000K186</b>	<b>165,87/t</b>
Consumo	14 kg/m <sup>2</sup> /cm		
Resa:	ca. 71 m <sup>2</sup> /t per 1 cm		
Confezione:	Silo		
Codice EAN:	3830058110256		



### Baumit Primo Sicuro

Intonaco speciale ad alta resistenza meccanica a base calce/cemento premiscelato per applicazione a macchina. Raccomandata per zone a rischio sismico. Di facile applicazione.

<b>Primo Sicuro 25 kg</b>		<b>1025K204</b>	<b>230,77/t</b>
Consumo:	23 kg/m <sup>2</sup> /cm		<b>5,77/sacco</b>
Resa:	ca. 1,1 m <sup>2</sup> /sacco per 1 cm		
Confezione:	Sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg		
Codice EAN:	3830058110171		

<b>Primo Sicuro Silo</b>		<b>100K204</b>	<b>218,75/t</b>
Consumo	23 kg/m <sup>2</sup> /cm		
Resa: ca.	43 m <sup>2</sup> /t per 1 cm		
Confezione:	Silo		
Codice EAN:	3830058110263		



### Baumit Spritz

Malta ancorante pronta, applicabile a mano o a macchina in interni ed esterni su fondi con assorbimento differenziato. Granulometria massima 2 mm.

<b>Spritz 25 kg</b>		<b>1025K192</b>	<b>240,38/t</b>
Consumo:	ca. 6 - 8 kg/m <sup>2</sup> (copertura 100%)		<b>6,01/sacco</b>
Resa:	ca. 5 m <sup>2</sup> /sacco, ca. 125 m <sup>2</sup> /t		
Confezione:	Sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg		
Codice EAN:	9004329216020		

## ACCESSORI PER INTONACI

Codice

Prezzo / €

**Baumit Bar | Paraspigolo**

Angolare retinato con lato da 45 mm in lamiera zincata per intonaci, ad uso interno ed esterno.

Bar	PARBAR	1,02/m
Confezione:	2,7 m, 1 mazzo = 25 pezzi = 67.5 m	68,85/mazzo
Codice EAN:	9004329274808	

**Baumit DrahteckWinkel | Paraspigolo**

Angolare in acciaio inox retinato 6 maglie con lato 45 mm, per intonaci ad uso esterno.

DrahteckWinkel	DRAWINK	3,39/m
Confezione:	3,75 m, 1 mazzo = 40 pezzi = 150 m	508,50/mazzo
Codice EAN:	9004329274044	

**Baumit AnputzLeiste**

Profilo di collegamento per finestra in PVC autoadesivo in classe I c per la realizzazione di un collegamento preciso nei sistemi di intonacatura Baumit a finestre, porte e balconi. Corredato di labbro protettivo e nastro adesivo per fissare la pellicola protettiva. Adatto per intonaci interni ed esterni fino a una dimensione della finestra di 10 m<sup>2</sup>.

AnputzLeiste	ANPUTZL	1,46/m
Confezione:	2,4 m, 1 scatola = 30 pezzi = 72 ml	105,12/mazzo
Codice EAN:	9004329262027	



# SISTEMI DI RINNOVO

RIPRISTINO

Codice

Prezzo / €



## Baumit MultiWhite

Rasante premiscelato a base minerale, fibrato, di colore bianco naturale, per interventi di restauro di facciate, rasatura di calcestruzzo. Può essere usato come strato intermedio e livellatore di intonaco per costruzioni nuove e vecchie, per interno ed esterno, applicabile sia a mano che a macchina. Applicabile in spessori di 3 mm come intonaco di finitura, 3-5 mm come rasante per rete porta-intonaco e fino a 3 cm, in più mani, per piccoli ripristini e ricostruzioni. Granulometria 1 mm.

- Di colore bianco naturale
- Ideale per interventi di restauro
- Applicabile a mano e a macchina

<b>MultiWhite 25 kg</b>		<b>1025K904</b>	<b>0,71/kg</b>
Consumo:	ca. 1,0 kg/m <sup>2</sup> /mm		<b>17,75/sacco</b>
Resa:	ca. 24 l/sacco = ca. 960 l/t		
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg		
Codice EAN:	3830058110003		



## Baumit MultiWhite Fine

Rasante premiscelato, di colore bianco naturale, minerale e in polvere usato come strato intermedio e livellatore di intonaco per costruzioni nuove e vecchie, utilizzato specialmente per la ristrutturazione e il risanamento, per interno ed esterno. Granulometria 0,6 mm.

- Per ristrutturazioni e risanamento
- Di colore bianco naturale
- Applicabile a mano e macchina

<b>MultiWhite Fine 25 kg</b>		<b>1025K905</b>	<b>0,67/kg</b>
Consumo:	ca. 1,0 kg/m <sup>2</sup> /mm		<b>16,75/sacco</b>
Resa:	ca. 24 l/sacco = ca. 960 l/t		
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg		
Codice EAN:	3830058110010		

## RISANAMENTO

Codice

Prezzo / €

**Baumit Sanova MonoTrass**

Intonaco deumidificante a base di calce e pozzolana naturale, monostrato, idrorepellente, ad applicazione manuale e meccanica, adatto al risanamento di vecchi edifici, per uso interno ed esterno. Granulometria 1 mm.

- Per murature umide
- Maggiore durata
- Per interno ed esterno

<b>Sanova MonoTrass 25kg</b>		<b>0,80/kg</b>
Consumo:	ca. 1.0 kg/m <sup>2</sup> /mm	<b>20,00/sacco</b>
Resa:	ca. 8 m <sup>2</sup> /sacco/3mm	
Imballo:	sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg	
Codice EAN:	9004329235038	

**Baumit Sanova L**

Intonaco premiscelato macroporoso a base di perlite, per uso interno ed esterno, ad applicazione manuale. Svolge un'azione deumidificante su pareti e facciate umide ed esposte all'azione disgregante delle efflorescenze saline; possiede inoltre buone proprietà termoisolanti. Granulometria 2 mm. Non adatto a zoccolature e superfici da piastrellare.

- Per murature umide
- Maggiore durata
- Per interno ed esterno

<b>Sanova L 50 l/</b> Conducibilità termica $\lambda = 0,13$ W/mK		<b>000410</b>	<b>0,69/l</b>
Consumo:	ca. 0,2 sacco/m <sup>2</sup> per cm di spessore intonacato		<b>34,50/sacco</b>
Resa:	ca. 1 m <sup>2</sup> /sacco per 5 cm di spessore intonacato		
Confezione:	sacco 50 l, 1 pallet = 50 sacchi = 2,5 m <sup>3</sup>		
Codice EAN:	9004329231047		

**Baumit Sanova S**

Intonaco premiscelato deumidificante, per uso interno ed esterno, ad applicazione manuale. Permeabile al vapore acqueo e idrorepellente, adatto ad interventi di risanamento in genere, particolarmente consigliato nelle zoccolature delle facciate. Granulometria: 2 mm.

- Specifico per l'area della zoccolatura
- Comprovato e duraturo
- Utilizzo sia per interno che per esterno

<b>Sanova S 25 kg</b>		<b>1025K120</b>	<b>0,74/kg</b>
Consumo:	ca. 16 kg/m <sup>2</sup> /cm		<b>18,50/sacco</b>
Resa:	ca. 1,3 m <sup>2</sup> /sacco per 2 cm di spessore		
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg		
Codice EAN:	9004329231047		

**Baumit Sanova Fine**

Finitura a base di calce e cemento bianco, deumidificante, per uso interno ed esterno, ad applicazione manuale. Particolarmente adatto al programma di risanamento Baumit Sanova. Granulometria 1 mm. Non adatto a zoccolature e superfici da piastrellare.

- Di colore bianco naturale, superficie liscia
- Applicazione manuale
- Per interno ed esterno

<b>Sanova Fine 25 kg</b>		<b>000406</b>	<b>0,58/kg</b>
Consumo:	ca. 5 kg/m <sup>2</sup> per 4 mm di spessore intonacato		<b>23,20/sacco</b>
Resa:	ca 8 m <sup>2</sup> /sacco/4 mm di spessore intonacato		
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg		
Codice EAN:	9004329231061		

**Baumit Sanova Por**

Intonaco di fondo poroso premiscelato e idrofobizzato per murature con forte presenza di sale, particolarmente adatto all'impiego nei sistemi di risanamento Baumit Sanova. Granulometria: 2 mm

- Grande capacità di accumulo dei sali
- Livellante per supporti non planari
- Per i sistemi di risanamento Baumit Sanova

<b>Sanova Por 25 kg/</b> Conducibilità termica $\lambda = 0,013$ W/mK		<b>000451</b>	<b>1,18/kg</b>
Consumo:	ca. 10 kg/m <sup>2</sup> /cm di spessore intonacato		<b>29,50/sacco</b>
Resa:	ca. 2,5 m <sup>2</sup> /sacco/cm di spessore intonacato		
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg		



### Baumit SanovaPre

Rinzafo cementizio risanante, pronto all'uso, regolatore del potere assorbente del sottofondo, idoneo al rallentamento delle efflorescenze saline, ad applicazione manuale e meccanica. Particolarmente adatto al programma di risanamento Baumit Sanova. Granulometria 4 mm.

- Testato WTA
- Resistente ai solfati
- Per tutti i sistemi Baumit Sanova

<b>SanovaPre 25 kg</b>		<b>028431</b>	<b>0,49/kg</b>
Consumo:	ca. 5 kg/m <sup>2</sup> (copertura 50%) ca. 10 kg/m <sup>2</sup> (copertura 100%)		<b>12,25/sacco</b>
Resa:	ca. 8 m <sup>2</sup> /sacco (copertura 50%) ca. 4 m <sup>2</sup> /sacco (copertura 100%)		
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg		
Codice EAN:	9004329231054		



### Baumit SanovaProtect

Malta osmotica premiscelata a base cementizia altamente impermeabile, di facile applicazione e buona lavorabilità.

- Per sigillare componenti verticali
- Impermeabile
- Pronta all'uso

<b>SanovaProtect 25 kg</b>		<b>000200</b>	<b>2,04/kg</b>
Consumo:	con modesta presenza di umidità: 2 - 4 kg/m <sup>2</sup> con forte presenza di umidità: 4 - 6 kg/m <sup>2</sup>		<b>51,00/sacco</b>
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg		
Codice EAN:	9004329222038		

## RESTAURO STORICO

Codice

Prezzo / €

**Baumit NHL Thermo**

Malta leggera termoisolante non cementizia, a base di calce idraulica naturale NHL, per la realizzazione a mano o a macchina, in interni ed esterni, di intonaci di fondo fortemente traspiranti su ogni tipo di supporto minerale. Non impiegabile sugli zoccoli e su superfici esposte a spruzzi d'acqua. Non adatto quale supporto per piastrelle. Granulometria 2 mm.

- Termoisolante per un miglior comfort ambientale
- Applicabile a mano e a macchina
- Privo di cemento


<b>NHL Thermo 40 l/</b> Conducibilità termica $\lambda = 0,10$ W/mK	<b>000878</b>	<b>0,82/l</b>
Consumo: ca. 0,25 sacco/m <sup>2</sup> /cm		<b>32,80/sacco</b>
Resa: ca. 1 m <sup>2</sup> /sacco per 4 cm spessore		
Confezione: sacco 40 l, 1 pallet = 40 sacchi = 1.600 l		
Codice EAN: 9004329210875		

**Baumit NHL Manu**

Intonaco di fondo a base di calce idraulica naturale (NHL), privo di cemento, per la tradizionale applicazione manuale nel rinnovo di edifici storici e beni soggetti a tutela architettonica. Applicabile anche in zoccolatura. Granulometria: 4 mm.

- Per superfici e zoccolature
- Applicazione a mano tradizionale
- Privo di cemento

<b>NHL Manu 25 kg</b>	<b>000453</b>	<b>0,76/kg</b>
Consumo: ca. 16 kg/m <sup>2</sup> /cm		<b>19,00/sacco</b>
Resa: ca. 1,6 m <sup>2</sup> /sacco/cm		
ca. 30 m <sup>2</sup> /t con spessore dell'intonaco 2 cm		
Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg		
Codice EAN: 9004329210837		

**Baumit NHL MP**

Intonaco a macchina a base di calce idraulica naturale (NHL), privo di cemento, particolarmente adatto per il rinnovo in interni ed esterni di edifici storici e per il miglioramento del clima abitativo in edifici moderni. Granulometria: 2 mm.

- Per edifici di interesse storico e monumenti
- Specifico per l'applicazione a macchina
- Privo di cemento

<b>NHL MP 25 kg</b>	<b>000452</b>	<b>0,76/kg</b>
Consumo: ca. 14 kg/m <sup>2</sup> /cm		<b>19,00/sacco</b>
Resa: ca. 1,8 m <sup>2</sup> /sacco/cm di intonaco		
ca. 35 m <sup>2</sup> /t con spessore dell'intonaco 2 cm		
Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 56 sacchi = 1.400 kg		
Codice EAN: 9004329210820		

**Baumit NHL Fine**

Intonaco di finitura minerale a base di calce idraulica naturale (NHL), privo di cemento. Per applicazioni a mano e a macchina su intonaci di fondo. Granulometrie 1 mm e 0,6 mm.

- Per superfici fine di murature storiche
- Applicabile a mano e a macchina
- Privo di cemento

<b>NHL Fine 25 kg</b>		
Consumo: ca. 5 kg/m <sup>2</sup> /4 mm		
Resa: ca. 5 m <sup>2</sup> /sacco con spessore di intonaco 4 mm, ca. 200 m <sup>2</sup> /t con 4 mm		
Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg		
<b>NHL Fine 25 kg - Granulometria 1 mm</b>	<b>000450</b>	<b>0,87/kg</b>
Cdice EAN: 9004329210806		<b>21,75/sacco</b>
<b>NHL Fine 25 kg - Granulometria 0,6 mm</b>	<b>000456</b>	<b>1,00/kg</b>
Codice EAN: 9004329210868		<b>25,00/sacco</b>



### Baumit NHL Multi

Rasante a spatola di alta qualità a base di calce idraulica naturale NHL, di colore naturale, adatto quale strato di armatura in impiego congiunto con Baumit NHL ThermoPutz. Granulometria 0,6 mm.

- Di colore naturale
- Ideale per interventi di restauro
- Applicabile a mano e a macchina

<b>NHL Multi 25 kg</b>		<b>000458</b>	<b>1,05/kg</b>
Consumo:	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm di spessore		<b>26,25/sacco</b>
Resa:	ca. 7 m <sup>2</sup> /sacco con spessore 3 mm		
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg		
Codice EAN:	9004329210882		




### Baumit NHL SuperFino

Rasante a spatola di alta qualità a base di calce idraulica naturale NHL, di colore naturale, per applicazione a mano e a macchina, per la realizzazione di superfici lisce in edifici nuovi e storici. Granulometria 0,1 mm.

- Per superfici lisce di murature storiche
- Ideale per ottimizzare le costruzioni ecologiche e biologiche
- Privo di cemento

<b>NHL SuperFino 20 kg</b>		<b>000459</b>	<b>1,05/kg</b>
Consumo:	ca. 1,15 kg/m <sup>2</sup> /1 mm di spessore		<b>21,00/sacco</b>
Resa:	ca. 6 m <sup>2</sup> /sacco con spessore 3 mm		
Confezione:	sacco 20 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 960 kg		
Codice EAN:	9004329210912		



### Baumit NHL Pre

Rinzaffo a base di calce idraulica naturale (NHL) privo di cemento per il pretrattamento a mano e a macchina degli intonaci a base minerale, prima della posa di NHL HandPutz o NHL MaschinenPutz. Sviluppato espressamente per il rinnovo di edifici storici e beni soggetti a tutela architettonica. Granulometria: 4 mm.


- Per il rinnovo di edifici storici
- Applicabile a mano e a macchina
- Privo di cemento

<b>SanovaPre 25 kg</b>		<b>000454</b>	<b>0,69/kg</b>
Consumo:	ca. 6 kg/m <sup>2</sup> con copertura 100%		<b>17,25/sacco</b>
Resa:	ca. 4 m <sup>2</sup> /sacco, ca. 160 m <sup>2</sup> /t		
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg		
Codice EAN:	9004329210844		

## RESTAURO

Codice

Prezzo / €

**Baumit NHL 3,5**

Calce idraulica naturale priva di cariche, per la preparazione di intonaci e malte, particolarmente adatta all'impiego nel rinnovo di edifici storici e soggetti a tutela. Sviluppa progressivamente una buona resistenza meccanica. Classe di resistenza 3,5 secondo ÖNORM EN 459-1.

- Per edifici di interesse storico e monumenti
- Per intonaci e murature
- Privo di cemento

<b>NHL 3,5 25 kg</b>		<b>000276</b>	<b>1,06/kg</b>
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 50 sacchi = 1.250 kg		<b>26,50/sacco</b>
Codice EAN:	9004329210905		

**Baumit SanovaColor**

Pittura minerale pronta all'uso a base di silicato di potassio (vetro solubile), altamente traspirante, per la protezione e rifinitura della facciata su intonaci minerali e rasanti sia nuovi e che vecchi. Particolarmente adatto per la conservazione e ristrutturazione di edifici di interesse storico in interno ed esterno. Fissativo consigliato Baumit SanovaPrimer, secondo scheda tecnica. Colorazioni possibili della cartella colori Baumit Life: Tonalità con codice finale da 4 a 9.

- Minerale
- Traspirante
- Specifico per edifici di interesse storico

<b>SanovaColor 14 l</b>		<b>027279</b>	<b>13,77/l</b>
Consumo:	ca. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> per 2 mani		<b>192,78/vaso</b>
Resa:	ca. 45 m <sup>2</sup> /vaso		
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 24 vasi = 336 l		
Codice EAN:	9004329247185		
<b>SanovaColor 5l</b>		<b>027280</b>	<b>16,84/l</b>
Consumo:	ca. 0,3 - 0,35 l/m <sup>2</sup> per 2 mani		<b>84,20/vaso</b>
Resa:	ca. 10 m <sup>2</sup> /vaso		
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 64 vasi = 320 l		
Codice EAN:	9004329247192		



### Baumit AntiSulfat

Soluzione acquosa per il trattamento di superfici ad alta concentrazione salina (solfati e cloridi).

- Per il trattamento chimico dei sali
- Preparazione di substrati contaminati dal sale
- Prima dei sistemi di risanamento Sanova

<b>Antisulfat 5 kg</b>		<b>503053</b>	<b>41,31/kg</b>
Consumo:	ca. 0,5 - 0,8 kg/m <sup>2</sup> /mm		<b>206,55/tanica</b>
Resa:	ca. 6-10 m <sup>2</sup> /tanica/3 mm		
Codice EAN:	9004329232266		



### Baumit MultiPrimer

Fissativo traspirante consolidante e regolatore del potere assorbente di superfici a base minerale. Prima dell'applicazione di tutte le pitture e le finiture della gamma Baumit. Privo di solventi.



<b>MultiPrimer 10 l</b>		<b>027389</b>	<b>13,51/l</b>
Consumo:	ca. 0,10 - 0,25 l/m <sup>2</sup> a seconda del grado di diluizione		<b>135,10/tanica</b>
Resa:	ca. 40 - 100 m <sup>2</sup> /tanica		
Codice EAN:	9004329231856		



### Baumit FungoFluid

Soluzione acquosa pronta all'uso per il trattamento antialga e antifungo su facciate e superfici murarie in genere.

<b>FungoFluid 10 l</b>		<b>027251</b>	<b>9,68/l</b>
Consumo:	ca. 0,05 - 0,1 l/m <sup>2</sup> a seconda del grado di diluizione		<b>96,80/tanica</b>
Resa:	ca. 100 - 200 m <sup>2</sup> /tanica		
Codice EAN:	9004329231757		



### Baumit ReClean

Soluzione concentrata per la pulizia profonda di sporco e grasso delle superfici intonacate. Biodegradabile. A seconda del grado di sporco usare pura o diluita in rapporto 1:10 con acqua.

<b>ReClean 5 lt</b>		<b>RECL05</b>	<b>7,57/l</b>
Consumo:	ca. 0,2 l/m <sup>2</sup> a seconda del grado di diluizione		<b>37,85/tanica</b>
Resa:	ca. 37 - 60 m <sup>2</sup> /tanica		
Codice EAN:	9002429270676		



### Baumit SanovaPrimer

Fissativo pronto all'uso, buon consolidante e biocompatibile per compensatore del potere assorbente prima dell'applicazione di Baumit SanovaColor. Ideale nel campo di progetti di interesse storico. Valore pH: ca. 11.

- Minerale
- Altamente traspirante
- Specifico per edifici di interesse storico



<b>SanovaPrimer 10 l/ Conducibilità termica λ = 0,13 W/mK</b>		<b>027254</b>	<b>5,62/l</b>
Consumo:	ca. 0,20 l/m <sup>2</sup> /mano		<b>56,20/tanica</b>
Resa:	ca. 50 m <sup>2</sup> /tanica/mano		
Confezione:	tanica 10 l		
Codice EAN:	9004329253636		

## RIPRISTINO CALCESTRUZZO

Codice

Prezzo / €

**Baumit BetoHaft**

Ancorante a base minerale di alta qualità, pronto all'uso per la realizzazione di uno strato ancorante resistente su superfici orizzontali e verticali (pavimentazioni in betoncino e interventi di ripristino in genere), nell'ambito del programma di risanamento calcestruzzo. Il prodotto ha un basso fabbisogno d'acqua in modo da ottenere elevate forze adesive anche lavorandolo con consistenza morbida. Per interni ed esterni.

- Elevata resistenza alla trazione
- Applicazione verticale e orizzontale
- Fabbisogno d'acqua minimo

<b>BetoHaft 25 kg</b>		<b>MXHAFT</b>	<b>2,35/kg</b>
Consumo:	ca. 1,5 - 3,0 kg/m <sup>2</sup>		<b>58,75/sacco</b>
Resa:	ca. 8 m <sup>2</sup> /sacco/3 mm		
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg		

**Baumit BetoProtect**

Trattamento anticorrosione monocomponente di alta qualità, a base cementizia. Grazie alle componenti minerali a rapida essiccazione garantisce un eccellente ancoraggio su calcestruzzo e acciaio.

- Buona adesione al rinforzo e al calcestruzzo
- Rapido proseguimento del lavoro
- Polimeri modificati

<b>BetoProtect 2 kg</b>		<b>MXPROT</b>	<b>12,47/kg</b>
Consumo:	ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup>		<b>24,94/vaso</b>
Resa:	ca. 8 m <sup>2</sup> /vaso/3 mm		
Confezione:	vaso 2 kg, 1 pallet = 100 vasi = 200 kg		

**Baumit BetoFill**

Malta monocomponente resistente alle intemperie e al gelo, pronta all'uso, a basso tenore di cromati e priva di cloruri. Adatta per ripristini e per interventi di riprofilatura e risanamento, in particolare se richiesti elevati requisiti di resistenza meccanica. Spessore massimo applicabile per mano: da 10 a 40 mm. per strato.

- Eccellente forza adesiva
- Applicazione manuale o a macchina
- Polimeri modificati

<b>BetoFill 30 kg</b>		<b>MXFILL</b>	<b>1,06/kg</b>
Consumo:	ca. 2 kg/m <sup>2</sup> /mm		<b>31,80/sacco</b>
Resa:	ca. 8 m <sup>2</sup> /sacco/3 mm		
Confezione:	sacco 30 kg, 1 pallet = 42 sacchi = 1.260 kg		

**Baumit BetoFinish**

Malta idraulica di alta qualità, resistente alle intemperie e al gelo, per ripristini di parti ammalorate, aplanarità e segregazioni del calcestruzzo (nidi di ghiaia), annegamento di armature con copriferro insufficiente e interventi di rasatura su calcestruzzo a vista, per interni ed esterni.

- Eccellente forza adesiva
- Resistente al gelo e agli agenti atmosferici
- Ottima lavorabilità

<b>BetoFinish 25 kg</b>		<b>MXFINISH</b>	<b>1,89/kg</b>
Consumo:	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm		<b>47,25/sacco</b>
Resa:	ca. 8 m <sup>2</sup> /sacco/3 mm		
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg		



Per un ambiente abitativo  
**Interni di valore**  
sano e naturale



HEALTHY LIVING

PAG. 84

PITTURE PER INTERNI

PAG. 90



# IONIT

## IONIT COLOR

Codice

Prezzo / €



### Baumit IonitColor

Pittura funzionale per pareti e soffitti da interno a base minerale, di alta qualità. Disponibile in 66 colori. Applicabile a rullo e a pennello. Altamente traspirante, ottima copertura, privo di conservanti, E.L.F. Baumit Ionit Color migliora la depurazione dell'aria, riducendo la presenza di polveri fini e pollini e la rigenera ionizzandola. Potere coprente: 1 con 4 m<sup>2</sup>/l (2 mani). Brillantezza: molto opaco. Resistenza alla spazzolatura a umido: 3.

- Migliora attivamente la qualità dell'aria interna
- Riduce le polveri fini e i pollini
- Perfetta in combinazione con Baumit IonitFino

<b>IonitColor 14 l</b>		<b>027234</b>	<b>7,36/l</b>
Consumo:	ca. 0,25 l /m <sup>2</sup>		<b>103,04/vaso</b>
Resa:	ca. 60 m <sup>2</sup> /vaso		
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 32 vasi = 448 l		
EAN:	9004329258747		
<b>IonitColor 5 l</b>			<b>7,50/l</b>
Consumo:	ca. 0,25 l /m <sup>2</sup>		<b>37,50/vaso</b>
Resa:	ca. 20 m <sup>2</sup> /vaso		
Confezione:	vaso 5 l, 1 pallet = 64 vasi = 320 l		
EAN:	9004329278691		

## IONIT FINISH

Codice

Prezzo / €



### Baumit IonitFinish

Stucco in pasta per interni che regola attivamente l'umidità - per un'applicazione rapida. Adatto al riempimento di giunti e rivestimento di superfici (classe di qualità da Q1 a Q4). Per applicazione meccanica (pistola airless e manuale). Per sottofondi in cartongesso, intonaco e cemento, suggerito sia per nuove costruzioni che ristrutturazioni. Ottimo in combinazione con IonitColor.

- Migliora il clima interno
- Complemento ideale per Ionit Color
- Ottima qualità della superficie

<b>IonitFinish 20 kg</b>			<b>2,29/kg</b>
Consumo:	ca. 1,55 kg/m <sup>2</sup> /mm spessore strato		<b>45,80/vaso</b>
	ca. 2,30 kg/m <sup>2</sup> con spessore strato 1,5mm		
Resa:	ca. 8 m <sup>2</sup> /vaso con spessore strato 1,5mm		
Confezione:	20 kg vaso, 1 pallet = 32 vasi = 640 kg		
EAN:	9004329278776		

**NUOVO**

## IONIT STUCCHI

Codice

Prezzo / €

**NUOVO****Baumit IonitFino**

Stucco minerale in polvere per interni, che regola attivamente l'umidità. Adatto per il riempimento di giunti e superfici di rivestimento (classe di qualità da Q1 A Q4). Per applicazione manuale. Adatto per sottofondi in cartongesso, intonaco e calcestruzzo. Consigliato per nuove costruzioni e ristrutturazioni. Ottimo in combinazione con IonitColor.

- Migliora il clima interno
- Complemento ideale per Ionit Color
- Ottima qualità della superficie

**IonitFino 15kg****331100****1,66/kg**Consumo: ca. 0,85 kg/m<sup>2</sup>/mm**24,90/vaso**ca. 1,28 kg/m<sup>2</sup>/1,5 mmResa: ca. 12 m<sup>2</sup>/sacco/1,5 mm spessore

















Confezione: sacco 15 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 810 kg

EAN: 9004329279070

**BAUMIT IONIT COLOR – 66 TONALITÀ COLORE RILASSANTI**

0010 Whitney\*

0018 Bianca

							
0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
							
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
							
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
							
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
							
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
							
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
							
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
							
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom

\*0010 Whitney disponibile solo su richiesta. Contattare il servizio vendite Baumit.



# KLIMA

## KLIMA INTONACI

Codice

Prezzo / €



### Baumit KlimaWhite

Intonaco leggero a base di calce, di colore bianco naturale, per applicazione a macchina con effetto frattazzato. Traspirante, garantisce un eccellente assorbimento e successivo rilascio del vapore acqueo in interni. Granulometria 1 mm.

- Regola il clima abitativo interno
- Bianco naturale
- Non contiene sostanze nocive, svolge azione antimuffa

<b>KlimaWhite 25 kg</b>		<b>1025K185</b>	<b>0,47/kg</b>
Consumo:	ca. 12 kg/m <sup>2</sup> per 1 cm di spessore		<b>11,75/sacco</b>
Resa:	ca. 2 m <sup>2</sup> / sacco per 1 cm di spessore		
	ca. 83 m <sup>2</sup> /t per 1 cm di spessore		
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg		
Codice EAN:	3830058110027		

<b>KlimaWhite Silo</b>			<b>386,88/t</b>
Consumo:	ca. 12 kg/m <sup>2</sup> per 1 cm di spessore		
Resa:	ca. 83 m <sup>2</sup> /t per 1 cm di spessore		
Confezione:	Silo		
Codice EAN:	3830058110034		

## KLIMA INTONACI

Codice

Prezzo / €

**Baumit KlimaMPI**

Intonaco leggero a base di calce bianca naturale permeabile al vapore, regola l'umidità all'interno. La naturale struttura microporosa garantisce un rapido assorbimento e rilascio di vapore acqueo e un eccellente clima interno. Adatto per lavorazione a macchina. Struttura frattazzata. Granulometria: 1 mm

- Migliora il clima abitativo
- Fortemente traspirante
- Non contiene sostanze nocive, svolge azione antimuffa



<b>KlimaMPI 40 kg</b>		<b>0,73/kg</b>
Consumo:	ca. 12 kg/m <sup>2</sup> per 1 cm di spessore	<b>29,20/sacco</b>
Resa:	ca. 3 m <sup>2</sup> /sacco per 1 cm di spessore	
	ca. 83 m <sup>2</sup> /t per 1 cm di spessore	
Confezione:	sacco 40 kg, 1 pallet = 35 sacchi = 1.400 kg	

**Baumit KlimaUni**

Intonaco leggero a base di calce bianca naturale permeabile al vapore, per applicazione manuale. La naturale struttura microporosa garantisce un rapido assorbimento e rilascio di vapore acqueo e un eccellente clima interno. Struttura frattazzata. Granulometria: 1 mm

- Traspirante, migliora il clima abitativo
- Intonaco a mano, bianco naturale
- Non contiene sostanze nocive, svolge azione antimuffa



<b>KlimaUni 25 kg</b>		<b>000236</b>	<b>0,56/kg</b>
Consumo:	ca. 13 kg/m <sup>2</sup> per 1 cm di spessore		<b>14,00/sacco</b>
Resa:	ca. 2 m <sup>2</sup> /sacco per 1 cm di spessore		
	ca. 83 m <sup>2</sup> /t per 1 cm di spessore		
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg		
Codice EAN:	9004329217607		

**Baumit KlimaPerla**

Rasante fine con leganti a base di calce, di colore bianco naturale per interni. Eccellente quale intonaco a finire su fondi intonacati a base di calce/cemento e quale finitura a strato sottile su calcestruzzo, calcestruzzo poroso e pannelli in cartongesso. Ben traspirante, migliora il clima abitativo. Per applicazione a mano e a macchina. Struttura: frattazzato. Granulometria: 1 mm

- Fortemente traspirante, migliora il clima abitativo
- Struttura fine
- Svolge azione antimuffa, privo di sostanze nocive



<b>KlimaPerla 25 kg</b>		<b>401601</b>	<b>0,70/kg</b>
Consumo:	ca. 1,2 Kg/m <sup>2</sup> /mm		<b>17,50/sacco</b>
Resa:	ca. 6,5 m <sup>2</sup> / sacco / 3 mm		
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 54 sacchi = 1.350 kg		
Codice EAN:	9004329261570		



### Baumit KlimaFino

Rasante in polvere per interni, di colore bianco naturale, per la realizzazione di superfici particolarmente levigate su intonaci a base di calce/cemento, calcestruzzo, calcestruzzo poroso e pannelli in cartongesso. Fortemente traspirante, migliora il clima abitativo. Applicabile a mano e a macchina.

- Fortemente traspirante, migliora il clima abitativo
- Pronto all'uso per creare superfici particolarmente lisce
- Non contiene sostanze nocive, svolge azione antimuffa



<b>KlimaFino 20kg</b>		<b>000194</b>	<b>0,88/kg</b>
Consumo:	ca. 1,2 kg / m <sup>2</sup> /mm		<b>17,60/sacco</b>
Resa:	ca. 5,5 m <sup>2</sup> / sacco per 3 mm di spessore		
Confezione:	sacco 20 kg, 1 pallet = 60 sacchi = 1.200 kg		
Codice EAN:	9004329258464		



### Baumit KlimaFinish

Rasante in pasta a base di calce per interni, di colore bianco naturale, per la realizzazione di superfici particolarmente levigate su intonaci a base di calce/cemento, calcestruzzo, calcestruzzo poroso e pannelli in cartongesso. Non contiene sostanze nocive o solventi (E.L.F.) ed è privo di conservanti. Applicabile a mano e a macchina.

- Fortemente traspirante, migliora il clima abitativo
- Pronto all'uso per creare superfici particolarmente lisce
- Non contiene sostanze nocive, svolge azione antimuffa



<b>KlimaFinish 20kg</b>		<b>027377</b>	<b>2,63/kg</b>
Consumo:	ca. 1,2 kg / m <sup>2</sup> /mm		<b>52,60/vaso</b>
Resa:	ca. 5,5 m <sup>2</sup> / vaso / 3 mm di spessore		
Confezione:	vaso 20 kg, 1 pallet = 24 vasi = 480 kg		
Codice EAN:	9002429273776		



### Baumit KlimaDekor

Intonaco di finitura traspirante minerale (E.L.F.) a base di calce, di colore bianco naturale, in pasta. Per applicazione manuale in interni.

- Fortemente traspirante, migliora il clima abitativo
- Strutturante e colorabile
- Non contiene sostanze nocive, inibisce la formazione di muffe



<b>KlimaDekor K 1.0 mm</b>		<b>401603</b>	<b>2,94/kg</b>
Consumo:	ca. 1,6 - 1,8 kg/m <sup>2</sup>		<b>73,50/vaso</b>
Resa:	ca. 9 m <sup>2</sup> /vaso/1,5 mm		
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg		
Codice EAN:	9004329258365		
<b>KlimaDekor K 1.5 mm</b>		<b>401602</b>	<b>2,94/kg</b>
Consumo:	ca. 2,7 - 2,9 kg/m <sup>2</sup>		<b>73,50/vaso</b>
Resa:	ca. 15 m <sup>2</sup> /vaso		
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg		
Codice EAN:	9004329258372		

## KLIMA RIVESTIMENTI DI FINITURA

Codice

Prezzo / €

**Baumit KlimaColor**

Pittura minerale naturale ai silicati di alta qualità, con buone proprietà di lavorazione e alto potere coprente. Applicabile anche con pistola airless. Disponibile nelle tonalità di colore Baumit Life con finali 7-9.

- Per superfici belle e brillanti
- Di facile lavorazione
- Non produce emissioni nocive e non contiene solventi (E.L.F.)



<b>KlimaColor 14 I</b>		<b>27236</b>	<b>7,62/l</b>
Consumo:	ca. 0,20 l/m <sup>2</sup> per mano		<b>106,68/vaso</b>
Resa:	ca. 56 m <sup>2</sup> / vaso		
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 24 vasi = 336 l		
Codice EAN:	9004329234291		



# DIVINA

## PITTURE DIVINA A BASSA EMISSIONE Codice Prezzo / €



### Baumit Divina Mineral

Minerale. Pittura bio-minerale monocomponente a base silicatica traspirante, con buon potere coprente, priva di solventi, plastificanti e a bassa emissione (E.L.F), quindi adatta a soggetti allergici. Resistenza alla spazzolatura ad umido: 3; Brillantezza: molto opaco; Potere coprente: 2 (≥ 98,0%), con resa 6 m<sup>2</sup>/l. Peso specifico: 1,55 kg/l.

- Minerale e traspirante
- Alto grado di bianco
- Qualità E.L.F.



#### Divina Mineral 14 l

Consumo: ca. 0,15 l/m<sup>2</sup> strato  
 Resa: ca. 100 m<sup>2</sup>/vaso 14 l  
 Confezione: vaso 14 l, 1 pallet = 24 vasi = 336 l  
 Codice EAN: 9004329259911

**295200** **4,35/l**  
**60,90/vaso**



### Baumit Divina Eco

Applicabile a rullo, pennello o pistola airless. Fortemente traspirante, qualità E.L.F., asciuga senza emettere odori, non contiene sostanze nocive. Disponibile in svariate tinte della mazzetta colori Baumit Life (cifre finali 7, 8 e 9). Resistenza alla spazzolatura ad umido: 3; potere coprente: 1, (≥ 99,5%) con una resa di 5 m<sup>2</sup>/l; grado di brillantezza: opaco. Peso specifico: 1,60 kg/l.

- Fortemente coprente
- Per edifici nuovi e interventi di ripristino
- Qualità E.L.F.



#### Divina Eco 14 l

Consumo: ca. 0,2 l/m<sup>2</sup>  
 Resa: ca. 75 m<sup>2</sup>/vaso 14 l  
 Confezione: vaso 14 l, 1 pallet = 24 vasi = 336 l  
 Codice EAN: 9004329989690

**217900** **3,65/l**  
**51,10/vaso**



### Baumit Divina Speed

Pittura monostrato per facciate di alta qualità, con eccellente potere coprente e resa elevata. Colorabile con pigmenti resistenti alle sostanze alcaline. Applicabile a rullo, pennello, pistola airless. Traspirante, E.L.F, asciuga senza emettere odori, non contiene sostanze nocive. Resistenza alla spazzolatura ad umido: 2, brillantezza: molto opaco. Potere coprente: 1 con 6,0 m<sup>2</sup>/l

- Asciuga rapidamente
- Qualità E.L.F.
- Eccellente potere coprente



#### Divina Speed 14 l

Consumo: ca. 0,15 - 0,16 l/m<sup>2</sup>/strato  
 Resa: ca. 93 m<sup>2</sup> vaso 14 l  
 Confezione: vaso 14 l, 1 pallet = 24 vasi = 336 l

**294200** **6,15/l**  
**86,10/vaso**

PITTURE DIVINA A BASSA EMISSIONE

Codice

Prezzo / €



### Baumit Divina Latex

Pittura a dispersione ad alto potere coprente e basse emissioni per interni, non contenente sostanze nocive, solventi o plastificanti, diluibile in acqua. Particolarmente indicato per zone soggette a carico meccanico quali scale e corridoi (zone di passaggio). Resistenza alla spazzolatura a umido: classe 1 secondo EN 13300. Brillantezza: opaco setoso. Potere coprente: 1 con 7,0 m<sup>2</sup>

- Qualità E.L.F. ▪ Indicato per le zone di passaggio ▪ Altamente coprente



<b>Divina Latex 14 l</b>		<b>10,47/l</b>
Consumo:	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /strato	<b>146,58/vaso</b>
Resa:	ca. 100 m <sup>2</sup> /vaso 14 l	
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 24 vasi = 336 l	



### Baumit Divina Classic

Pittura a dispersione, priva di solventi, plastificanti e a bassa emissione (E.L.F.). Resistenza alla spazzolatura a umido classe 3 secondo EN 13300. Brillantezza: molto opaco. Potere coprente: 2 (≥ 98%) con 6,5 m<sup>2</sup>/l.

- Conveniente ▪ Versatile ▪ Qualità E.L.F.



<b>Divina Classic 14 l</b>		<b>291700</b>	<b>2,83/l</b>
Consumo:	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /strato		<b>39,62/vaso</b>
Resa:	ca. 90 m <sup>2</sup> /vaso 14 l		
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 24 vasi = 336 l		



### Baumit Divina Pro

Idropittura bianca a dispersione per interni, fortemente coprente, a basse emissioni e non contenente sostanze nocive (a norma EN ISO 17895), solventi o plastificanti. Asciuga senza emettere odori. Particolarmente indicato per cartongesso. Resistenza alla spazzolatura a umido: classe 3 secondo EN 13300. Brillantezza: opaco. Potere coprente: 2 (≥ 98%) con 7 m<sup>2</sup>/l.

- Per uso professionale ▪ Qualità E.L.F. ▪ Inodore



<b>Divina Pro 14 l</b>		<b>293200</b>	<b>4,85/l</b>
Consumo:	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /strato		<b>67,90/vaso</b>
Resa:	ca. 100 m <sup>2</sup> /vaso 14 l		
Confezione:	vaso 14 l, 1 pallet = 24 vasi = 360 l		

FISSATIVI PER PITTURE ELF

Codice

Prezzo / €



### Baumit EasyPrimer

Primer consolidante universale traspirante per sottofondi assorbenti, sfarinanti e porosi, da utilizzare prima del rivestimento finale con pitture Baumit.

- Per sottofondi assorbenti e sfarinanti ▪ Traspirante ▪ Qualità EC1 Plus



<b>EasyPrimer 10 l</b>		<b>303101</b>	<b>5,80/l</b>
Consumo:	ca. 0,10 l/m <sup>2</sup>		<b>58,00/tanica</b>
Resa:	ca. 100 m <sup>2</sup> /tanica		
Confezione:	tanica 10 l, 1 pallet = 60 taniche = 600 l		
Codice EAN:	9002697429967		

<b>EasyPrimer 5 l</b>		<b>303103</b>	<b>6,26/l</b>
Consumo:	ca. 0,10 l/m <sup>2</sup>		<b>31,30/tanica</b>
Resa:	ca. 50 m <sup>2</sup> /tanica		
Confezione:	tanica 5 l, 1 pallet = 120 taniche = 600 l		
Codice EAN:	9002697429943		



*Per la sicurezza*  
***Solidità che conta***  
*e il comfort*



**PIASTRELLE**

PAG. 94

**PAVIMENTAZIONE**

PAG. 102

**COSTRUZIONE**

PAG. 104



# BAUMACOL

ADESIVI

Codice

Prezzo / €



## Baumit Baumacol FlexTop White

Adesivo di colore bianco a strato sottile altamente flessibile (C2TE S1, EN 12004, EN 12002), resistente al gelo, stabile. Adatto per la posa su impianti di riscaldamento a pavimento, per piastrelle di grande formato e marmettoni.

- Di colore bianco
- Altamente flessibile (S1)
- Adatto per il riscaldamento a pavimento

S1 C2TE



### Baumacol FlexTop White 25 kg

100WC419

1,25/kg

31,25/sacco

Consumo: ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm di spessore  
 Resa: ca. 5 m<sup>2</sup> con 4 mm di spessore  
 Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg



### Baumit Baumacol FlexTop

Adesivo altamente flessibile a basso spessore (S1 C2TE, EN12004), indicato per la posa di piastrelle, gres, lastre di pietra e maioliche, di colore grigio.

- Resistente al gelo
- Maggiore capacità di carico
- Tempo aperto prolungato

S1 C2TE



#### Baumacol FlexTop 25 kg

1000C419

0,98/kg

Consumo: ca. 1,6 kg /m<sup>2</sup>/mm di spessore

24,50/sacco

Resa: ca. 5 m<sup>2</sup> con 4 mm di spessore

Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg

Codice EAN: 9004329267541



### Baumit Baumacol FlexTop Speed

Adesivo per la posa di piastrelle di ceramica, lastre, mosaico, terracotta, clinker. Particolarmente adatto per l'incollaggio di piastrelle di grande formato anche su pavimenti con impianto di riscaldamento e per la posa di piastrelle su piastrelle esistenti.

- Facile lavorabilità
- Forte potere adesivo
- Calpestabile dopo ca. 3 ore

S1 C2FT



#### Baumacol FlexTop Speed 25 kg

1000S449

1,57/kg

Consumo: ca. 1,6 kg /m<sup>2</sup>/mm di spessore

39,25/sacco

Resa: ca. 5 m<sup>2</sup> con 4 mm di spessore

Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg



### Baumit Baumacol FlexUni White

Adesivo elastico di colore bianco, C2TE, a base cementizia, resistente al gelo, per la posa di gres, maioliche, piastrelle e lastre in gres porcellanato in interno e esterno, altamente stabile e ottimo tempo di apertura.

- Stabile
- Alta resistenza
- Versatile

C2TE



#### Baumacol FlexUni White 25 kg

100WK428

0,85/kg

Consumo: ca. 1,6 kg /m<sup>2</sup>/mm di spessore

21,25/sacco

Resa: ca. 5 m<sup>2</sup> con 4 mm di spessore

Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg

Codice EAN: 9004329267541



### Baumit Baumacol FlexUni

Adesivo per la posa di piastrelle di ceramica, lastre, mosaico, terracotta, clinker. Particolarmente adatto per l'incollaggio di piastrelle di grande formato anche su pavimenti con impianto di riscaldamento e per la posa di piastrelle su piastrelle esistenti.

- Stabile
- Alta resistenza
- Versatile

C2TE



#### Baumacol FlexUni 25 kg

1000K428

0,70/kg

Consumo: ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm di spessore

17,50/sacco

Resa: ca. 5 m<sup>2</sup> con 4 mm di spessore

Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg

Codice EAN: 9004329267558



### Baumit Baumacol Basic

Adesivo a basso spessore (C1T, EN 12004), per la posa di piastrelle in genere e in gres. Non adatto a pavimentazioni soggette a stress termici.

- Stabile
- Molto resistente
- Versatile

C1T



#### Baumacol Basic 25kg

1000K429

0,49/kg

Consumo: ca. 3 kg/m<sup>2</sup> con spatola dentata 8x8 mm

12,25/sacco

Resa: ca. 5 m<sup>2</sup> con 4 mm di spessore

Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg



### Baumit Baumacol Preciso Speed

Malta rapida speciale di alta qualità per il livellamento di pavimenti su ogni supporto normale.

- Asciugatura rapida
- Perfetta sigillatura
- Da 2 a 30 mm



#### Baumacol Preciso Speed 25kg

10000473

1,03/kg

Consumo: ca. 1,6 kg / m<sup>2</sup> per 1 mm di spessore

25,75/sacco

Resa: a seconda dello spessore dell'applicazione, circa 1,5 m<sup>2</sup> / sacco per uno spessore medio di 10 mm

Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg

## PREPARAZIONE SOTTOFONDO

Codice

Prezzo / €

**Baumit Baumacol Proof**

Pasta impermeabilizzante liquida (W4), pronta all'uso, elastica, monocomponente, colorata, impermeabile all'acqua, non contenente solventi. Per sigillature flessibili sotto rivestimenti ceramici interni, in particolare bagni o aree sensibili all'umidità.

- Elasticità durevole
- Sigillatura sicura
- Privo di solventi



<b>Baumacol Proof 7 kg</b>		<b>10660109</b>	<b>12,42/kg</b>
Consumo:	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm (2/3 mani a seconda del sottofondo)		<b>86,94/vaso</b>
Resa:	ca. 4,5 - 5,0 m <sup>2</sup>		
Confezione:	vaso 7 kg, 1 pallet = 85 vasi = 595 kg		

<b>Baumacol Proof 25 kg</b>			<b>11,06/kg</b>
Consumo:	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm (2/3 mani a seconda del sottofondo)		<b>276,50/vaso</b>
Resa:	ca. 16,5 - 17,0 m <sup>2</sup>		
Confezione:	vaso 25 kg, 1 pallet = 24 vasi = 600 kg		

**Baumit Baumacol Protect**

Impermeabilizzante monocomponente, impermeabile all'acqua ma traspirante, flessibile, resistente al gelo. per sigillature senza necessità di giunti per piastrelle e rivestimenti in ceramica.

- Monocomponente
- Impermeabile
- Flessibile



<b>Baumacol Protect 18kg</b>			<b>7,37/kg</b>
Consumo:	1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm		<b>132,66/sacco</b>
Confezione:	sacco 18 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 864 kg		

**Baumit Baumacol Protect 2K**

Sigillante bicomponente a base minerale, per sigillatura abbinata a piastrellatura di pavimenti in ceramica.

- Impermeabile
- Permeabile al vapore acqueo
- Flessibile



<b>Baumacol Protect 2K 20 kg / 8 kg</b>		<b>10666649</b>	<b>4,57/kg</b>
Consumo:	ca. 1,5 kg di prodotto bicomponente/m <sup>2</sup> /mm		<b>127,96/set</b>
Confezione:	sacco 20 kg, 1 pallet = 63 sacchi = 1.260 kg tanica 8 kg, 1 pallet = 63 taniche = 504 kg		



### Baumit Baumacol PremiumFuge

Fugante cementizio ad alto rendimento, flessibile, (CG2, SIST EN 13888) per la realizzazione di fughe di spessore 1-7 mm. Adatto per la stuccatura di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni in ceramica, gres porcellanato, mosaici di vetro, mattoni di clinker, naturali o artificiali e pietra su terrazze, balconi e massetti per riscaldamento a pavimento.

- Idrorepellente
- Performante
- Ampia selezione di colori



<b>Baumacol PremiumFuge 2kg</b>		<b>5,70/kg</b>
Colorazioni:	White, Cement grey	<b>11,40/vaso</b>
Consumo:	ca. 0,5-0,9 kg/m <sup>2</sup>	
Confezione:	vaso 2 kg, 1 pallet = 168 vasi = 336 kg	
<b>Baumacol PremiumFuge 2kg</b>		<b>6,03/kg</b>
Altre colorazioni:	vedi cartella Baumacol	<b>12,06/vaso</b>
Consumo:	ca. 0,5-0,9 kg/m <sup>2</sup>	
Confezione:	vaso 2 kg, 1 pallet = 168 vasi = 336 kg	
<b>Baumacol PremiumFuge 5kg</b>		<b>5,11/kg</b>
Colorazioni:	White, Cement grey	<b>25,55/vaso</b>
Consumo:	ca. 0,5-0,9 kg/m <sup>2</sup>	
Confezione:	vaso 5 kg, 1 pallet = 90 vasi = 450 kg	
<b>Baumacol PremiumFuge 5kg</b>		<b>5,63/kg</b>
Altre colorazioni:	vedi cartella Baumacol	<b>28,15/vaso</b>
Consumo:	ca. 0,5-0,9 kg/m <sup>2</sup>	
Confezione:	vaso 5 kg, 1 pallet = 90 vasi = 450 kg	

### CARTELLA COLORI BAUMACOL PREMIUM FUGE E BAUMACOL SILIKON

#### NATURAL LINE




#### VINTAGE LINE



#### COUNTRY LINE



#### URBAN LINE





### Baumit Baumacol Silikon

Sigillante siliconico monocomponente altamente elastico, anti alga e funghi. A base acetica. Indurisce quando l'aria è umida e dopo l'evaporazione dell'acido acetico. Adatto per giunti elastici permanenti in interni ed esterni e per la sigillatura in zone sanitarie.

- Resistente ad acqua e raggi UV
- Elasticità durevole
- Utilizzo universale

#### Baumacol Silikon 310 ml

Confezione: 310 ml, 12 cartucce/scatola



Colore	Prezzo	Colore	Prezzo
Antracite	9,07/pz.	Antique pink	9,88/pz.
Bahama	9,07/pz.	Bermuda	9,88/pz.
Brown	9,07/pz.	Carbon	9,88/pz.
Camel	9,07/pz.	Dark brown	9,88/pz.
Cement grey	9,07/pz.	Ice blue	9,88/pz.
Grey	9,07/pz.	Irish sand	9,88/pz.
Jasmin	9,07/pz.	Lavender	9,88/pz.
Manhattan	9,07/pz.	Light brown	9,88/pz.
Miel	9,07/pz.	Pale olive	9,88/pz.
White	9,07/pz.	Rubin	9,88/pz.
Trasparent	9,07/pz.	Silk grey	9,88/pz.
		Spring rose	9,88/pz.
		Taupe	9,88/pz.
		Terracotta	9,88/pz.

### CLASSIFICAZIONE E DESIGNAZIONE

#### NORMA EN 12004

##### ADESIVI PER PIASTRELLE

- C1** adesivo cementizio a presa normale
- C2** adesivo cementizio migliorato con caratteristiche aggiuntive
- F** adesivo a presa rapida
- T** adesivo con scivolamento limitato
- E** adesivo con tempo aperto prolungato
- S1** deformabilità > 2,5 - 5,00 MM
- S2** alta deformabilità > 5,0 mm

#### NORMA EN 13888

##### SIGILLANTI PER PIASTRELLE

- CG1** sigillante cementizio normale
- CG2** sigillante cementizio migliorato con caratteristiche aggiuntive (elevata resistenza all'abrasione e ridotto assorbimento d'acqua)



### Baumit Baumacol Strap

Nastro di tenuta elastomerico, senza PVC, elastico, con una larghezza di 120 mm e una zona di stiramento centrale. Impermeabile ed elastico anche a basse temperature. Per uso interno ed esterno. Resistente agli alcali, acidi e sali. Adatto a zone quali bagni, piscine, terrazze e balconi.

- Elasticità durevole
- Applicazione a parete e a pavimento
- Utilizzo universale

<b>Baumacol Strap 50 m</b>		<b>12450</b>	<b>3,60/m</b>
Confezione:	Rotolo 50 m, 1 rotolo/scatola = 1 pallet = 100 scatole		<b>180,00/rotolo</b>
<b>Baumacol Strap 10 m</b>		<b>12449</b>	<b>4,02/m</b>
Confezione:	Rotolo 10 m, 1 rotolo/scatola = 1 pallet = 32 scatole		<b>40,20/rotolo</b>



### Baumit Baumacol StrapFix

Nastro gommato sigillante autoadesivo per sigillare giunti e giunti di dilatazione di bagni, piscine, terrazze e balconi.

- Autoadesivo
- Elasticità durevole
- Applicazione a parete e a pavimento

<b>Baumacol StrapFix 20 m</b>		<b>10251733</b>	<b>3,06/m</b>
Confezione:	Rotolo 20 m, 1 rotolo/scatola = 1 pallet = 100 scatole		<b>61,20/rotolo</b>
<b>Baumacol StrapFix 10 m</b>			<b>3,16/m</b>
Confezione:	Rotolo 10m, 1 Rotolo/scatola=1 pallet= 32 scatole		<b>31,60/rotolo</b>



### Baumit Baumacol AquaSafe

Membrana impermeabilizzante a 3 strati per la protezione da fessurazioni e umidità di pareti e pavimenti con piastrelle e ceramiche sottili.

<b>Baumacol AquaSafe</b>		<b>9,41/m</b>
Colore:	Gray	<b>282,30/rotolo</b>
Confezione:	Rotolo 30 m	
Codice EAN:	9004329232099	

## ACCESSORI

Codice

Prezzo / €

**Baumit Baumacol ExCorner**

Elemento angolare flessibile del sistema per la sigillatura degli angoli esterni in combinazione con il nastro sigillante Baumacol Strap prima dell'applicazione Baumacol Protect o Baumacol Proof. Dimensioni 210 × 210 mm.

<b>Baumacol ExCorner</b>		<b>5,21/pz</b>
Confezione:	1 scatola, 25 pezzi	<b>130,25/scatola</b>
Codice EAN:	9004329268944	

**Baumit Baumacol InCorner**

Elemento angolare flessibile del sistema per la sigillatura degli angoli interni in combinazione con il nastro sigillante Baumacol Strap prima dell'applicazione Baumacol Protect o Baumacol Proof. Dimensioni 210 × 210 mm.

<b>Baumacol InCorner</b>		<b>5,06/pz</b>
Confezione:	1 scatola, 25 pezzi	<b>126,50/scatola</b>

**Baumit Baumacol Sleeve**

Elemento per la sigillatura impermeabile degli scarichi a parete prima dell'applicazione di Baumacol Proof o Baumacol Protect. Dimensioni 120 × 120 mm.

<b>Baumacol Sleeve</b>		<b>3,75/pz</b>
Confezione:	1 scatola, 25 pezzi	<b>93,75/scatola</b>

**Baumit Baumacol Gully**

Elemento per la sigillatura impermeabile degli scarichi a pavimento prima dell'applicazione di Baumacol Proof o Baumacol Protect. Dimensioni 420 × 420 mm.

<b>Baumacol Gully</b>		<b>17,40/pz</b>
Confezione:	1 scatola, 10 pezzi	<b>435,00/scatola</b>



# NIVELLO

## MALTE LIVELLANTI

Codice

Prezzo / €



### Baumit Nivello Quattro

Malta autolivellante premiscelata per massetti a base di solfato di calcio. Non soggetta a contrazioni, è adatta a tutti gli usi in interni con applicazioni da 1-20 mm di spessore, su pavimenti destinati al successivo rivestimento con materiali di ogni tipo. Adatta anche in presenza di sistemi di riscaldamento a pavimento.

- Autolivellante
- Per uso interno
- Per costruzioni nuove e vecchie



#### Nivello Quattro 25 kg

000471

0,70/kg

Consumo:	ca. 1,5 kg / m <sup>2</sup> / mm
Resa:	ca. 16,5 / sacco con 1 mm di spessore
Confezione:	25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1.200 kg
Codice EAN:	9004329220799

**17,50/sacco**

## FISSATIVI

Codice

Prezzo / €

**Baumit SuperPrimer**

Primer aggrappante per supporti non assorbenti. Pronto all'uso privo di solventi, a base di dispersione speciale, con sabbia quarzifera. Superficie antiscivolo dopo l'asciugatura.

- Massima protezione
- Impermeabile e repellente allo sporco
- Alta copertura



<b>SuperPrimer 20 kg</b>		<b>10660112</b>	<b>11,88/kg</b>
Consumo:	ca. 0,30 kg/m <sup>2</sup>		<b>237,60/vaso</b>
Resa:	ca. 60 m <sup>2</sup> /vaso		
Confezione:	vaso 20 kg, 1 pallet = 24 vasi = 480 kg		
<b>SuperPrimer 5 kg</b>		<b>10660111</b>	<b>15,35/kg</b>
Consumo:	ca. 0,30 kg/m <sup>2</sup>		<b>76,75/vaso</b>
Resa:	ca. 15 m <sup>2</sup> /vaso		
Confezione:	vaso 5 kg, 1 pallet = 80 vasi = 400 kg		
<b>SuperPrimer 1 kg</b>			<b>21,91/kg</b>
Consumo:	ca. 0,30 kg/m <sup>2</sup>		<b>21,91/vaso</b>
Resa:	ca. 6,5 m <sup>2</sup> /vaso		
Confezione:	vaso 1 kg/scatola 10 kg, 1 pallet = 24 scatole = 240 kg		

**Baumit Grund**

Primer per rasanti a consistenza fluida, pronto all'uso, di alta qualità, a base di resine a dispersione, non contenente solventi, con ottime caratteristiche di ancoraggio. Per sottofondi porosi in cemento, massetti e solai in calcestruzzo grezzo

- Aggrappante anti porosità
- Primer per Baumit Nivello Quattro
- Buona capacità di penetrazione



<b>Grund 25 kg</b>		<b>10660113</b>	<b>10,18/kg</b>
Consumo:	0,15 kg/m <sup>2</sup> a seconda dell'assorbimento del supporto		<b>254,50/vaso</b>
Resa:	ca. 166 m <sup>2</sup> /tanica		
Confezione:	tanica 25 kg, 1 pallet = 24 taniche = 600 kg		
<b>Grund 5 kg</b>		<b>10660114</b>	<b>12,71/kg</b>
Consumo:	0,15 kg/m <sup>2</sup> a seconda dell'assorbimento del supporto		<b>63,55/vaso</b>
Resa:	ca. 0,33 m <sup>2</sup> /tanica		
Confezione:	tanica 5 kg, 1 pallet = 96 taniche = 480 kg		



# LEGANTI, MALTE E CALCESTRUZZO

## LEGANTI IDRAULICI

Codice

Prezzo / €



### Baunit TrassitPlus

Calce idraulica di miscela di miscela tipo HL5 secondo EN 459, formulata con pozzolana naturale adatta alla produzione in cantiere di malte e intonaci, per uso interno ed esterno, risponde alle esigenze delle biocostruzioni, consigliata specialmente negli interventi su costruzioni vincolate di particolare pregio artistico.

- Calce idraulica con pozzolana
- Per intonaci e malte
- Ridotta efflorescenze

#### TrassitPlus 40 kg

000118

0,49/kg

Consumo: ca. 1,7 kg di prodotto bicomponente/m<sup>2</sup>/mm  
 Confezione: sacco 40 kg, 1 pallet = 35 sacchi = 1.400 kg

19,60/sacco

## CEMENTO POZZOLANICO

Codice

Prezzo / €



### Baunit TrassZement

Cemento Portland Tipo CEM II B-M (S-P) 32,5 R secondo norma EN 197-1, con aggiunta di pozzolana naturale (trass). Legante per la produzione di calcestruzzo, intonaco e malta.

- Efflorescenza ridotta
- Per calcestruzzo, intonaco e malta
- Buona resistenza meccanica

#### TrassZement 25 kg

000095

0,57/kg

Consumo: ca. 1,7 kg di prodotto bicomponente/m<sup>2</sup>/mm  
 Confezione: sacco 25 kg, 1 pallet = 56 sacchi = 1.400 kg

14,25/sacco

**CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO**

Codice

Prezzo / €



**Baumit Beton B20**

Calcestruzzo premiscelato per vari lavori di betonaggio - classe del calcestruzzo C16/20.



<b>Beton B20 25 kg</b>		<b>0,23/kg</b>
Consumo:	ca. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm di spessore	<b>5,75/sacco</b>
Resa:	ca. 12,5 l calcestruzzo fresco/sacco	
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1200 kg	
Codice EAN:	9004329221901	



**Baumit HobbyBeton**

Calcestruzzo premiscelato, classe C25/30, per tutti i lavori in calcestruzzo interni ed esterni.



<b>HobbyBeton 25 kg</b>		<b>16.05.00002</b>	<b>0,25/kg</b>
Consumo:	ca. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm di spessore		<b>6,25/sacco</b>
Resa:	ca. 12,5 l calcestruzzo fresco/sacco		
Confezione:	sacco 25 kg, 1 pallet = 48 sacchi = 1200 kg		
Codice EAN:	9004329221994		

**MALTA ISOLANTE**

Codice

Prezzo / €



**Baumit Thermo TM 50 | Baumit ThermoMörtel 50**

Malta da muratura premiscelata ad alto isolamento termico, classe M5. Legante ideale per ogni tipo di muratura, grazie alle sue caratteristiche migliora fino al 20% il potere termoisolante dell'intera muratura evitando ponti termici. Conducibilità termica = 0,18 W/mK

- La classica per murature termoisolanti
- Miscela omogenea
- Per requisiti di statica normale

<b>Baumit Thermo TM 50 - 40 l / Conducibilità termica λ = 0,14 W/mK</b>		<b>001820</b>	<b>0,45/l</b>
Consumo:	ca. 0,5 kg malta asciutta/ 1 lt malta bagnata		<b>18,00/sacco</b>
Resa:	40 lt malta bagnata per sacco - 1000 kg = 1850 lt malta bagnata		
Confezione:	sacco 40 l, 1 pallet = 55 sacchi = 2,2 m <sup>3</sup>		

SERVICE





**SERVIZIO CLIENTI**

PAG. 108

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

PAG. 111

**INDICE**

PAG. 112



# SERVIZIO CLIENTI

BAUMIT MAZZETTE COLORI	Codice	Prezzo / €
------------------------	--------	------------



## Baumit Big Life

L'innovativo sistema colori Baumit in un formato moderno. Un utilissimo strumento con USB integrata. Ideale per gli studi di architettura e i designer, con pastiglie colori a pieno formato.

<b>Big Life®</b>		<b>60,00/pz.</b>
------------------	--	------------------



## Baumit Easy Life

Il sistema Baumit Life® composto da 888 colori accattivanti in un pratico formato adatto alla cantieristica.

<b>Easy Life®</b>	<b>MAZLEASY</b>	<b>19,00/pz.</b>
-------------------	-----------------	------------------



## Baumit Mosaik Life

Cartella strutture granulometriche e colorazioni MosaikTop.

<b>Mosaik Life®</b>	<b>MAZLMOSA</b>	<b>38,00/pz.</b>
---------------------	-----------------	------------------



## Baumit Shade of White

Cartella colori in pratico formato compatto dei 12 nuovi toni di bianco, appositamente concepiti per rispondere ai trend colore più attuali

<b>Baumit Shade of White</b>	<b>MAZSOW21</b>	<b>6,00/pz.</b>
------------------------------	-----------------	-----------------

## BAUMIT MAZZETTE COLORI

Codice

Prezzo / €

**Baumit IonitColor**

Pratico formato tascabile contenente una selezione di 66 colori appositamente studiata per Baumit IonitColor.

<b>Baumit IonitColor</b>	<b>MAZIONIT</b>	<b>8,00/pz.</b>
--------------------------	-----------------	-----------------

**Baumit NCS Index®**

Cartella colori NCS Index, contiene tutti i 1950 colori NCS standard con finitura satinata, e fornisce una semplice e pratica panoramica dell'intera collezione colori NCS.

<b>NSC Index Life®</b>	<b>MAZNCNSIND</b>	<b>160,00/pz.</b>
------------------------	-------------------	-------------------

## MAGGIORAZIONI

Prezzo/€

**Codici tinte (Top e Color) soggetti a maggiorazione:**

Maggiorazioni per tinte con tecnologia Cool Pigments, finiture/pitture con codice finale tinta xxx2/3 e fissativi colorati (tutti i codici).

Tinte: 0161, 0162, 0163 • 0171, 0172 • 0181, 0182, 0183 • 0191, 0192, 0193 • 0231 • 0331 • 0341 • 0351, 0352  
 • 0361, 0362, 0363 • 0371, 0372, 0373 • 0381, 0382, 0383 • 0391, 0392, 0393 • 0401, 0402 • 0411, 0412, 0413  
 • 0421, 0422, 0423, 0424 • 0431, 0432, 0433, 0434 • 0441, 0442, 0443, 0444 • 0781 • 0791, 0792 • 0831,  
 0832, 0833 • 0841, 0842 • 0851, 0852, 0853 • 0861, 0862, 0863 • 0871, 0871, 0873 • 0881, 0882, 0883, 0884,  
 0885 • 0891, 0892, 0893, 0894, 0895 • 0901, 0902, 0903, 0904 • 0911, 0912, 0913, 0914 • 0921, 0922, 0923,  
 0924 • 0931, 0932, 0933, 0934 • 0971, 0972, 0973 • 1021, 1022, 1023.



<b>Cool Pigments (COLOR)</b>	<b>0,60/l*</b>
------------------------------	----------------

<b>Cool Pigments (TOP)</b>	<b>0,35/kg*</b>
----------------------------	-----------------

<b>Pitture (COLOR)</b>	<b>1,10/l*</b>
------------------------	----------------

Tinte: xxx2/xxx3

<b>Finiture (TOP)</b>	<b>0,35/kg*</b>
-----------------------	-----------------

Tinte: xxx2/xxx3

<b>Fissativi</b>	<b>0,70/kg*</b>
------------------	-----------------

PremiumPrimer / UniPrimer colorati

*Life*  
 COLORED BY BAUMIT

## CAMPIONI



Per tutti i prodotti colore

- Vaso campione (2 kg vaso)
- Tavole campione 50 x 50 su EPS



<b>Campioni colorati prodotti COLOR</b>	<b>5,00/vaso*</b>
---	-------------------

<b>Campioni colorati prodotti TOP</b>	<b>3,50/vaso*</b>
---------------------------------------	-------------------

<b>Tavole campione colore 50x50 cm</b>	<b>15,00/pz.*</b>
--	-------------------

\*Prezzi netti, non soggetti a scontistica.

## ANALISI DI LABORATORIO

### Analisi di laboratorio

Determinazione del grado di umidità e analisi delle sostanze saline nocive. Attraverso l'analisi esatta delle murature (metodo Darr) vengono stimati il grado di umidità (igrometrico), di traspirabilità, l'assorbimento massimo di acqua e la quantità di residui visibili ad occhio nudo. La norma austriaca B 3355-1 ha inoltre stabilito il giusto contenuto salino per la scelta dell'intonaco di risanamento.

Prezzi su richiesta



## FINITURE E COLORI

### Colori

Baumit Life® è alla base di tutte le finiture e le pitture colorate. Le informazioni dettagliate sulle tipologie di prodotto disponibili possono essere dedotte nella sessione rivestimenti finali del presente catalogo e dalle rispettive schede tecniche prodotto.

### A magazzino

Bianco. L'utilizzo di materie prime naturali permette la stabilità del tono di bianco.

### Su ordinazione

Tutti i prodotti ad eccezione del colore Bianco

### Spese storno ordini di colorato

Per storno di ordini e per il mancato ritiro (entro 8 giorni) della merce ordinata verranno addebitate le spese di storno come segue:

Per colori a mazzetta Baumit Life®: 100% dell'importo della merce.

Per tutti gli altri colori: 100 % dell'importo della merce.

## GENERALITÀ SU FINITURE IN PASTA E PITTURE MURALI

<b>Prodotti</b>	Baumit NanoporTop e Color	Baumit CreativTop
	Baumit StarTop e Color	Baumit MosaikTop
	Baumit PuraTop e Color	Baumit Lasur
	Baumit SilikonTop e Color	Baumit Finish
	Baumit SilikatTop e Color	Baumit Metallic
	Baumit GranoporTop e Color	Baumit Glitter
	Baumit StellaporTop	

<b>Tempi di consegna</b>	Per ordini di materiale in secchi (colorati o finiture) ricevuti entro le ore 12.00, le consegne saranno evase nelle 48 ore successive al ricevimento dell'ordine.
<b>Riordino materiale</b>	In caso di riordino di materiale si possono verificare leggere variazioni cromatiche. La perfetta corrispondenza del colore è possibile solo all'interno di uno stesso numero di lotto produttivo. Si prega quindi di comunicare il numero di lotto produttivo al momento del riordino.
<b>Antimuffe e funghi</b>	Tutte le finiture in pasta sono additivate per la protezione contro la proliferazione di alghe e funghi.
<b>Consumo</b>	I dati sul consumo presenti in questo catalogo sono puramente indicativi e valgono unicamente per sottofondi lisci al m <sup>2</sup> e calcolati vuoto per pieno. Vedere anche scheda tecnica prodotto. I reali consumi vanno determinati mediante applicazione di prova.
<b>Valore di riflessione diffusa</b>	Intonaci di finitura e pitture murali con un valore di riflessione diffusa inferiore a 25 non sono adatti ad uso esterno su sistemi di isolamento a cappotto.
<b>Campione colore</b>	Vedi sezione CAMPIONI pag. 107
<b>Resi</b>	Non è previsto alcun tipo di reso.

## Condizioni Generali di Vendita e Fornitura

**1.** Le presenti condizioni generali di vendita e di consegna si intendono integralmente accettate dal cliente al momento dell'ordine. Le offerte e le quotazioni effettuate sulla base del presente listino hanno valore di semplice offerta e sono impegnative per un periodo di 15 giorni; potranno assumere valore di contratto, indipendentemente dall'inizio della fornitura, solamente qualora il cliente provveda a sottoscrivere la commissione/offerta inviandola firmata a Baumit Spa entro il termine di 15 giorni dalla data dell'offerta. **2.** Nessun ordine sarà impegnativo per Baumit Spa se non è confermato per iscritto dalla sua direzione. Ove la conferma non venga confermata per iscritto, si intende egualmente valida, qualora Baumit Spa non dichiari, con lettera raccomandata da spedirsi entro 30 giorni dalla data riportata in commissione, di non voler accettare l'ordine. **3.** Il cliente che continuasse ad acquistare materiale oltre alla quantità globale prevista, si obbliga a riconoscere la validità e l'operatività delle quotazioni e delle condizioni riportate nella commissione. **4.** Baumit Spa, in caso di impedimenti che ostacolano la regolare effettuazione della fornitura si riserva la facoltà di farla effettuare in tutto o in parte da altra società del Gruppo, alle stesse condizioni e con le stesse garanzie. **5.** E' facoltà del Cliente rendere alla Baumit Spa entro 12 mesi dalla consegna gli imballaggi usati purché ancora in normale stato d'uso. In tal caso Baumit Spa accrediterà l'importo precedentemente addebitato, oltre l'ammontare dell'IVA, mediante emissione di nota di variazione ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 633/62. **6.** Baumit Spa, non può essere ritenuta responsabile dell'eventuale ritardo nell'adempimento della fornitura o dall'impossibilità sopravvenuta di eseguirla qualora ciò dipendesse da causa di forza maggiore o eventi fortuiti o comunque da cause non dipendenti dalla volontà dell'Azienda. Baumit Spa, fatte salve le azioni di cui agli artt. 1460 e 1461 del C.C., si riserva il diritto di sospendere temporaneamente od anche di annullare l'impegno di fornitura, senza assumersi responsabilità alcuna, qualora l'ammontare dell'esposizione del Cliente, abbia superato l'importo dell'affidamento concordato, a meno che da parte di quest'ultimo o di terzi, non vengano prestate garanzie di natura patrimoniale o fidejussoria idonee, ad insindacabile giudizio della Baumit Spa, ad assicurare il regolare pagamento complessivo delle forniture. Qualora la Baumit SpA venisse a conoscenza di fatti, atti, situazioni che potessero mettere in

pericolo l'esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento da parte del Cliente, potrà richiedere modifiche delle condizioni di pagamento e/o garanzie in ordine allo stesso o, in mancanza di questo, potrà sospendere o cessare la fornitura. **7.** I prezzi di listino si intendono in Euro (€) al netto di qualsiasi onere fiscale (IVA). Tali prezzi sono indicativi e non vincolanti, possono essere variati in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e sono validi fino a loro revoca o all'entrata in vigore di un nuovo listino prezzi con validità generale. Non si accettano resi merce senza autorizzazione scritta di Baumit Spa. I resi di materiale sfuso verranno accreditati al netto del valore del trasporto. Qualora entro il termine dei 5 giorni lavorativi dal ricevimento del nuovo listino o della comunicazione il Cliente non abbia manifestato la mancata accettazione delle nuove condizioni, a mezzo comunicazione scritta queste si intenderanno accettate dalle parti. Ove invece l'acquirente dichiari di non accettare le nuove condizioni, il contratto si intenderà risolto per volontà delle parti con decorrenza dalla data in cui perverrà tale comunicazione scritta alla Baumit Spa. **8.** Verrà addebitato, in ragione dell'importo previsto dal listino in vigore, per ogni ora o frazione di ora, il tempo di sosta: per l'attesa di ogni autotreno e/ o motrice eccedente i 15 minuti oltre al normale tempo di scarico previsto. **9.** Qualora l'eventuale disdetta o differimento di luogo di scarico non vengano comunicati con preavviso di 24 ore rispetto al programma concordato, verrà addebitata al Cliente la quota fissa prevista a titolo di penale particolare. **10.** Per i trasporti di materiale premiscelato minori delle 14 tonnellate sarà addebitato un concorso di spese trasporto per ogni tonnellata al di sotto del minimo di 14 tonnellate in ragione dell'importo previsto dal listino in vigore. **11.** Verranno addebitati altresì costi relativi al rientro dell'autotrasportatore per la mancata possibilità di posizionamento e/o ritiro silo o per errata ordinazione, per il costo del trasporto in vigore (tabelle autotrasporti). **12.** I pagamenti devono essere effettuati secondo le modalità riportate in fattura: Ove non sia indicata la forma di pagamento, questo si intende doversi effettuare con rimessa diretta al ricevimento della fattura. Il mancato pagamento anche parziale di una sola fattura, autorizza la Baumit Spa a sospendere l'esecuzione della fornitura in corso o anche ad annullare il contratto. **13.** Eventuali contestazioni di materiale connessi alla posa in opera, a successive lavorazioni o per pretese di difformità quantitative/ qualitative non danno il diritto al Cliente di sospendere o ritardare il pagamento della

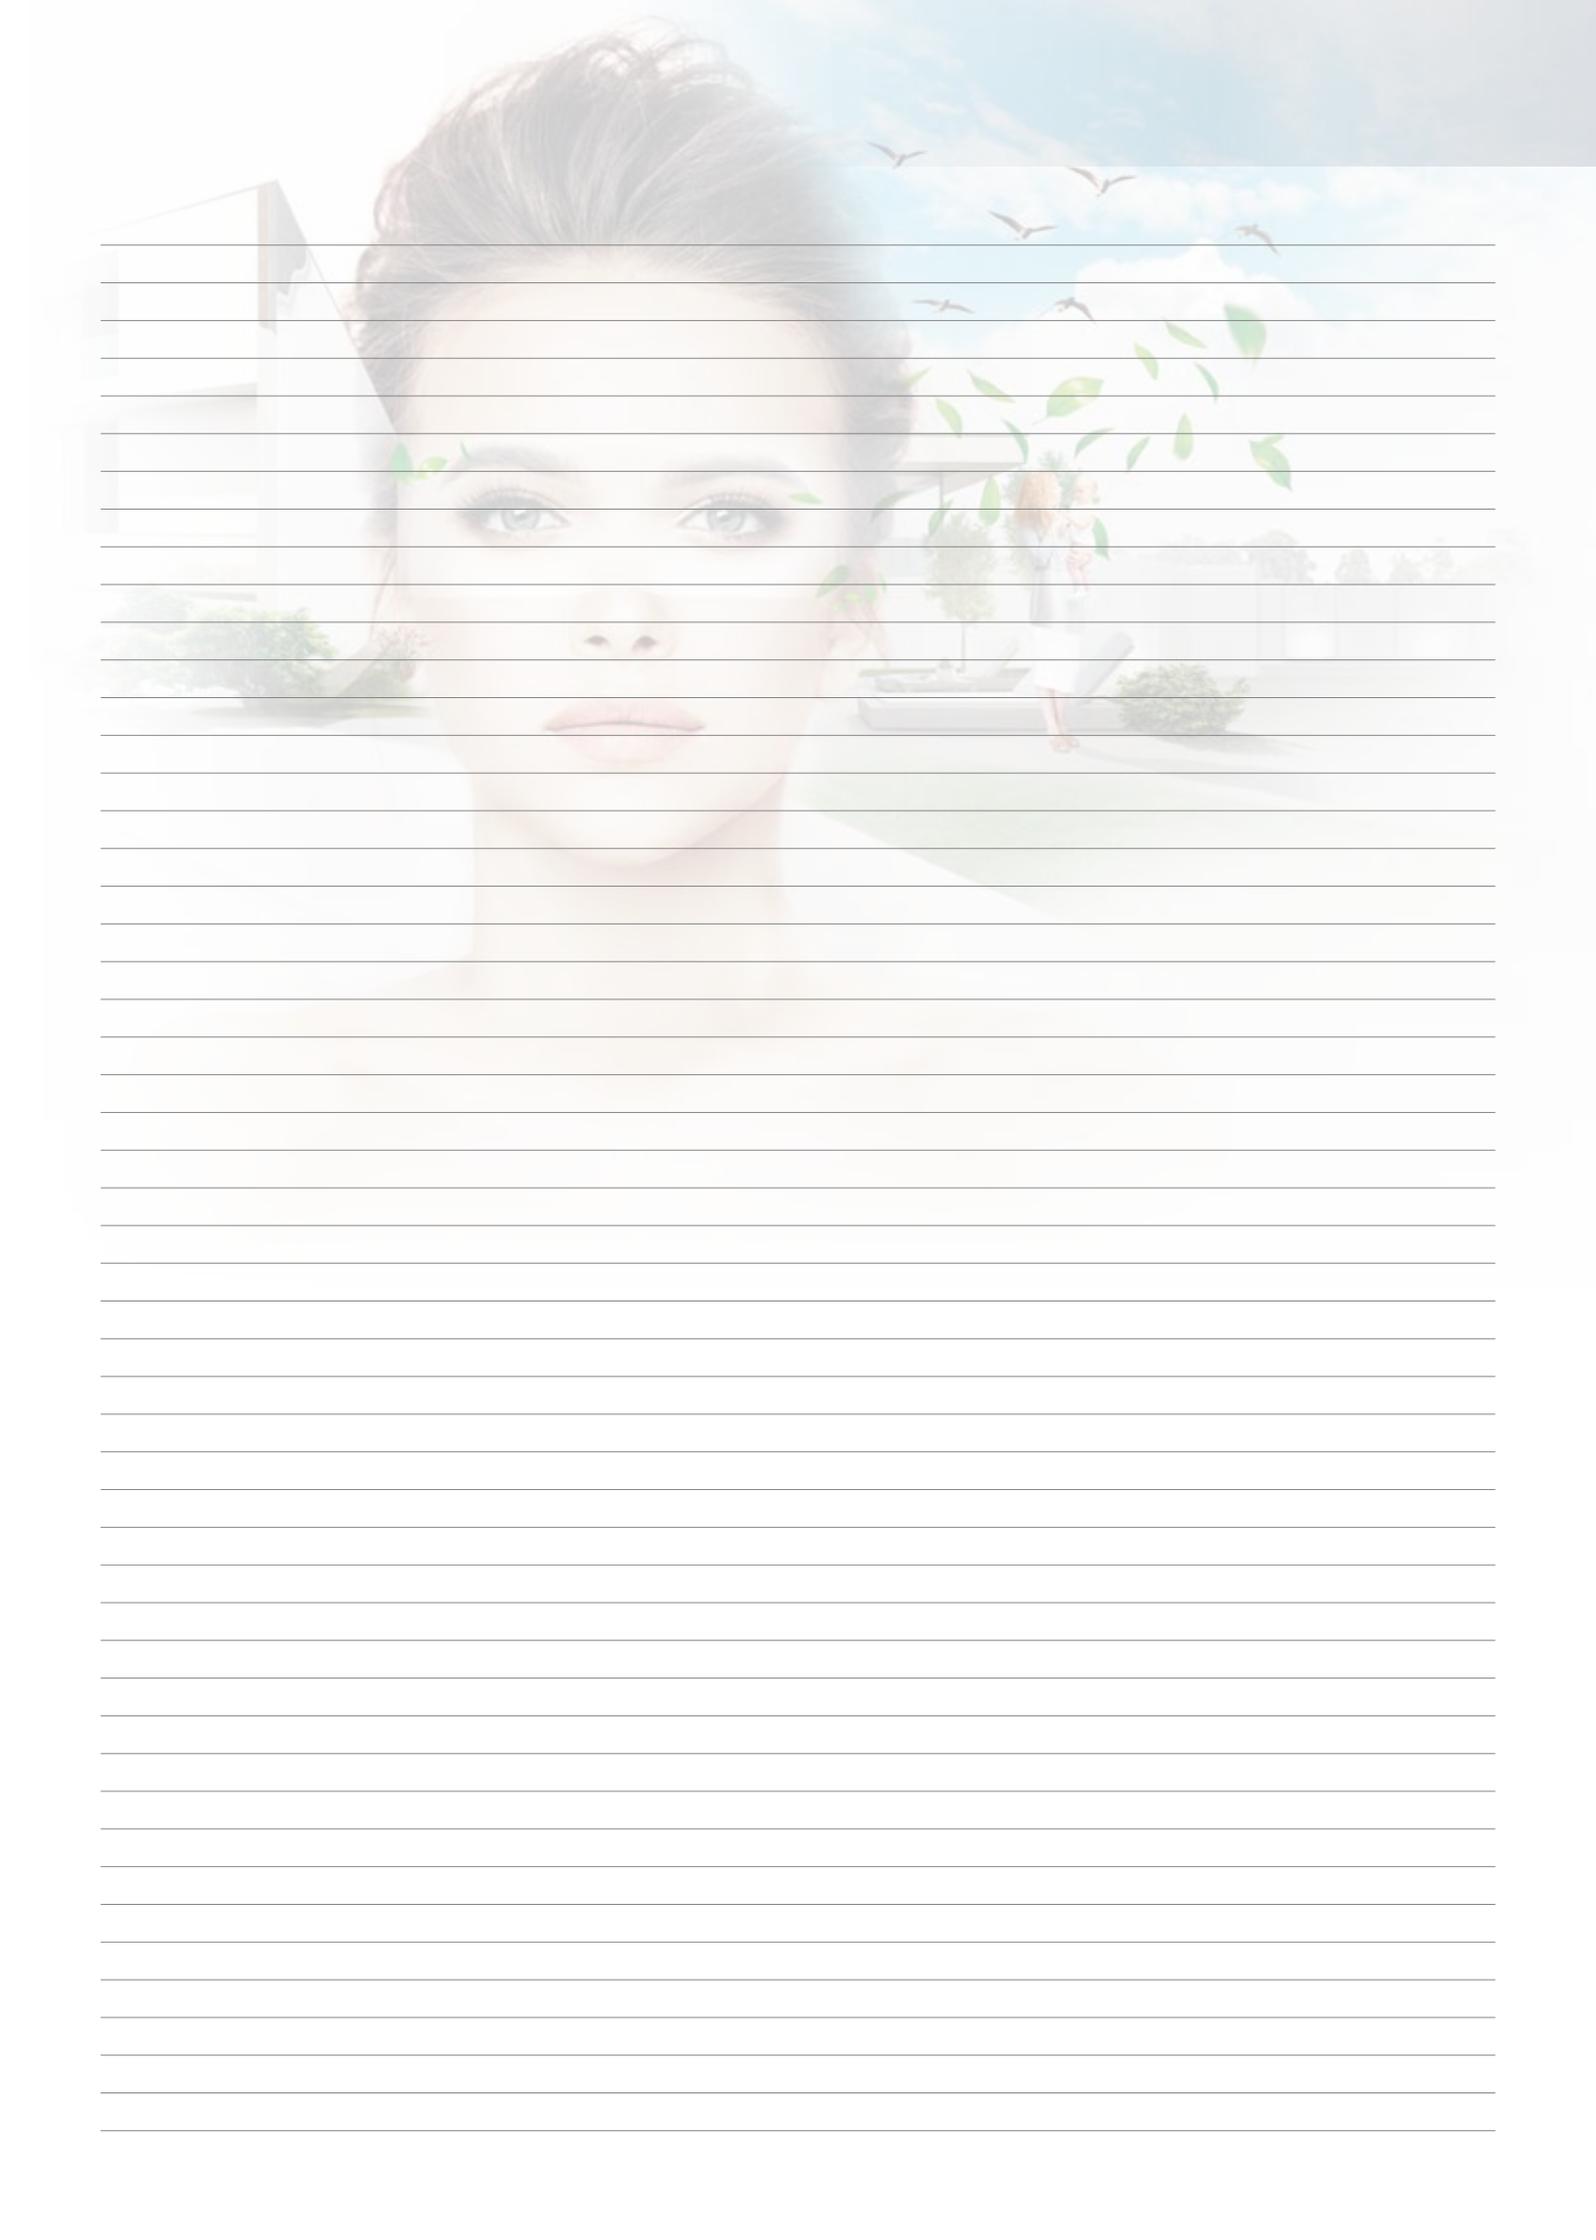
fornitura né di effettuare compensazioni di alcun genere. **14.** Sono a carico del cliente gli eventuali oneri per la richiesta di autorizzazioni speciali e/ o temporanee di transito e/o occupazione di suolo pubblico nonché la creazione ed il mantenimento di adeguati ed agibili accessi fino al punto di scarico tenendo, allo scopo, esonerata Baumit Spa da ogni pretesa o rivalsa da parte del Cliente o di terzi. **15.** Il Cliente tramite il responsabile di cantiere, si obbliga ad approntare le opere provvisorie necessarie nonché ad adottare, esigendone il puntuale rispetto, tutte le cautele indispensabili per evitare infortuni al personale e/ o incaricati dalla Baumit Spa. **16.** La quantità si intende quella pesata in contraddittorio prima dello scarico la quale dovrà risultare corrispondente a quella indicata in bolla di consegna. La verifica della quantità fornita si effettua sottraendo il peso della tara al peso del carico completo. Su un singolo carico è ammessa una tolleranza massima del  $\pm 2\%$ . Eventuali differenze di quantità fra quanto richiesto e quanto indicato sulla bolla di consegna devono essere segnalate tempestivamente al responsabile di cantiere prima dello scarico. Analogamente negli stessi termini, deve essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche del materiale indicate su ogni singola bolla con quanto richiesto. In assenza di tempestive segnalazioni il prodotto si intende accettato senza riserve. **17.** Le garanzie qualitative del materiale al momento dello scarico decadono: a) qualora il Cliente richieda l'aggiunta all'impasto di ulteriori prodotti, b) in caso di scarico a distanze tali da compromettere la perfetta miscelazione del prodotto. **18.** Prima dell'inizio delle consegne le parti possono accordarsi per gli oneri derivanti da forniture eventualmente declassabili; in mancanza di accordi preventivi, la quantificazione degli oneri per i motivi precedentemente descritti verrà effettuata in conformità alle normative vigenti ed il loro carico dovrà essere rapportato alle singole responsabilità. **19.** Sono a carico del Cliente gli oneri relativi alle prove richieste che vadano oltre la normale attività di controllo e messa a punto degli impasti con frequenza di norma. **20.** Per qualsiasi controversia, anche in via di istruzione preventiva, relativa alle presenti condizioni di vendita e fornitura le parti eleggono l'esclusiva competenza al Foro Giudiziario di Pordenone. I dipendenti o gli agenti di Baumit Spa non sono autorizzati a concordare condizioni a completamento o in conflitto con le presenti condizioni generali di vendita, pertanto il cliente non potrà invocare impegni o garanzie che non risultino dalle presenti condizioni generali.



# INDICE

<b>A</b>					
AbRoller	56	BewegungsfugenProfil Horizontal	53	DKF Top	69
AnputzLeiste	73	BituFix 2K	62	DrahteckWinkel	73
AntiSulfat	80	BlechanschlussProfil	53		
AttikaElement	69	BossenGewebe Tipo 1	55	<b>E</b>	
		BossenGewebe Tipo 3	55	EasyPrimer	91
		BossenGewebeEcke	55	Eldoline EPS	59
		BossenGewebeKante	55	EPS 150 Base	41
		BossenKelle	68		
		BossenStein BD-G	68	<b>F</b>	
		BossenStein BD-K	68	FassadenProfil A	63
				FassadenProfil L	63
<b>B</b>				FassadenProfil C	63
Bar Paraspigolo intonaco	73	<b>C</b>	109	FassadenProfil D	63
BaseProtect 2K <b>NUOVO</b>	62	Campioni	37	FassadenProfil FA	63
Baumacol AquaSafe	100	Ceramic F	36	FassadenProfil FB	63
Baumacol Basic	96	Ceramic S	36	FassadenProfil L	63
Baumacol ExCorner	101	CeramicFix	42	FassadenProfil FC	64
Baumacol FlexTop	95	CeramicTex	27	FassadenProfil FD	64
Baumacol FlexTop Speed	95	CreativTop		FassadenProfil FF	64
Baumacol FlexTop White	94			FassadenProfil FT	64
Baumacol FlexUni	96	D		FassadenProfil FO	65
Baumacol FlexUni White	95	DachabschlussProfil	54	FassadenProfil FP	65
Baumacol Gully	101	DachbelüftungsProfil Kunststoff	54	FassadenProfil FS	65
Baumacol InCorner	101	Davanzale isolante GFB <b>NUOVO</b>	61	FassadenProfil FU	65
Baumacol Preciso Speed	96	DehnfugenProfil E-Form	52	FassadenProfil Linzer Stab	64
Baumacol PremiumFuge	98	DehnfugenProfil V-Form	52	FensteranschlussProfil 3D BASIC <b>NUOVO</b>	50
Baumacol Proof	97	DiagonalArmierung	54	FensteranschlussProfil 3D PLUS <b>NUOVO</b>	50
Baumacol Protect	97	DispoFix	35	FensteranschlussProfil Basic	50
Baumacol Protect 2K	97	Divina Classic	91	FensteranschlussProfil Infinity	50
Baumacol Silikon	99	Divina Eco	90	FillPrimer	31
Baumacol Sleeve	101	Divina Latex	91	FineTop	28
Baumacol Strap	100	Divina Mineral	90	Finish	19
Baumacol StrapFix	100	Divina Pro	91	FlexaColor	18
BetoFill	81	Divina Speed	90		
BetoFinish	81				
BetoHaft	81				
Beton B20	105				
BetoProtect	81				
BewegungsfugenProfil	53				

FugendichtBand BG 1	56				
Füllschaum B1	62				
FungoFluid	31/80				
<b>G</b>					
GesimsProfil GC	67				
GesimsProfil GE	67				
GesimsProfil GF	67				
GesimsProfil GG	67				
Glitter	19				
GranoporColor	18				
GranoporTop	25				
Grund	103				
<b>H</b>					
HobbyBeton	105				
<b>I</b>					
IonitColor	84				
IonitFinish <b>NUOVO</b>	84				
IonitFino <b>NUOVO</b>	85				
ISO DART	61				
<b>K</b>					
KantenSchutz	51				
KantenSchutz Flexibel	51				
KantenSchutz MINI <b>NUOVO</b>	51				
KantenSchutz Plus	51				
KlimaColor	89				
KlimaDekor	88				
KlimaFinish	88				
KlimaFino	88				
KlimaMPI	87				
KlimaPerla	87				
KlimaUni	87				
KlimaWhite	86				
<b>L</b>					
Lai-Sys	58				
Lasur	18				
<b>M</b>					
Maggiorazioni	109				
Mazette colori	108-109				
Metallic	19				
MineralTherm 035	40				
MineralTherm 040	40				
MontageMeter	57				
MontageSet	49				
MosaikTop	28				
MPA 35 L	71				
MultiPrimer	31/80				
MultiWhite	74				
MultiWhite Fine	74				
<b>N</b>					
NanoporColor	16				
NanoporTop	20				
NHL 3,5	79				
NHL Fine	77				
NHL SuperFino	78				
NHL Manu	77				
NHL MP	77				
NHL Multi	78				
NHL Pre	78				
NHL Thermo	77				
Nivello Quattro	102				
NutProfil	69				
<b>O</b>					
openContact	32				
openTex	42				
openTherm air 031	38				
openTherm FS 031	38				
<b>P</b>					
Piattello VT 2G	47				
Piattello VT 90	47				
PistolenReiniger	62				
PowerFlex	35				
PremiumPrimer	30				
PremiumTape <b>NUOVO</b>	29				
Primo 1	71				
Primo F	71				
Primo Sicuro	72				
ProContact	34				
ProContact White	34				
Profili per facciata	63-69				
Profilo U	59				
Profilo U-AL	58				
PU StoßfugenKleber	69				
Punte High-Speed SDS plus <b>NUOVO</b>	47				
PuraColor	17				
PuraTop	22				
PutzabschlussProfil	53				
<b>R</b>					
ReClean	31/80				
RollEck Winkel	52				
RolladenanschlussProfil 3D	51				
Rondelle STR U	47				
<b>S</b>					
Sanova Fine	75				
Sanova L	75				
Sanova MonoTrass	75				
Sanova Por	75				
Sanova Pre	76				
Sanova S	75				
SanovaColor	79				
SanovaPrimer	31/80				
SanovaProtect	76				
Schlußstein AA	68				
Schlußstein AE	68				
Schlußstein CB	68				
SilikatColor	17				
SilikatTop	24				
SilikonColor	17				
SilikonTop	23				
SohlbankProfil SA	66				
SohlbankProfil SD	66				
SohlbankProfil SE	66				
SohlbankProfil SG	66				
SohlbankProfil SH	66				
SockelBasis	48				
SockeleinschubProfil	49				
SockelProfil	49				
SockelProfil Therm	48				
SockelprofilAufsteckleiste	49				
SpeedFlex	37				
SpeedTop	26				
SpeedTop Star <b>NUOVO</b>	21				
SpiralDübel	57				
Spritz	72				
StarColor	16				
StarContact	33				
StarContact Light White	32				
StarContact Speed	33				
StarContact White	33				
StarTex	42				
StarTherm 031	39				
StarTherm 036	39				
StarTherm Nature 045	41				
StarTherm Protect 031	39				
StarTherm Resolution 022	40				
StarTop	21				
StarTrack X1 <b>NUOVO</b>	43				
StarTrack Blue	44				
StarTrack Duplex	43				
StarTrack Orange	43				
StarTrack Red	43				
StellaporTop	26				
Stopfen STR U	47				
SturzeckWinkel	54				
SuperPrimer	103				
SupraFix	35				
<b>T</b>					
Tappo sigillante per ponteggi <b>NUOVO</b>	61				
Tassello H1 ECO	45				
Tassello H3	45				
Tassello HolzDübel STR H	46				
Tassello N	44				
Tassello S	44				
Tassello Termoz 8 PN	46				
Tassello UniversalDübel STR U 2G	45				
TextilglasGitter Soft	54				
Thermax	57				
Thermax AuspressPistole	62				
Thermax InjektionsMörtel	62				
ThermoExtra	70				
Thermo TM 50   ThermoMörtel 50	105				
ThermoPutz	70				
Tool STR U 2G	46				
Tool S	46				
TRA WIK ALU RF	59				
TRA WIK ALU RL	60				
TragWinkel	57				
TrassitPlus	104				
TrassZement	104				
TropfkantenProfil	52				
<b>U</b>					
UMP ALU TR	60				
UniPrimer	30				
<b>X</b>					
XPS TOP	41				







 **AT - AUSTRIA**  
**Baumit GmbH**  
 Wopfinger 156  
 A - 2754 Waldegg  
 Tel.: +43 (0) 0501 888-0  
 Fax: +43 (0) 0501 888-1266  
 office@wopfinger.baumit.com  
 www.baumit.at

 **BA - BOSNA I HERCEGOVINA**  
**Baumit d.o.o.**  
 BiH-71210 Ilidža  
 Osik 2 b  
 Tel.: +387 33 566 770  
 Fax: +387 33 566 771  
 info@baumit.ba  
 www.baumit.ba

 **CZ - ČESKÁ REPUBLIKA**  
**Baumit, spol. sr.o.**  
 CZ - 250 01 Brandýs nad Labem  
 Průmyslová 1841  
 Tel.: +420 326 900 400  
 info@baumit.cz  
 www.baumit.cz

 **ES - ESPAÑA**  
**Baumit S.L.**  
 ES - 28935 Móstoles (Madrid)  
 P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16  
 Tel.: +34 916 407 227  
 Fax: +34 916 360 092  
 info@baumit.es  
 www.baumit.es  
**In charge of: PT**

 **BG - BULGARIA**  
**Baumit Bulgaria EOOD**  
 BG - 21 00 Elin Pelin  
 Bulgaria Str. 38  
 Tel.: +359 2 926 69 11  
 Fax: +359 2 926 69 18  
 office@baumit.bg  
 www.baumit.bg

 **CH - SCHWEIZ**  
**Baumit Schweiz AG**  
 CH - 8303 Bassersdorf  
 Hardstrasse 20  
 Tel.: +41 52 354 50 70  
 Fax: +41 52 354 50 71  
 office@schweiz.baumit.com  
 www.baumit.com

 **DE - DEUTSCHLAND**  
**Baumit GmbH**  
 D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu  
 Reckenberg 12  
 Tel.: +49 83 24 921-0  
 Fax: +49 83 24 921-1279  
 info@baumit.de  
 www.baumit.de  
**In charge of: BE, NE, LU,  
 DK, NO, FI, SE**

 **FR - FRANCE**  
**Baumit SAS**  
 FR - 77500 Chelles  
 29, rue de l'Ormeteau  
 Tel.: +33 1 762 170 21  
 Fax: +33 1 762 170 10  
 office@baumit.fr  
 www.baumit.fr



 **LT - LIETUVA**  
**Baumit UAB**  
 LT - 13279 Vilnius  
 Vilties g. 11, Kuprioniškės  
 Tel.: +370 5 264 07 78  
 Fax: +370 5 264 07 32  
 info@baumit.lt  
 www.baumit.lt

 **RU - RUSSIA**  
**Baumit OOO**  
 RUS - 141980 Moscow region, Dubna  
 Universitetskaya ul., 11  
 Tel.: +7 495/984 76 12  
 Fax: +7 495/645 54 35  
 baumit@baumit.ru  
 www.baumit.ru  
**In charge of: BY**

 **LV - LATVIJA**  
**Baumit SIA**  
 LV-1035 Riga  
 Pildas iela 16b  
 Tel.: +371 674 513 15  
 Fax: +371 674 513 17  
 office@baumit.lv  
 www.baumit.lv  
**In charge of: EE**

 **SI - SLOVENIJA**  
**Baumit d.o.o.**  
 SLO - 1000 Ljubljana  
 Zagrebška ulica 1  
 Tel.: +386 1 236 37 55  
 Fax: +386 1 236 37 40  
 baumit@baumit.si  
 www.baumit.si

 **MD - REPUBLICA MOLDAVA**  
**Rep. Permanenta Baumit in Republica Moldova**  
 MD - 2012 Chisinau  
 Str. Vasile Alecsandri 89/1  
 Tel: +373 (0)22/999019  
 Fax: +373 (0)22/999018  
 office@baumit.md  
 www.baumit.md

 **SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA**  
**Baumit, spol. sr.o.**  
 SK - 811 02 Bratislava 1  
 Žižková 9  
 Tel.: +421 2 593 03 311  
 office@baumit.sk  
 www.baumit.sk

 **MK - REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA**  
**Baumit Makedonija Doool**  
 MK - 1000 Skopje  
 Ul. Jadranska Magistrala 165  
 Tel.: +389 2 306 98 07  
 Fax: +389 2 306 98 07  
 info@mk.baumit.com  
 www.baumit.com.mk

 **TR - TURKIYE**  
**Baumit TR**  
 Baumit İnşaat Malzemeleri San. Tic.Ltd.Şti  
 Esensehir Mahallesi Hale Sokak No. 10 B Blok  
 TR - 34776 Ümraniye/İstanbul  
 Tel.: +90 (0) 216/680 34 00  
 Fax: +90 (0) 216/680 34 01  
 info@baumit.com.tr  
 www.baumit.com.tr

 **ME - MONTENEGRO**  
**Baumit Crna Gora d.o.o.**  
 MNE - 81000 Podgorica  
 Bulevar Revolucije 30  
 Tel.: +382 20 241 262  
 Fax: +382 20 241 262  
 info@me.baumit.com  
 www.baumit.me

 **UA - UKRAINE**  
**TOV Baumit Ukraine**  
 UA - 03083 Kiev  
 vul. Pyrohivskyy Shlyah 34  
 Tel.: +380 44 568 52 54  
 Fax: +380 44 586 47 39  
 office@baumit.ua  
 www.baumit.ua

 **PL - POLSKA**  
**Baumit sp. z.o.o.**  
 PL - 53-012 Wrocław  
 ul. Wyścigowa 56 G  
 Tel.: +48 71 358 25 00  
 Fax: +48 71 358 25 06  
 info@baumit.pl  
 www.baumit.pl

 **UK - UNITED KINGDOM**  
**Baumit Ltd.**  
 Unit 2 Westmead  
 New Hythe Lane, Aylesford  
 Maidstone, Kent, ME20 6JX - UK  
 Tel.: +44 (0) 1622 710 763  
 contact@baumit.co.uk  
 www.baumit.co.uk  
**In charge of: IE**

 **GR - GRIECHENLAND**  
**Baumit Hellas A.E.**  
 GR - 15235 Vrilissia-Athens  
 142, Pentelis avenue  
 Tel.: +30 210 6095600  
 Fax: +30 210 6095611  
 info@baumit.gr  
 www.baumit.gr  
**In charge of: CY**

 **HR - HRVATSKA**  
**Baumit d.o.o.**  
 HR - 10090 Zagreb  
 Vučak 34  
 Tel.: +385 1 346 68 00  
 Fax: +385 1 346 68 38  
 baumit@baumit.hr  
 www.baumit.hr

 **HU - MAGYARORSZÁG**  
**Baumit Kft.**  
 H - 2510 Dorog, Baumit út 1.  
 H - 2511 Dorog, Pf.: 132.  
 Tel.: +36 33 512 910  
 Fax: +36 33 431 512  
 baumit@baumit.hu  
 www.baumit.hu

 **IT - ITALIA**  
**Baumit SpA**  
 I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)  
 Via Castelnuovo del Friuli 1 -  
 Z.I. Ponte Rosso  
 Tel.: +39 0434 1850980  
 info@baumit.it  
 www.baumit.it

 **RO - ROMANIA**  
**Baumit Romania Com SRL**  
 RO - 061129 Bucuresti  
 B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6  
 Tel.: +40 21 350 01 06  
 Fax: +40 21 318 24 08  
 office@baumit.ro  
 www.baumit.ro

 **RS - SRBIJA**  
**Baumit Serbia d.o.o.**  
 SRB - 11130 Beograd  
 Smederevski put 25k  
 Tel.: +381 11 347 50 82  
 Fax: +381 11 347 47 95  
 office@baumit.rs  
 www.baumit.rs  
**In charge of: AL, KO**

**Baumit SPA**

Part. IVA 01679510931, R.E.A. PN n. 95787

I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Via Castelnuovo del Friuli, 1/A - Z.I. Ponte Rosso

Tel. +39 0434 1850 980

email: [info@baumit.it](mailto:info@baumit.it) pec: [baumititalia@legalmail.it](mailto:baumititalia@legalmail.it)

[www.baumit.it](http://www.baumit.it)

**BAUMIT.IT**