

PowerSystem

Baumit
baumit.com

Baumit PowerFlex



**Rasante per ripristino facciate
con ETICS**



- 10 volte più resistente agli urti
- Riduce i tempi di applicazione
- Lavorabilità eccezionale

Baumit. Idee con un futuro.

Baumit PowerFlex

Rasante elastico per il **ripristino** dei sistemi a cappotto **danneggiati dalla grandine**

- **10 volte più resistente agli urti** (rispetto al sistema a cappotto tradizionale)
- **riduce i tempi di applicazione**
- **lavorabilità eccezionale**


Baumit PowerFlex è un rasante organico, privo di cemento, altamente elastico e rinforzato con fibre di Kevlar per elevatissime resistenze agli urti di facciata.



Baumit PowerFlex all'interno del sistema certificato ETA Baumit StarSystem EPS, appartiene alla **Categoria I di resistenza agli urti**.



Baumit PowerFlex all'interno del sistema certificato ETA Baumit StarSystem EPS raggiunge inoltre **la più alta classificazione per resistenza alla grandine (HW5)** secondo il **sistema di prova VKF n.08**, senza danno **con impatti fino a 29 Joule** ed uno spessore medio dello strato finito pari a 5 mm.

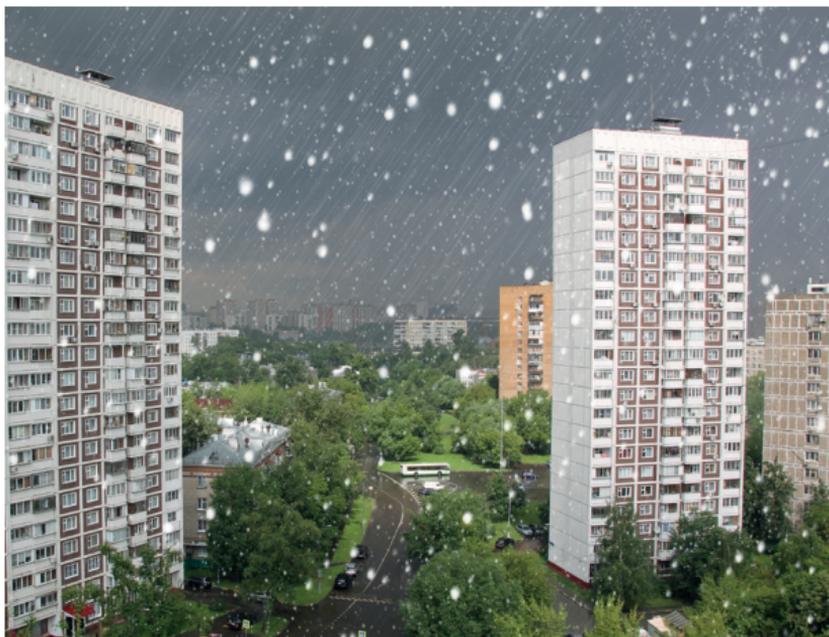

Caratteristiche

Rasante idrofugo di alta qualità per reti portaintonaco, facilmente applicabile e di ottima adesività. Resiste agli agenti atmosferici e al gelo dopo l'essiccazione. Presenta forte resistenza meccanica grazie alle fibre di kevlar.



Baumit PowerFlex

| CARATTERISTICHE | VALORI |
|---------------------|---|
| Spessore nominale: | 3 mm |
| Granulometria: | 0 - 1.0 mm |
| Composizione: | Leganti organici, sabbie, fibre di kevlar e additivi per migliorare la lavorazione e l'adesione. Non contiene cemento. |
| Additivi: | fibre |
| Spessori d'impiego: | 3 - 5 mm |
| Campo d'impiego: | Rasante elasticato per reti portaintonaco, da utilizzare con reti portaintonaco in sistemi a cappotto EPS. |
| Valore μ : | ca. 100 |
| Valore sd: | 0.3 m con spessore 3 mm |
| Consumo: | ca. 4 kg/m ² - 6 kg/m ² |
| Resa: | ca. 4 m ² /vaso - 6 m ² /vaso su sottofondi non assorbenti |
| Imballo: | vaso 25kg, 1 pallet=16 vasi |





Facciate danneggiate dalla grandine

Baunit PowerFlex **ripristina** le facciate dai **danni della grandine** e svolge una funzione di **protezione dagli urti**



Baumit PowerFlex

Soluzione **performante**
per il **ripristino**
dei sistemi a cappotto
danneggiati dalla grandine

- **Fibrorinforzato con fibre di Kevlar**
- **Altamente elastico**
- **Elevatissime resistenze agli urti**
- **Eccezionale lavorabilità**

Sempre più spesso si manifestano eventi atmosferici estremi, come forti tempeste e violente grandinate, che causano ingenti danni, anche alle nostre case.

Baumit ha messo a punto Baumit PowerFlex, un rasante altamente elastico e rinforzato con fibre di Kevlar, studiato per ripristinare i sistemi ETICS danneggiati dalla grandine o anche dall'impatto con oggetti contundenti (ad esempio i manubri delle bici appoggiate al muro), pallonate, ecc..

Nel caso di danneggiamento del rivestimento di facciata, con lesioni profonde fino allo strato isolante, è possibile provvedere alla riparazione superficiale eseguendo una nuova rasatura armata, utilizzando Baumit PowerFlex come rasante per annegare la rete Baumit StarTex.





Rivenditore Baumit



Baumit SpA

I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli 1/A - Z.I. Ponte Rosso
Tel. +39 0434 1850 980

info@baumit.it
pec: baumititalia@legalmail.it
www.baumit.it